

BTI-BLIZZARD PROFILE

BESCHREIBUNG

Leistungstarker IP65 600W LED-Moving Head, ausgestattet mit vollwertigem Framing-Modul, CMY, CTO, IRIS und vielem mehr...
Geräuscharmer Betrieb: perfekt für den Innen- und Außeneinsatz!



FUNKTIONEN

- Der BTI-BLIZZARD PROFILE ist ein sehr leistungsstarker Moving-Head-Profilprojektor.
- **Mit LED-Lichtquelle 600W.**
- **Schutzart IP65 und geräuscharmer Betrieb: perfekt für den Außen- und Inneneinsatz!**
- Ein echter Allrounder, der alles kann: BEAM, SPOT, WASH und FRAMING!
- Sehr hohe Lichtleistung: 60610 Lux @5m (7°) - 1713 Lux @5m (50°).
- **Perfekt für: Konzerte, Veranstaltungen, Themenparks, (Außen-)Theater, ...**
- Elektronischer 16-Bit-Zoom mit großem Bereich, von 7° bis 50°, mit motorisiertem 16-Bit-Fokus (Auto).
- 16bit einstellbare Blende: 5 → 100%
- Voll ausgestattetes Framing-Modul mit 4 individuell steuerbaren Blendenlamellen und +/- 60° Rotation.
- CMY-Farbsystem, einschließlich mehrerer Farbmakros.
- Stufenlose CTO: 2700K → 6800K
- 6+1 feste Farben, einschließlich UV.
- 7+1 austauschbare rotierende Glasgobos mit Feinindexierung.
- 10+1 feste statische Glasgobos für Gobo-Layering.
- Nonstop rotierendes Animationsrad mit Indexierung.
- Bi-rotierendes 4-Facetten-Prisma.
- 2 graduelle Frostfilter: 1 leichter + 1 mittlerer Frost.
- Präzises Stroboskop mit eingebauten Zufalls-, Impuls- und Burst-Effekten.
- 16bit-Dimmer mit schnellem und langsamem Dimmermodus.
- Vier Dimmerkurven: linear, quadratisch, invers quadratisch, S-Kurve.
- Schnelle 16-Bit-Pan/Tilt-Bewegungen mit Positionskorrektur und Pan/Tilt-Geschwindigkeitskanal.
- Superleiser Lüftermodus für Theateranwendungen.
- Verwendet 35, 41 oder 44 DMX-Kanäle + RDM-Funktionalität für einfaches Remote-Setup.
- Volle Unterstützung für Art-Net™ und sACN!
- Interner Webserver für zusätzliches Remote-Setup.
- Das Matrix-LCD-Display gewährleistet eine einfache Navigation in den verschiedenen Setup-Menüs.
- 5pin DMX Eingänge/Ausgänge + RJ45 Eingänge/Ausgänge + PowerCON TRUE1 kompatibel.
- DMX-Ein-/Ausgänge kompatibel mit BT-XLR5TO3-Kit.
- Ausgestattet mit Omega-Brackets für eine schnelle Installation.
- Abmessungen: 42x36x73cm
- Gewicht: 34kg



TECHNISCHE DATEN

Allgemein : Abmessung (cm)	42 x 36 x 73 (WxDxH)
Allgemein : Gewicht (kg)	34
Allgemein : Netz/Batterie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Allgemein : Energie-label	Nein
Allgemein : Stromverbrauch W	750
Allgemein : Farbe	schwarz
Allgemein : Schirm	LCD
Allgemein : Fixierung	included omega bracket
Allgemein : IP rating	indoor, outdoor
Kontrolle : Modi	standalone fixed, manual, DMX
Kontrolle : Protokoll	Art-Net, sACN, DMX, Wireless DMX, RDM
Kontrolle : programmierbar	Ja
Kontrolle : aktualisierbare software	Ja
Kontrolle : mindestens DMX-Kanäle	35
Kontrolle : maximale DMX-kanäle	44
Light : lamp socket	Nein
Licht : Lux	60610 @5m (beam 7°)
Licht : lampe	LED
Licht : max. farbtemperatur (K)	6800
Licht : CRI	75
Licht : farben	CMY
Licht : farben mischen	Ja
Licht : functionen	motorized focus, motorized zoom, iris, motorized frost, linear frost, 4 facet round prism
Licht : feststehenden gobos	10
Licht : rotierenden gobos	7
Licht : min. strahlwinkel (°)	7
Licht : max. strahlwinkel (°)	50
Licht : max. Wiederholffrequenz (kHz)	25
Anschluß : eingang	5 pin XLR, wireless DMX optional, wifi, artnet, RJ45, rdm, PowerCon® TRUE1 or compatible
Anschluß : ausgang	5 pin XLR, artnet, RJ45
Brand	BRITEQ
EANCode	5420025655712
SKU	B05571

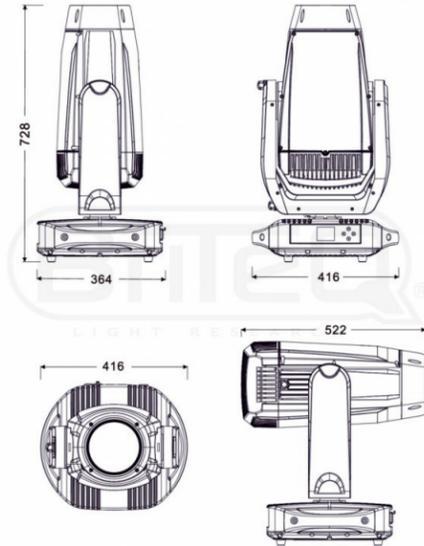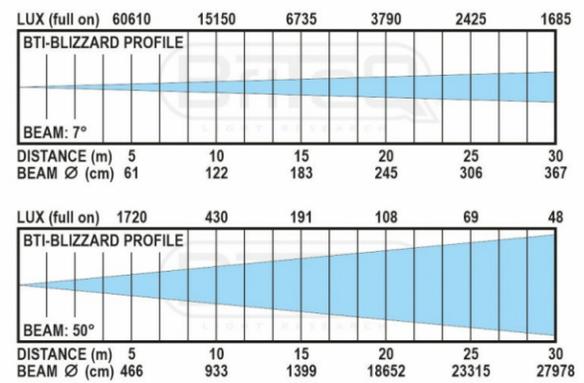

YOUR DEALER

