



CHP-620 - ELA-Deckenlautsprecher 2-Weg-System 20W RMS/30W Peak mit 100V-Übertrager. Geeignet für den Einbau in Decke oder Wand. Optimal für die Audiowiedergabe von Sprache und Musik. Mit Abgriffen für Leistungsanpassung 10W oder 20W.

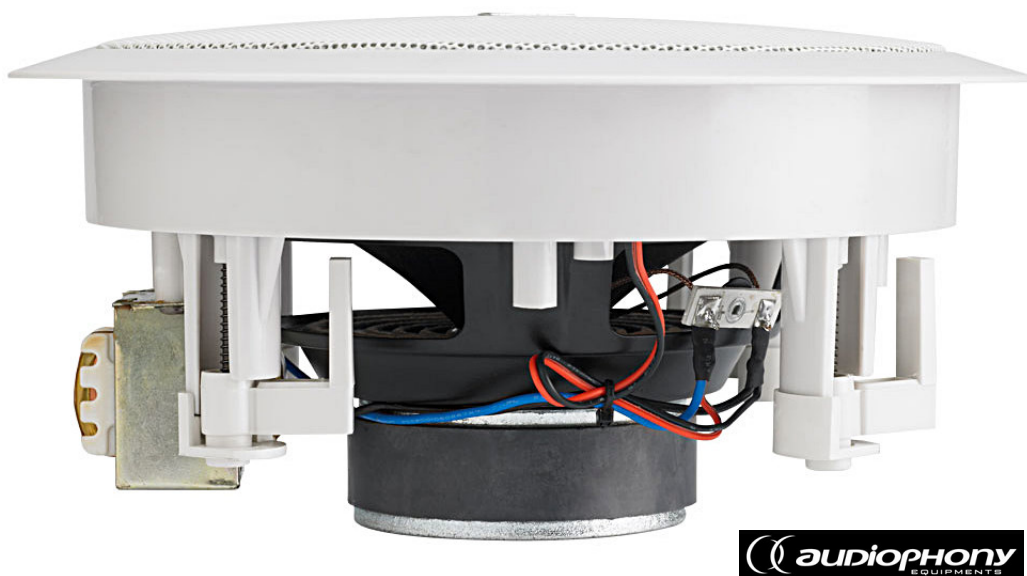

Moderne 2-Weg-Technik - mit einem dynamischem 16cm Tief/Mitteltöner und einem Koax-HochtönerTweeter wird eine klangliche Qualitätssteigerung im Audioübertragungsbereich erreicht, die Stimm- wie auch Musikübertragung perfekt wiedergeben.

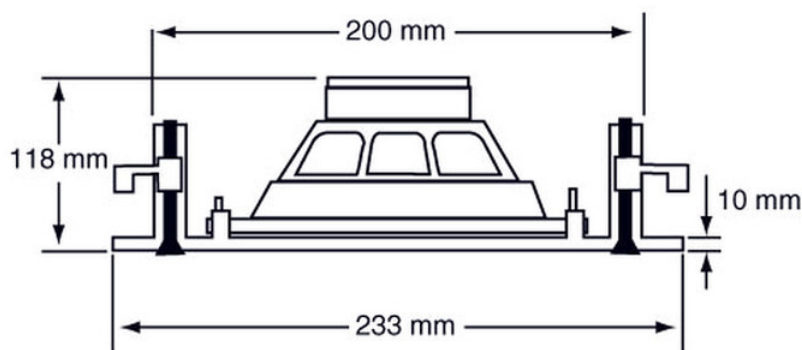


Technische Daten CHP-620


2-Weg-System 20W RMS/30W Peak
 Leistungsanpassung im 100V Betrieb - 10W oder 20W-Abgriff
 Basslautsprecher Ø 6,5" Zoll/16 cm
 Hochtöner Ø 1" Zoll/25 mm Koaxial
 Schalldruck 98dB, ± 3 dB (1W/1m)
 Frequenzgang 85Hz - 18KHz
 Gehäuse ABS und Metallgrill/Abdeckung
 Lautsprecheranschluss 2-Poliger Klemmanschluss
 Deckenausschnitt für die Montage Ø 200mm
 Farbe Weiss
 Masse Ø 233mm x T118mm
 Gewicht 1,70kg

CHP-620 - Enceinte plafonnier 2-voies 20W RMS/30W crête. Pour systèmes Public Address 100V.

Système 2-voies pour un montage au plafond ou au mur. Convient pour la reproduction audio de la voix et de la musique. Avec prises pour un ajustement de puissance à 10 ou 20W.

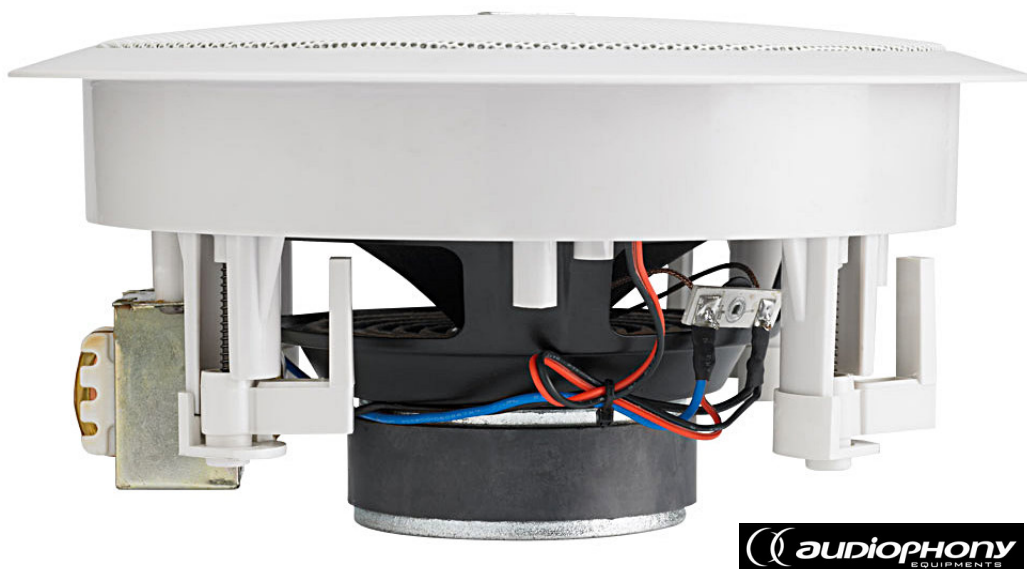

Système 2-voies 100V/20W RMS avec woofer 16cm et tweeter coax. Convient pour la musique ainsi que la transmission de la parole. Ajustement de puissance en fonctionnement 100V - prise 10W ou 20W.

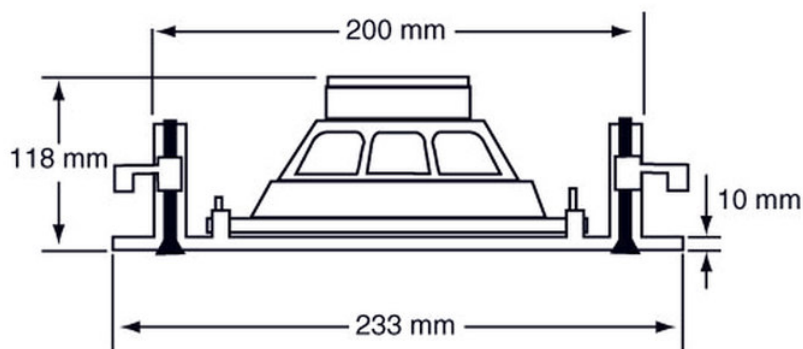

Spécifications CHP-620

Système 2-voies 20W RMS/30W crête
Ajustement de puissance en fonctionnement 100V - prise 10W ou 20W
Woofer Ø 6,5"/16cm
Tweeter Ø 1"/25mm coaxial
Pression acoustique 98dB, $\pm$ 3dB (1W/1m)
Réponse en fréquence 85Hz - 18KHz
Boîtier en ABS et grille/couvercle en métal
Connexions haut-parleurs par bornier 2-pôles
Diamètre de perçage Ø 200mm
Couleur blanche
Dimensions extérieures Ø 233mm x P118mm
Poids 1,70 kg