

CHP-660 - Deckenlautsprecher 2-Weg-System 60W/RMS. Für ELA 70V/100V und 8 Ohm Betrieb geeignet.

Geschlossenes 2-Weg-System im abgestimmtem ABS-Gehäuse für den Einbau in Decke oder Wand. Perfekte Audiowiedergabe von Sprache und Musik. Durch die Leistungsanpassung mittels Drehschalter, kann das Lautsprechersystem in ELA-Anlagen, wie auch für niederohmigen Betrieb eingesetzt werden.




Moderne 2-Weg-Technik - mit einem dynamischem 16cm Tief/Mitteltöner und einem Koax-Hochtöner wird eine klangliche Qualitätssteigerung im Audioübertragungsbereich erreicht, die Stimm- wie auch Musikübertragung perfekt wiedergeben.



Technische Daten CHP-660

Leistungsanpassung im 70V/100V Betrieb - 1.25W, 2.5W, 5W und 10W-Abgriffe
 Niederohmiger Betrieb 60W/8 Ohm
 Basslautsprecher Ø 6,5" Zoll/16 cm
 Hochtöner Ø 1" Zoll/25 mm Koaxial
 Schalldruck 90dB, ±3dB (1W/1m)
 Frequenzgang 56Hz - 20KHz
 Gehäuse ABS und Metallgrill/Abdeckung
 Lautsprecheranschluss 2-Poliger Klemmanschluss
 Deckenausschnitt für die Montage Ø 208mm
 Farbe Weiss
 Masse Ø 240mm x T155 mm
 Gewicht 1,75kg

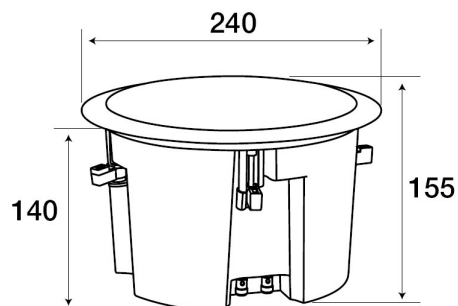

CHP-660 - Enceinte plafonnier 2-voies 60W/RMS. Pour systèmes Public Address 100V et basse impédance 8 Ohms.

Système 2-voies dans une caisse de résonance ABS encastrable pour un montage au plafond ou au mur. Reproduction audio de la voix et de la musique exceptionnelle. Grâce à l'ajustement de puissance par le commutateur rotatif, l'enceinte peut être utilisée dans les installations Public Address 100V ou basse impédance.



Système 2-voies 100V/8 Ohms/60W RMS avec woofer 16cm et tweeter coax. Convient pour la musique ainsi que la transmission de la parole. Ajustement de puissance en fonctionnement 100V - prises 1.25W, 2.5W, 5W ou 10W.



Spécifications CHP-660

Ajustement de puissance 70V/100V - 1.25W, 2.5W, 5W et 10W

Puissance en basse impédance 60W/8 Ohms

Woofer Ø 6,5"/16cm

Tweeter Ø 1"/25mm coaxiale

Pression acoustique 90dB, ± 3dB (1W/1m)

Réponse en fréquence 56Hz - 20KHz

Boîtier en ABS et grille/couvercle en métal

Connexions haut-parleurs par bornier 2-pôles

Diamètre de perçage Ø 208mm

Couleur blanche

Dimensions extérieures Ø 240mm x P155mm

Poids 1,75 kg

