


audiophony
EQUIPMENTS

Audiophony präsentiert mit der EHP-Lautsprecher-Serie formschöne und kompakte Lautsprechersysteme, die sowohl Niederohmig als auch in 100V-ELA-Installationen eingesetzt werden können. Die 2-Weg Lautsprechersysteme verfügen über eingebaute 100V-Übertrager und werden mittels Wahlschalter auf der Rückseite dem jeweiligen Einsatzzweck angepasst. Im 100V-Betrieb stehen 5W - 10W - 20W und 40W Lautsprecheranpassung zur Verfügung.

Technische Daten

Lautsprechersystem 2-Weg
Sinusleistung 40W/8 Ohm RMS, max. 80W/
Peak Impedanz 8 Ohm und 100V Übertrager
Frequenzbereich 80Hz - 18 kHz
Sensitivity 89dB
Leistungsanpassung im 100V-Betrieb
40W/20W/10W (Umschaltbar)
Hochtöner Ø 1" Zoll/2.5cm
Basslautsprecher Ø 5" Zoll/12.5cm
Masse H300mm x B172mm x T165mm (ohne
Haltebügel)
Gewicht 3.4kg

Masse mit Original Wandbügel
EHP-520 Lautsprechersystem

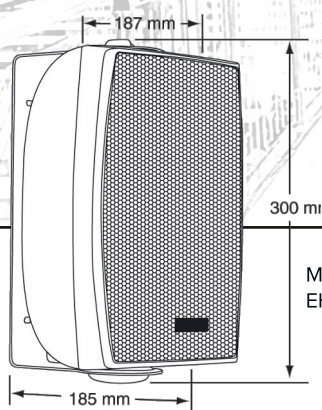

Die Audiowiedergabe im ELA-Betrieb wird in HiFi-Qualität wiedergegeben!

Das Audiophony EHP-520 2-Weg-System ist ausgestattet mit einem 5"/125mm Basslautsprecher und einem 1"/25mm Hochtöner. Im niederohmigen Betrieb ist die EHP-520 mit 40W RMS bis max. 80W Peak an 8 Ohm belastbar.

Das Lautsprechersystem wird paarweise in Schwarz oder Weiss, inklusive Wandbügel geliefert.

Als **Option** ist die Project FLEX-Wandhalterung für die EHP-Serie erhältlich. Diese ist im Gegensatz zu dem Original-Wandbügel in alle Richtungen schwenk- und arretierbar. Insbesondere bei vertikaler Montage, wenn das Lautsprecher-System nach unten ausgerichtet werden muss.



Project




audiophony
EQUIPMENTS

Audiophony présente avec la série de haut-parleurs EPH un système d'enceintes esthétiques et compactes qui peuvent être utilisées à la fois sous basse impédance (8 Ohms) et dans des installations Public Address. Les systèmes de haut-parleurs à 2 voies sont pourvus d'un transformateur intégré de 100V et s'adaptent via le sélecteur à l'arrière à l'utilisation désirée. En fonctionnement 100V, les adaptations 5W - 10W - 20W et 40W sont disponibles pour les enceintes, en fonctionnement basse impédance la puissance est de 40W/RMS et de 80W/crête.

Spécifications techniques

Système d'enceintes 2-voies
Puissance sinus 40W/8 Ohms RMS
Max. puissance de sortie 100W/8 Ohms crête
Impédance 8 Ohms, 100V, 70V
Bande passante 80Hz - 18 kHz
Sensibilité 89dB
Ajustement puissance 100V 40W/20W/10W
Tweeter Ø 25mm (1")
Woofer Ø 125mm (5")
Dimensions H300mm x L172mm x P165mm
Poids 3.4 kg

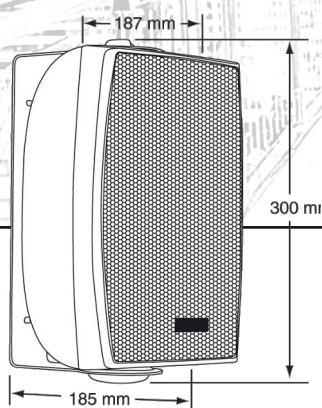

La lecture audio est toutefois rendue en qualité HiFi!

Le système EHP-520 2-voies Audiophony est équipé d'un woofer de 5"/125 mm et d'un tweeter de 1"/25 mm.

Le système de haut-parleurs est disponible en noir ou en blanc, support mural compris.

En option, le support mural **FLEX** est disponible qui permet par un montage vertical de diriger les enceintes vers le bas et de les bloquer.

