



SPRECHSTELLEN PTT-100N, PTT-200, RC-100

Die **JD-MEDIA PTT-100N** Sprechstelle ist mit Kondensator-Mikrofonkapsel, Schwanenhals, zuschaltbarer Gong- und Prioritäts-Funktion ausgestattet. Das Tischmikrofon wird am PTT-100-Eingangskanal mit der Zentrale verbunden. Beim betätigen der "Talk"-Taste, wird die Durchsage in alle Zonen gleichzeitig übertragen. Der Anschluss erfolgt je nach Gerät über ein 7-Pol DIN- oder Cat.5 Ethernet-Kabel. PTT-100N Einzelstation wenn nur **eine Sprechstelle** benötigt wird.

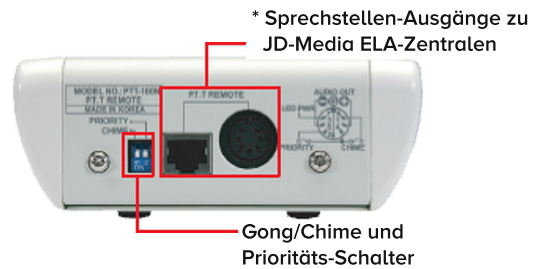

Die **JD-MEDIA PTT-200** Sprechstelle ist mit zuschaltbarer Gong- und Prioritäts-Funktion ausgestattet. Das Tischmikrofon wird mittels Cat.5 Ethernetkabel am PTT-Eingangskanal der Zentrale verbunden. Bei Betätigung der "Talk"-Taste wird die Durchsage in alle Zonen gleichzeitig übertragen. Pro Zentrale können **drei PTT-200 Sprechstellen** bis 250m Distanz angeschlossen werden.

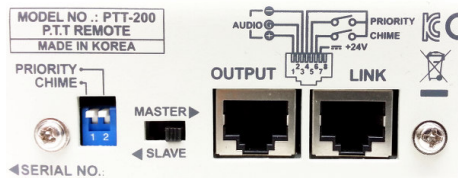


JD-MEDIA RC-100 Digitaler Remote Controller (Sprechstelle) zu JD-MEDIA 5-Zonen ELA-Zentralen ZA-1120A und ZA-1240A

Mit der digitalen RC-100 Sprechstelle können einzelne Zonen angesprochen werden. Das heisst, eine Durchsage vom Mikrofon oder dem Message-Modul* kann in eine einzelne Zone übertragen werden, ohne dass die Mitteilung in den anderen Zonen hörbar ist. Beim betätigen der "Talk"-Taste ertönt vor der Durchsage ein Gong. Diese Funktion kann auf der Sprechstelle ein- und ausgeschaltet werden.



Ist ein JD-MEDIA DMT-100* Message-Modul (*Option) in der ELA-Zentrale vorhanden, können abgespeicherte Durchsagen/Jingles mit dem Bank-Wahlschalter ausgewählt, gestartet und gestoppt werden.


Ein zusätzlicher AUX-Anschluss mit Volumenpoti für die Einspeisung von einem Audio-Signal (Cinchbuchsen, Line -10dB), befindet sich auf der Rückseite der Sprechstelle. Der RC-100 Remote Controller wird zusammen mit dem RR-100 Receiver-Modul geliefert. Das Modul wird in den bereits vorhandenen Modulschacht auf der Rückseite der ELA-Zentrale montiert und intern verkabelt.

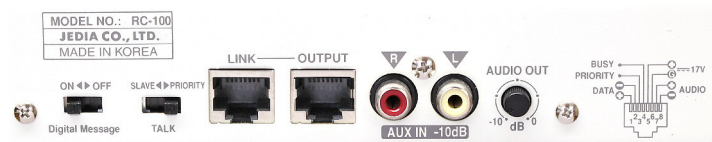

JDM JD-MEDIA
Commercial Audio-Solutions


Es können bis zu sechs RC-100 Sprechstellen in Serie auf einer Länge von 100m, oder 3 Sprechstellen bis zu 250m Kabellänge pro Zentrale angeschlossen werden. Die Verbindung erfolgt via Cat.5 Ethernetkabel.

Lieferumfang - RC-100 Remote Control (Sprechstelle), RR-100 Remote-Receiver (digitales Empfangsmodul), 3m Cat.5 Ethernetkabel

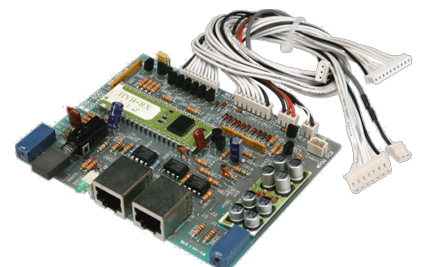


PUPITRS PTT-100N, PTT-200, RC-100

Le pupitre **JD-MEDIA PTT-100N** est équipé d'un microphone à condensateur sur col de cygne, et des fonctions carillon et priorité commutables. Le microphone de table est connecté au moyen d'une prise DIN 7 broches sur le canal d'entrée 1 (entrée PTT) de la centrale. Si vous appuyez sur le bouton "Talk", le programme commence à diffuser le message simultanément dans toutes les zones. Possibilité de connection avec la centrale par un câble DIN 7 broches ou par un câble Ethernet Cat.5. PTT-100N si seulement 1 pupitre par centrale est nécessaire.

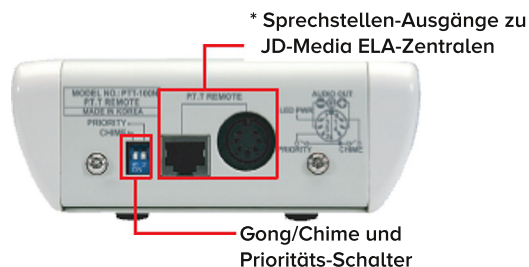

Le pupitre/microphone de table **JD-MEDIA PTT-200** est équipé d'un microphone à condensateur sur col de cygne, et des fonctions carillon et priorité commutables. Le microphone de table est connecté au moyen d'un câble Ethernet Cat.5 sur le canal d'entrée PTT de la centrale. Si vous appuyez sur le bouton "Talk", le programme commence à diffuser le message simultanément dans toutes les zones. Par centrale jusqu'à trois pupitres PTT-200 peuvent être connectés sur une distance maximale de 250 m. Un câble Cat.5 de 3 m est inclus.

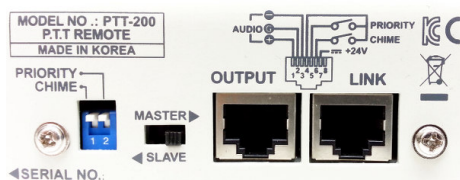

Microphone de commande digital (Remote Controler) pour les centrales Public Address ZA-1120A et ZA-1240A


Avec le microphone de commande digital **RC-100** on peut s'adresser aux différentes zones de façon individuelle. En d'autres termes, une annonce par le microphone ou par le *module de message peut être transmise dans une zone unique sans que le message puisse être entendu dans les autres zones.

Lorsque vous appuyez sur le bouton "Talk", un gong sonne avant l'annonce. Cette fonction peut être activée et désactivée sur le pupitre.



Si un module de message *DM-100 (*Option) est présent dans la centrale, des annonces enregistrées peuvent être sélectionnées, démarrées et arrêtées avec le sélecteur de la banque de données.

Une entrée supplémentaire AUX avec potentiomètre de volume pour signaux de ligne (connecteurs RCA -10dB) est située à l'arrière de la centrale. Le microphone de commande RC-100 est fourni avec le module récepteur RR-100. Le module est monté dans le logement prévu à l'arrière de la centrale et raccordé de l'intérieur.

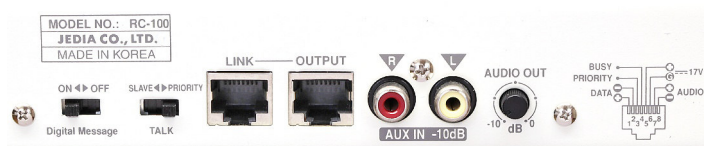

JDM JD-MEDIA
Commercial Audio-Solutions

Un maximum de 6 microphones de commande RC-100 peut être connecté en série sur une longueur de 100 m ou 3 micros de commande sur une longueur de 250 m par centrale. La connexion se fait via un câble CAT.5 avec prise RJ45.

Inclus dans la livraison du RC-100 Remote Controler sont le module intégré RR-100 et un câble de raccordement CAT.5.

