




DIGITAL-2 USB DJ-MIXER

Klein und Fein! Der Digital-2 USB Mixer von Audiophony. Ein Ultrakompakter DJ-Mixer mit Quellenwahlschalter für den Anschluss von 2 Plattenspielern, 2 Linien-Eingängen für CD, i-Pod- oder MP3-Player und 2 USB-A Full-Duplex-Ports für die direkte Verbindung von PC oder MAC. Keine Installation von Treiber oder Software nötig!

Über den Full-Duplex USB-Anschluss können Audiofiles direkt ab PC/MAC abgespielt werden, oder der Computer erkennt den DIGITAL-2 Mixer als externe Soundkarte. Der Mixer akzeptiert WMA, WAV und MP3-Audio-Files die vom PC/MAC stammen.

Die Stereo-Eingänge verfügen über Gainpot, 3-fach Tonkontrolle und Channel-Fader. Ein DJ-Mikrofoneingang mit Talkover-Funktion und 2-fach Tonkontrolle, sowie eine Vorhörmöglichkeit mit Split-Mix-Funktion ist ebenfalls vorhanden.

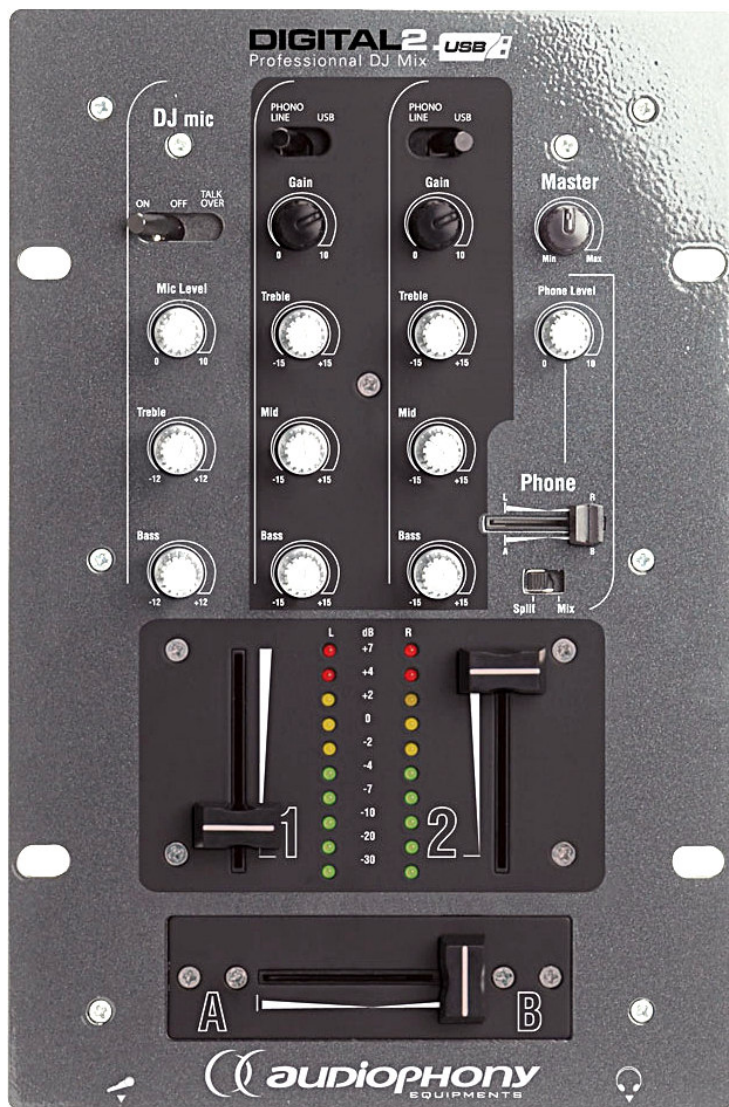

Technische Daten

1 x DJ-Mic-Eingang asym./sym. via Stereo-Jackbuchse (6.35mm) mit 2-Band EQ Hi/LOW ± 12 dB und zuschaltbarem Talkover.

Eingangsempfindlichkeit 2mV/10kOhm

Line/USB Eingänge mit 3-Band EQ Hi/MID/LOW ± 15 dB, Cinch-Buchsen - Eingangsempfindlichkeit Line 200mV/20kOhm

Phono-Eingänge (Plattenspieler) mit 3-Band EQ Hi/MID/LOW ± 15 dB, Cinch-Buchsen (Eingangsempfindlichkeit 3mV/47kOhm)

USB-Port Full-Duplex USB-Anschluss/ akzeptiert MP3-WMA-WAV-Files

Frequenzbereich 20Hz - 20kHz

THD Distortion 0.09% @ 1kHz

Masterausgang 0dB/1V, Cinch-Buchsen

Kopfhörerausgang Stereo-Jackbuchse 6.35mm - 1.5V/32 Ohm

Betriebsspannung 9VAC/500mA (inkl. Netzteil)


Masse/Gewicht H270mm x B118mm x T85mm - 2.0kg



Petit mais raffiné! Le Mixer DJ USB Digital-2 d'Audiophony.

Une table de mixage DJ ultra-compacte qui permet par le sélecteur de source de connecter 2 platines, 2 entrées ligne pour CD, i-Pod ou lecteur MP3 et 2 ports full-duplex USB-A pour la connexion directe d'un PC ou d'un Mac. Il n'est pas nécessaire d'installer des pilotes ou des logiciels! A partir du port USB Full-Duplex les fichiers audio peuvent être lus directement à partir du PC/Mac, ou l'ordinateur reconnaît le mixer DIGITAL-2 comme une carte son externe. Le mixer accepte les fichiers audio WMA, WAV et MP3 qui proviennent de PC/Mac.

Les entrées stérééo ont un contrôle de gain, de tonalité 3-voies et un curseur de volume. Une entrée micro DJ avec fonction talkover et contrôle de tonalité à 2 voies, ainsi qu'une fonction de pré-écoute avec fonction Split-Mix sont également présentes.

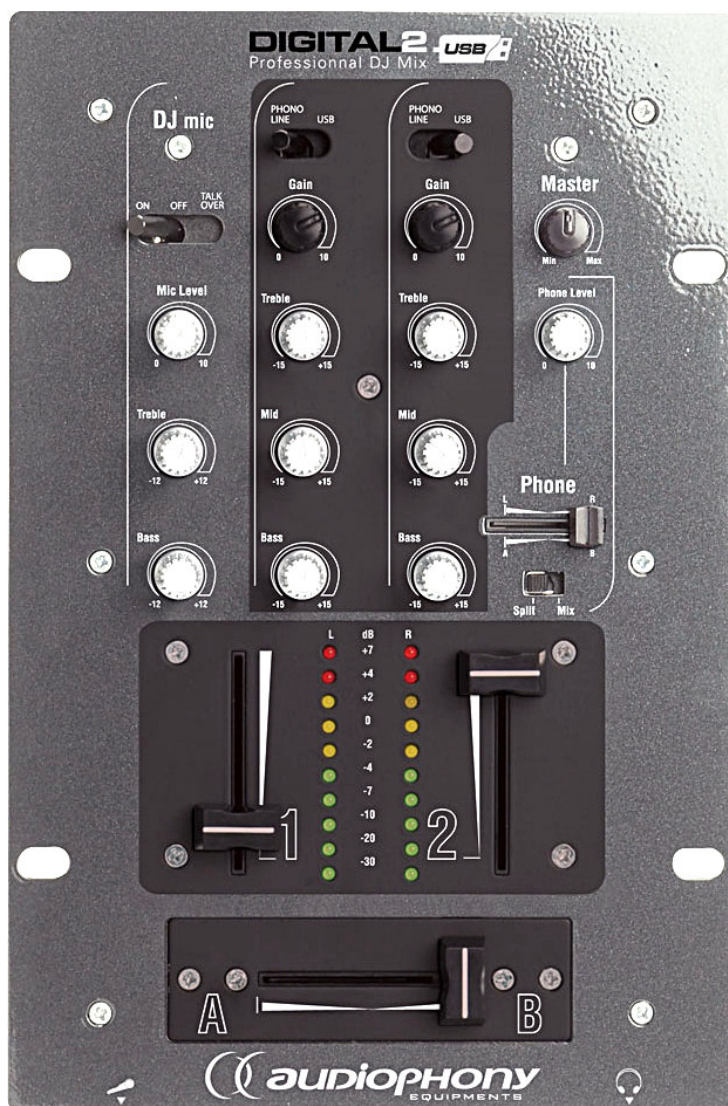

Spécifications techniques

Entrée DJ-Mic - Prise Jack mono 6.35 mm - (asym/unbalanced) Sensibilité d'entrée 2 mV/10 kOhms Tonalité Aiguës/Basses ± 12 dB - Talkover à 10 dB commutable

Entrées Line/USB Prises RCA - Sensibilité d'entrée Line 200 mV/20 kOhms - Tonalité 3 Bandes Hi/MID/LOW ± 15 dB

Entrées Phono (Platines) Prises RCA - Sensibilité d'entrée 3 mV/47 kOhms - Tonalité 3 Bandes Hi/MID/LOW ± 15 dB

Port USB Full Duplex - Accepte les fichiers MP3-WMA-WAV

Bande passante 20 Hz - 20 kHz

THD Distortion 0.09% @ 1 kHz

Sorties Master - 0 dB/1V Prises RCA

Sortie casque - Prise Jack stéréo 6.35 mm - 1.5V/32 Ohms

Tension de fonctionnement 9 VAC/500 mA (Alimentation externe inclus)

Dimensions H270mm x L118mm x P85mm

Poids 2.0 kg