


HIT MUSIC

CATALOGUE 2025

DÉCOUVREZ L'INTÉGRALITÉ DE NOTRE CATALOGUE SUR : HITMUSIC.EU

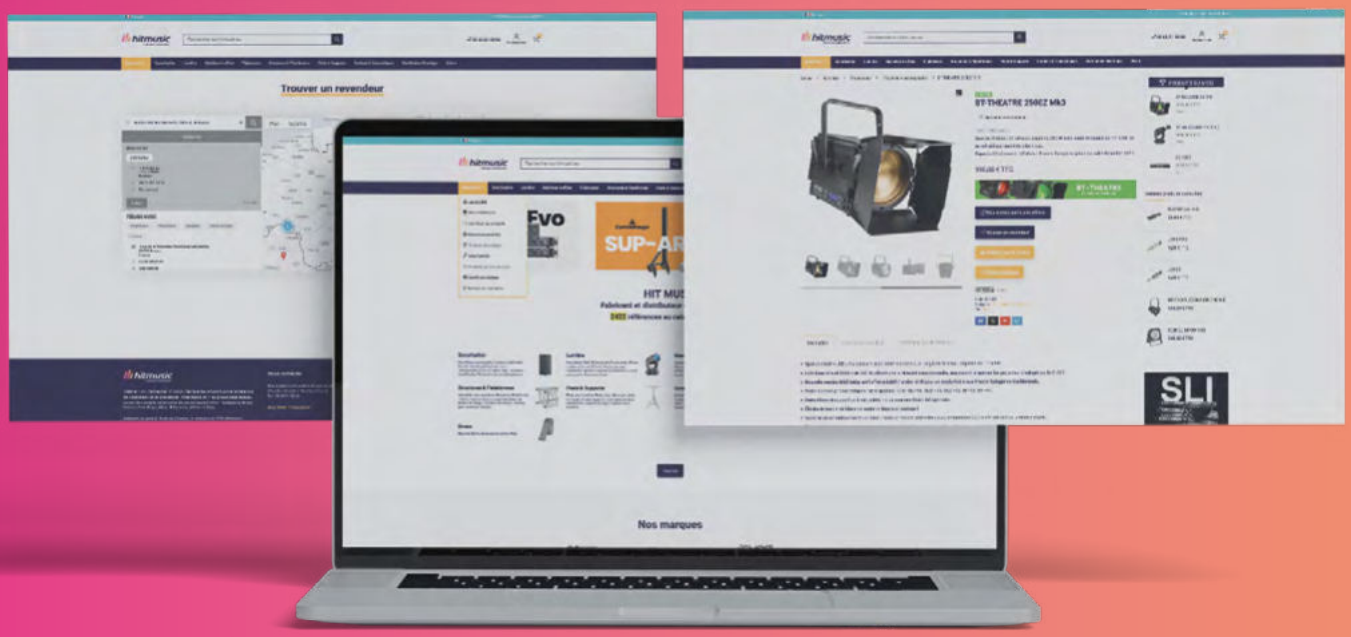

► Toutes les références au catalogue

► Interface intuitive et claire

► Recherche rapide et efficace

► Localisez un revendeur facilement

► Exportez les fiches produits en PDF

► Tarifs toujours à jour

► Accès exclusif à l'espace B2B

EDITO

Il est revenu, comme un vieux pote qu'on croyait perdu mais qui revient toujours au bon moment : le catalogue HIT MUSIC ! À une époque où le numérique règne en maître, on réalise que parfois, le simple plaisir de tourner des pages reste irremplaçable. Vous savez, ce moment où l'on peut commencer par la fin (ou par le milieu, pourquoi pas ?), et reprendre le catalogue comme on veut, sans se soucier d'un écran qui clignote ou d'une batterie qui rend l'âme.

Oui, ce catalogue 2025/2026 HIT MUSIC, vous pouvez l'emporter partout. À la différence de votre smartphone, il ne vous demandera pas une recharge en pleine journée. Et, entre nous, il a aussi un petit parfum unique… celui des 480 pages qui ne manqueront pas de vous séduire (ce que, soyons honnêtes, votre téléphone ne vous offrira jamais, même avec la meilleure des applications).

Mais au-delà de sa matière et de son parfum, ce catalogue est bien plus qu'un simple outil. C'est une véritable carte d'identité de tout ce que nous vous proposons : des marques, des gammes, des solutions techniques qui sauront vous éclairer dans vos choix. Bien sûr, le site **www.hitmusic.eu** et ceux de nos marques sont là pour aller plus loin, mais pour le reste, le catalogue fait le job avec style.

Alors, bienvenue à cette édition 2025/2026, un retour tant attendu ! Il est là pour vous accompagner, mais sachez qu'il est surtout soutenu par l'équipe passionnée de HIT MUSIC, prête à vous offrir tout son savoir-faire et son expertise. Un catalogue, c'est bien. Une équipe qui vous le porte, c'est encore mieux.

Bonne lecture !

Pierre DENJEAN
Président




SIGNATURE MOJO



audiophony EQUIPMENTS

MOJO signature. Quand chaque note signe l'excellence.

Avec son design exclusif et sa technologie avancée, le MOJO signature s'impose comme l'héritier naturel d'une lignée prestigieuse.

Offrant une restitution sonore d'une précision remarquable, des basses profondes et un équilibre parfait entre puissance et clarté, ce système est pensé pour sublimer chaque note et élever votre signature sonore à son plus haut niveau.

SIGNATURE Mojo



Son pavillon exclusif a été conçu pour diffuser les aigus avec une précision directionnelle, assurant une couverture sonore optimale. Les 4 tweeters, parfaitement alignés avec chaque haut-parleur 5 pouces, permettent une réduction significative de la distorsion, garantissant un son pur et net, quelle que soit la puissance requise.

La connexion entre la tête et le caisson s'effectue via un tube de jonction discret, sans aucun câble visible pour une esthétique soignée.



Double 12 pouces
Le coeur battant.

Le caisson double 12 pouces, quant à lui, offre une réponse en fréquence exceptionnellement basse jusqu'à 35 Hz, délivrant des graves profonds et dynamiques, tout en préservant une précision rare.

Capable de reproduire une large plage dynamique, il donne vie à chaque détail sonore, de la subtilité des médiums aux basses les plus percutantes.





Bluetooth TWS

Le mixeur intégré à l'arrière, doté de 4 entrées, du Bluetooth TWS et d'un puissant DSP, offre une flexibilité optimale pour des réglages subtils adaptés à vos besoins.

L'amplification embarquée délivre une puissance impressionnante de 2 x 800 W RMS sous 8 Ohms, garantissant des performances exceptionnelles.





L'adaptateur optionnel pour pied d'enceinte MOJOadapt offre une solution polyvalente en permettant de connecter le caisson à la tête via un câble, sans utiliser le tube de jonction.

Cela permet, par exemple, de positionner le caisson à l'horizontale au sol tout en installant la tête sur un pied d'enceinte pour une disposition optimisée.





Les accessoires
Trouvez l'accessoire idéal.

Le set de housses optionnelles COVMOJOsignature (H11716) offre une solution pratique et sécurisée pour transporter le caisson, la tête et le tube de jonction en toute sérénité.





La planche de transport optionnelle MOJO12" Base_board (H11717) se fixe solidement sous le caisson à l'aide d'une sangle fournie, permettant de déplacer facilement l'ensemble grâce à ses roulettes intégrées.



MOJOadapt

Code : H11718 - 29 € TTC
Marque : Audiophony

Adaptateur optionnel pour le Mojo Signature.

Permet d'utiliser un pied d'enceinte traditionnel tout en reliant la colonne et le caisson avec un cordon Speakon.





New

Mojo Signature

Code : H11715 - 1999 € TTC
Marque : Audiophony

Système actif en colonne array avec un caisson 2x12", une colonne médium 3x5" et des hautes fréquences 12x1" avec pavillon, équipé d'un mixer et du Bluetooth 5.0 TWS.

• Le pavillon exclusif permet de diffuser les aigus sur un angle précis.
• Les 4 tweeters sont dans l'axe de chaque haut-parleur 5 pouces.
• Ceci permet de diminuer la distorsion en gardant un volume de colonne compact tout en gagnant en portée et en clarté.
• Le caisson double 12 pouces permet une large plage dynamique et une réponse en fréquence extrêmement basse de 35 Hz.
• Le mixer intégré à l'arrière avec 4 entrées + Bluetooth® TWS et un puissant DSP offre de nombreuses possibilités de réglages selon vos besoins.
• L'amplification intégrée offre une réserve de puissance de 2 x 800 W RMS sous 8 Ohms.
• La connexion entre la tête et le caisson se fait par le tube de jonction sans câble apparent.

Caractéristiques :

Colonne

• Puissance : 570 RMS
• Impédance nominale : 8 Ohms
• Boomer : 3 x 5 pouces neodynium
• Tweeter : 12 x 1 pouce
• Dispersion : 100° x 60° (HxV)
• Connecteur : Insert dans la barre télescopique
• Dimensions : 199 x 663 x 276 mm
• Poids net : 9,7 kg

Caisson

• Puissance : 1000W RMS
• Impédance nominale : 8 Ohms
• Boomer : 2 x 12 pouces
• Dimensions : 420 x 817 x 475 mm
• Poids net : 40 kg

Ensemble

• Réponse en fréquence : 35 – 20 000 Hz
• SPL max. (@1m) : 130 dB

Amplification

• Etage basses : 1 x 800W RMS sous 8 Ohms
• Etage mid/high : 1 x 800W RMS sous 8 Ohms

Entrées :

• CH1 : 1 x Combo XLR/Jack Ligne/Micro
• CH2 : 1 x Combo XLR/Jack Ligne/Micro
• CH3 : 1 x Jack Ligne
• CH4/5 : 1 x RCA L/R ligne + entrée Bluetooth®

Sorties :

• 1 Insert sur le dessus + 1 Speakon à l'arrière du caisson
• 1 x XLR MIX OUT symétrique pour la sortie vers un autre système
• 2 x XLR LINE OUT symétrique pour la repique CH1 et CH2
• DSP
• 24 bit (1 in 2 out)
• EQ / Presets / low cut / Delay / Bluetooth® TWS
• Réglage des niveaux sur chaque voie + Master
• Réglage du niveau du caisson



MOJOcurveXL

Code : H11390 - 1699,00 € TTC
Marque : Audiophony

Système actif – 1100 W RMS avec DSP et Bluetooth TWS. Housse en option

Satellite :
• Puissance : 400 W RMS - 800 W max
• Impédance nominale : 4 Ohms
• Boomer : 3 x 8 pouces néodyme mid/low speakers
• Tweeter : 12 x 1 pouce néodyme dôme
• Dispersion : 100° x 70° (HxV)
• Connecteur : Insert dans la barre télescopique
• Dimensions : 225 x 729 x 400 mm
• Poids : 11,5 kg

Caisson :
• Puissance : 700 W RMS - 1400 W max
• Impédance nominale : 4 Ohms
• Boomer : 1 x 15 pouces
• Dimensions : 485 x 695 x 585 mm
• Poids : 36,5 kg

Ensemble :
• Réponse en fréquence 35- 18 000 Hz
• SPL max. (@1m) 128 dB

Amplification :
• Etage mid/high : 1 x 400 W RMS/800 W Max sous 4 Ohms
• Etage basses : 1 x 700 W RMS/1400 W Max sous 4 Ohms

Entrées :
• CH1 : 1 x Combo XLR/Jack Ligne/Micro
• CH2 : 1 x Combo XLR/Jack Ligne/Micro
• CH3 : 1 x Jack Ligne
• CH4/5 : 1 x RCA L/R ligne + entrée Bluetooth®

Impédances d'entrée :
- Micro 1 & 2 : Symétrique 40 KHoms
- Ligne 1 & 2 : Symétrique 10 KHoms
- Ligne 3 : Symétrique 20 KHoms
- Ligne 4/5 : Asymétrique 5 KHoms

Sorties :
• 1 Insert sur le dessus du caisson pour le système curve array
• 1 x XLR MIX OUT symétrique pour la sortie vers un autre système
• 2 x XLR LINE OUT symétrique pour la repique CH1 et 2

DSP :
• 24 bit (1 in 2 out)
• EQ / Presets / low cut / Delay / Bluetooth® TWS
• Level : Réglage des niveaux sur chaque voie + Master
• Sub : Réglage du niveau du caisson



MOJOcurveXL_board

Code : H11392 - 129,00 € TTC
Marque : Audiophony

Planche de transport pour le MOJOcurveXL



COV-MOJOcurveXL

Code : H11391 - 79,00 € TTC
Marque : Audiophony

Set de housses pour le Audiophony MOJOcurveXL



MOJO2200curve

Code : H11175 - 1299,00 € TTC
Marque : Audiophony

Système actif – 1000 W RMS avec DSP et Bluetooth TWS. Housse en option

Colonne
• Puissance : 300W RMS - 600W max
• Impédance nominale : 6 Ohms
• Boomer : 3 X 5 pouces neodynium
• Tweeter : 9 x 1 pouce
• Dispersion : 120° x 70° (HxV)
• Connecteur : Insert dans la barre télescopique
• Dimensions : 188 x 517 x 243 mm
• Poids net : 8 kg

Caisson
• Puissance : 500W RMS -1000W max
• Impédance nominale : 4 Ohms
• Boomer : 1 x 12 pouces
• Dimensions : 366 x 625 x 541 mm
• Poids net : 27 kg

Ensemble
• Réponse en fréquence 38 - 18 000Hz
• SPL max. (@1m) 128 dB

Amplification
• Etage basses : 1 x 700W RMS / 1400W Max sous 6 Ohms
• Etage mid/high 1 x 300W RMS / 600W Max sous 4 Ohms

• Entrées :
- CH1 : 1 x Combo XLR/Jack Ligne/Micro
- CH2 : 1 x Combo XLR/Jack Ligne/Micro
- CH3 : 1 x Jack Ligne
- CH4/5 : 1 x RCA L/R ligne + entrée Bluetooth®

• Impédances d'entrée
- Micro 1 & 2 : Symétrique 40 KHoms
- Ligne 1 & 2 : Symétrique 10 KHoms
- Ligne 3 : Symétrique 20 KHoms
- Ligne 4 & 5 : Asymétrique 5 KHoms

• Sorties :
- 1 Insert sur le dessus du caisson pour le stellite
- 1 x XLR MIX OUT symétrique pour la sortie vers un autre système
- 2 x XLR LINE OUT symétrique pour la repique CH1 et 2

• DSP
- 24 bit (1 in 2 out)
- EQ / Presets / low cut / Delay / Bluetooth® TWS

• Réglage des niveaux sur chaque voie + Master
• Réglage du niveau du caisson



MOJO12" Base_board

Code : H11717 - 109 € TTC
Marque : Audiophony

La planche de transport optionnelle MOJO 12" Base_board pour le Mojo Signature (H11715) et MOJO2200curve (H11175)



COV-MOJO2200curve

Code : H11231 - 79,00 € TTC
Marque : Audiophony

Set de housses pour MOJO2200curve



MOJO2000LIVE

Code : H11238 - 999,00 € TTC
Marque : Audiophony

Système actif – 1030 W RMS avec DSP et Bluetooth TWS. Livré avec housse

Colonne :
• Puissance : 180 W RMS - 360 W max
• Impédance nominale : 6 ohms
• Boomer : 6 x 3 pouces
• Tweeter : 1 x 1 pouce
• Dispersion : 120° x 30° (HxV)
• Connecteur : Insert dans le caisson
• Dimensions : 103 x 750 x 100 mm (x 2)
• Poids net : colonne : 3,75 kg - spacer : 2,10 kg

Caisson :
• Puissance : 250 W RMS - 500 W max
• Impédance nominale : 4 ohms
• Boomer : 1 x 12 pouces / Bobine 2,5»
• Dimensions : 389 x 626 x 666 mm
• Poids net : 22,7 kg

Ensemble :
• Réponse en fréquence 35 - 18 000 Hz
• SPL max. (@1m) 127 dB

Amplification :
• Etage basse : 1 x 300 W RMS / 1200 W Dynamic
• Etage mid/high 1 x 300 W RMS / 1200 W Dynamic

• Entrées :
- CH1 : 1 x Combo XLR/Jack Ligne/Micro
- CH2 : 1 x Combo XLR/Jack Ligne/Micro
- CH3 : 1 x Jack Ligne
- CH4/5 : 1 x RCA L/R ligne + entrée Bluetooth®

• Sorties :
- 1 Insert sur le dessus du caisson pour la colonne
- 1 x XLR MIX OUT symétrique pour la sortie vers un autre système

• DSP :
- 24 bit (1 in 2 out)
- EQ / Presets / low cut / Delay / Bluetooth® 5.0 TWS
- Reverb type ROOM réglable sur les canaux 1 et 2

• Level : Réglage des niveaux sur chaque voie + Master
• Sub Réglage du niveau du caisson

Livré avec une housse pour le caisson et une housse pour les colonnes



MOJO1200LINEevo

Code : H11174 - 899,00 € TTC
Marque : Audiophony

Système actif – 600 W RMS avec DSP et Bluetooth TWS. Livré avec housse

Colonne
• Puissance : 180W RMS - 360W max
• Impédance nominale : 6 Ohms
• Boomer : 6 x 3 pouces
• Tweeter : 1 x 1 pouce
• Dispersion : 120° x 30° (HxV)
• Connecteur : Insert dans le caisson
• Dimensions : 103 x 750 x 100 mm x 2
• Poids net : Colonne : 3,75 kg / Spacer : 2,10 kg

Caisson
• Puissance : 250W RMS - 500W max
• Impédance nominale : 4 Ohms
• Boomer : 1 x 10 pouces
• Dimensions : 389 x 626 x 626 mm
• Poids net : 21,8 kg

Ensemble
• Réponse en fréquence 38 - 18 000Hz
• SPL max. (@1m) 122 dB

Amplification
• Etage basses : 1 x 300W RMS / 600W Max
• Etage mid/high 1 x 300W RMS / 600W Max

• Entrées :
- CH1 : 1 x Combo XLR/Jack Ligne/Micro
- CH2 : 1 x Combo XLR/Jack Ligne/Micro
- CH3 : 1 x Jack Ligne
- CH4/5 : 1 x RCA L/R ligne + entrée Bluetooth®

• Sorties :
- 1 Insert sur le dessus du caisson pour la colonne
- 1 x XLR MIX OUT symétrique pour la sortie vers un autre système
- 2 x XLR LINE OUT symétrique pour la repique CH1 et 2

• DSP
- 24 bit (1 in 2 out)
- EQ / Presets / low cut / Delay / Bluetooth® TWS

• Level : Réglage des niveaux sur chaque voie + Master
• Sub Réglage du niveau du caisson



Lithium

Bluetooth TWS

MOJO500LibertyTWS

Code : H11637 - 799,00 € TTC
Marque : Audiophony

Système actif – 250 W RMS avec DSP, Bluetooth TWS et batterie lithium. Housse en option

Colonne
- Puissance : 100 W RMS - 200 W max
- Réponse en fréquence : 180 Hz -20 KHz
- SPL max. (@1 m) : 116 dB
- Impédance nominale : 4 ohms
- Haut-parleur : 6 x 2,75 pouces large bande
- Dispersion : 120° x 20° (HxV)
- Connecteur : intégré dans la base
- Dimensions : (80 x 80 x 830 mm) x2
- Poids net : 2,45 kg + 1,20 kg = 3,65 kg

Caisson
- Puissance : 150 W RMS - 300 W max
- Réponse en fréquence : 50 - 200 Hz
- SPL max. (@1m) : 116 dB
- Impédance nominale : 4 ohms
- Boomer : 8 pouces
- Dimensions : 340 x 430 x 400 mm
- Poids net : 12,6 kg

Amplification
- Etage basse : 1 x 150 W RMS / 300 W max Classe D - 4 ohms
- Etage mid/high : 1 x 100 W RMS / 200 W max classe D - 4 ohms



COV-MOJO500LINE

Code : H10867 - 85,00 € TTC
Marque : Audiophony

House de protection pour caisson MOJO500LineTWS et MOJO500LibertyTWS



Bluetooth TWS

MOJO500LineTWS

Code : H11570 - 629,00 € TTC
Marque : Audiophony

Système actif – 250 W RMS avec DSP et Bluetooth TWS. Housse en option

Colonne
- Puissance : 100 W RMS - 200 W max
- Réponse en fréquence : 180 Hz — 20KHz
- SPL max. (@1 m) : 116 dB
- Impédance nominale : 4 Ohms
- Haut-parleur : 6 x 2,75 pouces large bande
- Dispersion : 120° x 20° (HxV)
- Connecteur : intégré dans la base
- Dimensions : (80 x 80 x 830 mm) x2
- Poids net : 2,45 kg + 1,20 kg = 3,65 kg

Caisson
- Puissance : 150 W RMS - 300 W max
- Réponse en fréquence : 50 - 200 Hz
- SPL max. (@1m) : 116 dB
- Impédance nominale : 4 Ohms
- Boomer : 8 pouces
- Dimensions : 340 x 430 x 400 mm
- Poids net : 12,450 kg

Amplification
- Etage basse : 1 x 150 W RMS/300 W max. Classe D — 4 Ohms
- Etage mid/high: 1 x 100 W RMS/200 W max. classe D — 4 Ohms



New

BLAST ARRAY12A

Code : B08641 - 790 € TTC
Marque : JB Systems

Puissant système d'enceintes actives HQ (450 W RMS - sub 12 pouces + 8 x 3,5 pouces colonne) avec une dispersion horizontale de 120°

• Système actif performant de haute qualité avec une dispersion (HxV) de 120° x 40°, offrant une couverture sonore optimisée.
• Conception solide en contreplaqué, recouverte d'une peinture polyuréthane durable et résistante.
• Subwoofer de 12" avec une puissance de 450 W RMS associé à une colonne équipée de 8 haut-parleurs de 3,5".
• Connectivité sans câbles entre le subwoofer et l'enceinte supérieure pour une installation rapide et pratique.
• Égaliseur dynamique intégré pour des basses puissantes et profondes.
• Processeur DSP intégré doté de plusieurs préréglages adaptés à différents scénarios d'utilisation :
  • Mode Musique
  • Mode DJ
  • Mode Discours
• Basses à courte portée pour utilisation en intérieur
• Basses à longue portée pour utilisation en extérieur
• Deux entrées audio mixables pour une flexibilité maximale :
• Entrée A avec contrôle du niveau :
• Entrée ligne symétrique jack/XLR (+ RCA)
• Récepteur Bluetooth intégré
• Entrée B avec contrôle du niveau :
• Entrée ligne symétrique jack/XLR (+ RCA)
• Entrée microphone symétrique jack/XLR
• Sortie Link : regroupe et transmet le signal mixé des entrées A et B.
• Les housses de transport pour le subwoofer, la colonne et la barre de couplage sont incluses pour une protection et un transport simplifiés.

Bluetooth™









PPC-082B

Code : B08613 - 299,00 € TTC
Marque : JB Systems

Système de haut-parleurs en colonne portable compact fonctionnant sur batterie avec lecteur multimédia interne + Bluetooth - 1000 W RMS

• Woofer 8" avec un son de basse étonnamment profond et un contrôle séparé du niveau des basses.
• 2 entrées micro supplémentaires avec contrôle de niveau individuel + contrôle d'effet sonore intégré.
• Les deux entrées micro / guitare peuvent également être utilisées comme entrées ligne mono.
• Entrée mini jack stéréo pour connecter un lecteur externe.
• Le lecteur multimédia accepte à la fois les clés USB et les cartes mémoire SD-HC jusqu'à 32 Go.
• Lit les fichiers MP3, WAV, WMA, APE et FLAC.
• Haut-parleur de colonne modulable pour 3 hauteurs différentes.
• Plus besoin de pied de haut-parleur !
• Sortie ligne symétrique pour connecter des haut-parleurs supplémentaires.
• Fonction Bluetooth TWS pour la stéréo sans fil lorsque 2 haut-parleurs sont utilisés.
• Autonomie de la batterie à mi-puissance = +/- 10 heures (amplification des basses à 50 %)
• Autonomie de la batterie à pleine puissance = > 5 heures (amplification des basses à 50%)
• (l'autonomie de la batterie peut être influencée par le style de musique)
• Des ensembles de sacs de transport sont disponibles en option.



PPC-08 BAG SET

Code : B08614 - 59,00 € TTC
Marque : JB Systems

Sac de transport + housse de protection pour PPC-081 et PPC-082B



PPC-081

Code : B08612 - 259,00 € TTC
Marque : JB Systems

Système de haut-parleurs en colonne compact avec lecteur média interne + Bluetooth - 1000 W RMS

• Woofer 8" avec un son de basse étonnamment profond et un contrôle séparé du niveau des basses.
• 2 entrées micro supplémentaires avec contrôle de niveau individuel + contrôle d'effet sonore intégré.
• Les deux entrées micro / guitare peuvent également être utilisées comme entrées ligne mono.
• Entrée mini jack stéréo pour connecter un lecteur externe.
• Le lecteur multimédia accepte à la fois les clés USB et les cartes mémoire SD-HC jusqu'à 32 Go.
• Lit les fichiers MP3, WAV, WMA, APE et FLAC.
• Haut-parleur de colonne modulable pour 3 hauteurs différentes.
• Plus besoin de pied de haut-parleur !
• Sortie ligne symétrique pour connecter des haut-parleurs supplémentaires.
• Fonction Bluetooth TWS pour la stéréo sans fil lorsque 2 haut-parleurs sont utilisés.
• Des ensembles de sacs de transport sont disponibles en option.



audiophony EQUIPMENTS

iLine
Modulez vos envies.

Que ce soit pour de l'installation nomade ou fixe, le système répond à toutes les problématiques.
Le système offre une multitude de combinaison possible, par exemple :
2 colonnes,1 caisson ou bien 2 caissons, 2 colonnes, etc.



iLINE Compo 1

Code : H10881 - 4199,00 € TTC
Marque : Audiophony

Composition stéréo
2040 W RMS

4 x iLINE83B (H10758)
2 x iLINEsub12P (H10763)
2 x iLINEsub12A (H10761)
2 x iLINEcord60 (H10764)
1 x iLINEbox (H10762)



iLINE Compo 2

Code : H10879 - 2499,00 € TTC
Marque : Audiophony

Composition installation stéréo
1020 W RMS

2 x iLINE83 (H10756)
2 x iLINEsub12A (H10761)
1 x iLINEbox (H10762)
2 x CAB-200 (H8245)
2 x CSP215/6 (H9841)



iLINE Compo 3

Code : H10884 - 2899,00 € TTC
Marque : Audiophony

Composition installation stéréo
1020 W RMS

4 x iLINE43 (H10754)
4 x iLINE24sup (H10773)
2 x iLINEsub12A (H10761)
1 x iLINEbox (H10762)



iLINE Compo 4

Code : H10882 - 2449,00 € TTC
Marque : Audiophony

Composition mono
1020 W RMS

2 x iLINE83B (H10758)
1 x iLINEspace60 (H10759)
1 x iLINEbase (H10760)
1 x iLINEsub12P (H10763)
1 x iLINEsub12A (H10761)
1 x iLINEcord60 (H10764)
1 x iLINEbox (H10762)
1 x CSP215/3 (H9840)



iLINE Compo 5

Code : H10880 - 1349,00 € TTC
Marque : Audiophony

Composition mono
510 W RMS

1 x iLINE83B (H10758)
1 x iLINEspace60 (H10759)
1 x iLINEsub12A (H10761)
1 x iLINEbox (H10762)



iLINE Compo 6

Code : H10885 - 1549,00 € TTC
Marque : Audiophony

Composition installation mono
510 W RMS

4 x iLINE23 (H10752)
4 x iLINE23sup (H10753)
1x iLINEsub12A (H10761)
1 x iLINEbox (H10762)



iLINE Compo 7

Code : H10883 - 5999,00 € TTC
Marque : Audiophony

Composition installation stéréo
2680 W RMS

8 x iLINE83 (H10756)
8 x iLINE83sup (H10757)
2 x iLINEsub12P (H10763)
2 x iLINEsub12A (H10761)
2 x iLINEcord60 (H10764)
1 x iLINEbox (H10762)
2 x CSP215/3 (H9840)





MOJO1042App

Bluetooth™ APP REMOTE CONTROL

Code : H10982 - 799,00 € TTC
Marque : Audiophony





Système actif 2.1 - 1020 W avec DSP et application iOS.
Livré avec les pieds

• Puissance : 160 W max. (x2) les satellites + 700W max. le caisson
• Réponse en fréquence : 50Hz ~ 22KHz
• SPL max. (@1m) : 120dB
• Boomer : 4,75» pour le satellite + 1 x 10» pour le caisson
• Tweeter : Compression 1»
• Dispersion : 90° x 45° (HxV)
• Connecteurs :
- CH1/4 : Combo XLR/Jack Micro/Guitar/Line
- CH5/6 : Jack 6.35 L/R + RCA Line
- CH7/8 : Jack 3.5 stereo AUX + Bluetooth®

• Réglages :
- Volume
- DSP et contour par canal
- Volume du caisson
- Balance
- Master

• DSP multi-effets : Reverb Plate/Plate2/Room/Room2/Hall/Hall2/Chorus/Flange

• Application IPAD : « MOJOcontrol » : Réglage de niveau, EQ paramétrique, Multi-effets,
Compresseur par canal, EQ graphique en sortie, Master, balance, Niveau SUB
• Livré avec les pieds
• Livré avec les housses pour les pieds et les inserts
• Hauteur max. des pieds : 1 m 80
• Longueur des cordons pour les enceintes : 5 m
• Dimensions : (225 x 140 x 110 mm) x 2 pour les satellites, 345 x 450 x 400 mm pour le caisson.
• Poids net : 3,8 kg + 14,5 kg



COV-MOJO1042App

Code : H10350 - 129,00 € TTC
Marque : Audiophony

Housse de protection avec poche de rangement interne pour MOJO1042App



audiophony EQUIPMENTS

CARBON

Nouvelles enceintes actives.

La série CARBON est conçue pour offrir une sonorisation puissante et précise, adaptée aux professionnels exigeants du sonorisation mobile ou des installations fixes. Dotée d'une construction robuste et d'une amplification performante, elle garantit un son clair, dynamique et percutant.



• **Pavillon optimisé** offrant un contrôle étendu de la dispersion sonore.

• **Moteur à compression 1,35”** avec membrane en polymère pour des aigus plus clairs et transparents qu’un tweeter en titane.

• **Coffret en plastique renforcé** par injection de gaz nitrogène, augmentant la rigidité et la durabilité de 20 % pour des performances audio améliorées.

• **Amplification classe D** légère et sans ventilation, délivrant 1000W + 500W RMS de puissance.


• **Deux entrées Line/Mic** avec commutation automatique + Bluetooth TWS.

• **Sortie LINK** pour chaînage audio.

• **DSP avancé** avec écran couleur 2,4”.

•**Application de contrôle 3 voies + Master** avec réglages de setup, PEQ, scènes, position et délai.



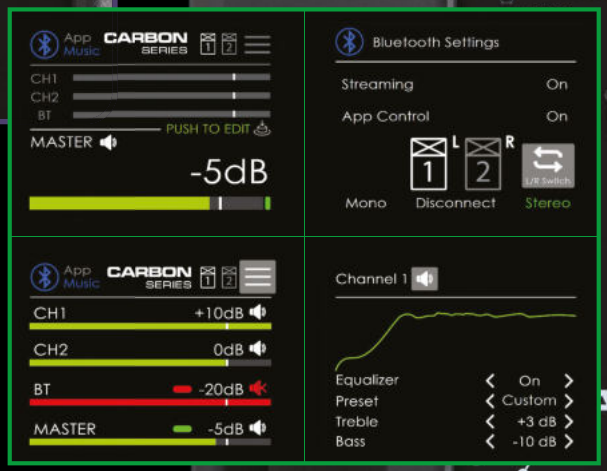



DSP intégré avec accès aux fonctions :

Master :

• Modes (Normal, Live, Club, Speech)

• Position (Pied, Moniteur, Support)

• Délai, HPF, Ducking avec réglage de la source, du seuil, de l’atténuation et du temps de relâche

Input par canal :

• Égaliseur, Treble, Bass

• Presets (Live, Vocal, Custom)

Output mode :

• Mix ou Link

• Activation du streaming TWS et de l’application

Autres :

• Éclairage de l’écran

• Gestion de la LED de façade (Limit, ON, OFF)

• Version du firmware

• Restauration des réglages d’usine



Disponible sur Google play

Disponible sur App Store

Les enceintes Carbon sont entièrement pilotables via l'application « CARBONcontrol », disponible sur iOS et Android.

Grâce à cette interface intuitive, vous accédez à de nombreux réglages pour optimiser votre son en toute simplicité.

Réglages de l'enceinte

- Sélection des modes audio (Normal, Live, Club, Speech)
- Ajustement de la position (Pied, Moniteur, Support)
- Paramétrage du delay, du HPF et de la fonction Ducking

Réglages par canal

- Contrôle du volume indépendant
- Égaliseur paramétrique avancé
- Mode Custom avec filtre basse et 4 points d'EQ
- Ajustement des aigus (Treble) et des basses (Bass)

Paramètres généraux

- Personnalisation de la LED de façade
- Accès au manuel d'utilisation
- Consultation de la version du firmware

Bluetooth & Streaming

- Appairage Bluetooth rapide
- Activation du mode TWS (True Wireless Stereo)







Housses en option :

COV-CARBON12A (H11719)
COV-CARBON15A (H11720)
COV-CARBON18ASub (H11721)



New

CARBON15A

Code : H11710 - 599 € TTC
Marque : Audiophony

Bluetooth TWS

APP REMOTE CONTROL

| Pavillon avec zone de contrôle de la dispersion étendue

| Moteur à compression 1,35” à membrane en polymère.
Le son HF est beaucoup plus clair et transparent que celui du tweeter à membrane en titane

| Coffret plastique assistée par injection de gaz Nitrogène optimisé pour la rigidité et la durabilité ; la résistance du boîtier augmente de 20 % ce qui accroit aussi les performances audio

| Module d’amplification classe D léger sans ventilation avec une réserve de puissance de 1000 W + 500 W RMS

| 2 entrées Line/Mic avec switch auto Line/Mic + BT TWS

| 1 sortie LINK

| DSP puissant avec écran couleur 2,4 pouces

| Application de contrôle 3 voies + Master avec setup, PEQ, scene, position, delay

| DSP intégré avec accès aux fonctions

Enceinte active 15” + 1,35” - 1500 W RMS avec DSP, Bluetooth TWS et application mobile

Master :
• Modes (Normal, Live, Club, Speech), Position (Pied, Moniteur, support)
• Délai, HPF, Ducking avec réglage de la source, du seuil, de l’atténuation et du temps de relâche

Input par canaux :
• Égaliseur, Treble, Bass, Presets (Live, Vocal, Custom)

Output mode :
• Mix ou link.
• Activation du streaming TWS et de l’application

Autres :
• Éclairage de l’écran
• Gestion de la LED de façade (Limit, ON, OFF).
• Version du firmware
• Restauration des réglages d’usine

Caratéristiques techniques :

Amplification :
• Classe D 1000 W RMS / 2 Ohms pour les basses
• Classe D 500 W RMS / 4 Ohms pour les aigus

Puissance totale de l’amplificateur
• 1500 W RMS / 3000 W max

Réponse en fréquence :
• 45 Hz – 20 KHz

Alimentation :
• 220-240V AC 50 Hz à découpage SMPS

Dispersion H x V :
• 90° x 70°

Pression acoustique SPL :
• 131 dB max/1 m

Woofer :
• 15 pouces
• Bobine de 2,5 pouces
• Magnet 60,1 Oz
• 2 Ohms – 500 W AES / 1000 W Prog

Tweeter :
• Moteur 1,35 pouces High Polymere
• 4 Ohms – 50 W AES

Entrées :
• 2 entrées ligne sur COMBO XLR/JACK avec switch auto Line/Mic
• 1 entrée Bluetooth

Sortie :
• 1 sortie ligne sur XLR + Bluetooth TWS

Réglages :
• Volume de l’entrée
• DSP avec réglages multiples (Position, Mode, Égaliseur, LED, Reset, Info)

Protection :
• Contre les court-circuits, thermique et limiteur

Construction et accrochages :
• Caisse plastique avec injection nitrogène
• Grille métallique intégrale
• LED Power/Clip en façade
• 3 poignées sur le côté et dessus et dessous
• 3 inserts M10
• Embase de 36 mm pour pied
• 6 tampons caoutchoucs 4 dessous + 2 côtés
• Poids net : 22 kg



New

CARBON12A

Code : H11709 - 559 € TTC
Marque : Audiophony

Bluetooth TWS

APP REMOTE CONTROL

| Pavillon avec zone de contrôle de la dispersion étendue

| Moteur à compression 1,35" à membrane en polymère.
Le son HF est beaucoup plus clair et transparent que celui du tweeter à membrane en titane

| Coffret plastique assistée par injection de gaz Nitrogène optimisé pour la rigidité et la durabilité ; la résistance du boîtier augmente de 20 % ce qui accroit aussi les performances audio

| Module d'amplification classe D léger sans ventilation avec une réserve de puissance de 1000 W + 500 W RMS

| 2 entrées Line/Mic avec switch auto Line/Mic + BT TWS

| 1 sortie LINK

| DSP puissant avec écran couleur 2,4 pouces

| Application de contrôle 3 voies + Master avec setup, PEQ, scene, position, delay

| DSP intégré avec accès aux fonctions

Master :
• Modes (Normal, Live, Club, Speech), Position (Pied, Moniteur, support)
• Délai, HPF, Ducking avec réglage de la source, du seuil, de l'atténuation et du temps de relâche

Input par canaux :
• Égaliseur, Treble, Bass, Presets (Live, Vocal, Custom)

Output mode :
• Mix ou link.
• Activation du streaming TWS et de l'application

Autres :
• Éclairage de l'écran
• Gestion de la LED de façade (Limit, ON, OFF).
• Version du firmware
• Restauration des réglages d'usine

Caratéristiques techniques :

Amplification :
• Classe D 1000 W RMS / 2 Ohms pour les basses
• Classe D 500 W RMS / 4 Ohms pour les aigus

Puissance totale de l'amplificateur
• 1500 W RMS / 3000 W max

Réponse en fréquence :
• 50 Hz – 20 KHz

Alimentation :
• 220-240V AC 50 Hz à découpage SMPS

Dispersion H x V :
• 90° x 70°

Pression acoustique SPL :
• 130 dB max/1 m

Woofer :
• 12 pouces
• Bobine de 2,5 pouces
• Magnet 49,8 Oz
• 2 Ohms – 500 W AES / 1000 W Prog

Tweeter :
• Moteur 1,35 pouces High Polymere
• 4 Ohms – 50 W AES

Entrées :
• 2 entrées ligne sur COMBO XLR/JACK avec switch auto Line/Mic
• 1 entrée Bluetooth


Sortie :
• 1 sortie ligne sur XLR + Bluetooth TWS

Réglages :
• Volume de l'entrée
• DSP avec réglages multiples (Position, Mode, Égaliseur, LED, Reset, Info)

Protection :
• Contre les court-circuits, thermique et limiteur

Construction et accrochages :
• Caisse plastique avec injection nitrogène
• Grille métallique intégrale
• LED Power/Clip en façade
• 3 poignées sur le côté et dessus et dessous
• 3 inserts M10
• Embase de 36 mm pour pied
• 6 tampons caoutchoucs 4 dessous + 2 côtés
• Poids net : 17 kg



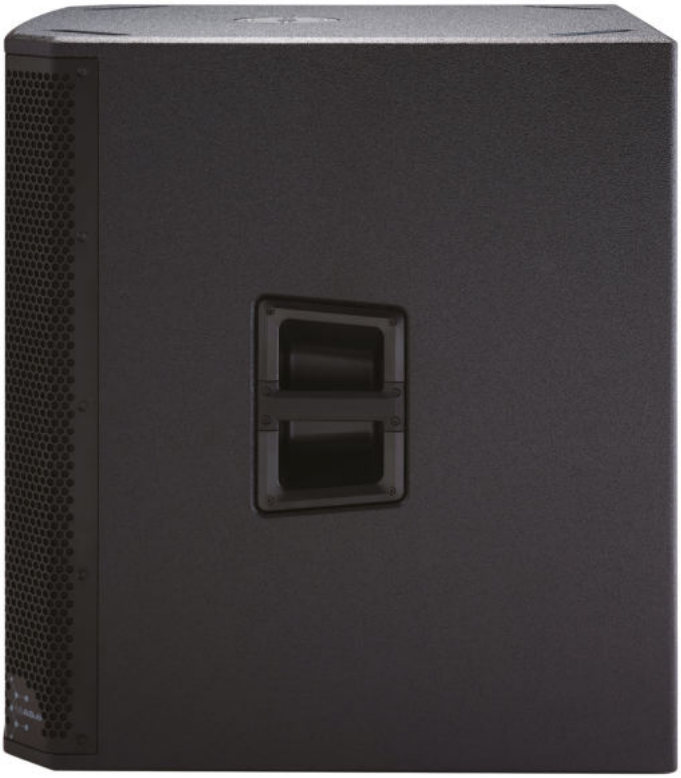

New

CARBON18ASub

Code : H11711 - 1099 € TTC
Marque : Audiophony

APP REMOTE CONTROL

Caisson de basse actif 18" - 1000 W RMS avec DSP et application mobile

Amplification :
• Classe D 1000 W RMS / 8 Ohms
• Puissance totale de l'amplificateur :
• 1000 W RMS/2000 W max.

Réponse en fréquence :
• 30 Hz – 110 Hz

Alimentation :
• 220-240V AC 50 Hz à découpage SMPS

Pression acoustique SPL :
• 135 dB max/1m.

Woofer :
• 18 pouces
• Bobine de 4 pouces
• Magnet 95,6 Oz
• 8 Ohms – 800 W AES / 1600 W Prog

Entrées :
• 2 entrées ligne sur COMBO XLR/JACK

Sorties :
• 2 sorties ligne sur XLR

Réglages :
• DSP avec réglages multiples (Position, Mode,
• Egaliseur, LED, Reset, Info)

Protection :
• Contre les court-circuits, thermique et limiteur

Construction et accrochages :
• Caisse renforcée en multiplis de 15mm
• Peinture Polyurea texturée anti-scratch
• Grille métallique intégrale
• LED Power/Clip en façade
• 2 poignées sur le côté
• Embase à visser M20 sur le dessus pour barre de couplage
• 4 tampons caoutchoucs dessous

Poids net :
• 55 kg



ATOM-WHEELS

Code : H10875 - 59,00 € TTC
Marque : Audiophony

Set de roulettes pour les caissons MyosASub et CARBON18ASub

MYOS





Les lyres de suspension* offrent une solution fiable et pratique pour l'accrocher en position horizontale.

Avec huit positions réglables allant de 0° à 56°, ces lyres permettent un ajustement précis de l'angle d'inclinaison pour répondre aux besoins spécifiques de votre installation.

Que vous recherchiez une dispersion sonore large ou ciblée, ces accessoires vous offrent la flexibilité nécessaire pour optimiser la diffusion audio dans votre espace.

*Disponible uniquement pour les modèles Myos08A et Myos10A.

Design exclusif

Égaliseur général Treble et Bass

1 ou 2 entrées* MIC/LINE avec réglage du niveau

**Selon le modèle*

Presets de position Monitoring, Retour, Sur pied

DSP intégré avec afficheur LCD et menu déroulant

Presets d'égalisation Normal, Live, Club, Speech



Le DSP évolué permet d'accorder la restitution sonore de manière idéale, quelles que soient les configurations lors de réceptions, de performances DJ ou concerts.



Le design de l'enceinte en multiplis de 15 mm contribue à la qualité des performances audio et la peinture spéciale polyurea anti-scratch et le hardware robuste sont pensés pour une utilisation intensive.

MYOS

Make Your Own Sound.



La série haute performance MYOS (Make Your Own Sound) est composée de quatre enceintes large bande en bois et de deux caissons de basse.

Ce nouveau module associé à une alimentation à découpage et des HP et moteurs à haut rendement délivrent un son puissant, clair et chaleureux.

Le DSP évolué permet d'accorder la restitution sonore de manière idéale, quelles que soient les configurations lors de réceptions, de performances DJ ou concerts. Les Presets permettent des réglages efficaces et rapides pour ajuster le son selon la configuration en retour ou sur pied ou en façade. Enfin, vous avez toujours la main pour affiner les réglages d'aigu et de grave.

Myos08A

Code : H11401 - 489,00 € TTC
Marque : Audiophony

Myos10A

Code : H11402 - 559,00 € TTC
Marque : Audiophony

Myos12A

Code : H11403 - 629,00 € TTC
Marque : Audiophony

Myos15A

Code : H11404 - 749,00 € TTC
Marque : Audiophony

Caractéristiques	Myos15A	Myos12A	Myos10A	Myos08A
Puissance totale de l'amplificateur	1000 W RMS / 2000 W max.	1000 W RMS / 2000 W max.	700 W RMS / 1400 W max.	700 W RMS / 1400 W max.
Amplification basses	Classe D 500 W RMS	Classe D 500 W RMS	Classe D 350 W RMS	Classe D 350 W RMS
Amplification aiguës	Classe AB 500 W RMS	Classe AB 500 W RMS	Classe AB 350 W RMS	Classe AB 350 W RMS
Réponse en fréquence	45 Hz – 20 KHz	50 Hz – 20 KHz	60 Hz – 20 KHz	70 Hz – 20 KHz
Pression acoustique SPL	129 dB max.	128 dB max.	126 dB max.	124 dB max.
Woofer	15 pouces, Bobine 2,5", 60 Oz, 4 Ohms	12 pouces, Bobine 2,5", 60 Oz, 4 Ohms	10 pouces, Bobine 2", 40 Oz, 4 Ohms	8 pouces, Bobine 1,5", 33 Oz, 4 Ohms
Tweeter	Moteur 1,35", 8 Ohms – 50 W AES	Moteur 1,35", 8 Ohms – 50 W AES	Moteur 1,35", 8 Ohms – 50 W AES	Moteur 1,35", 8 Ohms – 50 W AES
Dispersion H x V	90° x 60°	90° x 60°	51° x 74°	54° x 71°
Fréquence de coupure du filtre	1750 Hz	1750 Hz	1600 Hz	1600 Hz
Housse	En option (H11563)	En option (H11562)	En option (H11561)	En option (H11560)
Dimensions (mm)	440 x 730 x 439	360 x 630 x 354	310 x 560 x 325	250 x 465 x 254
Poids net	26,3 kg	21 kg	15,6 kg	10 kg



Housses en option

Pour toute la gamme Myos.

Myos18ASub

Code : H11406 - 1099,00 € TTC
Marque : Audiophony

Myos15ASub

Code : H11405 - 999,00 € TTC
Marque : Audiophony



SPEAKER POLE (M20 thread)

Code : B00659
Marque : Hilec

Barre télescopique



ATOM-WHEELS

Code : H10875 - 59,00 € TTC
Marque : Audiophony

Set de roulettes pour les caissons MyosASub et CARBON18ASub



Caractéristiques	Myos15ASub	Myos18ASub
Puissance totale de l'amplificateur	Classe D 1000 W RMS / 2000 W Max.	Classe D 1000 W RMS / 2000 W Max.
Réponse en fréquence	40 Hz – 150 Hz	35 Hz – 150 Hz
Alimentation	220-240V AC 50 Hz à découpage SMPS	220-240V AC 50 Hz à découpage SMPS
Pression acoustique SPL	134 dB max.	135 dB max.
Woofer	15 pouces, Bobine 4", 125 Oz, 8 Ohms – 800 W AES	18 pouces, Bobine 4", 125 Oz, 8 Ohms – 800 W AES
Entrées	2 entrées ligne sur COMBO XLR/JACK	
Sortie	2 sorties ligne sur XLR	
Réglages	DSP avec réglages multiples (Level, Mode, Position, Delay, Polarity, Filtre passe haut et passe bas, LED, Reset, Info)	
Protection	Contre les court-circuits, thermique et limiteur	
Construction et accrochages	Caisse renforcée en multiplis de 15 mm, peinture Polyurea texturée anti-scratch, grille métallique, LED Power/ Clip en façade, 2 poignées métalliques sur les côtés, inserts pour 4 roues optionnelles à l'arrière, 1 embase M20 à visser sur le dessus pour barre de couplage, 4 tampons caoutchoucs dessous	
Housse	En option (H11564)	En option (H11565)
Dimensions (mm)	445 x 650 x 680	510 x 730 x 760
Poids net	42,6 kg	55,9 kg

SQT-210

Technologie d'amplification « Pascal Audio ».



SQT-210

Code : B08615 - 2190,00 € TTC
Marque : Synq

Enceinte active de 1620 W RMS avec DSP et technologie d'amplification « Pascal Audio ». Haut niveau de pression acoustique (SPL)

• **Technologie d'amplification « Pascal Audio® »** pour un impact maximal : LF 810W + MID/HF 810W RMS.

• Amplificateur **contrôlé par DSP** avec différents préréglages :
• Egaliseurs paramétriques
• Limiteur / compresseurs
• Filtre actif 2 voies avec **filtrage FIR**
• Préréglages d'usine pour différentes applications
• Gestion sophistiquée de la température de l'amplificateur
• Le logiciel et les préréglages peuvent être mis à jour
• Egaliseur paramétrique 4 bandes entièrement paramétré pour un son parfait
• SPL max. : 136dB @ 1m
• Parfait pour les installations permanentes et les utilisations portables (location, groupes, DJ, etc.).
• Equipé de woofers haute puissance et d'un driver de compression :
• LF : 2x 10» woofers à longue excursion
• MID/HF : driver à compression B&C de 1,4» (bobine mobile 3»)
• Pavillon rotatif à directivité constante de 70°x 40°.

• Deux canaux d'entrée mixables :
• CH1 : Entrée LINE symétrique (XLR / Jack 6,3 mm) & asymétrique (RCA / cinch)
• CH2
Entrée LINE symétrique (XLR / Jack 6,3 mm)

• 2 sorties audio :
• LINK OUTPUT avec seulement le signal CH1
• SORTIE MIXTE : liaison avec d'autres enceintesEntrée/sortie

• powerCON avec interrupteur séparé.
• Différentes options de montage pour la suspension horizontale/verticale.
• Un support en U spécial pour fixation rapide (en option) :
• Montage facile sur TRUSS avec possibilité de PAN/TILT
• Montage sur mât avec possibilité de PAN/TILT
• Poignées en haut/en bas avec adaptateur interne de 38 mm pour pied d'enceinte
• En multiplex de bouleau baltique de premier choix avec finition texturée noire anti-rayures à base de polyurée.

• Se combine parfaitement avec :
• 1 ou 2 subwoofers actifs SA-B15
• SQ-215 et SQ-218 subwoofers passifs
(amplificateur / filtre supplémentaire nécessaire)

• Pieds en caoutchouc très résistants.





SQT-210 BRACKET

Code : B08616
Marque : Synq

Support en U à montage rapide spécial pour SQT-210. Conçu pour faciliter le montage en structure et en pied d'enceinte avec possibilité de PAN/TILT

SA
DSP avancé.

Les enceintes Synq SA-15, SA-12 et SA-10 sont des enceintes amplifiées haut de gamme conçues pour offrir des performances audio exceptionnelles dans un format robuste et polyvalent. Elles intègrent une amplification de classe D signée Pascal Audio, un DSP avancé et des composants premium pour une restitution sonore précise et puissante.



SA-10

Code : B08604 - 959,00 € TTC
Marque : Synq

SA-12

Code : B08605 - 1090,00 € TTC
Marque : Synq

SA-15

Code : B08606 - 1190,00 € TTC
Marque : Synq





SUBWOOFER COMPATIBLE

SA-B15

Code : B08607 - 1990,00 € TTC
Marque : Synq

Subwoofer actif de 15” et DSP avec technologie d’amplification « Pascal Audio » de 1600 W RMS

Caractéristique	SA-15	SA-12	SA-10
Puissance RMS	650 W	650 W	380 W
Haut-parleur basse (LF)	15” (Lavoce)	12” (Lavoce)	10” (Lavoce)
Moteur à compression HF	1” (Redcatt) - 150 W	1” (Redcatt) - 150 W	1” (Redcatt) - 100 W
Amplification	Pascal Audio	Pascal Audio	Pascal Audio
SPL max.	127 dB @ 1m	129 dB @ 1m	131 dB @ 1m
DSP intégré	Oui (EQ paramétrique, filtres FIR, presets)	Oui (EQ paramétrique, filtres FIR, presets)	Oui (EQ paramétrique, filtres FIR, presets)
Entrées	XLR/Jack 6,3mm + RCA/Cinch	XLR/Jack 6,3mm + RCA/Cinch	XLR/Jack 6,3mm + RCA/Cinch
Sorties	Link Output + Mix Output	Link Output + Mix Output	Link Output + Mix Output
Châssis	Multiplex bouleau avec finition polyurée	Multiplex bouleau avec finition polyurée	Multiplex bouleau avec finition polyurée
Fixation	6 points d’ancrage M6	6 points d’ancrage M6	6 points d’ancrage M6
Housse	En option (B08635)	En option (B08634)	En option (B08633)

BLAST

Un son puissant une conception robuste.

Les enceintes BLAST-10A et BLAST-12A de JB Systems sont des enceintes actives conçues pour offrir une restitution sonore puissante et claire, adaptées à une large gamme d'applications : sonorisation mobile, installations fixes, DJ sets ou performances live.



| **Construction robuste :** contreplaqué avec finition polyuréthane pour une durabilité maximale.

| **Qualité audio optimisée :** son précis avec un EQ dynamique et des basses puissantes.

| **DSP intégré avec préréglages :** façade, DJ, Discours, Retour de scène, Passe-haut pour caisson.

Connectivité avancée :

| **Deux entrées mixables** avec contrôle de niveau

- Entrée A : Jack/XLR (+RCA), Bluetooth intégré.
- Entrée B : Jack/XLR (+RCA), Micro XLR/jack.

| **Sortie de liaison :** signal mixé des entrées A + B pour chaînage d'enceintes.

| **Accessoire en option :** sac de transport.

Bluetooth™

New

BLAST-12A

Code : B08639 - 469 € TTC
Marque : JB Systems

New

BLAST-10A

Code : B08638 - 349 € TTC
Marque : JB Systems

Caractéristiques	BLAST-10A	BLAST-12A
Amplificateur MID/HF	30 W RMS (60W peak)	40W RMS (80W peak)
Amplificateur LF	220 W RMS (440W peak)	330 W RMS (660W peak)
Tweeter (titane)	1.35"	1.75"
Woofer	10"	12"
Dispersion (HxV)	100° x 50°	90° x 60°
SPL max @1m	122 dB	124 dB
Réponse en fréquence	55 Hz - 19 kHz	50 Hz - 20 kHz
Impédance d'entrée	10 kohms	10 kohms
Sortie de liaison	XLR symétrique	XLR symétrique
Consommation	0,5A @ 240V AC	0,6A @ 240V AC
Fusible interne	T3.15A - 230V	T3.15A - 230V
Points de fixation	12x M8	12x M8
Dimensions (mm)	318 x 305 x 510	378 x 375 x 610
Poids (kg)	12.9 kg	19.7 kg

NOVA

DSP et Bluetooth TWS.



Les enceintes NOVA sont disponibles en 3 tailles 10" 12" et 15". Elles se veulent polyvalentes et professionnelles. Leurs caractéristiques techniques et leur bi-amplification classe D et AB offrent un son équilibré, clair et puissant leur permettant d'exceller sur scène en façade comme en retour.

| **Un puissant DSP :** Un puissant DSP vous offre la possibilité du choix du réglage selon vos besoins. L'enceinte est configurée avec 4 presets standard / vocal / live / stage.

| **La stéréo avec le Bluetooth TWS :** Envoyez de la musique depuis votre mobile vers le module Bluetooth de votre enceinte NOVA.

Grâce à la technologie « True Wireless Stereo », le signal audio sera transmis vers une seconde enceinte NOVA et vous profiterez ainsi du mode Stéréo !



Bluetooth TWS

NOVA-10A

Code : H11228 - 319,00 € TTC
Marque : Audiophony

NOVA-12A

Code : H11229 - 369,00 € TTC
Marque : Audiophony

NOVA-15A

Code : H11230 - 429,00 € TTC
Marque : Audiophony

Caractéristiques	Nova-10A	Nova-12A	Nova-15A
Puissance RMS	200 W	350 W	350 W
Taille Woofer	10"	12"	15"
Tweeter	1"	1,35"	1,35"
SPL max	120 dB	121 dB	122 dB
Entrées	2 MIC/LINE (XLR, Jack) 1 AUX (Mini Jack, Bluetooth TWS)		
Sorties	1 sortie ligne sur XLR		
Réglages	Volume par voie, HIGH/LOW ±12 dB		
DSP	4 presets (Standard, Vocal Boost, Live, Stage monitor)		
Protections	Court-circuit, thermique, limiteur		
Montage	– Caisse asymétrique avec pan coupée à 45° – 1 poignée sur le dessus – 2 inserts M8 dessous – Embase de 35 mm pour pied	– Caisse symétrique avec pan coupée à 45° – 1 poignée sur le dessus et 2 sur les cotés – 2 inserts M10 dessous – 2 inserts M10 dessus – Embase de 35 mm pour pied	– Caisse symétrique avec pan coupée à 45° – 1 poignée sur le dessus et 2 sur les cotés – 2 inserts M10 dessous – 2 inserts M10 dessus – 1 insert M10 derrière – Embase de 35 mm pour pied
Dimensions (mm)	320 × 287 × 505	385 x 345 x 595 mm	460 × 415 × 705
Poids (kg)	10.85	15,80	21.35
Housse	En option (H11235)	En option (H11236)	En option (H11237)

ATOM

Enceintes actives avec DSP intégré.



ATOM12A

Code : H10780 - 469,00 € TTC
Marque : Audiophony

ATOM15A

Code : H10781 - 529,00 € TTC
Marque : Audiophony

Caractéristique	ATOM12A	ATOM15A
Bi-amplification	350W RMS Class D (basses) 50W RMS Class AB (aigus)	350W RMS Class D (basses) 50W RMS Class AB (aigus)
Puissance totale	1600W dynamique / 400W RMS	1600W dynamique / 400W RMS
Réponse en fréquence	50 Hz - 20 KHz	45 Hz - 20 KHz
Alimentation	SMPS (alimentation à découpage)	
Dispersion H x V	90° x 60°	
Fréquence de coupure	2,8 KHz	3,4 KHz
Pression acoustique SPL	123 dB max.	124 dB max.
Woofer	12" - Bobine 3" - 4 Ohms - 350W AES	15" - Bobine 3" - 4 Ohms - 350W AES
Tweeter	Moteur 1,35" - 8 Ohms - 50W RMS	Moteur 1,35" - 8 Ohms - 50W RMS
Entrées	MIC/LINE (XLR/JACK), ligne RCA et mini-jack 3,5 mm	
Sortie	1 sortie ligne XLR	
Réglages	DSP avec réglages multiples	

ATOM15ASUB

Code : H10782 - 899,00 € TTC
Marque : Audiophony

Caractéristiques	ATOM15ASUB
Amplification	Class D / 2000W dynamique / 600W RMS
Réponse en fréquence	45 Hz - 160 Hz
Alimentation	Alimentation à découpage SMPS / 100-240V ~ 50-60Hz
Pression acoustique SPL	126 dB max.
Woofer	15 pouces, bobine de 4 pouces, 8 Ohms - 600W AES
Entrées	2 entrées sur COMBO XLR/JACK 6.35
Sortie	2 sorties ligne sur XLR
Réglages	DSP avec réglages multiples
Protection	Court-circuits, thermique et limiteur
Dimensions (mm)	612 x 430 x 595 mm
Poids net	30,3 kg

Sline series

Enceintes haute performance au design moderne.



| Ebénisterie travaillée et finition sobre, tendance et élégante

| Système 2 voies full range, offrant un son fidèle, profond et dynamique

| Conçu pour une gamme large d'applications, de la musique de fond à la sonorisation plus poussée

| Compatible avec de nombreux systèmes d'accroche et lyres optionnelles pour une installation flexible





| Modèles disponibles avec haut-parleurs de **6"**, **double 6"**, **8"**, **double 8" et 10"**.

| **Puissance de 120 à 300 W RMS** pour un son puissant et clair

| Connexion pratique par **speakON** et connecteur **Eurobloc**

| Grille intégrale et caisse en multiplis avec peinture époxy pour une durabilité exceptionnelle

| Embase pour pieds de **35 mm** (disponible sur les modèles 8 et 10 pouces)

| **Lyres d'accroches optionnelles SUPSL** pour tous les modèles, offrant une grande flexibilité d'installation

| **Inserts d'accroches** à l'arrière et dessus/dessous pour une fixation sécurisée à l'horizontale ou à la verticale

Facile à installer, elle répond aux besoins des espaces nécessitant un équipement pratique et performant.

Enfin, la double connectique Speakon et Eurobloc garantit une compatibilité et une flexibilité adaptées à toutes les exigences.



Les modèles S206 et S208 sont équipés de deux haut-parleurs : l'un dédié aux basses, et l'autre, monté en coaxial, optimisé pour offrir un gain de volume et une précision exceptionnelle dans les médiums et les aigus.

Le résultat est une sonorité riche, proche de celle de grandes enceintes, mais dans un format compact. Les voix et les instruments restent équilibrés, que l'enceinte soit positionnée à l'horizontale ou à la verticale, tandis que les basses se distinguent par leur profondeur et leur ampleur.

New


Sline106W

Code : H11726 - 199 € TTC
Marque : Audiophony

New

Sline106B

Code : H11725 - 199 € TTC
Marque : Audiophony



Enceinte passive d'installation 6,5" + 1"
Puissance 120 W RMS sous 8 Ohms
Finition bois élégante en coloris noir

- Enceinte passive d'installation 1x6" + 1x1"
- Impédance : 8 Ohms
- Ebénisterie multiplis et peinture polyurea finition noire ou blanche
- Réponse en fréquence (-3 dB) : 90-18 kHz
- Puissance : 120 W RMS
- Sensibilité : 90 dB 1 W/1 m
- SPL : 117 dB max
- Dispersion HxV (-6 dB) : 110 x 50
- Poids : 7 kg

Lyres d'accroche :

SUPSL106B : H11737
SUPSL106W : H11738

New


Sline108W

Code : H11728 - 279 € TTC
Marque : Audiophony

New

Sline108B

Code : H11727 - 279 € TTC
Marque : Audiophony

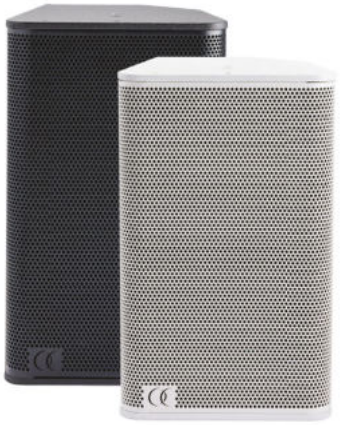

Enceinte passive d'installation 8" + 1",
Puissance 150 W RMS sous 8 Ohms, finition
Bois élégante en coloris noir

- Enceinte passive d'installation 1x8" + 1x1"
- Impédance : 8 Ohms
- Ebénisterie multiplis et peinture polyurea finition noire ou blanche
- Réponse en fréquence (-3 dB) : 80-18 kHz
- Puissance : 150 W RMS
- Sensibilité : 93 dB 1 W/1 m
- SPL : 121 dB max
- Dispersion HxV (-6 dB) : 90 x 50
- Poids : 10 kg

Lyres d'accroche :

SUPSL108B : H11739
SUPSL108W : H11740

New


Sline110W

Code : H11730 - 399 € TTC
Marque : Audiophony

New

Sline110B

Code : H11729 - 399 € TTC
Marque : Audiophony

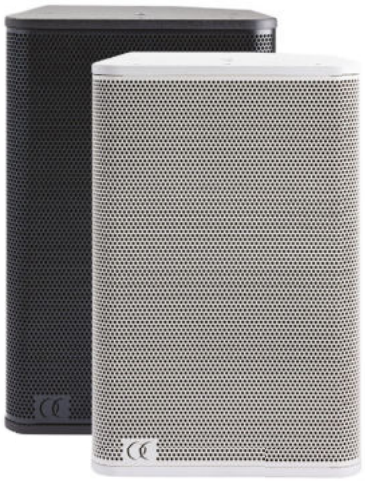

Enceinte passive d'installation 10" + 1"
Puissance 250 W RMS sous 8 Ohms
Finition bois élégante en coloris noir

- Enceinte passive d'installation 1x10" + 1x1"
- Impédance : 8 Ohms
- Ebénisterie multiplis et peinture polyurea finition noire ou blanche
- Réponse en fréquence (-3dB) : 70-18 kHz
- Puissance : 250 W RMS
- Sensibilité : 95 dB 1W/1m
- SPL : 125 dB max
- Dispersion HxV (-6dB) : 90 x 50
- Poids : 14 kg

Lyres d'accroche :

SUPSL110B : H11741
SUPSL110W : H11742



Compatible avec les supports muraux orientables X/Y pour positionner l'enceinte à la verticale :

SUPLineW version blanche (H11618)
SUPLineB version noire (H11619)

Lyres d'accroche optionnelles **SUPSL** pour tous les modèles



New


Sline206W

Code : H11732 - 299 € TTC
Marque : Audiophony

New

Sline206B

Code : H11731 - 299 € TTC
Marque : Audiophony

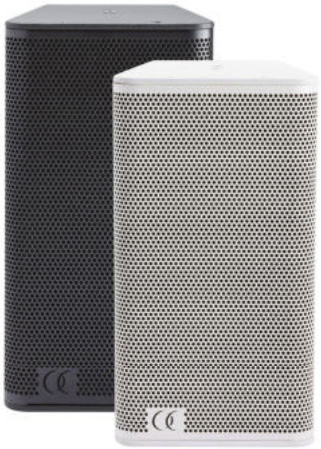

Enceinte passive d'installation 6,5" + 1" coax + 6,5"
Puissance 240 W RMS sous 8 Ohms
Finition bois élégante en coloris blanc

- Enceinte passive d'installation 1x6" + 1x6" coax.
- Impédance : 8 Ohms
- Ebénisterie multiplis et peinture polyurea finition noire ou blanche
- Réponse en fréquence (-3 dB) : 85-18 kHz
- Puissance : 240 W RMS
- Sensibilité : 93 dB 1 W/1 m
- SPL : 122 dB max
- Dispersion HxV (-6 dB) : 90 x 50
- Poids : 10 kg

Lyres d'accroche :

SUPSL206B : H11743
SUPSL206W : H11744

New


Sline208W

Code : H11734 - 429 € TTC
Marque : Audiophony

New

Sline208B

Code : H11733 - 429 € TTC
Marque : Audiophony

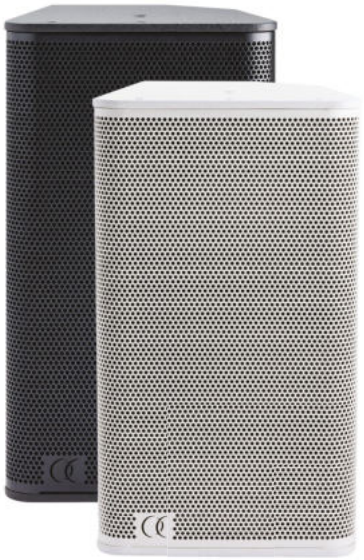

Enceinte passive d'installation 8" + 1" coax + 8"
Puissance 300 W RMS sous 8 Ohms
Finition bois élégante en coloris noir

- Enceinte passive d'installation 1x8" + 1x8" coax.
- Impédance : 8 Ohms
- Ebénisterie multiplis et peinture polyurea finition noire ou blanche
- Réponse en fréquence (-3 dB) : 75-18 kHz
- Puissance : 300 W RMS
- Sensibilité : 96 dB 1 W/1 m
- SPL : 126 dB max
- Dispersion HxV (-6 dB) : 90 x 50
- Poids : 14 kg

Lyres d'accroche :

SUPSL208B : H11745
SUPSL208W : H11746

New

Sline112SubW

Code : H11736 - 449 € TTC
Marque : Audiophony

New


Sline112SubB

Code : H11735 - 449 € TTC
Marque : Audiophony



Caisson de basse passif d'installation 12"
Puissance 350 W RMS sous 8 Ohms
Finition bois élégante en coloris noir

- Caisson de basse passif d'installation 1x12" 8 Ohms
- Ebénisterie multiplis et peinture polyurea finition noire ou blanche
- Réponse en fréquence (-3 dB) : 40-300 Hz
- Puissance : 350 W RMS
- Sensibilité : 96 dB 1W/1m
- SPL : 127 dB max
- Poids : 25 kg

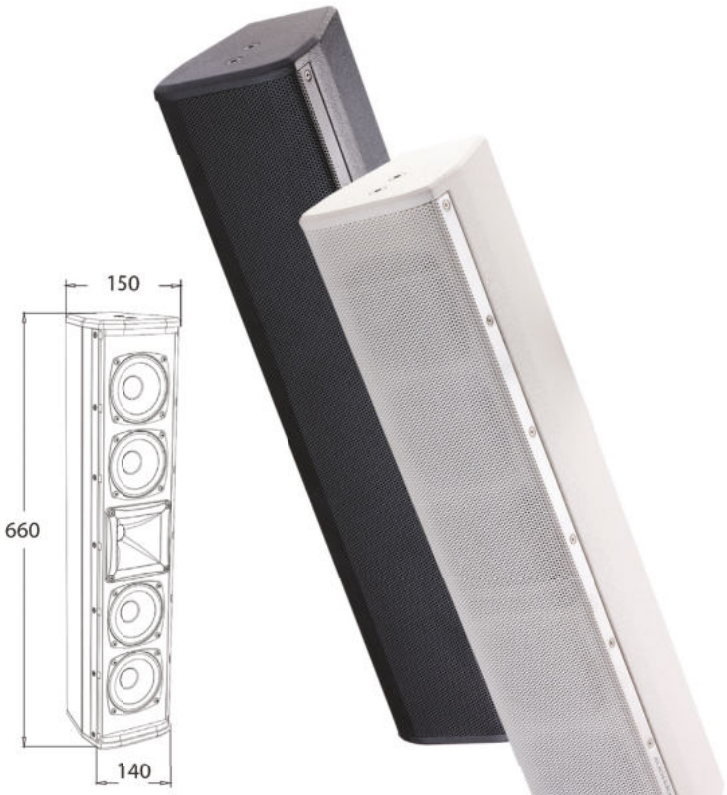

New

Sline441W

Code : H11638 - 249,00 € TTC
Marque : Audiophony

New

Sline441B

Code : H11639 - 249,00 € TTC
Marque : Audiophony

Colonne 4 x 4" + 1" - 200 W RMS

- Puissance : 200 W RMS - 400 W max. sous 8 ohms
- Composants : 4 haut-parleur 4" et 1 moteur de 1"
- Sensibilité (1 W/1 m) : 92 dB
- Réponse en fréquence : 70 - 20 000 Hz
- SPL : 115 dB max
- Finition bois MDF grille métallique + mousse acoustique
- Accroche : fourni avec support mural orientable
- Connections : connecteurs Euroblock
- Dimensions : 660 x 140 x 150 mm
- Poids net : 6,980 kg



Compatible avec les supports muraux orientables X/Y pour positionner l'enceinte à la verticale :

SUPLineW version blanche (H11618)
SUPLineB version noire (H11619)



L'enceinte est livrée avec un support mural orientable.



iLINE83Bw

Code : H10939 - 309,00 € TTC
Marque : Audiophony

iLINE83B

Code : H10758 - 309,00 € TTC
Marque : Audiophony

Colonne 160W sous 16 Ohms avec 8 haut-parleurs 3 pouces avec embase connectrice empilable

ATTENTION : risque d'endommagement de l'amplification. Éteindre l'iLINESUB12A avant de brancher ou débrancher la colonne iLINE83B.

- Puissance : 160W RMS / 320W max.
- Réponse en fréquence : 135 Hz - 17 KHz
- Sensibilité axiale(1W/1m) : 95 dB
- SPL max. : 120 dB
- Impédance nominale : 16 Ohms
- Haut-parleurs : 8 x 3 pouces
- Dimensions : 110 x 770 x 148,5 mm
- Poids net : 7,6 kg
- Dispersion horizontale : 115°
- Dispersion verticale : 20°
- Connecteurs : Embase connectrice avec Jack 6.35 mm
- Matières :
- Corps en aluminium moulé
- Grille métallique intégrale



iLINE23

Code : H10752 - 129,00 € TTC
Marque : Audiophony

Colonne 40W sous 16 Ohms avec 2 haut-parleurs 3 pouces pour l'installation

- Puissance : 40W RMS / 80W max.
- Réponse en fréquence : 135 Hz - 17 KHz
- Sensibilité axiale(1W/1m) : 89 dB
- SPL max. : 108 dB
- Impédance nominale : 16 Ohms
- Haut-parleurs : 2 x 3 pouces
- Dimensions : 110 x 180 x 148,5 mm
- Poids net : 2,2 kg
- Dispersion horizontale : 115°
- Dispersion verticale : 20°
- Connecteurs : Entrée/Sortie Speakon
- Matières :
- Corps en aluminium moulé
- Grille métallique intégrale
- Platine pour lyre d'accroche murale iLINE23sup

iLINE23w

Code : H10934 - 129,00 € TTC
Marque : Audiophony



iLINE43

Code : H10754 - 209,00 € TTC
Marque : Audiophony

Colonne 80W sous 8 Ohms avec 4 haut-parleurs 3 pouces pour l'installation - Blanche

- Puissance : 80W RMS / 160W max.
- Réponse en fréquence : 135 Hz - 17 KHz
- Sensibilité axiale(1W/1m) : 92 dB
- SPL max. : 114 dB
- Impédance nominale : 8 Ohms
- Haut-parleurs : 4 x 3 pouces
- Dimensions : 110 x 350 x 148,5 mm
- Poids net : 4 kg
- Dispersion horizontale : 115°
- Dispersion verticale : 20°
- Connecteurs : Entrée/Sortie Speakon
- Matières :
- Corps en aluminium moulé
- Grille métallique intégrale
- Platine pour lyre d'accroche murale iLINE43supw
- Embase 35 mm pour pieds d'enceintes.

iLINE43w

Code : H10936 - 209,00 € TTC
Marque : Audiophony



iLINE83

Code : H10756 - 309,00 € TTC
Marque : Audiophony

Colonne 160W sous 16 Ohms avec 8 haut-parleurs 3 pouces pour l'installation

- Puissance : 160W RMS / 320W max.
- Réponse en fréquence : 135 Hz - 17 KHz
- Sensibilité axiale(1W/1m) : 95 dB
- SPL max. : 120 dB
- Impédance nominale : 16 Ohms
- Haut-parleurs : 8 x 3 pouces
- Dimensions : 110 x 690 x 148,5 mm
- Poids net : 7,6 kg
- Dispersion horizontale : 115°
- Dispersion verticale : 20°
- Connecteurs : Entrée/Sortie Speakon
- Matières :
- Corps en aluminium moulé
- Grille métallique intégrale
- Platine pour lyre d'accroche murale : iLINE83sup
- Embase 35 mm pour pieds d'enceintes.

iLINE83w

Code : H10938 - 319,00 € TTC
Marque : Audiophony



Le complément indispensable.

Caisson de basses disponible en version passive ou active.



SC-05

Code : B09180 - 559,00 € TTC
Marque : Synq

SC-05-WHITE

Code : B08609 - 559,00 € TTC
Marque : Synq

Enceinte coaxiale 5”

- Enceinte cube compacte avec haut-parleur coaxial 5”
- Crossover passif 2 voies
- Connecteurs Speakons et Euroblock
- SPL max : 119 dB
- Bande passante : 120 - 21 000 Hz
- Puissance : 250W AES, Impédance : 16 Ohm
- Directivité : 70° conique
- Montage : support Omega, pied micro, ou U-bracket inclus
- Finition Polyurea sur contreplaqué de bouleau
- Dimensions : 165 x 165 x 165mm
- Poids : 4 kg



SC-08

Code : B09181 - 899,00 € TTC
Marque : Synq

SC-08 WHITE

Code : B08625 - 899,00 € TTC
Marque : Synq

Enceinte coaxiale 8”

- Enceinte compacte, puissante et polyvalente (8”, 300W AES).
- Dispersion 90°
- Bande passante : 70 - 20 000 Hz
- SPL max : 123 dB
- Haut-parleur néodyme, filtre passif haute qualité.
- Caisson en bouleau baltique, finition noire/blanche.
- Montage sur pied 35mm, U-bracket, ou clamp Omega.
- Connecteurs Speakon (+/-1 ou +/-2).
- Utilisable en façade ou en retour scène.



SC-12

Code : B09182 - 990,00 € TTC
Marque : Synq

Enceinte coaxiale 12”

- Enceinte coaxiale compacte 12” puissante (400W AES).
- Haut-parleur néodyme 12” + driver 1.75” (bobine 1”).
- SPL max : 128 dB
- Bande passante : 60 - 20 000Hz.
- Directivité : 60° x 40°, impédance : 8 Ohm.
- 3 Speakons (2 gauche, 1 droite) avec switch +/-1 ou +/-2.
- Caisson en bouleau baltique, finition Polyurée anti-rayures.
- Dimensions : 351 x 540 x 410 mm
- Poids : 16 kg.



SC-15

Code : B09183 - 1090,00 € TTC
Marque : Synq

Enceinte coaxiale 15”

- Enceinte coaxiale 15” puissante (400W AES).
- Haut-parleur néodyme 15” + driver 1.75” (bobine 1”).
- SPL max : 128 dB
- Bande passante : 54-19 000 Hz.
- Directivité : 60° x 40°, impédance : 8 Ohm.
- 3 Speakons (2 gauche, 1 droite) avec switch +/-1 ou +/-2.
- Caisson en bouleau baltique, finition Polyurée anti-rayures.
- Dimensions : 368 x 580 x 447 mm
- Poids : 19 kg



iPS-08

Code : B08620 - 119,00 € TTC
Marque : JB Systems

iPS-12

Code : B08622 - 199,00 € TTC
Marque : JB Systems

iPS-10

Code : B08621 - 149,00 € TTC
Marque : JB Systems

iPS-15

Code : B08623 - 249,00 € TTC
Marque : JB Systems

Caractéristiques	iPS-08	iPS-10	iPS-12	iPS-15
Puissance	120 W RMS	160 W RMS	200 W RMS	300 W RMS
Matériau	Polypropylène léger et robuste			
Certification IP	IP33 (extérieur)			
Woofer	8” hydrofuge	10” hydrofuge	12” hydrofuge	15” hydrofuge
Moteur HF	1”	1,35”	1,35”	1,75”
Points d’ancrage	M8			
Montage sur pied	Adaptateur 35 mm	Adaptateur 35 mm	Adaptateur 35 mm	Adaptateur 35 mm
Connectique	Speakon étanche			
Pieds	Caoutchouc solides			





K-30/Black

Code : B00672 - 69,00 € TTC
Marque : JB Systems

K-30/White

Code : B00673 - 69,00 € TTC
Marque : JB Systems

K-50/Black

Code : B00668 - 109,00 € TTC
Marque : JB Systems

K-50/White

Code : B00669 - 109,00 € TTC
Marque : JB Systems

K-80/Black

Code : B00670 - 209,00 € TTC
Marque : JB Systems

K-80/White

Code : B00671 - 209,00 € TTC
Marque : JB Systems

Caractéristiques	K-30	K-50	K-80
Puissance	40 W RMS	50 W RMS	85 W RMS
Matériau	Plastique		
Certification IP	IP43 (extérieur)		
Woofer	3,5”	5,25”	8”
Fixation	Fixation murale incluse		
Conditionnement	Vendu par paire		



VIBE8 Mk3

Code : B08629 - 179,00 € TTC
Marque : JB Systems



VIBE10 Mk2

Code : B00690 - 219,00 € TTC
Marque : JB Systems



VIBE12 Mk2

Code : B00691 - 259,00 € TTC
Marque : JB Systems







TOURING BAG VIBE

Housses de protection pour les enceintes VIBE

B00591 - 56,00 € TTC	**TOURING BAG - Vibe 12**
B00592 - 77,00 € TTC	**TOURING BAG - Vibe 15**
B00594 - 75,00 € TTC	**TOURING BAG - Vibe 15 SUB**
B00593 - 119,00 € TTC	**TOURING BAG - Vibe 30**

VIBE15 Mk2

Code : B00692 - 359,00 € TTC
Marque : JB Systems

VIBE30 Mk2

Code : B00693 - 529,00 € TTC
Marque : JB Systems





Caractéristiques	VIBE8 MK3	VIBE10 MK2	VIBE12 MK2	VIBE15 MK2	VIBE30 MK2	VIBE15-SUB Mk2	VIBE18-SUB Mk2
Puissance	150 W RMS	200 W RMS	250 W RMS	350 W RMS	800 W RMS	400 W RMS	600 W RMS
Impédance	8 ohms	8 ohms	8 ohms	8 ohms	4 ohms	8 ohms	8 ohms
Woofer	8”	10”	12”	15“	2 x 15”	15”	18”
Tweeter	1,5“	1,5“	1,5“	1,75”	1,75”	-	-
Adaptateur	Adaptateur de pôle 35 mm intégré					Adaptateur de pôle à visser (M20) intégré.	

Le VIBE18-SUB Mk2 est un caisson de basses puissant, idéal pour les installations fixes dans les bars et clubs nécessitant un son de qualité avec une pression acoustique élevée. Il est également parfait pour les applications mobiles telles que les prestations DJ ou la location. Son haut-parleur de **18 pouces avec panier en aluminium** offre une reproduction profonde des basses fréquences, et il peut être combiné avec les **VIBE15 Mk2** ou **VIBE30 Mk2** pour un rendu sonore encore plus chaleureux.

Conçu pour durer, il dispose d'un **caisson robuste en contreplaqué**, d'une peinture polyuréthane résistante aux griffes, ainsi que d'une grille métallique avec mousse acoustique pour une meilleure protection contre la poussière et les éclaboussures. Pratique à transporter grâce à ses poignées intégrées, il est également équipé d'un adaptateur de pôle M20 et de points de fixation pour roues (optionnelles).

Ses pieds en caoutchouc résistants assurent une excellente stabilité.





VIBE15-SUB Mk2

Code : B00694 - 439,00 € TTC
Marque : JB Systems

VIBE18-SUB Mk2

Code : B00695 - 590,00 € TTC
Marque : JB Systems



WHEELSET

Code : B00637 - 49,00 € TTC
Marque : Synq

Set de roulettes pour les subwoofers VIBE



SPEAKER POLE (M20 thread)

Code : B00659
Marque : Hilec

Barre télescopique



CARBON18ASub

Code : H11711 - 1099 € TTC
Marque : Audiophony

- Taille du modèle : 18”
- Puissance : 1000 W RMS
- SPL max (@1m) : 135 dB
- Fonction : Application Android, Application iOS, DSP, Embase M20



Myos18ASub

Code : H11406 - 1099,00 € TTC
Marque : Audiophony

- Taille du modèle : 18”
- Puissance : 1000 W RMS
- SPL max (@1m) : 135 dB
- Fonction : DSP, Embase 36 mm



Myos15ASub

Code : H11405 - 999,00 € TTC
Marque : Audiophony

- Taille du modèle : 15”
- Puissance : 1000 W RMS
- SPL max (@1m) : 134 dB
- Fonction : DSP, Embase 36 mm



SA-B15

Code : B08607 - 1990,00 € TTC
Marque : Synq

- Taille du modèle : 15”
- Puissance : 1600 W RMS
- SPL max (@1m) : 130 dB
- Fonction : Crossover réglable, DSP, Embase M20, Limiteur



SUB-OCTAVE MK2

Code : H10980 - 1099,00 € TTC
Marque : Audiophony

- Taille du modèle : 15”
- Puissance : 1000 W RMS



ATOM15ASUB

Code : H10782 - 899,00 € TTC
Marque : Audiophony

- Taille du modèle : 15”
- Puissance : 600 W RMS
- Fonction : DSP, Limiteur



iLINEsub12Aw

Code : H10943 - 749,00 € TTC
Marque : Audiophony

- Taille du modèle : 12”
- Puissance : 700 W RMS
- Fonction : DSP, Limiteur



iLINEsub12A

Code : H10761 - 749,00 € TTC
Marque : Audiophony

- Puissance : 700 W RMS
- Taille du modèle : 12”
- Fonction : DSP, Limiteur



Sline112SubB

Code : H11735 - 449 € TTC
Marque : Audiophony

- Couleur de finition : Noir
- Impédance : 8 Ω
- Taille du modèle : 12”
- Puissance : 350 W RMS



Sline112SubW

Code : H11736 - 449 € TTC
Marque : Audiophony

- Couleur de finition : Blanc
- Impédance : 8 Ω
- Taille du modèle : 12”
- Puissance : 350 W RMS



SQ-218

Code : B09189 - 2290,00 € TTC
Marque : Synq

- Taille du modèle : 2 x 18”
- Puissance : 2400 W aes
- Impédance : 4 Ω



SQ-215

Code : B09188 - 1939,00 € TTC
Marque : Synq

- Taille du modèle : 2 x 15”
- Puissance : 2400 W aes
- Impédance : 4 Ω



SQ-212

Code : B09187 - 1590,00 € TTC
Marque : Synq

- Taille du modèle : 2 x 12”
- Puissance : 2400 W aes
- Impédance : 4 Ω



VIBE18-SUB Mk2

Code : B00695 - 590,00 € TTC
Marque : JB Systems

- Taille du modèle : 18”
- Puissance : 600 W RMS
- Impédance : 8 Ω



VIBE15-SUB Mk2

Code : B00694 - 439,00 € TTC
Marque : JB Systems

- Taille du modèle : 15”
- Puissance : 400 W RMS
- Impédance : 8 Ω



iLINEsub12P

Code : H10763 - 449,00 € TTC
Marque : Audiophony

- Taille du modèle : 12”
- Puissance : 400 W RMS
- Impédance : 8 Ω



iLINEsub12Pw

Code : H10944 - 449,00 € TTC
Marque : Audiophony

- Taille du modèle : 12”
- Puissance : 400 W RMS
- Impédance : 8 Ω



I-SUB 210

Code : B00642 - 389,00 € TTC
Marque : Synq

- Taille du modèle : 2 x 10”
- Puissance : 500 W RMS
- Impédance : 8 Ω

Chariots pour enceintes



H11717
- 109 €
TTC

MOJO12" Base_board

• La planche de transport MOJO 12" Base_board, conçue spécialement pour le Mojo Signature (H11715), se fixe solidement sous le caisson à l'aide d'une sangle pour permettre de déplacer l'ensemble facilement grâce à un système de roulettes pratique.
• Un accessoire parfait pour simplifier vos déplacements tout en protégeant votre équipement.



H11392
- 129,00
€ TTC

MOJOcurveXL_board

Planche de transport pour le MOJOcurveXL
Permets de transporter le caisson et la colonne en attachant la sangle autour de l'ensemble

• Matière : multipli
• Épaisseur du plateau : 21 mm
• Roues : 80 mm
• Dimensions : 510 x 610 mm
• Poids : 8 kg
• Finition : noir



B09190
- 299,00
€ TTC

SQ-212 DOLLY

Chariot sur mesure pour le transport rapide et sûr du subwoofer SQ.

• Chariot sur mesure pour un transport rapide et sûr du subwoofer SQ.
• Grâce à un mécanisme spécial très résistant, le chariot s'adapte facilement à l'avant du subwoofer pour le protéger complètement pendant le transport.
• Contreplaqué de bouleau baltique de premier choix avec finition en polyurée texturé noir sans rayures.
• 4 roulettes robustes de 100 mm en « caoutchouc souple », dont 2 sont équipées de freins.
• Plusieurs chariots peuvent être empilés pour faciliter le stockage.



B09191
- 390,00
€ TTC

SQ-215 DOLLY

Chariot sur mesure pour le transport rapide et sûr du subwoofer SQ.

• Chariot sur mesure pour un transport rapide et sûr du subwoofer SQ.
• Grâce à un mécanisme spécial très résistant, le chariot s'adapte facilement à l'avant du subwoofer pour le protéger complètement pendant le transport.
• Contreplaqué de bouleau baltique de premier choix avec finition en polyurée texturé noir sans rayures.
• 4 roulettes robustes de 100 mm en « caoutchouc souple », dont 2 sont équipées de freins.
• Plusieurs chariots peuvent être empilés pour faciliter le stockage.



B09192
- 390,00
€ TTC

SQ-218 DOLLY

Chariot sur mesure pour le transport rapide et sûr du subwoofer SQ.

• Chariot sur mesure pour un transport rapide et sûr du subwoofer SQ.
• Grâce à un mécanisme spécial très résistant, le chariot s'adapte facilement à l'avant du subwoofer pour le protéger complètement pendant le transport.
• Contreplaqué de bouleau baltique de premier choix avec finition en polyurée texturé noir sans rayures.
• 4 roulettes robustes de 100 mm en « caoutchouc souple », dont 2 sont équipées de freins.
• Plusieurs chariots peuvent être empilés pour faciliter le stockage.



Housses de protection pour enceintes

H11719 - 49 € TTC	**COV-CARBON12A**	Housse de protection pour enceinte CARBON12A
H11720 - 59 € TTC	**COV-CARBON15A**	Housse pour enceinte CARBON15A
H11721	**COV-CARBON18ASub**	Housse pour le caisson COV-CARBON18ASubz
H11716 - 89 € TTC	**COV-MOJOsignature**	Housse optionnelle COV-MOJOsignature pour le Mojo Signature
H11723 - 49 € TTC	**COV-NOMAD**	Housse de protection pour enceinte NOMAD
B08636 - 59,00 € TTC	**TOURING BAG - SA-B15**	Housse de protection pour le caisson SA-B15
B08637 - 49,00 € TTC	**TOURING BAG - SQT-210**	Housse de protection pour l'enceinte SQT-210
B08632 - 29,00 € TTC	**TOURING BAG - MOVIL-1**	Housse de protection pour enceinte MOVIL-1
B08633 - 39,00 € TTC	**TOURING BAG - SA-10**	Housse de protection pour enceinte SA-10
B08634 - 39,00 € TTC	**TOURING BAG - SA-12**	Housse de protection pour enceinte SA-12
B08635 - 49,00 € TTC	**TOURING BAG - SA-15**	Housse de protection pour enceinte SA-15
H11560 - 45,00 € TTC	**COV-Myos8**	Housse de protection pour enceinte Myos08A
H11561 - 49,00 € TTC	**COV-Myos10**	Housse de protection pour enceinte active Myos10A
H11562 - 55,00 € TTC	**COV-Myos12**	Housse de protection pour enceinte active Myos12A
H11563 - 59,00 € TTC	**COV-Myos15**	Housse de protection pour enceinte active Myos15A
H11564 - 69,00 € TTC	**COV-Myos15Sub**	Housse de protection pour caisson de basse Myos15A
H11565 - 79,00 € TTC	**COV-Myos18Sub**	Housse de protection pour caisson de basse Myos18A
H11391 - 79,00 € TTC	**COV-MOJOcurveXL**	Set de housses pour le Audiophony MOJOcurveXL
H10350 - 129,00 € TTC	**COV-MOJO1042App**	Housse de protection avec poche de rangement interne pour MOJO1000FX ou MOJO1042App
H11231 - 79,00 € TTC	**COV-MOJO2200curve**	Set de housses pour MOJO2200curve
H10867 - 85,00 € TTC	**COV-MOJO500LINE**	House de protection pour caisson MOJO500LINE et MOJO500Liberty
H10431 - 79,00 € TTC	**COV-Racer80**	Housse de protection avec compartiments pour accessoires L'enceinte peut être utilisée avec sa housse grâce aux ouvertures à l'arrière et à la mousse acoustique en façade
H10208 - 95,00 € TTC	**COV-Racer120**	Housse de protection avec compartiments pour accessoires L'enceinte peut être utilisée avec sa housse grâce aux ouvertures à l'arrière et à la mousse acoustique en façade
H10791 - 145,00 € TTC	**COV-Racer250**	Housse de protection avec compartiments pour accessoires L'enceinte peut être utilisée avec sa housse grâce aux ouvertures à l'arrière et à la mousse acoustique en façade
B00598 - 42,90 € TTC	**TOURING BAG - PPA-101**	Sac de transport pour PPA-101
H10784 - 89,00 € TTC	**COV-ATOM10A**	Housse de protection pour ATOM10A
H10787 - 109,00 € TTC	**COV-ATOM15ASUB**	Housse de protection pour ATOM15ASUB
H11235 - 32,00 € TTC	**COV-NOVA-10**	Housse de protection pour NOVA-10A
H11236 - 35,00 € TTC	**COV-NOVA-12**	Housse de protection pour NOVA-12A
H11237 - 39,00 € TTC	**COV-NOVA-15**	Housse de protection pour NOVA-15A
H11131 - 119,00 € TTC	**COV-SUBOCTAVEMKII**	Housse de protection pour SUB-OCTAVE MK2
H10767 - 49,00 € TTC	**iLINEbag**	Sac de transport pour 2x colonnes iLINE83 HP ou 2x iLINEspace60
H10768 - 59,00 € TTC	**iLINEcov**	Housse de protection pour caissons série iLINE
B08614 - 59,00 € TTC	**PPC-08 BAG SET**	Sac de transport + housse de protection pour PPC-081 et PPC-082B
B00596 - 59,00 € TTC	**TOURING BAG - PS-12/ PSA-12**	Housse de protection pour PS-12, PSA-12, PPA-121, PPA-122
B00597 - 65,00 € TTC	**TOURING BAG - PS-15/ PSA-15**	Transport protection for PS-15/PSA-15
B00591 - 56,00 € TTC	**TOURING BAG - Vibe 12**	Transport protection for Vibe 12
B00592 - 77,00 € TTC	**TOURING BAG - Vibe 15**	Transport protection for Vibe 15
B00594 - 75,00 € TTC	**TOURING BAG - Vibe 15 SUB**	Housse de protection pour VIBE15-SUB Mk2
B00593 - 119,00 € TTC	**TOURING BAG - Vibe 30**	Transport protection for Vibe 30

SLI





La gamme SLI. Performances sonores de haute qualité.

Les amplificateurs SLI300.2, SLI500.2 et SLI1000.2 proposent une qualité sonore exceptionnelle, caractérisée par un haut facteur d'amortissement. Cela garantit un son sans coloration, dynamique et précis, répondant aux exigences des installations professionnelles et des performances en direct.

Chaque modèle intègre des contrôles de volume précis et des indicateurs LED pour signal, clip et protection, garantissant une surveillance facile et une sécurité accrue. Les connexions se font via des fiches combo et speakON, offrant une grande flexibilité d'installation.

Les amplificateurs SLI sont également dotés d'une protection thermique, d'une protection contre les courts-circuits et d'une protection contre les surtensions, assurant une durabilité et une fiabilité exceptionnelles.

SLI1000.2
Mode basse ou haute impédance.

Le SLI1000.2 se distingue par l'inclusion d'un filtre et d'un mode 100V, adapté pour une utilisation dans des systèmes de sonorisation de grande envergure. De plus, ces amplificateurs de classe D sont conçus pour être compacts, maximisant ainsi l'espace sans compromettre la qualité sonore.



New

Amplificateur classe D, 2 x 900 W RMS sous 4 ohms et 1000 W sous 100 V

SLI1000.2

Code : H11636 - 899,00 € TTC
Marque : Audiophony

- Puissance (1 canal actif) : 4 Ω (RMS) 1200 W
- Puissance (mode stéréo) : 4 Ω (RMS) 900 W x 2, 8 Ω (RMS) 600 W x 2
- Puissance (mode bridge) : 4 Ω (RMS) 2400 W, 8 Ω (RMS) 1800 W
- Puissance (mode 70/100 V) : 1000 W / 70 V, 1000 W / 100 V
- Sensibilité d'entrée : 0.9 – 1.1 V (0 +/- 1 dBV)
- Impédance d'entrée : 10k asymétrique (unbalanced)
- Réponse en fréquence : 20 Hz – 20 kHz (+/- 1 dB)
- Gain de tension : 30 dB (+/- 0,5 dB)
- THD+N : < 0.1% • S/N : > 98 dB
- Facteur d'amortissement : > 200
- Circuit de puissance : Alimentation à découpage classe D
- Alimentation : AC 220 – 240 V, 50/60 Hz
- Protections : Court-circuits, Circuit ouvert, Thermique, Limiteur, Ultrasons et radio fréquences
- Connexions : INPUT 2x Combo LINK 2x XLR & OUTPUT 2x speakON
- Réglages : Switch ON/OFF en façade et volume, Sélecteur mode à l'arrière
- Voyants : SIGNAL: green LED, CLIP: red LED, PROTECTION: red LED
- Dimensions : 483 x 44 x 360 (mm) 1U 19 pouces
- Poids : 6,650 kg



New

Amplificateur classe D, 2 x 480 W RMS sous 4 ohms

SLI500.2

Code : H11635 - 519,00 € TTC
Marque : Audiophony

- Puissance (1 canal actif) : 4 Ω (RMS) 600 W
- Puissance (mode stéréo) : 4 Ω (RMS) 480 W x 2, 8 Ω (RMS) 250 W x 2
- Puissance (mode bridge) : 4 Ω (RMS) 1200 W, 8 Ω (RMS) 900 W
- Sensibilité d'entrée : 0.9 - 1.1 V (0 +/- 1dBV)
- Impédance d'entrée : 10k asymétrique (unbalanced)
- Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz (+/- 1dB)
- Gain de tension : 30 dB (+/- 0,5 dB)
- THD+N : < 0.05% • S/N : > 98 dB
- Facteur d'amortissement : > 180
- Circuit de puissance : Alimentation à découpage classe D
- Alimentation : AC 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Protections : Court-circuits, Circuit ouvert, Thermique, Limiteur, Ultrasons et radio fréquences
- Connexions : INPUT 2 x Combo LINK 2 x XLR & OUTPUT 2 x speakON
- Réglages : Switch ON/OFF en façade et volume, Sélecteur mode à l'arrière
- Voyants : SIGNAL: green LED, CLIP: red LED, PROTECTION: red LED
- Dimensions : 483 x 44 x 360 (mm) 1U 19 pouces
- Poids : 5,1 kg



New

Amplificateur classe D, 2 x 270 W RMS sous 4 ohms

SLI300.2

Code : H11634 - 429,00 € TTC
Marque : Audiophony

- Puissance (1 canal actif) : 4 Ω (RMS) 300 W
- Puissance (mode stéréo) : 4 Ω (RMS) 270 W x 2, 8 Ω (RMS) 150 W x 2
- Puissance (mode bridge) : 4 Ω (RMS) 900 W, 8 Ω (RMS) 600 W
- Sensibilité d'entrée : 0.9-1.1 V (0 +/- 1 dBV)
- Impédance d'entrée : 20 k symétrique (balanced)
- Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz (+/- 1 dB)
- Gain de tension : 30 dB (+/- 0,5 dB)
- THD+N : < 0.05 %
- S/N : > 98 dB
- Facteur d'amortissement : > 180
- Circuit de puissance : Alimentation à découpage classe D
- Alimentation : AC 220-240 V, 50/60 Hz
- Protections : Court-circuits, Circuit ouvert, Thermique, Limiteur, Ultrasons et radio fréquences
- Connexions : INPUT 2 x Combo LINK 2 x XLR & OUTPUT 2 x speakON
- Réglages : Switch ON/OFF en façade et volume, Sélecteur mode à l'arrière
- Voyants : SIGNAL: green LED, CLIP: red LED, PROTECTION: red LED
- Dimensions : 483 x 44 x 360 (mm) 1U 19 pouces
- Poids : 5 kg

Amplificateur classe-TD 2x 900 W RMS sous 4 ohms

SE-1800

Code : B08109 - 659,00 € TTC
Marque : Synq



Amplificateur classe-D 2x 550 W RMS sous 4 ohms

SE-1100

Code : B08108 - 379,00 € TTC
Marque : Synq



Caractéristiques	SE-1800	SE-1100
Type	Amplificateur classe-TD	Amplificateur classe-D
Châssis	2U - 9,34 kg	Profondeur réduite (21 cm) - 3,85 kg
Puissance stéréo 8Ω	2x 600 WRMS	2x 300 WRMS
Puissance stéréo 4Ω	2x 900 WRMS	2x 550 WRMS
Puissance stéréo 2Ω	2x 1200 WRMS	-
Puissance bridge 8Ω	1x 1800 WRMS	1x 1100 WRMS
Puissance bridge 4Ω	1x 2400 WRMS	-
Sensibilité d'entrée	0,75V / 1,0V / 1,5V	0,7V / 1,0V / 1,4V
Modes de fonctionnement	Stéréo, bridge, mono	Stéréo, bridge, mono
Protections	Limiteur courant + signal inaudible, surcharge, court-circuit, DC, thermique, AC/VHF, démarrage progressif	
Ventilation	Mode silencieux (studio/théâtre), Mode puissance (discothèque/festival)	-
Affichage LCD	Oui (niveau audio, tension secteur, température, vitesse des ventilateurs)	Non
Connectiques	Entrées/sorties symétriques XLR / COMBO, 2 connecteurs Speakon (gauche, droite et bridge)	Entrées/sorties symétriques XLR, 2 connecteurs Speakon (gauche, droite) + 1 sortie bridge

SE-3000

Une restitution puissante des basses et des aigus d'une pureté exceptionnelle.

L'amplificateur de puissance SE-3000 offre un rapport prix/performance inégalé. Grâce à sa conception CLASS-TD sophistiquée et légère, il garantit une reproduction puissante des basses tout en délivrant des aigus clairs et parfaitement équilibrés.

Son rendement élevé, sa faible dissipation thermique et sa perte de puissance réduite en font un choix idéal pour les professionnels exigeants.

Compact et robuste, son châssis 2U ne pèse que 10 kg, le rendant parfait pour les applications mobiles. Enfin, son écran LCD intégré fournit des informations essentielles telles que le niveau d'entrée audio, la tension secteur, la température de fonctionnement et la vitesse des ventilateurs, assurant un contrôle optimal en toutes circonstances.



Amplificateur classe-TD 2x 1500 W RMS sous 4 ohms

SE-3000

Code : B08110 - 799,00 € TTC
Marque : Synq

- Puissance de sortie, stéréo :
- 2x 1000 WRMS sous 8 Ω
- 2x 1500 WRMS sous 4 Ω
- 2x 2000 WRMS sous 2 Ω

- Puissance de sortie, bridge :
- 1x 3000WRMS sous 8 Ω
- 1x 4000WRMS sous 4 Ω

- Limiteur de courant + signal inaudible
- Protection contre les surcharges
- Protection contre les courts-circuits
- Protection DC
- Protection thermique
- Protection AC/VHF
- Démarrage progressif

- Deux modes de ventilation:
- Mode silencieux : bruit minimum du ventilateur pour une utilisation en studio d'enregistrement, au théâtre, etc.
- Mode puissance : refroidissement maximal pour une utilisation dans des conditions extrêmes comme les discothèques, les festivals d'été, ...

- 3 modes de fonctionnement différents : stéréo, mode bridge, mode mono (entrées liées)
- Sensibilité d'entrée: 0,75V / 1,0V / 1,5 V
- Entrées/sorties symétriques sur XLR / COMBO
- 2 connecteurs compatibles Speakon® (sorties gauche, droite et bridge).

Ti500

Ultra compact

Parce qu'il est important d'avoir une sonorisation silencieuse dans certaines conditions, Audiophony a créé le Ti500. Que ce soit pour le théâtre, le studio ou une installation, le Ti500 offre un fonctionnement totalement silencieux. Cet amplificateur de classe D, équipé d'une alimentation à découpage, garantit une reproduction sonore irréprochable dans un format ultra compact.





Amplificateur classe D, 2 x 250 W RMS sous 4 ohms ou 1 x 500 W RMS sous 8 ohms

Ti500

Code : H9673 - 429,00 € TTC
Marque : Audiophony

- Puissance Stéréo RMS 4 Ω (minimum) : 2 x 250 W RMS
- Puissance Stéréo RMS 8 Ω : 2 x 130 W RMS
- Puissance Mono bridgé 8 Ω (minimum) : 1 x 500 W RMS
- Rapport signal sur bruit : Inférieur à 90 dB
- Sensibilité d'entrée : 4 dBu +/-2 dB
- Distorsion à 1 kHz et 1/2 de la puissance : Inférieure à 0,1%
- Distorsion de croisement à pleine puissance : -65 dB à 1 kHz
- Réponse en fréquences (4 Ω/1 W) : +0,5 dB ; 20 Hz-20 kHz
- Impédance d'entrée : 15 kΩ en asymétrique / 30 kΩ en symétrique
- Niveau de clip : 0 dBr
- Refroidissement : Par convection
- Connecteurs entrée : Fiche XLR et Jack TRS symétrique + RCA asymétrique
- Connecteurs sortie : Borniers à visser + Speakon® 4 points
- Réglages en façade : Interrupteur de mise sous tension / Réglages de niveau 1 et 2
- Réglages à l'arrière : Sélecteur de mode de fonctionnement
- Indicateurs : Protect (rouge) / Clip (jaune) / Signal (verte)
- Protections : Contre les courts-circuits / Contre les dérives en tension et thermique
- Alimentation : 100/230 VAC - 50/60 Hz
- Dimensions : 482 mm x 44 mm x 330 mm
- Poids net : 4,7 kg



Vue arrière de la série AMPXXX.2 MK2

2 x 450 W RMS / 4 ohms

AMP400.2 Mk2

Code : B08129 - 369,00 € TTC
Marque : JB Systems

2 canaux 2 x 250 W RMS / 4 ohms

AMP200.2 Mk2

Code : B08128 - 339,00 € TTC
Marque : JB Systems

2 x 130 W RMS / 4 ohms

AMP100.2 Mk2

Code : B08127 - 269,00 € TTC
Marque : JB Systems

4 canaux 4 x 200 W RMS / 4 ohms

AMP200.4

Code : B08131 - 439,00 € TTC
Marque : JB Systems



Vue arrière du AMP 200.4

Caractéristiques	AMP 100.2	AMP 200.2	AMP 400.2	AMP 200.4
Puissance stéréo 4Ω	2x 130 WRMS	2x 250 WRMS	2x 450 WRMS	4 x 200 WRMS
Puissance stéréo 8Ω	2x 70 WRMS	2x 130 WRMS	2x 250 WRMS	4 x 100 WRMS
Puissance bridge 8Ω	1x 260 WRMS	1x 500 WRMS	1x 900 WRMS	2 x 400 WRMS
Peak limiters	Oui	Oui	Oui	-
THD+N (stéréo 8Ω)	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%
Réponse en fréquence (+/-1dB)	20 - 20 000 Hz	20 - 20 000 Hz	20 - 20 000 Hz	20 - 20 000 Hz
Sensibilité d'entrée	0,775V ~ 1,0V ~ 1,44V	0,775V ~ 1,0V ~ 1,44V	0,775V ~ 1,0V ~ 1,44V	-
Rapport S/B (A-weighted)	>100 dB	>100 dB	>100 dB	>100 dB
Slew Rate	>20 V/ms	>20 V/ms	>20 V/ms	-
Poids	3,7 kg	3,7 kg	4 kg	4,7 kg
Dimensions (mm)	483 x 240 x 44 (1U)			

L'amplificateur PE-2400, de la gamme Power Edge, a été conçu pour offrir une puissance exceptionnelle. Grâce à son son dynamique, ses limiteurs efficaces et ses multiples protections, il s'adapte à de nombreuses applications, garantissant fiabilité et performance en toutes circonstances.



Amplificateur classe-H 2x 1200 W RMS sous 4 ohms

PE-2400

Code : B00265 - 969,00 € TTC
Marque : Synq

- Châssis compact, seulement 2U
- Utilisation en 2 Ohms possible

- Puissance Stéréo:
- 2x 800WRMS sous 8 ohms
- 2x 1200WRMS sous 4 ohms
- 2x 1440WRMS sous 2 ohms

- Sortie en mode Bridge:
- 1x 2400WRMS sous 8 ohms
- 1x 2800WRMS sous 4 ohms

- Soft start
- Ventilation forcée par 2 ventilateurs à vitesse variable

- Limiteurs de courant automatiques
- Protections court-circuit et surcharge
- Protection contre courant DC
- Protection hautes températures
- Utilisation en mode stéréo, bridge ou mono
- Entrées Combo (XLR et jack) symétriques
- Sorties XLR pour relier les entrées de plusieurs amplis.
- Sensibilité d'entrée adaptable : 0,775V / 1,0V / 1,44V
- 3 Sorties haut-parleurs Speakon®

WA

Le multi canal, c'est son affaire !

Il n'y a aucune raison de se limiter à 2 canaux, même si l'espace est restreint. Le WA-4x3 est un ampli 4 canaux que vous pouvez utiliser comme bon vous semble : pour un système à 4 zones, triphonique, quadriphonique ou simplement stéréo.

Le nombre impressionnant de configurations disponibles en fait un atout d'une polyvalence extrême. Aussi performant en installation fixe qu'en sonorisation mobile, il offre tout ce qu'un ampli stéréo doit offrir, mais avec 4 canaux.



Amplificateur 4 canaux, 4 x 300 W RMS sous 4 ohms

WA-4X3

Code : H9066 - 849,00 € TTC
Marque : Audiophony

- Puissance :
- 4 x 200 W RMS sous 8 Ω
- 4 x 300 W RMS sous 4 Ω
- 2 x 600 W RMS bridgé stéréo sous 8 Ω
- 2 x 200 W RMS stéréo sous 8 Ω + 1 x 600 W RMS sous 8 Ω

- Sensibilité pour une puissance maximale sous 8 Ω : 0,775 mV
- Réponse en fréquences (1 W) 20 Hz - 25 kHz (+0 dB, -0,5 dB)
- Réponse en phase (1 W) 20 Hz - 20 kHz (+10°, -20°)
- Rapport signal sur bruit en dessous de la puissance nominale avec pondération A : > 100 dB
- THD sur toute la bande passante (20 Hz - 20 kHz) 0,1%
- Facteur d'amortissement sous 8 Ω de 20 Hz à 400 Hz > 200
- Impédance d'entrée (symétrique nominal) 20 kΩ

- Impédance d'entrée (asymétrique nominal) 10 kΩ
- Impédance de sortie max : 4 canaux : 4 et 8 Ω
- Bridgé stéréo : 8 Ω
- Tension d'alimentation : 220 - 240 V; 50 - 60 Hz
- Courant max : 8 A (au repos les deux amplis ne consomment pas plus de 90 W)
- Ventilation forcée de l'avant vers l'arrière
- Refroidissement : ventilation proportionnelle
- Dimensions : 483 x 375 x 89 mm
- Poids net : 16 kg

DANTE™

Exemple d'installation multi-pièces avecPoE.

DANTE™ est la nouvelle NORME pour «L'Audio via IP» !
Le Art-Net de l'audio !


Certains équipements audio ne sont pas compatibles avec Dante™. Les nouvelles interfaces d'E/S Synq Dante™ permettent la conversion de l'audio analogique vers le réseau Dante™.


Analogique > Dante™ :

- **Connectez votre micro au réseau Dante™.**
- **Connectez votre guitare, lecteur audio, etc., au réseau Dante™.**

Dante™ > Analogique :

- **Connectez le réseau Dante™ à votre amplificateur analogique ou enceintes actives.**
- **Connectez le réseau Dante™ à un enregistreur analogique.**

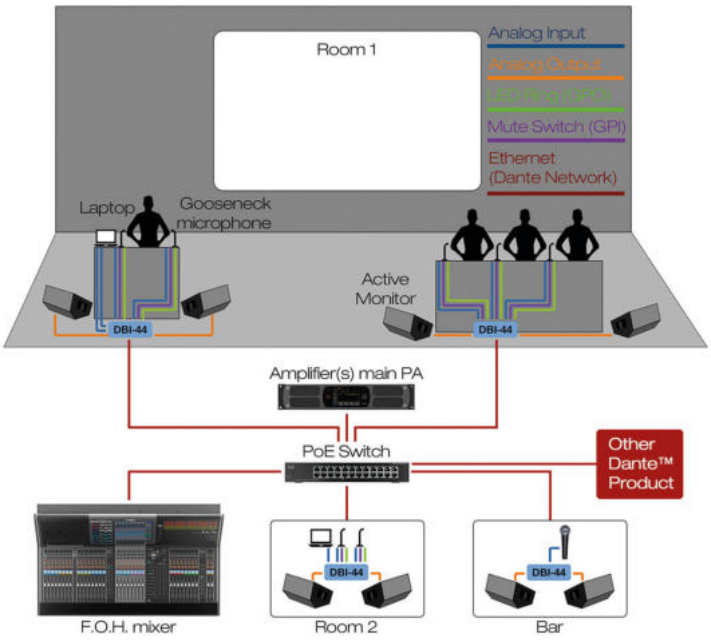

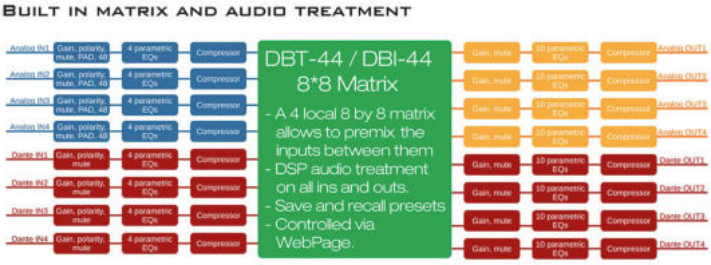

Salle 1 :

• Câblage simplifié : 1 câble réseau Cat5e transporte tous les signaux audio bidirectionnels, facilitant l'extension et la modification du système
• Un seul déclencheur GPI (potentiomètre sur le bureau) active les appareils connectés au GPO (micros et LED)
• Enregistrement et lecture de fichiers audio via le réseau Dante™

Salle 2 :

• Pas de table de mixage séparée : mixage de sources (2 micros, entrée audio, son de la pièce principale) avec le DBI-44 et son navigateur web intégré
• Ajoutez un boîtier DBI-44 supplémentaire pour plus d'entrées audio. Matrice 8x8 pour mixer jusqu'à 8 sources
• Contrôlez le gain de chaque micro via GPIO et un potentiomètre connecté à une entrée GPI

Bar :

•Diffusion de musique de fond via le réseau Dante™
•Connexion d'un micro pour annonces



DBT-44

Code : B08206 - 1179,00 € TTC
Marque : Synq

Interface réseau audio analogique / DANTE® de qualité supérieure pour les applications de spectacle avec 4 entrées et sorties analogiques

| Interface audio Dante haut de gamme pour concerts
| Convertit l'audio Dante en 4 sorties analogiques symétriques
| Convertit 4 entrées analogiques en audio réseau Dante
| Entrées MIC/LINE avec PAD -24dB et alimentation fantôme 48V
| Ethernet GIGABIT avec switch Marvell sans latence
| DSP intégré : EQ, compression, délai, matrice 8x8
| Contrôle web intuitif et support du protocole OSC
| Qualité audio exceptionnelle : S/N > 120dB, THD
| Connectique premium : XLR et EtherCON Neutrik
| Fiabilité industrielle : composants haut de gamme (DAC Burr Brown, ADC AKM, condensateurs Wurth)
| powerCon TRUE1 (100-240V)
| PoE (classe 0)
| Boîtier robuste, multiples options de montage :
| Rack 1U (adaptateurs inclus/en option
| Montage mural ou truss
| Protection en caoutchouc pour usage scène



DBT-04

Code : B08205 - 659,00 € TTC
Marque : Synq

Interface réseau audio analogique / DANTE® de qualité supérieure pour les applications de spectacle avec 4 sorties analogiques

| Interface audio Dante haut de gamme pour concerts.
| 4 sorties analogiques symétriques et conversion Dante
| Ethernet GIGABIT avec switch Marvell sans latence
| DSP intégré : EQ, compression, délai, matrice 8x8
| Contrôle web intuitif et support du protocole OSC
| Qualité audio exceptionnelle : S/N > 120dB, THD
| Connectique premium : XLR et EtherCON Neutrik
| Fiabilité industrielle : composants haut de gamme
| powerCon TRUE1 (100-240V)
| PoE (classe 0)
| Boîtier robuste, multiples options de montage
| Rack 1U (adaptateurs inclus/en option)
| Montage mural ou truss
| Protection en caoutchouc pour usage scène



DBI-44

Code : B08204 - 790,00 € TTC
Marque : Synq

Interface réseau audio analogique / DANTE® de qualité supérieure pour installation fixe avec 4 entrées + sorties analogiques et des ports GPIO

| Interface audio Dante haut de gamme pour installations fixes.
| Convertit l'audio Dante en 4 sorties analogiques symétriques.
| Convertit 4 entrées analogiques en audio réseau Dante.
| Ethernet GIGABIT avec switch Marvell sans latence.
| DSP intégré : EQ, compression, délai, matrice 8x8.
| Contrôle web intuitif et support du protocole OSC.
| Qualité audio exceptionnelle : S/N > 120dB, THD
| GPI/GPO pour contrôle externe :
| GPI : interrupteurs, potentiomètres, alarmes, etc.
| GPO : contrôle d'appareils, déclenchement de présentations, etc.
| Connectique EUROBLOCK pour une installation simplifiée.
| Fiabilité industrielle : composants haut de gamme (DAC Burr Brown, ADC AKM, condensateurs Wurth).
| Entrée 24V DC (EUROBLOCK)
| PoE (classe 0)
| Boîtier robuste, multiples options de montage :
| Rack 1U (adaptateurs inclus/en option)
| Montage mural





DBI-04

Code : B08203 - 579,00 € TTC
Marque : Synq

Interface réseau audio analogique / DANTE® de qualité supérieure pour installation fixe avec 4 sorties analogiques et des ports GPIO

| Interface audio Dante de qualité professionnelle pour installations fixes.
| Conversion Dante vers 4 sorties analogiques symétriques haute fidélité.
| Ethernet GIGABIT avec switch Marvell ultra-rapide et sans latence.
| DSP avancé : égalisation paramétrique, compression, délai sur chaque canal.
| Matrice audio 8x8 pour un routage et un prémixage flexibles.
| Interface web intégrée pour un contrôle intuitif via tout périphérique réseau.
| SYNQ Network Discovery Tool : détection automatique des appareils sur le réseau.
| Support du protocole OSC : compatibilité avec apps sur iOS, Android, tablettes et PC.
| Qualité audio exceptionnelle : S/N > 120dB, THD
| GPI : compatibilité avec interrupteurs, potentiomètres, alarmes, etc.
| GPO : pilotage d'appareils externes, déclenchements automatisés.
| Connectique EUROBLOCK pour une installation simplifiée.
| Norme IEEE 802.3-2005 pour une compatibilité optimale avec les réseaux informatiques.
| Fiabilité industrielle grâce à des composants haut de gamme : DAC Burr Brown, condensateurs Wurth.
| 24V DC via connecteur EUROBLOCK.
| PoE (Power over Ethernet) classe 0.
| Boîtier robuste en ½ rack 19» avec plusieurs options de montage :
| 1 unité en rack 1U 19» (adaptateur en option).
| 2 unités montées ensemble en rack 1U 19» (adaptateurs inclus).
| Montage mural avec adaptateur dédié (optionnel).

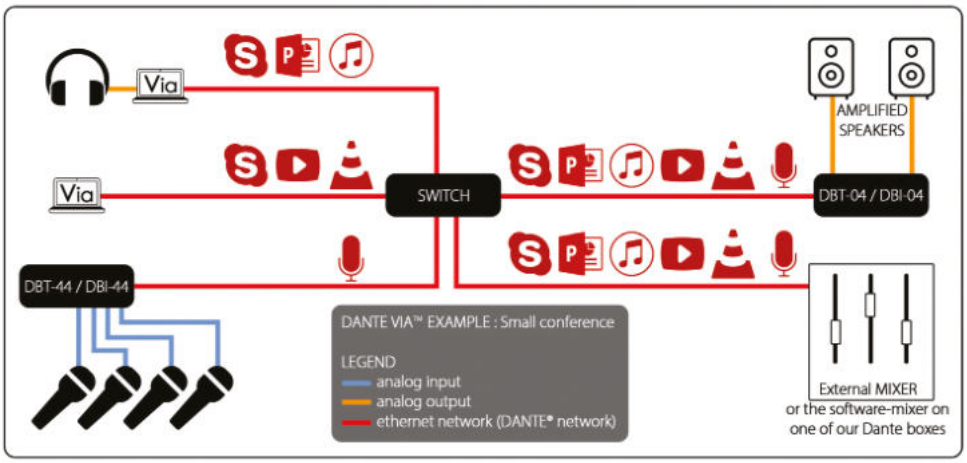

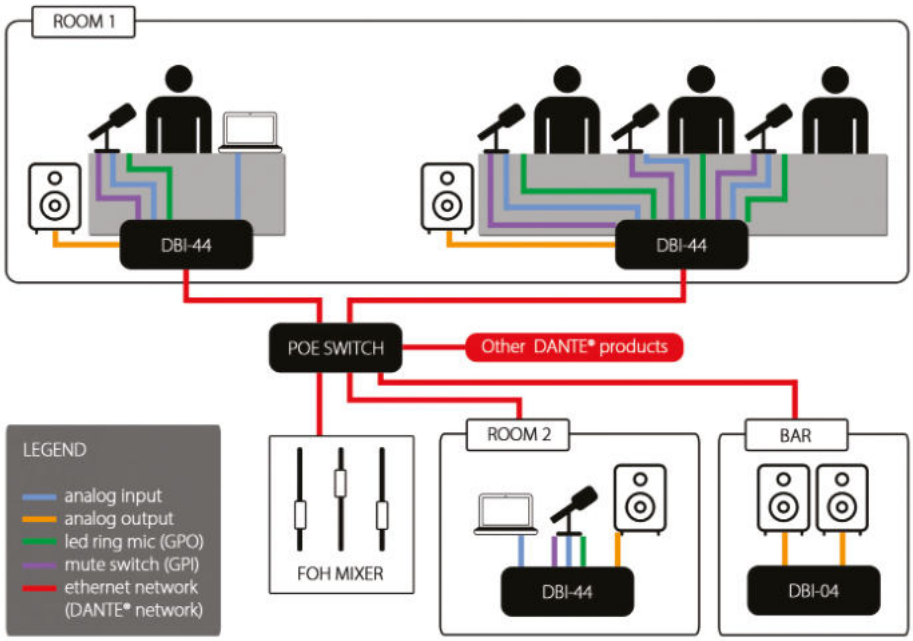



ConvD2out

Code : H11049 - 249,00 € TTC
Marque : Audiophony

Convertisseur Dante RJ45 - Analogique Out XLR3

Convertisseur Dante RJ45 - Analogique Out XLR3
2 x XLR mâle
1 x RJ45



ConvD2in

Code : H11050 - 239,00 € TTC
Marque : Audiophony

Convertisseur Dante RJ45 - Analogique in XLR3

Convertisseur Dante RJ45 - Analogique in XLR3
2x XLR femelle
1x RJ45



WALL MOUNT SET

Code : B08209 - 46,90 € TTC
Marque : Briteq

Support de montage optionnel permettant une fixation facile de plusieurs boîtiers 1/2 19" des marques **BRITEQ** & **SYNQ** sous une table ou contre un mur.





DLP-48W

Code : B08212 - 669,00 € TTC
Marque : Synq

Processeur numérique professionnel de gestion des haut-parleurs

- **4 entrées** (AES DIGITAL + analogique) et **8 sorties analogiques** avec un routage matriciel entièrement personnalisable
- **Accès rapide** à 3 paramètres par défaut programmables.

- **Traitement avancé des 4 entrées :**
- Égaliseur 8 bandes (paramétrique, high shelf, low shelf)
- Délai ajustable jusqu'à 1000 ms (346 m)
- Noisegate intégré
- Inversion de phase
- Contrôle du gain et fonction mute

- **Optimisation complète des 8 sorties :**
- Routage flexible des sources
- Crossover configurable (Linkwitz/Riley, Bessel, Butterworth)
- Égaliseur 6 bandes (paramétrique, high shelf, low shelf)
- Délai ajustable jusqu'à 1000 ms (346 m)
- Limiteur intégré
- Inversion de phase
- Contrôle du gain et fonction mute
- **Jusqu'à 30 configurations d'enceintes** enregistrables en mémoire
- **Protection par mot de passe** pour sécuriser les réglages
- **Contrôle et configuration via PC :**
- **USB :** connexion simple (câble limité à 5 m)
- **LAN :** gestion longue distance (jusqu'à 250 unités)
- **WiFi :** contrôle sans fil
- **Logiciel Windows® inclus** avec une interface intuitive et des outils de configuration avancés
- Écran LCD clair et connectiques XLR symétriques pour les entrées/sorties



XO 2.4 Mk2

Code : B08211 - 109,00 € TTC
Marque : JB Systems

Filtre stéréo à 2 voies ou mono à 3 voies

- Filtre stéréo à 2 voies ou mono à 3 voies
- Sélection de la fréquence entre 45 et 9600Hz
- 18dB/oct. Filtres Butterworth
- Toutes les entrées et sorties sont symétriques ou asymétriques avec des connecteurs XLR
- Filtre subsonique (40Hz) avec interrupteur ON/OFF
- Contrôle du gain sur toutes les entrées et sorties
- Commutateur d'inversion de phase



GEQ215

Code : B08214 - 129,00 € TTC
Marque : JB Systems

Égaliseur graphique 2x 15 bandes (+/-12dB)

- Égaliseur graphique 2 x 15 bandes (+/-12dB)
- Entrées et sorties symétriques sur XLR et jack ¼»
- Commutateur de dérivation de l'égaliseur
- Interrupteur de filtre Lowcut 50Hz
- Indicateurs de niveau de sortie à 4 segments
- Format rack standard 19» - 1 unité



ENH 2.3 Mk2

Code : B08213 - 119,00 € TTC
Marque : JB Systems

Optimiseur acoustique professionnel multibande avec processeur de stéréophonie spatiale et sortie de subwoofer mono

- Sound Enhancer multibande ajoutant des harmoniques pour une meilleure définition, chaleur et transparence.
- Traitement Soft/Tight des basses pour un punch amélioré.
- Réglage multi-bandes de 1 kHz à 8 kHz pour l'Enhancer/Exciter.
- Processeur surround pour une stéréo élargie.
- Sortie mono subwoofer avec fréquence de coupure réglable (80-250 Hz) et inversion de phase.
- Entrées/sorties XLR symétriques.



USB AUDIO INTERFACE

Code : B08210 - 66,90 € TTC
Marque : JB Systems

Préamplificateur de niveau de ligne et phono de haute qualité et interface USB

- L'outil parfait pour numériser les sources analogiques comme les disques vinyles, les cassettes audio, les instruments, etc.
- Circuit de préamplification phono RIAA à faible bruit intégré.
- Alimentation par USB, une fois la connexion établie à un ordinateur.
- Utilisable comme préamplificateur autonome pour écouter des sources analogiques (Adaptateur d'alimentation externe inclus).
- Compatible avec tous les logiciels d'édition audio, notamment Audacity (disponible en téléchargement gratuit).



SDI-1

Code : B00279 - 59,00 € TTC
Marque : Synq

DI-box stéréo. Convertir des signaux audio asymétriques en signaux symétriques

- Conversion des signaux audio asymétriques en signaux symétriques pour un transport sans interférences.
- Suppression des bourdonnements grâce au commutateur **«ground lift»**, idéal pour éliminer les boucles de masse.
- **100% passive** : aucun composant actif, pas de bruits indésirables ni de batteries à gérer
- **Commutateur «ground lift»** indépendant pour chaque canal
- **Transformateurs audio de haute qualité** offrant des performances optimales
- Très faible distorsion
- Gestion de niveaux audio élevés
- Excellente réjection en mode commun (RRMC) : >80 dB @ 60 Hz
- Réponse en fréquence étendue : 20 Hz – 20 kHz (+/-0,5 dB)

- **Connectique complète** :
- **Entrées** : RCA + COMBO (Jack/XLR) sur chaque canal
- **Sorties** : XLR mâle sur chaque canal
- **Boîtier robuste** en aluminium anodisé noir pour une durabilité maximale



BDA-100

Code : H7678 - 65,00 € TTC
Marque : Audiophony

Boîtier direct actif

Transportez votre signal sur de grandes distances avec ce symétriseur actif



BT10ER2

Code : H10981 - 75,00 € TTC
Marque : Audiophony

Emetteur récepteur Bluetooth 4.2 avec réglage du volume et batterie



iLINEbox

Code : H10762 - 39,00 € TTC
Marque : Audiophony

Convertisseur USB > RJ45 pour le DSP du iLINEsub12A

- Connecteurs :
- RJ45
- USB B
- Dimensions : 56 x 58 x 23 mm
- Poids : 65 g
- Livré avec cordon USB A / USB B



audiophony
EQUIPMENTS

MPX

Une gamme conçue pour répondre aux besoins variés des professionnels de l'audio et des passionnés de musique. Que vous animiez des événements en direct ou que vous cherchiez simplement à améliorer votre système de sonorisation, les tables de mixage MPX offrent une solution adaptée à chaque scénario.

Dotés d'une construction robuste et d'une gamme complète de fonctionnalités avancées, les MPX vous permettent de capturer, de façonner et de diffuser votre son avec une qualité exceptionnelle.

De l'élégance compacte du MPX6 à la puissance polyvalente du MPX16, chaque modèle est équipé de compression sur les voies micro, d'un lecteur USB/SD/Bluetooth 5.0, d'une alimentation fantôme 48 V pour les micros, de multi-effets avec 16 programmes et d'une sortie MASTER avec un vu-mètre à LED pour un contrôle total de votre mixage.

Compression

Les canaux mono sont équipés d'un compresseur, offrant un gain ajustable de 0 à 9 dB et un seuil réglable de -20 dB à -5 dB.
Cela permet de contrôler la dynamique du signal et d'assurer une qualité sonore constante.

Impédances

Les entrées micro ont une impédance de 1,4 kOhms, tandis que les entrées ligne et autres entrées ont une impédance de 10 kOhms ou plus.
Les sorties enregistrement et autres sorties ont des impédances spécifiques pour garantir une compatibilité optimale avec d'autres équipements audio.

Égalisation

Chaque canal mono est équipé d'une égalisation à trois bandes (haute, moyenne et basse), offrant des ajustements précis pour façonner le son selon les besoins.



Mixer 16 canaux avec compresseur, effets et lecteur USB / SD / Bluetooth

MPX16

Code : H10908 - 589,00 € TTC
Marque : Audiophony



Mixer 12 canaux avec compresseur, effets et lecteur USB / SD / Bluetooth

MPX12

Code : H10907 - 409,00 € TTC
Marque : Audiophony





Mixer 8 canaux avec compresseur, effets et lecteur USB / SD / Bluetooth

MPX8

Code : H10906 - 299,00 € TTC
Marque : Audiophony





Mixer 6 canaux avec compresseur, effets et lecteur USB / SD / Bluetooth

MPX6

Code : H10905 - 259,00 € TTC
Marque : Audiophony



Caractéristique	MPX16 (H10908)	MPX12 (H10907)	MPX8 (H10906)	MPX6 (H10905)
Canaux mono				
Entrées micro	Symétrique			
Réponse en fréquence	10Hz - 30KHz, ±3dB			
THD (THD à N)	0.03% à +4dBu, 22Hz-20KHz pondéré A			
Compression	Gain: 0-9dB, Seuil: 20dB 5dB			
Rapport signal sur bruit	115 dB			
Entrées ligne	Symétrique			
Réponse en fréquence	10Hz - 30KHz, ±3dB			
THD (THD à N)	0.005% à +4dBu, 22Hz-20KHz pondéré A			
Gain maximum	75 dBu			
Canaux stéréo				
Entrées ligne	Symétrique/Asymétrique			
Réponse en fréquence	10Hz - 55KHz, ±3dB			
THD (THD à N)	0.005% à +4dBu, 22Hz-20KHz pondéré A			
Impédances				
Entrées micro	1,4 K Ohms			
Entrées ligne	10 K Ohms			
Autres entrées	10 K Ohms ou plus			
Sortie enregistrement	1 K Ohms			
Autres sorties	120 Ohms			
Égalisation des canaux mono				
High	±15dB à 12 KHz			
Mid	±15dB à 2,5 KHz			
Low	±15dB à 45 Hz			
Égalisation des canaux stéréo				
High	±15dB à 12 KHz			
Low	±15dB à 60 KHz			
Multi-effet	Convertisseur analogique numérique 24 bits, 16 programmes			
Alimentation	AC100~240V 50/60 Hz			
Dimensions	365 x 530 x 100 mm	330 x 392 x 92 mm	330 x 280 x 92 mm	330 x 224 x 92 mm
Poids	6,9 kg	5,2 kg	4 kg	3,5 kg







Console de mixage polyvalente dans un format Rack 19» très pratique, 10 entrées / 7 canaux

LIVERACK-10

Code : B08405 - 239,00 € TTC
Marque : JB Systems

- Console de mixage polyvalente dans un format Rack 19' très pratique.
- 10 entrées sur 7 canaux (4 micro/ligne, 2 micro/ligne stéréo, 1 entrée lecteur/stéréo/usb).
- Le connecteur USB est bidirectionnel (pour l'enregistrement mono ou la lecture stéréo via un PC/Mac).
- Lecteur multimédia interne WMA, WAV, FLAC, APE et MP3 pour clés USB.
- Le lecteur multimédia peut également être utilisé comme un enregistreur mp3 mono (128kbps).
- Récepteur Bluetooth intégré.
- Unité d'effet DSP 32bit interne avec 16 effets + contrôle séparé des paramètres.
- Contrôle d'entrée sur tous les canaux :
- Gain (pas sur l'entrée 9-10/lecteur multimédia)
- Pan
- Commutateur Low Cut (pas sur l'entrée 9-10/lecteur multimédia)
- Aigus, médiums, graves (aigus, graves sur l'entrée 9-10/lecteur multimédia)
- Envoi auxiliaire (Post Fader)
- Envoi d'effet
- Niveau du canal
- Bouton PFL (pas sur l'entrée 9-10/lecteur multimédia)
- Commutateur général d'alimentation fantôme 48V.
- 1 sortie Master + 1 sortie Groupe avec contrôle de niveau individuel.
- Sortie Aux Send + Entrée Return avec contrôle de niveau individuel.
- Sorties casque + salle de contrôle avec contrôle de niveau.



Console de mixage audio, 16 entrées / 14 canaux

LIVE-16

Code : B08406 - 390,00 € TTC
Marque : JB Systems

Chaque canal dispose de :

| Un ajustement du gain
| Un égaliseur à 3 bandes
| Deux départs auxiliaires pré-fader
| Un envoi auxiliaire/FX post-fader
| Un réglage panoramique
| Un curseur de niveau
| Un indicateur de crête
| Un interrupteur MUTE
| Un interrupteur PFL
| Un commutateur de routage principal
| Un commutateur de routage de sortie de groupe

Bluetooth

Table de mixage PA polyvalent dans un format compact et pratique, 10 entrées / 8 canaux

LIVE-10

Code : B08404 - 199,00 € TTC
Marque : JB Systems





Contrôle de l'entrée sur chaque canal mono :

| Commutateur individuel d'alimentation fantôme 48V
| Commutateur PAD -20 dB
| Réglage du gain
| Réglage du panoramique (Pan)
| Commutateur de filtre coupe-bas
| Égalisation : aigus, médiums semi-paramétriques, graves
| Envoi d'effet
| Fader de niveau

Bluetooth

Table de mixage PA polyvalent dans un format compact et pratique, 6 entrées / 4 canaux

LIVE-6

Code : B08403 - 139,00 € TTC
Marque : JB Systems





Contrôle de l'entrée sur chaque canal mono :

| Commutateur individuel d'alimentation fantôme 48V
| Commutateur PAD -20 dB
| Réglage du gain
| Réglage du panoramique (Pan)
| Filtre coupe-bas activable
| Égalisation : aigus, médiums semi-paramétriques, graves
| Envoi d'effet
| Fader de niveau

Bluetooth™

Table de mixage PA polyvalent dans un format compact et pratique, 4 entrées / 3 canaux

LIVE-4

Code : B08407 - 99,00 € TTC
Marque : JB Systems



Caractéristiques	LIVE-16	LIVE-10	LIVE-6	LIVE-4
Nombre de canaux	14 (12 mono, 1 mono/stéréo, 1 mono/stéréo/USB)	8 (6 mono, 1 mono/stéréo, 1 mono/stéréo/USB)	4 (2 mono, 1 mono/stéréo, 1 mono/stéréo/USB)	3 (2 mono, 1 mono/stéréo/ USB)
Nombre d'entrées	16	10	6	4
Alimentation	Secteur	USB 5V	USB 5V	USB-C 5V
Récepteur Bluetooth	Oui	Oui	Oui	Oui
Connecteur USB bidirectionnel	Oui (enregistrement et lecture stéréo PC/Mac)	Oui (enregistrement mono, lecture stéréo)	Oui (enregistrement mono, lecture stéréo)	Oui (enregistrement et lecture stéréo)
Formats compatibles (USB)	WMA, WAV, FLAC, APE, MP3	WMA, WAV, FLAC, APE, MP3	WMA, WAV, FLAC, APE, MP3	WMA, WAV, FLAC, APE, MP3
Enregistreur intégré	Oui (stéréo via lecteur multimédia)	Oui (mono MP3, 128 kbps)	Oui (mono MP3, 128 kbps)	Oui (stéréo via lecteur multimédia)
Unité d'effets DSP	99 effets	99 effets	99 effets	16 effets avec contrôle des paramètres
Égaliseur	3 bandes par canal + EQ graphique 7 bandes	3 bandes par canal (médiums semi-paramétriques)	3 bandes par canal (médiums semi-paramétriques)	Non spécifié
Commutateurs spécifiques	MUTE, PFL, routage groupe, LOW CUT, Alim fantôme 48V	Alimentation fantôme 48V par canal, PAD -20 db LOW CUT	Alimentation fantôme 48V par canal, PAD -20 db LOW CUT	HI-Z, LOW CUT Alim fantôme 48V
Sorties principales	XLR symétrique, groupe 1/2	Sortie maître équilibrée	Sortie maître équilibrée	XLR symétrique
Sortie casque/salle contrôle	Oui (avec réglage de niveau)	Oui (avec réglage de niveau)	Oui (avec réglage de niveau)	Oui (avec réglage de niveau)
Mobilité	Non spécifié	Oui (compatible batterie externe)	Oui (compatible batterie externe)	Oui (compatible batterie externe)
Format	Standard	Compact	Ultra-compact	-

Tables Mi

Que vous soyez un musicien en herbe ou un professionnel chevronné, les tables de mixage Mi sont votre partenaire idéal pour créer des mixages exceptionnels avec une qualité audio irréprochable, une flexibilité inégalée et une facilité d'utilisation incomparable.

Les tables de mixage Mi offrent une gamme variée d'options d'entrée et de sortie, vous permettant de connecter une grande diversité d'appareils audio. Avec des gains d'entrée allant de 0 dB à +45 dB pour les microphones et une alimentation fantôme de +48 V DC, vous pouvez facilement intégrer des instruments et des équipements professionnels dans votre mix.

Les tables de mixage Mi garantissent une reproduction sonore fidèle et sans distorsion. Les bruits résiduels sont maintenus à un niveau minimal, assurant une sortie claire et nette pour vos productions.







Mixer 6 canaux
4 entrées microphone, 2 entrées stéréo, 1 sortie Aux et 1 port USB

Mi6U

Code : H10911 - 149,00

€ TTC
Marque : Audiophony

Mixer 4 canaux
2 entrées micros, 2 entrées stéréo, 1 sortie Aux et 1 port USB

Mi4U

Code : H10910 - 139,00

€ TTC
Marque : Audiophony

Mixer 3 canaux
2 entrées microphones et 1 entrée stéréo

Mi3

Code : H10909 - 85,00

€ TTC
Marque : Audiophony

Caractéristiques	Mi6U	Mi4U	Mi3
Réponse en fréquence	20Hz 20KHz	20Hz 20KHz	20Hz 20KHz
THD @ +10dBu	< 0.008%	< 0.008%	< 0.008%
Bruits résiduels	MAIN : 103dB AUX SEND : 90dB	MAIN : 103dB AUX SEND : 90dB	MAIN : 103dB
Gains d'entrée	Micro : 0dB à +45dB - Ligne : 20dB à +25dB		
Alimentation fantôme	+48V DC	+48V DC	+48V DC
Égalisation	HIGH : ±15dB @ 12KHz - LOW : ±15dB @ 80Hz		
Niveaux max en sortie	Main/Aux send : +21 dBu - Casque : +18 dBu		
Impédances d'entrée	Micro : 2.3KΩ sym. - Ligne : 20KΩ sym - Aux/RCA : 24KΩ asym.		
Impédances de sortie	Main/Aux send : 120 Ω - Rec out : 1KΩ - Phones : 25Ω		
Vu-mètre	20 dB, 10 dB, 0 dB, clip		
Alimentation	Transformateur AC100~240V - DC12V 1A		
Consommation	11 W	11 W	11 W
Dimensions (H x L x E)	220 x 210 x 68 mm	220 x 160 x 68 mm	165 x 120 x 68 mm
Poids	0,98 kg	0,78 kg	0,68 kg

Parfaitement assortis.
Trouvez le complément essentiel pour votre Mi6U & Mi4U.



Mi46U-STAND

Code : H10987
Marque : Hilec

Adaptateur pour pied de micro pour Mi4U, Mi6U







Mixer DJ, 13 entrées sur 7 canaux (3 microphones, 5 lignes, 2 phonos ou 2 USB, 1 auxiliaire).

CLUB7-USB

Code : B00125 - 359,00 € TTC
Marque : JB Systems

• 13 entrées sur 7 canaux : 3 microphones, 5 lignes, 2 phonos ou 2 USB, 1 auxiliaire.
• 2 connexions USB (port USB1 bidirectionnel) pour connecter un ordinateur personnel ou Mac.
• Lecteur multimédia intégré pour WMA, WAV et MP3 (pour clés USB et cartes SD, max. 16GB, 18 dossiers, 2000 fichiers audio).
• 3 entrées microphone symétriques avec fonction de mixage automatique (TalkOver).
• Contrôle de tonalité : aigus, médiums et graves sur tous les canaux.
• Cross Fader assignable.
• Sortie maître et sortie pour moniteurs d'écoute avec contrôle de niveau individuel.
• Maître avec sorties XLR symétriques.
• Vumètres LED sur les canaux d'entrée et la sortie maître.
• Pré-écoute avec option de mixage.

Mixer DJ, 9 entrées sur 4 canaux (3 entrées ligne, 2 phono, 2 micro, 2 USB)

BATTLE4-usb

Code : B00126 - 219,00 € TTC
Marque : JB Systems

• 9 entrées sur 4 canaux (3 entrées ligne, 2 phono, 2 micro, 2 USB)
• Connexion USB bidirectionnelle (lecture et enregistrement simultanés !)
• Sortie Master symétrique + sorties Booth et Record séparées
• Crossfader facile à remplacer
• VU-mètres à LED
• Pré-écoute avec option de mixage





Un mélangeur 19» compact et robuste au design stylé noir (LED blanches et bleues).

MIX6usb

Code : B00122 - 299,00 € TTC
Marque : JB Systems





• Un mélangeur 19» compact et robuste au design stylé noir (LED blanches et bleues)
• 8 entrées (5x ligne + 2x ligne/phono + 1x USB) sur 4 canaux
• 2entrées micro séparées avec talkover sur 2 canaux supplémentaires.
• Connexion USB bidirectionnelle (lecture & enregistrement simultané)
• L'entrée mini jack stéréo sur la face avant facilite le raccordement de lecteurs MP3, smartphones, etc
• 1 sortie Master (XLR + Cinch) + 1 sortie Booth (Cinch) + 1 sortie enregistrement (Cinch)
• Curseurs DJ de type «dual rail» de haute qualité
• VU-mètres à LED avec fonction de comparaison Cue/Master
• Pré écoute « Pre-fader » avec options cue mix et mélange/split

MIX 7.1

Console de mixage audio simple et pratique





Préamplificateur / mélangeur à 7 canaux

MIX 7.1

Code : B08402 - 169,00 € TTC
Marque : JB Systems

• 6 entrées audio : 1 entrée ligne stéréo, 1 entrée microphone avec égaliseur (basses/hautes fréquences) et fonction « Talkover » (atténuation réglable), 5 entrées micro/ligne stéréo avec égaliseurs individuels.
• Sorties : symétriques et asymétriques avec réglage de niveau max et commutateur mono/stéréo.
• Sortie casque avec contrôle du volume.
• Sortie enregistrement via prise RCA/Cinch.
• Entrée de message d'urgence (Euroblock) avec coupure automatique du son.
• Entrée Euroblock pour mise en sourdine des voies principales (contact fermé = coupure du son).

Table de mixage avec 5 canaux et 2 zones indépendantes.

MIX 5.2

Code : B00119 - 279,00 € TTC
Marque : JB Systems



• 2 zones indépendantes avec sorties XLR balancées (+ non balancées par connecteurs cinch)
• Contrôle de tonalité à 3 bandes, balance, volume et sélecteur mono/stéréo pour chaque zone
• 11 entrées sur 5 canaux (5 mic balancés, 4 line, 2 phono)
• Micro avec contrôle de tonalité à 3 bandes et atténuation (talkover) réglable, assignable à une zone
• Assignation de chaque canal à la zone A, zone B ou les deux
• Indicateurs LED individuels pour signal et pointes (peak) de niveau sur chaque canal
• Réglage Gain et curseur de 45 mm sur tous les canaux
• PFL avec sélecteur rotatif, réglage de niveau et prise casque jack 6,3 mm
• 2 sorties d'enregistrement sans inclure le micro du canal 1 ni l'effet d'atténuation du talkover



Bluetooth™

Lecteur de médias / mixage audio avec récepteur Bluetooth® intégré

B4.2 MEDIAMIX

Code : B08400 - 269,00 € TTC
Marque : JB Systems

• Solution tout-en-un pour écoles, pubs, hôtels, restaurants, etc.
• Lecteur USB (MP3, WMA, WAV), radio FM RDS avec stations préréglées
• Récepteur Bluetooth® intégré
• Télécommande infrarouge pour lecteur et réglages
• Mixage audio jusqu'à 4 sources (USB/radio + 2 entrées externes)
• Entrée microphone avec égaliseur et fonction "talkover"
• Monitorage PFL via sortie casque
• Sortie enregistrement RCA/Cinch
• 2 sorties symétriques de zone avec volume séparé
• Zone 2 avec commutateur mono et filtre passe-haut
• Entrée d'urgence avec coupure automatique du son
• Conçu en Europe

FLEX-MIX

Ce répartiteur/mélangeur audio ultra-multifonctionnel est un outil polyvalent adapté à de nombreuses applications. Il fonctionne comme un splitter audio avec 2 entrées et 7 sorties, permettant de distribuer l'audio vers différentes zones (hôtels, églises, écoles, théâtres, etc.).

En mode mixer audio, il offre 7 entrées et 2 sorties, combinant efficacement des signaux audio provenant de diverses sources pour une sortie stéréo.



Répartiteur/mélangeur audio multifonctions

FLEX-MIX 88

Code : B08401 - 159,00 € TTC
Marque : JB Systems

• **SPLITTER AUDIO** avec 2 entrées / 7 sorties (entrée stéréo -> 1 stéréo + 6 sorties mono)
Les applications possibles sont : la distribution et le contrôle de l'audio vers différentes zones dans les hôtels, les églises, les écoles, les théâtres, etc.
• **MIXER AUDIO** avec 7 entrées / 2 sorties (1 stéréo + 6 entrées mono -> sortie stéréo)
Un mixeur simple mais efficace pour combiner et contrôler l'audio de différentes sources
• Multiples combinaisons possibles

• Entrées et sorties de ligne symétriques disponibles :
• 1 Entrée ligne stéréo principale (XLR)
• 1 Sortie ligne stéréo principale (XLR)
• 6 Entrées/sorties ligne mono (XLR / JACK) : peuvent être utilisées par paire pour acheminer des signaux stéréo

• Chaque section d'entrée/sortie dispose de son propre réglage de volume, de son propre réglage de panoramique/équilibre et de ses propres indicateurs de niveau.
• Montage compact en rack 19»/1U.
• Parfait pour le son en direct, l'enregistrement en studio, le contrôle multizone, la démonstration d'enceintes actives, etc.



Unité d'écho combinée avec une petite table de mixage, parfaite pour le karaoké.

KM 4.1

Code : B00289 - 149,00 € TTC
Marque : JB Systems

- Unité d'écho combinée avec une petite table de mixage, parfaite pour le karaoké
- Fonction écho sur les entrées micro ou via le « send-effect » d'une table
- Réglage de la portée du delay : 0-400 ms et 400-800 ms
- 1 sortie master avec contrôle de celle-ci
- Bouton mono/stéréo sur la sortie master
- 2 entrées auxiliaires avec contrôle de celles-ci
- 2 entrées micro avec contrôle de niveau de celles-ci
- Egaliseur à 3 bandes sur chaque entrée micro
- Talk over automatique déclenché par les entrées micro



Bluetooth™

Table de mixage ultra-compacte tout-en-un : mélangeur audio 4 canaux, interface audio stéréo, récepteur Bluetooth

NANOMIX-4BT

Code : B08408 - 42,90 € TTC
Marque : JB Systems



- Unité tout-en-un ultra-compacte : mélangeur audio ligne 4 canaux, interface audio stéréo, récepteur Bluetooth intégré
- Chaque entrée jack stéréo peut être utilisée comme entrée stéréo ou mono
- Commutateur d'entrée supplémentaire pour recevoir des signaux audio d'un ordinateur ou du récepteur Bluetooth intégré
- Convertisseur audio 16 bits/48 kHz
- Peut être utilisé comme carte son pour enregistrer le mixage des entrées ligne sur un ordinateur
- Entrée USB-C 5 V pour alimenter l'unité via :
  - un adaptateur externe (câble + adaptateur 230 V inclus),
  - un powerbank,
  - un ordinateur (port USB).

Bluetooth APP REMOTE CONTROL





New

WEBAMP 200

Code : B08215 -
Marque : JB Systems

Le WebAmp 200 est une solution audio tout-en-un avec amplificateur, streaming et connectivité avancée.

• Solution audio tout-en-un idéale.
• Conçu pour diverses applications : cantines, cafés, boutiques, salons, etc.
• Amplificateur intégré puissant Master 1 : 2x 250 W RMS.
• Sortie Master 2 équilibrée supplémentaire avec commandes de tonalité pour amplificateur(s) supplémentaire(s).
• 4 entrées pour connecter différentes sources audio supplémentaires.
• Entrée microphone avec fonction automatique de priorité (talk-over) et commandes de tonalité.
• Lecteur audio interne complet avec écran couleur de 2,4" :
• Radio Internet (5 boutons d'accès direct et 35 présélections supplémentaires).
• Radio DAB+ (5 boutons d'accès direct et 5 présélections supplémentaires).
• Radio FM (5 boutons d'accès direct et 5 présélections supplémentaires).
• Spotify Connect (abonnement Spotify requis).
• Lecteur de podcasts (accès mondial à plus de 5 millions de podcasts).
• Lecteur USB (pour disques jusqu'à 128 Go).
• Support Bluetooth.
• Compatibilité UNDOK / OKTIV (contrôle via application iOS et Android).
• Télécommande infrarouge incluse.
• Sortie numérique : Toslink + RCA.
• Connexion Internet câblée et sans fil RJ45.
• Antennes Wifi/Bluetooth et FM incluses.
• Les adaptateurs 19" peuvent être retirés pour une utilisation dans des racks hifi standard 43 cm.

Bluetooth





MPU130+

Code : H11640 - 579,00 € TTC
Marque : Audiophony PA

Lecteur multimédia CD/USB/SD/TUNER/BT et DAB+

• Lecteur CD/MP3 avec mémoire anti-choc (système AVM)
• Lecteur USB avec entrée USB mass storage en façade (format FAT32 16 Go maxi)
• Lecteur SD et SDHC (16 Go max) avec slot en façade
• Lecteur Bluetooth V 4.2
• Tuner DAB+ et 10 stations mémorisables
• Tuner FM avec autoscan et 10 stations mémorisables
• Réglage du volume de sortie
• Navigation dans les répertoires et les plages
• Auto start sur la dernière source utilisée
• Télécommande infra-rouge fournie
• Liste de lecture programmable ou aléatoire
• Sortie asymétrique (-10dB) sur RCA
• Fonction auto-play avec switch à l'arrière
• Alimentation : AC 230 V – 50 Hz ou DC 24V
• Consommation : 45W
• Dimensions lecteur : 482 x 44 x 275 mm – (19 pouces – 1 unité)
• Poids : 3.4 kg



WEBRADIO130App

Code : H10963 - 599,00 € TTC
Marque : Audiophony PA

Système multi sources connecté au réseau Ethernet ou Wi-Fi pour la diffusion de la musique de votre choix

| Spotify connect ou DAB pour le choix de la musique internationale en numérique
| Port USB pour lire vos fichiers mp3 sur votre disque dur
| Partage des fichiers audio présents sur votre réseau informatique
| Pilotage de la Webradio par application mobile « Undok »

• Radio : Webradio par Ethernet / Wifi, Radio numérique DAB et DAB+, FM avec RDS
• Lecteur mp3 : Port USB pour lire les fichiers mp3/AAC/WMA/FLAC sur clé USB ou disque dur externe FAT32
• Preset playlist Spotify
• Mise en route programmable par calendrier avec choix de la source
• Télécommande infrarouge
• Entrée Aux sur Jack 3.5mm
• Sorties niveau ligne sur RCA et Casque sur Jack 3.5mm
• Alimentation : 240V - 50/60Hz ou DC12V
• Dimensions : 483 x 44 x 265 mm
• Poids net: 2,9 kg



USB3.1-RDS

Code : B00364 - 329,00 € TTC
Marque : JB Systems

Lecteur Radio - CD - USB 19" - 1U.

• Lecteur USB3.1-RDS 19"/1U pour installations fixes : pubs, boutiques, hôtels, etc.
• Sources audio :
- **Radio AM/FM** RDS, 18 stations préréglées.
- **Lecteur CD** (CD audio, MP3/WMA sur CD-R/RW).
- **USB/SD** : supports jusqu'à 64 Go.
• Compatible MP3/WMA (48 kHz/320 kbit/s).
• Écran LCD : stations FM-RDS, ID3 tags (titre, artiste).
• Modes de lecture : normal, aléatoire, répétition.
• 3 sorties audio (fixes/mixées), idéal multizone.
• RS-232 pour commande domotique.
• Alimentation de secours 24 V DC (EuroBlock).

Bluetooth



B4.2 MEDIAMIX

Code : B08400 - 269,00 € TTC
Marque : JB Systems

Lecteur de médias / mixage audio avec récepteur Bluetooth intégré

- Solution tout-en-un pour écoles, pubs, magasins, hôtels, restaurants...
- Lecteur USB compatible MP3, WMA et WAV.
- Radio FM RDS avec stations préréglées.
- Récepteur Bluetooth intégré.
- Télécommande infrarouge pour contrôler lecteur, stations, volume, mute.
- Lecture jusqu'à 3 publicités avec interruption automatique du média/radio.
- Mixage audio de 4 sources :
  - USB/Radio FM + 2 entrées ligne externes (3,5 mm).
  - Micro avec égaliseur, atténuation « talkover ».
  - Monitorage au casque et sortie enregistrement (RCA).
- 2 zones audio avec réglage séparé et options (mono, filtre 100 Hz).
- Entrée de message urgence et fonction mute (Euroblock).
- Design européen.

Bluetooth



WALLAMPtouch

Code : H10931 - 239,00 € TTC
Marque : Audiophony PA

Amplificateur mural 2 x 10 W à écran tactile USB/SD/BT/Radio/AUX

- Puissances : 2x10W
- Impédance : 8 Ohms
- Alimentation : 240 V
- Réponse en fréquence : 20 – 20 000 kHz
- Sortie : Sortie ligne pour ampli externe
- Port : SD, USB, AUX
- Format audio : MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC
- Télécommande infrarouge
- Bluetooth : 4.1
- Dimensions : 86 x 86 x 38 mm

Bluetooth



WALLAMPmedia

Code : H10930 - 129,00 € TTC
Marque : Audiophony PA

Amplificateur mural 2 x 10 W USB/SD/BT/Radio/AUX avec sortie ligne

- Puissances : 2x10W
- Impédance : 8 Ohms
- Alimentation : 240 V
- Rapport signal/bruit : >81 dB
- Sortie : sortie ligne pour ampli externe
- Capacité de la carte mémoire : 128MB – 32GB
- Format audio : MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC
- Bluetooth : 2.1+EDR
- Dimensions : 86 x 86 x 38 mm



WiCASTamp30+

Code : H11248 - 169,00 € TTC
Marque : Audiophony PA

Amplificateur 2 x 30 W sous 8 Ohms

- Amplification 2 x 30 W sous 8 Ohms
- Fonctionne avec une carte LinkPlay compatible avec de nombreuses applications de streaming et multiroom
- DLNA, Airplay 1, Bluetooth
- Entrée Aux niveau ligne 200 mV
- WiFi et Ethernet
- Lecteur USB
- Fonction réveil
- Fonction arrêt programmé
- Livré avec télécommande infrarouge
- Application iOS & Android « WiiM Home »



WiCASTplay+

Code : H11247 - 129,00 € TTC
Marque : Audiophony PA

Transmetteur audio sans fil

- Entrée Aux niveau ligne 200 mV
- Fonctionne avec une carte LinkPlay compatible avec de nombreuses applications de streaming et multiroom
- Alimenté par un connecteur 15 V – 2 A
- Antenne Wifi orientable
- Port RJ45
- Sortie sur 2 RCA
- Compatible avec AirPlay 1 et les services de streaming majeurs
- Lecteur USB
- Fonction réveil
- Fonction arrêt programmé
- Application iOS & Android « WiiM Home »



WICASTplay

Code : H10996 - 89,00 € TTC
Marque : Audiophony PA

Transmetteur audio sans fil

- 1x sortie mini-jack 3,5 mm analogique
- Alimenté par un connecteur Micro USB 5 V
- 300mA de consommation seulement
- Compatible avec AirPlay 1 et les services de streaming majeurs
- Lecteur USB et SD
- Fonction réveil
- Fonction arrêt programmé
- Application iOS & Android « WiiM Home »

Série GO

L'ultra haute fréquence à la carte.

La gamme GO intègre les dernières avancées technologiques pour une transmission de qualité optimale.

Avec une électronique modernisée, des cellules améliorées et une ergonomie repensée, cette gamme répond aux normes européennes



GO-Mono-F5

Code : H11029 - 129,00 € TTC
Marque : Audiophony

Gammes de fréquences
UHF 514 à 542 MHz

- Récepteur UHF diversity 16 fréquences pour 1 émetteur
- Système diversity pour une réception sans micro-coupure
- Squelch réglable pour l'absorption des parasites
- Utilisation possible de 4 récepteurs en simultané (4 micros)
- Antennes réglables en façade
- Sorties XLR Symétrique et Jack asymétrique
- Rackable par deux via FREE-RACK (option)
- Dimensions : 130 x 36 x 92 mm

New

GO-Mono-F6

Code : H11673 - 129,00 € TTC
Marque : Audiophony

Gammes de fréquences UHF
630 à 660 MHz

GO-Mono-F8

Code : H9988 - 129,00 € TTC
Marque : Audiophony

Gammes de fréquences UHF
823 à 832 MHz et 863 à 865 MHz

GO-Body-F5

Code : H11031 - 69,00 € TTC
Marque : Audiophony

Gammes de fréquences
UHF 514 à 542 MHz

- Boîtier émetteur de ceinture pour micro cravate ou serre-tête UHF 16 fréquences
- Connecteur mini XLR
- Impédance réglable sur position ligne ou micro
- Fonctionne avec deux piles 1,5 V type AA
- Dimensions : 65 x 100 x 27 mm



New

GO-Body-F6

Code : H11672 - 69,00 € TTC
Marque : Audiophony

Gammes de fréquences UHF
630 à 660 MHz

GO-Body-F8

Code : H9990 - 69,00 € TTC
Marque : Audiophony

Gammes de fréquences UHF
823 à 832 MHz et 863 à 865 MHz



GO-Hand-F5

Code : H11030 - 89,00 € TTC
Marque : Audiophony

Micro main UHF à 16 fréquences avec cellule à condenseur

- Émetteur micro main diversity
- Gamme de fréquences UHF : 514 à 542 MHz
- 16 fréquences au choix
- Fonctionne avec deux piles 1,5 V de type AA
- Dimensions : 237 x 58 mm

New

GO-Hand-F6

Code : H11671 - 89,00 € TTC
Marque : Audiophony

Gammes de fréquences UHF
630 à 660 MHz

GO-Hand-F8

Code : H9989 - 89,00 € TTC
Marque : Audiophony

Gammes de fréquences UHF
823 à 832 MHz et 863 à 865 MHz



GOLava

Code : H9992 - 32,00 € TTC
Marque : Audiophony

Micro serre-tête à cellule condenseur - Mini XLR

- Micro cravate uniquement
- Doit être associé à un boîtier émetteur GO-BODY et un récepteur GO-MONO
- Connecteur mini XLR
- Livré avec bonnette et pince
- Cellule à condenseur unidirectionnelle
- Réponse en fréquence : 100 Hz à 16 kHz
- S/N : > 60 dB
- Impédance : 2,2 kOhms



GOHead

Code : H9991 - 42,00 € TTC
Marque : Audiophony

Micro serre-tête à cellule condenseur - Mini XLR

- Connecteur mini XLR
- Livré avec bonnette et serre-tête orientable
- Cellule à condenseur unidirectionnelle
- Réponse en fréquence : 100 Hz à 16 kHz
- S/N : > 60 dB
- Impédance : 2,2 kOhms



FREE-RACK

Code : H9374 - 49,00 € TTC
Marque : Audiophony

Equerre de rackage 19» pour 2 récepteurs GO

- Matière : Acier
- Finition : Peinture noire



Pack GO-Hand-F5

Code : H11145 - 219,00 € TTC
Marque : Audiophony

Gammes de fréquences UHF
514 à 542 MHz

Récepteur : GOMono-F5
Emetteur : GOHand-F5

New

Pack GO-Hand-F6

Code : H11712 - 219,00 € TTC
Marque : Audiophony

Gammes de fréquences UHF
630 à 660 MHz

Récepteur : GOMono-F6
Emetteur : GOHand-F6

Pack GO-Hand-F8

Code : H9999 - 219,00 € TTC
Marque : Audiophony

Gammes de fréquences UHF
823 à 832 MHz et 863 à 865 MHz

Récepteur : GOMono-F8
Emetteur : GOHand-F8



Pack GO-Head-F5

Code : H11146 - 239,00 € TTC
Marque : Audiophony

Gammes de fréquences UHF
514 à 542 MHz

Récepteur : GO-Mono-F5
Emetteur : GO-Body-F5
Micro serre tête : GOHead

New

Pack GO-Head-F6

Code : H11713 - 239,00 € TTC
Marque : Audiophony

Gammes de fréquences UHF
630 à 660 MHz

Récepteur : GO-Mono-F6
Emetteur : GO-Body-F6
Micro serre tête : GOHead

Pack GO-Head-F8

Code : H10001 - 239,00 € TTC
Marque : Audiophony

Gammes de fréquences UHF
823 à 832 MHz et 863 à 865 MHz

Récepteur : GO-Mono-F8
Emetteur : GO-Body-F8
Micro serre tête : GOHead



Pack GO-Lava-F5

Code : H11147 - 229,00 € TTC
Marque : Audiophony

Gammes de fréquences UHF
514 à 542 MHz

Récepteur : GO-Mono-F5
Emetteur : GO-Body-F5
Micro Lavalalier : GOLava

New

Pack GO-Lava-F6

Code : H11714 - 229 € TTC
Marque : Audiophony

Gammes de fréquences UHF
630 à 660 MHz

Récepteur : GO-Mono-F6
Emetteur : GO-Body-F6
Micro Lavalalier : GOLava

Pack GO-Lava-F8

Code : H10000 - 229,00 € TTC
Marque : Audiophony

Gammes de fréquences UHF
823 à 832 MHz et 863 à 865 MHz

Récepteur : GO-Mono-F8
Emetteur : GO-Body-F8
Micro Lavalalier : GOLava

Série UHF410

Jusqu'à 8 micros simultanés.

Système UHF pour la prise de son vocale. 442 fréquences sélectionnables (série F8), 997 fréquences sélectionnables (série F5) et jusqu'à 8 micros en simultané selon la configuration utilisée et les conditions d'exploitation.

L'excellence du UHF410-Base

Utilisant la même gamme de fréquences que son émetteur, notre récepteur UHF diversity avec Auto-Scan propose 40 fréquences programmées pour éliminer les interférences, parfait pour les salons et les foires.

Son écran LCD intuitif affiche la fréquence, le groupe, le canal et les modes RF ou AF. Les sorties audio symétriques et asymétriques sur XLR et Jack 6,35 mm assurent une compatibilité universelle.

Ajustez facilement le volume avec la commande en façade et profitez d'un signal limpide grâce aux antennes BNC détachables.



UHF410-BASE-F5

Code : H11026 - 259,00 € TTC
Marque : Audiophony

Récepteur UHF diversity-autoscan avec fonction sync et mallette

- Récepteur True Diversity
- Gamme de fréquences UHF 514 à 564 MHz
- 997 canaux programmées avec fonction Auto-scan
- Préréglages de 8 groupes de 16 canaux compatibles dans chaque groupe
- Affichage LCD : fréquence, groupe, canal, RF & AF
- Sortie Audio symétrique et asymétrique sur XLR et Jack 6,35 mono
- Niveau Line ou Micro
- Réglage du volume par sélecteur rotatif en façade
- Antennes BNC détachables, nombreux accessoires disponibles
- Alimentation : 12 V DC (adaptateur fourni)
- Dimensions : 200 x 42 x 183 mm (Rackable 19 pouces par deux)

UHF410-Base-F8

Code : H10271 - 259,00 € TTC
Marque : Audiophony

Gammes de fréquences UHF
823 à 832 MHz et 863 à 865 MHz

Conçu pour une performance optimale.

Découvrez l'UHF410-Body, l'émetteur body pack UHF True Diversity conçu pour une performance optimale.

Avec une puissance de sortie maximale de 10mW et 40 canaux dotés de la fonction Auto-scan, il garantit une transmission sans interférences. Son écran LCD affiche le canal et le niveau de la batterie, tandis que l'entrée micro sur mini XLR et le réglage de gain à -10/0/+10 dB offrent une flexibilité accrue.



UHF410-Body-F5

Code : H11028 - 119,00 € TTC
Marque : Audiophony

Emetteur body pack UHF diversity

- Gamme de fréquences UHF 514 à 564 MHz
- Puissance de sortie : 35 mW (max.)
- 997 canaux programmés avec fonction Auto-scan
- Écran LCD : Canal, niveau de la batterie
- Entrée micro sur mini XLR
- Niveau de Gain -20/-10/0 dB
- Alimentation : 2x AA type 1,5V batteries (non incluses)
- Autonomie : 10 heures en moyenne
- Dimensions : 98 x 65 x 25 mm (+ 75 mm pour l'antenne)

UHF410-Body-F8

Code : H10273 - 119,00 € TTC
Marque : Audiophony

Gammes de fréquences UHF
823 à 832 MHz et 863 à 865 MHz

La puissance du True Diversity.

Découvrez la puissance du UHF410-Hand, l'émetteur True Diversity ultime pour une qualité sonore inégalée.

Avec une autonomie impressionnante de 10 heures, il est parfait pour les longues performances. Son affichage LCD intuitif permet de surveiller en un coup d'œil le niveau de batterie et le canal de fréquence, assurant une utilisation sans interruption et une tranquillité d'esprit totale.



UHF410-HAND-F5

Code : H11027 - 119,00 € TTC
Marque : Audiophony

Emetteur UHF micro main à cellule dynamique

- Micro main à cellule dynamique
- Gamme de fréquences UHF 514 à 564 MHz
- Puissance de sortie : 3 5mW (max.)
- 997 canaux programmés avec fonction SYNC
- Affichage LCD : Canal, niveau de batteries
- Alimentation : 2 piles AA 1,5 V (non fournies)
- Autonomie moyenne : 10 Heures
- Dimensions : 260 x diamètre 54 mm

UHF410-Hand-F8

Code : H10272 - 119,00 € TTC
Marque : Audiophony

Gammes de fréquences UHF
823 à 832 MHz et 863 à 865 MHz



UHF410-Head

Code : H10274 - 52,00 € TTC
Marque : Audiophony

Micro serre tête cellule à condenseur

- Type de micro : Capsule à condenseur
- Sensibilité : -47 ±4 dB
- Directivité : Cardioïde unidirectionnel
- Réponse en fréquence : 100 Hz - 10 KHz
- Tension maximale de fonctionnement : 10 V
- Tension normale de fonctionnement : 1,5 V
- Consommation : 0,5 mA max.
- Rapport signal sur bruit : Supérieur à 60 dB
- Accessoire fourni : Bonnette
- Connectique : Mini XLR



UHF410-Lava

Code : H10275 - 36,00 € TTC
Marque : Audiophony

Micro Lavalier discret à cellule à condenseur


- Sensibilité : -67 ±3 dB
- Directivité : Cardioïde omnidirectionnelle
- Réponse en fréquence : 50 Hz à 10 KHz
- Tension maximale de fonctionnement : 10 V
- Tension normale de fonctionnement : 1,5 V
- Consommation : 0,5 mA max.
- Rapport signal sur bruit : Supérieur à 58 dB
- Accessoires fournis : Bonnette et broche d'accrochage
- Connectique : Mini XLR
- Dimensions : 37 x 5,5 mm diamètre



BODYPOCKET

Code : H10484 - 24,00 € TTC
Marque : Audiophony

Ceinture Néoprene pour émetteur UHF-BODY

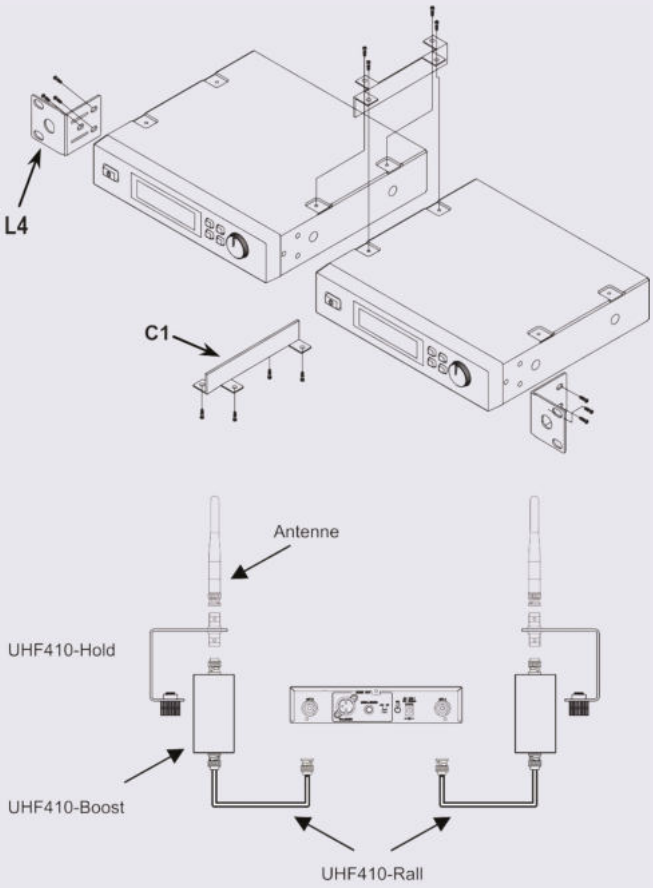



UHF-410-Boost

Code : H10276 - 39,00 € TTC
Marque : Audiophony

- Antenne booster avec connecteur BNC
- Fréquence : 500 à 950 MHz
- Gain : 9 dB ± 1dB
- Impédance : 50 Ω
- Alimentation : DC 8 V



UHF410-Hold

Code : H10277 - 17,80 € TTC
Marque : Audiophony

Antenne holder avec connecteur BNC



UHF410-Rack

Code : H10640 - 8,00 € TTC
Marque : Audiophony

Equerre longue pour récepteur



UHF410-Ant

Code : H10279 - 319,00 € TTC
Marque : Audiophony

Antenne directionnelle longue portée avec connecteur BNC

- Bande de fréquences : 500 à 950 MHz
- Largeur de faisceau : 80° E-plane, 140° H-plane
- Impédance : 50 ohms
- Connecteur : BNC
- Dimensions : 295 x 210 x 31 mm




UHF410-Split

Code : H10278 - 85,00 € TTC
Marque : Audiophony

Splitter 2 en 1 IN/OUT avec connecteur BNC

- Gamme de fréquences : 400 à 1000 MHz
- Rapport d'ondes stationnaires (VSWR) : < 2
- Impédance d'entrée : 50 ohms
- Isolation : 18 dB
- Perte : < 3 dB
- Connecteurs : BNC
- Dimensions : 77 x 64 x 26 mm

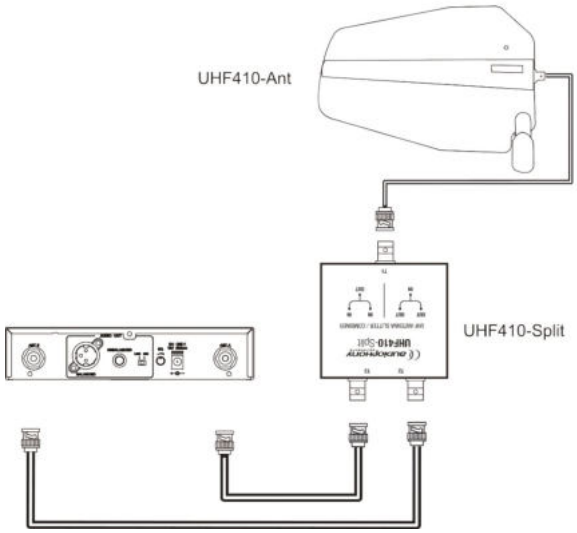

Plusieurs accessoires sont disponibles, offrant flexibilité et performance améliorée.



UHF410-Rall10m

Code : H10281 - 79,00 € TTC
Marque : Audiophony

Câble de rallonge d'antenne BNC/BNC 10 mètre

UHF410-Rall1m

Code : H10280 - 25,00 € TTC
Marque : Audiophony

Câble de rallonge d'antenne BNC/BNC 1 mètre



UHF410-BNC2

Code : H10639 - 5,50 € TTC
Marque : Audiophony

Connecteur BNC/BNC pour équerre



UHF410-BNC1

Code : H10641 - 5,50 € TTC
Marque : Audiophony

Connecteur BNC/BNC pour rallonge

Quel pack UHF410 vous faut-il ?

Livré avec une mallette de transport (dans sa version PACK), le système UHF410 c'est la liberté de la performance à 500 ou 800 MHz.



PACK-UHF410-Hand-F5

Code : H11142 - 379,00 € TTC
Marque : Audiophony

Pack récepteur UHF avec micro main et mallette

Récepteur UHF410-Base F5
Microphone UHF410-Hand F5

PACK-UHF410-Hand-F8

Code : H10282 - 379,00 € TTC
Marque : Audiophony

Pack récepteur UHF avec micro main et mallette

Récepteur UHF410-Base F8
Microphone UHF410-Hand F8



PACK-UHF410-Head-F5

Code : H11143 - 409,00 € TTC
Marque : Audiophony

Pack Récepteur UHF avec émetteur ceinture, micro serre-tête et mallette

Récepteur UHF410-Base F5
Emétteur UHF410-Body-F5
Micro serre-tête UHF410-Head

PACK-UHF410-Head-F8

Code : H10283 - 409,00 € TTC
Marque : Audiophony

Pack Récepteur UHF avec émetteur ceinture, micro serre-tête et mallette

Récepteur UHF410-Base F8
Emétteur UHF410-Body-F8
Micro serre-tête UHF410-Head



PACK-UHF410-Lava-F5

Code : H11144 - 409,00 € TTC
Marque : Audiophony

Pack Récepteur UHF avec émetteur ceinture, micro Lavalier et mallette

Récepteur UHF410-Base F5
Emétteur UHF410-Body-F5
Micro Lavalier UHF410-Lava

PACK-UHF410-Lava-F8

Code : H10284 - 409,00 € TTC
Marque : Audiophony

Pack Récepteur UHF avec émetteur ceinture, micro Lavalier et mallette

Récepteur UHF410-Base F8
Emétteur UHF410-Body-F8
Micro Lavalier UHF410-Lava

Optimisez votre système audio avec un récepteur UHF 4 canaux

Intégré dans un boîtier 19”/1U Rack, ce récepteur sans fil garantit une performance audio de haute qualité. Il est compatible avec jusqu’à 4 émetteurs optionnels, au choix parmi :

| HF-PRO MIC : Microphone à main en métal offrant une qualité sonore exceptionnelle.

| HF-PRO BPACK : Émetteur ceinture haut de gamme avec micro lavalier inclus et option casque.



HF-PRO QUAD RECEIVER

Code : B08318 - 229,00 € TTC
Marque : JB Systems

Récepteur de Microphone Sans Fil à 4 Canaux PLL/UHF - Boîtier 19’ / 1U Rack, compatible avec HF-PRO MIC et HF-PRO BPACK

Caractéristiques Principales :

• **Affichage LCD Double** : Deux écrans LCD avec indicateur de batterie du microphone pour une configuration facile et une surveillance en temps réel.

• **Sorties Audio** :

• 4 sorties XLR équilibrées et séparées avec contrôle de gain individuel.
• 1 sortie jack 6,3 mm mixte asymétrique

• **Fréquences et Synchronisation IR-SYNC** :

• 4 x 100 fréquences disponibles
• Technologie IR-SYNC pour une installation rapide et un fonctionnement plug & play

• **Ports USB** :

• 2 sorties USB 5 V pour charger les piles AA optionnelles, garantissant une utilisation continue sans interruption

• **Alimentation** :

• Entrée 12 Vdc avec adaptateur inclus.
• Compatible avec les systèmes de sonorisation de voiture sur 12 V ACCU

• **Installation Facile** : Conçu pour une installation rapide et sécurisée en rack 19’, avec des antennes pouvant être montées à l’avant ou à l’arrière du boîtier.
• **Gamme de Fréquences** : 514 à 542 MHz (compatible 4G), utilisation gratuite dans les pays suivants : Belgique, Pays-Bas, France, Luxembourg, Bulgarie, Suisse. Une licence peut être requise dans d’autres pays.



HF-PRO MIC

Code : B08317 - 69,00 € TTC
Marque : JB Systems

Microphone à main sans fil à utiliser avec le HF-PRO QUAD RECEIVER et le HF-PRO TWIN DIVERSITY

• **Microphone à main entièrement métallique avec une qualité sonore supérieure**
• **Gamme de fréquences de la porteuse : 514-542 MHz**
• **Puissance de sortie RF : LOW (5 dBm -3,16 mW) - HI (10 dBm - 10 mW)**
• **Mode d’oscillation : synthèse PLL**
• **Stabilité de fréquence : +/-0,002%**
• **Réponse en fréquence : 40 Hz - 17 kHz**
• **Capsule microphonique : dynamique**
• **Batterie : 3 V DC (2 x 1,5 V AA - NON incluses)**



HF-PRO BPACK

Code : B08316 - 59,00 € TTC
Marque : JB Systems

Boitier de ceinture avec microphone Lavalier inclus à utiliser avec le HF-PRO QUAD RECEIVER et HF-PRO TWIN DIVERSITY

- Ceinture HQ avec micro Lavalier inclus
- Gamme de fréquences de la porteuse : 514 - 54 MHz
- Puissance de sortie RF : LOW (5dBm - 3,16 mW) - HI (10 dBm - 10 mW)
- Mode d'oscillation : Synthèse PLL
- Stabilité de fréquence : +/- 0,002%
- Réponse en fréquence : 40 Hz - 16 kHz
- Capsule microphonique (Lavalier) : Condensateur
- Batterie : 3 V DC (2 x 1, 5V AA - NON incluses)



HF-PRO TWIN DIVERSITY

Code : B08319 - 149,00 € TTC
Marque : JB Systems

Double récepteur de microphone sans fil « TRUE DIVERSITY » à combiner avec HF-PRO MIC et/ou HF-PRO BPACK.

- **DOUBLE RÉCEPTEUR SANS FIL « TRUE DIVERSITY »**
- 2 récepteurs PLL/UHF indépendants avec fonction de commutation automatique pour une réception ultra-stable
- Possibilité de combiner jusqu'à 2 émetteurs optionnels :

- **HF-PRO MIC** : Microphone à main en métal avec une qualité sonore exceptionnelle
- **HF-PRO BPACK** : Boîtier de ceinture HQ avec micro Lavalier inclus (ou casque en option)
- Le coffret en plastique inclus permet également de ranger 2 émetteurs MIC/BPACK en option
- Écran couleur avec indicateur de batterie du microphone pour une configuration simplifiée
- 2 sorties XLR équilibrées avec contrôle de gain individuel
- 1 sortie jack 6,3 mm mixte asymétrique
- 2 x 200 fréquences disponibles avec technologie IR-SYNC : Plug & Play facile
- Entrée 12Vdc :
- Adaptateur 12 Vdc inclus.
- Compatible avec les systèmes de sonorisation de voiture sur 12V ACCU
- Installation 19» facile : Supports 19» et antennes frontales inclus
- **Gamme de fréquences : 514-542 MHz (compatible 4G)** (*Utilisation gratuite en : BEL, NL, FR, LUX, BUL, SWISS ; autre : licence requise*)







HF-TWIN RECEIVER

Code : B08307 - 89,00 € TTC
Marque : JB Systems

Double récepteur de microphone sans fil à combiner avec HF-MIC et/ou HF-BPACK



• Récepteur de microphone sans fil PLL/UHF double utilisé en combinaison avec :

• HF-MIC : microphone à main sans fil
• HF-BPACK : boitier pour ceinture et micro-cravate
• Peut être combiné avec les combinaisons de microphones dont vous avez besoin :

• 2 x HF-MIC
• 2 x HF-BPACK
• 1 x HF-MIC + 1 x HF-BPACK



• La valise en plastique peut contenir une des combinaisons ci-dessus.
• Écran LCD pour une configuration facile
• Configuration facile des canaux par transmission IR.
• Le boitier pour ceinture et le microphone à main peuvent tous deux être utilisés avec des piles rechargeables !
• 16 fréquences sélectionnables via le synthétiseur PLL :

• Récepteur 1 (gauche) : canal 1 à 8
• Récepteur 2 (droit) : canal 9 à 16

• 2 sorties XLR symétriques séparées
• 1 sortie jack 6,3 mm avec signal mélangé des deux canaux
• **Gamme de fréquences : 823-832MHz (utilisation libre dans la plupart des pays européens)**



HF-MIC

Code : B08308 - 59,00 € TTC
Marque : JB Systems

Microphone à main sans fil à utiliser avec le HF-TWIN RECEIVER

• Gamme de fréquences de la porteuse : 823-832MHz
• Puissance de sortie RF : LO (5dBm -3,16 mW) - HI (10dBm-10mW)
• Mode d'oscillation : PLL synthétisé, 16 canaux sélectionnables
• Stabilité de fréquence : +/-0,002%.
• Réponse en fréquence : 40Hz - 17kHz
• Capsule microphonique : dynamique
• Batterie : 3V DC (2 x 1,5V AA series - Piles NON incluses !)



HF-BPACK

Code : B08309 - 49,00 € TTC
Marque : JB Systems

Boitier de ceinture et microphone lavalier à utiliser avec le HF-TWIN RECEIVER

• Gamme de fréquences de la porteuse : 823-832MHz
• Puissance de sortie RF : 10mW (10dBm)
• Mode d'oscillation : PLL synthétisé, 16 canaux sélectionnables
• Stabilité de fréquence : +/- 0,002%.
• Réponse en fréquence : 40Hz - 16kHz
• Capsule microphone (Lavalier) : Condensateur
• Batterie : 3V DC (2x1,5V piles AA - piles NON incluses !)



HF-HEADSET

Code : B08310 - 14,90 € TTC
Marque : JB Systems

Microphone à condensateur ultra-léger avec mini-jack verrouillable à utiliser avec le HF-BPACK

• Microphone à condensateur ultra-léger avec mini-jack verrouillable (avec vis) à utiliser avec le HF-BPACK.
• Parfait pour les présentations, les enseignants, les instructeurs, ...

• Sensibilité : - 47 ± 3dB(1.5 V, 680 KΩ; 0dB=1 V/Pa,1 KHz)
• Impédance de sortie : Basse impédance (<680Ω)
• Directivité : Unidirectionnelle
• Capsule microphone : Condensateur
• Gamme de fréquences : 100Hz - 16kHz
• Plage de tension de fonctionnement : 1V - 10V
• Tension de fonctionnement standard : 1,5V
• Consommation de courant : <0,5mA
• Niveau de pression acoustique d'entrée maximum : 110dB
• Rapport S/N : >60dB



HF-HEADSET SKIN

Code : B08313 - 36,90 € TTC
Marque : JB Systems

Micro serre-tête à cellule condensateur très léger

• Micro serre-tête à cellule condensateur très léger (20 grammes).
• Son cadre très fin et réglable, de couleur chair, le rend presque invisible de loin.
• Comprend un mini-jack verrouillage (avec vis) à utiliser avec le HF-BPACK.
• Deux bonnettes couleur chair incluses.
• Parfait pour les présentations, les enseignants, les instructeurs, etc.



HF-HEADSET FITNESS

Code : B08311 - 29,00 € TTC
Marque : JB Systems

Microphone à condensateur très robuste avec mini-jack verrouillable à utiliser avec le HF-BPACK

• Microphone à condensateur très robuste avec mini-jack verrouillable (avec vis) à utiliser avec le HF-BPACK.
• Parfait pour les instructeurs de fitness : il repose très solidement sur la tête, de sorte qu'il ne bouge pas pendant la marche, les sauts, etc.
• Livré avec 2 coupe-vent.
• Directivité : unidirectionnelle
• Microphone : Condensateur à électret
• Gamme de fréquence : 60Hz - 12kHz
• Plage de tension de fonctionnement : 1,5V - 10V
• Rapport S/N : 24dB



WMIC-2.4G TWIN

Code : B08315 - 69,00 € TTC
Marque : JB Systems

Système de microphone à main sans fil 2,4 GHz facile à brancher et à utiliser. 2 microphones et 1 récepteur

• Vous pouvez ajouter 2 microphones sans fil à n'importe quel système doté d'une entrée jack 6,3 mm pour microphone standard
• La solution parfaite pour le karaoké, les DJ mobiles, les chanteurs/musiciens de rue et tous ceux qui ont rapidement besoin d'un microphone sans fil pour un discours
• Parfait en combinaison avec des systèmes audio portables tels que notre MOVIL-1
• Facile à brancher et à utiliser grâce à la technologie ID MATCH entre les émetteurs et les récepteurs
• 2 microphones et 1 récepteur
• Peut être utilisé avec des piles rechargeables
• 2 x piles AA pour le microphone
• 1 x pile AA pour le récepteur
• Sortie jack 6,3 mm avec signal mixte des deux microphones
• Gamme de fréquences : 2,4 GHz (utilisation libre dans la plupart des pays européens)



JB10

Code : B00402 - 49,00 € TTC
Marque : JB Systems

Micro professionnel dynamique

- Micro professionnel dynamique
- Micro pour DJ, voix et musique
- Commutateur 'on/off '

- Corps métallique et construction robuste
- Connecteur XLR
- Etui, pince micro et câble 6m avec connecteur XLR vers une fiche Jack mono

- Type: Cardioid Dynamic
- Polar Pattern: Unidirectional
- Freq. Response: 70 Hz - 14 kHz
- Sensitivity: -75 dB
- Impedance: 500 Ohm
- S/N ratio @1kHz: ≧70 dB
- Max SPL @1kHz: 130 dB



JB27

Code : B00410 - 69,00 € TTC
Marque : JB Systems

Micro professionnel

- Micro professionnel
- Qualité sonore très pure
- Très bonne sensibilité

- Connecteur XLR
- Etui, pince micro et câble 6m avec raccordement XLR vers une fiche Jack mono

- Type: Cardioid Dynamic
- Polar Pattern: Unidirectional
- Freq. Response: 50 Hz - 18 kHz
- Sensitivity: -72 dB
- Impedance: 250 Ohm
- S/N ratio @1kHz: ≧72 dB
- Max SPL @1kHz: 135 dB



JB30

Code : B00411 - 99,00 € TTC
Marque : JB Systems

Micro avec flexible - Col de cygne

- Micro avec flexible

- Micro dynamique, unidirectionnel
- Connecteur XLR
- Longueur du flexible: 30 cm
- Commutateur 'on/off '

- Sensitivity: -74dB +/-3dB
- Impedance: 500Ω
- Directivity: uni-directional (cardioid)
- Mic type: moving coil dynamic element
- Connector type: male XLR
- Frequency Range: 80 – 14.000 Hz



JB5

Code : B00408 - 24,90 € TTC
Marque : JB Systems

Micro dynamique semiprofessionnel pour DJ, voix ou musique.

- Micro dynamique semiprofessionnel
- Micro pour DJ, voix ou musique

- Commutateur 'on/off '
- Microphone clip et 2m de câble avec jack mono

- Type: Cardioid Dynamic
- Polar Pattern: Unidirectional
- Freq. Response: 100 Hz - 12 kHz
- Sensitivity: -74 dB
- Impedance: 600 Ohm
- S/N ratio @1kHz: ≧70 dB
- Max SPL @1kHz: 130 dB



AD38

Code : H9930 - 1,30 € TTC
Marque : Hilec

Adaptateur pince micro 3/8 vers 5/8



HF-CLAMP

Code : B08312 - 2,90 € TTC
Marque : JB Systems

Support de microphone incassable pour microphones à main sans fil

• Support de microphone en plastique très robuste et incassable.
• Modèle large, spécialement conçu pour les microphones à main sans fil.
• Filetage intérieur 5/8» (pour montage sur trépied : à équiper avec JB75).



JB70

Code : B00707 - 4,50 € TTC
Marque : Hilec

Pince universelle pour micro à fixation rapide



JB71

Code : B00412 - 6,90 € TTC
Marque : Hilec

Pince universelle pour micro



JB75

Code : B00711 - 6,50 € TTC
Marque : Hilec

Réduction métallique 5/8’ - 3/8’ (10 pièces)



WINDSCREEN BLACK (5 pcs)

Code : B00415 - 5,90 € TTC
Marque : Hilec

Ensemble de 5 bonnettes micro en mousse noire



WINDSCREEN COLOURED (5 pcs)

Code : B00416 - 5,90 € TTC
Marque : Hilec

Ensemble de 5 mousses en couleurs différentes.



HEADZ PRO

Code : B08314 - 100 € TTC
Marque : JB Systems

Casque DJ supra-auriculaire professionnel

| Casque DJ professionnel conçu pour un usage intensif
| Haut-parleurs néodyme 50 mm : basses puissantes et aigus cristallins, même à haut volume
| Isolation sonore optimale pour une utilisation en milieu bruyant
| Confort et flexibilité : oreillettes pivotantes à 90° pour la pré-écoute
| Câble détachable en spirale : remplacement facile
| Design pliable : transport et rangement facilités

Caractéristiques :

• Transducteurs : haut-parleurs haute puissance D = 50 mm
• Type d'aimant : néodyme
• Réponse en fréquence : 15 - 22 000 Hz
• Sensibilité : 101 dB (+/-3 dB @ 1 kHz)
• Impédance : 29 ohms (+/- 15 %)
• Puissance maximale : 1000 mW
• Longueur du câble : 3 m type enroulé
• Prise : jack plaqué or, coudé à 90° 3,5/6,3 mm à vis
• Bandeau : réglable
• Coussinets d'oreille : mousse souple recouverte de vinyle
• Accessoires : adaptateur jack 3,5 mm à 6,3 mm
• Poids : 280 g (sans câble)



HEADZ ONE

Code : B08300 - 39,00 € TTC
Marque : JB Systems

Le casque multimédia par excellence

| Casque multimédia polyvalent au son exceptionnel.
| Basses profondes, HP néodyme 40 mm.
| Compatibilité : smartphones, PC, tablettes, DJ.
| Micro intégré avec boutons décrocher/mute.
| Partage audio entre deux écouteurs.
| Confort optimal pour longue écoute.

Caractéristiques :

• Réponse en fréquence : 10 – 20 000 Hz
• SPL : 97 dB ± 3 dB à 1 mW
• Impédance : 32 Ω
• Poids : 200 g (sans câble)



HP2000 PRO

Code : B00505 - 55,90 € TTC
Marque : JB Systems

Écouteur professionnel de haute puissance pour DJ.

| Casque DJ pro haute puissance (3500 mW).
| asses profondes avec HP 57 mm.
| Pliable et mobile avec câble torsadé 3 m.
| Accessoires : oreillettes, adaptateurs jack 6,3 mm, pochette.

Caractéristiques :

• Réponse en fréquence : 5 - 30 000 kHz
• Puissance maximale : 2 × 3500 mW
• Sensibilité : 107 dB
• Impédance : 64 Ω
• Poids : 290 g (sans câble)

audiophony EQUIPMENTS

La gamme Racer Evo.

La gamme RACER Evo passe à la vitesse supérieure avec un tout nouveau récepteur UHF intégrant la technologie « SLOT-In ».
Ce design avant-gardiste assure une intégration facile et rapide dans votre installation, éliminant le besoin de compétences techniques avancées.

Compatibles avec tous les accessoires de la gamme GO, les récepteurs RACER-GoMod F5 Evo, F6 Evo et F8 Evo garantissent une réception fluide et sans microcoupure grâce à la technologie avancée DIVERSITY.

Que vous soyez présentateur, coach, performer, enseignant ou animateur, nos micros s'adaptent parfaitement à vos besoins spécifiques, offrant une flexibilité et une qualité sonore impeccable.



New

RACER250 Evo

Bluetooth TWS

Code : H11667 - 829,00 € TTC
Marque : Audiophony

| Enceinte portable de 12 pouces 250 W RMS sur batterie avec lecteur USB/SD/BT 5.0 + talkover + effet
| Livrée avec 2 antennes (RACER-GoAnt)
| Livrée sans récepteur (RACER-GoMod Evo)
| Livrée sans micro GO-Hand

+ Design exclusif
+ Grande autonomie
+ Lecteur Bluetooth 5.0
+ Stéréo sans fil Bluetooth TWS
+ Slot in pour l'intégration d'un module récepteur Micro UHF (optionnel)
+ Micro UHF (optionnel)
+ UHF diversity
+ Talkover sur tous les micros
+ Effet de type Room
+ USB DC5V 2A pour la charge de votre smartphone
+ Compatible avec Go-Hand, GoLava, GoHead & Go-Body

• Haut-parleur : HP 12" + compression 1,35" impédance totale de 4 Ohms
• Puissance : Amplificateur classe D 250 W RMS/500 W max.
• Réponse en fréquence : 50 - 20 kHz
• Pression acoustique : 125 dB SPL max
• Lecteur de clef USB et carte SD, récepteur Bluetooth 5.0 intégré
• Livré avec télécommande infra rouge
• Dimensions en mm : 614 x 350 x 395
• Poids net avec batteries : 22,5 kg
• 2 emplacements pour l'intégration d'un module récepteur Micro UHF (optionnel)

• Bluetooth TWS :
- Transmission du signal Bluetooth audio en stéréo sur un deuxième RACER
• Talkover selectionnable pour toutes les voies micro
• Effet ajustable de type Room

• Finition :
- Enceinte moulée en polypropylène, grille métallique
- Compartiment de rangement pour 2 micros et câbles
- Poignée rétractable et roues de transport
- Embase C36 pour pied

• Batterie :
- 2 x DC 18 V 7 Ah pour le système, câblées en série
- Autonomie : 5 heures en moyenne suivant le volume
- Temps de charge 8 heures environ
- Switch « Battery connect » pour la sauvegarde de la batterie pendant le stockage
- Dimensions : 150 x 95 x 97 mm
- Poids : 3,075 kg

• Gestion de l'alimentation :
- Visualisation du niveau de charge par afficheur à LED
- Charge et utilisation simultanée
- Coupure automatique en cas de niveau trop faible

• Micro HF optionnel :
- Récepteur UHF diversity à 16 canaux
- Micros de la série GO
- Bande de fréquences F5, F6 ou F8 au choix





COV-Racer250

Code : H10791
Marque : Audiophony

Housse de protection avec compartiments pour accessoires L'enceinte peut être utilisée avec sa housse grâce aux ouvertures à l'arrière et à la mousse acoustique en façade

New

RACER120 Evo

Bluetooth TWS

Code : H11666 - 569,00 € TTC
Marque : Audiophony

| Enceinte portable de 10 pouces 120 W RMS sur batterie avec lecteur USB/SD/BT 5.0 + talkover + effet
| Livrée avec 2 antennes (RACER-GoAnt)
| Livrée sans récepteur (RACER-GoMod Evo)
| Livrée sans micro GO-Hand

+ Design exclusif
+ Grande autonomie
+ Lecteur Bluetooth 5.0
+ Stéréo sans fil Bluetooth TWS
+ Slot in pour l'intégration d'un module récepteur Micro UHF (optionnel)
+ Micro UHF (optionnel)
+ UHF diversity
+ Talkover sur tous les micros
+ Effet de type Room
+ USB DC5V 2A pour la charge de votre smartphone
+ Compatible avec Go-Hand, GoLava, GoHead & Go-Body

• Haut-parleur : HP 10" + compression 1" impédance totale de 4 Ohms
• Puissance : Amplificateur classe D 120 W RMS/240 W max.
• Réponse en fréquence : 60 - 20 kHz
• Pression acoustique : 123 dB SPL max

• Lecteur de clef USB et carte SD, récepteur Bluetooth 5.0 intégré
• Livré avec télécommande infra rouge
• Dimensions en mm : 560 x 360 x 303
• Poids net avec batteries : 17,5 kg
• 2 emplacements pour l'intégration d'un module récepteur Micro UHF (optionnel)

• Bluetooth TWS :
- Transmission du signal Bluetooth audio en stéréo sur un deuxième RACER
• Talkover selectionnable pour toutes les voies micro
• Effet ajustable de type Room

• Finition :
- Enceinte moulée en polypropylène, grille métallique
- Compartiment de rangement pour 2 micros et câbles
- Poignée rétractable et roues de transport
- Embase C36 pour pied

• Batterie :
- 2 x DC 12 V 5 Ah pour le système, câblées en série
- Autonomie : 6 heures en moyenne suivant le volume
- Temps de charge 8 heures environ
- Switch « Battery connect » pour la sauvegarde de la batterie pendant le stockage
- Dimensions : 90 x 100 x 70 mm
- Poids : 1,655 kg

• Gestion de l'alimentation :
- Visualisation du niveau de charge par afficheur à LED
- Charge et utilisation simultanée
- Coupure automatique en cas de niveau trop faible

• Micro HF optionnel :
- Récepteur UHF diversity à 16 canaux
- Micros de la série GO
- Bande de fréquences F5, F6 ou F8 au choix





COV-Racer120

Code : H10208
Marque : Audiophony

Housse de protection avec compartiments pour accessoires L'enceinte peut être utilisée avec sa housse grâce aux ouvertures à l'arrière et à la mousse acoustique en façade

New

RACER80 Evo

Bluetooth TWS

Lithium

Code : H11665 - 399,00 € TTC
Marque : Audiophony

| Enceinte portable de 6 pouces 80 W RMS sur batterie avec lecteur USB/SD/BT5.0 + talkover + effet
| Livrée avec 1 antenne (RACER-GoAnt)
| Livrée sans récepteur (RACER-GoMod Evo)
| Livrée sans micro GO-Hand

+ Design exclusif
+ Grande autonomie
+ Lecteur Bluetooth 5.0
+ Stéréo sans fil Bluetooth TWS
+ Slot in pour l'intégration d'un module récepteur Micro UHF (optionnel)
+ Micro UHF (optionnel)
+ UHF diversity
+ Talkover sur tous les micros
+ Effet de type Room
+ USB DC5V 2A pour la charge de votre smartphone
+ Compatible avec Go-Hand, GoLava, GoHead & Go-Body

• Haut-parleur : HP 6,5" + compression 1" impédance totale de 4 Ohms
• Puissance : Amplificateur classe D 80 W RMS/160 W max.
• Réponse en fréquence 80 - 20 kHz
• Pression acoustique : 120 dB SPL max
• Lecteur de clef USB et carte SD, récepteur Bluetooth 5.0 intégré
• Livré avec télécommande infra rouge
• Talkover selectionnable pour toutes les voies micro
• Effet ajustable de type Room

• Dimensions en mm : 376 x 245 x 206
• Poids net avec batteries : 5,6 kg

• 1 emplacement pour l'intégration d'un module récepteur Micro UHF (optionnel)

• Bluetooth TWS :
- Transmission du signal Bluetooth audio en stéréo sur un deuxième RACER

• Finition :
- Enceinte moulée en polypropylène, grille métallique
- Embase C36 pour pied

• Batterie interne :
- Batterie : 1 x DC 22,2 V 2,2 AH Li-ion pour le système
- Autonomie : 5 heures en moyenne suivant le volume
- Temps de charge 6 heures environ - Switch « Battery Connect » pour la sauvegarde de la batterie pendant le stockage
- Poids : 0,320 kg

• Gestion de l'alimentation :
- Visualisation du niveau de charge par afficheur à LED
- Charge et utilisation simultanée
- Coupure automatique en cas de niveau trop faible

• Micro HF optionnel :
- Récepteur UHF diversity à 16 canaux
- Micros de la série GO
- Bande de fréquences F5, F6 ou F8 au choix





COV-Racer80

Code : H10431
Marque : Audiophony

Housse de protection avec compartiments pour accessoires L'enceinte peut être utilisée avec sa housse grâce aux ouvertures à l'arrière et à la mousse acoustique en façade

GoModF5 evo, un nouveau récepteur « SLOT-In » Simple comme bonjour.

Ce design avant-gardiste assure une intégration facile et rapide dans votre installation, éliminant le besoin de compétences techniques avancées.

Les récepteurs RACER-GoMod F5 Evo, F6 Evo, et F8 Evo profitent pleinement de cette technologie, garantissant une flexibilité et une simplicité d'utilisation exceptionnelles.









New

RACER-GoModF5 evo

Code : H11668 - 99,00 € TTC
Marque : Audiophony

Récepteur UHF modulaire diversity 514 à 542 MHz pour enceintes RACER Evo
Non compatible avec les enceintes RACER (versions non Evo)

• 16 fréquences sélectionnables
• Le récepteur est 100% compatible avec tous les micros de la série GO
• Doit être utilisé avec RACER-GoAnt

New

RACER-GoModF6 evo

Code : H11670 - 99,00 € TTC
Marque : Audiophony

Récepteur UHF modulaire diversity 630 à 660 MHz pour enceintes RACER Evo
Non compatible avec les enceintes RACER (versions non Evo)

• 16 fréquences sélectionnables
• Le récepteur est 100% compatible avec tous les micros de la série GO
• Doit être utilisé avec RACER-GoAnt

New

RACER-GoModF8 evo

Code : H11669 - 99,00 € TTC
Marque : Audiophony

Récepteur UHF modulaire diversity 823 à 832 MHz et 863 à 865 MHz pour enceintes RACER Evo
Non compatible avec les enceintes RACER (versions non Evo)

• 16 fréquences sélectionnables
• Le récepteur est 100% compatible avec tous les micros de la série GO
• Doit être utilisé avec RACER-GoAnt



MOVIL-1

Code : B08626 - 199,00 € TTC
Marque : JB Systems
B00402, B00410, B08632, B08315

Enceinte portable sur batterie avec lecteur multimédia interne + Bluetooth TWS

• Un système d'enceinte multifonctions compact avec lecteur multimédia interne + Bluetooth TWS.
• Le MOVIL-1 est équipé d'une batterie Li-ion rechargeable pour une utilisation mobile.
• 2 entrées mono supplémentaires pour microphones, instruments ou autres signaux audio avec contrôle individuel du niveau.
• Les entrées mono disposent également d'un contrôle individuel de l'effet d'écho.
• Il est doté d'un adaptateur pour tube de pied d'enceinte de 35 mm, mais peut également être posé au sol dans de nombreuses positions différentes.
• Tout cela en fait l'outil idéal pour de nombreuses applications :
• Système de sonorisation portable léger pour les fêtes, les chanteurs ou les musiciens ;
• Système audio facile à transporter pour les discours et les présentations ;
• Mini système de sonorisation, même en l'absence d'électricité ;
• Moniteur audio personnel (clavier, guitare, etc.) ;
• Musique de fond pour les garden-parties ;
• Compagnon de voyage.

• Amplificateur de classe D 50 W rms avec woofer 6,5" + 3 tweeters 3».
• Entrée mini jack stéréo pour connecter un lecteur externe.
• Lecteur USB intégré pour les fichiers MP3, WAV, WMA, APE et FLAC.
• Fonction Bluetooth TWS pour une stéréo sans fil lorsque 2 haut-parleurs sont utilisés.
• Autonomie sur batterie : +/- 6 heures avec un volume à 50 %.
• Temps de recharge : 2,5 heures.









TOURING BAG - MOVIL-1

Code : B08632
Marque : JB Systems

Housse de protection pour enceinte MOVIL-1

PPA-101

Code : B00195 - 579,00 € TTC
Marque : JB Systems



Système de sonorisation portable 50 W, compact et alimenté par batterie. Vendue sans batterie

• Système de sonorisation portable, compact et alimenté par batterie
• Parfait pour les écoles, les présentations commerciales, etc.
• Technologie Bluetooth pour toutes sortes de dispositifs portables comme les téléphones intelligents.
• 2 microphones sans fil : 1 microphone à main + 1 émetteur-ceinture avec micro-casque fourni.
• Lecteur USB prenant en charge les formats MP3 et WMA
• Radio FM avec préréglages des stations
• Double capteur infrarouge : la télécommande infrarouge (radio/lecteur USB) peut aussi être utilisée alors que vous êtes devant le haut-parleur.
• Console de mixage avec :

• 1 entrée de microphone filaire
• 1 entrée de ligne/auxiliaire : prise XLR + RCA + mini jack 3,5 mm
• égaliseurs 2 bandes sur toutes les voies d'entrée
• sortie de ligne symétrique pour connecter d'autres enceintes actives.

• Amplificateur 50 W de classe-D
• Excellente qualité sonore grâce à un ensemble d'enceintes 2 voies à haut-parleur de graves 10" et haut-parleur d'aigus séparés.
• Transport aisé grâce à la poignée télescopique et aux roulettes !
• Compartiment de rangement des câbles et des microphones sans fil.
• Chargeur interne pour la batterie rechargeable (batterie en option).
• Entrée d'alimentation secteur 230 V CA
• Entrée d'alimentation 12 V CC pour une utilisation sur un véhicule, câble fourni
• Possibilité de montage sur tout support d'enceinte avec un mât de 35 mm



Battery for PPA-101

Code : B00198 - 89,00 € TTC
Marque : JB Systems

Led Acid Battery, 12V, 7Ah



TOURING BAG - PPA-101

Code : B00598 - 42,90 €

TTC
Marque : JB Systems

Sac de transport pour PPA-101



Wireless Handmic for PPA-101

Code : B00197 - 69,00 € TTC
Marque : JB Systems

Microphone à main sans fil pour PPA-101


NOMAD
Reverb & Chorus



Conçue pour vous suivre partout, l'enceinte portable NOMAD allie performance et polyvalence. Que ce soit sur pied, au sol ou sur une table, elle s'adapte à toutes les situations pour une sonorisation optimale.

Contrôle intuitif – Son module de mixage ergonomique avec boutons multifonctions et affichage lumineux facilite les réglages en un clin d'œil.

Connectivité complète – Branchez jusqu'à deux micros, deux instruments et une source auxiliaire pour des performances sans limites.

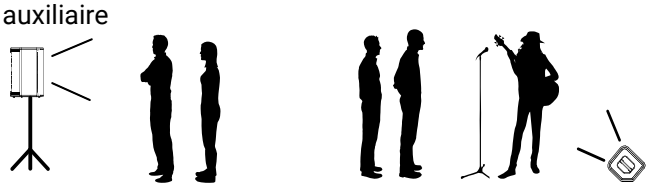

Autonomie idéale – Parfaite pour les artistes de rue et les événements en extérieur, NOMAD vous accompagne sans faille.

Puissance et qualité sonore – Son amplification de 200W RMS, associée à haut-parleur coaxial 8" + moteur 1", garantit un son puissant et précis, le tout dans un format compact et ultra-portable.









COV-NOMAD

Code : H11723
Marque : Audiophony

Housse de protection pour enceinte NOMAD



Application NOMADcontrol

Disponible sur Google play

Disponible sur App Store

APP REMOTE CONTROL

12 h Lithium

Bluetooth TWS

BT 5.0

New

NOMAD

Code : H11722 - 499 € TTC
Marque : Audiophony

Sono de 200W sur batterie avec HP coaxial 8'' + 1'', équipée d'un mixer 5 voies avec Reverb + Chorus, BT5.0 TWS et App

Entrées :
• 2 entrées sur COMBO XLR/JACK avec switch Line/Mic et Reverb
• 2 entrées sur COMBO XLR/JACK avec switch Line/Guitar Reverb et Chorus
• 1 entrée Aux / Bluetooth

Sorties :
• 1 sortie Mix OUT sur XLR
• 1 sortie casque
• 1 Bluetooth TWS

Réglages :
• Bouton multi-fonction pour le réglage du Volume, Treble, Mid, Bass et Effet
• Sélection du niveau d'entrée et Alim Phantom 48V
• DSP avec presets de position Pied, Moniteur, Retour.
• Volume du casque
• Volume Master ; Amplification Classe D 200 W RMS

Réponse en fréquence :
• 50 Hz – 20 KHz

Dispersion H x V :
• 75° x 75°
Pression acoustique SPL :
• 121 dB max/1m.

Alimentation :
• 220-240V AC 50 Hz à découpage SMPS
• Port USB pour charge 5V 2,1A
• Batterie Lithium : 14,8 V 6600 mAh 97 Wh
• 12 heures d'autonomie en usage normal.
• 6 heures en niveau limite de clip.

Bluetooth 5.0 :
• Appairage du lecteur
• Connexion TWS à une deuxième enceinte
• Appairage à l'application

Construction et accrochages :
• Caisse plastique
• Grille métallique intégrale
• LED Power/Charge/Clip
• 1 poignée sur le dessus
• Embase de 36 mm pour pied
• Tampons caoutchoucs dessous et côtés

Poids net :
• 9,7 kg

DZ-MATRIX

Le cœur du système.

La DZ-MATRIX est le cœur du système de matriçage. Ses périphériques de type contrôleurs parachèvent la série dédiée à la sonorisation d'espaces publics, à la diffusion de messages et à la gestion de zones.



Le logiciel autorise d'assigner toutes les entrées et les sorties afin de traiter le signal selon les besoins. L'application, compatible iOS et Android octroie un accès à tous les réglages essentiels sur vos smartphones et tablettes.

Les multiples possibilités de maillage et l'ajout de l'option DANTE, permettent de répondre aux grosses infrastructures comme les centres commerciaux, les restaurants, les hôtels, les musées, les salles de conférences, etc. En fait, partout où le nombre d'entrées et de zones de diffusion nécessite un paramétrage précis.



• LAN

Port pour la connexion Ethernet, 10/100 M adaptatif, avec fonction DHCP.

• GPI

Cette fonction est utilisée pour contrôler la priorité d'entrée / sortie / mettre en sourdine toutes les sorties des canaux 1-8.

• ON <> OFF

Active ou désactive le port Ethernet.

• RD 9/10, 11/12

Ports RD pour connecter un accessoire de contrôle à distance tel que DZ-BOX22, DZ-CTL, DZ- CTL2OUT, DZ-EXPAND et DZ-MICDESK. Ce port transmet et reçoit des données audio numériques AES3 ainsi que des données de contrôle.

• RELAY

Contacts secs dont l'état « ON/OFF » peut être contrôlé individuellement dans le menu « système ».
Ils sont généralement utilisés comme interrupteurs pour des équipements électriques tiers. Attention : 24V DC, courant de commande : moins de 500 mA.

• RS232

Cette interface est utilisée pour contrôler à distance les paramètres de la DZ-MATRIX, comme le changement d'un « preset » ou la modification du gain d'un canal.

• INPUT

Connecteur Euroblock comprenant 8 entrées analogiques symétriques.

• OUTPUT

Connecteur Euroblock comprenant 8 sorties analogiques symétriques.



Prenez le contrôle.

Le logiciel spécialement conçu pour la DZ-MATRIX permet de gérer toutes les entrées et les sorties afin d'effectuer les réglages sur toutes les voies : réglages du DSP en entrée, du matriçage, du DSP en sortie, des priorités, de l'éliminateur de Larsen, de l'auto mix, des presets, des sauvegardes, link des entrées ou sorties stéréo, etc.

• DSP CHANNEL

Port pour la connexion Ethernet, 10/100 M adaptatif, avec fonction DHCP.

• MATRIX

Contrôle du matriçage avec l'assignation des entrées et des sorties.

• DUCKER

Il permet de sélectionner les voies prioritaires et sur lesquelles elles agissent. Réglage des seuils de déclenchement indépendants sur toutes les sorties.

• FBC

Le contrôle du anti-larsen avec le choix des entrées et des sorties. Le réglage du filtre 24 point statique ou dynamique se fait automatiquement.

• RELAY

Il permet de contrôler automatiquement les gains de plusieurs micros en temps réel, réduisant ainsi l'effet Larsen, le bruit et le filtrage en peigne des micros voisins. Il maintient un gain système constant et effectue des fondus enchaînés parfaitement adaptés sans aucune compression du signal.

• SAVE/LOAD/COPY

Il permet de gérer les sauvegardes dans la matrice ou sur votre ordinateur. Il permet de sauvegarder, sous forme de presets, les états de la matrice avec tous les réglages, de les importer ou de les exporter. Vous pouvez aussi copier le réglage d'une voie sur une autre.

• SYSTEM

Il permet d'agir sur les contact secs, de restaurer les réglages par défaut de la matrice, de changer le nom de la matrice, de gérer les GPI 1 et 2, de gérer le mot de passe.

• DEVICE INFO


Il permet de visualiser toutes les infos des périphériques raccordés à la matrice.





APP mobile dispo.

L'application DZ-Control, compatible iOS et Android, permet de contrôler* la matrice depuis votre téléphone ou votre tablette.

**Il est nécessaire d'être connecté sur le même réseau Wi-Fi de la matrice.*

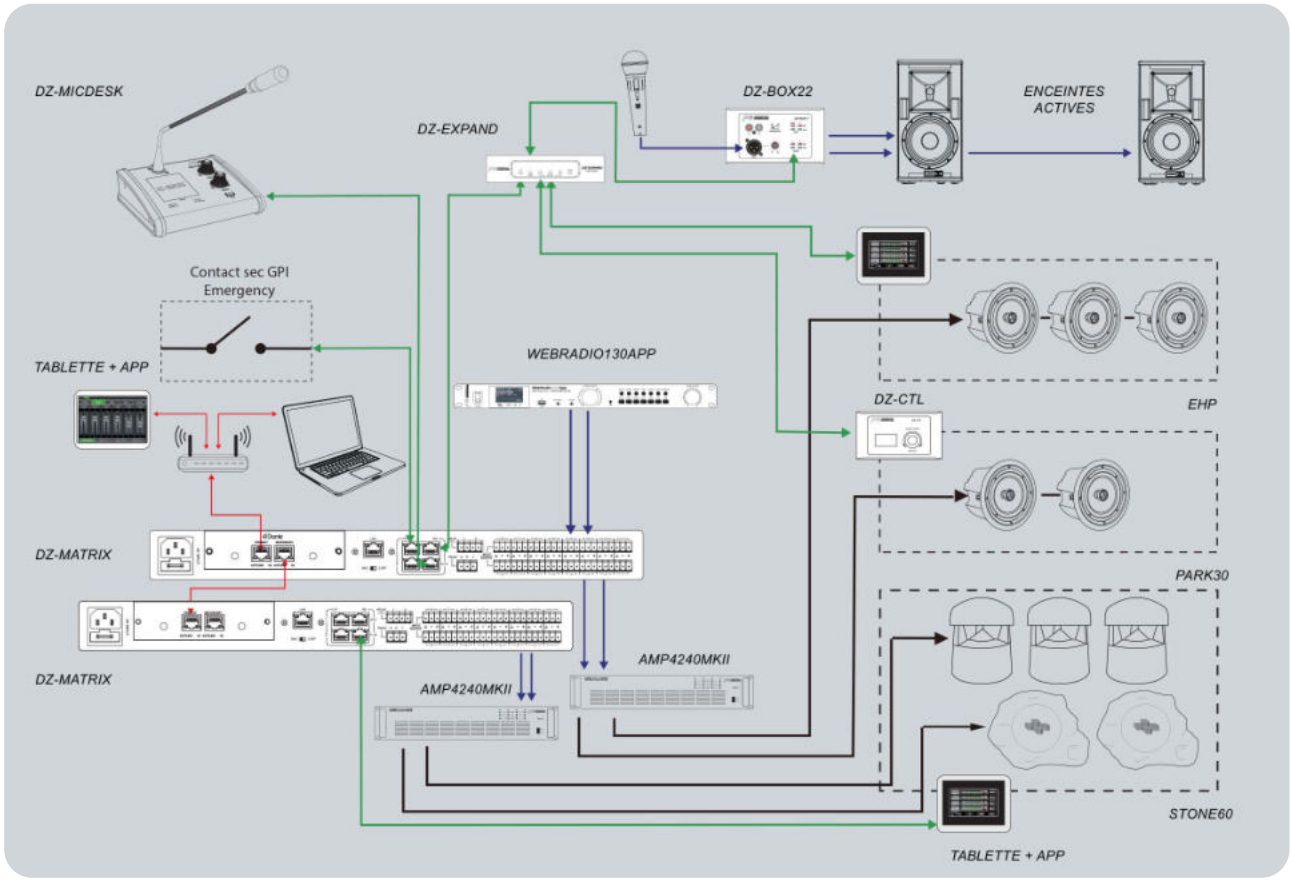
DZ-MICDESK
DZ-EXPAND
DZ-BOX22
ENCEINTES ACTIVES
Contact sec GPI Emergency
TABLETTE + APP
WEBRADIO130APP
DZ-CTL
EHP
DZ-MATRIX
PARK30
DZ-MATRIX
AMP4240MKII
AMP4240MKII
STONE60
TABLETTE + APP

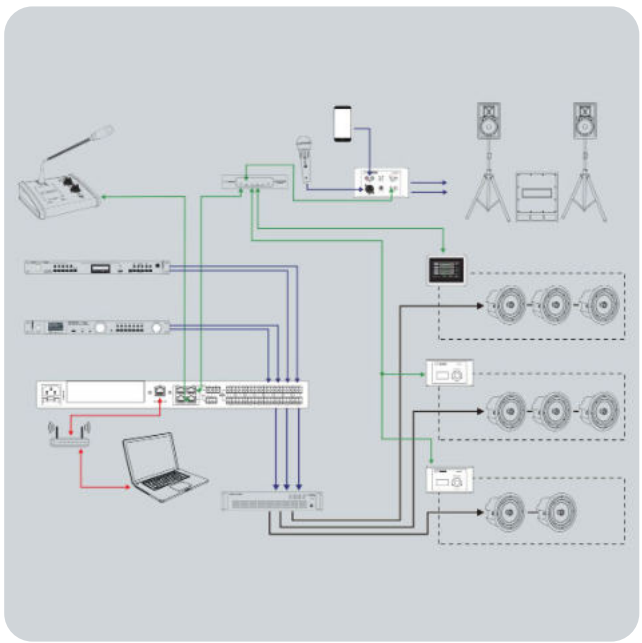

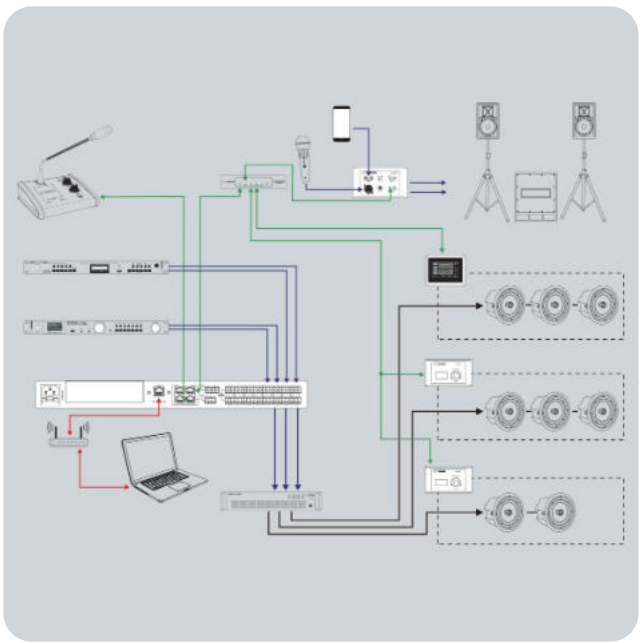

DZ-MATRIX

Code : H11393 - 1299,00 € TTC
Marque : Audiophony PA
Produit(s) associé(s) : H11398, H11397, H11394, H11400, H11395, H11399



Matrice numérique 12 x 12 (8 x 8 analogiques + 4 x 4 déportées) avec la possibilité d'ajouter 8 entrées/sorties numériques et de connecter jusqu'à 16 matrices via la carte DANTE optionnelle

| DSP Channel
| Matrix
| Ducker
| Feedback Control (FBC)
| Auto Mixer
| Save/Load/Copy
| System
| Device Info
| Application mobile

• **DSP Channel :** Réglage des niveaux, égalisation, compression, filtres et alimentation phantom pour chaque entrée.
• **Matrix :** Assignation flexible des entrées aux sorties pour un routage personnalisé.
• **Ducker :** Gestion des priorités avec réglage des seuils de déclenchement indépendants sur toutes les sorties.
• **Feedback Control (FBC) :** Élimination automatique du larsen avec filtres statiques ou dynamiques.
• **Auto Mixer :** Contrôle automatique des gains de plusieurs micros en temps réel, réduisant le larsen et le bruit.
• **Save/Load/Copy :** Gestion des sauvegardes, import/export de presets et duplication des réglages entre canaux.

• **System :** Gestion des contacts secs, restauration des paramètres par défaut, modification du nom de la matrice, gestion des GPI et des mots de passe.
• **Device Info :** Visualisation des informations des périphériques connectés à la matrice.

Application mobile :

L'application DZ-Control, compatible iOS et Android, permet de contrôler la matrice depuis un smartphone ou une tablette, à condition d'être connecté au même réseau Wi-Fi que la matrice.

Caractéristiques :

Analogique I/O 8 x 8
• Connecteurs : Euroblock 8 x 3 broches, pas de 5 mm
• CODEC : CS5368-CQZ 24 bits, 48K A/D, CS5368-CQZ 24 bits, 48K D/A

Entrées
• Symétriques
• Réglage de gain : 0 dB à 50 dB, pas de 12 dB
• Impédance : 6.5 kΩ
• Alimentation fantôme : +48 VDC, 10 mA max par entrée
• Rapport signal sur bruit : < 0.01%, 20 Hz ~ 20 kHZ, 0 dBu
• Niveau maximal : 20 dBu (7.746 VRMS)
• Réponse en fréquence : 20 Hz ~ 20 kHz, 0 dB +/-1.5 dB
• Gamme dynamique : -126 dBu
• Distorsion de croisement : -70 dB max, Pondération A 20 Hz ~ 20 kHz, +20 dB

Sorties
• Symétriques
• Impédance : 240 Ω
• Niveau maximal : +20 dBu
• Réponse en fréquence : 20 Hz ~ 20 kHz, 0 dB +/-1.5 dB
• Gamme dynamique : -107 dBu max, Pondération A
• Distorsion de croisement : -87 dB, Pondération A

Indicateurs
• Signal : -30 dBu, LED verte
• Clip : +17 dBu, LED rouge

DSP
• Processeur : SHARC ADSP-21489, 450 MHz
• Longueur du bus de données : 32 / 64 bits à virgule flottante

Dimensions
• L x H x P : 483 x 44 x 256 mm

La matrice au bout des doigts.

Le boîtier DZ-PAD permet de contrôler les entrées, les sorties, les scènes et le système. Le système est entièrement paramétrable. Les noms des entrées et des sorties sont ceux créer sur le logiciel DZ-MATRIX. Il est possible de verrouiller le boîtier par mot de passe.

A l'arrière, le DZ-PAD possède un port RD pour se connecter à la matrice ou au DZ-EXPAND*. Le deuxième port permet de brancher en chaine un deuxième contrôleur.

Attention, si un deuxième contrôleur est branché, il faudra alimenter le boîtier en 24V DC.







DZ-PAD

Code : H11399 - 379,00 € TTC
Marque : Audiophony PA
Produit(s) associé(s) : H11400, H11393

Contrôleur mural tactile pour DZ-MATRIX
Dimensions :
• Longueur : 150 mm
• Largeur : 115 mm
• Hauteur : 25 mm
Écran :
• Taille : 4,3 pouces
• Dimensions visibles : 95 x 54 mm



DZ-EXPAND

Code : H11400 - 259,00 € TTC
Marque : Audiophony PA
Produit(s) associé(s) : H11396, H11397, H11393, H11395

Pour connecter plusieurs contrôleurs à la matrice DZ-MATRIX
Option de rackage : DZ-EXPAND-RACK (H11532)

Le boîtier permet de multiplier le nombre de contrôleurs qui seront reliés à la matrice. Il permet de déporter les connexions en branchant les contrôleurs en étoile quand le branchement à la chaine n'est pas possible.
• Port RD IN : pour connecter à la matrice.
• Ports RD EXP (1 audio) : connexion RD pour DZ-MICDESK / DZ-CTL2OUT et DZ-BOX22 (dispositifs de contrôle et de transport de données audio à distance).
• 2/3/4 Control : connexions RD pour DZ-CTL / DZ-CTL2OUT (données de contrôle des dispositifs à distance uniquement) / DZ-PAD.
Alimentation : Si plusieurs contrôleurs sont branchés ou si la distance entre les interfaces est grande, il faudra alimenter le boîtier en 24 V DC.



DZ-DANTE

Code : H11394 - 799,00 € TTC
Marque : Audiophony PA
Produit(s) associé(s) : H11393

Carte DANTE pour matrice DZ-MATRIX
• Ajoute 8 × 8 entrées/sorties numériques DANTE à la matrice DZ-MATRIX
• Permet la mise en cascade de jusqu'à 16 matrices en 1 Gbit/s



DZ-BOX22

Code : H11396 - 269,00 € TTC
Marque : Audiophony PA
Produit(s) associé(s) : H11393

Boîtier de connexion pour micro ou ligne à assigner aux voies RD 9/10 ou RD 11/12 de la matrice DZ-MATRIX. Dispose de deux sorties analogiques symétriques

• Couleur de finition : Blanc



DZ-CTL

Code : H11398 - 179,00 € TTC
Marque : Audiophony PA
Produit(s) associé(s) : H11393

Boîtier de contrôle des volumes entrées et sorties de la DZ-MATRIX
Écran LCD pour visualiser les niveaux et le routage

• Couleur de finition : Blanc



DZ-CTL2OUT

Code : H11397 - 259,00 € TTC
Marque : Audiophony PA
Produit(s) associé(s) : H11393

Boîtier de contrôle des volumes entrées et sorties de la DZ-MATRIX. Dispose de deux sorties analogiques symétriques.
Ecran LCD pour visualiser les niveaux et le routage

• Couleur de finition : Blanc



DZ-MICDESK

Code : H11395 - 389,00 € TTC
Marque : Audiophony PA
Produit(s) associé(s) : H11393

Pupitre micro, gestionnaire de zones pour la matrice DZ-MATRIX

• Jusqu'à 64 groupes de zones différents
• Chaque zone peut être nommée et assignée
• Réglage du volume
• Sélection des zones
• Bouton Push to talk
• Mode « Emergency » pour diffuser un message d'urgence prioritaire
• Châssis XLR pour micro (fourni) avec alimentation Phantom
• Port USB pour charger un carillon en mp3 (durée de 4 secondes max.) dans la mémoire interne
• Port RD pour connecter aux voies digitales 9/10, 11/12 de la matrice.

Amplificateurs 100 V

AMP600

Code : H11708 - 929,00 € TTC
Marque : Audiophony PA



L'AMP600 est un amplificateur haute impédance de classe D robuste idéal pour les installations fixes. Puissance de sortie 600 W. Compatible avec les lignes 100 V uniquement.

- **Puissance de sortie : 600 W**
- **Compatible avec les lignes 70 & 100 V uniquement**
- **Classe D pour une efficacité énergétique optimale**
- **Gestion de la température en continu et refroidissement par ventilation thermorégulée**
- **Contrôle de volume à l'arrière**
- **Auto-standby après 15 minutes sans signal**
- **Connexions d'entrée et de sortie via connecteurs Euroblock pour une installation sécurisée et rapide**

Caractéristiques techniques :

- Puissance sous 100 V : 600 W
- Impédance de sortie sous 100 V : 17 Ohms
- Filtre HPF 80 Hz
- Sensibilité d'entrée : 0 dBV/20K Ohms symétrique
- Réponse en fréquence : 20 Hz – 20 kHz
- THD+N : < 0,1 % • S/N : > 100 dB
- Facteur d'amortissement : > 500 @ 1 kHz
- Circuit de puissance : classe D
- Alimentation : Alimentation à découpage PFC AC 90-264 V, 50/60 Hz
- Protections : court-circuits, circuit ouvert, thermique, limiteur, ultrasons et radiofréquences
- Connexions : input Euroblock GND + – & output Euroblock + –
- Réglages : interrupteur ON/OFF en façade, volume et HPF à l'arrière
- Voyants : Signal, -20 dB, Clip, Protect en façade
- Refroidissement : par ventilation thermorégulée
- Dimensions : 483 x 88 x 425 mm (2U, 19 pouces)
- Poids : 5,8 kg

Amplificateurs 100 V

AMP660

Code : H11367 - 1149,00 € TTC
Marque : Audiophony PA



Amplificateur 100 V - 660 W sous 4 Ohms

- **Puissance : 660 W (4 Ohms)**
- **Tension d'entrée : Ligne 0.775 V/1 KHz**
- **Impédance de sortie sous 100 V : 15.2 Ohms**
- **Distorsion de croisement : Supérieure à 70 dB**
- **Réponse en fréquence : 60 Hz - 20 KHz**
- **Rapport signal sur bruit : Supérieur à 75dB**
- **T.H.D à 1 KHz 10V (puissance nominale) : 0.25%**
- **Impédance de sortie (OUTPUT) : 600 Ohms**
- **Tensions de sortie : 70 V/100 V**
- **Alimentation : AC 230V, 50Hz**
- **Refroidissement : Par ventilation**
- **Dimensions (L x P x H) : 485 x 320 x 90 mm | 19" 2U**
- **Poids net : 19 Kg**

Amplificateurs 100 V

AMP1000

Code : H11368 - 1399,00 € TTC
Marque : Audiophony PA



Amplificateur 100 V - 1000 W sous 4 Ohms

- **Puissance : 1000 W (4 Ohms)**
- **Tension d'entrée : Ligne 0.775V/1KHz**
- **Distorsion de croisement : supérieure à 70 dB**
- **Impédance de sortie sous 100 V : 10 Ohms**
- **Réponse en fréquence : 60 Hz - 20 KHz**
- **Rapport signal sur bruit : supérieur à 75dB**
- **T.H.D à 1 KHz 10V (puissance nominale) : 0.25%**
- **Impédance de sortie (OUTPUT) : 600 Ohms**
- **Tensions de sortie : 70 V/100 V/120 V**
- **Alimentation : AC 230 V, 50 Hz**
- **Refroidissement : par ventilation**
- **Dimensions (L x P x H) : 485 x 455 x 132 mm | 19" 3U**
- **Poids net : 32 kg**



Amplificateurs 100 V

AMP150.1H

Code : H11631 - 499,00 € TTC
Marque : Audiophony PA



Amplificateur 100 V - Classe D - 1 x 150 W

L'AMP150.1H est un amplificateur haute tension de classe D, compact et puissant, idéal pour les installations fixes.

- **Puissance de sortie : 150 W**
- **Compatible avec les lignes 70 V/100 V**
- **Classe D pour une efficacité énergétique optimale**
- **Format compact pour une intégration facile**
- **Contrôle de volume intégré**
- **Indicateurs LED pour signal, clip et protection**
- **Connexions d'entrée et de sortie via connecteurs Euroblock pour une installation sécurisée et rapide**

Cet amplificateur au design exclusif est conçu pour fournir une performance fiable et une qualité sonore exceptionnelle dans diverses applications d'installation fixe.

Caractéristiques techniques :

- Puissance sous 100 V : 150 W
- Puissance sous 70 V : 150 W
- Sensibilité d'entrée : 0.9-1.1V (0 +/-1 dBV)
- Impédance d'entrée : 20k symétrique (balanced), 10k asymétrique (unbalanced)
- Impédance de sortie sous 100 V : 66 Ohms
- Réponse en fréquence : 100 Hz - 20 kHz
- Gain de tension (100 V) : 40 dB
- THD+N : < 0.1% • S/N : > 95 dB
- Facteur d'amortissement : > 200
- Circuit de puissance : alimentation à découpage classe D
- Alimentation : AC 220-240 V, 50/60 Hz
- Protections : court-circuits, circuit ouvert, thermique, limiteur, ultrasons et radio fréquences
- Connexions : input 2x Euroblock GND + - & output 2x Euroblock + -
- Réglages : switch ON/OFF en façade et volume, sélecteur 70/100 V à l'arrière
- Voyants : signal : LED verte, clip : LED rouge, power : LED verte, protection : LED rouge
- Refroidissement : par ventilation régulée
- Dimensions : 483 x 44 x 360 (mm) 1U 19 pouces
- Poids : 5.0 kg

AMP300.1H

Code : H11632 - 549,00 € TTC - Regular price
Marque : Audiophony PA



Amplificateur 100 V - Classe D - 1 x 300 W

L'AMP300.1H est un amplificateur haute tension de classe D, compact et puissant, idéal pour les installations fixes.

- **Puissance de sortie : 300 W**
- **Compatible avec les lignes 70 V/100 V**
- **Classe D pour une efficacité énergétique optimale**
- **Format compact pour une intégration facile**
- **Contrôle de volume intégré**
- **Indicateurs LED pour signal, clip et protection**
- **Connexions d'entrée et de sortie via connecteurs Euroblock pour une installation sécurisée et rapide**

Cet amplificateur au design exclusif est conçu pour fournir une performance fiable et une qualité sonore exceptionnelle dans diverses applications d'installation fixe.

Caractéristiques techniques :

- Puissance sous 100 V : 300 W
- Puissance sous 70 V : 300 W
- Sensibilité d'entrée : 0.9 - 1.1V (0 +/-1 dBV)
- Impédance d'entrée : 20k symétrique (balanced), 10k asymétrique (unbalanced)
- Impédance de sortie sous 100 V : 33 Ohms
- Réponse en fréquence : 100 Hz - 20 kHz
- Gain de tension (100 V) : 40 dB
- THD+N : < 0.1% • S/N : > 95 dB
- Facteur d'amortissement : > 200
- Circuit de puissance : alimentation à découpage classe D
- Alimentation : AC 220-240 V, 50/60 Hz
- Protections : court-circuits, circuit ouvert, thermique, limiteur, ultrasons et radio fréquences
- Connexions : input 2x Euroblock GND + - & output 2x Euroblock + -
- Réglages : switch ON/OFF en façade et volume, sélecteur 70/100 V à l'arrière
- Voyants : signal : LED verte, clip : LED rouge, power : LED verte, protection : LED rouge
- Refroidissement : par ventilation régulée
- Dimensions : 483 x 44 x 360 (mm) 1U 19 pouces
- Poids : 5.0 kg

Amplificateurs 100 V

AMP500.1H

Code : H11633 - 569,00 € TTC- Regular price
Marque : Audiophony PA



Amplificateur 100 V - Classe D - 1 x 500 W

L'AMP500.1H est un amplificateur haute tension de classe D, compact et puissant, idéal pour les installations fixes.

- **Puissance de sortie : 500 W**
- **Compatible avec les lignes 70 V/100 V**
- **Classe D pour une efficacité énergétique optimale**
- **Format compact pour une intégration facile**
- **Contrôle de volume intégré**
- **Indicateurs LED pour signal, clip et protection**
- **Connexions d'entrée et de sortie via connecteurs Euroblock pour une installation sécurisée et rapide**

Cet amplificateur au design exclusif est conçu pour fournir une performance fiable et une qualité sonore exceptionnelle dans diverses applications d'installation fixe.

Caractéristiques techniques :

- Puissance sous 100 V : 500 W
- Puissance sous 70 V : 500 W
- Sensibilité d'entrée : 0.9 - 1.1 V (0 +/- 1 dBV)
- Impédance d'entrée : 20k symétrique (balanced), 10k asymétrique (unbalanced)
- Impédance de sortie sous 100 V : 20 Ohms
- Réponse en fréquence : 100 Hz - 20 kHz
- Gain de tension (100 V) : 40 dB
- THD+N : < 0.1% • S/N : > 95 dB
- Facteur d'amortissement : > 200
- Circuit de puissance : alimentation à découpage classe D
- Alimentation : AC 220-240 V, 50/60 Hz
- Protections : court-circuits, circuit ouvert, thermique, limiteur, ultrasons et radio fréquences
- Connexions : input 2x Euroblock GND + - & output 2x Euroblock + -
- Réglages : switch ON/OFF en façade et volume, sélecteur 70/100 V à l'arrière
- Voyants : signal : LED verte, clip : LED rouge, power : LED verte, protection : LED rouge
- Refroidissement : par ventilation régulée
- Dimensions : 483 x 44 x 360 (mm) 1U 19 pouces
- Poids : 5.0 kg

AMP120

Code : H9903 - 459,00 € TTC
Marque : Audiophony PA



Amplificateur Public Address 120 W avec sortie 4 Ohms/70/100 V

| Fonctionne en 4 Ohms / 70 V / 100 V
| Sécurité 24 V
| Niveau d'entrée réglable
| Rackable 19"
| Filtre Passe Haut

• Puissance RMS : 120W
• Niveaux de sortie / Impédance :
- 100V (83 Ohms)
- 70V (42 Ohms)
- 4 Ohms (21,9V)
• Entrée / Sortie XLR symétrique
• Sortie Puissance sur fiche Phoenix
• Réponse en fréquence : 70Hz - 18Khz
• T.H.D (1KHz) : <1%
• Filtre Passe haut 400 Hz activable
• Alimentation : 230 V 50/60 Hz
- DC24V (alimentation de sécurité)
• Dimensions : 482 x 88 x 330 mm
• Rackable 19 pouces, Hauteur : 2 unités
• Poids net : 11,6 Kg

New

AMP4300

Code : H11756 - 1099 € TTC
Marque : Audiophony PA



L'AMP4300 est un amplificateur haute impédance de classe D robuste, idéal pour les installations fixes.
Puissance de sortie : 4 x 300 W.
Compatible avec les lignes 100 V uniquement.

| Amplificateur 4 x 300 W en 100 V
| Design compact et léger
| Réglage installateur à l'arrière
| Réglage HPF 80Hz
| Puissance de sortie : 4x300w
| Compatible avec les lignes 70 V et 100 V uniquement
| Classe D pour une efficacité énergétique
| Gestion de la température en continu et refroidissement par ventilation thermorégulée
| Contrôle de volume à l'arrière
| Auto-standby après 15 minutes sans signal
| Connexions d'entrée et de sortie via connecteurs Euroblock pour une installation sécurisée et rapide
| Commutateur Flat/HPF 80Hz sur chaque canal

- Puissance sous 100 V : 4x 300w
- Impédance de sortie sous 100 V : 33 Ohms
- Sensibilité d'entrée : 0 dBV/20K Ohms symétrique
- Réponse en fréquence : 20 Hz – 20 kH
- THD+N : 100 dB
- Facteur d'amortissement : > 500 @ 1 kHz
- Circuit de puissance : classe D
- Alimentation : Alimentation à découpage PFC AC 90-264 V, 50/60 Hz
- Protections : court-circuits, circuit ouvert, thermique, limiteur, ultrasons et radiofréquences
- Connexions : input Euroblock GND + – & output Euroblock + -
- Réglages : interrupteur ON/OFF en façade, volume et HPF à l'arrière
- Voyants : Signal, -20 dB, Clip, Protect en façade
- Refroidissement : par ventilation thermorégulée
- Dimensions : 483 x 88 x 425 mm (2U, 19 pouces)
- Poids : 6.7 kg

AMP4120MKII

Code : H11070 - 1199,00 € TTC
Marque : Audiophony PA



Amplificateur public address 4 voies 4 x 120 W sous 100 V

| Amplificateur 4x120 W en 100 V
| Design compact et léger
| Réglage installateur à l'arrière

- 4 entrées mono via une fiche Phoenix
- 4 sorties haut-parleurs à 100 V via une fiche Phoenix
- 4 sorties de liaison au niveau ligne via une fiche Phoenix
- Réglages du volume sur chaque canal
- Commutateur Flat/HPF sur chaque canal
- Impédance de sortie sous 100 V : 83 Ohms
- Affichage du volume de sortie pour chaque canal via un VU-mètre à 4 LEDs
- Tournevis nécessaire pour accéder aux réglages de niveau technicien
- Alimentation électrique : 230V 50/60 Hz
- Réponse en fréquence : 50 Hz - 15 kHz
- THD (puissance nominale de 1 kHz) : 0,1 %.
- Dimensions : 390 x 88 x 482 mm
- Montage en rack 19
- Hauteur : 2 unités
- Poids : 7.2 kg



COMBOevo

Combinés
amplificateur-lecteur-mixeur 100 V

★★★★★ ★★★★★

Bluetooth™



Les amplificateurs tout-en-un COMBOevo offrent une solution complète et polyvalente, idéale pour de nombreuses applications : bars, restaurants, commerces et installations d'entreprise.

Disponibles en versions **60 W, 120 W et 240 W sur ligne 100V**, ils intègrent un lecteur multimédia avec **tuner, DAB+, Bluetooth et port USB**.

Pour une installation simplifiée et sécurisée, leurs sorties sont équipées de connecteurs Euroblock.

New

COMBO120Evo

Code : H11657 - 509,00 € TTC
Marque : Audiophony PA

★★★★★
★★★★★
Bluetooth



Amplificateur-mixeur 100 V de 120 W avec lecteur multimédia intégré : USB, tuner FM, Bluetooth et DAB+

Le COMBO120Evo est un amplificateur-mixeur tout-en-un conçu pour les environnements professionnels, tels que les restaurants, commerces, et bureaux. Avec une puissance de 120 W en ligne 100 V, il assure une diffusion sonore de qualité, adaptée aux espaces de taille moyenne.

Cet amplificateur offre une grande polyvalence grâce à son lecteur multimédia intégré, qui comprend un tuner FM, la radio numérique DAB+, le Bluetooth 5.3 et un port USB (jusqu'à 64Go). Cela permet de diffuser facilement du contenu depuis plusieurs sources. Les sorties sont équipées de connecteurs Euroblock, facilitant une installation rapide et sécurisée.

Puissance :
100V : 120 Watts
70V : 120 Watts
4Ω : 120 Watts

Sensibilité d'entrée :
CH 1 : -52 dBV
CH 2 : -10 dBV
CH 3 : -10 dBV
AUX : -10 dBV

Réponse en fréquence :
80 Hz - 16 kHz (± 3 dB)

Rapport signal sur bruit :
CH 1 : ≥ 65 dB
CH 2 : ≥ 65 dB
CH 3 : ≥ 65 dB
AUX : ≥ 75 dB

T.H.D+N :
< 1 % @ 1/8 RMS

Égalisation :
BASS : ± 10 dB (à 100 Hz)
TREBLE : ± 10 dB (à 1 kHz)

Tensions de sortie :
4Ω / 70V / 100V

Circuit de puissance :
Alimentation à découpage classe D

Impédance de sortie
100 V : 83 Ohms
70 V : 42 Ohms

Alimentation :
AC 220-240V, 50/60 Hz
DC 24V

Protections :
Court-circuits / Circuit ouvert / Thermique / Limiteur / Ultrasons et radiofréquences

Connexions :
4 fiches Combo MIC / LINE
1 Entrée AUX sur RCA
1 Entrée TEST/ALARM
1 sortie LINE OUT symétrique pre ou post fader
1 fiche coaxiale pour l'antenne

Réglages :
Niveau des entrées
Niveau du lecteur
Niveau de l'entrée AUX
Égalisation basses et aigus
Priorité de l'entrée CH 1
Niveau général

Refroidissement :
Par ventilation thermo régulée

Dimensions :
483 x 281 x 44 mm

Poids net :
4.9 kg

New

COMBO240Evo

Code : H11658 - 589,00 € TTC
Marque : Audiophony PA

★★★★★
★★★★★
Bluetooth™



Amplificateur-mixeur 100 V de 240 W avec lecteur multimédia intégré : USB, tuner FM, Bluetooth et DAB+

Le COMBO240Evo est un amplificateur tout-en-un puissant et polyvalent, idéal pour les installations professionnelles dans des environnements tels que les restaurants, commerces, et entreprises. Il délivre une puissance de 240W en ligne 100V, garantissant une couverture sonore optimale pour des espaces de grande taille.

Cet amplificateur intègre un lecteur multimédia complet avec les fonctionnalités de tuner FM, radio numérique DAB+, Bluetooth et un port USB (jusqu'à 64Go), vous offrant une flexibilité maximale pour diffuser facilement du contenu audio. Les sorties sont équipées de connecteurs Euroblock, assurant une connexion fiable et simplifiée lors de l'installation.

Puissance :
100V : 240 Watts
70V : 240 Watts
4Ω : 240 Watts

Sensibilité d'entrée :
CH 1 : -52 dBV
CH 2 : -10 dBV
CH 3 : -10 dBV
AUX : -10 dBV

Réponse en fréquence :
80 Hz - 16 kHz (± 3 dB)

Rapport signal sur bruit :
CH 1 : ≥ 65 dB
CH 2 : ≥ 65 dB
CH 3 : ≥ 65 dB
AUX : ≥ 75 dB

T.H.D+N :
< 1 % @ 1/8 RMS

Égalisation :
BASS : ± 10 dB (à 100 Hz)
TREBLE : ± 10 dB (à 1 kHz)

Tensions de sortie :
4Ω / 70V / 100V

Circuit de puissance :
Alimentation à découpage classe D

Impédance de sortie 100 V
42 Ohms 70 V : 21 Ohms

Commutateur
Commutateur Flat/HPF sur chaque canal

Alimentation :
AC 220-240V, 50/60 Hz
DC 24V

Protections :
Court-circuits / Circuit ouvert / Thermique / Limiteur / Ultrasons et radiofréquences

Connexions :
4 fiches Combo MIC / LINE
1 Entrée AUX sur RCA
1 Entrée TEST/ALARM
1 sortie LINE OUT symétrique pre ou post fader
1 fiche coaxiale pour l'antenne

Réglages :
Niveau des entrées
Niveau du lecteur
Niveau de l'entrée AUX
Égalisation basses et aigus
Priorité de l'entrée CH 1
Niveau général

Refroidissement :
Par ventilation thermo régulée

Dimensions :
483 x 281 x 44 mm

Poids net :
6.6 kg

New

COMBO60Evo

Code : H11656 - 349,00 € TTC
Marque : Audiophony PA

★★★★★
★★★★★

Bluetooth



Amplificateur-mixeur 100 V de 60 W avec lecteur multimédia intégré : USB, tuner FM, Bluetooth et DAB+

Le COMBO60Evo est un amplificateur compact et performant conçu pour les environnements professionnels exigeants. Avec ses 60W en ligne 100V, il garantit une diffusion sonore claire et homogène, parfaitement adaptée aux espaces tels que les restaurants, boutiques et entreprises.

Polyvalent, le COMBO60Evo intègre un lecteur multimédia avancé, permettant la diffusion via plusieurs sources : tuner FM, radio numérique DAB+, Bluetooth et port USB (jusqu'à 64Go). Ces options offrent une grande flexibilité pour adapter la musique à l'ambiance de votre espace en toute simplicité. Doté de connecteurs Euroblock pour les sorties, cet amplificateur assure une installation fiable et sécurisée, idéale pour les besoins professionnels.

Puissance :
100V : 60 Watts
70V : 60 Watts
4Ω : 60 Watts

Sensibilité d'entrée :
MIC : -52 dBV
LINE : -10 dBV
AUX : -10 dBV
Alimentation fantôme : -52 dBV / 12 V symétrique

Réponse en fréquence :
80 Hz - 16 kHz (± 3 dB)

Rapport signal sur bruit :
MIC : ≥ 65 dB
CH 1 : ≥ 65 dB
CH 2 : ≥ 65 dB
AUX : ≥ 75 dB

T.H.D+N :
< 1 % @ 1/8 RMS

Égalisation :
BASS : ± 10 dB (à 100 Hz)
TREBLE : ± 10 dB (à 1 kHz)

Tensions de sortie :
4Ω / 70V / 100V

Circuit de puissance :
Alimentation à découpage classe D

Alimentation :
AC 220-240V, 50/60 Hz
DC 24V

Protections :
Court-circuits / Circuit ouvert / Thermique / Limiteur / Ultrasons et radiofréquences

Connexions :
2 fiches Combo
1 Entrée AUX sur RCA
1 fiche coaxiale pour l'antenne

Réglages :
Niveau des entrées
Niveau du lecteur
Niveau de l'entrée AUX
Égalisation basses et aigus
Niveau général

Refroidissement :
Par convection

Dimensions :
320 x 220 x 73 mm

Poids net :
2.73 kg

PMX34

Code : H11017 - 699,00 € TTC
Marque : Audiophony PA



Mixeur 2 entrées
4 sorties matriçables
1 Lecteur multimédia USB/SD/TUNER/BT
Format 1U

- 2 entrées symétriques Mic/Line sur connecteurs Euroblocks
- 1 lecteur enregistreur multimédia USB/SD/BT/Tuner
- 4 sorties symétriques mono ou stéréo sur connecteurs Euro-blocks
- Micro prioritaire
- Alimentation Fantôme sur les entrées 1 et 2
- Réglage de gain et de tonalité (3 bandes) sur les canaux 1 et 2
- Réglage de gain sur toutes les entrées
- Connecteur RJ45 pour pupitre de commande micro MIC-DESK4
- Contact Mute sur les sorties 1 à 4
- Affectation des zones 1 à 4 sur chaque voie d'entrée
- Affichage de signal et Clip sur chaque voie d'entrée
- Affichage de niveau de sortie par zone via Vu mètre 3 LEDs
- Égalisation 2 bandes en façade pour les sorties 1 à 4
- Alimentation 110-240v AC ou 24v DC

MX44

Code : H11018 - 699,00 € TTC
Marque : Audiophony PA



Mixer 4 entrées / 4 sorties

- **2 entrées symétriques Micro/line mono ou stéréo sur connecteurs Euroblocks**
- **2 entrées ligne mono ou stéréo sur connecteurs Euroblocks**
- **4 sorties symétriques mono ou stéréo sur connecteurs Euroblocks**
- **Micro prioritaire**
- **Alimentation Fantôme sur les entrées 1 et 2**
- **Réglage de gain et de tonalité (3 bandes) sur les canaux 1 et 2**
- **Réglage de gain sur toutes les entrées**
- **Connecteur RJ45 pour pupitre de commande micro MIC-DESK4**
- **Contact Mute sur les sorties 1 à 4**
- **Affectation des zones 1 à 4 sur chaque voie d'entrée**
- **Affichage de signal et Clip sur chaque voie d'entrée**
- **Affichage de niveau de sortie par zone via Vu mètre 3 LEDs**
- **Égalisation 2 bandes en façade pour les sorties 1 à 4**
- **Alimentation 110-240v AC ou 24v DC**

MX82

Code : H10926 - 559,00 € TTC
Marque : Audiophony PA



Mixeur 1U 8IN 2OUT stéréo avec priorité + Remote Mic

• Sortie nominale Niveau/impédance : 0 dB / 600 Ohms symétrique
• Sensibilité / Impédance d'entrée :
Entrée micro (CH1-2) - 60 dB~ - 16dB / 20 Ohms symétrique
• Entrée ligne (CH1-6) - 60 dB~ + 4dB / 20 Ohms symétrique
• Réponse en fréquence (-1 dB) : 20 Hz - 20 000 Hz
• T.H.D : < 0,1
• Crosstalk : > 70 dB
• Egalisation :
-Entrée micro : Haut : 12 kHz ± 15 dB / Moyen : 2,5 kHz ± 15 dB / Bas : 80 Hz ± 15 dB
-Sortie : Haut : 10 kHz ± 15 dB / Bas : 100 Hz ± 15 dB

• Bourdonnement et bruit : >90 dB
• Source d'énergie : AC 240 V ou 24 VDC
• Poids : 9 kg
• Dimensions : 482 x 44 x 320 mm

PREZONE642

★★★★

★★★★★

Code : H9902 - 549,00 € TTC
Marque : Audiophony PA





Mixer 10 entrées et Préampli 2 zones

| 2 Zones totalement indépendantes
| 6 Entrées micro et 4 entrées ligne
| Affichage du niveau par zone et par entrée
| Alimentation 24 V de sécurité

- 6 entrées mono Mic/Line sur XLR/Jack mono
- Alimentation Phantom et micro prioritaire sur entrées 1 et 2
- 4 entrées stéréo sur RCA ou Jack
- Entrée prioritaire sur Jack 6.35
- Sorties zones 1 et 2 symétriques mono sur XLR
- Insert de zones sur jack TRS 6.35
- Sortie SUB symétrique par zone sur Jack
- Sortie REC Output stéréo sur RCA
- Réglage de gain et de tonalité (3 bandes) sur entrées micro
- Réglage de gain sur entrées stéréo
- Réglage de tonalité (2 bandes) par zone
- Réglage de volume SUB par zone
- Accès aux réglages dédiés à l'installateur (via tournevis)
- Affectation de zone et PFL par voie d'entrée
- Affichage de signal et Peak par LED
- Affichage de niveau de sortie par zone via Vumètre 8 LEDs
- Sortie casque avec réglage de volume (zones et PFL)
- Alimentation : 230 V 50/60 Hz
- Consommation : 16 Watts
- Alimentation de secours DC24 V avec Link Out
- Réponse en fréquences : 20 Hz – 20 kHz (+/- 3dB)
- T.H.D (1 kHz puissance nominale) : < 0,2%
- Egaliseur :

– High : +/-12 dB @ 12,5 kHz
– Mid : +/-12 dB @ 2,5 kHz
– Low +/- 12 dB @ 80 Hz

- Dimensions : 295 x 085 x 482 mm
- Rackable 19 pouces
- Hauteur : 2 unités
- Poids : 5 kg

CHAQUE ENTRÉE MICRO POSSÈDE :

- Un réglage de gain
- Une égalisation 3 bandes
- Ces réglages sont réservés à l'installation et ne peuvent être modifiés qu'avec un tournevis

CHAQUE ENTRÉE LIGNE PROPOSE :

- Un réglage du gain. (Ce réglage est réservé à l'installation et ne peut être modifié qu'avec un tournevis)

CHAQUE ZONE À :

- Son propre volume
- Sa propre égalisation
- Son propre réglage du niveau de sortie SUB
- Son propre affichage du niveau de sortie

LA SECTION CASQUE EST ÉVOLUÉE AVEC :

- Une sélection d'écoute par voie via un bouton PFL par tranche
- La possibilité d'écouter chaque sortie indépendamment via un sélecteur de zone.

Bluetooth

MPU130+

Code : H11640 - 579,00 € TTC
Marque : Audiophony PA



Lecteur multimédia CD/USB/SD/TUNER/BT et DAB+

- Lecteur CD/MP3 avec mémoire anti-choc (système AVM)
- Lecteur USB avec entrée USB mass storage en façade (format FAT32 16 Go maxi)
- Lecteur SD et SDHC (16 Go max) avec slot en façade
- Lecteur Bluetooth V4.2®
- Tuner DAB+ et 10 stations mémorisables
- Tuner FM avec autoscan et 10 stations mémorisables
- Réglage du volume de sortie
- Navigation dans les répertoires et les plages
- Télécommande infra-rouge fournie
- Liste de lecture programmable ou aléatoire
- Sortie asymétrique (-10dB) sur RCA
- Fonction auto-play avec switch à l'arrière
- Alimentation : AC 230 V – 50 Hz ou DC 24V
- Consommation : 45W
- Dimensions lecteur : 482 x 44 x 275 mm (19 pouces – 1 unité)
- Poids : 3.4 kg

La maîtrise des sources.

Le MPU130+ est une véritable centrale multimédia capable de fournir une ambiance sonore en continu, quelle que soit la source. Très simple d'utilisation avec sa sortie unique, il peut se piloter indépendamment depuis la télécommande, ou directement depuis sa façade avant.

Ses ports USB et SD vous donnent accès à des centaines d'heures de musique en continu, en lecture programmable ou aléatoire. La grande nouveauté du MPU130+ est l'intégration du DAB+, offrant une qualité de son supérieure et un accès à une gamme élargie de stations de radio numériques.

WEBRADIO130App

Le moyen le plus simple d’accéder
à toutes les radios du monde





audiophony
public address

Bluetooth

WEBRADIO130App

Code : H10963 - 599,00 € TTC
Marque : Audiophony PA






Système multi sources connecté au réseau Ethernet ou Wi-Fi pour la diffusion de la musique de votre choix

| Webradio ou DAB+ pour le choix de la musique internationale en numérique
| Port USB pour lire vos fichiers mp3 sur votre disque dur
| Pilotage de la Webradio par application mobile
| Spotify connect

• Radio : Webradio par Ethernet / Wifi, Radio numérique DAB et DAB+, FM avec RDS
• Lecteur mp3 : Port USB pour lire les fichiers mp3/AAC/WMA/FLAC sur clé USB ou disque dur externe FAT32
• Fichiers partagés : Partage de fichiers audio disponibles sur votre réseau informatique pour mettre en commun vos playlist favorites
• Mise en route programmable par calendrier avec choix de la source
• Télécommande infrarouge
• Entrée Aux sur Jack 3.5mm
• Sorties niveau ligne sur RCA et Casque sur Jack 3.5mm
• Alimentation : 240V - 50/60Hz ou DC12V
• Dimensions : 483 x 44 x 265 mm
• Poids net: 2,9 kg

Pilotage de la Webradio par application mobile. Compatible Android et iOS

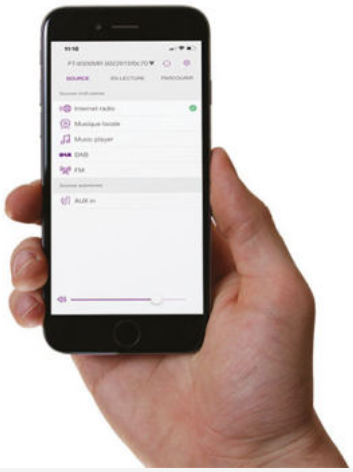

Un son d'ailleurs, un atout de plus !

C'est le moyen le plus simple d'accéder à toutes les radios du monde. Que la diffusion se fasse dans un bar, dans un magasin ou une surface publique, vous disposez d'un vecteur commercial très puissant. Avec le WEBRADIO130App diffusez les hits d'autres pays.

Le contrôle musical simple et intuitif.

Diffusez la musique en quelques touchers. Vous pouvez diffuser un morceau quelques soit la source audio grâce à ses entrées USB / SD et Aux. Avec sa sortie ligne pour amplificateur externe, il est possible de diffuser la musique dans plusieurs pièces.



WALLAMPmedia

Code : H10930 - 129,00 € TTC
Marque : Audiophony PA

Amplificateur mural 2 x 10 W USB/SD/BT/Radio/AUX avec sortie ligne





WALLAMPtouch

Code : H10931 - 239,00 € TTC
Marque : Audiophony PA

Amplificateur mural 2 x 10 W à écran tactile USB/SD/BT/Radio/AUX





Boîtier d'encastrement compatible

H10637 – PILOTBOX – Boîte d'encastrement carrée 47 mm blanche

H10638 – PILOTSCREW – Vis acier taille M3.5×20 – 1 pièce



WALLKIT

Code : H10964 - 159,00 € TTC
Marque : Audiophony PA

Amplificateur et plafonniers 6.5"
2 x 10 W

- Couleur de finition : Gris
- Impédance : 8 Ω
- Puissance : 2 x 10 W RMS
- SPL max (@1m) : 106 dB
- Type d'enceintes PA : Basse impédance







REG-BOX

Code : H9754 - 8,00 € TTC
Marque : Audiophony PA

Boîte d'encastrement pour régulateur mural



REG60

Code : H9753 - 27,00 € TTC
Marque : Audiophony PA

Régulateur de volume pour système en ligne 100 V



WICASTplay

Code : H10996 - 89,00 € TTC
Marque : Audiophony PA

WICASTplay est un transmetteur audio sans fil





| 1x sortie mini-jack 3,5 mm analogique
| Alimenté par un connecteur Micro USB 5 V
| 300mA de consommation seulement
| Compatible avec AirPlay 1 et les services de streaming majeurs
| Lecteur USB et SD
| Fonction réveil
| Fonction arrêt programmé



WiCASTplay+

Code : H11247 - 129,00 € TTC
Marque : Audiophony PA

WiCASTplay+ est un transmetteur audio sans fil





| Entrée Aux niveau ligne 200 mV
| Fonctionne avec une carte LinkPlay compatible avec de nombreuses applications de streaming et multiroom
| Alimenté par un connecteur 15 V – 2 A
| Antenne Wifi orientable
| Port RJ45
| Sortie sur 2 RCA
| Compatible avec AirPlay 1 et les services de streaming majeurs
| Lecteur USB
| Fonction réveil
| Fonction arrêt programmé



WiCASTamp30+

Code : H11248 - 169,00 € TTC
Marque : Audiophony PA





| Amplification 2 x 30 W sous 8 Ohms
| Fonctionne avec une carte LinkPlay compatible avec de nombreuses applications de streaming et multiroom
| DLNA, Airplay 1, Bluetooth®
| Entrée Aux niveau ligne 200 mV
| WiFi et Ethernet
| Lecteur USB
| Fonction réveil
| Fonction arrêt programmé
| Livré avec télécommande infrarouge

STONE
Enceintes discrètes.

Enceintes d'extérieur IP66 imitation roche

Résistante aux conditions extrèmes.

Idéale pour une reproduction sonore en milieu naturel, l'enceinte STONE, avec le traitement spécifique de sa coque et de son haut-parleur, vous assure une parfaite intégration dans toutes vos installations, même dans les environnements les plus difficiles.

Anneau de sécurité.

La STONE est munie d'une plaque de fixation qui facilite son installation au sol. Elle est également équipée d'un anneau de sécurité anti-vol, permettant de verrouiller l'enceinte à un point d'ancrage supplémentaire pour une protection accrue contre le vol, particulièrement important dans les lieux publics.

De plus, elle dispose d'un câble sur presse étoupe étanche IP66, assurant une protection optimale contre la poussière et l'eau, garantissant ainsi une durabilité exceptionnelle même dans les conditions les plus exigeantes

Corps en fibre de verre, grille aluminium.

L'enceinte STONE est conçue pour résister aux intempéries grâce à son corps en fibre de verre. Ce matériau composite lui confère une robustesse exceptionnelle face aux éléments tels que l'eau, la corrosion, les rayons UV et la chaleur. Capable de supporter une utilisation intensive sans se déformer ni se casser, la fibre de verre est également très légère, ce qui rend la STONE30 facile à transporter et à installer.



IP66

STONE30

Code : H11622 - 149,00 € TTC
Marque : Audiophony PA

Enceinte d'extérieur IP66 imitation roche pour amplificateur 100 V ou 8 ohms

| Corps en fibre de verre, couleur sable clair
| Plaque de fixation au sol + anneau de sécurité
| Câble sur presse étoupe étanche IP66
| 100 V or 8 ohms

• Taille du modèle : 6,5"
• Puissance : 15 W/100 V, 30 W, 30 W/100 V
• Indice de protection : IP66
• Couleur : Sable clair
• Type d'enceintes PA : 100 V & basse impédance



IP66

STONE60

Code : H11414 - 269,00 € TTC
Marque : Audiophony PA

Enceinte d'extérieur IP66 imitation roche de granite pour amplificateur 100 V ou 8 ohms

| Corps en fibre de verre
| Plaque de fixation au sol + anneau de sécurité
| Câble sur presse étoupe étanche IP66
| 100 V or 8 ohms

Diffusion à 360°.

L'enceinte audio PARK30 diffuse un son à 360°. Elle émet de manière homogène dans toutes les directions. Ainsi, peu importe où l'on se trouve, on peut profiter d'une expérience d'écoute immersive et agréable.



IP66

PARK30-8019

Code : H11413 - 229,00 € TTC
Marque : Audiophony PA

Enceinte borne d'extérieur IP66 pour amplificateur 100 V ou 8 ohms

| Corps en fibre de verre
| Plaque de fixation au sol
| Câble sur presse étoupe étanche IP66
| Diffusion à 360°

| 100 V ou 8 ohms
| Couleur de finition : brun gris

• Puissances : 15 – 30 W / 100 V ou 30 W / 8 ohms
• Alimentation : 100 V/ 8 ohms
• Composants : 6,5" x 1 + 3/4" x 1
• Sensibilité (1 W/1 m) : 82 dB, +/-3dB
• SPL max (@1m) : 97 dB
• Réponse en fréquence : 95 - 13 000 Hz
• Construction : fibre de verre couleur brun gris (RAL8019)
• Accroche : plaque de fixation au sol
• Connections : câble sur presse étoupe étanche IP66
• Dimensions : 265 (diam.) x 270 (H) mm
• Poids : 5,5 kg



IP66 New

PARK30-6028

Code : H11757 -
Marque : Audiophony PA

Enceinte borne d'extérieur IP66 pour amplificateur 100 V ou 8 ohms

| Corps en fibre de verre
| Plaque de fixation au sol
| Câble sur presse étoupe étanche IP66

| Diffusion à 360°
| 100 V ou 8 ohms
| Couleur de finition : vert feuillage foncé

• Puissances : 15 – 30 W / 100 V 30 W / 8 ohms
• Alimentation : 100 V / 8 ohms
• Composants : 6,5" x 1 + 3/4" x 1
• Sensibilité (1 W/1 m) : 82 dB, +/-3dB
• SPL max (@1m) : 97 dB
• Réponse en fréquence : 95 - 13 000 Hz
• Construction : fibre de verre couleur vert feuillage foncé (RAL6028)
• Accroche : plaque de fixation au sol
• Connections : câble sur presse étoupe étanche IP66
• Dimensions : 265 (diam.) x 270 (H) mm
• Poids : 5,5 kg



IP66

PARK30-6002

Code : H11415 - 229,00 € TTC
Marque : Audiophony PA

Enceinte borne d'extérieur IP66 pour amplificateur 100 V ou 8 ohms

| Corps en fibre de verre
| Plaque de fixation au sol
| Câble sur presse étoupe étanche IP66
| Diffusion à 360°

| 100 V ou 8 ohms
| Couleur de finition : vert feuillage

• Puissances : 15 - 30 W / 100 V ou 30 W / 8 ohms
• Alimentation : 100 V/ 8 ohms
• Composants : 6,5" x 1 + 3/4" x 1
• Sensibilité (1 W/1 m) : 82 dB, +/-3dB
• SPL max (@1m) : 97 dB
• Réponse en fréquence : 95 - 13 000 Hz
• Construction : fibre de verre couleur brun gris (RAL6002)
• Accroche : plaque de fixation au sol
• Connections : câble sur presse étoupe étanche IP66
• Dimensions : 265 (diam.) x 270 (H) mm
• Poids : 5,5 kg



CHF835

Code : H10965 - 79,00 € TTC
Marque : Audiophony PA

| Plafonnier 8” 35 W RMS 8 Ω
| 2 voies
| Design «invisible edge" avec grille magnétique.

• Couleur de finition : Blanc
• Impédance : 8 Ω
• Puissance : 35 W RMS
• Indice de protection : IP20
• SPL max (@1m) : 104 dB



CHF860

Code : H9909 - 169,00 € TTC
Marque : Audiophony PA

| Plafonnier 8” 60 W 8 Ohms
| Sonorité Haute Fidélité
| Véritable enceinte 2 voies avec caisse de résonance
| Design sobre et élégant
| Installation facile

• Couleur de finition : Blanc
• Impédance : 8 Ω
• Puissance : 250 W, 60 W RMS
• Indice de protection : IP20
• Type d’enceintes PA : Basse impédance



CHP506

Code : H10912 - 17,00 € TTC
Marque : Audiophony PA

| Plafonnier 5” 6 W 100 V
| Double cône

• Couleur de finition : Blanc
• Tension : 100 V
• Puissance : 3 W, 6 W
• Indice de protection : IP20
• Type d’enceintes PA : 100 V



TFS60

Code : H10976 - 14,60 € TTC

Transformateur 60W Input 7.5/15/30/60w in 100v out 8 Ohms



TFS20

Code : H10975 - 9,50 € TTC

Transformateur 20W Input 2.5/5/10/20w in 100v out 8Ohms



CHP630

Code : H10915 - 89,00 € TTC
Marque : Audiophony PA

| Plafonnier 6” 30 W RMS 8 Ohms 2 voies
| Design « Invisible Edge "

- Couleur de finition : Blanc
- Grille magnétique
- Impédance : 8 Ω
- Tension : 100 V
- Puissance : 7,5 / 15 / 30 W
- Indice de protection : IP20



CHP630GB

Code : H10989 - 10,00 € TTC
Marque : Audiophony PA

Grille plafonnier noire pour CHP630

- Couleur de finition : Noir
- Taille du modèle : 6"



CHP630SQ

Code : H10974 - 49,00 € TTC
Marque : Audiophony PA

Plafonnier carré 2 voies 6” ABS blanc 100 V 7,5/15/30 W RMS

- Couleur de finition : Blanc
- Impédance : 8 Ω
- Tension : 100 V
- Puissance : 7,5 / 15 / 30 W
- SPL max (@1m) : 107 dB



CHP610

Code : H9756 - 59,00 € TTC
Marque : Audiophony PA

Plafonnier 2 voies 6” 100 V ABS 2,5/5/10 W

| Système 2 voies
| Sonorité claire
| Design sobre et élégant
| Installation facile

• Couleur de finition : Blanc
• Tension : 100 V
• Puissance : 10 W, 2,5 W, 5 W
• SPL max (@1m) : 103 dB
• Type d’enceintes PA : 100 V



CHP606b

Code : H11531 - 28,00 € TTC
Marque : Audiophony PA

Plafonnier double cône 6” 100 V 3/6 W

| Restitution claire et intelligible
| Haut-parleur double cône
| Installation facile
| Couleur RAL9005

• Couleur de finition : Noir
• Tension : 100 V
• Puissance : 3 W, 6 W
• SPL max (@1m) : 98 dB
• Type d’enceintes PA : 100 V



CHP606

Code : H9755 - 24,00 € TTC
Marque : Audiophony PA

Plafonnier double cône 6” 100 V 3/6 W

| Restitution claire et intelligible
| Haut-parleur double cône
| Installation facile

• Couleur de finition : Blanc
• Tension : 100 V
• Puissance : 3 W, 6 W
• SPL max (@1m) : 98 dB
• Type d’enceintes PA : 100 V




CHP520

Code : H10914 - 79,00 € TTC
Marque : Audiophony PA

Plafonnier 2 voies 5” 100 V 5/10/20 W | Design « Invisible Edge »

- Couleur de finition : Blanc
- Puissance : 5 W, 10 W, 20 W
- SPL max (@1m) : 104 dB
- Indice de protection : IP20



CHP520GB

Code : H10988 - 9,00 € TTC
Marque : Audiophony PA
Produit(s) associé(s) : H10914

Grille plafonnier noire pour CHP520

- Couleur de finition : Noir



CHP520SQ

Code : H10916 - 42,00 € TTC
Marque : Audiophony PA

Plafonnier carré 2 voies 5” ABS blanc 100 V 5/10/20 W

- Couleur de finition : Blanc
- Impédance : 8 Ω
- Tension : 100 V
- Puissance : 10 W, 20 W, 5 W
- SPL max (@1m) : 105 dB



CHP6A-Bset

Code : H10933 - 125,00 € TTC
Marque : Audiophony PA

2x plafonniers 6,5" actifs
2 x 10 W
Bluetooth® 4.0

- Couleur de finition : Gris
- Impédance : 8 Ω
- Puissance : 2 x 10 W RMS
- SPL max (@1m) : 102 dB
- Type d’enceintes PA : Basse impédance



EHP410B

Code : H9761 - 89,00 € TTC
Marque : Audiophony PA

Enceinte murale 4 pouces en ABS Ligne 70/100 V/8 Ohms - Noire
| Sonorité Haute Fidélité
| Utilisation en intérieur
| Design discret, disponible en finition noire
| Système d'accroches intégré
| Utilisation en basse impédance ou en ligne 100 V

- Couleur de finition : Noir
- Impédance : 8 Ω
- Tension : 100 V
- Puissance : 10 W, 2,5 W, 20 W, 5 W
- Indice de protection : IP20



EHP410W

Code : H9760 - 89,00 € TTC
Marque : Audiophony PA

| Sonorité Haute Fidélité
| Utilisation en intérieur
| Design discret, disponible en finition noire
| Système d'accroches intégré
| Utilisation en basse impédance ou en ligne 100 V

- Couleur de finition : Blanc
- Impédance : 8 Ω
- Tension : 100 V
- Puissance : 10 W, 2,5 W, 20 W, 5 W
- Indice de protection : IP20



EHP520B

Code : H9763 - 109,00 € TTC
Marque : Audiophony PA

Enceinte murale 5 pouces en ABS - Ligne 70/100 V/8 Ohms - Noire
| Sonorité Haute Fidélité en 40 W
| Utilisation en intérieur
| Design discret, disponible en finition noire
| Système d'accroches intégré
| Utilisation en basse impédance ou en ligne 100 V

- Couleur de finition : Noir
- Impédance : 8 Ω
- Tension : 100 V
- Puissance : 10 W, 20 W, 40 W
- Indice de protection : IP20



EHP520W

Code : H9762 - 109,00 € TTC
Marque : Audiophony PA

Enceinte murale 5 pouces en ABS - Ligne 70/100 V/8 Ohms - Blanche
| Sonorité Haute Fidélité en 40 W
| Utilisation en intérieur
| Design discret, disponible en finition noire
| Système d'accroches intégré
| Utilisation en basse impédance ou en ligne 100 V

• Couleur de finition : Blanc
• Impédance : 8 Ω
• Tension : 100 V
• Puissance : 20 W, 40 W, 80 W
• Indice de protection : IP20



EHP880B

Code : H10212 - 209,00 € TTC
Marque : Audiophony PA
Produit(s) associé(s) : H10213

Enceinte 8" + 1" 100 V/8 Ohms 80 W - Noire
| Une sonorité Haute Fidélité en 80 W
| Un design discret, disponible en finition blanche ou noire
| Un système d'accroche intégré
| Utilisation en basse impédance ou en ligne 100V

• Couleur de finition : Noir
• Impédance : 8 Ω
• Tension : 100 V
• Puissance : 20 W, 40 W, 80 W
• Indice de protection : IP20



EHP880W

Code : H10213 - 209,00 € TTC
Marque : Audiophony PA
Produit(s) associé(s) : H10212

Enceinte 8" + 1" 100 V/8 Ohms 80 W - Blanche
| Une sonorité Haute Fidélité en 80 W
| Un design discret, disponible en finition blanche ou noire
| Un système d'accroche intégré
| Utilisation en basse impédance ou en ligne 100V

• Couleur de finition : Blanc
• Impédance : 8 Ω
• Tension : 100 V
• Puissance : 20 W, 40 W, 80 W
• Indice de protection : IP20



IP55

EHP420IPB

Code : H10917 - 149,00 € TTC
Marque : Audiophony PA

Enceinte tropicalisée 4" 100 V et 8 Ohms - Noire

| Utilisation en intérieur comme en extérieur
| Design sobre et élégant, disponible en finition blanche ou noire
| Système d'accroches intégré
| Utilisation en basse impédance ou en ligne 100 V

Vendu par paire

• Couleur de finition : Noir
• Impédance : 8 Ω
• Tension : 100 V
• Puissance : 2,5 W, 5 W, 10 W, 20 W en 100 V et 20 W en 8 Ohms
• Indice de protection : IP55



IP55

EHP420IPW

Code : H10918 - 149,00 € TTC
Marque : Audiophony PA

Enceinte tropicalisée 4" 100 V et 8 Ohms - Blanche

| Utilisation en intérieur comme en extérieur
| Système d'accroches intégré
| Utilisation en basse impédance ou en ligne 100 V

Vendu par paire

• Couleur de finition : Blanc
• Impédance : 8 Ω
• Tension : 100 V
• Puissance : 2.5 W, 5 W, 10 W, 20 W en 100 V et 20 W en 8 Ohms
• Indice de protection : IP55



IP55

EHP660IPB

Code : H10919 - 269,00 € TTC
Marque : Audiophony PA

Enceinte tropicalisée 6" 100 V 7,5~60 W/8 Ohms - Noire

| Utilisation en intérieur comme en extérieur
| Design sobre et élégant, disponible en finition blanche ou noire
| Système d'accroches intégré
| Utilisation en basse impédance ou en ligne 100 V

Vendu par paire

• Couleur de finition : Noir
• Impédance : 8 Ω
• Tension : 100 V
• Puissance : 7,5 W, 15 W, 30 W, 60 W en 100 V et 60 W en 8 Ohms
• Indice de protection : IP55



IP55

EHP660IPW

Code : H10920 - 269,00 € TTC
Marque : Audiophony PA
Produit(s) associé(s) : H10919

Enceinte tropicalisée 6" 100 V 7,5~60 W/8 Ohms - Blanche

| Utilisation en intérieur comme en extérieur
| Design sobre et élégant, disponible en finition blanche ou noire
| Système d'accroches intégré
| Utilisation en basse impédance ou en ligne 100 V

Vendu par paire

• Couleur de finition : Blanc
• Impédance : 8 Ω
• Tension : 100 V
• Puissance : 7,5 W, 15 W, 30 W, 60 W en 100 V et 60 W en 8 Ohms
• Indice de protection : IP55



IP55

BORNEO660B

Code : H9920 - 269,00 € TTC
Marque : Audiophony PA

Enceinte tropicalisée 60 W 8 ohms et 70-100 V - Noire
| Utilisation en intérieur comme en extérieur
| Design sobre et élégant, disponible en finition blanche ou noire
| Système d'accroche discret avec orientation verticale et horizontale
| Utilisation en basse impédance ou en ligne 100 V

• Couleur de finition : Noir
• Impédance : 8 Ω
• Tension : 100 V
• Puissance : 5 W, 10 W, 15 W, 20 W en 100 v et 60 W en 8 Ohms
• Indice de protection : IP55



IP55

BORNEO660W

Code : H9911 - 269,00 € TTC
Marque : Audiophony PA

Enceinte tropicalisée 60 W 8ohms / 70-100 V - Blanche
| Utilisation en intérieur comme en extérieur
| Design sobre et élégant, disponible en finition blanche ou noire
| Système d'accroche discret avec orientation verticale et horizontale
| Utilisation en basse impédance ou en ligne 100 V

• Couleur de finition : Blanc
• Impédance : 8 Ω
• Tension : 100 V
• Puissance : 5 W, 10 W, 15 W, 20 W en 100 v et 60 W en 8 Ohms
• Indice de protection : IP55

EXT









Sonoriser les grands espaces.

Ultrarobustes, les enceintes EXT sont prévues pour être installées en extérieur. Grâce à leurs importantes puissances et leurs fortes pressions acoustiques, elles sont idéales pour sonoriser de grands espaces comme des parcs d'attractions, des piscines, des terrains de sport.

Profitant d'une excellente réponse en fréquence, elles sont parfaites pour la diffusion musicale, mais également optimisées pour se faire entendre. Elles délivrent une belle clarté dans les médiums. Elles sont livrées avec une élingue de sécurité et la visserie.



TERRAIN ★★★★★

STATION DE SKI ★★★★★


PISCINE ★★★★★

PARC D'ATTRACTION ★★★★★

Certifiées IP65.

Les EXT sont parfaitement robustes aux éléments extrêmes. Leurs constructions en ABS résistent aux variations de température et aux intempéries.

Le câblage est totalement étanche grâce au presse-étoupe et la triple protection derrière la grille sauvegarde le haut-parleur.

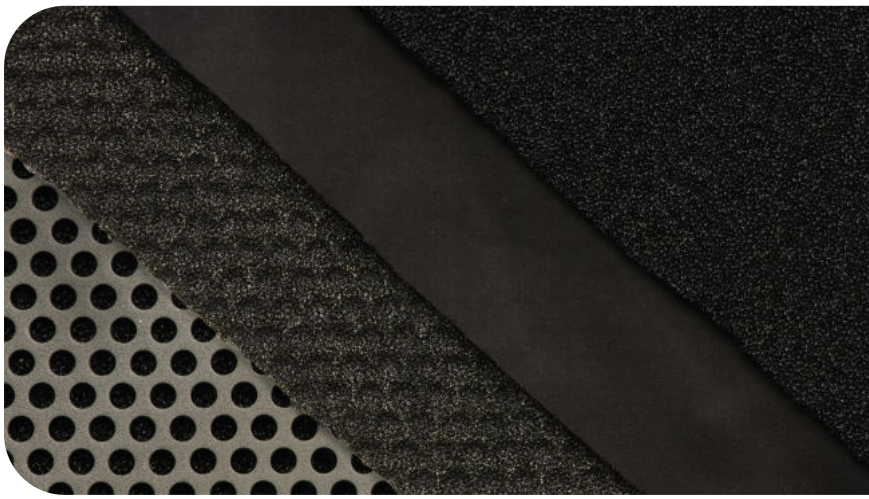

Gros plan sur la triple protection derrière la grille. Une couche de mousse, une couche de tissus et une dernière couche de mousse.



IP65

EXT106

Code : H11615 - 329,00 € TTC
Marque : Audiophony PA

Enceinte IP65 coaxiale 6,5 + 1" - 100 W RMS - 100 V/ 8 ohms
| Système compact coaxial de moyenne portée
| Résiste parfaitement aux intempérie
| Fonctionne en 100 V ou en 8 ohms

- Couleur de finition : Gris
- Impédance : 8 Ω
- Tension : 100 V
- Taille du modèle : 6,5"
- Puissance : 100 W, 25 W, 50 W
- Indice de protection : IP65



IP65

EXT208

Code : H11363 - 499,00 € TTC
Marque : Audiophony PA

Enceinte IP65 coaxiale 8 + 1 pouces 150 W/100 V et 200 W/8 Ohms

| Système compact coaxial de moyenne portée
| IP65 avec une inclinaison minimale de 5° vers le bas
| Fonctionne en 100 V ou en 8 Ohms

- Couleur de finition : Gris
- Impédance : 8 Ω
- Tension : 100 V
- Puissance : 37,5 W, 75 W, 150 W
- Indice de protection : IP65



IP65

EXT312

Code : H11364 - 779,00 € TTC
Marque : Audiophony PA

Enceinte IP65 coaxiale 12 + 1 pouces 200 W/100 V et 300 W/8 Ohms

| Système compact coaxial de moyenne portée
| IP65 avec une inclinaison minimale de 5° vers le bas
| Fonctionne en 100 V ou en 8 Ohms

- Couleur de finition : Gris
- Impédance : 8 Ω
- Tension : 100 V
- Puissance : 50 W, 100 W, 200 W
- Indice de protection : IP65



IP65

EXT415

Code : H11365 - 1199,00 € TTC
Marque : Audiophony PA

Enceinte IP65 coaxiale 15" + 1" pouces 300 W/100 V et 400 W/8 Ohms

| Système compact coaxial de moyenne portée
| IP65 avec une inclinaison minimale de 5° vers le bas
| Fonctionne en 100 V ou en 8 Ohms

- Couleur de finition : Gris
- Impédance : 8 Ω
- Tension : 100 V
- Puissance : 75 W, 150 W, 300 W
- Indice de protection : IP65



IP65

EXT415SW

Code : H11366 - 899,00 € TTC
Marque : Audiophony PA

Caisson de basse IP65 15 pouces 300 W/100 V et 400 W/8 Ohms

| Idéal en complément des enceintes EXT full range
| IP65 avec une inclinaison minimale de 5° vers le bas
| Fonctionne en 100 V ou en 8 Ohms

- Couleur de finition : Gris
- Impédance : 8 Ω
- Tension : 100 V
- Puissance : 75 W, 150 W, 300 W
- Indice de protection : IP65




EXT415SW
Le compagnon idéal.


Les EXT sont parfaitement robustes aux éléments extrêmes. Leurs constructions en ABS résistent aux variations de température et aux intempéries. Le câblage est totalement étanche grâce au presse-étoupe et la triple protection derrière la grille sauvegarde le haut-parleur.

Sonoriser les grands espaces, encore.

Ultrarobustes, les enceintes EXTLine sont conçues pour une installation en extérieur. Entièrement fabriquées en aluminium robuste et résistantes aux intempéries, elles sont idéales pour sonoriser de grands espaces comme des parcs d'attractions, des piscines et des terrains de sport.



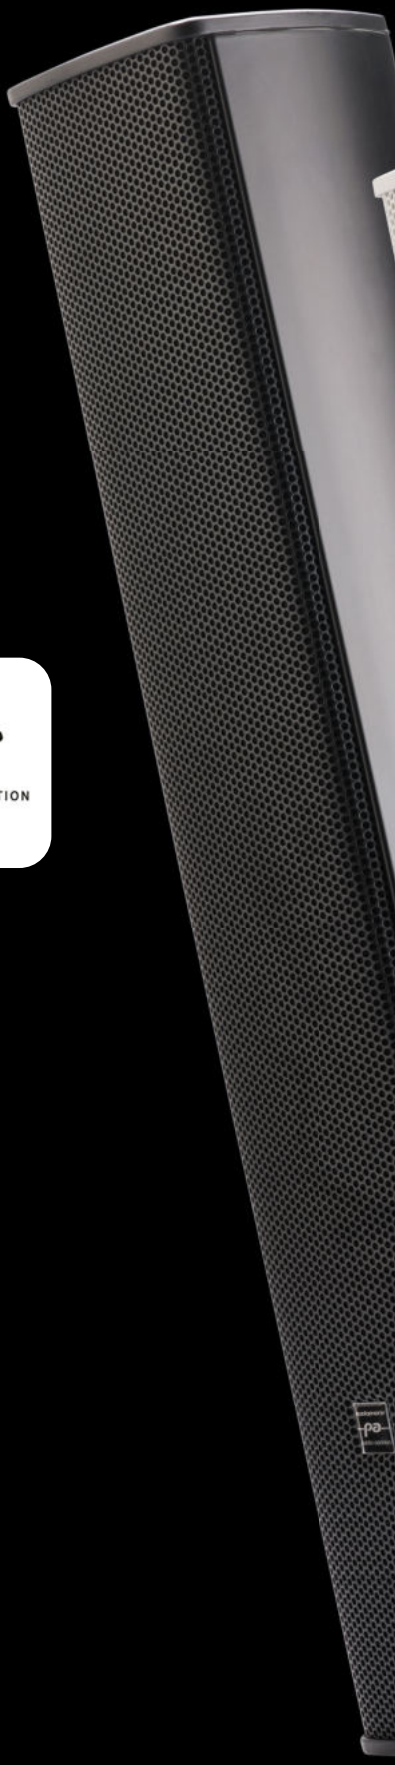

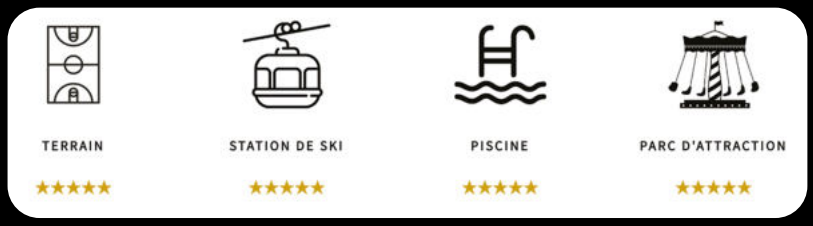

Grâce à leur structure en aluminium rigide traitée anti-corrosion et leurs composants de haute qualité, elles offrent un son très musical. Équipées de 4 haut-parleurs de 4 pouces à membrane en Kevlar traitée waterproof et d'un moteur de 1 pouce avec pavillon pour une meilleure diffusion des médiums aigus, **les EXTLine délivrent une excellente clarté dans les médiums et une réponse en fréquence optimale.** Fonctionnant en 100V ou en 8 Ohms, elles sont parfaites pour la diffusion musicale et pour se faire entendre clairement.

Les enceintes EXTLine sont livrées avec des bouchons en silicone, une visserie inoxydable, une protection mousse et textile contre les poussières et éclaboussures, une élingue de sécurité, et la visserie nécessaire pour une installation sécurisée et durable.

Certifiées IP56.

Les EXT sont parfaitement robustes aux éléments extrêmes. Leurs constructions en ABS résistent aux variations de température et aux intempéries.

Le câblage est totalement étanche grâce au presse-étoupe et la triple protection derrière la grille sauvegarde le haut-parleur.



IP56

EXTLine134B

Code : H11617 - 529,00 € TTC
Marque : Audiophony PA
Produit(s) associé(s) : H11621, H11639, H11619

IP56

EXTLine134W

Code : H11616 - 529,00 € TTC
Marque : Audiophony PA
Produit(s) associé(s) : H11620, H11618

Colonne IP56 4 x 4" + 1" - 130 W RMS - 100 V/ 8 ohms

| Colonne robuste entièrement en aluminium et résistante aux intempéries
| Composants de haute qualité pour un son très musical
| Fonctionne en 100 V ou en 8 ohms

- Fonctionne en 100 V ou en 8 ohms
- Puissance : 130 W RMS sous 8 ohms 30/60/120 W sous 100 V
- Composants : 4 haut-parleur 4" Kevlar imperméable et 1 compression 1"
- Dispersion (-6 dB) : 100° x 50° (H x V)
- Sensibilité (1 W/1 m) : 94 dB
- Réponse en fréquence : 120 - 18 000 Hz
- SPL : 115 dB en continu, 121 dB max
- Connecteurs : connecteurs avec presse-étoupes
- Corps en aluminium avec grille aluminium et mousse acoustique
- Corps en ABS avec grille aluminium et mousse acoustique
- Bouchons en silicone et visseries inoxydables
- Protection mousse et textile contre les poussières et éclaboussures
- Degré de protection : IP56 (protection contre les poussières et la pluie)
- Dimensions : 704 x 127 x 144 mm
- Poids net : 9 kg



SUlineB
Code : H11616 - 529,00 € TTC




FIXlineB
Code : H11616 - 529,00 € TTC



SUPlineW
Code : H11616 - 529,00 € TTC



FIXlineB
Code : H11616 - 529,00 € TTC

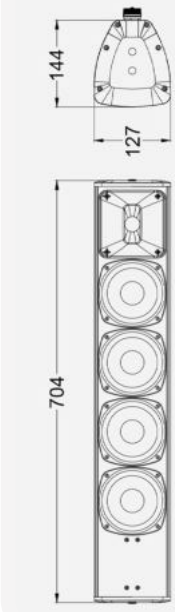

L’enceinte HiFi.

Les enceintes JAVA brillent particulièrement pour leurs qualités sonores qui en font des outils idéaux pour diffuser des musiques d’ambiances.

Le traitement tropicalisé permet de les utiliser pour sonoriser des terrasses à condition de les protéger un minimum de l’exposition directe à la pluie.



IP55

JAVA315w

Code : H10922 - 109,00 € TTC
Marque : Audiophony PA

Enceinte tropicalisée 100 V 7/15 W/16 Ohms - blanche - par paire
| Utilisation en intérieur comme en extérieur
| Design sobre et élégant, disponible en finition blanche ou noire
| Système d’accroche discret avec orientation verticale et horizontale
| Utilisation en basse impédance ou en ligne 100 V

Prix à la paire

- Couleur de finition : Blanc ou noir
- Impédance : 16 Ω
- Tension : 100 V
- Puissance : 7,5 W, 15 W
- Indice de protection : IP55



IP55

JAVA315b

Code : H10921 - 109,00 € TTC
Marque : Audiophony PA



IP55

JAVA530w

Code : H10924 - 229,00 € TTC
Marque : Audiophony PA

Enceinte tropicalisée 100 V 3~30 W/16 Ohms - Blanche - Par paire
| Utilisation en intérieur comme en extérieur
| Design sobre et élégant, disponible en finition blanche ou noire
| Système d'accroche discret avec orientation verticale et horizontale
| Utilisation en basse impédance ou en ligne 100 V

Prix à la paire

- Couleur de finition : Blanc ou noir
- Impédance : 16 Ω
- Tension : 100 V
- Puissance : 15 W, 30 W
- Indice de protection : IP55



IP55

JAVA530b

Code : H10923 - 229,00 € TTC
Marque : Audiophony PA



Le bon son en extérieur.

Les enceintes ONDE assurent une reproduction sonore de grande qualité en plein air. Avec leur puissance de 40, 60, 80 W RMS et leur système de radiateur passif, elles sont idéales pour sonoriser une terrasse, un jardin, ou des lieux extérieurs sensibles aux intempéries.

Grâce à leur lyre d'accroche, elles peuvent se positionner en position horizontale.



L'enceinte tropicalisée. IP65.

Le traitement tropicalisé permet de les utiliser pour sonoriser des terrasses à condition de les protéger un minimum de l'exposition directe à la pluie.











A fond les basses.

Les enceintes ONDE possèdent un haut-parleur accompagné d'un radiateur passif placé à l'arrière pour accentuer la réponse dans le grave.




Grille sans logo.

Les enceintes ONDE n'ont pas de logo sur la face avant. Elles sont discrètes et elles s'intègrent aisément dans chaque lieu.

Les enceintes fixées contre un mur, vous ressentirez des basses puissantes et convaincantes grâce à l'effet rebond.

Quant aux aiguës ils sont restitués grâce à un tweeter à dôme en soie de 25 mm de diamètre.

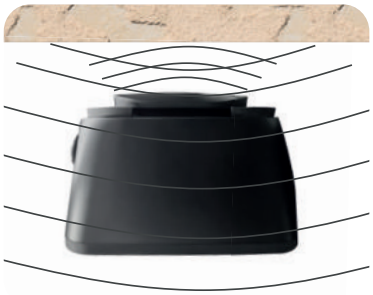



IP65

ONDE540B

Code : H11568 - 159,00 € TTC
Marque : Audiophony PA

Enceinte 5" + 1" + Bass radiator 40 W 100 V et 8 Ohms - IP65

| Construction robuste en ABS
| Fonctionne en 100 V ou en 8 Ohms
| IP65 résiste aux projections d'eau tête en bas
| Livré avec lyre d'accroche
| Membrane de renfort de basses à l'arrière

• Couleur de finition : Noir
• Impédance : 8 Ω
• Tension : 100 V
• Puissance : 2,5 W, 5 W, 10 W, 20 W en 100 V et 40 W en 8 Ohms
• Indice de protection : IP65



IP65

ONDE540W

Code : H11569 - 159,00 € TTC
Marque : Audiophony PA

Enceinte 5" + 1" + Bass radiator 40 W 100 V et 8 Ohms - IP65

| Construction robuste en ABS
| Fonctionne en 100 V ou en 8 Ohms
| IP65 résiste aux projections d'eau tête en bas
| Livré avec lyre d'accroche
| Membrane de renfort de basses à l'arrière

• Couleur de finition : Blanc
• Impédance : 8 Ω
• Tension : 100 V
• Puissance : 2,5 W, 5 W, 10 W, 20 W en 100 V et 40 W en 8 Ohms
• Indice de protection : IP65



IP65

ONDE660B

Code : H11371 - 189,00 € TTC
Marque : Audiophony PA

Enceinte 6.5" + 1" + Bass radiator 60 W 100 V et 8 Ohms - IP65

| Construction robuste en ABS
| Fonctionne en 100 V ou en 8 Ohms
| IP65 résiste aux projections d'eau tête en bas
| Livré avec lyre d'accroche
| Membrane de renfort de basses à l'arrière

• Couleur de finition : Noir
• Impédance : 8 Ω
• Tension : 100 V
• Puissance : 5 W, 10 W, 20 W, 40 W en 100 V et 60 W en 8 Ohms
• Indice de protection : IP65



IP65

ONDE660W

Code : H11369 - 189,00 € TTC
Marque : Audiophony PA

Enceinte 6.5" + 1" + Bass radiator 60 W 100 V et 8 Ohms - IP65

| Construction robuste en ABS
| Fonctionne en 100 V ou en 8 Ohms
| IP65 résiste aux projections d'eau tête en bas
| Livré avec lyre d'accroche
| Membrane de renfort de basses à l'arrière

• Couleur de finition : Blanc
• Impédance : 8 Ω
• Tension : 100 V
• Puissance : 5 W, 10 W, 20 W, 40 W en 100 V et 60 W en 8 Ohms
• Indice de protection : IP65



IP65

ONDE880B

Code : H11372 - 269,00 € TTC
Marque : Audiophony PA

Enceinte 8" + 1" + Bass radiator 80 W 100 V et 8 Ohms – IP65

| Construction robuste en ABS
| Fonctionne en 100V ou en 8 Ohms
| IP65 résiste aux projections d'eau tête en bas
| Livré avec lyre d'accroche
| Membrane de renfort de basses à l'arrière

• Couleur de finition : Noir
• Impédance : 8 Ω
• Tension : 100 V
• Puissance : 6,5 W, 12,5 W, 25 W, 50 W en 100 V et 80 W en 8 Ohms
• Indice de protection : IP65



IP65

ONDE880W

Code : H11370 - 269,00 € TTC
Marque : Audiophony PA

Enceinte 8" + 1" + Bass radiator 80 W 100 V et 8 Ohms - IP65

| Construction robuste en ABS
| Fonctionne en 100V ou en 8 Ohms
| IP65 résiste aux projections d'eau tête en bas
| Livré avec lyre d'accroche
| Membrane de renfort de basses à l'arrière

• Couleur de finition : Blanc
• Impédance : 8 Ω
• Tension : 100 V
• Puissance : 6,5 W, 12,5 W, 25 W, 50 W en 100 V et 80 W en 8 Ohms
• Indice de protection : IP65



IP55

PHP510

Code : H9759 - 79,00 € TTC
Marque : Audiophony PA

Projecteur de son IP55 5"

Le corps en aluminium et le presse étoupe permettent une utilisation en extérieur.

| Idéal pour la sonorisation d'extérieur
| Puissances disponibles : 2,5 W, 5 W ou 10 W
| Nouvelle Lyre de fixation orientable et détachable
| Installation facile
| IP55 (protection contre les poussières et jets d'eau)

• Couleur de finition : Blanc
• Tension : 100 V
• Puissance : 3 W, 7 W, 15 W, 30 W en 100 V et 30 W en 8 Ohms
• Taille du modèle : 5"



IP55

PHP530

Code : H11250 - 99,00 € TTC
Marque : Audiophony PA

Projecteur de son 5"

| Puissance de 30 W
| IP55
| Construction robuste en ABS
| Fonctionne en 100 V ou en 8 Ohms

• Couleur de finition : Blanc
• Impédance : 8 Ω
• Tension : 15 W, 3\,75 W, 30 W, 7\,5 W
• Puissance : 30 W
• Taille du modèle : 5"



IP55

PHP650


Code : H10211 - 259,00 € TTC
Marque : Audiophony PA

Projecteur de son 50 W 70/100 V / 8 Ohms IP55

| Grande puissance et pavillon large pour couvrir une surface importante
| Très bonne reproduction de la voix et de la musique
| Robuste et résistant aux intempéries

• Couleur de finition : Blanc
• Tension : 100 V
• Puissance : 50 W
• Taille du modèle : 6,5"
• Indice de protection : IP55



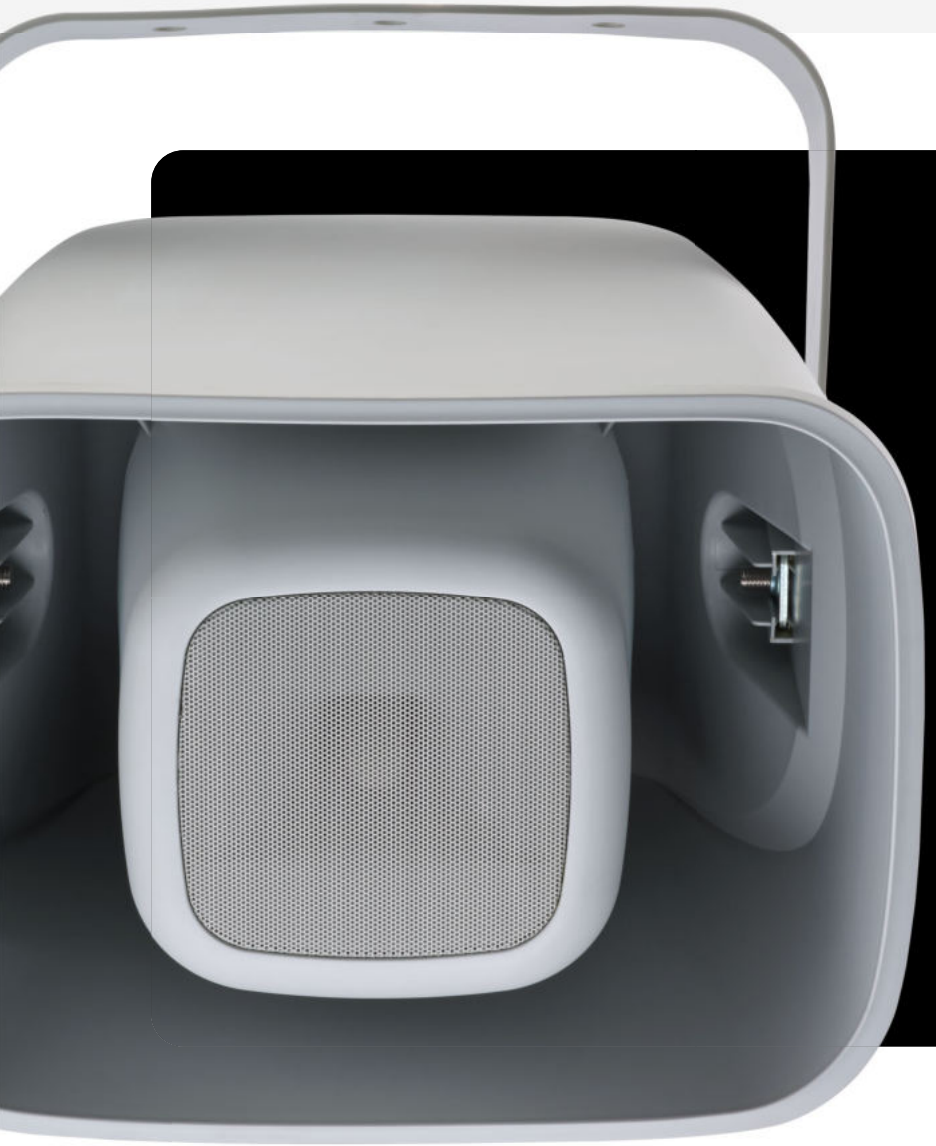

LES GRANDS ESPACES

★★★★★

Puissance et clarté en toute condition.

Le projecteur de son PHP660 offre une puissance de 60 W et fonctionne en 100V, avec des options de puissance de 15/30/60 W. Conçu pour une robustesse maximale, il est construit en ABS durable et est protégé contre la poussière et les jets d'eau (IP55).

Équipé d'un boomer de 6,5" et d'un pavillon large, il assure une bonne présence vocale et une réponse en fréquence de 120 – 18 000 Hz. La grille en aluminium et la lyre de fixation orientable facilitent son installation



IP55

PHP660

Code : H11624 - 259,00 € TTC
Marque : Audiophony PA

Projecteur de son 6,5" + 1" 60 W 100 V

| Puissance de 60 W
| IP55
| Construction robuste en ABS
| Pavillon large
| Bonne présence vocale
| Fonctionne en 100V

• Couleur de finition : Blanc
• Tension : 100 V
• Puissance : 15/30/60 W
• SPL max (@1m) : 110 dB
• Taille du modèle : 6,5"



IP55

SHP510

Code : H9758 - 75,00 € TTC
Marque : Audiophony PA

Enceinte IP55 aluminium suspendue 5" 70/100 V 2,5/10 W

Enceinte à suspendre équipée d'un haut-parleur de 13 cm.
Le câble est équipé d'une élingue pour suspendre l'enceinte en toute sécurité.
Permet de sonoriser des lieux sans plafond accessible tels que les grandes surfaces.

| Idéal pour les plafonds hauts
| Elingue de sécurité dissimulée
| Installation facile
| IP55 (protection contre les poussières et jets d'eau)

• Couleur de finition : Blanc
• Taille du modèle : 5"
• Puissance : 10 W, 2,5 W, 5 W
• Indice de protection : IP55
• Type d'enceintes PA : 100 V



SHP550B

Code : H11626 - 169,00 € TTC
Marque : Audiophony PA

Enceinte 5" + 1" 50 W/8 ohms, 100 V
| Design élégant
| Fonctionne en 100 V ou en 8 ohms
| Livré avec anneau et élingue (1 m)
| Option support mural possible

• Couleur de finition : Noir
• Taille du modèle : 5"
• SPL max (@1m) : 101 dB
• Puissance : 6,5 W, 12,5 W, 25 W, 50 W en 100 V et 80 W en 8 Ohms
• Indice de protection : IP20



SHP550W

Code : H11625 - 169,00 € TTC
Marque : Audiophony PA

Enceinte 5" + 1" 50 W/8 ohms, 100 V

| Design élégant
| Fonctionne en 100 V ou en 8 ohms
| Livré avec anneau et élingue (1 m)
| Option support mural possible

• Couleur de finition : Blanc
• Taille du modèle : 5"
• SPL max (@1m) : 101 dB
• Puissance : 6,5 W, 12,5 W, 25 W, 50 W en 100 V et 80 W en 8 Ohms
• Indice de protection : IP20



SHP660

Code : H11623 - 149,00 € TTC
Marque : Audiophony PA

Enceinte 6,5" + 1/2" 60 W/8 ohms, 100 V

Le câble de 3,5 m est équipé d'une élingue pour suspendre l'enceinte en toute sécurité.
Permet de sonoriser des lieux sans plafond accessible tels que les grandes surfaces.

| Idéal pour les plafonds hauts
| Elingue de sécurité dissimulée
| Installation facile
| Haut-parleur coaxial
| Fonctionne en 100 V ou en 8 ohms
| IP20

• Couleur de finition : Blanc
• Taille du modèle : 6,5"
• Puissance : 7,5/15/30/60 W sous 100 V – 60 W sous 8 ohms
• Indice de protection : IP20
• Type d'enceintes PA : 100 V & basse impédance



LES GRANDS ESPACES

★★★★★

Élevez l'expérience sonore.

L'enceinte à suspendre SHP550 combine élégance et performance avec un design raffiné et une puissance de 50 W. Fonctionnant en 100 V ou 8 ohms, elle est livrée avec un anneau et une élingue, et propose un support mural orientable pour un positionnement optimal.

Équipée d'un système bass-reflex et d'un tweeter coaxial, elle offre une qualité sonore exceptionnelle. Le sélecteur de puissance et le connecteur Euroblock ajoutent à sa polyvalence et à sa facilité d'installation.



SHP820W

Code : H10925 - 139,00 € TTC
Marque : Audiophony PA

Enceinte de diffusion à 360° à suspendre pour amplificateur 100V.
Livrée avec câble élingué.

• Couleur de finition : Blanc
• Taille du modèle : 8"
• Puissance : 10 W, 20 W, 5 W
• Indice de protection : IP20
• Type d'enceintes PA : 100 V



SHP880W

Code : H11627 - 259,00 € TTC
Marque : Audiophony PA

Enceinte 8" + 1,1" 80 W/8 ohms, 100 V
| Design élégant
| Fonctionne en 100 V ou en 8 ohms
| Livré avec anneau et élingue (1 m)
| Son rond et bien défini

• Couleur de finition : Blanc
• Taille du modèle : 8"
• SPL max (@1m) : 105 dB
• Puissance : 6,25/12,5/25/50 W sous 100 V – 80 W sous 8 ohms
• Indice de protection : IP20



SHP880B

Code : H11628 - 259,00 € TTC
Marque : Audiophony PA

Enceinte 8" + 1,1" 80 W/8 ohms, 100 V
| Design élégant
| Fonctionne en 100 V ou en 8 ohms
| Livré avec anneau et élingue (1 m)
| Son rond et bien défini

• Couleur de finition : Noir
• Taille du modèle : 8"
• Puissance : 6,25/12,5/25/50 W sous 100 V – 80 W sous 8 ohms
• SPL max (@1m) : 105 dB
• Indice de protection : IP20



Un son premium, partout !

Les enceintes SHP550 et SHP880 allient design élégant et performances sonores remarquables pour s'adapter à tous les environnements. La SHP550, avec sa puissance de **50 W**, et la SHP880, offrant **80 W** grâce à son haut-parleur 8" + 1,1", garantissent un son clair et équilibré.

Fonctionnant en **100 V ou 8 ohms**, elles sont livrées avec un anneau et une élingue pour une suspension sécurisée, ainsi qu'un sélecteur de **puissance et un connecteur Euroblock** pour une installation simplifiée.

Grâce à leur **conception bass-reflex et à leur tweeter coaxial**, elles délivrent une restitution sonore précise et immersive. La SHP880 se distingue par **sa robustesse en ABS et son capot de finition**, assurant une intégration harmonieuse dans tous types d'espaces.



FIXlineB

Code : H11621 - 28,00 € TTC
Marque : Audiophony PA
Produit(s) associé(s) : H11617, H11639

Support mural pour Sline441B

- Type de support : Mural
- Couleur de finition : Noir
- Famille : EXT, S





FIXlineW

Code : H11620 - 28,00 € TTC
Marque : Audiophony PA
Produit(s) associé(s) : H11616, H11638

Support mural pour Sline441W

- Type de support : Mural
- Couleur de finition : Blanc
- Famille : EXT, S





ROT45b

Code : H9824 - 10,80 € TTC
Marque : Audiophony PA
Produit(s) associé(s) : H9761, H9763

Support à rotule pour enceintes EHP - Noir
Uniquement pour EHP410 & EHP520



ROT45w

Code : H9825 - 10,80 € TTC
Marque : Audiophony PA
Produit(s) associé(s) : H9760, H9762

Support à rotule pour enceintes EHP - Blanc
Uniquement pour EHP410 & EHP520



ROT550B

Code : H11630 - 17,00 € TTC
Marque : Audiophony PA
Produit(s) associé(s) : H11626



Support mural orientable X/Y pour enceinte SHP550B

- Type de support : Mural
- Couleur de finition : Noir
- CMU : 3 kg
- Famille : SHP



ROT550W

Code : H11629 - 17,00 € TTC
Marque : Audiophony PA
Produit(s) associé(s) : H11625



Support mural orientable X/Y pour enceinte SHP550W

- Type de support : Mural
- Couleur de finition : Blanc
- CMU : 3 kg
- Famille : SHP



SUPlineB

Code : H11619 - 35,00 € TTC
Marque : Audiophony PA
Produit(s) associé(s) : H11617, H11639

Support mural orientale pour colonne Sline441B

- Type de support : Mural
- Couleur de finition : Noir
- Famille : EXT, S



SUPlineW

Code : H11618 - 35,00 € TTC
Marque : Audiophony PA
Produit(s) associé(s) : H11616, H11638

Support mural orientale pour colonne Sline441W

- Type de support : Mural
- Couleur de finition : Blanc
- Famille : EXT, S

L'outil idéal pour les discours.



Le système à multi haut-parleurs des colonnes permet une diffusion horizontale très large tout en réduisant l'angle vertical.

Ceci permet d'éviter les échos des plafonds dans les lieux à la sonorité complexe. La colonne est donc l'outil idéal pour les discours dans les grands espaces.



IP44

CLS220

Code : H10514 - 79,00 € TTC
Marque : Audiophony PA

Colonne aluminium 2 x 2,5" 100 V 10/20 W- IP44

| Idéales dans les lieux de culte pour reproduire la voix
| Corps et grille en aluminium
| Résistante aux projections d'eau
| Fonctionne en 100V
| Les colonnes sont livrées avec les étriers de fixations murale.

• Couleur de finition : Blanc
• HiFi : Oui
• Tension : 100 V
• Puissance : 10 W, 20 W
• Indice de protection : IP44



IP44

CLS440

Code : H10515 - 109,00 € TTC
Marque : Audiophony PA

Colonne aluminium 4 x 2,5" 100 V 20/40 W - IP44

| Idéales dans les lieux de culte pour reproduire la voix
| Corps et grille en aluminium
| Résistante aux projections d'eau
| Fonctionne en 100 V
| Les colonnes sont livrées avec les étriers de fixations murale.

• Couleur de finition : Blanc
• HiFi : Oui
• Tension : 100 V
• Puissance : 20 W, 40 W
• Indice de protection : IP44



Enceintes discrètes à diffusion large.

Le système à multi haut-parleurs des colonnes permet une diffusion horizontale très large tout en réduisant l'angle vertical.

Résistante aux projections d'eau.

Les enceintes en aluminium sont prévues pour résister à l'humidité. Le câblage est monté sur un presse-étoupe pour garantir l'étanchéité.



IP44

CLS660

Code : H10516 - 119,00 € TTC
Marque : Audiophony PA

Colonne aluminium 6 x 2,5" 100 V 30/60 W - IP44

| Idéales dans les lieux de culte pour reproduire la voix
| Corps et grille en aluminium
| Résistante aux projections d'eau
| Fonctionne en 100 V
| Les colonnes sont livrées avec les étriers de fixations murale

• Couleur de finition : Blanc
• HiFi : Oui
• Tension : 100 V
• Puissance : 30 W, 60 W
• Indice de protection : IP44



IP44


CLS880

Code : H10517 - 139,00 € TTC
Marque : Audiophony PA

Colonne aluminium 8 x 2,5" 100 V 40/80 W - IP44

| Idéales dans les lieux de culte pour reproduire la voix
| Corps et grille en aluminium
| Résistante aux projections d'eau
| Fonctionne en 100 V
| Les colonnes sont livrées avec les étriers de fixations murale

• Couleur de finition : Blanc
• HiFi : Oui
• Tension : 100 V
• Puissance : 40 W, 80 W
• Indice de protection : IP44

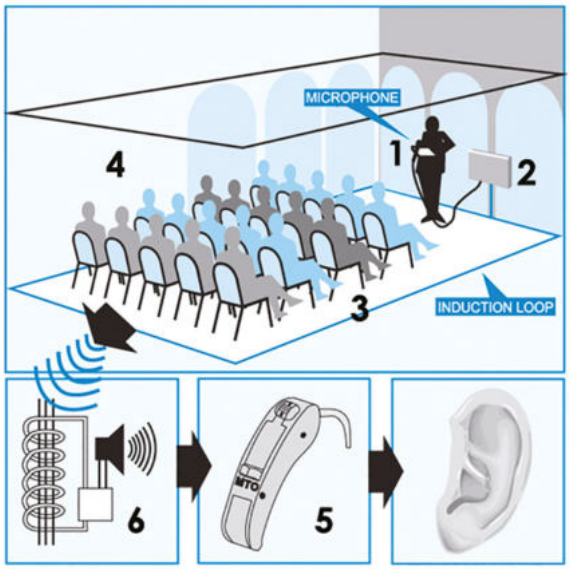

À propos de la boucle magnétique

Une boucle auditive ou boucle magnétique, est un système d'aide pour personnes malentendantes utilisant une boucle à induction magnétique.
Grâce à ce système, le son provenant du micro d'un orateur, d'un équipement de sonorisation, d'un poste de télévision ou autre est transmis sans fil à l'appareil auditif de la personne qui peut ainsi l'entendre sans être gênée par des éventuels bruits ambiants.
Ce système est principalement utilisé dans des lieux publics (salles de conférences, cinémas, tribunaux, églises, guichets, etc.)

Une grande partie des appareils auditifs classiques intègrent la fonction boucle « T ».
Une boucle magnétique s'installe principalement dans un local.

L'installation consiste en un fil électrique qui parcourt le périmètre du local formant ainsi une boucle. Cette boucle est reliée à un amplificateur audio. La prothèse auditive dispose d'une bobine appelée souvent « T » ou « T-coil ».
Cette bobine, placée à l'intérieur de la prothèse, est aussi constituée d'un fil qui fait un grand nombre de spires.

Le champ magnétique

Le champ magnétique généré par la grande boucle autour de la salle va traverser les petites boucles dans la prothèse et, par le principe d'induction, le signal électrique présent dans la grande boucle va se retrouver dans les petites.

On transmet ainsi le signal de l'amplificateur audio à la prothèse, qui va ensuite le restituer à l'oreille de la personne malentendante.

LA RÈGLEMENTATION

La loi 2005 - 102 DU 11 FEVRIER 2005 dite loi «handicap» prévoit la mise en accessibilité des Etablissements Recevants du Public avant le 1er janvier 2018
Les Installations Ouvertes au Public sont naturellement concernées comme :
Equipements administratifs et culturels
Bâtiments de santé,
Equipements sportifs
Mais aussi supermarchés, cinémas, trains, bus …

Les installations doivent être conformes à la norme : EN 60118-4 :
Les bruits de fond (pollution électromagnétique) doivent être de < 32 db à 400 mA/m
Le champ magnétique doit se situer entre +/- 3 dB pour un signal de 1 kHz à 400 mA/m
La réponse en fréquence doit être de 100 Hz – 5 Khz à +/_ 3dB



BM-DESK

Code : H11259 - 359,00 € TTC
Marque :

Amplificateur de boucle magnétique portable et autonome





BM-KIT

Code : H10795 - 229,00 € TTC
Marque : Audiophony PA
Produit(s) associé(s) : H10796, H10797, H10798, H10799, H10800, H10801

KIT amplificateur de boucle pour comptoir

Ce kit comprend:
| 1 x amplificateur de boucle à induction
| 1 x micro de surface
| 1 x bloc d'alimentation
| 1 x boucle avec câble
| 2x autocollants « Espace adapté aux malentendants ».
| 2 entrées : 1 micro/ligne et 1 ligne
| Alimentation fantôme
| Compresseur et limiteur de bruit
| Protection et contrôle de sortie
| Alimentation: 230V 50/60Hz - 12V DC 1,5A
| Dimension: 92x52x18mm
| Poids: 0,850 kg



BM-A1000

Code : H10797 - 999,00 € TTC
Marque : Audiophony PA
Produit(s) associé(s) : H10795, H10796, H10798, H10799, H10800, H10801

Amplificateur de boucle pour surface de 1000 m²



BM-A250

Code : H10796 - 749,00 € TTC
Marque : Audiophony PA
Produit(s) associé(s) : H10795, H10797, H10798, H10799, H10800, H10801

Amplificateur de boucle magnétique pour surface de 250 m²



BM-Check

Code : H11389 - 169,00 € TTC
Marque : Audiophony PA

Simulateur de prothèse pour amplificateur de boucle avec casque




BM-Control

Code : H11388 - 329,00 € TTC
Marque : Audiophony PA

Mesureur de champ magnétique.

Le mesureur de champ a été conçu pour s'assurer que les systèmes de boucle magnétique soient installés et certifiés selon la nouvelle norme IEC 60118-4. Lorsque ces normes sont respectées, le confort de l'utilisateur sera identique où qu'il soit à l'aide de sa prothèse munit de la position T.

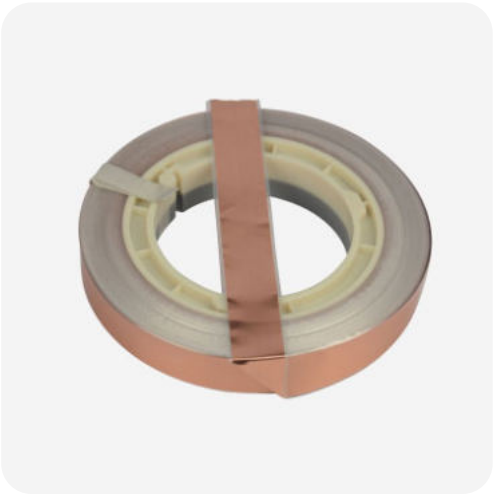

BM-Cu100

Code : H10801 - 379,00 € TTC
Marque : Audiophony PA
Produit(s) associé(s) : H10795, H10796, H10797, H10798, H10799, H10800

Ruban cuivre 100m -18mm large x 0,1mm d'épaisseur

Le BM-Cu100 est un ruban de cuivre de 18mm de large, de 0.1mm d'épaisseur (section 1.8mm²) et isolé par une bande de Melinex de 0.05mm.

Câbles spécialement conçus pour les boucles à induction où la boucle doit passer sous la moquette ou dans des lieux non-adaptés à des câbles conventionnels.



BM-Cu50

Code : H10800 - 199,00 € TTC
Marque : Audiophony PA
Produit(s) associé(s) : H10795, H10796, H10797, H10798, H10799, H10801

Ruban cuivre 50m - 18mm large x 0,1mm d'épaisseur

Le BM-Cu50 est un ruban de cuivre de 18mm de large, de 0.1mm d'épaisseur (section 1.8mm²) et isolé par une bande de Melinex de 0.05mm.

Câbles spécialement conçus pour les boucles à induction où la boucle doit passer sous la moquette ou dans des lieux non-adaptés à des câbles conventionnels.


VOTRE IMAGINATION
EST LA SEULE LIMITE
DYNAMIC LIGHTING,
LA GAMME CRÉATIVE DE CONTEST
CONÇUE POUR LES ESPRITS AUDACIEUX.
Contest®
DYNAMIC LIGHTING
dyna.lighting

Rubans à LEDs | Rubans blanc chaud

	H10535 - 75,00 € TTC	PURETAPE6020-WARM	Ruban à Leds blanc chaud 3000 K Rouleau de 5 mètres - IP20 - 60 LEDs/mètre 24 V | 15 W/m | SMD 5050 Largeur : 10 mm | Hauteur : 2,2 mm IRC : 83 | Flux lumineux (lm/m) : 1463
	H9861 - 99,00 € TTC	PURETAPE6067-WARM	Ruban à Leds blanc chaud 3000 K Rouleau de 5 mètres – IP67 – 60 LEDs/mètre 24 V | 15 W/m | SMD 5050 Largeur : 12,5 mm | Hauteur : 4,5 mm IRC : 84 | Flux lumineux (lm/m) : 1592
	H11251 - 75,00 € TTC	PURETAPECOB528-WARM	Ruban à Leds COB blanc chaud 3000 K Rouleau de 5 mètres – IP20 – 528 LEDs/mètre Le ruban COB permet avec ces 528 LEDs au mètre de diffuser une lumière continue sans effet de pointillé. Pour une ligne de lumière très intense et continue. 24 V | 14 W/m | COB Largeur : 10 mm | Hauteur : 2,2 mm IRC : 86 | Flux lumineux (lm/m) : 1273
	H11386 - 269,00 € TTC	LONGTAPE120WW	Ruban à Leds blanc chaud 3000 K Rouleau de 20 mètres – 24 V – IP68 – 120 LEDs/mètre 24 V | 8,5 W/m | SMD 2835 Largeur : 13 mm | Hauteur : 4,5 mm IRC : 94 | Flux lumineux (lm/m) : 691
	H10536 - 239,00 € TTC	PURETAPE14420-WARM	Ruban à Leds blanc chaud 3000 K Rouleau de 5 mètres - IP20 - 144 LEDs/mètre 24 V | 48 W/m | SMD 5050 Largeur : 20 mm | Hauteur : 2,2 mm IRC : 84 | Flux lumineux (lm/m) : 4224

Rubans à LEDs | Rubans blanc froid

	H10537 - 69,00 € TTC	PURETAPE6020-COLD	Ruban à Leds blanc froid 6000 K Rouleau de 5 mètres - IP20 - 60 LEDs/mètre 24 V | 15 W/m | SMD 5050 Largeur : 10 mm | Hauteur : 2,2 mm IRC : 78 | Flux lumineux (lm/m) : 1631
	H9862 - 99,00 € TTC	PURETAPE6067-COLD	Ruban à Leds blanc froid 6000 K Rouleau de 5 mètres - IP67 - 60 LEDs/mètre 24 V | 15 W/m | SMD 5050 Largeur : 12,5 mm | Hauteur : 4,5 mm IRC : 79 | Flux lumineux (lm/m) : 1592
	H11252 - 75,00 € TTC	PURETAPECOB528-COLD	Ruban à Leds COB blanc froid 6500 K Rouleau de 5 mètres – IP20 – 528 LEDs/mètre 24 V | 15 W/m | COB Largeur : 10 mm | Hauteur : 2,2 mm IRC : 84 | Flux lumineux (lm/m) : 1619
	H11387 - 269,00 € TTC	LONGTAPE120CW	Ruban à Leds blanc froid 6000 K Rouleau de 20 mètres – 24 V – IP68 – 120 LEDs/mètre 24 V | 8\,5 W/m | SMD 2835 Largeur : 13 mm | Hauteur : 4,5 mm IRC : 91 | Flux lumineux (lm/m) : 716
	H10538 - 239,00 € TTC	PURETAPE14420-COLD	Ruban à Leds blanc froid 6000 K Rouleau de 5 mètres - IP20 - 144 LEDs/mètre 24 V | 47 W/m | SMD 5630 Largeur : 20 mm | Hauteur : 2,2 mm IRC : 84 | Flux lumineux (lm/m) : 4589

Rubans à LEDs | Rubans blanc chaud/froid

	H10539 - 149,00 € TTC	PURETAPE12020-WARMCOLD	Ruban à Leds blanc chaud/froid 3000 K + 6000 K Rouleau de 5 mètres - IP20 - 120 LEDs/m 24 V | 20 W/m | SMD 3527 Largeur : 10 mm | Hauteur : 2,5 mm IRC : 85 | Flux lumineux (lm/m) : 799
	H10540 - 169,00 € TTC	PURETAPE12067-WARMCOLD	Ruban à Leds blanc chaud/froid 3000 K + 6000 K Rouleau de 5 mètres - IP67 - 120 LEDs/m 24 V | 20 W/m | SMD 3527 Largeur : 14 mm | Hauteur : 4,5 mm IRC : 85 | Flux lumineux (lm/m) : 790

Rubans à LEDs | Rubans blanc naturel

	H11692 - 75,00 € TTC	PURETAPE6020-NATURAL	Ruban à Leds blanc naturel 4000 K Rouleau de 5 mètres - IP20 - 60 LEDs/mètre 24 V | 15 W/m | SMD 5050 Largeur : 10 mm | Hauteur : 2,2 mm IRC : 83 | Flux lumineux (lm/m) : 1463
	H11693 - 75,00 € TTC	PURETAPECOB528-NATURAL	Ruban à Leds COB blanc naturel 4000 K Rouleau de 5 mètres – IP20 – 528 LEDs/mètre 24 V | 15 W/m | COB Largeur : 10 mm | Hauteur : 2,2 mm IRC : 84 | Flux lumineux (lm/m) : 1619
	H11694 - 269,00 € TTC	LONGTAPE120NW	Ruban à Leds blanc naturel 4000 K Rouleau de 20 mètres – 24 V – IP68 – 120 LEDs/mètre 24 V | 8\,5 W/m | SMD 2835 Largeur : 13 mm | Hauteur : 4,5 mm IRC : 91 | Flux lumineux (lm/m) : 716

Rubans à LEDs | Rubans RGB

	H9859 - 69,00 € TTC	COLORTAPE3065	Ruban à Leds trichromiques Rouleau de 5 mètres - IP65 - 30 LEDs/mètre 24 V | 7 W/m | SMD 5050 Largeur : 10 mm | Hauteur : 2,8 mm Flux lumineux (lm/m) : 311
	H10541 - 69,00 € TTC	COLORTAPE6020	Ruban à Leds trichromiques Rouleau de 5 mètres - IP20 - 60 LEDs/mètre 24 V | 15 W/m | SMD 5050 Largeur : 10 mm | Hauteur : 2,8 mm Flux lumineux (lm/m) : 636
	H9994 - 79,00 € TTC	COLORTAPE6065	Ruban à Leds trichromiques Rouleau de 5 mètres - IP65 - 60 LEDs/mètre 24 V | 15 W/m | SMD 5050 Largeur : 10 mm | Hauteur : 2,8 mm Flux lumineux (lm/m) : 622
	H9860 - 89,00 € TTC	COLORTAPE6067	Ruban à Leds trichromiques Rouleau de 5 mètres - IP67 - 60 LEDs/mètre 24 V | 15 W/m | SMD 5050 Largeur : 12,5 mm | Hauteur : 4,3 mm Flux lumineux (lm/m) : 617

Rubans à LEDs | Rubans RGBW

	H10542 - 129,00 € TTC	COLORTAPE6020-WARM	Ruban à Leds quadrichromiques RGBW Rouleau de 5 mètres - IP20 - 60 LEDs/mètre 24 V | 20 W/m | SMD 5054 Largeur : 12 mm | Hauteur : 2,2 mm Flux lumineux (lm/m) : 1252
	H10543 - 139,00 € TTC	COLORTAPE6067-WARM	Ruban à Leds quadrichromiques : RGBW Rouleau de 5 mètres - IP67 - 60 LEDs/mètre 24 V | 20 W/m | SMD 5054 Largeur : 14 mm | Hauteur : 4,3 mm Flux lumineux (lm/m) : 1206

Rubans à LEDs | Rubans UV

	H10771 - 129,00 € TTC	UVTAPE6020	Ruban UV de 5m 395nm IP20 60 LEDs/m 24 V | | SMD 5050 14.5 W/m Largeur : 10 mm Hauteur : 2,2 mm
	H10772 - 139,00 € TTC	UVTAPE6067	Ruban UV de 5m 395nm IP67 60 LEDs/m 24 V | | SMD 5050 14.5 W/m Largeur : 12.5 mm Hauteur : 4.5 mm

DATA BACKUP

Toujours en marche.

Les LED WS2813, WS2812B et WS2815 intègrent la technologie DATA BACKUP, garantissant le fonctionnement continu de l'ensemble du ruban, même en cas de défaillance d'une LED.

Cette caractéristique les distingue des autres rubans LED, qui ne peuvent assurer une telle fiabilité.

Rubans à LEDs | Rubans Pixel

	H11254 - 75,00 € TTC	SMARTTAPE3020-5	Ruban à LED pixel tricolore 30 pixels/mètre – IP20 – 5 V La LED WS2813 permet un fonctionnement sur tout le ruban même si une LED est défaillante. 5 V | 7 W/m | WS2813 Largeur : 10 mm | Hauteur : 2,2 mm Flux lumineux (lm/m) : 136
	H11253 - 109,00 € TTC	SMARTTAPE6020-5	Ruban à LED pixel tricolore 60 pixels/mètre – IP20 – 5 V La LED WS2813 permet un fonctionnement sur tout le ruban même si une LED est défaillante. 5 V | 14 W/m | WS2813 Largeur : 10 mm | Hauteur : 2,2 mm Flux lumineux (lm/m) : 272
	H10972 - 105,00 € TTC	SMARTTAPE6065	Ruban à LED pixel tricolore 60 pixels/mètre - IP65 - 5 V 5 V | 14 W/m | WS2812B Largeur : 12 mm | Hauteur : 2,8 mm Flux lumineux (lm/m) : 278
	H10973 - 119,00 € TTC	SMARTTAPE6067	Ruban à LED pixel tricolore 60 pixels/mètre - IP67 - 5 V 5 V | 14 W/m | WS2812B Largeur : 12 mm | Hauteur : 2,8 mm IRC : 39 | Flux lumineux (lm/m) : 260
	H11695 - 119,00 € TTC	SMARTTAPE6020-12-P943F	Ruban à LED pixel tricolore 20 pixels/mètre – IP20 – 12 V 1 pixel = 1 portion de 3 LEDs - Sécable tous les 5 cm Il est compatible avec toutes les alimentations de la gamme 12 V. 12 V | 14 W/m | IC-P943F, SMD 5050 Largeur : 10 mm | Hauteur : 2,2 mm Flux lumineux (lm/m) : 260
	H11696 - 109,00 € TTC	SMARTTAPE6020-12-WS2815	Ruban à LED pixel tricolore 60 pixels/mètre – IP20 – 12 V La nouvelle LED WS2815 permet un fonctionnement sur tout le ruban même si une LED est défaillante. 12 V | 14 W/m | WS2815 Largeur : 10 mm | Hauteur : 2,2 mm Flux lumineux (lm/m) : 272
	H11255 - 119,00 € TTC	SMARTTAPE6020-24	Ruban à LED pixel tricolore 10 pixels/mètre – IP20 – 24 V 1 pixel = 1 portion de 6 LEDs - Sécable tous les 10 cm Cette version 24V permet de faire de plus grandes longueurs de ruban. Il est compatible avec toutes les alimentations de la gamme 24V. 24 V | 14 W/m | IC-P943F, SMD 5050 Largeur : 10 mm | Hauteur : 2,2 mm Flux lumineux (lm/m) : 260

Générateur d'effets.

Il s'agit d'un moyen unique de gérer des milliers de points lumineux avec des animations extraordinaires. Avec seulement quelques canaux DMX, vous pouvez créer un nombre infini d'animations dans des configurations dépassant les capacités des contrôleurs habituels.

Le système SMARTpixel peux controler plus de 100 000 pixels avec seulement 16 canaux DMX



SMART-CTL800

Code : H10949 - 749,00 € TTC

Contrôleur LED pixel
800pixels répartis sur 8 sorties
permet de piloter 800 pixels RGB
Contrôle DMX 8 ou 16 canaux,
fonction stand alone



SMART-DMX2U

Code : H10968 - 699,00 € TTC

Contrôleur DMX pour SMART-CTL800
Controleur DMX 2 univers (2 x 512 CH)
permet de piloter 128 lignes de
SMART-CTL800 ou SMART-CTL250
Permet de piloter des lignes de
projecteurs ou barres LEDs RGB ou
RGBW en DMX



SMART-CTL250

Code : H11260 - 319,00 € TTC

Contrôleur pour rubans SMARTTAPE
250 pixels - 256 canaux DMX

| Contrôleur SMARTTAPE (LEDs WS2811, WS2812 WS2813 P943F etc.)
| Entrées : Utilisation de DMX (8 ou 16 canaux) , USB (avec le logiciel SMARTPIXEL) ou mode autonome
| Sorties : 1 sortie Euroblock LED DATA, 250 pixels max. ou 1 sortie DMX de 256 canaux
| Programmation : Paramétrage et programmation RDM via Smart USB ou avec le port USB
| Alimentation électrique : 5 V DC Bornes Euroblock
| Entrée DMX : Bornes Euroblock
| Dimensions : 55 x 55 x 29
| Poids : 70 g

Mettez en place votre installation.

Le simulateur vous permet de visualiser votre installation avec les rubans SMARTTAPE directement depuis un ordinateur. Il offre la possibilité de configurer les boîtiers en RDM, de créer des effets et de les mémoriser.







SMART-USB

Code : H10948 - 219,00 € TTC

Interface USB/DMX pour l'utilisation du programme SMARTPIXEL et la configuration de l'installation en Remote Device Management

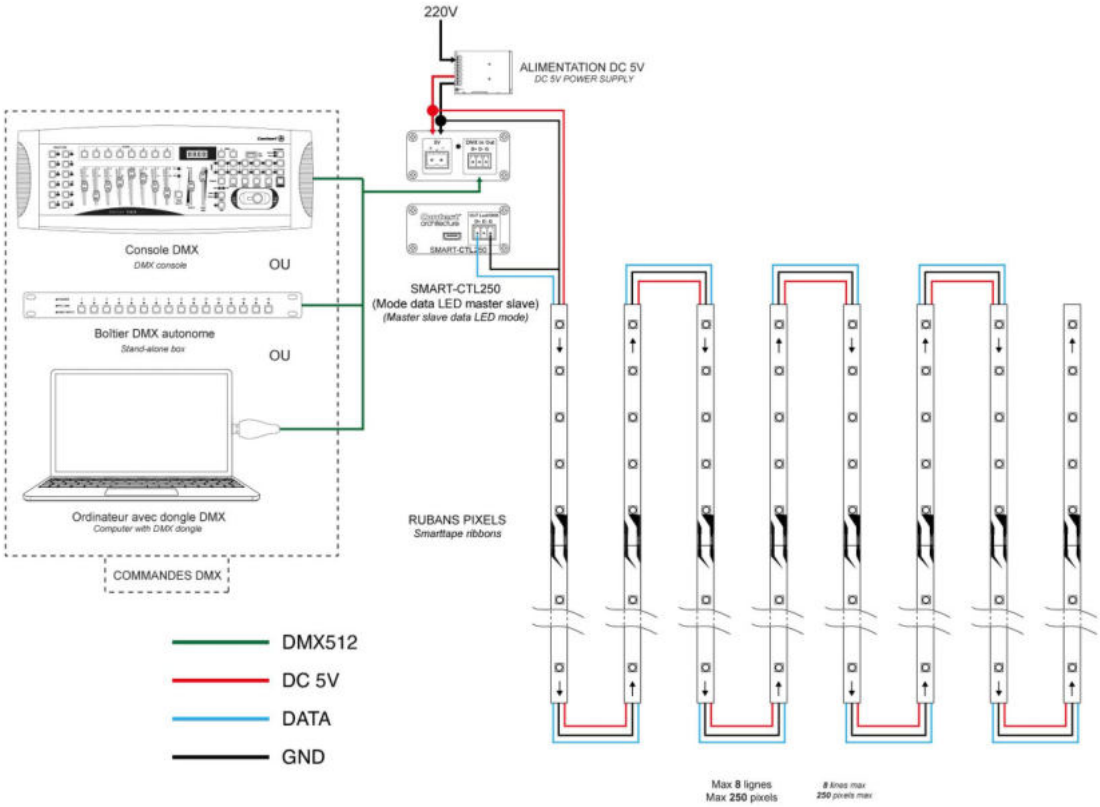
220V
ALIMENTATION DC 5V
DC 5V POWER SUPPLY
Console DMX
DMX console
OU
Boîtier DMX autonome
Stand-alone box
OU
Ordinateur avec dongle DMX
Computer with DMX dongle
COMMANDES DMX
SMART-CTL250
(Mode data LED master slave)
(Master slave data LED mode)
RUBANS PIXELS
Smarttape ribbons
DMX512
DC 5V
DATA
GND
Max 8 lignes
Max 250 pixels

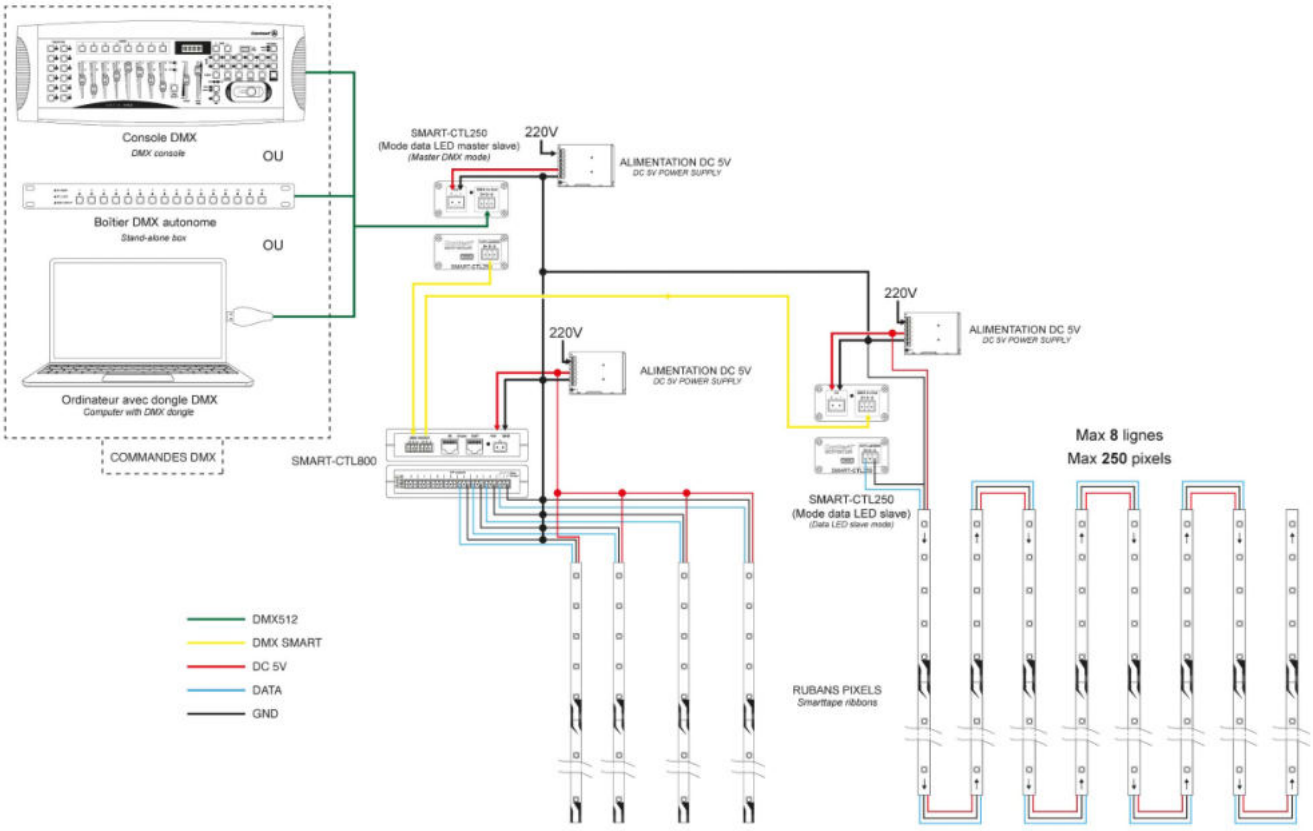
Console DMX
DMX console
OU
Boîtier DMX autonome
Stand-alone box
OU
Ordinateur avec dongle DMX
Computer with DMX dongle
COMMANDES DMX
SMART-CTL250
(Mode data LED master slave)
(Master DMX mode)
220V
ALIMENTATION DC 5V
DC 5V POWER SUPPLY
SMART-CTL800
SMART-CTL250
(Mode data LED slave)
(Data LED slave mode)
RUBANS PIXELS
Smarttape ribbons
Max 8 lignes
Max 250 pixels
DMX512
DMX SMART
DC 5V
DATA
GND

La matrice facile d'accès.


Bluetooth
Google Play
l'App Store



SmartCTL-BTM


Code : H11038 - 42,00 € TTC

Contrôleur de matrice 960 pixels
Jusqu'à 60 segments - 150 pixels max. par segment
Alimentation 5 V - 24 V DC
Fonctionne en Bluetooth® avec l'application LED CHORD

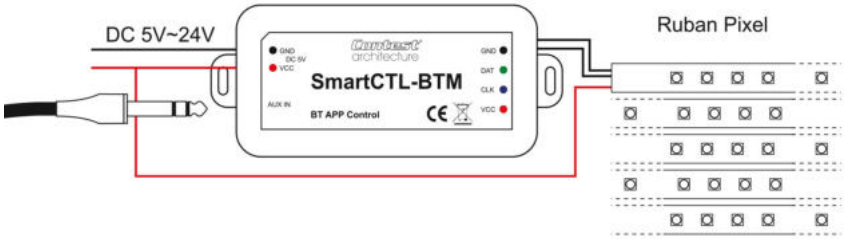

Le SmartCTL-BTM vous permet de réaliser des effets sur des réseaux de LED. Il peut être contrôlé à l'aide de l'application mobile LED CHORD.

Le SmartCTL-BTM peut fonctionner indépendamment avec la synchronisation de la musique, vous avez soit l'AUX IN ou le microphone interne.

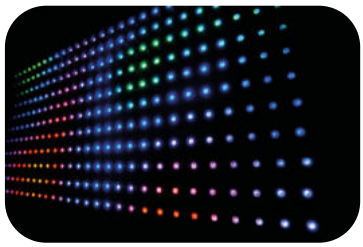


Bluetooth
Google Play
l'App Store



SmartCTL-BTL

Code : H11037 - 35,00 € TTC

Contrôleur de pixel pour ruban SMARTTAPE
Alimentation 5 V - 24 V DC
Fonctionne en Bluetooth® avec l'application Magic-LED

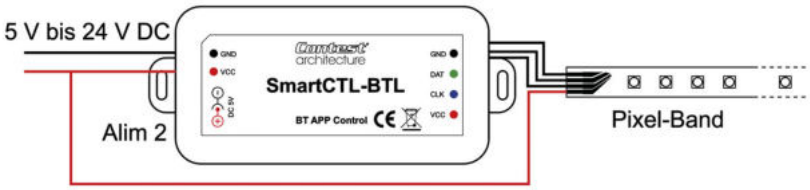

Le SmartCTL-BTL à travers l'application permet d'effectuer des effets sur des rubans à LED (jusqu'à 20 mètres). Il est pilotable à l'aide d'application mobile Magic-LED.
Il prend en charge les LEDs WS2811 et 2812B. Vous pouvez contrôler jusqu'à 2048 pixels en ligne.

La connexion entre le boîtier et le téléphone doit se faire par Bluetooth®



SMARTCTL

Code : H10598 - 22,00 € TTC

Télécommande HF pour rubans SMARTTAPE
2048 pixel max. - 5 V DC

Pilote de SMARTTAPE sans application.

SMARTCTL peut piloter jusqu'a 13 mètres de ruban SMARTTAPE3020 et jusqu'à 6 mètres de ruban SMARTTAPE6020 avec une alimentation de 100 W . Compatible uniquement avec les rubans SMARTTAPE

La lumière au bout des doigts.

Le contrôleur mural PILOTctl-4×2 est une interface tactile de commande spécialement conçue pour les installations de rubans à LED de type monochrome ou CCT.

Le signal de contrôle est transmis sans fil en mode 2.4GHz au driver, et une sortie DMX filaire est également disponible pour connecter des drivers ou d'autres produits DMX. Le bloc de connexion arrière est compatible avec le format standard des boîtes d'encastrement Legrand.

Ce modèle est proposé en finition blanche ou noire, offrant ainsi une intégration élégante dans divers environnements.

PILOTctl-4x2 W

Code : H11701 - 49,00 € TTC

Contrôleur mural 2,4 GHz et DMX - 4 zones - Blanc/CCT





PILOTctl-4x2 B

Code : H11700 - 49,00 € TTC


Contrôleur mural 2,4 GHz et DMX - 4 zones - Blanc/CCT

Caractéristiques électriques
Tension d'entrée : AC 90 ~ 265 V
Fréquence RF : 2.4 GHz
Distance RF : < 20 m
Commande filaire : DMX 512
Consommation : < 0.58 W / < 1.1 W
Domaine d'application : Monochrome / CCT

Spécificités
Gradations de la sortie : 1024 niveaux
Vitesses : 1024 niveaux
Distance de connexion RF : Jusqu'à 20 m


Environnement de fonctionnement
Température ambiante : de 0°C à + 45°C
Indice de protection : IP20

Caractéristiques physiques
Dimensions : 86 x 86 x 32
Poids : 120 g

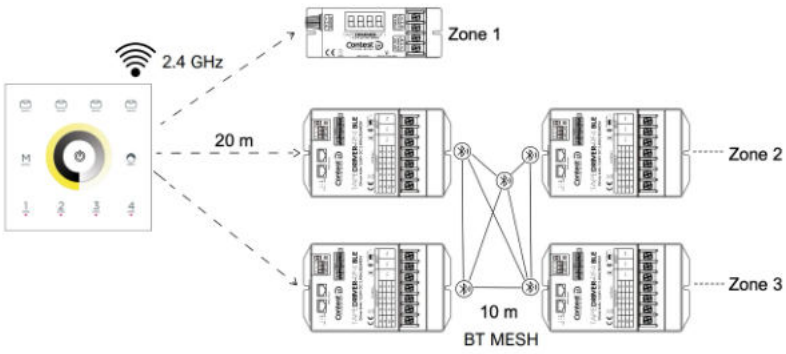

2.4 GHz

En association avec les TAPEDRIVER-RF4 BLE, le PILOTctl-4×2 permet de gérer facilement la gradation et le contrôle de quatre zones.

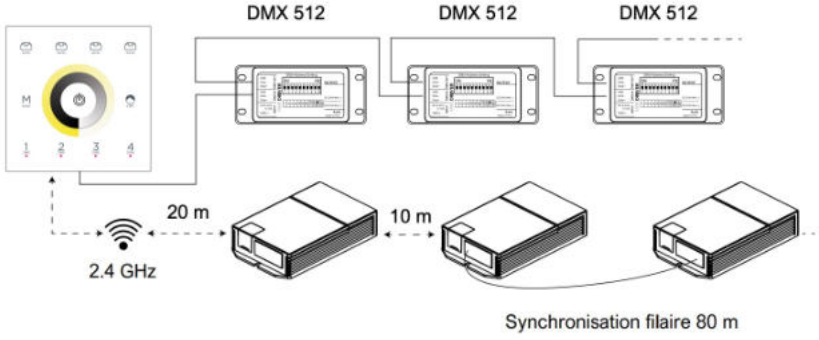

Les contrôleurs muraux PILOTctl4x4 sont des interfaces tactiles de commande. Le signal de contrôle est transmis sans fil en mode 2,4GHz au driver. Une sortie DMX filaire permet également de relier des drivers ou d'autres produits DMX.

Le bloc de connexion arrière est compatible avec les boîtes d'encastrement Legrand.

PILOTctl4x4 W

Code : H11703 - 49,00 € TTC

Contrôleur mural 2,4 GHz et DMX 4 zones RGB et RGBW



PILOTctl4x4 B

Code : H11702 - 49,00 € TTC

Contrôleur mural 2,4 GHz et DMX 4 zones RGB et RGBW



Caractéristiques électriques
Tension d'entrée : AC 90 ~ 265 V
Fréquence RF : 2.4 GHz
Distance RF : < 20 m
Commande filaire : DMX 512
Consommation : < 0.58 W / < 1.1 W
Domaine d'application : RGB / RGBW


Spécificités
Fréquences PWM disponibles : 2 KHz / 15 KHz
Gradation de la sortie : 1024 niveaux
Vitesses : 1024 niveaux
Distance de connexion RF : jusqu'à 20 m


Environnement de fonctionnement
Température ambiante : de 0°C à + 45°C
Indice de protection : IP20


Caractéristiques physiques
Dimensions : 86 x 86 x 32
Poids : 120 g

2.4 GHz

Associés aux TAPEDRIVER-RF4 BLE, ils permettent de contrôler vos installations de rubans LED, offrant des fonctions de gradation, de réglage des couleurs et de gestion de 4 zones.

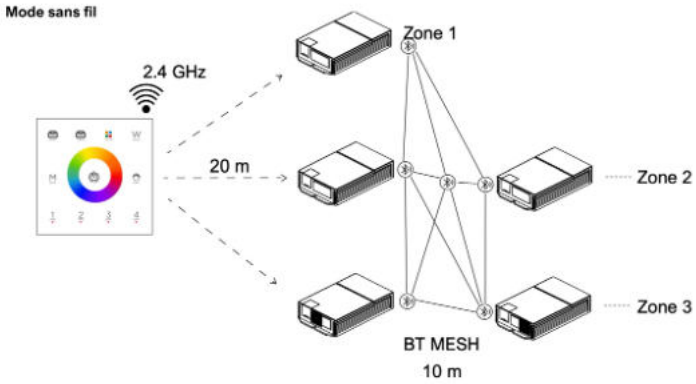

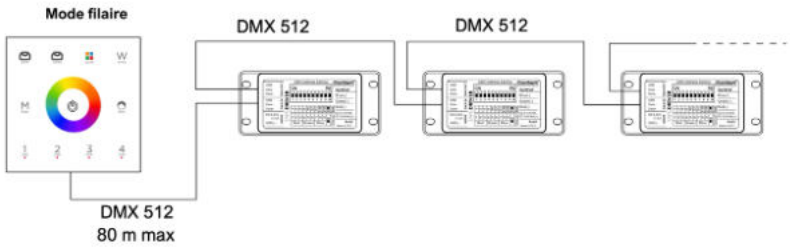

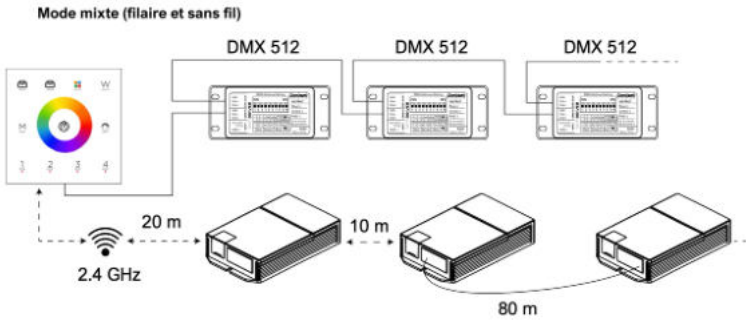

Bluetooth™

Le driver TAPEDRIVER-RF4 BLE permet de brancher des rubans de 1 à 4 couleurs. Il doit être alimenté en 12 ou 24 V pour une sortie de 4 x 4 A max.

Il peut être piloté par les contrôleurs muraux ou les télécommandes en mode 2,4 GHz . La jonction entre les drivers peut aussi se faire en filaire pour une plus grande portée et une parfaite synchronisation.


Le TAPEDRIVER-RF BLE utilise la technologie BLE-MESH qui permet de déployer un réseau maillé Bluetooth d'objets connectés.



TAPEDRIVER-RF4 BLE

Code : H11707 - 34,00 € TTC

Driver 4 x 4 A 12-24 VDC 2,4 GHz BLE-MESH

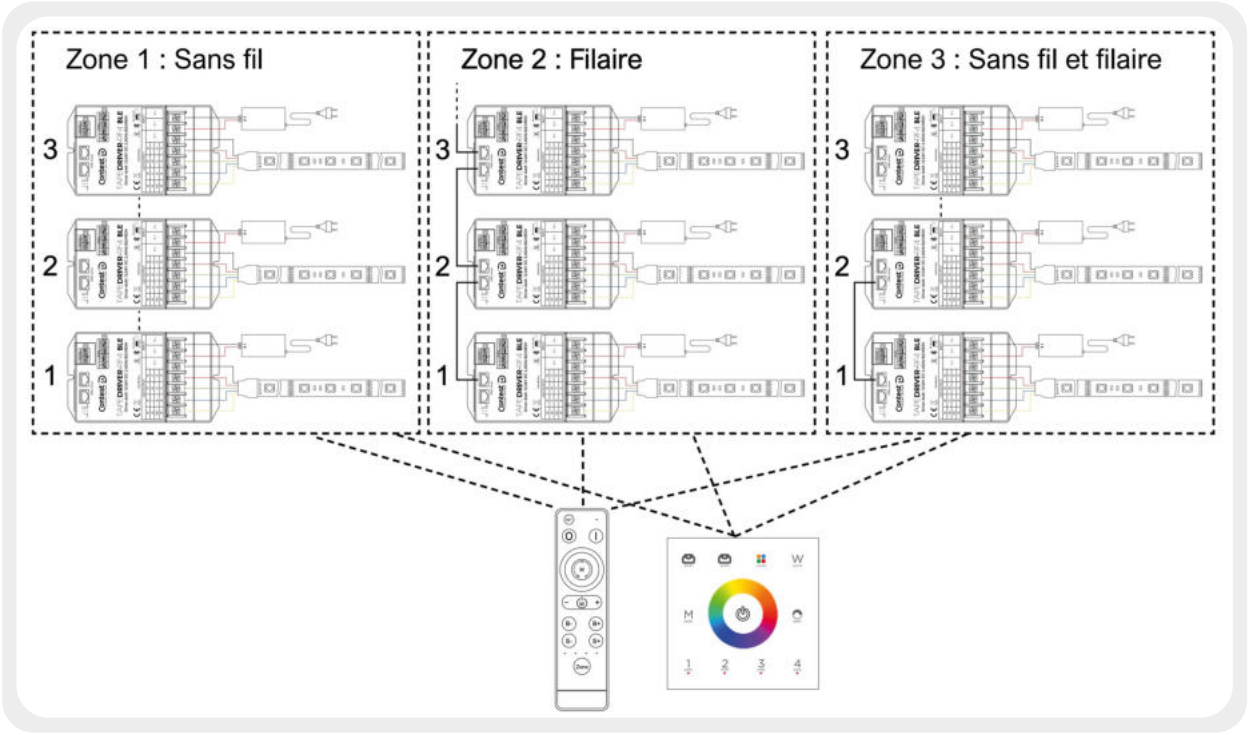



REMOTEctl-4x2

Code : H11705 - 22,00 € TTC

Télécommande 2,4 GHz - 4 zones - Blanc/CCT



REMOTEctl-4x4

Code : H11704 - 22,00 € TTC

Télécommande 2,4 GHz - 4 zones - RGB/RGBW



TAPEDRIVER-1

Code : H10573 - 51,00 € TTC

**Contrôleur DMX de rubans
1 canal DMX - 12~24 V DC - 6 A max.**





TAPEDRIVER-3

Code : H10574 - 65,00 € TTC

**Contrôleur DMX de rubans
3 canaux DMX - 12~24 V DC - 3 x 2 A max.**

TAPEDRIVER-12 MK2

Code : H11697 - 139,00 € TTC

Driver DMX 12 canaux PWM out RGB 12 x 5 A

Le TAPEDRIVER12 MKII est un driver LED à 12 canaux, capable de gérer jusqu'à 1440 W de puissance LED en tension constante. Il peut fonctionner en mode autonome avec ses programmes internes ou être contrôlé via DMX. La fonction RDM permet de modifier les paramètres (adresse DMX, mode, etc.) depuis une console compatible.



TAPEDRIVER-4

Code : H10575 - 99,00 € TTC

**Contrôleur DMX de rubans
4 canaux DMX - 12~24 V DC - 4 x 2,5 A max.**

**Les contrôleurs muraux de la série PILOTdrive sont des interfaces tactiles de puissance. Ils permettent de contrôler et d'alimenter votre installation de rubans à LEDs.
Pratique pour la gradation, le contrôle RGB et RGBW.**



PILOTdrive-1 MKII

Code : H11384 - 45,00 € TTC

**Contrôleur de rubans monochromes
4 x 4 A - 12~24 V - 16 A max.**



PILOTdrive-3 MKII

Code : H10990 - 59,00 € TTC

**Contrôleur de rubans tricolores
3 x 4 A - 12~24 V - 12 A max.**



PILOTdrive-4 MKII

Code : H11385 - 65,00 € TTC

**Contrôleur de rubans quadricolores
4 x 4 A - 12~24 V - 16 A max.**



PILOT-BOX

Boîte d'encastrement carrée 47 mm blanche

PILOTSCREW

Vis acier taille M3.5×20
1 pièce

Voir :
Accessoires pour rubans à LEDs

Contest DYNAMIC LIGHTING







Compatible avec les gammes COLORTAPE et PURETAPE, le TAPEBOOSTER RGBW est un amplificateur de signal pour le contrôle des rubans de LED.

Il est utile si vous avez de grandes longueurs de ruban pour lesquelles un seul driver ou dimmer n'est pas assez puissant.

TAPEBOOSTER-RGBW

Code : H10770 - 99,00 € TTC

Booster de signal 4 canaux
24 V DC - 3 x 3 A + 1 x 9 A max.

TAPEBOOSTER-1X10A

Code : H10769 - 45,00 € TTC

Booster de signal 1 canal
12-24 V DC - 10 A max.

TAPEDIMMER

Code : H9866 - 46,00 € TTC

Gradateur pour ruban monochrome 24 V

Le TAPEDIMMER-RF1 permet la gradation manuelle via un bouton ainsi que la gradation par télécommande 2,4GHz (modèles REMOTECTL4x2 ou PILOTCTL-4×2). Par défaut, il peut être contrôlé par n'importe quelle télécommande et dans n'importe quelle zone.


Il est également possible d'assigner le TAPEDIMMER-RF1 à une zone spécifique de la télécommande. Dans ce cas, il est nécessaire de synchroniser les codes RF avant l'installation.




TAPEDIMMER-RF1

Code : H11706 - 26,00 € TTC

Dimmer 1 x 20 A 12 - 24 VDC 2,4 GHz

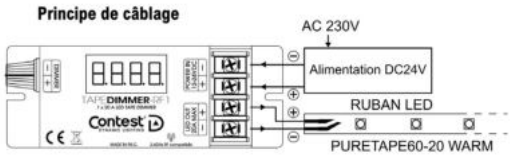

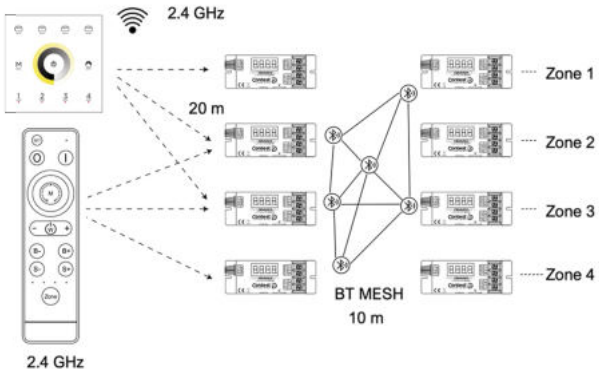

Compatible REMOTECTL4x2 ou PILOTCTL-4×2.



DOORSENSOR

Code : H11036 - 22,00 € TTC

Capteur d'ouverture de porte 24 V 2,5 A maximum
Compatible uniquement avec les rubans monochromes

Le DOORSENSOR est un détecteur d'ouverture de porte compatible avec tous les rubans monochromes de la gamme Contest Dynamic Lighting. Alimenté par 24 V, il offre une fonction On/Off avec un effet de fondu de lumière.



Quelle alimentation choisir ?

Quelle est la consommation d'un ruban en W et quelle alimentation dois-je choisir ?

Exemple :
9m de ruban RGB 60 LEDs/m 14.4 W/m en 24 V (COLORTAPE6065)
Consommation d'une longueur L de ruban (en W) = longueur (m) x puissances/mètre (w/m)
Le ruban va consommer 14.4 x 9 = 129.6 W

Choix de l'alimentation :
Il faut prévoir 10% supplémentaire de puissance sur l'alimentation.

Dans le même exemple :
129.6+10%= 142.56 W
LPV-150-24 qui fait 150 W

Alimentations pour ruban à LEDs

	H10599 - 41,00 € TTC	**LRS-50-5**	Alimentation LRS-50-5 Mean Well - 5 V DC - 50W max. IP20 - 1 sortie
	H10600 - 59,00 € TTC	**LRS-100-5**	Alimentation MEAN WELL 5 V DC 100 W max. IP20 - 1 sortie
	H10971 - 87,00 € TTC	**LRS-200-5**	Alimentation MEAN WELL 5 V DC 200 W max. IP20 - 1 sortie
	H11699 - 85,00 € TTC	**LRS-200-12**	Alimentation 12 V DC 204 W 17 A max - IP20 - 3 sorties
	H10581 - 39,00 € TTC	**LRS-100-24**	Alimentation MEAN WELL 24 V DC 100 W max. IP20 - 2 sorties
	H10582 - 109,00 € TTC	**RSP-200-24**	Alimentation MEAN WELL 24 V DC 200 W max. IP20 - 3 sorties
	H10583 - 129,00 € TTC	**RSP-320-24**	Alimentation MEAN WELL 24 V - 13,4 A - 320 W max. IP20 - 3 sorties
	H11243 - 30,00 € TTC	**LPV-35-24**	Alimentation MEAN WELL 24 V DC 35 W max. IP67 - 1 sortie
	H11244 - 37,00 € TTC	**LPV-60-24**	Alimentation MEAN WELL 24 V DC 60 W max. IP67 - 1 sortie
	H11245 - 65,00 € TTC	**LPV-100-24**	Alimentation MEAN WELL 24 V DC 100 W max. IP67 - 1 sortie
	H11246 - 109,00 € TTC	**LPV-150-24**	Alimentation MEAN WELL 24 V DC 150 W max. IP67 - 1 sortie
	H11242 - 189,00 € TTC	**PWM-200-24**	Alimentation MEAN WELL 24 V DC 200 W max. Driver intégré IP67 - 1 sortie
	H11240 - 65,00 € TTC	**NDR-120-24**	Alimentation MEAN WELL 24 V – 5 A – 120 W Stabilisée, pour rail DIN
	H11241 - 139,00 € TTC	**NDR-240-24**	Alimentation MEAN WELL 24 V - 10 A - 240 W Stabilisée, pour rail DIN
	H11150 - 229,00 € TTC	**NDR-480-24**	Alimentation MEAN WELL AC-DC industrielle à sortie unique sur rail DIN Sortie 24 V DC à 20 A - boîtier métallique







Tubes Néon.




Les tubes silicone permettent de transformer les rubans à LEDs en « Néon » en diffusant la lumière sur le dessus ou le côté d'une manière uniforme, il suffit de glisser le ruban à l'intérieur grâce au tire-fil intégré.

Les accessoires de fixation permettent toutes les formes en respectant le rayon de courbure. Les bouchons assurent l'étanchéité une fois collés au silicone.

Tubes pour effet néon | Tubes TubeTAPE

	H11347 - 59,00 € TTC	TUBETAPE-Aside	Tube silicone 16 x 16 mm vertical effet Neon pour ruban à LEDs 10 mm - 5 m. Compatible avec tous les rubans **(IP20 uniquement)** 10 mm monochromes, couleurs ou pixels.
	H11346 - 59,00 € TTC	TUBETAPE-Atop	Tube silicone 16 x 16 mm horizontal effet Neon pour ruban à LEDs 10/12 mm - 5 m. Compatible avec tous les rubans **(IP20 uniquement)** 10/12 mm monochromes, couleurs ou pixels
	H11353 - 59,00 € TTC	TUBETAPE-B	Tube silicone 12 x 20 mm effet Neon pour ruban à LEDs 10 mm - 5 m. Compatible avec tous les rubans **(IP20 uniquement)** 10 mm monochromes, couleurs ou pixels
	H11354 - 59,00 € TTC	TUBETAPE-C	Tube silicone 12 x 20 mm 3 faces effet Neon pour ruban à LEDs 10 mm - 5 m. Compatible avec tous les rubans **(IP20 uniquement)** 10 mm monochromes, couleurs ou pixels

Tubes pour effet néon | Profilés pour tube TubeTAPE

	H11352 - 6,50 € TTC	TUBEPROFIL-A	Profilé aluminium de guidage 1 m pour TUBETAPE-A
	H11360 - 5,70 € TTC	TUBEPROFIL-B	Profilé aluminium de guidage 1 m pour TUBETAPE-B
	H11362 - 5,20 € TTC	TUBEPROFIL-C	Profilé aluminium de guidage 1 m pour TUBETAPE-C




Tubes pour effet néon | Clips pour tube TubeTAPE


	H11351 - 6,80 € TTC	**TUBECLIPS-A**	Clips aluminium pour TUBETAPE-A. Par 10 pièces
	H11359 - 6,80 € TTC	**TUBECLIPS-B**	Clips aluminium pour TUBETAPE-B. Par 10 pièces
	H11361 - 6,20 € TTC	**TUBECLIPS-C**	Clips aluminium pour TUBETAPE-C. Par 10 pièces

Tubes pour effet néon | Bouchons pour tube TubeTAPE


	H11348 - 6,80 € TTC	**TUBECAP-A1**	Bouchons silicone pour TUBETAPE-A Par 10pièces
	H11349 - 6,80 € TTC	**TUBECAP-A2**	Bouchons sortie câble arrière TUBETAPE-A Par 10 pièces
	H11350 - 6,80 € TTC	**TUBECAP-A3**	Bouchons sortie câble dessous TUBETAPE-A. Par 10 pièces
	H11355 - 4,40 € TTC	**TUBECAP-BC1**	Bouchons silicone pour TUBETAPE-B-C. Par 10 pièces
	H11356 - 4,40 € TTC	**TUBECAP-BC2**	Bouchons sortie câble arrière TUBETAPE-B-C. Par 10 pièces
	H11357 - 4,40 € TTC	**TUBECAP-BC3**	Bouchons sortie câble gauche TUBETAPE-B-C. Par 10 pièces
	H11358 - 4,40 € TTC	**TUBECAP-BC4**	Bouchons sortie câble droite TUBETAPE-B-C. Par 10 pièces

Profilés aluminum


	H10619 - 17,70 € TTC	TAPEprofil-A	Profilé aluminium à encastrer 8,5 x 23,1 mm Longueur 2 m
	H11681 - 17,70 € TTC	TAPEprofil-A-Black	Profilé aluminium noir à encastrer 8,5 x 23 mm Longueur 2 m Noir
	H10620 - 22,60 € TTC	TAPEprofil-B	Profilé aluminium 15 x 17 mm Longueur 2 m
	H11680 - 22,60 € TTC	TAPEprofil-B-Black	Profilé aluminium noir à encastrer 15 x 17 mm Longueur 2 m

	H10621 - 25,70 € TTC	TAPEprofil-C	Profilé aluminium 18,5 x 18,5 mm 45° Longueur 2 m
	H10622 - 38,50 € TTC	TAPEprofil-D	Profilé aluminium double largeur 15 x 24 mm Longueur 2 m
	H11059 - 16,40 € TTC	TAPEprofil-E	Profilé aluminium 10,7 x 19,5 mm Longueur 2 m
	H11686 - 16,40 € TTC	TAPEprofil-E-Black	Profilé aluminium noir à encastrer 11 x 20 mm Longueur 2 m
	H11065 - 44,50 € TTC	TAPEprofil-F	Profilé aluminium nez de marche Longueur 2 m


Diffuseurs

	H10623 - 13,80 € TTC	TAPEcov-1	Diffuseur Crystal pour profilés A, B, C Longueur 2 m
	H10624 - 13,00 € TTC	TAPEcov-2	Diffuseur Frost pour profilés A, B, C Longueur 2 m
	H10625 - 14,30 € TTC	TAPEcov-3	Diffuseur Milk pour profilés A, B, C Longueur 2 m
	H11682 - 14,30 € TTC	TAPEcov-3 Black	Diffuseur Milk pour TAPEprofil-A-Black & TAPEprofil-B-Black Longueur 2 m Noir
	H10626 - 20,30 € TTC	TAPEcov-4	Diffuseur Crystal pour profilés D Longueur 2 m
	H10627 - 20,80 € TTC	TAPEcov-5	Diffuseur Frost pour profilés D Longueur 2 m

	H10628 - 20,80 € TTC	TAPEcov-6	Diffuseur Milk pour profilés D Longueur 2 m
	H11060 - 13,00 € TTC	TAPEcov-7	Diffuseur Dome Milk pour TAPEprofil-E Longueur 2 m
	H11687 - 13,00 € TTC	TAPEcov-7-Black	Diffuseur Dome Milk pour TAPEprofil-E-Black Longueur 2 m Noir
	H11062 - 16,40 € TTC	TAPEcov-8	Diffuseur carré Milk pour TAPEprofil-E Longueur 2 m
	H11688 - 16,40 € TTC	TAPEcov-8-Black	Diffuseur carré Milk pour TAPEprofil-E-Black Longueur 2 m Noir
	H11057 - 11,40 € TTC	TAPEcov-9	Diffuseur Milk pour TAPEprofil-F Longueur 2 m

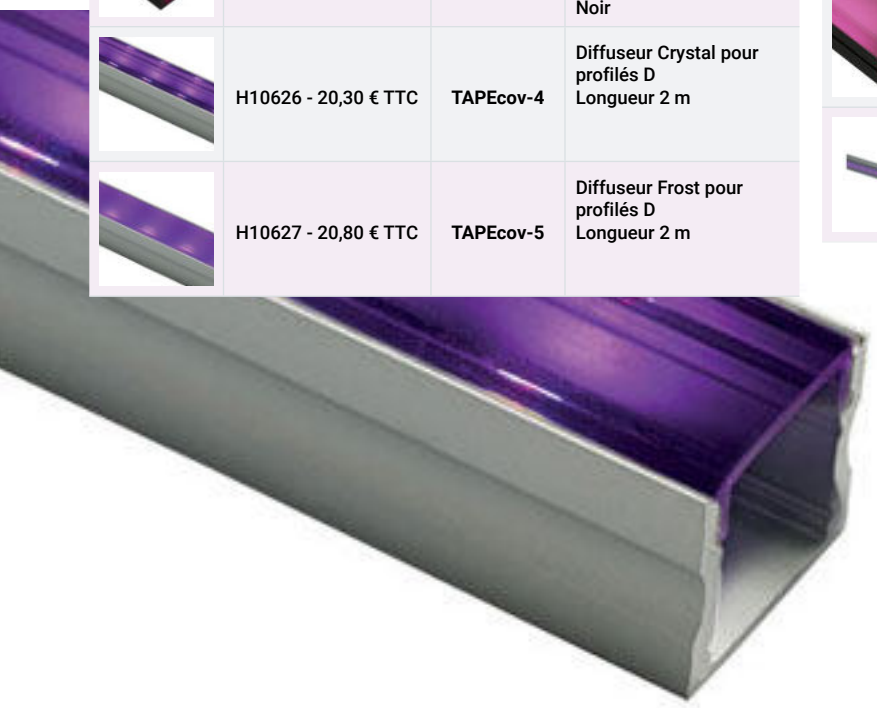


Clips de fixation


	H10633 - 1,00 € TTC	TAPEclip-B	Clip de fixation pour profilé B
	H10634 - 1,00 € TTC	TAPEclip-C	Clip de fixation pour profilé C
	H10635 - 1,00 € TTC	TAPEclip-D	Clip de fixation pour profilé D


	H11685 - 1,00 € TTC	TAPEclips-B-Black	Capot de terminaison pour profilé B Noir
	H11064 - 0,80 € TTC	TAPEclips-E	Clips de fixation pour profilé E
	H11689 - 0,80 € TTC	TAPEclips-E-Black	Clips pour profilé aluminium TAPEprofil-E

Capot de terminaison pour profilé


	H10629 - 1,30 € TTC	TAPEcaps-A	Capot de terminaison pour profilé A
	H11684 - 1,30 € TTC	TAPEcaps-A-Black	Capot de terminaison pour profilé A Noir
	H10630 - 0,80 € TTC	TAPEcaps-B	Capot de terminaison pour profilé B
	H11683 - 0,80 € TTC	TAPEcaps-B-Black	Capot de terminaison pour profilé B Noir
	H10631 - 0,80 € TTC	TAPEcaps-C	Capot de terminaison pour profilé C
	H10632 - 1,00 € TTC	TAPEcaps-D	Capot de terminaison pour profilé D

	H11061 - 0,80 € TTC	TAPEcaps-E7	Capot de terminaison pour TAPEprofil-E et TAPEcov-7
	H11690 - 0,80 € TTC	TAPEcaps-E7-Black	Capot de terminaison pour TAPEprofil-E et TAPEcov-7 Noir
	H11063 - 0,80 € TTC	TAPEcaps-E8	Capot de terminaison pour TAPEprofil-E et TAPEcov-8
	H11691 - 0,80 € TTC	TAPEcaps-E8-Black	Capot de terminaison pour TAPEprofil-E et TAPEcov-8 Noir
	H11149 - 2,10 € TTC	TAPEcapsl-F	Capot de terminaison gauche pour TAPEprofil-F
	H11058 - 2,10 € TTC	TAPEcapsr-F	Capot de terminaison droit pour TAPEprofil-F

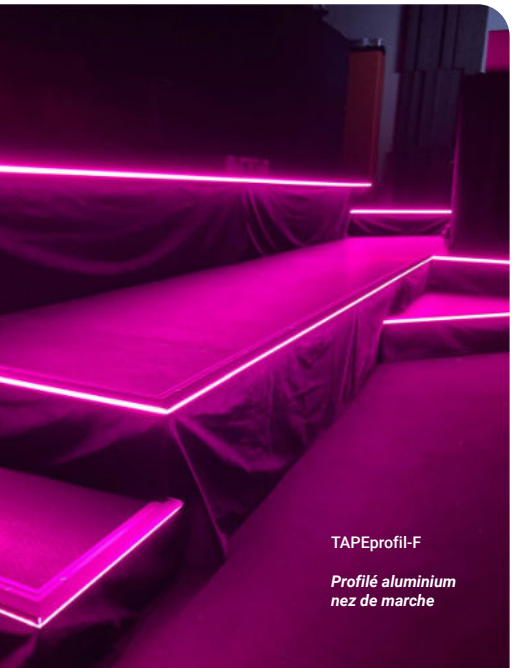





TAPEprofil-A




TAPEprofil-B




TAPEprofil-C



TAPEprofil-D




TAPEprofil-E




TAPEprofil-F

Contest DYNAMIC LIGHTING

Connecteurs pour rubans

	H10548 - 0,50 € TTC	LCO-2	Connecteur en L pour rubans monochromes 10 mm
	H10551 - 0,50 € TTC	LCO-3	Connecteur en L pour rubans bicolores 10 mm
	H10554 - 0,80 € TTC	LCO-4	Connecteur en L pour rubans tricolores 10 mm
	H10557 - 0,90 € TTC	LCO-5	Connecteur en L pour rubans quadricolores 10 mm
	H10552 - 0,80 € TTC	TCO-3	Connecteur en T pour rubans bicolores 10 mm
	H10555 - 1,00 € TTC	TCO-4	Connecteur en T pour rubans tricolores 10 mm
	H10558 - 1,00 € TTC	TCO-5	Connecteur en T pour rubans quadricolores 10 mm
	H10550 - 0,80 € TTC	XCO-2	Connecteur en X pour rubans monochromes 10 mm
	H10553 - 1,00 € TTC	XCO-3	Connecteur en X pour rubans bicolores 10 mm
	H10556 - 1,00 € TTC	XCO-4	Connecteur en X pour rubans tricolores 10 mm
	H10559 - 1,30 € TTC	XCO-5	Connecteur en X pour rubans quadricolores 10 mm

	H9888 - 12,00 € TTC	TAPECON4FF	Le connecteur TAPECON4FF permet la connexion rapide et sans soudure entre deux sections de ruban IP65 (max). | Pour rubans tricolores | Fixation sans soudure
	H9887 - 1,60 € TTC	TAPELINK20	Le connecteur TAPELINK20 permet la connexion rapide et sans soudure entre 2 sections de ruban IP20. | Pour rubans tricolores IP20 | Montage sans soudure | Longueur du câble : ~40 cm | Section du câble : 4 x 0.5 mm²
	H9884 - 2,10 € TTC	TAPELINK61	Le connecteur TAPELINK61 permet d'isoler et donc de protéger les connexions entre vos différentes sections de ruban, tout en vous permettant de les déconnecter à tout moment. | Pour rubans tricolores ou monochromes | Cordons à souder | Longueur du câble : 20 cm par connecteur | Section du câble : 4 x 0.2 mm²
	H9885 - 3,60 € TTC	TAPELINK65	Le cordon TAPELINK65 permet d'isoler et donc de protéger les connexions entre vos différentes sections de ruban. Sa finition IP65 permet une utilisation en extérieur. | Pour rubans tricolores IP65 | Montage sans soudure | Longueur du câble : 15 cm | Section du câble : 4 x 0.5 mm²
	H9886 - 3,90 € TTC	TAPELINK68	Le connecteur TAPELINK68 permet d'isoler et donc de protéger les connexions entre vos différentes sections de ruban. Sa finition IP68 permet une utilisation en extérieur voire en immersion | Pour rubans tricolores ou monochromes | Cordons à souder | Longueur du câble : 20 cm par connecteur | Section du câble : 4 x 0,5 mm²

Rubans adhésifs

	H10544 - 41,30 € TTC	ADF1050	Adhésif double face Largeur 10 mm Rouleau de 50 m
	H10545 - 33,30 € TTC	ADF1250	Adhésif double face Largeur 12 mm Rouleau de 50 m

Câbles pour rubans

	H10546 - 23,70 € TTC	**FLATCABLE-4**	Câble plat 4 x 0.326 mm Rouge/Vert/Bleu/Blanc 10 mètres
	H10547 - 33,00 € TTC	**FLATCABLE-5**	Câble plat 5 x 0.326 mm Rouge/Vert/Bleu/Blanc/Jaune 10 mètres
	H11234 - 109,00 € TTC	**LEDCABLE**	Câble 5 x 0,5 mm^2 Bobine de 50 m - Noir
	H11256 - 2,10 € TTC	**TAPELINK2**	Câble avec connecteur 2 pins Longueur du câble mâle : 20 cm Longueur du câble femelle : 20 cm IP20
	H11257 - 2,10 € TTC	**TAPELINK3**	Câble avec connecteur 3 pins Longueur du câble mâle : 20 cm Longueur du câble femelle : 20 cm IP20
	H11258 - 2,10 € TTC	**TAPELINK4**	Câble avec connecteur 4 pins Longueur du câble mâle : 20 cm Longueur du câble femelle : 20 cm IP20

Kits d'installation

	H9883 - 4,90 € TTC	**TAPEFIX65**	Le TAPEFIX65 est prévu pour faciliter vos installations. Les pontets permettent de fixer le ruban sur des surfaces rugueuses ou non adaptées à l'adhésif d'origine. Les bouchons et le silicone permettent de conserver les qualités d'étanchéité du ruban après segmentation du rouleau d'origine. | 15 pontets de fixation pour ruban de type IP65 | 5 bouchons d'étanchéité pour ruban de type IP65 | 1 tube de silicone pour assurer l'étanchéité des bouchons
	H9882 - 4,90 € TTC	**TAPEFIX68**	Le TAPEFIX68 est prévu pour faciliter vos installations. Les pontets permettent de fixer le ruban sur des surfaces rugueuses ou non adaptées à l'adhésif d'origine. Les bouchons et le silicone permettent de conserver les qualités d'étanchéité du ruban après segmentation du rouleau d'origine. | 15 pontets de fixation pour ruban de type IP68 | 5 bouchons d'étanchéité pour ruban de type IP68 | 1 tube de silicone pour assurer l'étanchéité des bouchons

Boîte d'encastrement

	H10637 - 2,90 € TTC	**PILOT-BOX**	Boîte d'encastrement carrée - 47 mm blanche
	H10638 - 0,30 € TTC	**PILOTSCREW**	Vis acier taille M3.5x20 - 1 pièce

LA LUMIÈRE QUI SCULPTE VOS ESPACES



COMMERCIAL LIGHTING,
LA GAMME D'ÉCLAIRAGES INTÉRIEURS
CONÇUE POUR RÉVÉLER
ET STRUCTURER LES VOLUMES


Contest®
COMMERCIAL LIGHTING

commercial-lighting.eu



La gamme LuxyMod 24 V.

La série modulaire en 24 V avec alimentation externe est composée de projecteurs qui s'assemblent selon les formes de votre choix. Le concept inédit permet de s'adapter aux contraintes de vos intérieurs. Les différents types de projecteurs permettent un éclairage homogène grâce aux barres de type « nid-d'abeilles » et d'une mise en avant des zones précises avec les spots.

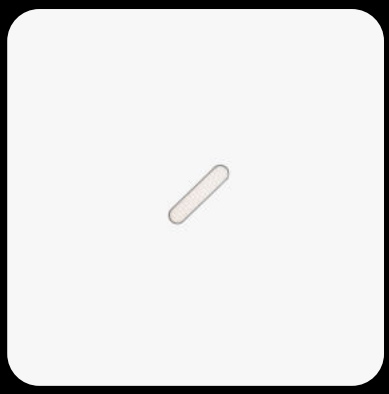


HBAR20D

Code : H11189 - 45,00 € TTC

Barre nid-d'abeilles en D de 5 W
Longueur : 195 mm

Longueur : 195 mm
Alimentation : 24 V
Puissance : 5 W
Flux lumineux : 240 lm
Température de couleur : 4000 K
Ouverture : 85°
IRC : Ra ≥ 90

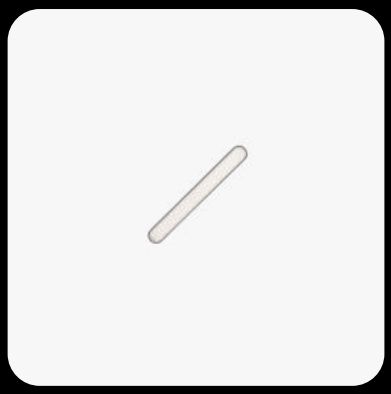


HBAR40D

Code : H11190 - 99,00 € TTC

Barre nid-d'abeilles en D de 9 W
Longueur : 361 mm

Longueur : 361 mm
Alimentation : 24 V
Puissance : 9 W
Flux lumineux : 400 lm
Température de couleur : 4000 K
Ouverture : 85°
IRC : Ra ≥ 90

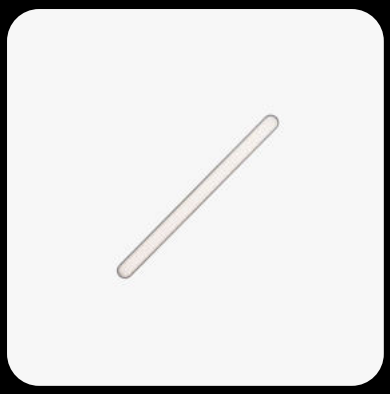

HBAR60D

Code : H11191 - 129,00 € TTC

Barre nid-d'abeilles en D de 15 W
Longueur : 623 mm

Longueur : 623 mm
Alimentation : 24 V
Puissance : 15 W
Flux lumineux : 700 lm
Température de couleur : 4000 K
Ouverture : 85°
IRC : Ra ≥ 90



HBAR120D

Code : H11192 - 189,00 € TTC

Barre nid-d'abeilles en D de 26 W
Longueur : 1145 mm

Longueur : 1145 mm
Alimentation : 24 V
Puissance : 26 W
Flux lumineux : 1100 lm
Température de couleur : 4000 K
Ouverture : 85°
IRC : Ra ≥ 90





HBAR40Z

Code : H11185 - 99,00 € TTC

Barre nid-d'abeilles en Z de 9 W
Longueur : 382 mm

Longueur : 382 mm
Alimentation : 24 V
Puissance : 9 W
Flux lumineux : 400 lm
Température de couleur : 4000 K
Ouverture : 85°
IRC : Ra ≥ 90



HBAR60Z

Code : H11186 - 129,00 € TTC

Barre nid-d'abeilles en Z de 15 W
Longueur : 643 mm

Longueur : 643 mm
Alimentation : 24 V
Puissance : 15 W
Flux lumineux : 700 lm
Température de couleur : 4000 K
Ouverture : 85°
IRC : Ra ≥ 90



HBAR120Z

Code : H11187 - 189,00 € TTC

Barre nid-d'abeilles en Z de 26 W
Longueur : 1165 mm

Longueur : 1165 mm
Alimentation : 24 V
Puissance : 26 W
Flux lumineux : 1100 lm
Température de couleur : 4000 K
Ouverture : 85°
IRC : Ra ≥ 90





FLBAR20

Code : H11182 - 39,00 € TTC

Module flood en Z de 5 W
Longueur : 195 mm

Longueur : 195 mm
Alimentation : 24 V
Puissance : 5 W
Flux lumineux : 240 lm
Température de couleur : 4000 K
Ouverture : 120°
IRC : Ra ≥ 90



HBAR20Z

Code : H11183 - 45,00 € TTC

Module nid-d'abeilles en Z de 5 W
Longueur : 195 mm

Longueur : 195 mm
Alimentation : 24 V
Puissance : 5 W
Flux lumineux : 240 lm
Température de couleur : 4000 K
Ouverture : 85°
IRC : Ra ≥ 90



HBAR20ZC

Code : H11184 - 49,00 € TTC

Module nid-d'abeilles en Z de 5 W
Longueur : 195 mm
Longueur du câble : ± 2 mètres

Longueur : 195 mm
Longueur du câble : ± 2 mètres
Alimentation : 24 V
Puissance : 5 W
Flux lumineux : 240 lm
Température de couleur : 4000 K
Ouverture : 85°
IRC : Ra ≥ 90



BLZ20

Code : H11188 - 55,00 € TTC

Module blaze en Z de 5 W
Longueur : 195 mm

Longueur : 195 mm
Alimentation : 24 V
Puissance : 5 W
Flux lumineux : 350 lm
Température de couleur : 4000 K
Ouverture : 15°
IRC : Ra ≥ 90







S1

Code : H11177 - 29,00 € TTC

Module spot de 3 W

Alimentation : 24 V
Puissance : 3 W
Flux lumineux : 160 lm
Température de couleur : 4000 K
Ouverture : 35°
IRC : Ra ≥ 90



S1Z

Code : H11178 - 35,00 € TTC

Module spot en Z de 3 W

Alimentation : 24 V
Puissance : 3 W
Flux lumineux : 160 lm
Température de couleur : 4000 K
Ouverture : 35°
IRC : Ra ≥ 90



SW1

Code : H11179 - 39,00 € TTC

Module spot orientable de 3 W

Alimentation : 24 V
Puissance : 3 W
Flux lumineux : 160 lm
Température de couleur : 4000 K
Ouverture : 20°
IRC : Ra ≥ 90



SW1Z

Code : H11180 - 45,00 € TTC

Module spot orientable en Z de 3 W

Alimentation : 24 V
Puissance : 3 W
Flux lumineux : 160 lm
Température de couleur : 4000 K
Ouverture : 20°
IRC : Ra ≥ 90




Pend1

Code : H11181 - 69,00 € TTC

Module spot suspendu de 3 W
Longueur du spot : 356 mm
Longueur du câble ajustable : 900 mm maximum

Longueur : 356 mm
Longueur du câble ajustable : 900 mm maximum
Alimentation : 24 V
Puissance : 3 W
Flux lumineux : 160 lm
Température de couleur : 4000 K
Ouverture : 20°
IRC : Ra ≥ 90



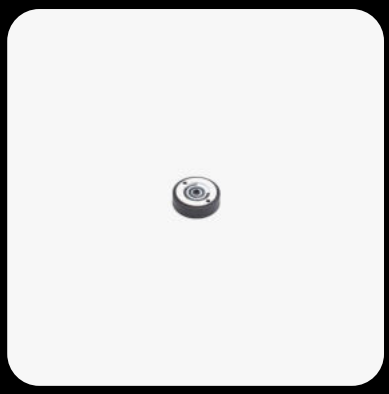

B1

Code : H11193 - 10,00 € TTC

Platine de finition



B3

Code : H11194 - 25,00 € TTC

Platine de distribution triple



B4

Code : H11195 - 29,00 € TTC

Platine de distribution quadruple



B1S

Code : H11196 - 16,00 € TTC

Platine d'alimentation simple avec câble 2,5m



B3S

Code : H11197 - 29,00 € TTC

Platine d'alimentation triple avec câble 2,5m



B4S

Code : H11198 - 35,00 € TTC

Platine d'alimentation quadruple + câble 2,5m



Gamme 24 V LuxyMod | Alimentations

	H11202 - 45,00 € TTC	P60W	Alimentation 60W - 24V
	H11203 - 79,00 € TTC	P100W	Alimentation 100W - 24V
	H11204 - 119,00 € TTC	P150W	Alimentation 150W - 24V



Boîtier pour alimentation BoxR

Gamme 24 V LuxyMod | Boîtier pour alimentation

	H11199 - 49,00 € TTC	BoxM	Boîtier pour alimentation petit format Compatible avec P60W, P100W Le boîtier BoxM permet à la fois de dissimuler l'alimentation et d'assurer la suspension des projecteurs. Le boîtier est livré avec des câbles de suspente de 2 mètres. Alimentation non fournie. Compatible avec P60W, P100W
	H11200 - 55,00 € TTC	BoxL	Boîtier pour alimentation grand format Compatible avec P60W, P100W, P150W Le boîtier BoxL permet à la fois de dissimuler l'alimentation et d'assurer la suspension des projecteurs. Le boîtier est livré avec des câbles de suspente de 2 mètres. Alimentation non fournie. Compatible avec P60W, P100W, P150W
	H11201 - 59,00 € TTC	BoxR	Boîtier rond pour alimentation Compatible avec P60W, P100W, P150W Le boîtier BoxR permet à la fois de dissimuler l'alimentation et d'assurer la suspension des projecteurs. Le boîtier est livré avec des câbles de suspente de 2 mètres. Alimentation non fournie. Compatible avec P60W, P100W, P150W
	H11219 - 29,00 € TTC	BoxS	Boîtier rond pour câble d'alimentation Le boîtier est livré avec un câble de suspente de 1 mètre.

Gamme 24 V LuxyMod | Kit de suspension


	H11208 - 5,00 € TTC	Fix4	Kit de suspension ajustable. 2 mètres maximum Le poids maximal supporté par les embouts des suspentes est de 5 kg. L'angle maximal que vous pouvez donner à une suspente est de 45°.
	H11214 - 5,00 € TTC	Fix5	Kit de suspension ajustable avec clips. 2 mètres maximum Les suspentes Fix5 sont utilisables uniquement avec les projecteurs suivants : HBAR40Z HBAR60Z HBAR120Z HBAR40D HBAR60D HBAR120D Le poids maximal supporté par les embouts des suspentes est de 5 kg. L'angle maximal que vous pouvez donner à une suspente est de 45°.

Gamme 24 V LuxyMod | Fixation

	H11205 - 4,00 € TTC	Fix1	Equerre de fixation murale Fix1 est utilisable uniquement avec les projecteurs spot suivants : - S1Z - SW1Z - Pend1
	H11206 - 4,00 € TTC	Fix2	Equerre de fixation pour plafond Fix2 est utilisable uniquement avec les projecteurs spot suivants : - S1Z - SW1Z - Pend1
	H11207 - 6,00 € TTC	Fix3	Attache de fixation en surface
	H11222 - 6,00 € TTC	Fix11	Clip de fixation pour faux plafond M6x10 Fix11 permet de créer des points d'accroches sans démonter le plafond suspendu. Utilisé avec le serre-câble Fix6, il permet de raccorder les suspentes Fix4 ou Fix5.

Gamme 24 V LuxyMod | Accessoires


	H11215 - 22,00 € TTC	Fix6	Serre-câble pour vis M6 - 10 pièces
	H11216 - 0,50 € TTC	Fix7	Vis d'accroche pour FIX3 - 10 pièces
	H11217 - 1,50 € TTC	Fix8	Vis de projecteur M3 x 15mm - 10 pcs + Clé
	H11218 - 9,00 € TTC	Fix9	Serre-câble - 10 pièces

	H11220 - 0,50 € TTC	Fix10	Vis de blocage des assemblages des barres (10 pièces)
	H11221 - 2,00 € TTC	Tool	2 clefs six pans
	H11226 - 2,00 € TTC	Fix12	Vis M3 pour Fix1 et Fix2
	H11227 - 2,00 € TTC	Fix13	Rondelle d'isolement en mica. Permet d'isoler un groupe cible d'un groupe alimenté Si votre installation contient des longueurs qui font plus de 150 W, il faut ajouter une alimentation. Pour ce faire, il faut isoler chaque tranche grâce à une rondelle en mica (Fix13).



La gamme LuxyMod 230 V.

La série 230 V est une gamme de barres alimentées directement sur secteur qui peuvent être suspendues à un plafond ou bien fixées directement grâce à leurs supports. La série en 230 V n'est pas modulaire, ce sont des barres indépendantes auto-alimentées et que l'on ne peut pas joindre.

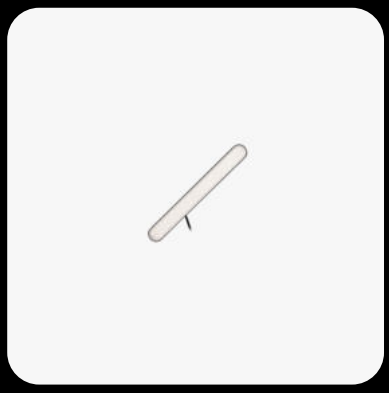

HB40P

Code : H11209 - 179,00 € TTC

Fonctionne uniquement en 230 V
Module nid-d'abeilles 230 V de 9 W
Longueur : 361 mm
Livrée avec kit de suspension
Peut-être suspendue ou fixée (avec Fix40 ou Fix100)

Longueur : 361 mm
Alimentation : 230 V
Puissance : 9 W
Flux lumineux : 400 lm
Température de couleur : 4000 K
Ouverture : 85°
IRC : Ra ≥ 90



HB60P

Code : H11210 - 199,00 € TTC

Fonctionne uniquement en 230 V
Module nid-d'abeilles 230 V de 15 W
Longueur : 623 mm
Livrée avec kit de suspension
Peut-être suspendue ou fixée (avec Fix40 ou Fix100)

Longueur : 623 mm
Alimentation : 230 V
Puissance : 15 W
Flux lumineux : 700 lm
Température de couleur : 4000 K
Ouverture : 85°
IRC : Ra ≥ 90



HB120P

Code : H11211 - 269,00 € TTC

Fonctionne uniquement en 230 V
Module nid-d'abeilles 230 V de 26 W
Longueur : 1145 mm
Livrée avec kit de suspension
Peut-être suspendue ou fixée (avec Fix40 ou Fix100)

Longueur : 1145 mm
Alimentation : 230 V
Puissance : 26 W
Flux lumineux : 1100 lm
Température de couleur : 4000 K
Ouverture : 85°
IRC : Ra ≥ 90



Gamme 230 V LuxyMod | Accessoires

	H11212 - 18,00 € TTC	**Fix40**	Espaceur plat 40 mm
	H11213 - 35,00 € TTC	**Fix100**	Espaceur plat 100 mm
	H11219 - 29,00 € TTC	**BoxS**	Boîtier rond pour câble d'alimentation Le boîtier est livré avec un câble de suspente de 1 mètre.
	H11208 - 5,00 € TTC	**Fix4**	Kit de suspension ajustable. 2 mètres maximum Le poids maximal supporté par les embouts des suspentes est de 5 kg. L'angle maximal que vous pouvez donner à une suspente est de 45°.
	H11214 - 5,00 € TTC	**Fix5**	Kit de suspension ajustable avec clips. 2 mètres maximum Les suspentes Fix5 sont utilisables uniquement avec les projecteurs suivants : HBAR40Z HBAR60Z HBAR120Z HBAR40D HBAR60D HBAR120D Le poids maximal supporté par les embouts des suspentes est de 5 kg. L'angle maximal que vous pouvez donner à une suspente est de 45°.
	H11215 - 22,00 € TTC	**Fix6**	Serre-câble pour vis M6 - 10 pièces
	H11218 - 9,00 € TTC	**Fix9**	Serre-câble - 10 pièces


GAMME INSTALLATION

Le projecteur nouvelle génération.

Les projecteurs VPAR-RGBL projettent une lumière précise et uniforme sur la surface ciblée, créant des effets visuels éblouissants.

Chaque LED RGBL offre une palette complète de couleurs, vous permettant de créer des ambiances personnalisées et de jouer avec les nuances.



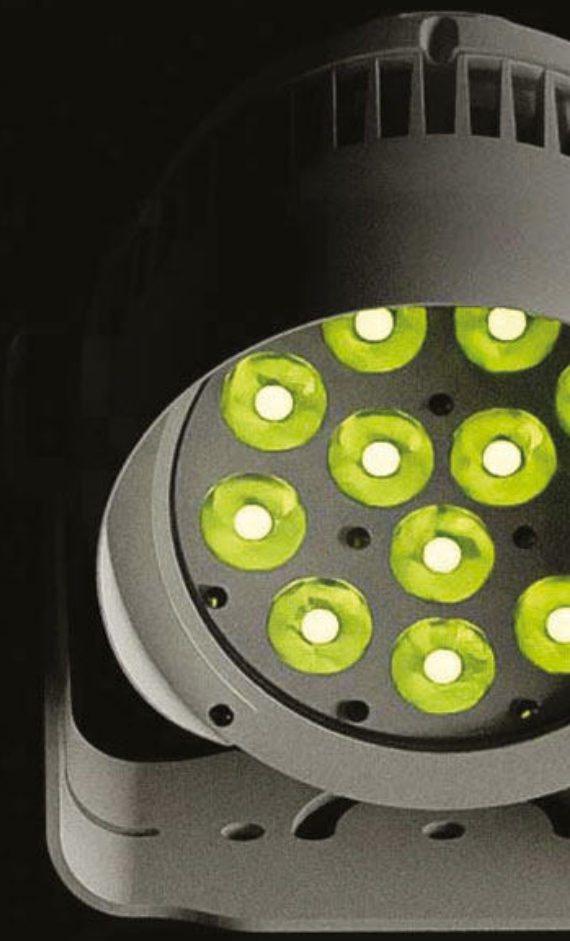

4 tailles 4 modèles.

Avec une ouverture médium symétrique de 25°, les projecteurs PAR de la gamme « Versatile Color » sont disponibles en 4 modèles : VPAR-40RGBL, VPAR-70RGBL, VPAR-120RGBL et VPAR150-RGBL


Mesures effectuées sur un VCOB-150RGBL

R.G.B.Lime.

Grâce à sa LED « RGBL », les projecteurs CONTEST sont habilités à produire une vaste gamme de couleurs, offrant ainsi une créativité optimale. Vous pouvez choisir parmi une palette infinie de coloris pour composer des ambiances uniques et personnalisées, adaptées à chaque style architectural.

Le fait d'ajouter du lime (jaune citron) aux combinaisons de rouge, vert et bleu permet d'obtenir de nouvelles nuances qui sont inatteignables avec le mélange traditionnel RGB. Par exemple, il est bien connu que les gammes de jaunes sont le point faible des sources RGB.

Le RGBW (ajout d'une LED blanche) permet de relever la luminosité globale mais au détriment de la saturation des couleurs. La source Lime (jaune citron) permet de réduire ces lacunes et d'atteindre des ambrés et des rouges inégalés.

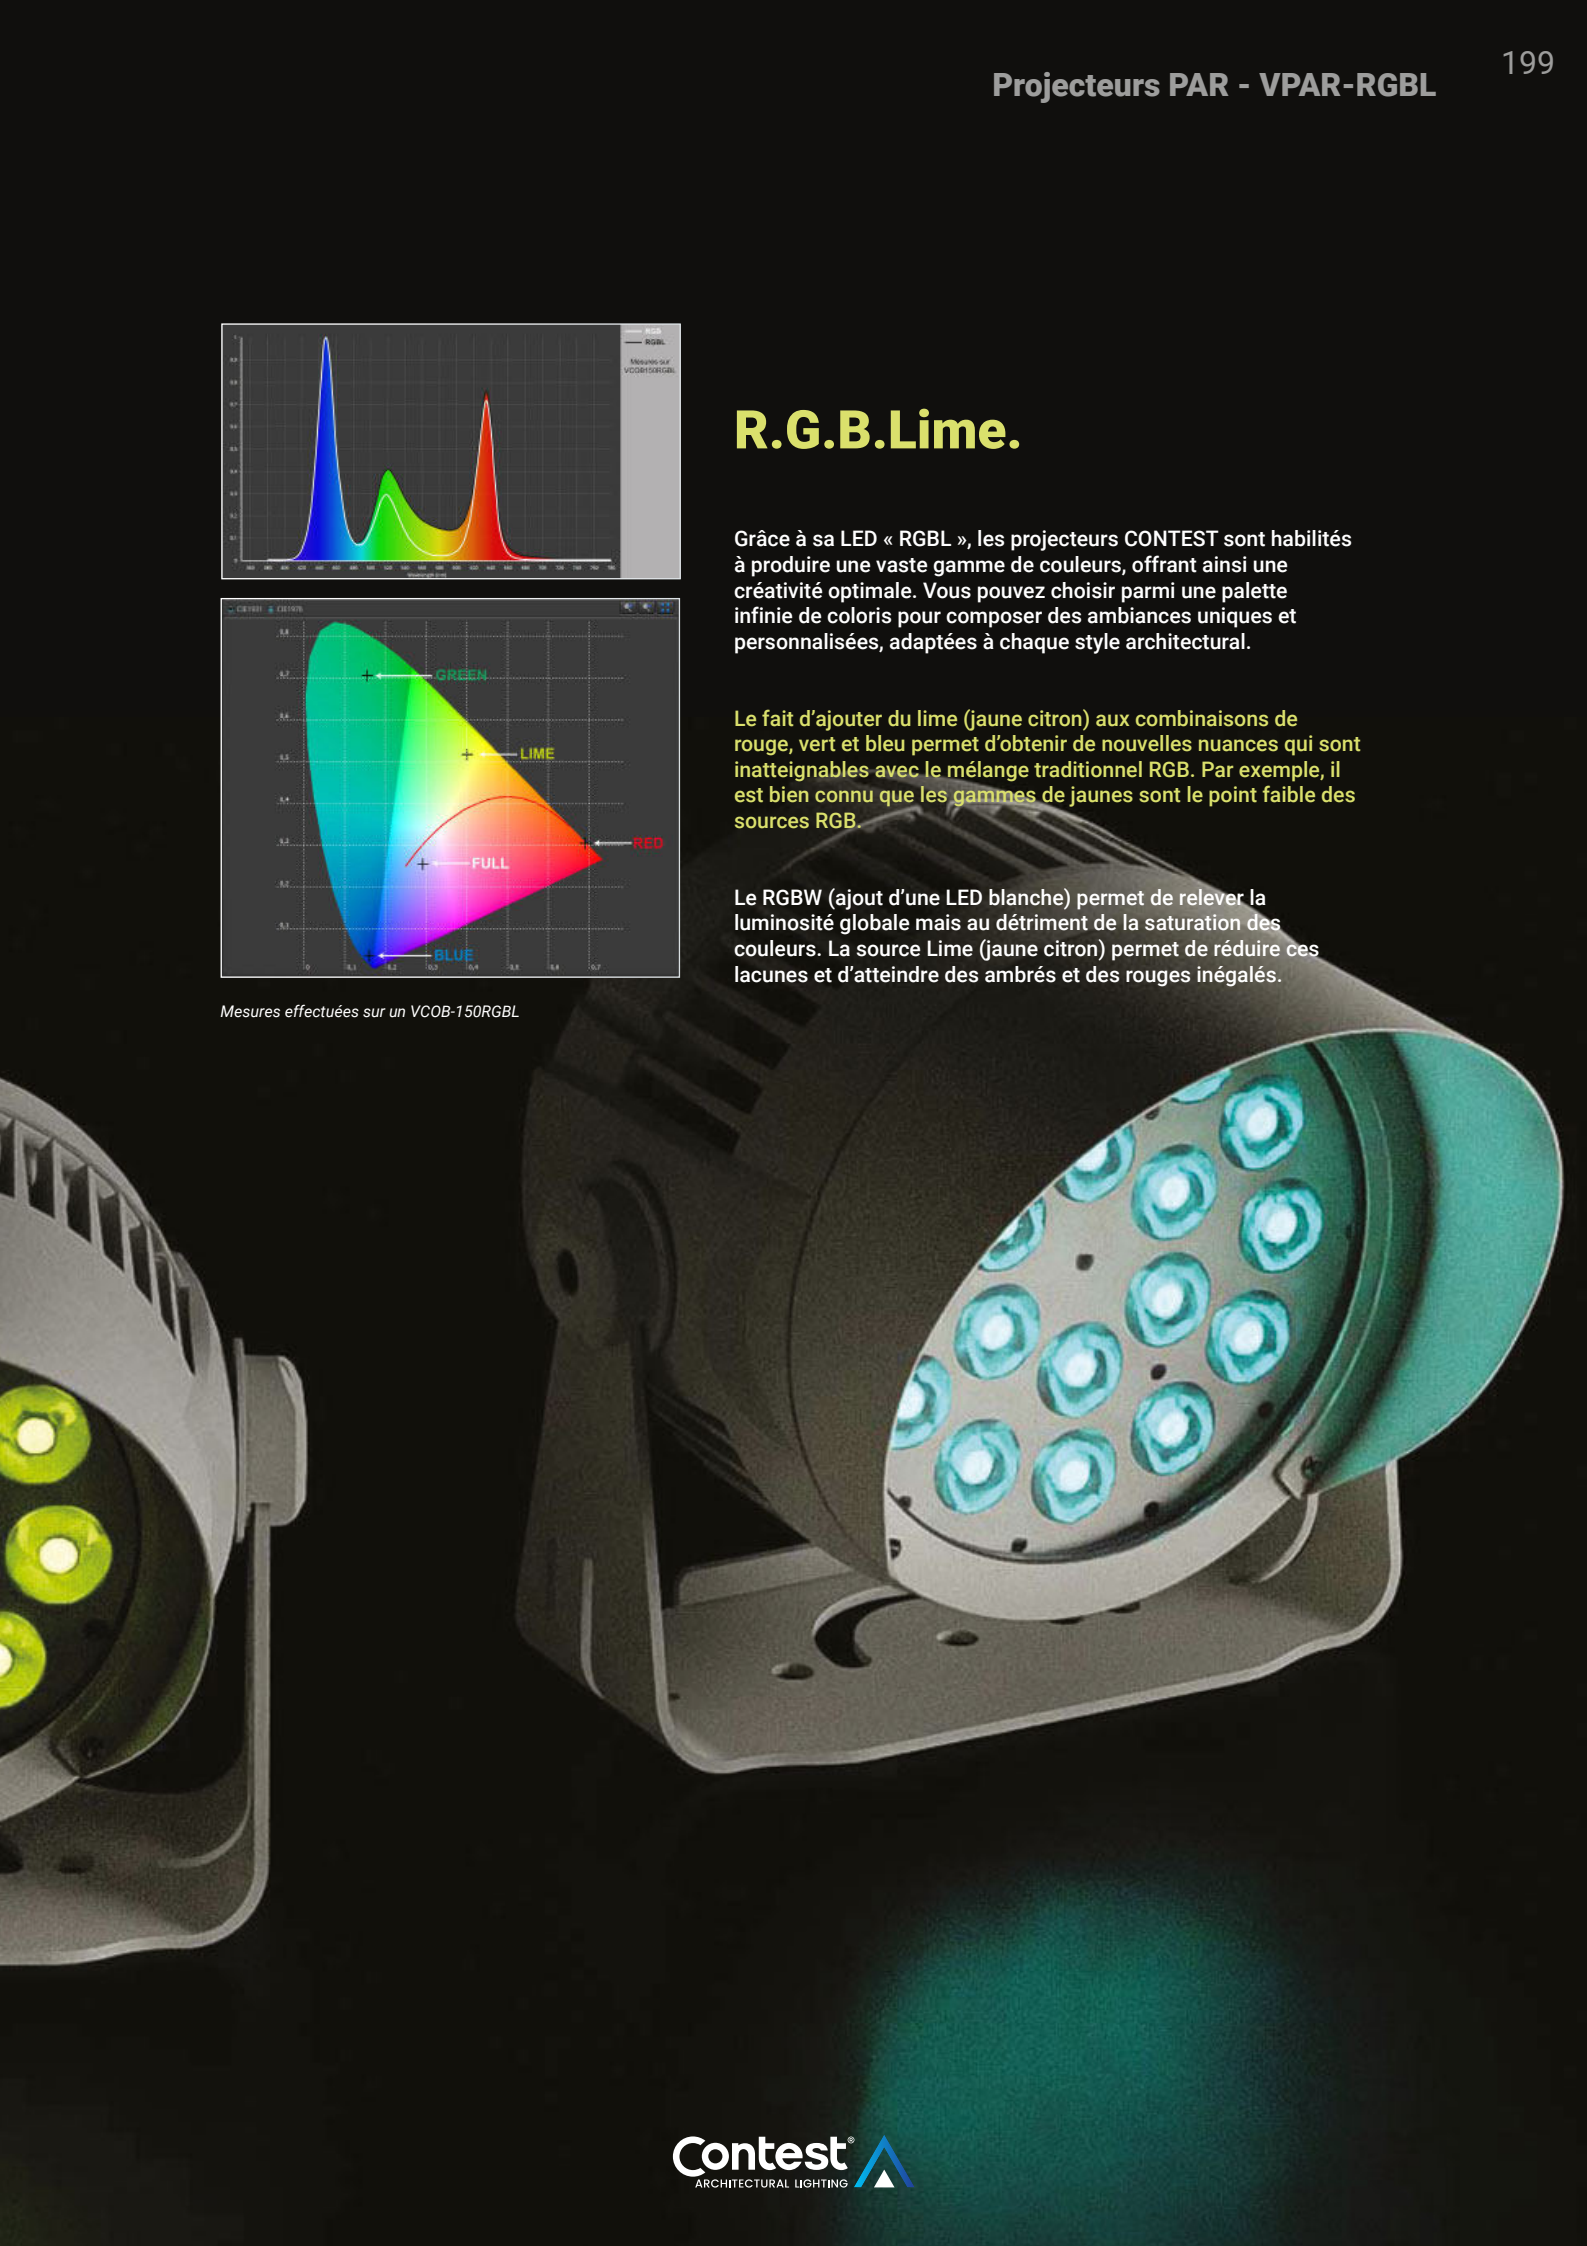

GAMME INSTALLATION

Un éclairage éclatant et homogène.

Les projecteurs VPAR-RGBL brillent par leur conception ingénieuse, notamment grâce à leurs ouvertures symétriques.

Ces ouvertures offrent une diffusion uniforme de la lumière sur de d'exposition ou des paysages urbains.

Les ouvertures symétriques des projecteurs VPAR-RGBL garantissent une répartition homogène de la lumière, créant ainsi des environnements lumineux accueillants et esthétiquement agréables.

Cette caractéristique fait des projecteurs VPAR-RGBL un choix idéal pour des projets nécessitant une illumination cohérente sur de larges zones, tout en maintenant un contrôle précis sur l'intensité lumineuse et la température de couleur.



L’union fait la force.




Cordons hybrides (Power/DMX) IN/OUT de 40 cm avec fiches IP67 moulées déjà installées

L’installation d’un projecteur architectural peut parfois être un défi, c’est pourquoi nous avons pensé à tout. L’alimentation et le signal DMX sont communs, ce qui permet de minimiser le câblage.

Grâce à nos cordons hybrides IP67, la connectivité est résistante aux intempéries, vous offrant une tranquillité d’esprit totale quant à la durabilité et à la performance de votre système d’éclairage.

Conception intelligente et adaptée.

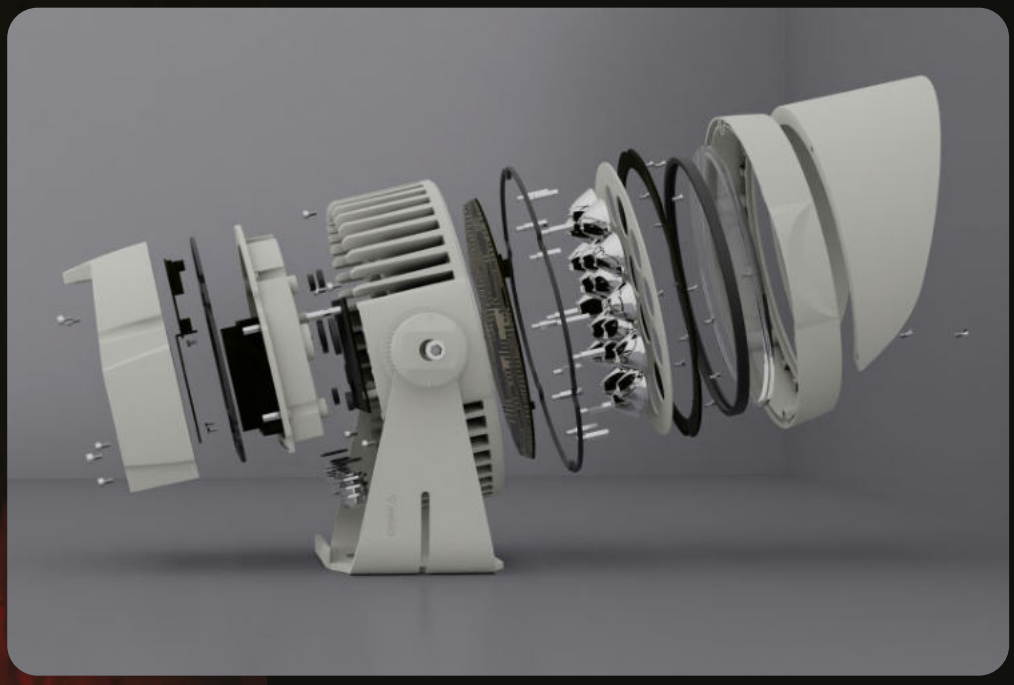





New

Projecteur architectural IP66
1 LED RGBL 40 W & filtres 12°,26°

VPAR-40RGBL

Code : H11754 - 379 € TTC
Marque : Contest Architectural Lighting









Projecteur architectural IP66
7 LED RGBL 70 W 25°

VPAR-70RGBL

Code : H11550 - 669,00 € TTC
Marque : Contest Architectural Lighting









Projecteur architectural IP66
12 LED RGBL 120 W 25°

VPAR-120RGBL

Code : H11549 - 819,00 € TTC
Marque : Contest Architectural Lighting









Projecteur architectural IP66
18 LED RGBL 150 W 25°

VPAR-150RGBL

Code : H11548 - 1049,00 € TTC
Marque : Contest Architectural Lighting





L'allié indispensable




Contrôleur updater RDM pour la gamme Contest Architectural


VRDM CONTROL

Code : H11383


VPAR-70RGBL
Ouverture faisceau : 25°
Flux lumineux : 2044 lm

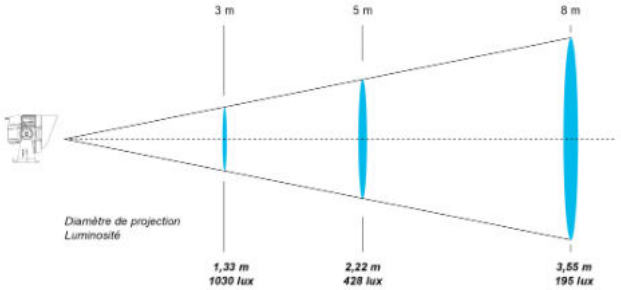

VPAR-120RGBL
Ouverture faisceau : 25°
Flux lumineux : 4082 lm

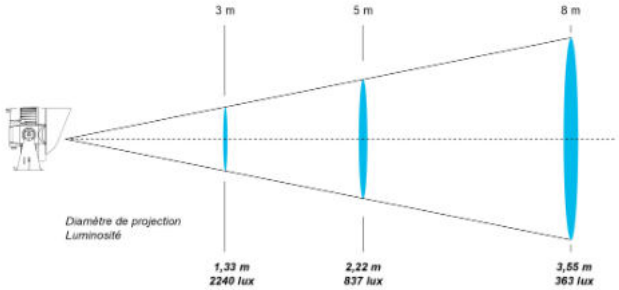

VPAR-150RGBL
Ouverture faisceau : 25°
Flux lumineux : 4764 lm

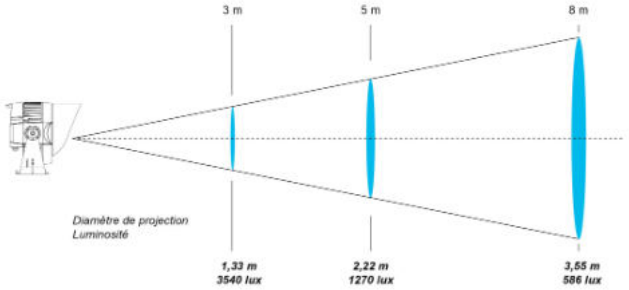



DMX Splitter RDM 2x OUT – IP66 pour la gamme Contest Architectural

VRDM-SPLIT

Code : H11546

Caractéristique	VPAR-40RGBL	VPAR-70RGBL	VPAR-120RGBL	VPAR-150RGBL
Puissance	40 W	70 W	120 W	150 W
LEDs	1 LED 40 W (Rouge, Vert, Bleu, Lime)	7 LEDs 20 W 4 en 1 (Rouge, Vert, Bleu, Lime)	12 LEDs 20 W 4 en 1 (Rouge, Vert, Bleu, Lime)	18 LEDs 20 W 4 en 1 (Rouge, Vert, Bleu, Lime)
Ouverture des lentilles	10° Filtres de diffusion 12° et 26°	25°	25°	25°
Luminosité	1730 lux à 3 m	2165 lm – 428 lux à 5 m	4224 lm – 837 lux à 5 m	6285 lm – 1270 lux à 5 m
Consommation	50 W	72 W	118 W	153 W
Dimensions	145 x 1174 x 144 mm	202 x 144 x 216 mm	157 x 240 x 254 mm	157 x 269 x 291 mm
Poids	2 kg	3,5 kg	5,5 kg	7 kg
Connectiques	DMX/Power par cordons hybrides IN et OUT avec fiches IP67			
Paramétrage	Boîtier externe VRDM-Control pour le paramétrage par RDM			
Compatibilité console RDM	Oui, sur les paramètres de base (Adresse DMX, Mode DMX, Version...)			
Utilisation	Standalone (Master/Slave et Single), DMX de 2 à 8 canaux			
Macro	Possibilité de créer ses propres macros pour une utilisation en Master/Slave ou en mode Single			
Alimentation	110-240 V / 50-60 Hz			
Taux de rafraîchissement	Sélectionnable de 900 Hz à 3600 Hz			
Refroidissement	Par convection			
Finition	Fonte d'aluminium, peinture époxy gris blanc RAL 9002			
Degré de protection	IP66 : résiste à la poussière et aux projections d'eau dans toutes les directions			
Résistance aux chocs	IK07 : protégé contre un choc mécanique de 2 joules (objet de 500 g chutant de 40 cm)			
Contrôle de la pression	Valve de dépressurisation à membrane étanche			
Accessoires	Cordon alimentation VC-Start, bouchons IP, coupe flux			

GAMME INSTALLATION

Blanc chaud, blanc froid en un éclair.

Avec une ouverture médium symétrique de 25°, les projecteurs PAR de la gamme « Versatile Dynamic White » sont disponibles en 4 modèles : VPAR-40DW, VPAR-70DW, VPAR-120DW et VPAR150-DW.



Contest® ARCHITECTURAL LIGHTING



Un blanc dynamique

Les projecteurs VPAR en blanc dynamique offrent une diffusion lumineuse d'une précision exceptionnelle sur la zone ciblée pour des effets visuels absolument saisissants.

Chaque LED réglable en température de couleur, **variant de 2700 K à 6000 K**, vous ouvre les portes d'une palette complète de nuances, vous permettant ainsi de personnaliser vos ambiances lumineuses et de jouer avec une gamme de tons inégalée.

Un Monde de nuances.

Les LEDs en blanc dynamique de nos projecteurs VPAR offrent une flexibilité exceptionnelle en matière d'éclairage architectural. Vous avez le choix de blanc chaud à blanc froid, chacun apportant sa propre magie à la scène.

Le blanc chaud crée une atmosphère chaleureuse et intime. Il est idéal pour souligner l'aspect traditionnel ou classique de l'architecture, ajoutant une touche de convivialité et de confort.

D'un autre côté, le blanc froid apporte une luminosité vive et dynamique. Il convient parfaitement pour mettre en avant des éléments contemporains ou modernes, ajoutant une sensation d'élégance et de netteté aux structures.



Innovation à l'unisson.




Cordons hybrides (Power/DMX) IN/OUT de 40 cm avec fiches IP67 moulées déjà installées

L'installation d'un projecteur architectural peut parfois être un défi, c'est pourquoi nous avons pensé à tout. L'alimentation et le signal DMX sont communs, ce qui permet de minimiser le câblage.

Grâce à nos cordons hybrides IP67, la connectivité est résistante aux intempéries, vous offrant une tranquillité d'esprit totale quant à la durabilité et à la performance de votre système d'éclairage.

Conception intelligente et adaptée.

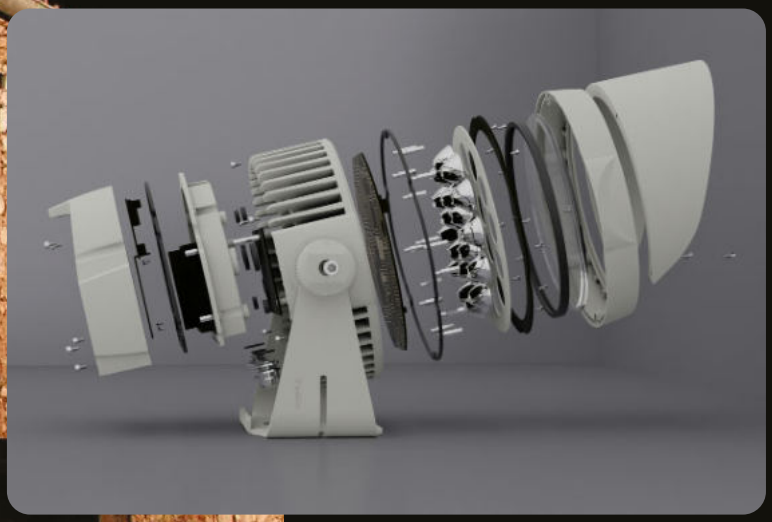

Pensés pour être facilement installés et entretenus, leurs design compact et léger simplifient la mise en place du projecteur. Leurs conceptions robustes assurent une durabilité optimale, réduisant ainsi les besoins de maintenance.

Quelles que soient les conditions climatiques, les VPAR-DW sont résistants à l'eau et à la poussière.

Attention : ces projecteurs ne sont pas conçus pour une utilisation en milieu salin (bord de mer).





New

Projecteur architectural IP66
1 LED DW 2900 – 5800 K 40 W 10° + filtres 12°,26°

VPAR-40DW

Code : H11753 - 379 € TTC
Marque : Contest Architectural Lighting









Projecteur architectural IP66
7 LED DW 2700 – 6100 K 70 W 25°

VPAR-70DW

Code : H11553 - 649,00 € TTC
Marque : Contest Architectural Lighting









Projecteur architectural IP66
12 LED DW 2700 – 6000 K 120 W 25°

VPAR-120DW

Code : H11552 - 759,00 € TTC
Marque : Contest Architectural Lighting









Projecteur architectural IP66
18 LED DW 2700 – 6000 K 150 W 25°

VPAR-150DW

Code : H11551 - 929,00 € TTC
Marque : Contest Architectural Lighting





L'allié indispensable




Contrôleur updater RDM pour la gamme Contest Architectural


VRDM CONTROL

Code : H11383


VPAR-70DW
Ouverture faisceau : 25°
Flux lumineux : 2365 lm

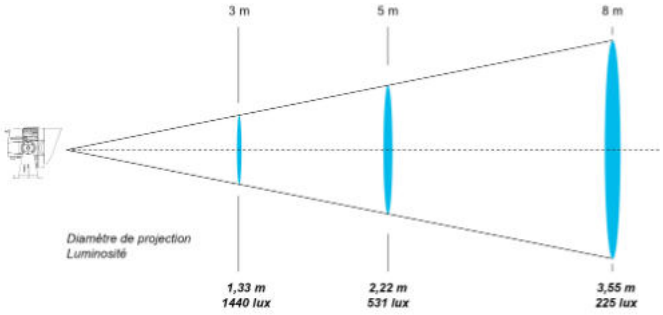

VPAR-120DW
Ouverture faisceau : 25°
Flux lumineux : 4647 lm

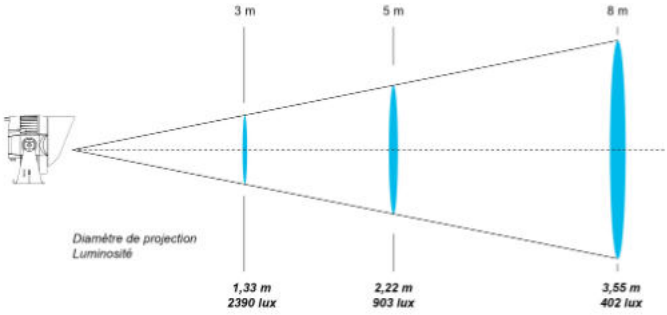

Ouverture faisceau : 25°
Flux lumineux : 5401 lm

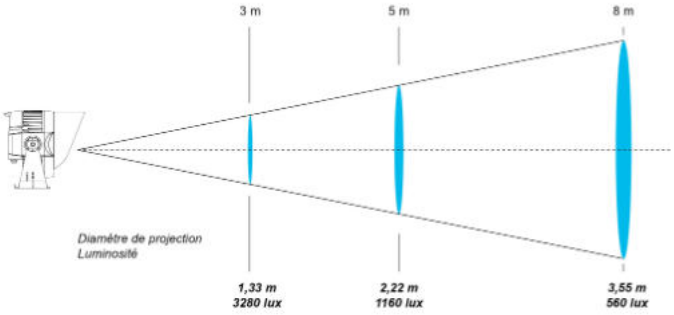



DMX Splitter RDM 2x OUT – IP66 pour la gamme Contest Architectural

VRDM-SPLIT

Code : H11546


Caractéristique	VPAR-40DW	VPAR-70DW	VPAR-120DW	VPAR-150DW
Puissance	40 W	70 W	120 W	150 W
LEDs	1 LED 40 W Dynamic White 2900-5800 K	7 LEDs 15 W Dynamic White 2700-6000 K	12 LEDs 15 W Dynamic White 2700-6000 K	18 LEDs 15 W Dynamic White 2700-6000 K
Ouverture des lentilles	10° Filtres de diffusion 12° et 26°	25°	25°	25°
Luminosité	1730 lux à 3 m	2165 lm – 428 lux à 5 m	4224 lm – 837 lux à 5 m	6285 lm – 1270 lux à 5 m
Consommation	50 W	72 W	118 W	153 W
Dimensions	145 x 1174 x 144 mm	202 x 144 x 216 mm	157 x 240 x 254 mm	157 x 269 x 291 mm
Poids	2 kg	3,5 kg	5,5 kg	7 kg
Connectiques	DMX/Power par cordons hybrides IN et OUT avec fiches IP67			
Paramétrage	Boîtier externe VRDM-Control pour le paramétrage par RDM			
Compatibilité console RDM	Oui, sur les paramètres de base (Adresse DMX, Mode DMX, Version...)			
Utilisation	Standalone (Master/Slave et Single), DMX de 2 à 4 canaux			
Macro	Possibilité de créer ses propres macros pour une utilisation en Master/Slave ou en mode Single			
Alimentation	110-240 V / 50-60 Hz			
Taux de rafraîchissement	Sélectionnable de 900 Hz à 3600 Hz			
Refroidissement	Par convection			
Finition	Fonte d'aluminium, peinture époxy gris blanc RAL 9002			
Degré de protection	IP66 : résiste à la poussière et aux projections d'eau dans toutes les directions			
Résistance aux chocs	IK07 : protégé contre un choc mécanique de 2 joules (objet de 500 g chutant de 40 cm)			
Contrôle de la pression	Valve de dépressurisation à membrane étanche			
Accessoires	Cordon alimentation VC-Start, bouchons IP, coupe flux			


GAMME INSTALLATION

Performances lumineuses exceptionnelles.

Les projecteurs VCOB RGBL sont équipés de LEDs de haute qualité de type « RGBL », offrant une large gamme de couleurs et une large ouverture remarquable.

Grâce à ces LEDs puissantes, ces projecteurs sont capables de sublimer les détails architecturaux avec une illumination précise et éclatante.

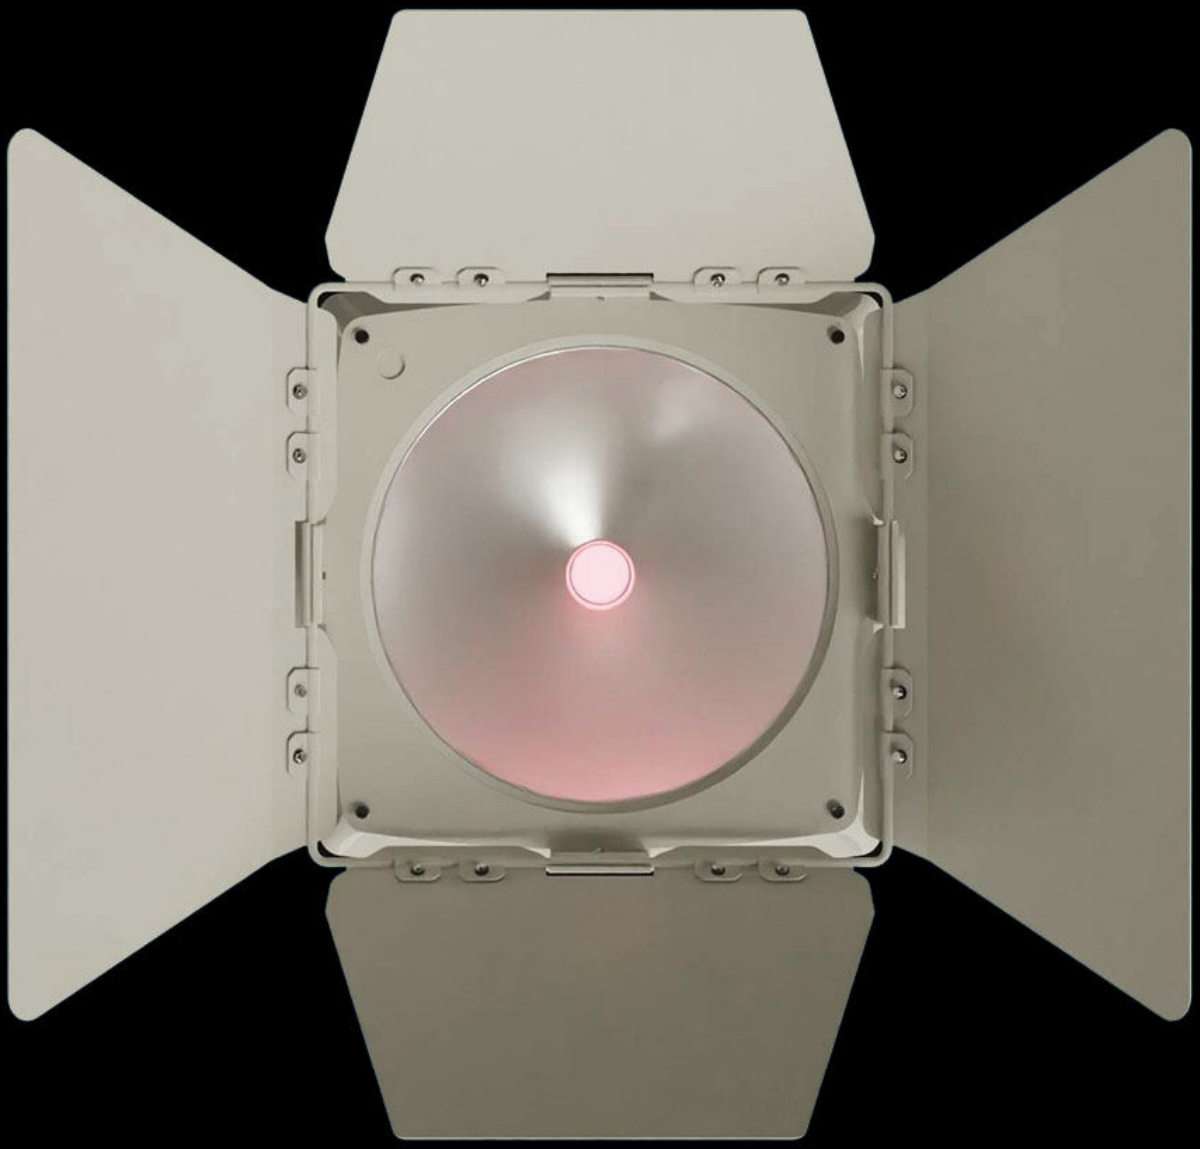

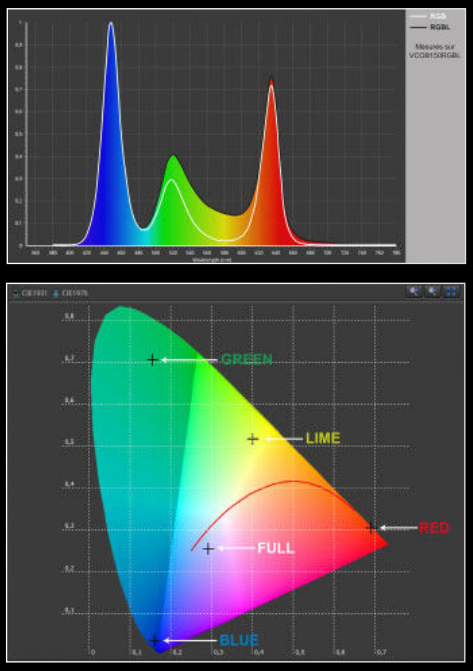


Mesures effectuées sur un VCOB-150RGBL

R.G.B.Lime.


Grâce à sa LED « RGBL », les projecteurs CONTEST sont habilités à produire une vaste gamme de couleurs, offrant ainsi une créativité optimale. Vous pouvez choisir parmi une palette infinie de coloris pour composer des ambiances uniques et personnalisées, adaptées à chaque style architectural.

Le fait d'ajouter du lime (jaune citron) aux combinaisons de rouge, vert et bleu permet d'obtenir de nouvelles nuances qui sont inatteignables avec le mélange traditionnel RGB. Par exemple, il est bien connu que les gammes de jaunes sont le point faible des sources RGB.

Le RGBW (ajout d'une LED blanche) permet de relever la luminosité globale mais au détriment de la saturation des couleurs. La source Lime (jaune citron) permet de réduire ces lacunes et d'atteindre des ambrés et des rouges inégalés.

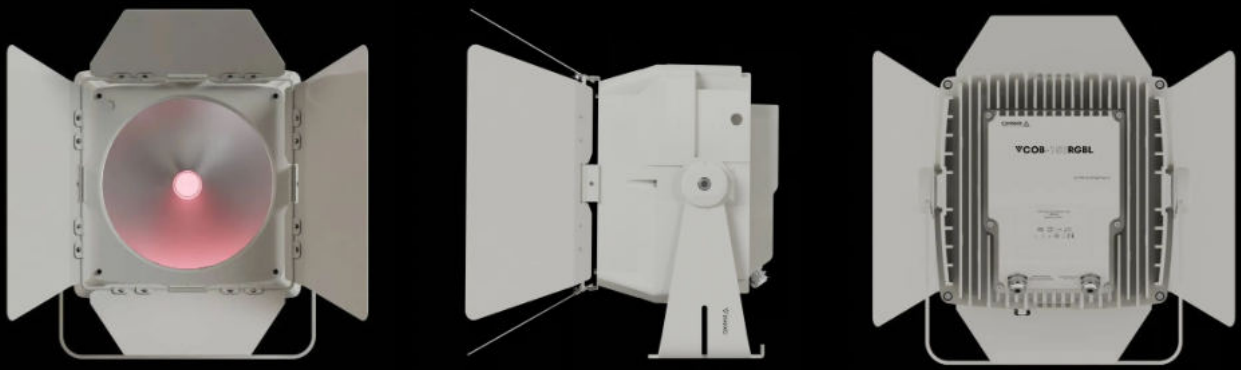

Cordons hybrides (Power/DMX) IN/OUT de 40 cm avec fiches IP67 moulées déjà installées

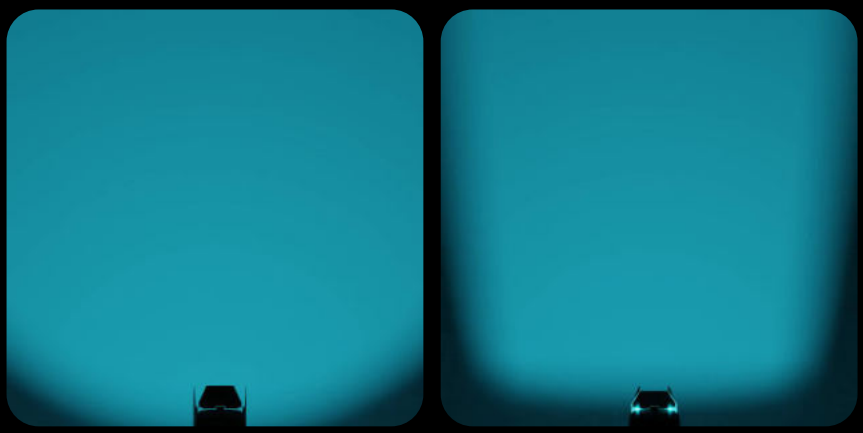

Gestion du flux lumineux grâce aux 4 volets facilement orientables.

Lumière sur...

Les volets fournis avec les projecteurs VCOB offrent une grande liberté pour diriger et ajuster le flux lumineux selon les besoins spécifiques du projet.


Cette fonctionnalité permet de mettre en lumière des zones précises, de créer des effets d'ombres et de lumières, et de jouer avec les perspectives pour magnifier l'architecture.




Projecteur architectural IP66 COB RGBL LED 60 W 60°

VCOB-60RGBL

Code : H11376 - 519,00 € TTC
Marque : Contest Architectural Lighting



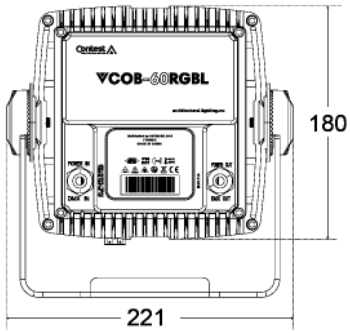





Projecteur architectural IP66 COB RGBL LED 150 W 60°

VCOB-150RGBL

Code : H11373 - 969,00 € TTC
Marque : Contest Architectural Lighting

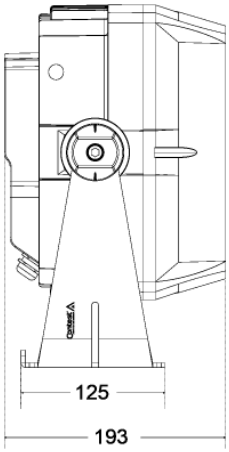

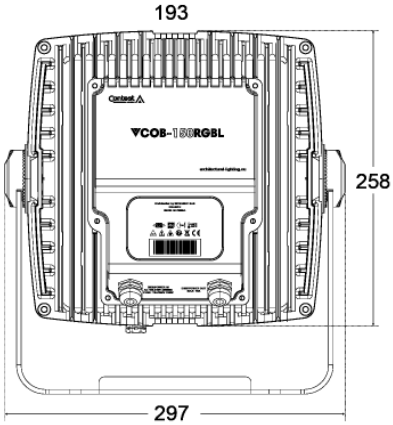

L'allié indispensable




Contrôleur updater RDM pour la gamme Contest Architectural


VRDM CONTROL

Code : H11383

VCOB-60RGBL
Ouverture faisceau : 60°
Flux lumineux : 3292 lm

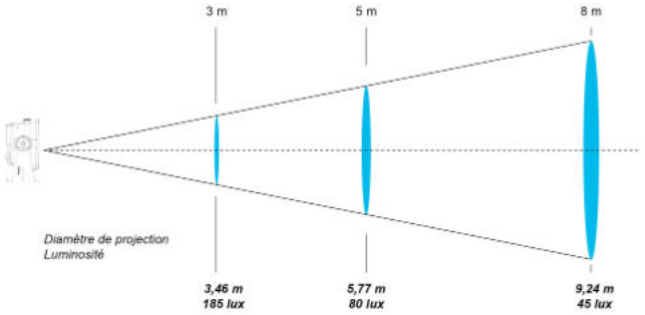

VCOB-150RGBL
Ouverture faisceau : 50°
Flux lumineux : 4698 lm

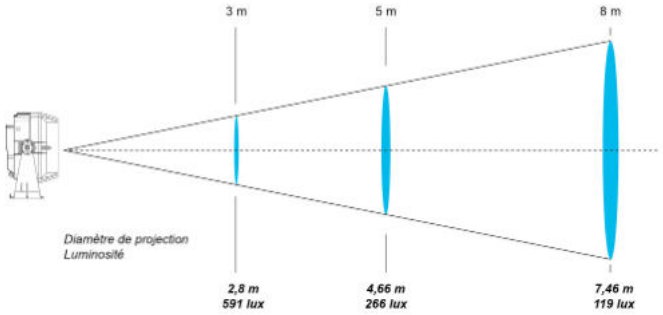



DMX Splitter RDM 2x OUT – IP66 pour la gamme Contest Architectural

VRDM-SPLIT

Code : H11546

Caractéristique	VCOB-60RGBL	VCOB-150RGBL
Puissance	60 W	150 W
LEDs	COB 60 W 4 en 1 (Rouge, Vert, Bleu, Lime)	COB 150 W 4 en 1 (Rouge, Vert, Bleu, Lime)
Ouverture des lentilles	60°	50°
Luminosité	2893 lm – 80 lux à 5 m	5695 lm – 266 lux à 5 m
Consommation	60 W	150 W
Dimensions	180 x 117 x 221 mm	258 x 193 x 297 mm
Poids	3,7 kg	8,7 kg
Connectiques	DMX/Power par cordons hybrides IN et OUT avec fiches IP67	
Paramétrage	Boîtier externe VRDM-Control pour le paramétrage par RDM	
Compatibilité console RDM	Oui, sur les paramètres de base (Adresse DMX, Mode DMX, Version...)	
Utilisation	Standalone (Master/Slave et Single), DMX de 2 à 8 canaux	
Macro	Possibilité de créer ses propres macros pour une utilisation en Master/Slave ou en mode Single	
Alimentation	110-240 V / 50-60 Hz	
Taux de rafraîchissement	Sélectionnable de 900 Hz à 3600 Hz	
Refroidissement	Par convection	
Finition	Fonte d'aluminium, peinture époxy gris blanc RAL 9002	
Degré de protection	IP66 : résiste à la poussière et aux projections d'eau dans toutes les directions	
Résistance aux chocs	IK07 : protégé contre un choc mécanique de 2 joules (objet de 500 g chutant de 40 cm)	
Contrôle de la pression	Valve de dépressurisation à membrane étanche	
Accessoires	Cordon alimentation VC-Start, bouchons IP, volet	

GAMME INSTALLATION


Sculptez vos espaces.

Les projecteurs VCOB-DW sont équipés de LEDs de haute qualité de type « Blanc Dynamique », offrant une plage de températures de couleur allant de 2700 K à 6800 K, ainsi qu'une intensité lumineuse remarquable.

Grâce à cette technologie de « Blanc Dynamique » innovante, ces projecteurs sont capables de sublimer les détails architecturaux avec une illumination précise et éclatante.

Cette gamme étendue de températures de couleur vous permet de créer des ambiances lumineuses sur mesure pour chaque projet, offrant ainsi une flexibilité exceptionnelle dans la mise en valeur de l'architecture.



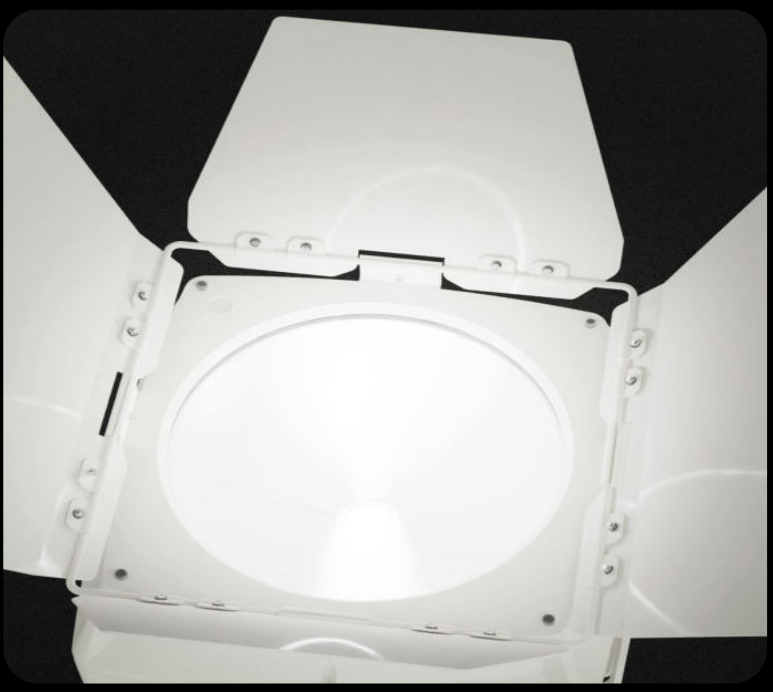

La technologie du blanc dynamique.


Les projecteurs VCOB-DW sont conçus pour une utilisation à courte distance avec une source lumineuse unique de type COB.

Cette configuration permet une projection précise de la lumière, adaptée aux besoins spécifiques de mises en lumière architecturales rapprochées.

L'utilisation d'une source COB unique garantit une distribution uniforme de la lumière, assurant ainsi une illumination homogène des éléments architecturaux, même dans les situations les plus exigeantes.

Deux dimensions, des éclairages uniques.



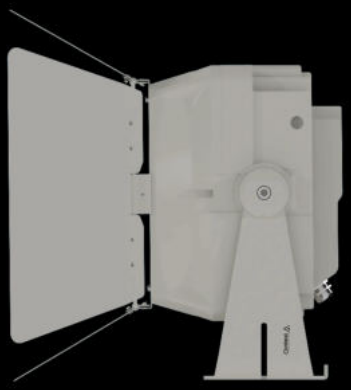







Gestion du flux lumineux grâce aux 4 volets facilement orientables.

Lumière sur...

Les 4 volets intégrés au projecteur offrent une grande liberté pour diriger et ajuster le flux lumineux selon les besoins spécifiques du projet.


Cette fonctionnalité permet de mettre en lumière des zones précises, de créer des effets d'ombres et de lumières, et de jouer avec les perspectives pour magnifier l'architecture.




Projecteur architectural IP66 COB DW LED 2700 – 6300 K 60 W 60°

VCOB-60DW

Code : H11377 - 519,00 € TTC
Marque : Contest Architectural Lighting

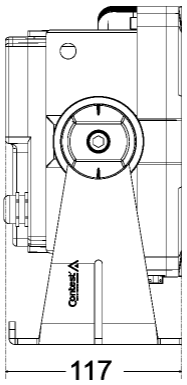

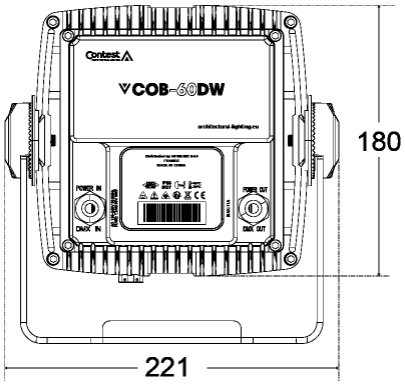





Projecteur architectural IP66 COB DW LED 120 W 2700 – 6800 K 50°

VCOB-120DW

Code : H11374 - 819,00 € TTC
Marque : Contest Architectural Lighting

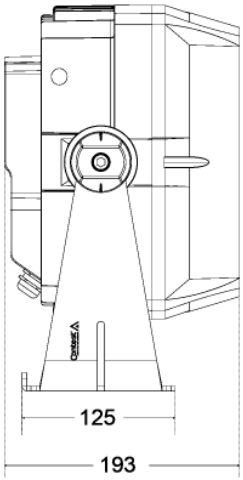

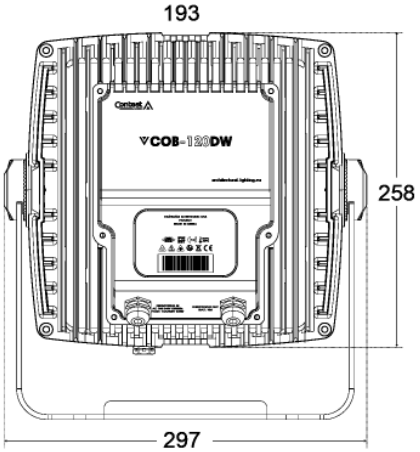

L'allié indispensable




Contrôleur updater RDM pour la gamme Contest Architectural


VRDM CONTROL

Code : H11383

VCOB-60DW
Ouverture faisceau : 60°
Flux lumineux : 4477 lm

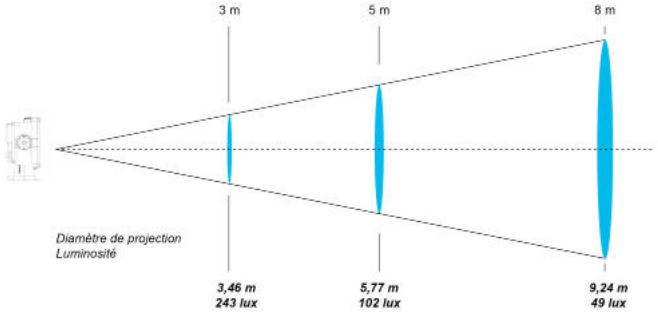

VCOB-120DW
Ouverture faisceau : 50°
Flux lumineux : 5797 lm

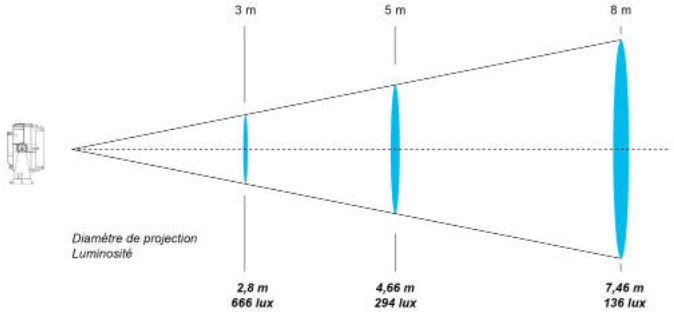



DMX Splitter RDM 2x OUT – IP66 pour la gamme Contest Architectural

VRDM-SPLIT

Code : H11546


Caractéristique	VCOB-60DW	VCOB-120DW
Puissance	60 W	120 W
LEDs	LED COB Dynamic White 2700-6300 K	LED COB Dynamic White 2700-6800 K
Ouverture des lentilles	60°	50°
Luminosité	4021 lm – 102 lux à 5 m	6553 lm – 294 lux à 5 m
Consommation	60 W	120 W
Dimensions	180 x 117 x 221 mm	258 x 193 x 297 mm
Poids	3,7 kg	8,7 kg
Connectiques	DMX/Power par cordons hybrides IN et OUT avec fiches IP67	
Paramétrage	Boîtier externe VRDM-Control pour le paramétrage par RDM	
Compatibilité console RDM	Oui, sur les paramètres de base (Adresse DMX, Mode DMX, Version...)	
Utilisation	Standalone (Master/Slave et Single), DMX de 2 à 4 canaux	
Macro	Possibilité de créer ses propres macros pour une utilisation en Master/Slave ou en mode Single	
Alimentation	110-240 V / 50-60 Hz	
Taux de rafraîchissement	Sélectionnable de 900 Hz à 3600 Hz	
Refroidissement	Par convection	
Finition	Fonte d'aluminium, peinture époxy gris blanc RAL 9002	
Degré de protection	IP66 : résiste à la poussière et aux projections d'eau dans toutes les directions	
Résistance aux chocs	IK07 : protégé contre un choc mécanique de 2 joules (objet de 500 g chutant de 40 cm)	
Contrôle de la pression	Valve de dépressurisation à membrane étanche	
Accessoires	Cordon alimentation VC-Start, bouchons IP, volet	


2 formats.
2 projecteurs.


Disponibles en 2 modèles. Le premier avec 24 LEDs de 4 W avec une ouverture de 12° et 1580 Lux à 5 mètres.
Le second, avec 12 LEDs de 4 W et une ouverture de 12° pour 969 Lux à 5 mètres.

Les lentilles sont en polycarbonate pour une luminosité exceptionnelle et un bon mélange des couleurs.

Ce qui offre aux concepteurs une grande flexibilité pour intégrer l'éclairage dans différents styles architecturaux et esthétiques.

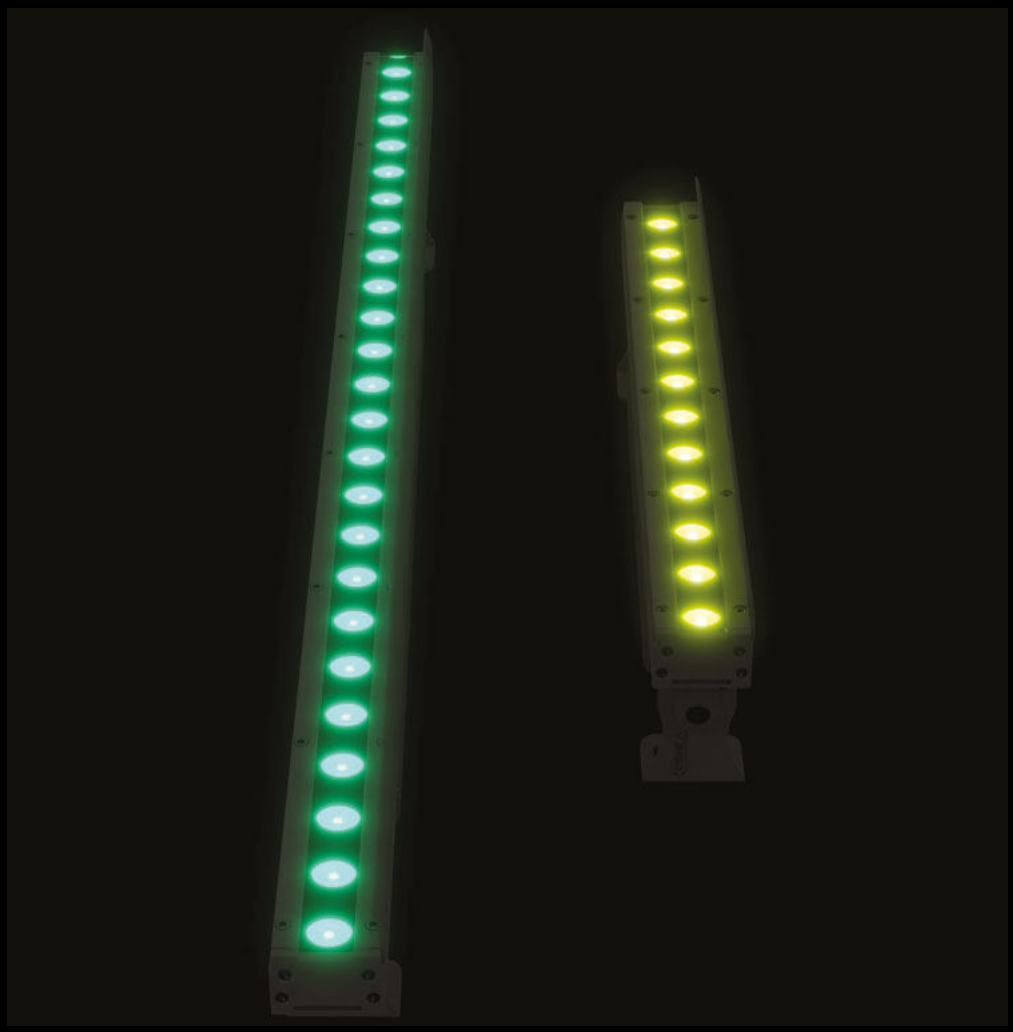

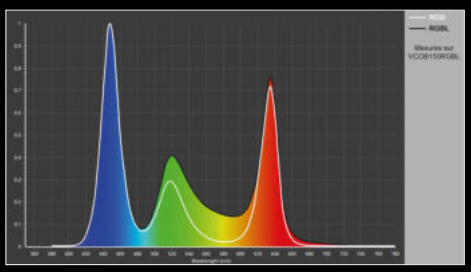

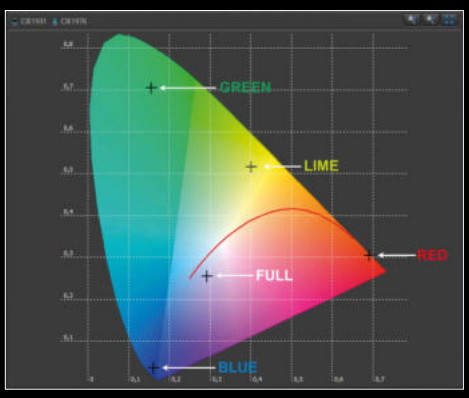


Mesures effectuées sur un VCOB-150RGBL

R.G.B.Lime.

Grâce à sa LED « RGBL », les projecteurs CONTEST sont habilités à produire une vaste gamme de couleurs, offrant ainsi une créativité optimale. Vous pouvez choisir parmi une palette infinie de coloris pour composer des ambiances uniques et personnalisées, adaptées à chaque style architectural.

Le fait d'ajouter du lime (jaune citron) aux combinaisons de rouge, vert et bleu permet d'obtenir de nouvelles nuances qui sont inatteignables avec le mélange traditionnel RGB. Par exemple, il est bien connu que les gammes de jaunes sont le point faible des sources RGB.

Le RGBW (ajout d'une LED blanche) permet de relever la luminosité globale mais au détriment de la saturation des couleurs. La source Lime (jaune citron) permet de réduire ces lacunes et d'atteindre des ambrés et des rouges inégalés.

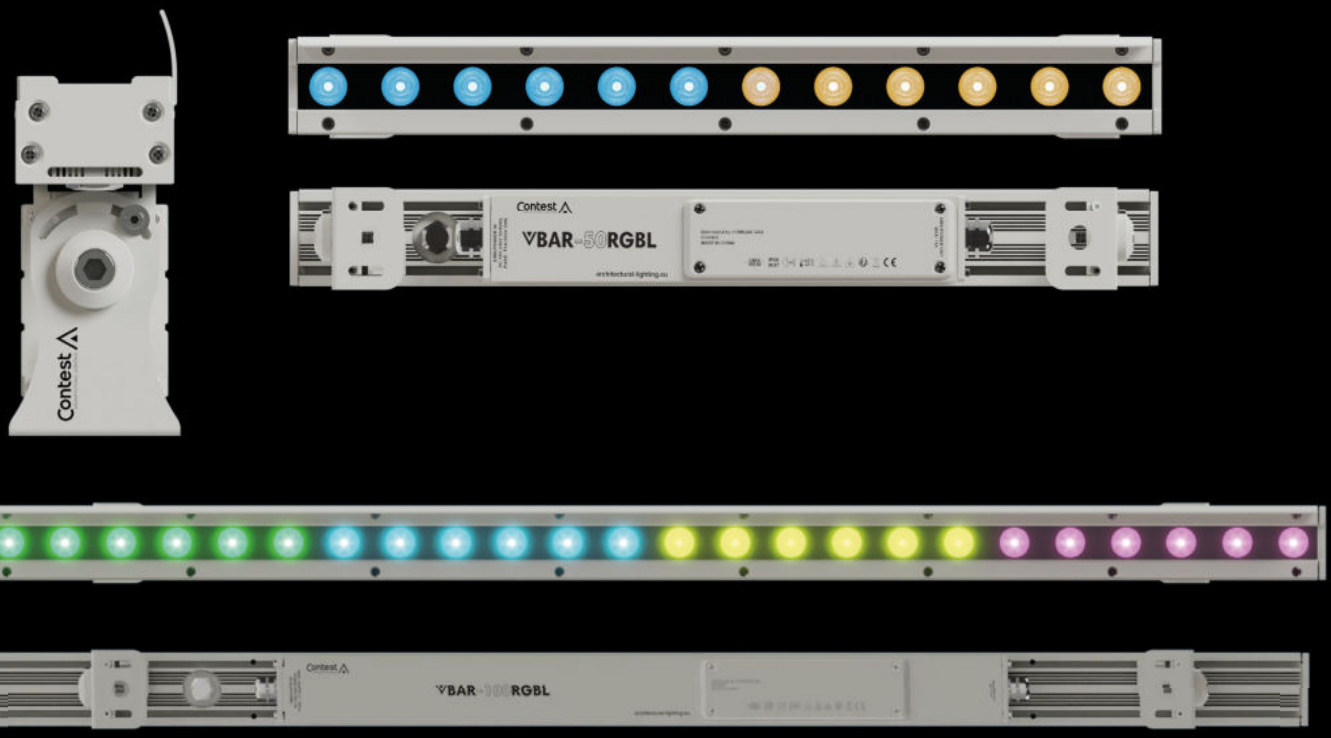

GAMME INSTALLATION

Effet visuel expansif.

En jouant avec la couleur et l'intensité de la lumière émise par les VBAR, il est possible de créer différentes ambiances et de s'adapter aux besoins spécifiques de chaque espace.


Contrôle possible en pixels des projecteurs VBAR-50RGBL (2 zones) et VBAR-100RGBL (4 zones).

Ouverture serrée.

Les projecteurs VBAR RGBL sont équipés de LEDs de haute qualité de type « RGBL », offrant une large gamme de couleurs et une intensité lumineuse remarquable.

Leur ouverture étroite de 12° permet de délimiter précisément des zones de projection, offrant ainsi la possibilité de projeter des drapeaux ou d'autres motifs macro sur des murs.

Ils sont conçus pour distribuer la lumière de manière uniforme sur la surface du mur, évitant ainsi les zones sombres ou surexposées. Cela contribue à une esthétique équilibrée et cohérente dans l'espace.

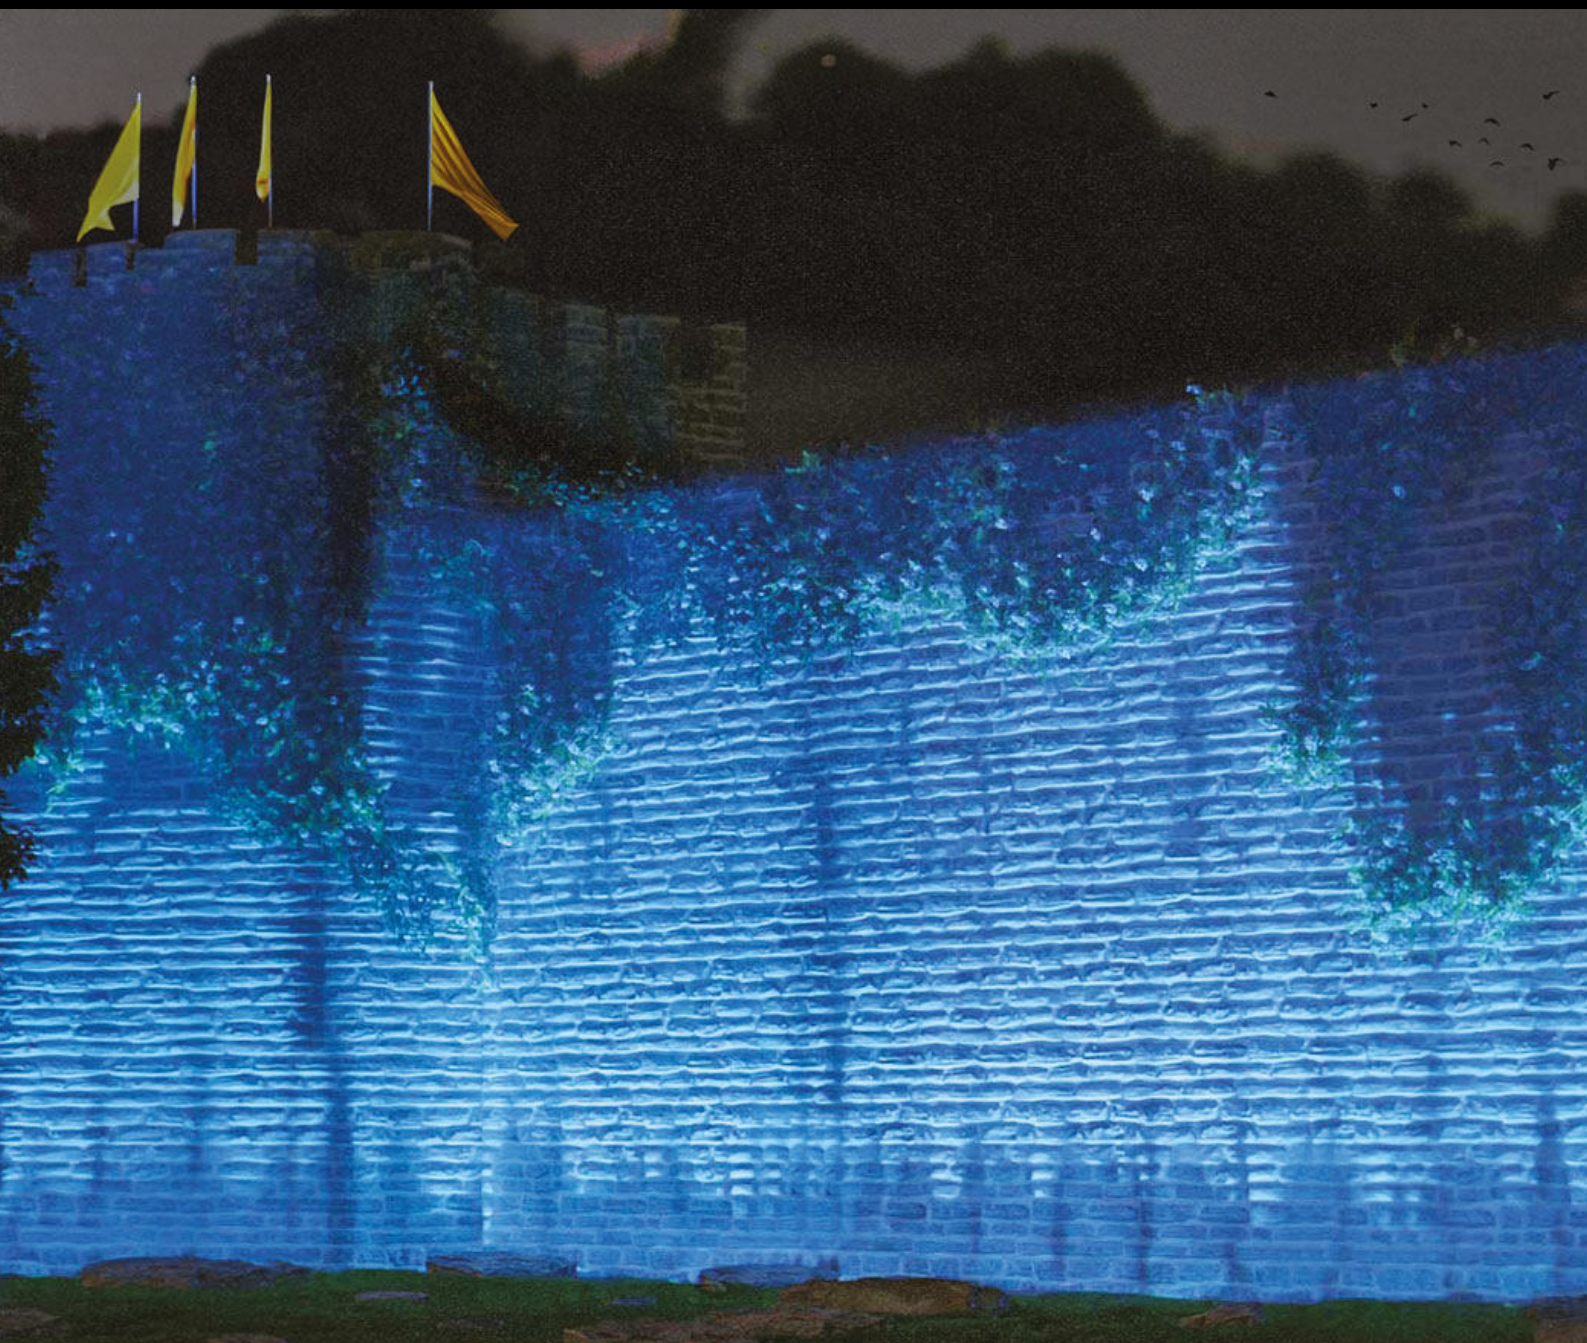

L’union fait la force.



Cordons hybrides (Power/DMX) IN/OUT de 40 cm avec fiches IP67 moulées déjà installées

L’installation d’un projecteur architectural peut parfois être un défi, c’est pourquoi nous avons pensé à tout. L’alimentation et le signal DMX sont communs, ce qui permet de minimiser le câblage.

Grâce à nos cordons hybrides IP67, la connectivité est résistante aux intempéries, vous offrant une tranquillité d’esprit totale quant à la durabilité et à la performance de votre système d’éclairage.



Economiques & robustes.

Pensés pour être facilement installés et entretenus, leurs design compact et léger simplifient la mise en place du projecteur. Leurs conceptions robustes assurent une durabilité optimale, réduisant ainsi les besoins de maintenance.


Grâce à leurs technologies LED, nos projecteurs linéaires sont écoénergétiques et économiques à long terme en réduisant la consommation d’électricité.




Projecteur architectural IP66 12 LEDs RGBL
50 W 12° - 2 zones

VBAR-50RGBL

Code : H11381 - 549,00 € TTC
Marque : Contest Architectural Lighting



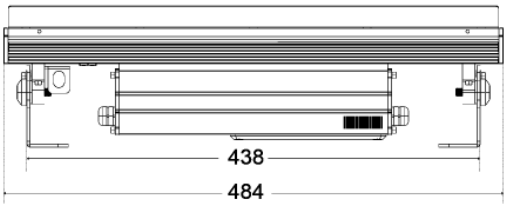





Projecteur architectural IP66 24 LEDs RGBL
100 W 12°- 4 zones

VBAR-100RGBL

Code : H11379 - 799,00 € TTC
Marque : Contest Architectural Lighting



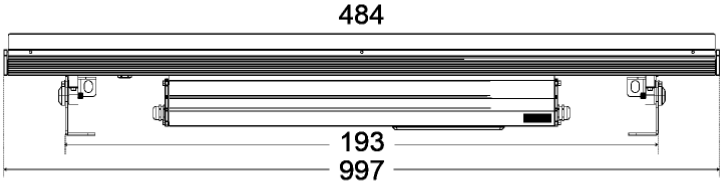


L'allié indispensable




Contrôleur updater RDM pour la gamme Contest Architectural

VRDM CONTROL

Code : H11383

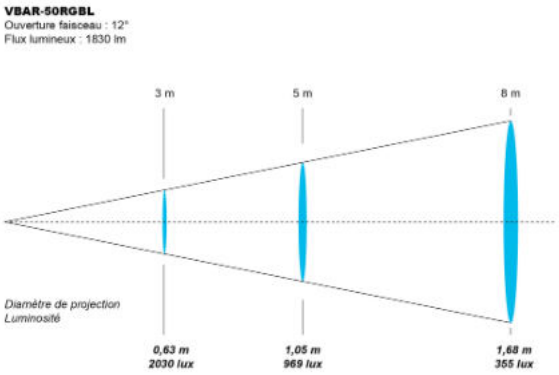

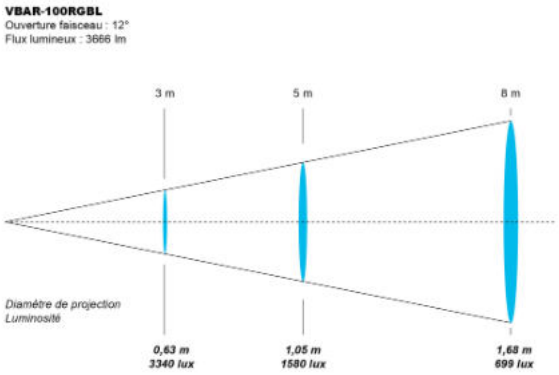



DMX Splitter RDM 2x OUT – IP66 pour la gamme Contest Architectural

VRDM-SPLIT

Code : H11546

Caractéristique	VBAR-50RGBL	VBAR-100RGBL
Puissance	50 W	100 W
LEDs	12 LEDs 4 W 4 en 1 (Rouge, Vert, Bleu, Lime)	24 LEDs 4 W 4 en 1 (Rouge, Vert, Bleu, Lime)
Ouverture des lentilles	12°	12°
Zones de LEDs	2 zones	4 zones
Luminosité	2655 lm – 960 lux à 5 m	3620 lm – 1580 lux à 5 m
Consommation	52 W	102 W
Dimensions	484 x 117 x 53 mm	997 x 117 x 53 mm
Poids	3,7 kg	5,7 kg
Connectiques	DMX/Power par cordons hybrides IN et OUT avec fiches IP67	
Paramétrage	Boîtier externe VRDM-Control pour le paramétrage par RDM	
Compatibilité console RDM	Oui, sur les paramètres de base (Adresse DMX, Mode DMX, Version...)	
Utilisation	Standalone (Master/Slave et Single), DMX 2 à 12 canaux	Standalone (Master/Slave et Single), DMX 2 à 20 canaux
Macro	Possibilité de créer ses propres macros pour une utilisation en Master/Slave ou en mode Single	
Alimentation	110-240 V / 50-60 Hz	
Taux de rafraîchissement	Sélectionnable de 900 Hz à 3600 Hz	
Refroidissement	Par convection	
Finition	Fonte d'aluminium, peinture époxy gris blanc RAL 9002	
Degré de protection	IP66 : résiste à la poussière et aux projections d'eau dans toutes les directions	
Résistance aux chocs	IK07 : protégé contre un choc mécanique de 2 joules (objet de 500 g chutant de 40 cm)	
Contrôle de la pression	Valve de dépressurisation à membrane étanche	
Accessoires	Cordon alimentation VC-Start, bouchons IP, coupe flux	

L'Éclairage blanc réinventé.

Disponibles en 2 modèles. Le premier avec 12 LEDs de 4 W avec une ouverture de 15 x 30° et 325 Lux à 5 mètres. Le second, avec 24 LEDs de 4 W et une ouverture de 15 x 30° pour 729 Lux à 5 mètres.
Les lentilles sont en polycarbonate pour une luminosité exceptionnelle.

Ce qui offre aux concepteurs une grande flexibilité pour intégrer l'éclairage dans différents styles architecturaux et esthétiques.



Lentilles asymétriques.

Les projecteurs VBAR-DW sont équipés de LEDs de haute qualité de type « Dynamic White » réglables en température de couleur, variant de 2700K à 5600K, vous permettant ainsi de personnaliser vos ambiances lumineuses et de jouer avec une gamme de tons inégalée.

Leurs ouverture de 15 x 30° permettent de mettre en valeur les caractéristiques architecturales d'un espace en éclairant uniformément les murs évitant ainsi les zones sombres ou surexposées. Cela contribue à une esthétique équilibrée et cohérente dans l'espace.



Deux dimensions, des éclairages uniques.







Projecteur architectural IP66
12 LEDs 2700–5600 K 50 W 15 × 30°

VBAR-50DW

Code : H11382 - 549,00 € TTC
Marque : Contest Architectural Lighting



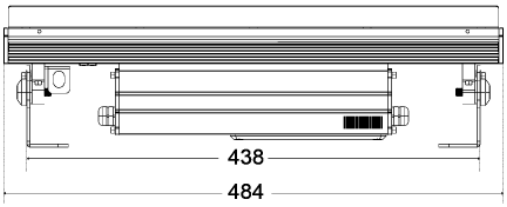





Projecteur architectural IP66
24 LEDs 2700–5600 K 100 W 15 x 30°

VBAR-100DW

Code : H11380 - 799,00 € TTC
Marque : Contest Architectural Lighting



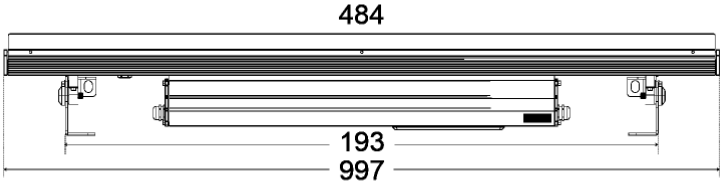

L'allié indispensable




Contrôleur updater RDM pour la gamme Contest Architectural


VRDM CONTROL

Code : H11383

VBAR-50DW
Ouverture faisceau : 15° x 30°
Flux lumineux : 1804 lm

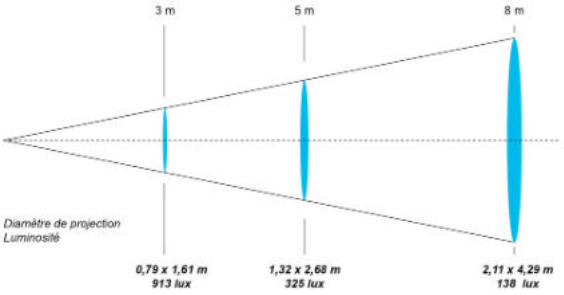

VBAR-100DW
Ouverture faisceau : 15° x 30°
Flux lumineux : 3583 lm

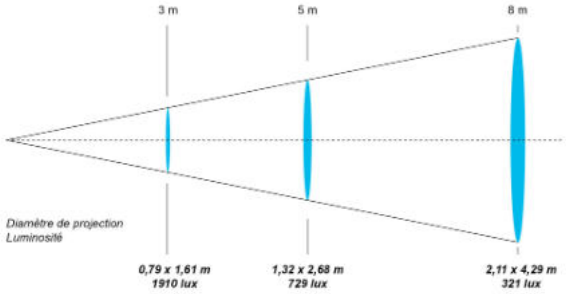



DMX Splitter RDM 2x OUT – IP66 pour la gamme Contest Architectural

VRDM-SPLIT

Code : H11546

Caractéristique	VBAR-50DW	VBAR-100DW
Puissance	50 W	100 W
LEDs	12 LEDs 4 W Dynamic White 2700-5600 K	24 LEDs 4 W Dynamic White 2700-5600 K
Ouverture des lentilles	15° x 30° asymétrique	15° x 30° asymétrique
Luminosité	2355 lm – 325 lux à 5 m	4724 lm – 729 lux à 5 m
Indice de rendu des couleurs (CRI)	95	95
Consommation	52 W	102 W
Dimensions	484 x 117 x 53 mm	997 x 117 x 53 mm
Poids	3,7 kg	5,7 kg
Connectiques	DMX/Power par cordons hybrides IN et OUT avec fiches IP67	
Paramétrage	Boîtier externe VRDM-Control pour le paramétrage par RDM	
Compatibilité console RDM	Oui, sur les paramètres de base (Adresse DMX, Mode DMX, Version...)	
Utilisation	Standalone (Master/Slave et Single), DMX de 2 à 4 canaux	
Macro	Possibilité de créer ses propres macros pour une utilisation en Master/Slave ou en mode Single	
Alimentation	110-240 V / 50-60 Hz	
Taux de rafraîchissement	Sélectionnable de 900 Hz à 3600 Hz	
Refroidissement	Par convection	
Finition	Fonte d'aluminium, peinture époxy gris blanc RAL 9002	
Degré de protection	IP66 : résiste à la poussière et aux projections d'eau dans toutes les directions	
Résistance aux chocs	IK07 : protégé contre un choc mécanique de 2 joules (objet de 500 g chutant de 40 cm)	
Contrôle de la pression	Valve de dépressurisation à membrane étanche	
Accessoires	Cordon alimentation VC-Start, bouchons IP, coupe flux	

L’illusion aquatique.

Le VH2O-90 est bien plus qu’un simple projecteur architectural ; c’est une véritable révolution dans le domaine de l’éclairage créatif.

Avec sa puissante LED de 90 W à 7800 K, ce projecteur vous offre une luminosité exceptionnelle pour sublimer vos créations architecturales.




En simulant des effets de caustiques, il crée une ambiance unique et captivante, parfaite pour ajouter une touche de magie à n’importe quel environnement.

VH2O-90
Eau en Couleurs !

Le VH2O-90 vous offre une palette de sept couleurs d'effet, allant du bleu au rouge, en passant par le vert, le jaune, le blanc, l'orange et le magenta. Ces couleurs éblouissantes sont les pinceaux de votre imagination, vous permettant de peindre des scènes lumineuses époustouflantes.

De plus, en jouant avec l'objectif, vous pouvez donner vie à des animations encore plus captivantes. Ces fonctionnalités vous offrent un contrôle artistique inégalé pour créer des spectacles lumineux qui émerveilleront votre public.

Avec le VH2O-90, la créativité est à portée de main, et chaque spectacle devient une œuvre d'art lumineuse.

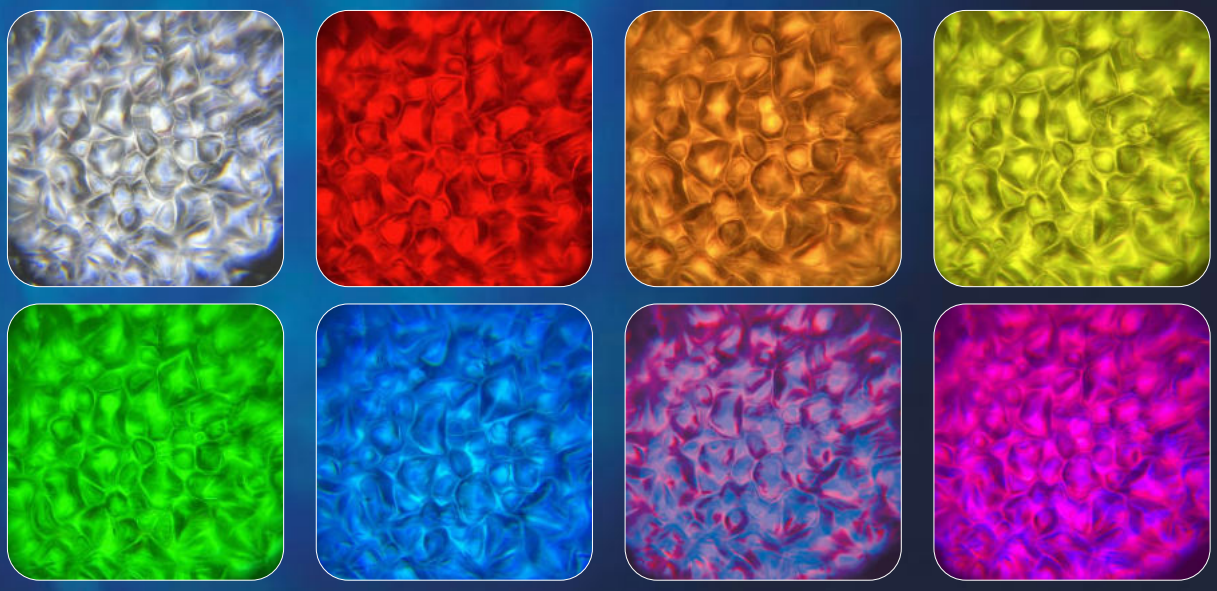

Contest® ARCHITECTURAL LIGHTING

Connectez avec facilité.

Ces connecteurs ingénieux transportent à la fois l'information DMX et l'alimentation électrique, ce qui signifie que vous pouvez chaîner vos projecteurs en un clin d'œil, sans tracas ni complications.

Que vous souhaitiez créer une série d'effets synchronisés ou étendre votre spectacle sur de longues distances, la simplicité de la connexion vous permettra de mettre en place vos animations lumineuses de manière rapide et efficace.



Cordons hybrides (Power/DMX) IN/OUT de 40 cm avec fiches IP67 moulées déjà installées

Contest® ARCHITECTURAL LIGHTING

L'allié indispensable



Contrôleur updater RDM pour la gamme Contest Architectural

VRDM CONTROL

Code : H11383


Projecteur architectural IP66 effet eau
LED 90 W 25° - 40° - 55° - 7800 K


VH2O-90


Code : H11554 - 999,00 € TTC
Marque : Contest Architectural Lighting





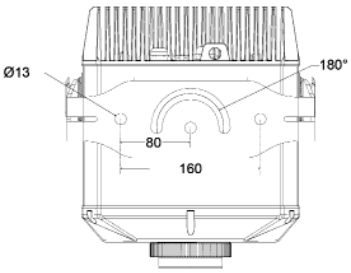







DMX Splitter RDM 2x OUT – IP66 pour la gamme Contest Architectural

VRDM-SPLIT

Code : H11546

Caractéristique	VH20-90
Puissance	90 W
LEDs	90W 7800K
Ouverture des lentilles	Ouverture 25°, 40°, 55° (3x objectifs fournis avec le projecteur)
Couleurs	Roue de couleur, 7 couleurs + blanc
Effets	2x roues effet eau
Consommation	72 W
Dimensions	300 x 209 x 286 mm
Poids	7 kg
Connectiques	DMX/Power par cordons hybrides IN et OUT avec fiches IP67
Paramétrage	Boîtier externe VRDM-Control pour le paramétrage par RDM
Compatibilité console RDM	Oui, sur les paramètres de base (Adresse DMX, Mode DMX, Version...)
Utilisation	Standalone (Master/Slave et Single), DMX 5 canaux
Macro	Possibilité de créer ses propres macros pour une utilisation en Master/Slave ou en mode Single
Alimentation	110-240 V / 50-60 Hz
Taux de rafraîchissement	Sélectionnable de 900 Hz à 3600 Hz
Refroidissement	Par convection
Finition	Fonte d'aluminium, peinture époxy gris blanc RAL 9002
Degré de protection	IP66 : résiste à la poussière et aux projections d'eau dans toutes les directions
Résistance aux chocs	IK07 : protégé contre un choc mécanique de 2 joules (objet de 500 g chutant de 40 cm)
Contrôle de la pression	Valve de dépressurisation à membrane étanche
Accessoires	Cordon alimentation VC-Start, bouchons IP, 3x objectifs

GAMME INSTALLATION

Sublimez le sublime.

Le VPANEL-200RGBL se distingue par sa qualité exceptionnelle en matière d'éclairage.


Avec 24 LEDs de 20 watts chacune (Rouge, Bleu, Vert, Lime), il offre une luminosité impressionnante de 6352 lumens, garantissant une visibilité exceptionnelle dans les contextes les plus exigeants.




1 modèle, une multitude d'ambiances.

Chaque détail est sublimé par une illumination précise et sophistiquée.

Contest® ARCHITECTURAL LIGHTING

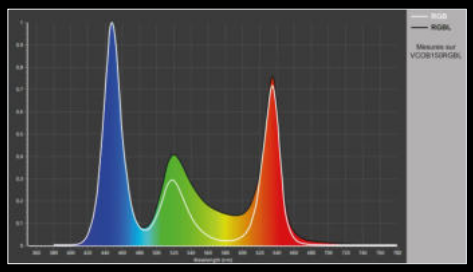

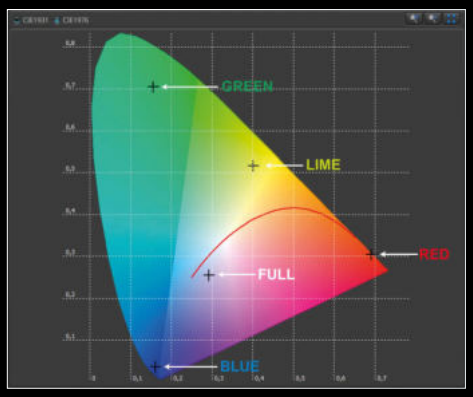

Mesures effectuées sur un VCOB-150RGBL


Nouvelles nuances, inaccessibles auparavant.


Grâce à sa LED « RGBL », les projecteurs CONTEST sont habilités à produire une vaste gamme de couleurs, offrant ainsi une créativité optimale. Vous pouvez choisir parmi une palette infinie de coloris pour composer des ambiances uniques et personnalisées, adaptées à chaque style architectural.

Le fait d'ajouter du lime (jaune citron) aux combinaisons de rouge, vert et bleu permet d'obtenir de nouvelles nuances qui sont inatteignables avec le mélange traditionnel RGB. Par exemple, il est bien connu que les gammes de jaunes sont le point faible des sources RGB.

Le RGBW (ajout d'une LED blanche) permet de relever la luminosité globale mais au détriment de la saturation des couleurs. La source Lime (jaune citron) permet de réduire ces lacunes et d'atteindre des ambrés et des rouges inégalés.



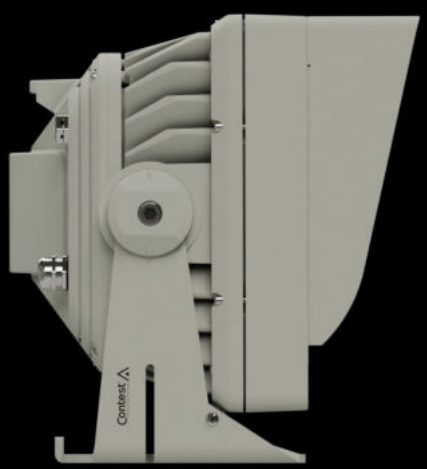

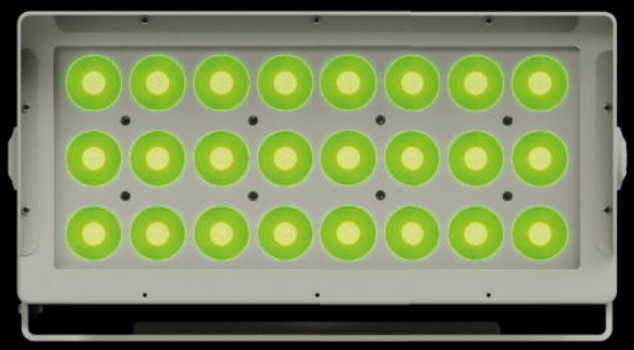

Utilisation possible en mode Full ou 4 Pixels zones

Précision optique avancée.

Doté de lentilles symétriques à ouverture de 30 degrés, ce projecteur assure une distribution uniforme de la lumière, mettant en valeur chaque contour architectural avec une finesse inégalée.

Chaque détail est sublimé par une illumination précise et sophistiquée.



Efficience énergétique.

Malgré sa puissance exceptionnelle, Le VPANEL-200RGBL est conçu pour une consommation énergétique maximale de 207 watts, garantissant une efficacité énergétique remarquable. Vous bénéficiez d'un éclairage exceptionnel.

Grâce à leurs technologies LED, ils consomment moins d'énergie que les sources lumineuses traditionnelles, réduisant ainsi les coûts d'exploitation tout en étant respectueux de l'environnement.

Connectez avec facilité.

Ces connecteurs ingénieux transportent à la fois l'information DMX et l'alimentation électrique, ce qui signifie que vous pouvez chaîner vos projecteurs en un clin d'œil, sans tracas ni complications.

Que vous souhaitiez créer une série d'effets synchronisés ou étendre votre spectacle sur de longues distances, la simplicité de la connexion vous permettra de mettre en place vos animations lumineuses de manière rapide et efficace.



Cordons hybrides (Power/DMX) IN/OUT de 40 cm avec fiches IP67 moulées déjà installées

Résistance à toute épreuve.

Conçu pour résister aux éléments, Le VPANEL-200RGBL répond à la norme IP66, ce qui le rend totalement insensible à la poussière et aux conditions météorologiques les plus hostiles.

Sa robustesse en fait le choix parfait pour les environnements extérieurs exigeants. Les connexions DMX/Power via des cordons hybrides équipés de fiches IP67 offrent une intégration aisée.

GAMME INSTALLATION



L'allié indispensable

Contrôleur updater RDM pour la gamme Contest Architectural

VRDM CONTROL


Code : H11383





Projecteur architectural IP66 24 LED RGBL 200 W 30°

VPANEL-200RGBL


Code : H11547 - 1399,00 € TTC
Marque : Contest Architectural Lighting







Utilisation possible en mode Full ou 4 Pixels zones

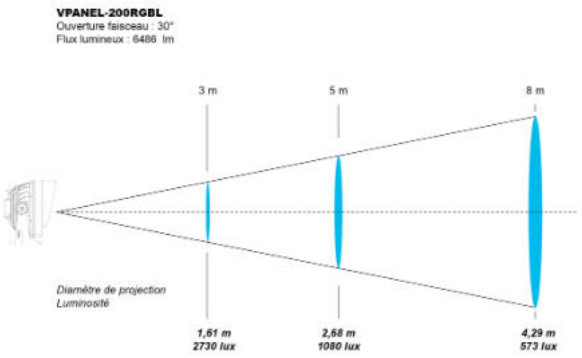



DMX Splitter RDM 2x OUT – IP66 pour la gamme Contest Architectural

VRDM-SPLIT

Code : H11546

Caractéristique	VPANEL-200RGBL
Puissance	200 W
LEDs	24 LEDs de 20 W 4 en 1 RGBL
Ouverture des lentilles	Double lentilles structurées pour une parfaite diffusion du faisceau - Lentilles symétriques à ouverture de 30°
Consommation	207 W
Luminosité	6352 lm – 1080 lux à 5 m
Dimensions	585 x 270 x 178 mm
Poids	7 kg
Connectiques	DMX/Power par cordons hybrides IN et OUT avec fiches IP67
Paramétrage	Boîtier externe VRDM-Control pour le paramétrage par RDM
Compatibilité console RDM	Oui, sur les paramètres de base (Adresse DMX, Mode DMX, Version...)
Utilisation	Standalone (Master/Slave et Single), DMX de 2 à 20 canaux
Macro	Possibilité de créer ses propres macros pour une utilisation en Master/Slave ou en mode Single
Alimentation	110-240 V / 50-60 Hz
Taux de rafraîchissement	Sélectionnable de 900 Hz à 3600 Hz
Refroidissement	Par convection
Finition	Fonte d'aluminium, peinture époxy gris blanc RAL 9002
Degré de protection	IP66 : résiste à la poussière et aux projections d'eau dans toutes les directions
Résistance aux chocs	IK07 : protégé contre un choc mécanique de 2 joules (objet de 500 g chutant de 40 cm)
Contrôle de la pression	Valve de dépressurisation à membrane étanche
Accessoires	Cordon alimentation VC-Start, bouchons IP, coupe flux







RDM pour projecteurs Versatile

	H11383	VRDM-CONTROL	Contrôleur updater RDM pour la gamme Contest Architectural Contrôle de l'ensemble des paramétrages des projecteurs Versatile : • Adressage DMX / Mode • No DMX • Fonctions Single / Master / Slave • Mode autonome (Standalone) • Macro utilisateur (User Macro) • Modification de la courbe de dimmer • Ajustement de la fréquence du PWM de 900 à 3600 Hz • Correction de la balance des blancs • Vérification de la version du firmware du projecteur • Mise à jour du projecteur • Consultation du nombre d'heures d'utilisation du produit
	H11546	VRDM-SPLIT	Splitter DMX IP66 compatible RDM - 1 entrée, 2 sorties. • Isolation galvanique complète entre l'entrée et les deux sorties DMX. • La fonction booster rend votre installation DMX plus fiable. • Conçu pour la gamme Versatile, il peut sans problème être utilisé pour tous les projecteurs DMX IP du marché.

Câbles pour projecteurs Versatile

	H11544	VC-REEL50HYB	Bobine de câble hybride DMX et alimentation 3 x 1,5 + 2 x 0,34 PVC 10 mm. Couleur noir. Longueur : 50 m	IP67
	H11538	VC-YHYB	Câble adaptateur 1x Hybrid IN vers 2x Hybride OUT IP67	IP67
	H11539	VC-ADAPT	Câble adaptateur 1x Shuko + XLR IN vers 1x Hybrid OUT IP67	IP67
	H11543	VC-JUMP10	Câble de liaison hybride DMX et alimentation - fiches IP67 IN-OUT. Longueur : 10 m	IP67
	H11542	VC-JUMP5	Câble de liaison hybride DMX et alimentation - fiches IP67 IN-OUT. Longueur : 5 m	IP67

	H11541	VC-JUMP3	Câble de liaison hybride DMX et alimentation - fiches IP67 IN-OUT. Longueur : 3 m	IP67
	H11540	VC-JUMP1	Câble de liaison hybride DMX et alimentation - fiches IP67 IN-OUT. Longueur : 1 m	IP67
	H11535	VC-START3	Câble adaptateur câble nue vers fiche Hybride IP67 IN. Longueur : 3 m	IP67
	H11534	VC-START1	Câble adaptateur câble nue vers fiche Hybride IP67 IN. Longueur : 1 m	IP67
	H11537	VC-END3	Câble adaptateur fiche Hybride IP67 OUT vers câble nue. Longueur : 3 m	IP67
	H11536	VC-END1	Câble adaptateur fiche Hybride IP67 OUT vers câble nue. Longueur : 1 m	IP67

Boîtiers de jonctions pour projecteurs Versatile

	H11591	IpBox-P4	Boîte étanche IP68 - Large - 4 voies. Pour câble de 4 à 14 mm	IP68
	H11592	IpBox-P6	Boîte étanche IP68 - Large - 6 voies. Pour câble de 4 à 14 mm	IP68

Connecteurs pour projecteurs Versatile

	H11600	FastCon-1333POW	10 connecteurs rapides Power 1 x 3 IN vers 3 x 3 OUT
	H11601	FastCon-1333DMX	10 connecteurs rapides DMX 1 x 3 IN vers 3 x 3 OUT


LA LUMIÈRE QUI RÉVÈLE
L'ARCHITECTURE
ARCHITECTURAL LIGHTING,
LA GAMME D'ÉCLAIRAGES EXTÉRIEURS
CONÇUE POUR SCULPTER LES SURFACES.
Contest®
ARCHITECTURAL LIGHTING
architectural-lighting.eu



IPANEL24x10QC

Code : H10794 - 1299,00 € TTC
Marque : Contest

Projecteur à 24 LED 10W QC IP65 avec fonction pixel
Optique
- LEDs : 24 LEDs 10W quatre couleurs RGBW

Luminosités
- 3133 Lux à 3m
- 1083 Lux à 5m

Double lentilles structurées pour une parfaite diffusion du faisceau
- Angle d'ouverture 31°

Fonctionnalités
- Boîtier de commande intégré avec afficheur à menu déroulant pour :
- Choix de l'adresse DMX
- Choix du nombre de canaux : 2, 4, 6, 8, 16, 18 ou 20
- Choix des presets et des show intégrés
- Choix des courbes de dimmer
- Mode Master/Slave
- Mode manuel
- Programme utilisateur pour créer ses propres programmes

Connections
- DMX IN et OUT par fiches moulées XLR 3 broches
- POWER IN/OUT par fiches moulées 3 pôles

Caractéristiques
- Alimentation : 100-240V/50-60Hz
- Consommations : 240 W
- Ventilation : par convection
- Finitions : fonte d'aluminium peint en noir
- Valve de dépressurisation à membrane étanche
- Dimensions : 582 x 270 x 178 mm
- Poids : 15 kg

Contenu de l'emballage
L'emballage doit contenir les éléments suivants :
- Le projecteur
- Le guide de l'utilisateur
- Un cordon d'alimentation avec fiches moulées IP65 / 2 pôles + terre (1,80 m)
- Un cordon avec fiches moulées / XLR mâle (1,00 m)
- Un cordon avec fiches moulées / XLR femelle (1,00 m)

Cordons DMX et Alimentation compatibles
- BRITEQ : POWERLINK CABLE 1,5m - B04911
- BRITEQ : SIGNAL LINK CABLE 1,5M - B04908
- BRITEQ : POWERLINK CABLE 5M - B04324
- BRITEQ : SIGNAL LINK CABLE 5M - B04903
- BRITEQ : POWERLINK CABLE 10m - B04913
- BRITEQ : SIGNAL LINK CABLE 10M - B04904



IPANEL24x10QC-BARN

Code : H10889 - 129,00 € TTC
Marque : Contest

Volets pour IPANEL24x10QC



FLY4IPANEL

Code : H10866
Marque : Contest

• Flightcase pour 4x IPANEL24x10QC



BT-CHROMA 800

Code : B05538 - 1690,00 € TTC
Marque : Briteq

Projecteur LED puissant IP65 pour l'intérieur et l'extérieur (40x 20W RGBL LEDs) pour l'industrie du divertissement et de la location ou les installations fixes

• 40 LED 20W RGBL : rendement lumineux élevé avec mélange parfait des couleurs et lumière blanche exceptionnelle
• Contrôles RGB, RGBL, HSI en résolution 8 ou 16 bits
• Optique 15° standard incluse avec cadre de filtre magnétique et filtre frost
• Modes pixel multiples : 1, 2, 5 ou 10 pixels pour effets spéciaux impressionnants
• DMX complet avec RDM : de 3 à 81 canaux, antenne intégrée et récepteur *DMX Wireless Solution® G4/G4S* (2,4 GHz)
• Modes autonomes avec présélections statiques, fondu de couleurs, 20+ programmes multipixels
• Alimentation électrique IN/OUT par embase de type PowerCon True1 ou compatible
• Embases DMX 3 points

• Installations fixes : kit BT-CHROMA 800 (modules étanches en acier inoxydable)
• Design robuste : boîtier aluminium extrudé, verre trempé, finition élégante
• Base multifonctionnelle pour installation sur structures (supports OMEGA) ou surfaces (boulons d'ancrage)
• Gestion thermique optimisée assurant longévité et entretien facile, fonctionnement silencieux via ventilateurs étanches à température contrôlée
• Interface OLED étanche avec commandes tactiles pour configuration intuitive
• Comportement réglable : courbes de gradation (linéaire, carré, carré inversé, courbe en S) + contrôle DMX de la vitesse de gradation
• Options en cas de défaillance DMX : tout éteint, mode gel, mode autonome
• Fonction de verrouillage des configurations pour éviter modifications indésirables
• Protection spéciale GORE® : empêche humidité et condensation à l'intérieur du projecteur

• Accessoires optionnels :
- Volets coupe-flux
- Écran anti-éblouissement
- Filtres modelage de faisceau (60° - 60°x10° - 10°x60° - 40°x1° - 1°x40°)
- Cadre de filtre magnétique vide pour installation facile des filtres

• Flightcase : B03303 - CASE FOR 4x BT-CHROMA800



BT-CHROMA 800 - FIX install set

Code : B05546 - 31,90 € TTC
Marque : Briteq

• Le BT-CHROMA 800 est livré en standard avec des entrées/sorties XLR et des connecteurs d'alimentation pour une utilisation dans les applications de location. Ce kit permet de transformer le projecteur très rapidement en un projecteur entièrement équipé pour les installations extérieures fixes.

• Le kit se compose de :

• Un module étanche avec 2 presse-étoupes en acier inoxydable (Ø 10mm) et des bornes internes pour le raccordement fixe des câbles d'alimentation.
• Un module étanche avec 2 presse-étoupes en acier inoxydable (Ø 7mm) et des bornes internes pour le raccordement des câbles DMX.
• Deux boulons en acier inoxydable à tête hexagonale pour le verrouillage fixe du mécanisme d'inclinaison.
• Les deux modules sont équipés de connecteurs internes, de sorte que le projecteur peut être converti très rapidement et sans soudure.

Accessoires | BT-CHROMA 800

	B05547 - 119,00 € TTC	**BT-CHROMA 800 - Barndoor**	Coupe-flux en aluminium pour le projecteur BT-CHROMA 800
	B05559 - 69 € TTC	**BT-CHROMA 800 - Anti Glare Grid**	Cache-lumière pour BT-CHROMA 800. Réduit les éblouissements
	B05548 - 53,90 € TTC	**BT-CHROMA 800 - Glare Shield**	Protection anti-éblouissement à utiliser dans les installations extérieures fixes avec le BT-CHROMA 800
	B05549 - 25,00 € TTC	**BT-CHROMA 800 - Filter frame**	Porte filtre vide, avec fixations magnétiques, pour le montage de filtres sur le projecteur BT-CHROMA 800
	B05567 - 44,90 € TTC	**BT-CHROMA 800 - 100° beam**	Convertisseur de faisceau pour BT-CHROMA 800 : modifie le faisceau standard à 100° vertical x 100° horizontal
	B05554 - 44,90 € TTC	**BT-CHROMA 800 - 60° beam**	Convertisseur de faisceau pour BT-CHROMA 800 : modifie le faisceau standard à 60° vertical x 60° horizontal
	B05550 - 44,90 € TTC	**BT-CHROMA 800 - 60x10 beam**	Convertisseur de faisceau pour BT-CHROMA 800 : modifie le faisceau standard à 60° vertical x 10° horizontal
	B05552 - 44,90 € TTC	**BT-CHROMA 800 - 40x1 beam**	Convertisseur de faisceau pour BT-CHROMA 800 : modifie le faisceau standard à 40° vertical x 1° horizontal
	B05551 - 44,90 € TTC	**BT-CHROMA 800 - 10x60 beam**	Convertisseur de faisceau pour BT-CHROMA 800 : modifie le faisceau standard à 10° vertical x 60° horizontal
	B05553 - 44,90 € TTC	**BT-CHROMA 800 - 1x40 beam**	Convertisseur de faisceau pour BT-CHROMA 800 : modifie le faisceau standard à 1° vertical x 40° horizontal





New

BT-COLORAY 18FCR WHITE

Code : B05580 - 529,00 € TTC
Marque : Briteq

Projecteur IP65 à LEDs RGBW 18 x 8 W, avec angle de faisceau de 20°. Refroidissement par ventilateur

• Projecteur LED RGBW 18 x 8 W
• Faisceau de 20°
• Conforme à la norme IP65 pour une utilisation extérieure robuste
• Offre trois modes DMX : 4, 6 et 7 canaux pour une flexibilité maximale dans le contrôle
• Utilise la fonctionnalité RDM pour simplifier la configuration à distance, y compris l'adressage DMX et la sélection des modes de canal
• Équipé d'un affichage LCD pour naviguer facilement à travers ses différents menus de configuration
• Parfait pour les studios de télévision grâce à ses LEDs sans scintillement et un taux de rafraîchissement de 1200 Hz
• Comprend des options de comportement d'éclairage, imitant une lampe halogène lente ou une diode rapide
• Propose quatre courbes de variation d'intensité : linéaire, carré, carré inversé et courbe en S pour un éclairage sur mesure
• En cas de perte de signal DMX, les modes « tout éteint » ou « maintien » assurent une continuité des opérations
• Intègre une fonction de verrouillage pour empêcher les modifications involontaires des réglages
• Permet le réglage de la balance des blancs pour harmoniser plusieurs projecteurs
• Prend en charge la mémorisation et le chargement des réglages par défaut d'usine ainsi que des réglages personnalisés
• Doté d'entrées/sorties DMX 3 broches et d'entrées/sorties Neutrik TRUE1 powerCON pour un branchement en série aisé

• Flightcase compatible : B03280 - PROJECTOR CASE 3



BT-COLORAY 18FCR

Code : B05512 - 459,00 € TTC
Marque : Briteq

Projecteur IP65 à LEDs RGBW 18 x 8 W, avec angle de faisceau de 20°. Refroidissement par ventilateur
• Projecteur LED RGBW 18 x 8 W, faisceau 20°, norme IP65 pour usage extérieur
• Modes DMX : 4, 6, 7 canaux + fonctionnalité RDM pour configuration à distance
• LEDs sans scintillement (1200 Hz), idéal pour studios TV
• Affichage LCD intuitif, réglages personnalisables et balance des blancs ajustable
• Simulation lampe halogène ou LED, 4 courbes de gradation (linéaire, carré, etc.)
• Modes en cas de perte DMX : « tout éteint » ou « maintien »
• Fonction verrouillage des paramètres + mémorisation des réglages
• Entrées/sorties DMX (3 broches) et powerCON TRUE1 pour chaînage facile
• IP65 : extérieur non permanent et conditions normales (pas d'eau de mer)

• Flightcase compatible : B03280 - PROJECTOR CASE 3



BT-COLORAY 18FCR (XLR 5pin)

Code : B05565 - 459,00 € TTC
Marque : Briteq

Projecteur IP65 à LEDs RGBW 18 x 8 W, avec angle de faisceau de 20°. Refroidissement par ventilateur

• Flightcase compatible : B03280 - PROJECTOR CASE 3



BT-COLORAY MULTI

Code : B05524 - 599,00 € TTC
Marque : Briteq

Puissant projecteur RGBW 120W avec boîtier étanche IP65 en aluminium moulé sous pression
• Projecteur RGB
W 120W puissant, boîtier robuste IP65 en aluminium moulé
• Accessoires inclus pour angle de faisceau :
- 2 lentilles (15° et 35°)
- Cylindre anti-éblouissement
• Coupe-flux optionnel ([BT-BARN 4 RAY-series], code : B05527)
• Modes DMX : 4, 6 et 7 canaux + fonction RDM (configuration à distance)
• Écran OLED tactile rétroéclairé pour réglages simples, même dans l'obscurité
• LEDs sans scintillement (1 200 Hz), idéal pour studios TV
• Comportement modulable : halogène (lent) ou LED (rapide)
• 4 courbes de gradation : linéaire, carré, carré inversé, courbe en S
• Modes en cas de perte DMX : « tout éteint » ou « maintien »
• Fonction anti-modification (verrouillage) + mémorisation réglages (usine et personnels)
• Balance des blancs ajustable pour harmoniser plusieurs projecteurs
• Entrées/sorties DMX 3 broches et powerCon TRUE1 pour chaînage
• Ventilation optimisée pour durée de vie LED prolongée
• IP65 : extérieur non permanent, hors exposition à l'eau de mer

• Flightcase compatible : B03280 - PROJECTOR CASE 3



BT-COLORAY 120R

Code : B05509 - 549,00 € TTC
Marque : Briteq

Projecteur IP65, élégant, équipé d'une LED RGBW de 120W pour scène, télévision, stand d'exposition et éclairage architectural

• Projecteur RGBW 120W, lentille 15°, polyvalent (scène, TV, exposition, architecture)
• Certifié IP65 (installation extérieure non permanente)
• Modes DMX : 4, 6, 7 canaux
• Fonction RDM pour configuration à distance
• Écran LCD pour navigation facile
• LED sans scintillement (1200 Hz) idéal pour studios TV
• Options lampe : halogène (lente) ou diode (rapide)
• 4 courbes de gradation : linéaire, carré, carré inversé, courbe en S
• Modes « tout éteint » ou « maintien » en cas de perte DMX
• Fonction de verrouillage contre modifications accidentelles
• Balance des blancs ajustable pour uniformité des projecteurs
• Sauvegarde/chargement des réglages usine ou personnalisés
• Connecteurs DMX 3 broches et Neutrik® TRUE1 powerCon®
• Refroidissement par ventilateur pour durabilité optimale

• Flightcase compatible : B03280 - PROJECTOR CASE 3



BT-COLORAY 60R

Code : B05510 - 419,00 € TTC
Marque : Briteq

Projecteur IP65, élégant et équipé d'une LED RGBW de 60W pour scène, télévision, stand d'exposition et éclairage architectural

• Projecteur RGBW 60W, lentille 15°, polyvalent (scène, TV, exposition, architecture)
• Certifié IP65 (installation extérieure non permanente)
• Modes DMX : 4, 6 et 7 canaux
• Fonction RDM pour configuration à distance
• Écran LCD pour navigation simple des menus
• LED sans scintillement (1200 Hz) idéal pour studios TV
• Comportement réglable : effet halogène ou diode
• 4 courbes de gradation : linéaire, carré, carré inversé, courbe en S
• Modes « tout éteint » ou « maintien » en cas de perte DMX
• Fonction de verrouillage pour éviter les modifications accidentelles
• Balance des blancs ajustable pour uniformité des projecteurs
• Sauvegarde/chargement des réglages usine ou personnalisés
• Connecteurs DMX 3 broches et Neutrik® TRUE1 powerCon® en série
• Refroidissement par ventilateur pour durée de vie prolongée

• Flightcase compatible : B03280 - PROJECTOR CASE 3



BT-BARN 4 RAY-series

Code : B05527 - 46,90 € TTC
Marque : Briteq

Coupe-flux disponible en option pour BT-COLORAY MULTI et BT-SUNRAY 130R

- Peut être utilisé en combinaison avec les lentilles ou le porte filtre.
- Peut être utilisé à l'extérieur



IP65 R G W B

BT-SMARTZOOM

Code : B04397 - 799,00 € TTC
Marque : Briteq

Projecteur LED 120 W RGBW, extrêmement puissant (> 5 800 lux à 5 m/4°) avec zoom motorisé (4° à 36°) pour les applications de location, de tournée et de télévision professionnelles en intérieur/extérieur (IP65).

- Projecteur LED 120 W RGBW, ultra-puissant (> 5 800 lux à 5 m/4°) pour la location, les tournées et la télévision en intérieur/extérieur
- Zoom motorisé rapide et fluide de 4° à 36° pour des effets de grossissement exceptionnels
- Faisceau uniforme avec un excellent mélange de couleurs grâce à une lentille optique unique
- Boîtier robuste en aluminium moulé sous pression, étanche IP65, avec connecteurs d'alimentation et XLR 3/5 broches étanches
- Idéal pour hôtels, magasins, discothèques, parcs, fêtes foraines, théâtres, productions TV, moyennes et grandes scènes
- Six modes DMX (5 à 17 canaux), dont deux avec préréglage de l'angle du faisceau, compatible PRO BEAMER
- Look de lampe traditionnelle avec tous les avantages des LED, dont une faible consommation d'énergie
- Température de couleur préréglée de 2 700 K à 8 000 K
- Balance des blancs et étalonnage RGB pour une uniformité parfaite des couleurs
- Différentes courbes et comportements de gradation
- Afficheur OLED avec protection par mot de passe
- Compatible RDM pour un adressage DMX à distance
- MLI ajustable (600 Hz à 25 kHz) pour une utilisation en studio TV sans interférences caméra
- Refroidissement naturel, totalement silencieux, sans ventilateur
- Boîtier en aluminium moulé sous pression avec verre trempé et double crochet de suspension
- Aération GORE® pour éviter l'humidité et la condensation
- Câble d'alimentation avec connecteur IP inclus
- Remarque : Protection IP65 en installation extérieure non permanente et en conditions normales (hors exposition à l'eau de mer)

- Flightcase compatible : B03280 - PROJECTOR CASE 3



IP65 WW

BT-SUNRAY 130R

Code : B05525 - 629,00 € TTC
Marque : Briteq

Projecteur étanche 130W COB blanc (3000K, IRC>97) avec effet ambre! Super multifonctionnel : remplace les Blinder halogènes, les projecteurs d'exposition, les stroboscopes,...

- Projecteur COB blanc 130W (3000K) avec effet ambre/red-shift, imitant un blinder halogène
- Boîtier robuste en aluminium moulé, certifié IP65 pour extérieur (hors eau de mer)
- Lentilles interchangeables : 15° et 35° + verre nervuré pour rendu blinder authentique
- Température de couleur ajustable (1700K à 3000K), IRC élevé (97), parfait rendu couleur
- 6 modes DMX (Blinder, EXPO) + contrôle red-shift, gradation, courbes, vitesse du ventilateur
- Taux de rafraîchissement LED 16kHz, adapté aux studios TV HD
- Fonction RDM pour configuration à distance (mode, adresse DMX, température)
- Écran LCD tactile rétroéclairé pour réglages aisés dans l'obscurité
- Accessoires inclus : lentilles, verre nervuré, porte-filtre, cylindre anti-éblouissement
- Double support pour installation au sol, fixation rapide par supports omega «small»
- Connexion en série via XLR 3 broches étanche + powerCon TRUE1 (in/out)
- Options : kit XLR 3 à 5 broches, coupe-flux (BT-BARN 4 RAY-series)
- Alimentation universelle 100-240V, 50/60Hz

- Flightcase compatible : B03280 - PROJECTOR CASE 3



PRO BEAMER ZOOM Mk5 - RENTAL

Code : B05555 - 659,00 € TTC
Marque : Briteq

Projecteur 7x 20 W LED RGBW avec zoom 8° - 40°

• Projecteur LED RGBW 20W OSRAM (27'640 lux @ 2m, 8°).
• Zoom motorisé 8°-40° et contrôle indépendant de 2 zones.
• Boîtier aluminium IP66, robuste et étanche.
• Ultra-efficace : 128W max, remplace un PAR64 sans dimmer.
• Modes DMX : 3-25 canaux, presets 3200K-10.000K.
• Connecteurs étanches powerCon & DMX.
• Écran LED sécurisé, lentille protégée par verre trempé.
• 1200Hz : aucun scintillement en studio TV.
• Refroidissement passif, totalement silencieux.
• Double attelle pour fixation ou support au sol.
• IP65 (hors exposition à l'eau de mer).

• Flightcase compatible : B03280 - PROJECTOR CASE 3



STAGE BEAMER FC - INDOOR

Code : B05504 - 389,00 € TTC
Marque : Briteq

Projecteur très puissant à LED RGBW équipé de 14 LED OSRAM 5W.

• Mode TOUR 16 BITS pour contrôle précis (R, G, B, W : grossier + fin)
• Entrées/sorties DMX XLR 3 et 5 broches
• 4 LED OSRAM 5W quadricolores, faisceau 14°, mélange de couleurs parfait
• Pour scènes (petites à grandes) et éclairage architectural
• 65 W, alternative aux PAR64, sans blocs variateurs
• Modes DMX : 4, 5, 6, 7, 9, 10, 15 canaux
• Températures de couleurs préréglées 3200K à 10000K
• Étalonnage RGBW, courbes de gradation, adressage par ID
• powerCon Neutrik (24 max), rappel de programmes par DMX
• Lentille en verre trempé, boîtier aluminium léger avec supports polyvalents
• LED 1200 Hz idéale pour studios TV
• Refroidissement passif, fonctionnement silencieux

• Flightcase compatible : B03280 - PROJECTOR CASE 3



STAGE BEAMER FC - OUTDOOR

Code : B05511 - 389,00 € TTC
Marque : Briteq

Projecteur très puissant à LED RGBW équipé de 14 LED OSRAM 5W pour une utilisation en extérieur - IP65

• Mode « TOUR 16 BITS » : contrôle précis des couleurs (R, V, B, B en 16 bits)
• Projecteur LED RGBW 14x5W OSRAM :
• Élimine les tons sombres indésirables
• Mélange de couleurs homogène, même à faible distance
• Angle de faisceau : 14° – IP65
• Polyvalence : idéal pour scènes de toutes tailles et éclairage architectural
• Alternative aux PAR64 : seulement 65W, sans variateur encombrant
• Économie d'énergie grâce à la technologie LED
• Modes DMX : 4, 5, 6, 7, 9, 10, 15 canaux
• Fonctions avancées pour éclairagistes :
• Température de couleur (3 200K - 10 000K)
• Étalonnage RGBW, courbes de gradation, adressage ID
• Entrées/sorties Neutrik powerCon (24 unités max.), DMX 3 & 5 broches
• Programmes personnalisés DMX, écran protégé par mot de passe
• LED 1200 Hz : aucune interférence TV
• Silencieux : refroidissement naturel, sans ventilateur
• Boîtier aluminium léger, double support pour installation sol/plafond
• IP65 : usage extérieur en conditions normales (hors eau de mer)

• Flightcase compatible : B03280 - PROJECTOR CASE 3



BARN-STAGE BEAMER

Code : B04342 - 65,00 € TTC
Marque : Briteq

Barndoor pour la série STAGE BEAMER

• Permet d'utiliser simultanément le cadre de filtre fourni (utilisation des filtres de frost)

• Les 4 volets peuvent être :
  • Tournés à plus de 360°
  • Ouverts dans n'importe quelle position pour un maximum de flexibilité
  • Rabattus simultanément pour un format de transport compact



BT-NONAPIXEL WHITE

Code : B05532 - 339,00 € TTC
Marque : Briteq

Projecteur d'extérieur IP65 extrêmement puissant et compact avec un faisceau blanc très étroit et de superbes effets RGB HALO

• Compact mais puissant, faisceau blanc étroit (max 235'140lx @1m, 9'406lx @5m)
• LED CW/WW 60W et lentille issue du BT-NONABEAM
• Blanc ajustable : 3000K (IRC élevé) à 6000K
• Filtres inclus pour angles : 4° (faisceau étroit), 10° (plus large), 45° (projecteur standard)
• Effets HALO avec 30 pixels RGB + contrôle FULL et programmes prédéfinis
• Modes DMX : 5CH, 12CH, 16CH, 96CH pour contrôle précis des pixels et faisceaux
• Certifié IP65, idéal pour l'extérieur
• RDM pour configuration à distance (DMX, mode canal, etc.)
• Affichage OLED verrouillable + touches tactiles rétro-éclairées
• DMX 3 broches et connecteurs IP65 pour enchaînements simples
• Modification possible vers XLR 5 broches (optionnelle, kit B05523)
• Refroidissement passif, fonctionnement complètement silencieux



EZ-SPOT15 OUTDOOR RGBW

Code : B05131 - 129,00 € TTC
Marque : JB Systems

Projecteur à LED 15W RGBW compact et étanche, facile à utiliser avec télécommande IR - IP65

• Projecteur LED compact et étanche (IP65)
• LED RGB + Blanc de 15W, lentille 10°
• Plug-and-play, idéal pour éclairage extérieur (arbres, jardins, voies d'accès, etc.)
• 16 couleurs fixes avec gradation
• Modes : fondu, transition douce, flash (vitesse réglable)
• Fonction stroboscopique (vitesse réglable)
• Support de fixation pour installation simple au sol (jardins, plages, terrains de jeu)
• Télécommande infrarouge IR-3 incluse (activation nécessaire à la première utilisation)
• Convient pour une utilisation extérieure non permanente (non exposé à l'eau de mer)



EZ-SPOT15 WW OUTDOOR

Code : B05141 - 119,00 € TTC
Marque : JB Systems

Projecteur à LED 15W blanc chaude compact et étanche, facile à utiliser avec télécommande IR - IP65

• Projecteur LED compact et étanche (IP65)
• LED blanc chaud 15W (3 000 K), lentille 10°
• Plug-and-play, idéal pour éclairage extérieur (arbres, jardins, voies d'accès)
• Télécommande infrarouge pour marche/arrêt et gradation
• Support de fixation au sol pour une installation facile (jardins, plages, terrains de jeu)
• Convient pour une utilisation extérieure normale (non exposé à l'eau de mer)



LDP-COBWASH 150TC

Code : B05170 - 890,00 € TTC
Marque : Briteq

Puissant projecteur LED intérieur/extérieur IP65 muni d'une diode lumineuse COB RGB de 150 W pour les applications plus étendues

• Projecteur LED COB RGB 150 W, IP65 pour intérieur/extérieur
• Angle de faisceau : 60°
• Grand faisceau idéal pour lèche-mur, concerts, théâtre, discothèques
• Mélange parfait des couleurs RGB, gradation à 0 %
• Modes autonome, maître/esclave, DMX (3, 4, 6 canaux)
• Contrôle par télécommande infrarouge ou LEDCON-02 Mk2
• Fonctionnement silencieux, refroidissement par convection naturelle
• Écran LCD tactile étanche pour configurer les réglages
• Quatre courbes de gradation, options halogène lente ou LED rapide
• Cascadable via entrées/sorties étanches et câbles adaptateurs XLR
• Faible consommation d'énergie, 195 W max à pleine intensité
• Support multifonction pour sol ou treillis, coupe-flux préinstallé
• Remarque : Convient à l'extérieur, non adapté à l'eau de mer



LDP-COBWASH 60TC

Code : B05171 - 399,00 € TTC
Marque : Briteq

Puissant projecteur LED intérieur/extérieur IP65 muni d'une diode lumineuse COB RGB de 60 W pour les petites applications

• Angle de faisceau : 120°
• Faisceau large idéal pour courte distance : lèche-mur, scènes, salons, etc.
• Mélange de couleurs parfait, gradation fluide (4 courbes)
• Programmes intégrés et fonctionnement silencieux
• Modes : autonome, maître/esclave, DMX (3, 4, 6 canaux)
• Télécommande IR + compatible LEDCON-02 Mk2
• Réglage lampe : halogène (lent) ou LED (rapide)
• Entrées/sorties étanches avec adaptateurs XLR
• Faible consommation : max 66W (blanc)
• Support multifonction, coupe-flux en option
• IP65 : pour extérieur (hors eau de mer conditions)



LDP-COBWASH 50/60 BARNDOOR

Code : B05191 - 30,90 € TTC
Marque : Briteq

Coupe Flux pour le LDP-COBWASH 50WW et le LDP-COBWASH 60TC.



LDP-COLORBAR 24FC

Code : B05146 - 579,00 € TTC
Marque : Briteq

Puissant projecteur LED IP65 (longueur: 96cm) équipé de 24pcs 4W RGBW leds. Le projecteur est divisé en 4 sections indépendantes.

• Projecteur LED IP65 pour intérieur/extérieur, idéal pour applications type lèche-mur
• Angle de faisceau : 15°
• LED RGBW 4W : excellent rendement lumineux et mélange de couleurs homogène
Deux versions :
• LDP-COLORBAR 12FC (48 cm, 12 LED, 2 sections)
• LDP-COLORBAR 24FC (96 cm, 24 LED, 4 sections)
• Boîtier en aluminium extrudé avec finition en verre trempé
• Support discret pour fixation facile dans toutes positions
• Volet coupe-flux inclus : réduit les reflets indésirables
• Gestion thermique optimisée pour longue durée de vie et entretien réduit
• Alimentation & contrôle DMX/LED intégrés pour installation simple
• Connecteurs étanches : liaison possible jusqu'à 16 projecteurs
• Utilisation polyvalente : hôtels, clubs, magasins, habitations…
• Programmes intégrés pour effets lumineux dynamiques
• Silencieux : refroidissement par convection naturelle
• Affichage OLED tactile étanche pour configuration intuitive
• Modes : autonome, maître/esclave, DMX (3 à 10 canaux pour 2 sections, 20 canaux pour 4 sections)
• Gradation réglable : 4 courbes (linéaire, carré, carré inversé, S)
• Sécurité : verrouillage des réglages, modes d'échec DMX (tout éteint/maintien)
• Connectique étanche & adaptateurs XLR pour compatibilité accrue
• Aération GORE® : évite condensation et humidité interne
• Accessoires en option : câbles étanches LDP-Powercable & Signal link cable
• IP65 : usage extérieur (hors exposition à l'eau de mer)

• Flightcase compatible : B03294 - CASE FOR 4 EFFECT BARS 1M



LDP-COLORBAR 12FC

Code : B05145 - 409,00 € TTC
Marque : Briteq

Puissant projecteur LED IP65 (longueur: 48cm) équipé de 12pcs 4W RGBW leds. Le projecteur est divisé en 2 sections indépendantes.

• Projecteur LED IP65 pour intérieur/extérieur (lèche-mur)
• Angle de faisceau : 15°
• LED RGBW 4W offrant un excellent rendu lumineux.
Deux modèles :
• LDP-COLORBAR 12FC (48 cm, 12 LED, 2 sections).
• LDP-COLORBAR 24FC (96 cm, 24 LED, 4 sections).
• Boîtier en aluminium avec capot en verre trempé.
• Support discret et volet coupe-flux inclus.
• Refroidissement passif (silencieux) et gestion thermique optimisée.
• Alimentation & contrôle DMX intégrés, liaison jusqu'à 16 projecteurs.
• Modes : autonome, maître/esclave, DMX (3 à 20 canaux).
• Effets intégrés : fondu de couleurs, chenillards, statiques…
• Courbes de variation : linéaire, carré, inversé, S.
• Affichage OLED & touches tactiles étanches.
• Protection IP65 (hors exposition à l'eau de mer)

• Flightcase compatible : B03294 - CASE FOR 4 EFFECT BARS 1M



LDP-COLORSTRIP 24FC

Code : B05144 - 349,00 € TTC
Marque : Briteq

Puissant projecteur LED d'intérieur équipé pour les applications de type « lèche-mur ». Boîtier de 96cm de long équipé de 24 LED 4W RGBW, divisé en 4 sections.

• Projecteur LED intérieur type "lèche-mur", compatible LDP-POWERBAR IP65.
• Angle de faisceau : 15°
• LED RGBW 4W, mélange de couleurs optimal.
• Boîtier 96 cm, 24 LED, 4 sections.
• Fixation flexible, boîtier aluminium élégant.
• Volet coupe-flux anti-reflets inclus.
• DMX intégré, jusqu'à 16 projecteurs en cascade.
• Silencieux, refroidissement naturel.
• Affichage OLED, touches tactiles rétroéclairées.
• Modes DMX : 3 à 20 canaux, contrôle précis.
• Courbes de gradation et sécurité anti-modifications.

• Flightcase compatible: B03294 CASE FOR 4 EFFECT BARS 1M



LDP-COLORSTRIP 12FC

Code : B05143 - 279,00 € TTC
Marque : Briteq

Puissant projecteur LED d'intérieur équipé pour les applications de type « lèche-mur ». Boîtier de 48 cm de long équipé de 12 LED 4W RGBW, divisé en deux sections.

• Projecteur LED d'intérieur type « lèche-mur »
• Compatible LDP-POWERBAR extérieur IP65
• 12 LED RGBW 4W (2 sections), excellent mélange et rendement lumineux
• Boîtier aluminium extrudé (48 cm) avec support discret et volet coupe-flux
• Angle de faisceau : 15°
• Gestion thermique optimisée, fonctionnement silencieux (refroidissement naturel)
• Connecteurs IEC-C13/C14 et XLR-3 broches (chaînage jusqu'à 32 projecteurs)
• Modes : autonome, maître/esclave, DMX (3 à 10 canaux)
• Programmes intégrés : fondu de couleurs, chenillards, etc.
• Gradation : réglage vitesse, 4 courbes (linéaire, carré, carré inversé, courbe en S)
• Écran OLED avec touches tactiles rétroéclairées
• Modes en cas d'échec DMX : « tout éteint » ou « maintien »
• Fonction de verrouillage des paramètres

• Flightcase compatible: B03294 CASE FOR 4 EFFECT BARS 1M



LDP-JUNCTION IP68

Code : B05112 - 59,00 € TTC
Marque : Briteq

Boîte de connexion étanche pour la série LDP et d'autres projecteurs DMX d'extérieur.

• Boîte de connexion étanche pour la série LDP et d'autres projecteurs DMX d'extérieur.
• Protection IP68 : Usage extérieur ou même souterrain.
• La boîte de connexion dispose de compartiments séparés, chacun avec ses propres bornes :
• Un compartiment «alimentation» avec 3 gaines d'entrée : Entrée d'alimentation/gaine de câble d'alimentation secteur et alimentation de sortie pour le projecteur.
• Un compartiment «DMX» avec 4 gaines d'entrée : Entrée DMX/gaine pour le câble secteur DMX et gaine d'entrée/sortie du/vers le projecteur.
• Connexion interne très facile et rapide (Aucun outil n'est nécessaire)
• Idéal pour la série LDP et toute autre combinaison d'alimentation/signal d'extérieur (éclairage PowerBeam, LED Blaster, Powerbank, ...)



ROTOGOBO OUTDOOR

Code : B05179 - 379,00 € TTC
Marque : JB Systems

Puissant projecteur de logo extérieur IP65 équipé d'une LED blanc froid de 100 W

• Un puissant projecteur de logo équipé d'une LED de type blanc froid de 100 W
• Protection IP65 : parfait pour une utilisation en intérieur et en extérieur !
• L'objectif professionnel à 4 couches assure des projections extrêmement nettes
• Mise au point précise et réglable
• Faisceau de projection standard de 20°
• Distance de projection utilisable : de 1 m à 20 m
• Utilise des gobos standards en métal ou en verre (Ø= 37,5 mm + image Ø= 24,5 mm)
• Un gobo en verre « HOT SALE » est inclus
• Interrupteur étanche pour activer ou désactiver la rotation des gobos
• Conception du projecteur en basse tension 12Vdc pour une sécurité maximale
• Alimentation externe 150 W étanche IP65 (Mean Well)
• Boulon d'ancrage pour fixer le projecteur sur des surfaces en brique et en béton inclus

BTI-AKKUPOLE

IP64















New IP64

BTI-AKKUPOLE WHITE

Code : B05186 - 1490 € TTC
Marque : Briteq



New IP64

BTI-AKKUPOLE BLACK

Code : B05185 - 1490 € TTC
Marque : Briteq

Mât d'éclairage à LEDS 4x 5 W IP64, alimenté par batterie avec DMX sans fil

• **Design élégant et autonomie exceptionnelle :** Idéal pour les événements prolongés, ce mât associe esthétique et performance.
• **Résistance IP64 OUTDOOR :** Une mise à jour majeure de notre célèbre BT-AKKUPOLE, conçu pour résister aux intempéries, même en cas d'averse imprévue.
• **Polyvalence en plein air :** Parfait pour éclairer des buffets, comptoirs de présentation, soirées, et autres événements extérieurs.

Performances d'éclairage

• **4 projecteurs LED orientables :** 5 W chacun, angle de 25°, température de 3000K avec un indice de rendu des couleurs (CRI) > 90.
• **Bras pivotant robuste :** Réglable sur 6 positions fixes pour une orientation précise de la lumière.
• **Porte-filtres magnétiques inclus :**

• **Filtres CTO/CTB :** Ajustez la température de couleur (ex. : 4000K, 2700K).
• **Filtres de couleur :** Permettent une large gamme de couleurs.
• **Filtres Frost :** Modifient l'angle du faisceau lumineux.

Praticité et robustesse

• **Montage et démontage ultra-rapides :** Aucun outil nécessaire pour une installation simple et efficace.
• **Hauteur réglable :** Conception robuste et stable, parfaite pour un usage intensif dans les entreprises de location.

• **Base lourde (45x37 cm) :** Assure une grande stabilité, même à la hauteur maximale.

Interface et contrôle

• **Interface utilisateur intuitive :** 3 boutons tactiles avec écran LCD affichant des informations sur l'autonomie de la batterie.
• **Modes de fonctionnement variés :**

• Récepteur DMX sans fil intégré avec sortie XLR (compatible W-DMX).
• Contrôle DMX câblé via entrée/sortie XLR (1 canal de gradation).
• Utilisation manuelle directement sur la base.

Autonomie et connectivité

• **Batterie lithium haute capacité (288 Wh) :** Jusqu'à 14,5 heures d'autonomie à 100 % de puissance.
• **Chargeur de batterie interne :** Compatible powerCon TRUE1 IP65 avec connecteurs d'entrée/sortie pour une utilisation sur secteur tout en rechargeant la batterie.
• **Compatibilité XLR :** Connecteurs 3 broches étanches remplaçables par des versions 5 broches.

Options et personnalisation

• **Deux finitions élégantes :** Disponible en noir et en blanc pour s'adapter à tous les environnements.

• **Flightcase professionnel en option :** Transport pratique de 4 ensembles complets (dimensions : 120 x 60 cm).
B03297 - CASE FOR 4xBT-AKKUPOLE



BTI-AKKUPOLE 50CM TUBE WHITE

Code : B05188 - 99 € TTC
Marque :

Tube de rallonge optionnel de 50 cm pour BTI-AKKUPOLE WHITE

• Le BTI-AKKUPOLE WHITE est livré avec deux tubes de rallonge de 1 m inclus, permettant d'ajuster le projecteur à trois hauteurs différentes.
• Ce tube de rallonge optionnel de 50 cm offre une précision accrue pour un réglage encore plus adapté à vos besoins.
• Parfaitement compatible avec les tubes originaux de 1 m, il permet de créer une large gamme de configurations de hauteur.



BTI-AKKUPOLE 50CM TUBE BLACK

Code : B05187 - 99 € TTC
Marque : Briteq







New

BTI-AKKUCHROMA

Code : B05192 - 1090 € TTC
Marque : Briteq

Projecteur extérieur puissant IP65 fonctionnant sur batterie

- Équipé de 18 LED RGBL de 10 watts chacune.
- Le faisceau standard de 11° (5600 lux à 5 mètres) peut être ajusté grâce à des filtres optionnels.
- Système émetteur-récepteur intégré compatible W-DMX G4 pour un contrôle DMX sans fil en mode maître/esclave.
- Batterie lithium-ion de 12 500 mAh offrant une autonomie d'environ 10 heures en mode fondu.
- Chargeur intégré permettant de recharger la batterie tout en alimentant le projecteur via le secteur.
- Fonctionnalités d'éclairage incluant des couleurs préprogrammées personnalisées, des préréglages couleur et CCT, ou encore des enchaînements automatiques des couleurs.
- Différents modes de fonctionnement : autonome, maître DMX/esclave, DMX filaire, émetteur-récepteur sans fil, ou encore télécommande IR en option.
- Refroidissement passif totalement silencieux, sans ventilateur.
- Compatible avec l'alimentation Seetronic powerCon TRUE1 pour les connexions entrée/sortie, équipé de connecteurs XLR étanches à 3 et 5 broches.

| Projecteur IP65 sur batterie
| 18 x 10 W LED RGBL
| Autonomie : 10 heures
| CompatibleDMX et W-DMXG3 + G4
| 11° avec filtres en option

Accessoires

B05221 - 39 € TTC	**BTI-AKKUCHROMA - 60x10 BEAM**	Modeleur de faisceau 60x10° pour BTI-AKKUCHROMA
B05222 - 49 € TTC	**BTI-AKKUCHROMA - 10x60 BEAM**	Modeleur de faisceau 10x60° pour BTI-AKKUCHROMA
B05223 - 39 € TTC	**BTI-AKKUCHROMA - 80° BEAM**	Modeleur de faisceau 80° pour BTI-AKKUCHROMA
B05224 - 19 € TTC	**BTI-AKKUCHROMA - BARNDOOR**	Volets coupe-flux pour BTI-AKKUCHROMA



New

BTI-AKKUBEAMER

Code : B05184 - 590 € TTC
Marque : Briteq

Projecteur extérieur compact IP65 fonctionnant sur batterie.

- 7 LED RGBL de 10 W avec faisceau standard de 14° (2420 lux @ 5 m), modifiable avec filtres optionnels.
- Émetteur-récepteur W-DMX G4 intégré, batterie Li-ion 7800 mAh offrant jusqu'à 10 h d'autonomie en mode fondu.
- Modes autonome, DMX maître/esclave, DMX filaire ou sans fil, télécommande IR (optionnelle).
- IP65, refroidissement passif sans ventilateur, connecteurs XLR 5 broches étanches (kit XLR 3 broches en option).
- Chargeur intégré permettant une recharge en fonctionnement, compatible powerCON TRUE1 en entrée/sortie.

| Projecteur IP65 sur batterie
| 7 x 10 W LED RGBL
| Autonomie : 10 heures
| Compatible DMX et W-dmx G3 + G4 | Optique 14°
| Flightcase compatible : B03280 - PROJECTOR CASE 3







BT-AKKULITE IP

Code : B05135 - 479,00 € TTC
Marque : Briteq

Alimenté par batterie, construit avec 6 éléments LED RGBWA pour éviter les ombres de couleur
Angle de faisceau : 22°, ajustable sur 25°
Parfait pour les applications en plein air : réceptions, événements, éclairage d'arbres, de plantes, de sentiers, etc.

Caractéristiques
• Autonomie de +/- 10 heures en mode fondu avec une batterie complètement chargée
• Compatible avec le protocole W-DMX G4 de Wireless Solution Sweden
• Peut être utilisé avec une batterie vide en le branchant au secteur
• Variation de couleur fluide grâce à l'électronique à haute fréquence

Modes de fonctionnement
• Autonome : couleurs personnalisées ou changement de couleur automatique
• Mode maître/esclave : spectacles de lumière synchronisés avec la musique
• Contrôlé par DMX : en mode câblé et sans fil (5 modes)
• Commandé par un petit contrôleur ou une télécommande IR sans fil

Connecteurs et entrées
• Entrée d'alimentation secteur étanche (Neutrik
• PowerCon compatible)
• Connecteurs d'entrée et de sortie XLR à 3 broches étanches

Remarque
• Indice de protection IP65 pour les installations extérieures non permanentes et dans des conditions normales (non exposé à l'eau de mer)

• Flightcase compatible : B03274 - CASE-3 FOR BATTERY LIGHTS



BT-AKKULITE IP MINI

Code : B05168 - 309,00 € TTC
Marque : Briteq

Projecteur compact à LED - IP65 - Fonctionnant sur batterie - 4 LED RGBWA de 10 W

• Fonctionne sur batterie avec 4 LED RGBWA 10 W
• Angle du faisceau : 17°, ajustable sur 25°
• Utilisation en extérieur : indice IP65
• Parfait pour les événements extérieurs, garden-party, éclairage d'arbres, etc.

Caractéristiques
+/- 15 heures d'utilisation sur une batterie complètement chargée
• Compatible avec le protocole W-DMX G4
• Peut être utilisé avec une batterie vide en le branchant sur le secteur
• Changements de couleur fluides grâce à l'électronique de gradation à haute fréquence

Modes de fonctionnement

• Standalone : couleurs personnalisées ou changements de couleurs automatiques
• Mode maître/esclave : spectacles lumineux préprogrammés et synchronisés avec la musique
• Contrôlé par DMX : sans fil ou par un contrôleur
• Contrôlé par la télécommande IR sans fil incluse

Remarque
• Indice IP65 pour les installations extérieures non permanentes et dans des conditions normales (non exposé à l'eau de mer)

• Flightcase compatible : B03274 - CASE-3 FOR BATTERY LIGHTS



ACCU DECOLITE IP

Code : B05136 - 269,00 € TTC
Marque : JB Systems

Un projecteur IP65 à LED alimenté par batterie, construit autour de LED RGB + Blanc de 15 W, avec DMX sans fil incorporé

• Un projecteur LED alimenté par batterie, construit autour de LED RGB + Blanc, pour éviter des ombres de couleur indésirables.
• Angle de faisceau = 10°
• La solution idéale pour plusieurs applications : stands d'exposition, fêtes, événements spéciaux
• Usage extérieur : conforme **IP65**.
• Raccord à filetage intérieur pour utiliser des accessoires facultatifs tels que des tubes et des boules.
• Autonomie de +/-10 heures en mode fondu de 3 couleurs avec une batterie complètement chargée !
• Chaque projecteur est équipé d'un module émetteur-récepteur sans fil compatible à 100 % avec le protocole W-DMX G4 développé par « Wireless Solution Sweden ».
• Le projecteur peut toujours être utilisé avec la batterie vide : il suffit de le brancher au secteur !
• La variation de couleur RGB + Blanc est très fluide grâce aux composants électroniques à haute fréquence du gradateur.
• Le chargeur de batterie recharge la batterie pendant que le projecteur fonctionne sur secteur.
• Différents modes de fonctionnement :

• Autonome : couleurs personnalisées au choix ou automatiques, et changements de couleurs synchronisés avec le rythme.
• Mode maître/esclave : spectacles de lumière synchronisés avec la musique, merveilleusement préprogrammés.
• Contrôlé via DMX : sans fil. (5 modes : 4, 5, 9 ou 10 canaux, Ledcon-02 Mk2)
• Contrôlé par une télécommande IR sans fil
• ***REMARQUE : ce produit a un degré de protection IP65 lorsqu'il est utilisé pour une installation extérieure non permanente et dans des conditions normales (non exposé à l'eau de mer)***

• Flightcase compatible : B03279 - CASE FOR 4x ACCU DECOLITE



BT-AKKUBAR

Code : B05163 - 369,00 € TTC
Marque : Briteq

Projecteur compact et puissant à piles Li-ion, équipé de 3 spots LED pivotants de 5 W à 25° (3000 K)

• Projecteur à LED compact mais puissant fonctionnant sur batterie Li-ion
• Equipé de 3 projecteurs LED pivotants de 5 watts à 25° (3000K & CRI>90)
• La solution idéale pour de nombreuses applications : éclairage de buffets, stands d'exposition, ...
• Qualité de construction robuste pour une utilisation fréquente et polyvalente dans les emplois de location.
• Equipé de solides pieds magnétiques en caoutchouc : il suffit de l'encliqueter sur une surface magnétique !
• Autonomie : +/-8 heures d'utilisation à 100% sur une batterie complètement chargée !
• Equipé de porte-filtres magnétiques pour l'utilisation de toutes sortes de filtres :

• Filtres CTO/CTB : ajustez le CCT à par exemple 4000K, 2700K, ...
• Filtres de couleur : choisissez n'importe quelle couleur imaginable
• Filtres frost : ajuster l'angle du faisceau
• Récepteur DMX sans fil intégré (100% compatible avec le protocole W-DMX G4)
• Contrôlé par une télécommande IR sans fil (incluse).
• Fonctionnement manuel simple
• Le projecteur peut toujours être utilisé avec une batterie vide : il suffit de le brancher sur le secteur !
• Le chargeur de batterie charge la batterie pendant que le projecteur fonctionne sur le secteur, soit un temps de charge de 3 heures.
• Un flight case solide (50x50cm) est disponible en option pour le transport de 4 ensembles, y compris les chargeurs de batterie.

Flightcase compatible : B03298 - CASE FOR 4x BT-AKKUBAR



ACCU-LIGHTBAR

Code : B05165 - 229,00 € TTC
Marque : JB Systems

Projecteur LED compact, mais puissant et économique, alimenté par une batterie Li-ion

• Projecteur LED compact, mais puissant et économique, alimenté par des batteries Li-ion.
• Equipé de 3 projecteurs LED pivotants de 5 watts à 9° (3600K & CRI>80).
• Une solution économique pour de nombreuses applications : éclairage de buffet, stands d'exposition, ...
• Equipé de 2 bases magnétiques : il suffit de le clipser sur une surface magnétique !
• Filetage 3/8» et 5/8» pour fixer la barre sur un pied de micro.
• 2 bandes velcro pour un montage facile sur un truss.
• Autonomie : +/-6hrs d'utilisation à 100% de sortie sur une batterie complètement chargée !
• Equipé de porte-filtres magnétiques pour l'utilisation de toutes sortes de filtres :
• Filtres CTO/CTB : ajustez le CCT à par exemple 4000K, 2700K, ...
• Filtres de couleur : choisissez n'importe quelle couleur imaginable
• Filtres Frost : réglage de l'angle du faisceau
• Contrôlé par une télécommande IR sans fil (incluse)
• Fonctionnement manuel simple
• Le projecteur peut encore être utilisé avec une batterie vide : il suffit de le brancher sur le secteur !
• La batterie se recharge pendant que le projecteur fonctionne sur le secteur.



ACCU COLOR-BLACK

Code : B05128 - 429,00 € TTC
Marque : JB Systems

Projecteur LED alimenté par batterie, construit autour de 6 LED (10 W) RGBWA, pour éviter des ombres de couleur

• Projecteur LED alimenté par batterie, construit autour de 6 LED (10 W) RGBWA, pour éviter des ombres de couleur.
• Angle de faisceau : 22°
• L'angle de projection peut être fixé à 25° (de la verticale à l'horizontale)
• La solution idéale pour plusieurs applications : stands d'exposition, fêtes, événements spéciaux...
• Autonomie de +/-10 heures en mode fondu avec une batterie complètement chargé !
• Chaque projecteur est équipé d'un module émetteur-récepteur sans fil compatible à 100 % avec le protocole W-DMX G4 développé par « Wireless Solution Sweden ».
• Le projecteur peut toujours être utilisé avec la batterie vide : il suffit de le brancher au secteur !
• La variation de couleur RGBWA, est très fluide grâce aux composants électroniques à haute fréquence du gradateur.
• Le chargeur de batterie interne recharge la batterie pendant que le projecteur fonctionne sur secteur.
• Le projecteur est livré avec un cache plastique transparent pour le protéger contre la pluie (IP54). Il peut alors être utilisé en extérieur pour éclairer des arbres, des plantes, des passages...
• Différents modes de fonctionnement :

• Autonome : couleurs personnalisés au choix ou automatique, et changement de couleur synchronisé sur le rythme.
• Mode maître/esclave : merveilleusement préprogrammé, spectacles de lumière synchronisé sur la musique.
• Contrôlé par DMX : en mode câblé et sans fil. (5 modes : 4, 5, 9 ou 10 canaux, LEDCON-02 Mk2)
• Commandé par un petite contrôleur JB SYSTEMS LEDCON-02 Mk2 et un contrôleur LEDCON-XL
• Contrôlé par une télécommande IR sans fil
• Connecteurs d'entrée/sorties aux normes ProCon : chaînage facile de plusieurs unités (si nécessaire).

• Flightcase compatible : B03279 - CASE FOR 4x ACCU DECOLITE



ACCU COLOR-WHITE

Code : B05126 - 429,00 € TTC
Marque : JB Systems



FROST FILTER for ACCU COLOR

Code : B05147 - 9,90 € TTC
Marque : JB Systems

• 40° frost filter pour ACCU COLOR WHITE & BLACK.
• Avec 4 petits aimants pour le maintenir en place.
• Aucun outil nécessaire pour monter/démonter.



ACCU-COMPACT

Code : B05148 - 249,00 € TTC
Marque : JB Systems

Projecteur à LED économique, fonctionnant sur batterie, avec 6 LED RGBWA de 10 W

• Projecteur à LED fonctionnant sur batterie, basé sur 6 LEDs RGBWA 10Watt pour éviter les ombres de couleur indésirables.
• Angle de projection = 25°
• L'angle de projection peut être ajusté sur 25° (de la verticale à l'horizontale).
• La solution parfaite pour de nombreuses applications : fêtes, événements spéciaux, DJ's mobiles, ...
• +/-4 heures d'utilisation en mode « fading » sur une batterie entièrement chargée ou +/-10 heures en MODE ÉCONOMIQUE (luminosité réduite).
• Chaque projecteur est équipé d'un module émetteur-récepteur sans fil qui est 100% compatible avec le protocole W-DMX G4 de «Wireless Solution Sweden».

• Le projecteur peut toujours être utilisé avec une batterie vide : il suffit de le brancher sur le secteur, en utilisant le chargeur de batterie !
• Changements de couleur RGBWA très fluides.
• Le chargeur de batterie recharge la batterie pendant que le projecteur fonctionne sur le secteur.
• Le projecteur est livré avec un filtre pour un angle de faisceau plus large (40°).
• Différents modes de fonctionnement :

• Standalone : couleurs personnalisées sélectionnables ou changements de couleurs automatiques et synchronisés par battement
• Mode maître/esclave : merveilleux spectacles lumineux préprogrammés et synchronisés avec la musique
• Contrôlé par DMX : sans fil. (5 modes : Ledc-4-5-9-10 canaux)
• Contrôlé par une télécommande IR sans fil

• Flightcase compatible : B03301 - CASE FOR 6x ACCU-COMPACT



ACCU MINI-PAR 12TC Mk2

Code : B05167 - 54,90 € TTC
Marque : JB Systems

Projecteur ultra-compact alimenté par batterie

• Projecteur LED RGB ultra-compact avec 12 leds de haute puissance et un faisceau de 17°.
• L'ACCU MINI-PAR 12TC est équipé d'une batterie rechargeable au lithium !

• Autonomie de la batterie à pleine puissance / couleur unique (rouge, vert ou bleu) = 7 heures
• Autonomie de la batterie à pleine puissance / disparition des couleurs = > 5 heures

• Temps de charge : 3-4 heures
• Utilisez l'unité comme bon vous semble !
• Autonome : activation par le son (micro interne) ou spectacles automatiques
• Peut être contrôlé avec le contrôleur IR REMOTE en option
• Fonction maître/esclave pour de merveilleux spectacles synchronisés lorsque plusieurs unités sont utilisées
• Contrôle DMX : via 3, 4 ou 5 canaux
• Préparé pour le DMX sans fil : il suffit de brancher une DONGLE WTR-DMX en option.
• Affichage LED à 4 chiffres pour une navigation facile dans les menus.
• Compatible avec les contrôleurs LEDCON-02 Mk2 et LEDCON-XL.
• Double support de suspension pouvant être utilisé comme support de sol.
• Recharge par port USB C
• Cordon fournis mais chargeur non fourni



IP65

ACCU DECOLITE IP BALL 25CM

Code : B05140 - 39,00 € TTC
Marque : JB Systems


Boule acrylique de 25cm pour ACCU DECOLITE IP





Accessoires pour ACCU DECOLITE IP

B05138 - 29,00 € TTC	ACCU DECOLITE IP TUBE 100CM	Tube acrylique de 100cm pour ACCU DECOLITE IP
B05139 - 39,00 € TTC	ACCU DECOLITE IP TUBE 150CM	Tube acrylique de 150cm pour ACCU DECOLITE IP
B05137 - 19,00 € TTC	ACCU DECOLITE IP TUBE 50CM	Tube acrylique de 50cm pour ACCU DECOLITE IP

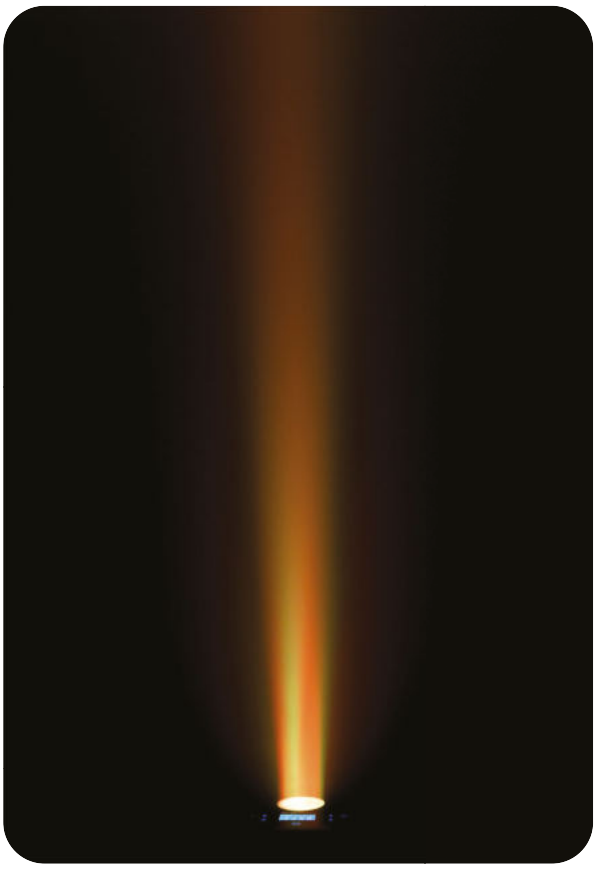







New

LED PLANO12-6in1

Code : B05573 - 349 € TTC
Marque : JB Systems

Projecteur LED plat 12 x 20 W RGBLA + UV

- **Projecteur LED plat haute performance** idéal pour les professionnels.
- Angle de faisceau : 17°
- **12 LEDs RGBLA + UV de 20 W** offrant une lumière puissante et une large palette de couleurs.
- **Télécommande IR incluse** pour un contrôle à distance facile
- **Compatible DMX sans fil** avec dongle WTR-DMX (optionnel)
- **Autonome :** sélection de couleurs automatiques ou synchronisées.
- **Maître/esclave :** synchronisation avec plusieurs projecteurs.
- **Contrôle DMX :** divers modes de canaux pour un contrôle avancé.
- **Compatibilité contrôleurs :** LEDCON-XL et LEDCON-02 Mk2 (mode RGB).
- **Idéal pour les applications mobiles :** faible consommation et forte intensité lumineuse
- **Utilisations variées :** discothèques, DJ, locations et événements
- **Gradation 0-100 % et stroboscope ultra-rapide** pour des effets dynamiques.
- **Écran OLED** pour une navigation intuitive
- **Double support :** utilisable au sol ou en suspension
- **Entrées/sorties** : type powerCon ou compatible , DMX 3 broches

• Flightcase compatible : H10739 - FLY8-irLEDFLAT



New

LED PLANO5-6in1

Code : B05572 - 219 € TTC
Marque : JB Systems

Projecteur LED plat 5 x 20 W RGBLA + UV

- **Projecteur LED compact et écoénergétique**
- **Puissance :** 5 LEDs RGBLA + UV de 20 W pour une palette de couleurs exceptionnelle.
- Angle de faisceau : 17°
- **Télécommande IR incluse** pour un contrôle simplifié.
- **Compatible DMX sans fil** avec dongle WTR-DMX (optionnel)
- **Autonome :** couleurs fixes, programmes automatiques et synchronisations
- **Maître/esclave :** synchronisation avec plusieurs unités.
- **Contrôle DMX :** réglages précis et sélection avancée des programmes
- **Compatible contrôleurs :** LEDCON-XL et LEDCON-02 Mk2 (mode RGB)
- **Compact et léger :** parfait pour DJs, discothèques et locations
- **Gradation 0-100 % et stroboscope ultra-rapide.**
- **Écran OLED** pour une navigation intuitive.
- **Double support :** pour sol ou suspension.
- **Entrées/sorties** : IEC, DMX 3 broches

• Flightcase compatible : H10739 - FLY8-irLEDFLAT



LED PLANO 6in1

Code : B04961 - 209,00 € TTC
Marque : JB Systems

Projecteur LED plat 7 x 12 W RGBWA + UV

- **Projecteur LED compact et économe en énergie.**
- **7 LED 12 W RGBWA + UV.**
- **•T élécommande IR incluse.**
- **Prêt pour DMX sans fil avec clé WTR-DMX (optionnelle).**
- **Autonome :** motifs automatiques ou synchronisés au rythme.
- **Maître/esclave :** shows synchronisés avec plusieurs projecteurs.
- **DMX :** contrôle individuel des couleurs et programmes.
- Compatible avec **LEDCON-XL** et **LEDCON-02 Mk2** (mode RGB uniquement)
- Idéal pour applications mobiles : faible consommation et encombrement réduit.
- Applications : discothèques, DJ, sociétés de location, etc.
- Gradation 0-100 % et stroboscope ultrarapide.
- Afficheur LED 4 caractères pour navigation simplifiée.
- Support double, utilisable comme projecteur de sol.

• Flightcase compatible : B03252 CASE FOR 4x COBPLANO



irLEDFLAT-12x12SIXb

Code : H10143 - 299,00 € TTC
Marque : Contest

Projecteur compact à LEDs six couleurs

- 12 LEDs six couleurs RGBWA + UV
- LEDs 12 W - 30 000 heures
- Ouverture du faisceau : 40°
- Intensité lumineuse : 1400 Lux à 3 m
- Lentilles haut rendement individuelles pour une diffusion parfaite
- Nouvelle télécommande infrarouge pour l'accès à toutes les fonctions à distance
- Afficheur digital avec menu déroulant pour le contrôle
- Entrée et sortie secteur sur fiches IEC
- Modes de fonctionnement :
  - DMX 2 à 9 canaux
  - Couleurs fixes
  - Programmes Step ou Fade avec réglage de la vitesse
  - Mode automatique
  - Mode auto avec sensibilité sonore
  - Mode Slave (esclave)
  - Edition et lecture d'un programme libre de 20 étapes
- Consommation : 160 W
- Alimentation : AC 100/240V - 50/60Hz
- Entrée et sortie : DMX 3 points
- Double lyre de suspension avec STOP SYSTEM. Sécurité mécanique pour éviter l'ouverture complète de la lyre posée au sol.
- Dimensions : 275 x 310 x 110 mm
- Poids net : 3,4 kg

- Flightcase compatible : H10739 - FLY8-irLEDFLAT



irLEDFLAT-5x12SIXb

Code : H10142 - 199,00 € TTC
Marque : Contest

Projecteur compact à LEDs six couleurs - 5 LEDs de 12 Watt

- 5 LEDs six couleurs RGBWA + UV
- LEDs 12 W - 30 000 heures
- Ouverture du faisceau : 40°
- Intensité lumineuse : 580 Lux à 3 m
- Lentilles à haut rendement individuelles pour une parfaite diffusion
- Nouvelle télécommande infrarouge pour l'accès à toutes les fonctions à distance
- Afficheur digital avec menu déroulant pour le contrôle
- Entrée et sortie secteur sur fiches IEC
- Modes de fonctionnement :
  - DMX 2 à 9 canaux
  - Couleurs fixes
  - Programmes Step ou Fade avec réglage de la vitesse
  - Mode automatique
  - Mode auto avec sensibilité sonore
  - Mode Slave (esclave)
  - Edition et lecture d'un programme libre de 20 étapes
- Consommation : 80 W
- Alimentation : AC 100/240V - 50/60Hz
- Entrée et sortie DMX
- Double lyre de suspension avec STOP SYSTEM. Sécurité mécanique pour éviter l'ouverture complète de la lyre posée au sol.
- Dimensions : 240 x 265 x 110 mm
- Poids net : 2,8 kg

- Flightcase compatible : H10739 - FLY8-irLEDFLAT



LED PLANO 7FC-BLACK

Code : B04958 - 169,00 € TTC
Marque : JB Systems

Projecteur LED plat 7 x 8 W RGBW

- Projecteur LED plat compact et à faible consommation électrique
- Équipé de 7 LED de 8 W RGBW (Rouge, Vert, Bleu, Blanc)
- Angle de faisceau : 30°
- Télécommande infrarouge incluse
- Compatible DMX sans fil via dongle WTR-DMX (réf. Briteq : 4645)
- Modes de fonctionnement variés :
- **Autonome** : contrôlé via télécommande IR, avec motifs de couleur automatiques ou synchronisés au rythme
- **Maître/esclave** : synchronisation de plusieurs projecteurs pour des shows lumineux
- **DMX** : différents modes de canaux, contrôle RGB individuel, et sélection des programmes
- Compatible avec les contrôleurs LEDCON-02 Mk2 et LEDCON-XL
- Idéal pour les applications mobiles grâce à sa taille compacte et sa faible consommation
- Polyvalent : convient aux discothèques, DJ, compagnies de location, etc.
- Gradation de 0 à 100 % et stroboscope rapide intégré
- Écran à LED 4 caractères pour une navigation intuitive dans le menu
- Support double pour une utilisation pratique comme projecteur de sol
- Entrées/sorties IEC, DMX 3 broches

- Flightcase compatible : B03252 - CASE FOR 4x COB-PLANO



LED PLANO 7FC-WHITE

Code : B04959 - 169,00 € TTC
Marque : JB Systems

Projecteur LED plat 7 x 8 W RGBW

- **Un projecteur LED extrêmement compact à faible consommation électrique !**
- **Équipé de 7 LED 8 W RGBW**
- **Angle de faisceau : 30°**
- **Télécommande IR incluse**
- **Prêt pour une connexion DMX sans fil : il suffit de brancher une clé électronique WTR-DMX ! (Numéro de référence Briteq® : 4645)**
- **Autonome avec télécommande IR :** motifs de couleur automatiques ou synchronisés sur le rythme.
- **Mode maître/esclave :** branchez ensemble plusieurs projecteurs pour de merveilleux spectacles de lumière préprogrammés ou synchronisés sur la musique.
- **Contrôlé par DMX :** différents modes de canal avec sélection d'un programme et contrôle RGB individuel
- Utilisable avec les contrôleurs **LEDCON-02 Mk2** ou **LEDCON-XL**.
- Parfait pour les applications mobiles : consommation d'énergie très faible et encombrement minimal
- Plusieurs utilisations possibles : discothèques, DJ, compagnies de location, etc.
- Fonctions de gradation 0 à 100 % et stroboscope ultrarapide
- Afficheur LED sur 4 caractères pour simplifier la navigation par menu
- Support double : installation simple comme projecteur de sol
- Entrées/sorties IEC, DMX 3 broches

- Flightcase compatible : B03252 CASE FOR 4x COB-PLANO



RAVE SPOT

Code : B06201 - 169,00 € TTC
Marque : JB Systems

3 effets dans un seul appareil! Préparé pour le DMX sans fil

- 9 LEDs 4 W (rouge, vert, bleu, UV) pour faisceaux colorés et lumière noire.
- LED centrale COB 30 W RGB.
- Stroboscope : 21 LEDs blanches 0,5 W.
- Autonome : activation sonore ou programmes automatiques (télécommande IR incluse).
- Maître/esclave : synchronisation de plusieurs appareils.
- DMX : 1, 2, 4, 6, 9 ou 22 canaux.
- Écran LED 4 chiffres pour une navigation facile.
- **DMX sans fil compatible** avec dongle WTR-DMX (optionnel)
- Entrées/sorties IEC, DMX 3 broches



PARTY SPOT

Code : B04189 - 99,00 € TTC
Marque : JB Systems

Un projecteur LED RGBW compact

- **Projecteur compact avec 7 LEDs RGBW de 8 W.**
- **Idéal pour applications mobiles ou fêtes à domicile.**
- **Boîtier léger en plastique, faible consommation énergétique.**

- **Modes de fonctionnement :**
- Autonome : changements de couleurs automatiques ou au rythme de la musique
- DMX : contrôle RGBW individuel et sélection de programmes
- Compatible avec LEDCON-02 Mk2 et LEDCON-XL.
- Gradation 0-100 % et stroboscope ultra-rapide intégré
- Écran LED (4 caractères) pour une navigation simple
- Double support intégré pour une utilisation au sol.
- Entrées/sorties IEC, DMX 3 broches

- Flightcase compatible : B03252 CASE FOR 4x COB-PLANO



MINI-PAR 12TC Mk2

Code : B05561 - 45,90 € TTC
Marque : JB Systems

Projecteur LED RGB ultra-compact avec 12 LEDs de haute puissance et un faisceau de 17°.
- Utilisez l'unité comme bon vous semble !
- Autonome : activation par le son (micro interne) ou spectacles automatiques
- Peut être contrôlé avec le contrôleur IR REMOTE en option
- Fonction maître/esclave pour de merveilleux spectacles synchronisés lorsque plusieurs unités sont utilisées.
- Contrôle DMX : via 3, 4 ou 5 canaux.
- Préparé pour le DMX sans fil : il suffit de brancher une DONGLE WTR-DMX en option.• Affichage LED à 4 chiffres pour une navigation facile dans les menus
- Compatible avec les contrôleurs LEDCON-02 Mk2 et LEDCON-XL
- Double support de suspension pouvant être utilisé comme support de sol
- Recharge par port USB C
- Cordon fournis mais chargeur non fournis.



MINI-PAR COB Mk2

Code : B05560 - 55,90 € TTC
Marque : JB Systems

• Projecteur LED COB RGB ultra-compact avec un puissant faisceau unique de 38°
• Autonome : activation par le son (micro interne) ou spectacles automatiques
• Peut être contrôlé avec le contrôleur IR REMOTE en option
• Fonction maître/esclave pour de merveilleux spectacles synchronisés lorsque plusieurs unités sont utilisées.
• Contrôle DMX : via 3, 4 ou 5 canaux
• Préparé pour le DMX sans fil : il suffit de brancher une DONGLE WTR-DMX en option
• Affichage LED à 4 chiffres pour une navigation facile dans les menus
• Compatible avec les contrôleurs LEDCON-02 Mk2 et LEDCON-XL
• Double support de suspension pouvant être utilisé comme support de sol
• Entrées/sorties cordon secteur 2 pôles, DMX 3 broches



COB-4BAR

Code : B04952 - 489,00 € TTC
Marque : JB Systems

• Barre compacte et élégante avec 4 projecteurs COB écoénergétiques RGB
• LED COB 36 W par projecteur : mélange parfait de couleurs, semblable à une ampoule traditionnelle
• Prêt pour DMX sans fil avec dongle WTR-DMX (optionnel).
• Intensité lumineuse exceptionnelle, supérieure aux ampoules PAR56 300 W classiques
• Télécommande infrarouge incluse, idéale pour DJs.
• 2 sorties secteur IEC (500 W max chacune) avec marche/arrêt télécommandé
• **Autonome :** programmes automatiques ou synchronisés au rythme, avec commande marche/arrêt
•**Maître/esclave :** synchronisation de plusieurs barres
•**DMX :** contrôle individuel des canaux et programmes RGB
•Compatible avec **LEDCON-02 Mk2** et **COB-4BAR FOOTCONTROL** (pédale en option)
• Angles de faisceau : 15° (avec lentille) ou 100° (sans lentille)
• Gradation 0-100 % et stroboscope ultrarapide
• Programmes intégrés pour des jeux de lumière dynamiques
• Pédale de commande optionnelle pour musiciens
• Écran LCD rétro éclairé pour une navigation simple
• Adaptateur 35 mm pour installation sur pied inclus
• Coffret de transport léger et résistant fourni.
• Entrées/sorties IEC, DMX 3 broches



COB-PLANO

Code : B04951 - 159,00 € TTC
Marque : JB Systems

Compact 36W RGB COB-projector, 100°+15° beam


• **Projecteur LED COB compact :** LED COB 36 W avec rendu couleur uniforme, semblable à une ampoule traditionnelle.
• **Angles de faisceau :** Large 100° ou étroit 15° avec lentille incluse.
• **Télécommande IR incluse :** Contrôle simple sans contrôleur complexe, idéal pour DJ et mobile.
•**Autonome :** Couleurs automatiques ou réactives à la musique
• **Maître/esclave :** Synchronisation de plusieurs projecteurs.
• **DMX :** Contrôle avancé RGB (compatible LEDCON-02 Mk2).
• **Fonctions :** Gradation 0-100 %, stroboscope intégré, et menu LED 4 caractères.
• **Installation facile :** Peut être monté au sol ou dans des structures QUATTRO 290 ALU.
• **Applications :** Parfait pour discothèques, DJ et compagnies de location.
• Entrées/sorties IEC, DMX 3 broches

• Flightcase compatible : B03252 - CASE FOR 4x COB-PLANO

JBSYSTEMS





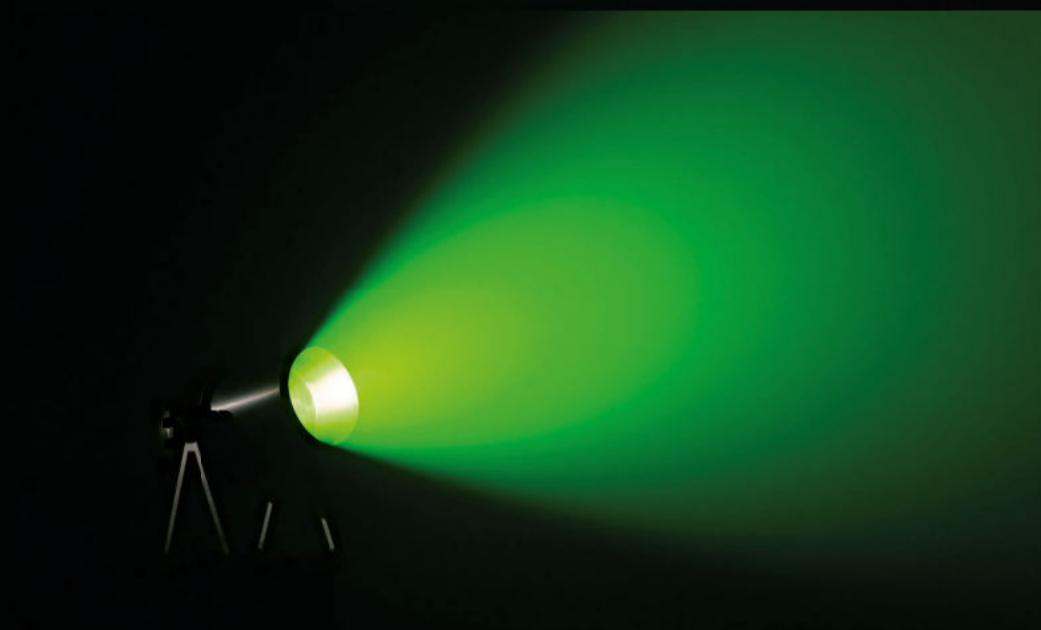

LED PAR64FC ZOOM









New

LED PAR64FC ZOOM

Code : B05575
Marque : JB Systems

Projecteur LED RGBL COB 150W avec zoom manuel, boîtier PAR64

• Projecteur LED haute puissance avec zoom manuel pour un éclairage précis et adaptable
• Design robuste en boîtier PAR 64
• Équipé d'une LED RGBL COB de 150 W offrant des couleurs riches et homogènes
• Télécommande IR incluse pour un contrôle simplifié
• Compatibilité DMX sans fil : ajoutez facilement un dongle WTR-DMX optionnel (Briteq, code : B04645)

• **Mode autonome avec télécommande IR :** effets de couleurs automatiques synchronisés ou sensibles au rythme
• **Mode maître/esclave :** synchronisation facile de plusieurs projecteurs pour des shows lumineux coordonnés
• **Contrôle DMX :** différents modes de canaux pour une sélection de programmes et une gestion précise des couleurs

• Idéal pour les applications mobiles grâce à une faible consommation énergétique et un rendement lumineux élevé
• Angle de faisceau ajustable de 9° à 30° pour une couverture optimale
• Applications variées : parfait pour les discothèques, DJs, sociétés de location, et plus encore
• Gradation de 0 à 100 % avec fonction stroboscopique ultra-rapide (plus besoin de stroboscopes supplémentaires)
• Écran OLED pour une navigation intuitive et rapide dans les menus
• **Double support pratique : utilisation possible en éclairage de sol**
• Entrées/sorties : type powerCon ou compatible , DMX 3 broches



COB PAR56-100WW BLACK

Code : B04411 - 345,00 € TTC
Marque : Briteq

Projecteur LED de 100 W pour salles d'exposition, magasins, etc.
• Options de couleur :
• Blanc chaud (3200 K)
• Possibilité de changer de couleur avec des filtres (optionnels)
• **Fonctionnalités :**
• Gradation et effet stroboscopique
• Mode maître/esclave pour synchronisation
• Contrôle DMX (1 ou 2 canaux)
• **Caractéristiques techniques :**
• Grand angle de faisceau (60° ou 25°)
• Refroidissement silencieux
• Disponible en noir ou argent



COB PAR56-100WW SILVER

Code : B04410 - 345,00 € TTC
Marque : Briteq



COB BARNDOOR/Black

Code : B04413 - 33,90 € TTC
Marque : Briteq

Barndoors for COB PAR56 (white + RGB)



COB BARNDOOR/Silver

Code : B04414 - 33,90 € TTC
Marque : Briteq

Barndoors for COB PAR56 (white + RGB)



irLED64-18x12SIXsb

Code : H10138 - 379,00 € TTC
Marque : Contest

Projecteur PAR à LEDs six couleurs

• 18 LEDs six couleurs RGB + Blanc + Ambre + Ultra-violet
• LEDs 12W - 30 000 heures
• Ouverture du faisceau : 40°
• Intensité lumineuse : 2250 Lux à 3 m
• Lentilles à haut rendement individuelles pour une parfaite diffusion
• Nouvelle télécommande infrarouge pour l'accès à toutes les fonctions à distance
• Afficheur digital avec menu déroulant pour le contrôle
• Entrée et sortie secteur sur fiches IEC
• Modes de fonctionnement :
- DMX 2 à 9 canaux
- Couleurs fixes
- Programmes Step ou Fade avec réglage de la vitesse
- Mode automatique
- Mode auto avec sensibilité sonore
- Mode Slave (esclave)
- Edition et lecture d'un programme libre de 20 étapes
• Consommation : 240 W
• Alimentation : AC 100/240V - 50/60Hz
• Entrée et sortie DMX
• Boîtier aluminium noir
• Double lyre de suspension avec STOP SYSTEM. Sécurité mécanique pour éviter l'ouverture complète de la lyre posée au sol.
• Dimensions : 340 x 270 x 220 mm
• Poids net : 5,4 kg

• Flightcase compatible : H10338 - FLY-irLED64x6



New

LED PAR12-6in1

Code : B05574 - 390,00 € TTC
Marque : JB Systems

•**Projecteur LED haute performance** au format compact PAR64, ouverture de 17°
• **12 LEDs RGBLA + UV (20 W)** pour un spectre étendu et des effets impressionnants.
• **Télécommande IR incluse** pour un contrôle à distance
• Autonome avec séquences automatiques et IR
• Maître/esclave pour une synchronisation multiple
• DMX (canaux variés) pour un contrôle précis
• Compatible avec LEDCON-XL et LEDCON-02 Mk2
• **Compatible DMX sans fil** via dongle WTR-DMX
•Gradation 0-100 % et stroboscope ultra-rapide intégré
• Écran OLED pour une navigation simple
• **Double support intégré** pour une utilisation au sol
• Faible consommation
• Entrées/sorties : type powerCon ou compatible , DMX 3 broches

• Flightcase compatible : H10338 - FLY-irLED64x6



BEAMSPOT1-DMX FC

Code : B04957 - 179,00 € TTC
Marque : Briteq

Projecteur 15 W RGBW compact avec lentille étroite 4° : puissant pour effets scéniques, boules à facettes, expositions, petits objets/tableaux.

- **Filtres inclus :** 10° et 45° pour une utilisation polyvalente (discothèques, stands, etc.)
- **Modes DMX :** 6 configurations disponibles (4 à 7 canaux) avec fonctionnalité RDM pour configuration à distance (adressage, mode, etc.)
- Écran OLED pour une navigation intuitive dans les menus.
- **Prêt pour studios TV :** sans ventilateur, LED à 1 200 Hz (sans scintillement)
- Simulation halogène (lente) ou diode (rapide).
- 4 courbes de dimming : linéaire, carré, carré inversé, courbe en S
- Modes de secours DMX : « tout éteint » ou « maintien ».
- Réglage de la balance des blancs pour l'harmonisation entre différents projecteurs
- Fonction de verrouillage pour protéger les réglages.
- Mémorisation et chargement de préréglages (usine ou personnalisés)
- Compatible avec une télécommande infrarouge (en option)
- Connecteurs DMX 3 broches et Neutrik powerCON pour câblage en série simplifié.



BEAMSPOT1-DMX NW

Code : B04956 - 159,00 € TTC
Marque : Briteq

Projecteur 15W BLANC compact et élégant équipé d'une lentille très étroite de 4°

- **Projecteur blanc 15 W compact avec lentille étroite 4° : idéal pour effets scéniques, boules à facettes, petits objets et tables**
- **Inclus :** filtres 10° et 45° pour une utilisation en discothèque, expositions, restaurants, magasins, etc
- Blanc naturel 4500K, CRI > 92 pour des couleurs naturelles
- **Modes DMX :** 1 et 2 canaux + fonctionnalité RDM pour une configuration à distance (adressage DMX, mode, etc.)
- Écran OLED pour naviguer facilement dans les menus
- Conçu pour studios TV : sans ventilateur, taux de rafraîchissement LED 1 200 Hz (sans scintillement).
- Simulation halogène (lent) ou diode (rapide)
- 4 courbes de gradation : linéaire, carré, carré inversé, courbe en S
- Modes en cas d'échec DMX : « tout éteint » ou « maintien »
- Verrouillage pour éviter les modifications indésirables
- Mémorisation/chargement des réglages (par défaut ou personnalisés)
- Connexions DMX 3 broches et powerCon® Neutrik® pour un câblage en série facile.



BEAMSPOT1-DMX WW

Code : B04960 - 179,00 € TTC
Marque : Briteq

Projecteur 15W BLANC CHAUD compact et élégant équipé d'une lentille très étroite de 4°

- **Filtres inclus :** 10° et 45° pour usage en discothèque, expositions, restaurants, boutiques, etc
- Blanc chaud 3200K, CRI élevé (> 92) pour un rendu naturel des couleurs
- **Modes DMX :** 1 et 2 canaux avec fonctionnalité RDM pour configuration à distance (adressage, mode)
- Écran OLED pour une navigation simple dans les menus.
- **Prêt pour les studios TV :** sans ventilateur, taux de rafraîchissement 1 200 Hz (sans scintillement)
- Simulation halogène (lent) ou diode (rapide)
- 4 courbes de variation : linéaire, carré, carré inversé, courbe en S
- Modes de secours DMX : « tout éteint » ou « maintien »
- Fonction de verrouillage pour éviter des modifications non voulues
- Mémorisation des réglages (usine et personnalisés)
- Connexions DMX 3 broches et Neutrik powerCON pour câblage en série facile




BEAMSPOT1-TRIAC NW

Code : B04955 - 99,00 € TTC
Marque : Briteq

- **Projecteur blanc 15 W compact et élégant, idéal pour remplacer le PINSPOT PAR36 30 W sans modification.**
- **Sans DMX :** contrôle via gradateur triac traditionnel ou variateur intégré (panneau arrière)
- Lentille très étroite 4° : puissant pour diverses applications, parfait pour éclairer des boules à facettes.
- **Filtres inclus :** 10° et 45° pour une utilisation en discothèque, expositions, restaurants, boutiques, etc

- **Deux versions disponibles :**
- [NW] : Blanc naturel (4500K) avec CRI élevé (> 90).
- [WW] : Blanc chaud (3200K) avec CRI élevé (> 90).
- Câble d'alimentation fixe avec prise standard CEEz



BEAMSPOT1-TRIAC WW

Code : B04954 - 99,00 € TTC
Marque : Briteq

- **Projecteur blanc compact 15 W, remplaçant idéal du PINSPOT PAR36 30 W sans modification**

- **Sans DMX :** contrôle via gradateur triac ou variateur situé à l'arrière
- Lentille étroite 4°, parfaite pour éclairer des boules à facettes et d'autres applications précises

- **Inclus :** filtres 10° et 45°, adapté pour discothèques, expositions, restaurants, magasins, etc.





PAR30/black

Code : B02088 - 20,90 € TTC
Marque : JB Systems

Projecteur pour lampe PAR 30 ou PAR 20

- Compatible avec les lampes halogènes et lampes à LED
- Socquet E27, alimentation 230 V AC
- Plusieurs applications: magasins, showrooms, maison, ...
- Disponible en noir et chromé
- Longueur totale sans support: 22 cm



PAR30-BARN/black

Code : B02077 - 13,90 € TTC
Marque : JB Systems


Barndoor pour PAR30



PAR30/silver

Code : B02087 - 19,90 € TTC
Marque : JB Systems

Projecteur pour lampe PAR 30 ou PAR 20



PAR30-BARN/silver

Code : B02078 - 14,90 € TTC
Marque : JB Systems

Barndoor pour PAR30





PAR20/black

Code : B02086 - 17,90 € TTC
Marque : JB Systems

Projecteur pour lampe PAR 20

- Version réduit du Par 30, ayant la même construction et les mêmes applications
- Disponible en noir et chromé
- Longueur totale sans support: 17cm



PAR20/silver

Code : B02085 - 15,90 € TTC
Marque : JB Systems

Projecteur pour lampe PAR 20



PAR20-BARN/black

Code : B02075 - 11,90 € TTC
Marque : JB Systems

Barndoor pour PAR20



PAR20-BARN/silver

Code : B02076 - 13,90 € TTC
Marque : JB Systems

Barndoor pour PAR20



PAR16/black GU10 socket

Code : B02061 - 15,90 € TTC
Marque : JB Systems

Projecteur pour lampe PAR 16

- Socquette GU10 pour l'utilisation de:
- Lampes à LED (GU10)
- Lampe halogène 35W ou 50W/230V
- Disponible en chromé et en noir
- Pas de transfo nécessaire
- Longueur totale sans support: 14,5 cm



PAR16-BARN/black

Code : B02073 - 11,90 € TTC
Marque : JB Systems

Barndoor pour PAR16



PAR16-BARN/silver

Code : B02074 - 11,90 € TTC
Marque : JB Systems

Barndoor pour PAR16



PAR16/Silver GU10 socket

Code : B02055 - 14,90 € TTC
Marque : JB Systems



BT-THEATRE

Un éclairage exigeant pour le théâtre et la performance.

L'éclairage scénique joue un rôle essentiel dans le théâtre et le spectacle vivant, nécessitant une attention particulière pour offrir des performances visuelles optimales.

Chez Briteq, nous concevons nos profils, fresnels, PARs et autres solutions pour le théâtre avec un souci d'excellence et d'innovation, en mettant l'accent sur :

• Une restitution fidèle des couleurs grâce à un indice de rendu des couleurs (IRC) élevé et une parfaite balance des blancs.

• Des optiques de précision pour une projection lumineuse intense, homogène et parfaitement focalisée.

• Un contrôle précis de la gradation, avec une atténuation fluide jusqu'au bas de la courbe et plusieurs types de courbes de gradation.


• Une réduction maximale du bruit, grâce à des ventilateurs ultra-silencieux ou un refroidissement passif par convection naturelle.

• Une fluidité parfaite dans les réglages de gradation, de zoom et de focus.

• L'intégration des dernières technologies en matière de LED, de distribution d'énergie et de communication (RDM, Art-Net™, etc.).

Au-delà des solutions d'éclairage standard, Briteq stimule votre créativité avec des concepts uniques tels que le BT-NONABEAM, le BT-RETRO et bien d'autres innovations.

Parce que chaque performance mérite un éclairage à la hauteur de l'émotion qu'elle transmet.

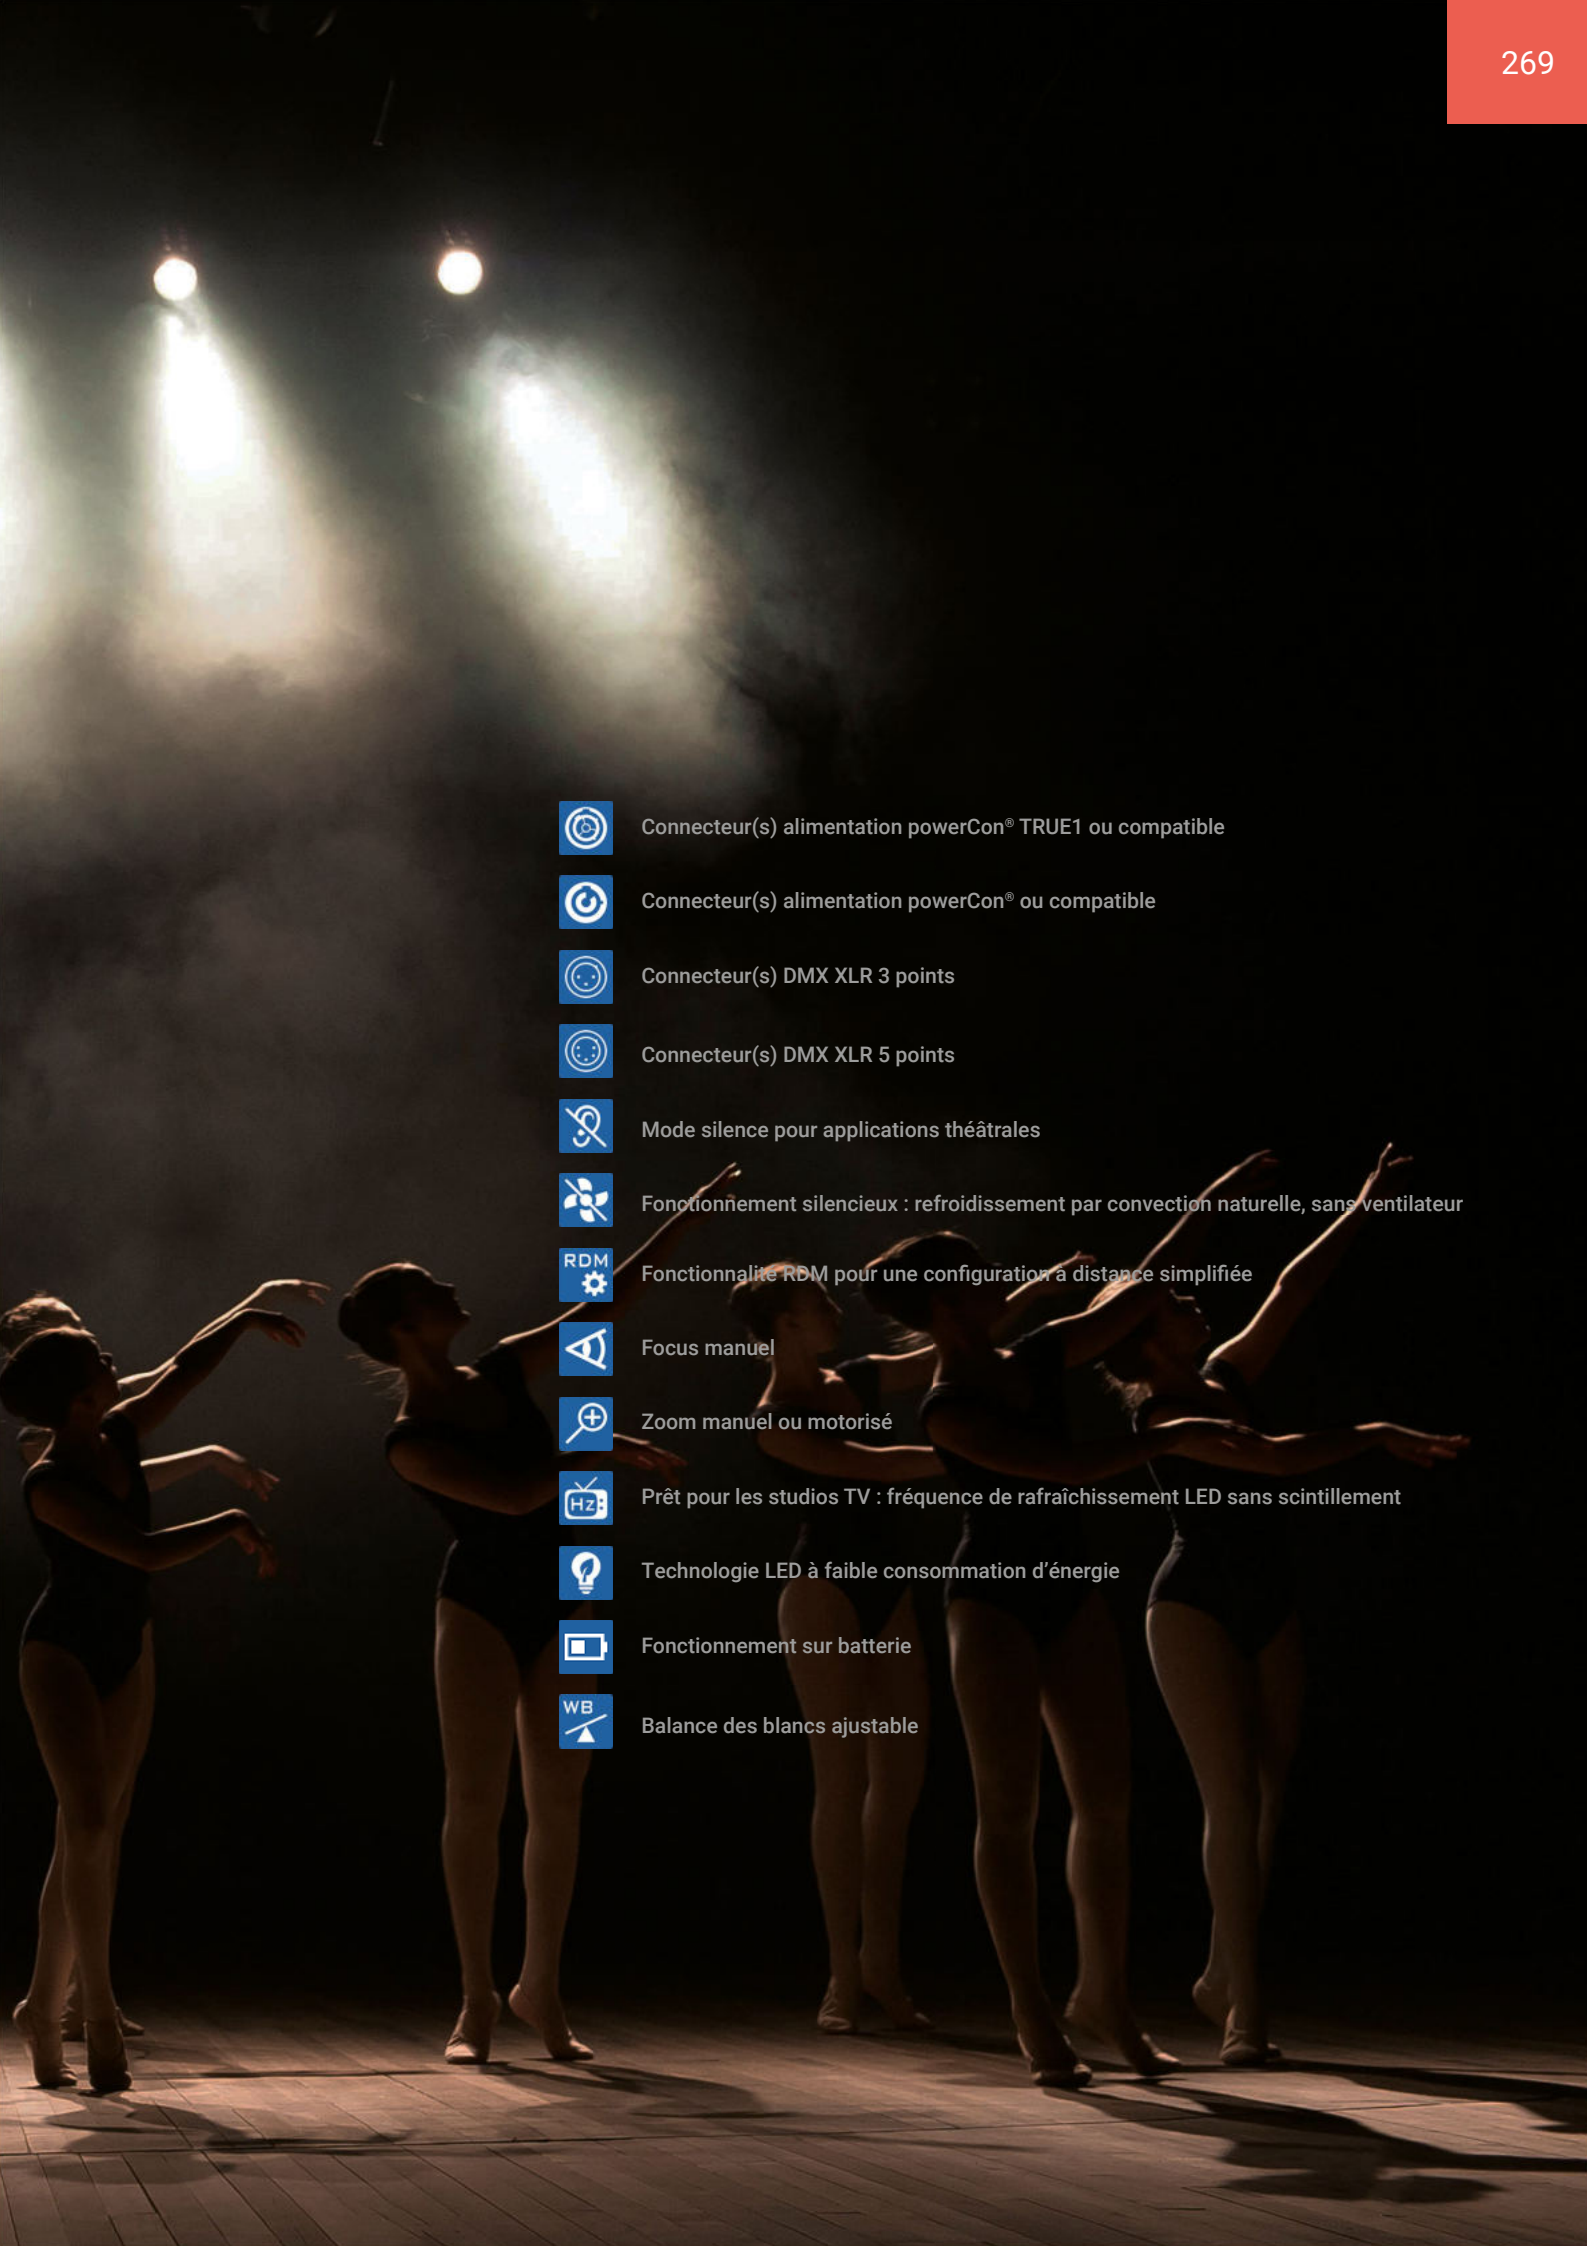

- Connecteur(s) alimentation powerCon® TRUE1 ou compatible
- Connecteur(s) alimentation powerCon® ou compatible
- Connecteur(s) DMX XLR 3 points
- Connecteur(s) DMX XLR 5 points
- Mode silence pour applications théâtrales
- Fonctionnement silencieux : refroidissement par convection naturelle, sans ventilateur
- Fonctionnalité RDM pour une configuration à distance simplifiée
- Focus manuel
- Zoom manuel ou motorisé
- Prêt pour les studios TV : fréquence de rafraîchissement LED sans scintillement
- Technologie LED à faible consommation d'énergie
- Fonctionnement sur batterie
- Balance des blancs ajustable

BT-THEATRE 60FCL

Code : B06047 - 390,00 € TTC
Marque : Briteq

RGBL

Manuel








Projecteur de théâtre RGBL avec zoom manuel 17° - 40°

Caractéristiques techniques :
• LED RGBL 60 W pour des couleurs riches et un IRC > 87
• Coupe-flux à quatre volets inclus
• Ventilateur de refroidissement silencieux

Fonctionnalités :
• Modes de fonctionnement :
• Autonome (maître)
• Maître/esclave
• Contrôle DMX (6 modes de canal)
• Comportement des lampes choisi : lampe halogène (lente) ou LED (rapide)
• Quatre courbes de variation de l'intensité : linéaire, carré, carré inversé, courbe en S

Autres caractéristiques :
• Écran LCD pour la sélection des modes de fonctionnement
• Fonctionnalité RDM pour la configuration à distance
• Verrouillage de la configuration pour empêcher les modifications indésirables
• Réglage de la balance des blancs pour assortir plusieurs projecteurs avec des CCT de 2700 K, 3000 K, 3200 K, 4000 K, 5600 K

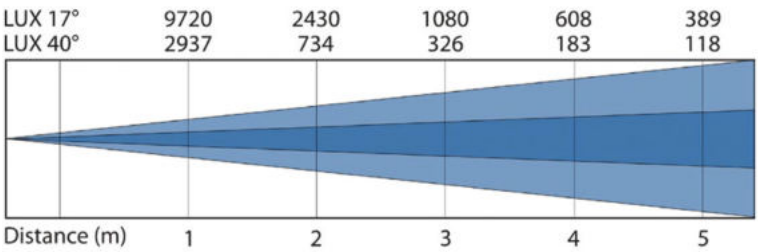



BT-THEATRE 50WW

Code : B06013 - 319,00 € TTC
Marque : Briteq

Manuel

Projecteur de théâtre LED avec zoom manuel 10° à 50°

Caractéristiques techniques :
• LED 50 W, blanc chaud 3200 K avec CRI > 92 pour des couleurs naturelles
• Porte-filtres pour l'utilisation de filtres de couleur et coupe-flux à quatre volets inclus
• Fonctionnement silencieux sans ventilateur de refroidissement bruyant

Modes de fonctionnement :
• Autonome (maître)
• Maître/esclave
• Contrôle DMX (4 modes de canal différents, 8 bits et 16 bits)
• Comportement des lampes choisi : lampe halogène (lente) ou diode (rapide)
• Quatre courbes de variation de l'intensité : linéaire, carré, carré inversé, courbe en S

Autres caractéristiques :
• Écran LCD pour la sélection des modes de fonctionnement
• Fonctionnalité RDM pour la configuration à distance
• Verrouillage de la configuration pour empêcher les modifications indésirables
• Les réglages par défaut d'usine et les réglages personnels peuvent être mémorisés/chargés
• Entrées/sorties DMX 3 broches et cordon d'alimentation fixe d'un mètre avec prise secteur standard (CEE 7/7)



BT-THEATRE 50WW

Code : B06014 - 319,00 € TTC
Marque : Briteq



BT-THEATRE 20WW

Code : B06028 - 179,00 € TTC
Marque : Briteq

Spot de théâtre à LED blanc chaud 20 W (3000 K), compact et élégant, avec un facteur IRC élevé (92) et un effet ambre

Caractéristiques techniques :
• LED 20 W, blanc chaud 3000K avec effet ambre (DIM TO WARM)
• Facteur IRC élevé de 92 pour des couleurs naturelles
• Angle du faisceau de 15°
• Filtres frost 20° et 25° inclus pour une utilisation polyvalente

Fonctionnalités :
• Réglage possible avec les gradateurs traditionnels TRIAC ou avec le bouton rotatif sur le panneau arrière
• Porte-filtres pour l'utilisation de filtres de couleur et coupe-flux à quatre volets inclus

Autres caractéristiques :
• Fonctionnement totalement silencieux sans ventilateur de refroidissement bruyant
• Cordon d'alimentation fixe avec fiche secteur standard (CEE 7/7) sur le panneau arrière
• Pas de DMX, mais possibilité de réglage avec des gradateurs traditionnels ou le bouton rotatif sur le panneau arrière

BT-THEATRE 150EZ Mk2

Code : B06037 - 759,00 € TTC
Marque : Briteq

Motorisé






Spot de théâtre LED très puissant de 150 W avec zoom électronique 8° à 52° et excellent refroidissement à très faible bruit

Caractéristiques techniques :
• LED 150W « blanc chaud » 3200 K avec un rendement lumineux incroyable
• Excellentes caractéristiques photométriques :
- CRI/Ra > 97
- TLCI > 98
- CQS > 94
- Rf > 93
- Rg > 100
• Porte-filtres pour l'utilisation de filtres de couleur et coupe-flux à huit volets inclus

Fonctionnalités :
• Contrôle DMX avec 7 modes de canal différents (gradation 8 bits et 16 bits)
• Compatible DMX sans fil avec branchement direct d'un DONGLE WTR-DMX
• Gradation HF PWM jusqu'à 20 kHz pour enregistrements TV sans scintillement ni bruit de gradateur
• Réglage manuel de la gradation et de la mise au point pour un alignement facile du projecteur
• Simulation fluide du comportement d'une lampe LED à halogène
• Quatre courbes de variation de l'intensité : linéaire, carré, carré inversé, courbe en S

Autres caractéristiques :
• Système de refroidissement retravaillé pour un fonctionnement extrêmement silencieux
• Écran LCD pour naviguer facilement dans le menu de configuration
• Fonctionnalité RDM pour faciliter la configuration à distance
• Mode de verrouillage pour empêcher les modifications indésirables de la configuration
• Mémorisation et restauration des réglages par défaut d'usine et des configurations personnalisées
• Entrées/sorties DMX à 3 et 5 broches + entrées/sorties d'alimentation Neutrik powerCON pour un chaînage facile

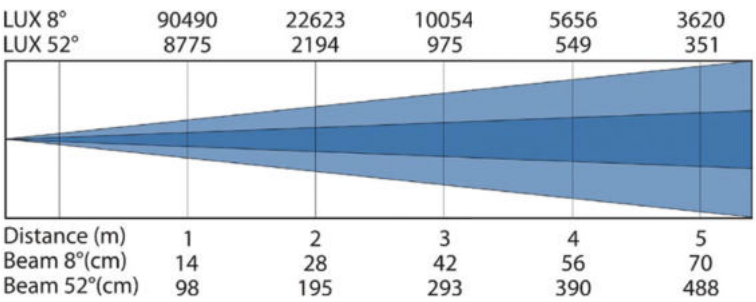



PROJECTOR CASE 4

Code : B03285

Pour le transport de 4x projecteurs



BT-THEATRE YOKE

Code : B06021 - 159,00 € TTC
Marque : Briteq

Lyre à perche conçue pour faciliter le positionnement manuel

New

BT-THEATRE 250EZ Mk3

Code : B06052 - 990 € TTC
Marque : Briteq

Motorisé

Redshift Effect






Spot de théâtre LED ultra-puissant de 250 W avec zoom motorisé de 11° à 58° et un refroidissement très silencieux. Reproduit fidèlement l'effet d'un Fresnel halogène grâce au redshift/amber drift

Caractéristiques techniques :
• LED blanc chaud 3200 K de 250 W avec une luminosité exceptionnelle
• Effet redshift/amber drift pour un rendu fidèle aux Fresnel halogènes traditionnels
• Performances photométriques remarquables :
- CRI/Ra > 98
- TLCI > 98
- CQS > 96
- Rf > 95
- R9 > 97
• Porte-filtres et coupe-flux à huit volets inclus

Fonctionnalités :
• Contrôle DMX avec 7 modes de canal (gradation 8 bits et 16 bits)
• Compatible DMX sans fil avec branchement direct d'un DONGLE WTR-DMX
• Gradation HF PWM jusqu'à 4,8 kHz pour enregistrements TV sans scintillement ni bruit de gradateur
• Réglage manuel de la gradation et de la mise au point pour un alignement précis
• Simulation fluide du comportement d'une lampe halogène
• Quatre courbes de gradation : linéaire, carré, carré inversé et courbe en S

Autres caractéristiques :
• Système de refroidissement optimisé pour un fonctionnement ultra-silencieux
• Écran LCD amélioré pour une navigation intuitive dans le menu de configuration
• Fonctionnalité RDM intégrée pour une configuration à distance simplifiée
• Mode de verrouillage pour éviter toute modification involontaire des réglages
• Mémorisation et restauration des réglages d'usine et des configurations personnalisées
• Connexions DMX 3 et 5 broches + entrées/sorties d'alimentation compatibles powerCON TRUE1 pour un chaînage facile
• Support de suspension compatible avec «omega bracket small»

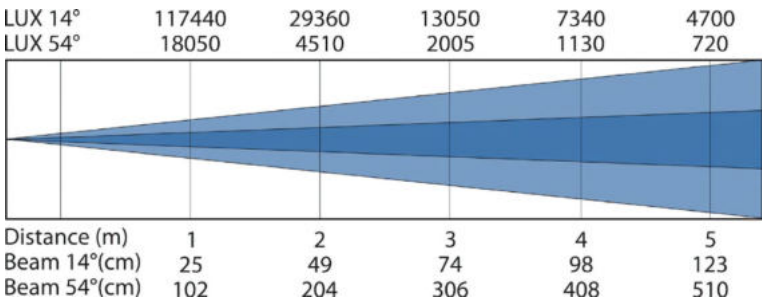



PROJECTOR CASE 4

Code : B03285

Pour le transport de 4x projecteurs



BT-THEATRE YOKE

Code : B06021 - 159,00 € TTC
Marque : Briteq

Lyre à perche conçue pour faciliter le positionnement manuel



BT-THEATRE 200TW

Code : B06030 - 589,00 € TTC
Marque : Briteq

Manuel

CCT ajustable



Puissant Fresnel théâtre / TV à LED de 200 W avec un blanc réglable de 2800 K à 6000 K


Caractéristiques techniques :

• Double LED (100W 2800 K + 100W 6000 K) pour un blanc réglable avec CCT allant de 2800 K à 6000 K
• Performance photométrique :
- CRI/Ra > 96
- TLCI > 98, CQS > 96
- Rf > 94
- Rg > 100 (3000 K)
• Réglage manuel de l'angle du faisceau : 12° ~ 56°
(angle de champ : 20° ~ 67°)
• Préréglages manuels du CCT lorsqu'il est utilisé en mode autonome : 2800 K, 3000 K, 3200 K, 4000 K, 4300 K, 5600 K, 6000 K

Fonctionnalités :
• Contrôle manuel ou DMX : 5 modes de canaux différents (8bit/16bit dimmer) pour une flexibilité maximale
• Peut être utilisé en mode DMX 1 canal, avec préréglage CCT de votre choix
• Préparé pour le DMX sans fil : il suffit de brancher un DONGLE WTR-DMX en option
• Enregistrements TV sans scintillement grâce au taux de rafraîchissement réglable de la LED : 600 Hz à 4800 Hz
• Réglage manuel de la gradation et de la mise au point : alignement facile du projecteur sur scène + utilisation sur les stands d'exposition

Autres caractéristiques :
• Fonctionnement très silencieux : ventilateur de refroidissement à très faible niveau sonore, à température régulée
• Écran LCD pour parcourir facilement le menu de configuration
• Choix du comportement de la lampe : lampe halogène (lente) ou LED (rapide)
• Quatre courbes de variation de l'intensité : linéaire, carré, carré inversé, courbe en S
• En cas d'échec DMX, les modes blackout, freeze ou mode manuel resteront disponibles
• Fonctionnalité RDM pour une installation et une surveillance à distance faciles : Adressage DMX, mode de canal, température, ...
• Fonction de verrouillage afin d'empêcher les modifications indésirables de la configuration
• Les réglages par défaut d'usine et les réglages personnels peuvent être mémorisés/chargés
• Entrées/sorties DMX à 3 et 5 broches, ainsi que des connecteurs d'alimentation verrouillables (compatible Neutrik powerCon) pour une connexion en série facile

Avantages :
• Convient pour les applications de théâtre, de télévision, de concert et d'événement
• Offre une grande flexibilité et une large gamme de préréglages pour les besoins spécifiques de l'utilisateur
• Élimine la nécessité de blocs de variateur lourds et coûteux

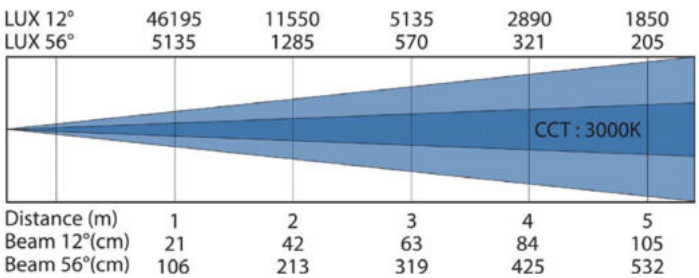



PROJECTOR CASE 4

Code : B03285

Pour le transport de 4x projecteurs



BT-THEATRE YOKE

Code : B06021 - 159,00 € TTC
Marque : Briteq

Lyre à perche conçue pour faciliter le positionnement manuel **+ B06036 (indispensable)**

BT-THEATRE 400TW

Code : B06045 - 990,00 € TTC
Marque : Briteq

Motorisé

CCT ajustable






Projecteur de théâtre/TV à LED de 400 W avec un blanc réglable de 2800 K à 6000 K

Caractéristiques techniques :
• Double LED (200 W 2800 K + 200W 6000 K) pour un blanc réglable avec un CCT allant de 2800 K à 6000 K
• Performances photométriques/prix exceptionnelles :
- CRI/Ra > 96
- TLCI > 98,
- CQS > 96
- Rf > 94
- Rg > 100 (3000 K)
• Réglage motorisé de l'angle du faisceau, contrôlé par DMX : 11° ~ 56° (angle de champ : 20° ~ 67°)
• Préréglages manuels du CCT en utilisation autonome : 2800 K, 3000 K, 3200 K, 4000 K, 4300 K, 5600 K, 6000 K

Fonctionnalités :
• Contrôle manuel ou par DMX : 6 modes de canaux différents (gradation 8bit & 16bit) pour une flexibilité maximale
• Peut être utilisé en mode DMX 1 canal, avec le préréglage CCT de votre choix
• Préparé pour le DMX sans fil : il suffit de brancher un DONGLE WTR-DMX en option
• Enregistrements TV sans scintillement grâce au taux de rafraîchissement réglable des LED : 600 Hz à 4800 Hz
• Gradation manuelle & contrôle du zoom/focus : alignement facile du projecteur sur la scène + utilisation sur les stands d'exposition

Autres caractéristiques :
• Fonctionnement très silencieux : température contrôlée, ventilateur de refroidissement à faible bruit
• Affichage LCD pour naviguer facilement dans le menu de configuration
• Comportement de la lampe sélectionnable : lampe halogène (lente) ou led (rapide)
• Quatre courbes de gradation : linéaire, carré, carré inverse, courbe en S
• En cas de coupure DMX, choix entre les modes manuel, blackout et freeze
• Fonctionnalité RDM pour une configuration et un contrôle à distance faciles : Adressage DMX, mode de canal, température, ...
• Fonction de verrouillage pour éviter toute modification indésirable des paramètres
• Les paramètres d'usine par défaut et les paramètres utilisateur peuvent être sauvegardés/chargés
• Entrées/sorties DMX 3 et 5 broches + entrées/sorties compatibles powerCON pour un enchaînement facile

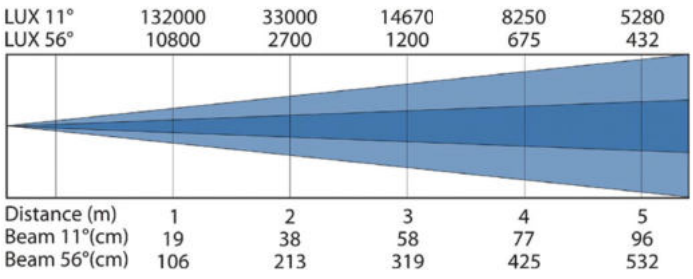



PROJECTOR CASE 4

Code : B03285

Pour le transport de 4x projecteurs



BT-THEATRE YOKE

Code : B06021 - 159,00 € TTC
Marque : Briteq

Lyre à perche conçue pour faciliter le positionnement manuel

BT-THEATRE 261FC

Code : B06046 - 1079,00 € TTC
Marque : Briteq

RGBALC

Manuel






Projecteur de théâtre RGBALC avec zoom manuel 15° ~ 50°

Caractéristiques techniques :
• LED RGBALC de 200 watts à 6 couleurs
(rouge, vert, bleu, ambre, citron, cyan)
• Différents presets CCT pour le blanc :
1800 K, 3000 K, 4000 K, jusqu'à 8000 K
• Emulation très réaliste du décalage vers le rouge pendant la gradation du projecteur
• 94 préréglages de couleurs les plus utilisés (numérotation LEE)
• Système de calibrage des couleurs pour éviter les différences de couleurs entre les différents lots

Fonctionnalités :
• Contrôlé par DMX : 10 modes de canaux différents (1 à 21 canaux) pour une flexibilité maximale
• Préparé pour le DMX sans fil : il suffit de brancher une DONGLE WTR-DMX en option
• Fonctionnalité RDM pour une configuration à distance facile : Adressage DMX, mode de canal, ...
• Enregistrements TV sans scintillement grâce au taux de rafraîchissement des LEDs réglable
• Quatre réglages de gradateur avec un comportement et une vitesse différents
• Mode autonome : contrôle manuel de la gradation, préréglages couleur/CCT, décalage vert/magenta et zoom

Autres caractéristiques :
• Fonctionnement très silencieux : technologie heat-pipe avec ventilateur de refroidissement silencieux et différents presets (live, studio, ...)
• Écran OLED pour naviguer facilement dans le menu de configuration
• En cas de panne DMX, choix entre les modes manuel, blackout et freeze
• Fonction de verrouillage pour éviter toute modification indésirable des paramètres
• Grille de protection à huit volets incluse
• Boîtier robuste en aluminium extrudé
• Entrées/sorties DMX 3 et 5 broches + entrées/sorties compatibles powerCON pour un chaînage facile en guirlande

Avantages :
• Élimine la nécessité de projecteurs blancs et couleurs séparés
• Offre une large gamme de couleurs et de préréglages pour une grande flexibilité
• Convient pour les applications de théâtre, de télévision, de concert et d'événement

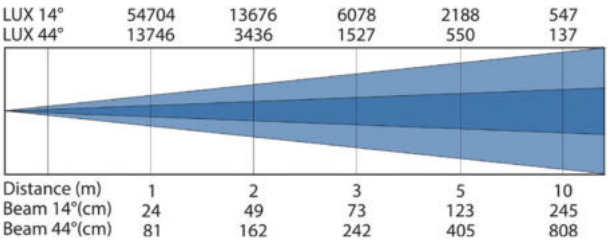



PROJECTOR CASE 4

Code : B03285

Pour le transport de 4x projecteurs



BT-THEATRE YOKE

Code : B06021 - 159,00 € TTC
Marque : Briteq

Lyre à perche conçue pour faciliter le positionnement manuel **+ B06036 (indispensable)**



BT-THEATRE HD2

Code : B06035 - 1069,00 € TTC
Marque : Briteq

RGBALC

Motorisé




Un puissant spot LED «tout-en-1» avec zoom motorisé 14°~55° avec un blanc parfait (CRI > 90 Ra) et une palette de couleurs calibrée

Caractéristiques techniques :
• LED RGBAL 5 couleurs de 200 W (rouge, vert, bleu, ambre, citron vert)
• Préréglages CCT pour le blanc : 2700 K, 3000 K, 3200 K, 4000 K, 5600 K, etc.
• Préréglages de couleurs (numérotation LEE/Rosco)
• IRC élevé > 90 Ra

Fonctionnalités :
• Contrôle DMX : 4 modes différents pour une flexibilité maximale
• Fonctionnalité RDM pour une installation à distance facile : adressage DMX, mode canal, etc.
• Enregistrements TV sans scintillement grâce à la haute fréquence de rafraîchissement réglable
• Quatre réglages de gradateur avec comportement et vitesse différents
• Commande manuelle pour la gradation, les couleurs, le CCT et le zoom

Autres caractéristiques :
• Fonctionnement très silencieux : technologie «heat-pipe» avec ventilateur de refroidissement silencieux
• Affichage OLED pour naviguer facilement dans le menu de configuration
• En cas de panne DMX, choix entre le mode black-out et le mode freeze
• Fonction de verrouillage pour éviter toute modification indésirable des réglages
• Boîtier robuste en aluminium extrudé
• Entrées/sorties DMX 3 et 5 broches + entrées/sorties powerCON pour un enchaînement facile
• Coupe-flux (BT-THEATRE BARN2) disponible en option

Avantages :
• Élimine la nécessité de projecteurs séparés blanc et couleur
• Système de calibrage des couleurs CCS pour garantir la cohérence des couleurs entre les différents lots

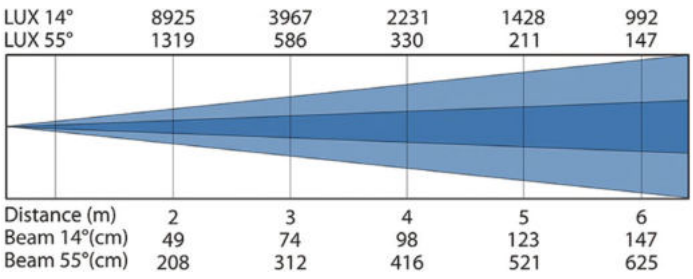



PROJECTOR CASE 4

Code : B03285

Pour le transport de 4x projecteurs



BT-THEATRE YOKE

Code : B06021 - 159,00 € TTC
Marque : Briteq

Lyre à perche conçue pour faciliter le positionnement manuel + **B06053 (indispensable)**

BT-THEATRE 100MZ

Code : B06029 - 569,00 € TTC
Marque : Briteq






Puissant théâtre LED Fresnel de 100 W

Caractéristiques techniques :
• Projecteur de théâtre à LED puissant de 100 W avec CCT = 3000 K
• Rendement lumineux comparable à celui des projecteurs de théâtre halogènes traditionnels de 1 kW
• Rapport photométrique :
- CRI / Ra > 96
- TLCI > 97
- CQS > 94
- Rf > 92
- Rg > 97
• Réglage manuel de l'angle du faisceau : 15° ~ 45°
(angle de champ : 22° ~ 60°)

Fonctionnalités :
• Contrôle manuel ou DMX : 4 modes de canaux différents (8bit & 16bit dimmer)
• Préparé pour le DMX sans fil avec branchement d'un DONGLE WTR-DMX en option
• Sans scintillement lors des enregistrements TV grâce à la fréquence de rafraîchissement LED de 1,2 kHz
• Réglage manuel de la gradation et de la mise au point pour un alignement facile du projecteur
• Choix du comportement de la lampe : lampe halogène (lente) ou LED (rapide)
• Quatre courbes de variation de l'intensité : linéaire, carré, carré inversé, courbe en S

Autres caractéristiques :
• Fonctionnement très silencieux avec ventilateur de refroidissement à très faible niveau sonore
• Écran LCD pour parcourir facilement le menu de configuration
• Fonctionnalité RDM pour une installation et une surveillance à distance faciles
• Mode de verrouillage pour empêcher les modifications indésirables de la configuration
• Mémorisation et restauration des réglages par défaut d'usine et des configurations personnalisées
• Entrées/sorties DMX à 3 et 5 broches, ainsi que des connecteurs d'alimentation verrouillables (compatible Neutrik powerCon) pour une connexion en série facile

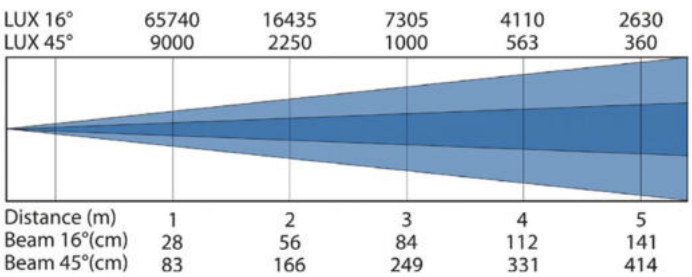



PROJECTOR CASE 4

Code : B03285

Pour le transport de 4x projecteurs




BT-THEATRE YOKE

Code : B06021 - 159,00 € TTC
Marque : Briteq

Lyre à perche conçue pour faciliter le positionnement manuel **+ B06036 (indispensable)**



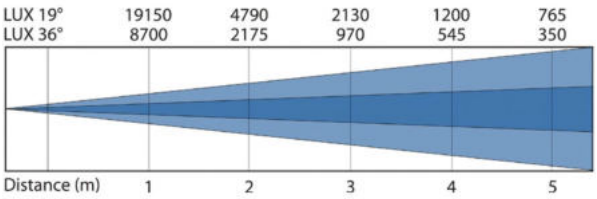

BT-PROFILE COMPACT 3200K

Code : B06022 - 379,00 € TTC
Marque : Briteq

Manuel

Découpe à LED 40 W compacte, blanc chaud 3200 K & IRC élevé > 90

• Découpe à LED compacte, le choix idéal pour les musées, galeries d'art, magasins, etc.
• LED blanc chaud 40W pour un excellent rendement lumineux (utilisé à max 70% pour une plus longue durée de vie)
• Le projecteur peut être gradé à l'aide de gradateurs triac standard.
• Température de couleur = 3200K, CRI >90
• Objectif zoom avec un angle de faisceau de 19° à 36° (inclus)
• Avec l'obturateur à 4 couteaux, vous pouvez donner n'importe quelle forme désirée au faisceau.
• Construction robuste en aluminium moulé sous pression noir
• Support de gobos inclus (taille du gobo : 38mm, image 25mm)
• Porte-filtre inclus
• Câble de sécurité inclus



New

BT-PROFILE 6C20 ENGINE

Code : B06054 - 1190,00 € TTC
Marque : Briteq

RGBALC

Module LED 280W couleur + blanc pour découpe de théâtre (alternative halogène 2 kW)
Compatible avec les optiques « ETC source four »

Caractéristiques techniques :
• Projecteur LED de 280 W doté d'une technologie multicolore puissante
• Matrice LED RGBALC à 6 couleurs (rouge, vert, bleu, ambre, citron vert, cyan)
• Préréglages de blanc parfaits, ajustables entre 1800 K et 10000 K, avec un indice de rendu des couleurs élevé (IRC > 90Ra)
• Émulation réaliste de la « dérive de l'ambre » (dim-to-warm) typique des lampes halogènes traditionnelles

Fonctionnalités :
• Système de calibration des couleurs éliminant les variations entre différents lots de LED
• Fonctionnement ultra-silencieux grâce à un ventilateur de refroidissement discret, avec différents modes de fonctionnement (live, studio, power)
• Possibilité d'utilisation autonome, sans contrôle DMX
• Contrôle DMX avec 8 modes de canaux pour une flexibilité maximale
• Fonctionnalité RDM permettant une installation et une configuration à distance
• Images sans scintillement lors des enregistrements télévisés, grâce à un réglage élevé de la fréquence de rafraîchissement des LED

Réglages et interfaces :
• Réponse de gradation ajustable (rapide ou lente)
• Écran OLED pour une navigation facile dans les menus de configuration
• Fonction de verrouillage pour éviter toute modification accidentelle des paramètres
• Entrées/sorties DMX 5 broches et connexions powerCON TRUE1, permettant un chaînage facile

Optiques disponibles séparément :
• BT-PROFILE 1530 OPTIC (plage de zoom 15° - 30°)
• BT-PROFILE 2550 OPTIC (plage de zoom 25° - 50°)
• Optiques à ouverture fixe sur commande spéciale uniquement

Avantages :
• Remplace efficacement les projecteurs halogènes de 2 kW, réduisant ainsi la consommation d'énergie dans les théâtres
• Offre une grande flexibilité avec ses différents modes de fonctionnement et courbes de gradation
• Compatible avec les optiques « ETC source four » pour une utilisation pratique
• Écran OLED pour une navigation facile dans les menus de configuration

Flightcase :
• Flightcase compatible : B03285 - PROJECTOR CASE 4



BT-PROFILE250 LED ENGINE

Code : B06023 - 639,00 € TTC
Marque : Briteq

Projecteur LED équipé de LED COB de 250 W 3200 K

Caractéristiques techniques :
• Système de refroidissement extrêmement silencieux utilisant la technologie caloduc
• Compatible avec l'optique Source Four d'ETC
• Écran LCD pour faciliter les réglages
• 3 modes de fonctionnement : gradateur 16 bits manuel, gradation DMX 8 bits et gradation DMX 16 bits

Fonctionnalités :
• Différentes courbes de gradation : linéaire, loi du carré, loi de l'inverse du carré, courbe S
• Poignée arrière isolée pour une utilisation pratique
Éléments optiques :
• Éléments optiques à revêtement spécial pour des projections nettes et bien définies
• Quatre pales profilées, à revêtement spécial pour des réflexions minimales

Unités optiques disponibles :
• BT-PROFILE250/OPTIC 19DEG - angle du faisceau fixe de 19°
• BT-PROFILE250/OPTIC 26DEG - angle du faisceau fixe de 26°
• BT-PROFILE250/OPTIC 36DEG - angle du faisceau fixe de 36°
• BT-PROFILE250/OPTIC 50DEG - angle du faisceau fixe de 50°
• BT-PROFILE160/OPTIC 15-30 - plage de zoom 15°-30°
• BT-PROFILE160/OPTIC 25-50 - plage de zoom de 25°-50°
• Compartiment verrouillable pour l'utilisation des options disponibles :
• Porte motifs de projection (gobos : 86mm, image : 48mm)
• Iris (BT-PROFILE160/IRIS / B06004)
• Porte gobos (BT-PROFILE160/GOBO HOLDER /B06003)

Options :
• Compartiment verrouillable pour support GOBO
• Porte gobos (BT-PROFILE160/GOBO HOLDER /B06003) (gobos : 86mm, image : 48mm)
• Iris (BT-PROFILE160/IRIS / B06004) - réglable de 5 mm à 74 mm
• Remplace l'ETC Source Four-optics avec un cylindre optique tournable et verrouillable.

Avantages :
• Substitut idéal des dispositifs halogènes à forte consommation d'énergie
• Conçu pour être silencieux et fiable
• Offre une grande flexibilité avec ses différents modes de fonctionnement et courbes de gradation
• Compatible avec les optiques Source Four d'ETC pour une utilisation pratique

Flightcase :
• Flightcase compatible : B03285 - PROJECTOR CASE 4



New

BT-PROFILE 500TW/LED ENGINE

Code : B06058 - 759 € TTC
Marque : Briteq

CCT ajustable

Projecteur LED de 500W avec LED COB ajustable (2800 K-6000 K)

• Compatibilité avec les optiques ETC Source Four
• Écran LCD pour des réglages faciles
• 5 modes de fonctionnement :
- Contrôle manuel
- 4 modes DMX avec gradation et contrôle du CCT
• Courbes de gradation :
- Linéaire
- Carrée
- Inversée
- En S

Unités optiques disponibles :
• BT-PROFILE250/OPTIC 19DEG - angle du faisceau fixe de 19°
• BT-PROFILE250/OPTIC 26DEG - angle du faisceau fixe de 26°
• BT-PROFILE250/OPTIC 36DEG - angle du faisceau fixe de 36°
• BT-PROFILE250/OPTIC 50DEG - angle du faisceau fixe de 50°
• BT-PROFILE160/OPTIC 15-30 - plage de zoom 15°-30°
• BT-PROFILE160/OPTIC 25-50 - plage de zoom de 25°-50°

Options :
• Compartiment verrouillable pour support GOBO
• Porte gobos (BT-PROFILE160/GOBO HOLDER /B06003) (gobos : 86mm, image : 48mm)
• Iris (BT-PROFILE160/IRIS / B06004) - réglable de 5 mm à 74 mm
• Remplace l'ETC Source Four-optics avec un cylindre optique tournable et verrouillable.

Flightcase :
• Flightcase compatible : B03285 - PROJECTOR CASE 4



BT-PROFILE WW

Code : B06050 - 929,00 € TTC
Marque : Briteq

Manuel

Découpe à LED 3200 K de 150 W très compacte avec 4 couteaux et un zoom de 25° - 50°

Caractéristiques :
• Zoom manuel intégré 25° ~ 50°
• Système d'encadrement à 4 couteaux
• Porte-gobo inclus
* Performances :
• Blanc de haute qualité avec IRC > 96
• Led blanche 150 watts à 3200 K

Fonctionnalités :
• Fonctionnement silencieux avec ventilateur de refroidissement
• Mode autonome sans DMX
• Contrôle DMX avec 3 modes de canaux
• Fonctionnalité RDM pour configuration à distance
• Enregistrements TV sans scintillement
• 4 réglages de gradation

Contrôles :
• Contrôle manuel de la gradation, du stroboscope et du zoom
• Écran OLED pour navigation dans le menu de configuration

Options de sécurité :
• Fonction de verrouillage pour éviter modifications indésirables
• Mode blackout ou freeze en cas de panne DMX

Connectivité :
• Entrées/sorties DMX 5 broches et powerCON TRUE1 pour enchaînement facile

Flightcase :
• Flightcase compatible : B03285 - PROJECTOR CASE 4



BT-PROFILE HD

Code : B06044 - 990,00 € TTC
Marque : Briteq

RGBAL

Manuel

Projecteur LED couleur très compact avec 4 couteaux et zoom 25°- 50°

• Zoom manuel de 25°-50°
• Système d'encadrement à 4 couteaux
• Cluster de LED RGBAL 5 couleurs de 150 W
Fonctionnalités :
• BLANC parfait avec IRC élevé > 90Ra
• Riche sélection de COULEURS avec préréglages
• Calibrage des couleurs CCS pour éviter les différences de couleur entre les lots

• 48 présélections de couleurs calibrées (LEE/Rosco)
• Compatible avec le BT-THEATRE HD2 existant
• Présélections CCT pour le blanc (1800K-10000K)

Contrôle et configuration :
• Pilotage par DMX avec 6 modes de canaux
• Fonctionnalité RDM pour configuration à distance
• Contrôle manuel et affichage OLED

Avantages :
+ Fonctionnement très silencieux
+ Enregistrements vidéo sans scintillement
+ Châssis léger mais robuste

Flightcase :
• Flightcase compatible : B03285 - PROJECTOR CASE 4

EXPO CANNON

Code : B05133 - 990,00 € TTC
Marque : Briteq






Projecteur très puissant (37 x 10 W CREE LED 6500 K) pour grandes salles d'exposition, salons automobiles et stands d'exposition

• Équipé de 37 LEDs « CREE » de 10 W à lumière blanche froide (6500 K) pour un faisceau de 20° extrêmement puissant
• Facteur IRC > 85 très élevé pour un rendu de couleur parfait

Modes de Fonctionnement :
• Autonome : régler simplement le variateur d'intensité et vous êtes prêt
• Contrôlé par DMX : définir facilement des niveaux de variation d'intensité individuels sur tous les projecteurs de la ligne DMX
• Utilisation comme projecteur LED stroboscopique directionnel

Caractéristiques :
• Faible consommation électrique : 380 W à plein rendement pour réduire la facture d'électricité et préserver la nature
• Fonctionnement silencieux grâce au système de refroidissement à température contrôlée
• Écran OLED à haut contraste pour faciliter la navigation dans le menu
• Sans scintillement lors des enregistrements TV grâce à la fréquence de rafraîchissement LED de 3,6 kHz

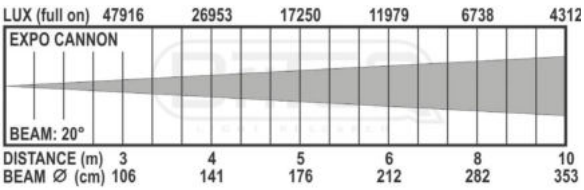

Options et Fonctions :
• Réglage continu pour imiter le comportement d'une lampe LED à halogène
• Quatre courbes de variation de l'intensité : linéaire, carré, carré inversé, courbe en S
• Fonctionnalité RDM pour faciliter la configuration à distance
• Fonction de verrouillage pour empêcher les modifications indésirables de la configuration
• Réglages par défaut d'usine et réglages personnels mémorisables

Connecteurs et Boîtier :
• Entrées/sorties DMX à 3 broches + entrées/sorties Neutrik powerCON pour simplifier la mise en série
• Boîtier en aluminium anodisé noir extrudé, équipé d'un support très robuste
• Filtre de frost et volets coupes-flux inclus





IP65

BTI-CYCLO

Code : B06051 - 890,00 € TTC
Marque : Briteq

RGBALC

Puissant cyclo-couleur à LED IP65 - Peut être utilisé pour l'éclairage d'arrière-plan et avant-plan sur des scènes intérieures et extérieures

Caractéristiques :
• Angle de diffusion (HxV) de 83° x 51°
• Eclairage jusqu'à 3 m de haut à 1 m de distance
• Eclairage jusqu'à 6 m de haut à 2 m de distance

Utilisation :
• Peut être fixé au plafond pour un éclairage vers le bas
• Parfait comme éclairage au sol sur les scènes de théâtre en intérieur/ extérieur

Couleurs et blanc :
• BLANC parfait avec un IRC élevé > 95 Ra et des préréglages CCT
• Une riche sélection de couleurs avec des préréglages de couleurs
• Système de calibration des couleurs CCS pour éliminer les différences de couleur entre les différents lots


Conception et fonctionnement :
• Conçu à partir d'un cluster de LED RGBALC de 160 watts à 6 couleurs
• Fonctionnement silencieux grâce au refroidissement passif : AUCUN ventilateur n'est présent

Contrôle et flexibilité :
• Peut être utilisé en mode autonome sans nécessiter de DMX
• Contrôlé par DMX : 6 modes de canaux différents pour une flexibilité maximale
• Fonctionnalité RDM pour une configuration à distance facile
• Enregistrements TV sans scintillement grâce au taux de rafraîchissement des LED réglable

Réglages et contrôle :
• Deux réglages de gradation avec un comportement et une vitesse différents
• Contrôle manuel de la gradation, des couleurs, du CCT et de l'ouverture du faisceau
• Ecran OLED pour une navigation aisée dans le menu des réglages

Sécurité et connexion :
• En cas de coupure DMX, vous pouvez choisir entre le mode blackout et le mode freeze
• Fonction de verrouillage pour éviter toute modification indésirable des paramètres
• Boîtier léger mais très robuste
• Entrées/sorties compatibles powerCON TRUE1 pour un enchaînement facile
Options et accessoires :
• Grâce à un kit de conversion spécial, les entrées/sorties DMX 5 broches peuvent être facilement converties en XLR 3 broches



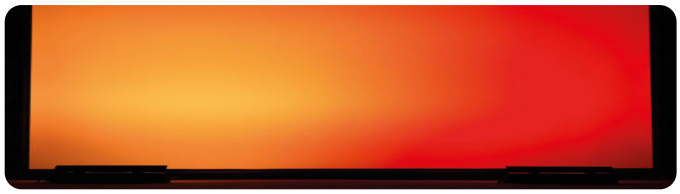



BT-VENUELITE4

Code : B05180 - 669,00 € TTC
Marque : Briteq

Batterie optionnelle

Élégant projecteur de 4 cellules sans ventilateur à lumière blanche 3000 K « HI-CRI » avec « fonction d'éclairage d'évacuation »

Caractéristiques :
• Lumière blanche 3000 K «HI-CRI» avec IRC élevé > 90
• 4 cellules avec COB, chacune contrôlable de manière indépendante
• Fonction d'éclairage d'évacuation avec batterie interne (optionnelle) pour une durée de fonctionnement d'au moins 2 heures en cas de panne de courant


Avantages :
• Conception silencieuse sans ventilateur grâce à un refroidissement par convection naturelle
• Faible consommation (160 W) avec un rendement lumineux élevé
• Polyvalence pour les applications de éclairage de scène, de concert, de galerie d'art, de musée, etc.


Contrôle et connectivité :
• DMX/RDM câblé ou sans fil (via dongle) pour un contrôle à distance aisé
• Fonctionnement indépendant possible (marche/arrêt par interrupteur)
• Connexions standard powerCON TRUE1 / XLR 3 broches, convertible en XLR 5 broches ou en connexions à fil fixe

Options et accessoires :
• Réflecteurs optionnels avec différents angles de faisceau (24°, 60°) pour remplacer les réflecteurs standard de 45°
• Batterie interne (optionnelle) avec chargeur intégré pour la fonction d'éclairage d'évacuation

Spécifications techniques :
• Consommation : 160 W
• Poids : 5,6 kg
• Dimensions : 42,3 x 11,2 x 17,9 cm



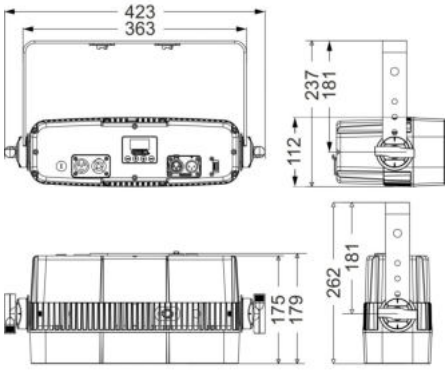

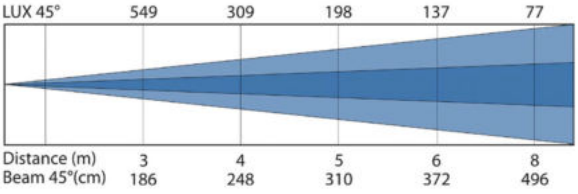



BT-VENUELITE4 ACCU

Code : B05181 - 219,00 € TTC

Batterie rechargeable Li-ion pour BT-VENUELITE4
Après installation, la fonction « lumière d'évacuation » devient disponible



BT-VENUELITE4 REFL.CUPS 60DEG

Code : B05183 - 11,90 € TTC

Kit de réflecteurs 60° pour remplacer les réflecteurs 45°



BT-VENUELITE4 REFL.CUPS 24DEG

Code : B05182 - 11,90 € TTC

Pour remplacer les réflecteurs standard de 45° par des réflecteurs plus étroits de 24°.



BT-TVPANEL TW

Code : B06032 - 1450,00 € TTC
Marque : Briteq

Batterie optionnelle

CCT ajustable



Projecteur professionnel avec blanc réglable et possibilité d'alimentation par batterie pour les studios de télévision et les applications extérieures (IP20)

Caractéristiques :
• 640 LED CW / WW avec une puissance totale de 260W
• Blanc variable entre 3000K -> 5600K avec présélection précise du CCT
• Excellentes spécifications photométriques : Ra> 98, TLCI > 99
• Angle du faisceau de 115°

Conception et accessoires :
• Finition en aluminium intelligemment conçue pour une utilisation multifonctionnelle
• Filtres frost facilement interchangeables + possibilité d'ajouter des feuilles de filtres supplémentaires (de couleur)
• Différents accessoires en option : Coupe fluxe 8 feuilles, étrier manuel, intensificateur, softbox, ...

Contrôle et gradation :
• Excellente électronique de gradation avec 4 courbes de gradation (linéaire, carrée, carrée inverse, courbe en S)
• Contrôle de la vitesse de gradation
• Gradation sans scintillement jusqu'à 0% avec des taux de rafraîchissement entre 900 Hz et 25 kHz

Utilisation et contrôle :
• Utilisation autonome facile : 3 boutons rotatifs pour la gradation, les présélections CCT et le réglage continu du CCT
• Contrôle DMX complet avec différents modes et canaux de contrôle
• DMX sans fil (dongle WTR en option) ou entrées/sorties câblées XLR 3 broches / 5 broches
• Fonctionnalité RDM pour le réglage et la surveillance à distance
Refroidissement et sécurité :
• Refroidissement par ventilateur à température contrôlée très silencieux
• Fonction de verrouillage pour éviter toute modification indésirable des paramètres

Écrans et configuration :
• 2 écrans OLED de 16 caractères avec des boutons tactiles pour une configuration facile
• Réinitialisation d'usine par défaut + les paramètres utilisateur peuvent être sauvegardés/chargés
• Spécifications techniques :
• Rendement lumineux élevé : 19'000 lm
• Entrées/sorties compatibles avec powerCON TRUE1



BT-TVPANEL SOFTBOX

Code : B06043 - 179,00 € TTC
Marque : Briteq

Cette soft box est utilisée pour adoucir la lumière et minimiser les ombres portées lors d'enregistrements vidéo ou de prises de photos.



BT-TVPANEL YOKE

Code : B06040 - 199,00 € TTC
Marque : Briteq

Pour un alignement facile et rapide du BT-TVPANEL dans les studios de télévision en hauteur, le support de suspension standard peut être remplacé par ce BT-TVPANEL YOKE disponible en option



CAM-LITE 200

Code : B06033 - 399,00 € TTC
Marque : JB Systems

CCT ajustable





Panneau d'éclairage économique pour le livestreaming et les petits éclairages de studio

• Panneau d'éclairage économique pour le livestreaming et les petits éclairages de studio.
• Compact mais puissant : 2400 CW / WW 0,2W LED avec une puissance totale de 210W.
• Blanc accordable 3000 K -> 6300 K
• Coupe-flux à 4 volets incluse.
• Angle du faisceau de 110°
• Gradation sans scintillement avec des taux de rafraîchissement entre 800 Hz et 25 kHz.
• Quatre courbes de gradation : linéaire, carrée, carrée inverse, courbe en S.
• Utilisation autonome facile : 2 boutons rotatifs pour le réglage de la gradation et de la température de couleur.
• Contrôle DMX complet avec 2 modes.
• DMX sans fil (WTR-dongle en option) ou entrées/sorties câblées XLR 3pin.
• Refroidissement par convection naturelle (pas de ventilateurs bruyants).
• Pieds en caoutchouc à l'arrière pour une utilisation comme projecteur de lumière.
• Écran LCD couleur.
• Entrées/sorties compatibles avec powerCON pour un enchaînement facile.



BT-BOOTHLITE 35TW

Code : B05196 - 139 € TTC
Marque : Briteq





Éclairage blanc élégant avec température de couleur réglable (CCT), idéal pour illuminer les stands d'exposition, les présentoirs et bien plus encore. (Pince de fixation incluse)

• Éclairage blanc élégant, idéal pour les stands d'exposition, les salles de présentation, etc
• Température de couleur réglable (CCT) adaptée à divers types de stands :
• 3000 K : ambiance chaleureuse, parfaite pour les stands de meubles, chambres, etc
• 4000 K : lumière neutre, idéale pour les cuisines, salles de bains, etc
• 5600 K : lumière froide, parfaite pour les stands de bijoux et autres produits de luxe
• Installation facile sur les structures en aluminium et parois verticales des stands (support de fixation inclus)
• Alimentation intégrée 100-240 Vac avec connecteurs IEC entrée/sortie : possibilité de chaîner jusqu'à 15 projecteurs
• Câbles d'alimentation disponibles en option : longueurs de 1m, 3m et 5m
• Remplace efficacement les anciennes lampes halogènes de 300 W :
• Consomme environ 10 fois moins d'énergie
• Offre un rendement lumineux équivalent
• Réduit considérablement la production de chaleur
• Angle de faisceau : 120° (flux lumineux d'environ 3800 lm)
• Solution idéale pour la location ou l'installation fixe dans des salles d'exposition



CAM-SPOT 30TW

Code : B06039 - 169,00 € TTC
Marque : JB Systems

CCT ajustable





Projecteur de théâtre LED de 30 W avec un blanc réglable entre 3000 K et 6000 K

• Spot de théâtre à LED élégant, compact et économique avec couleur blanche réglable.
• LED de 30 watts, blanc réglable entre 3000K et 6000K.
• IRC >90
• Pas de DMX à l'intérieur : le gradateur et la température de couleur sont contrôlés par 2 boutons à l'arrière.
• Angle du faisceau = 30°
• Cadre magnétique pour filtres de couleur et coupe-flux à quatre feuilles inclus.
• Support spécial qui peut être utilisé pour la suspension et comme support au sol.
• Fonctionnement totalement silencieux, pas de ventilateurs de refroidissement bruyants à l'intérieur.
• Cordon d'alimentation secteur fixe avec fiche secteur standard (CEE 7/7) à l'arrière.



CAM-SPOT 50TW

Code : B06048 - 259,00 € TTC
Marque : JB Systems

CCT ajustable





Spot LED de théâtre élégant, compact et économique de 50W avec une couleur blanche réglable

• Spot LED de théâtre élégant, compact et économique avec couleur blanche réglable.
• LED de 50 watts, blanc réglable entre 2800K et 5600K.
• Excellent IRC >90 pour une perception réaliste des couleurs.
• Gradateur et température de couleur contrôlables à l'aide de 2 boutons sur le panneau arrière.
• Contrôle DMX complet avec différents modes : 2, 3, 4 canaux.
• Angle de faisceau standard = 14° (22° avec le filtre givré inclus).
• Cadre magnétique pour filtres de couleur et coupe-flux à quatre feuilles inclus.
• Le support de suspension spécial peut également être utilisé comme support de table.
• Fonctionnement totalement silencieux, pas de ventilateurs de refroidissement bruyants à bord.
• Prise de courant compatible avec PowerCon®.




BT-THEATRE YOKE

Code : B06021 - 159,00 € TTC
Marque : Briteq

Lyre à perche conçue pour faciliter le positionnement manuel des projecteurs de théâtre dans les studios de télévision et les théâtres.




TV-SPIGOT RECEIVER

Code : B06603
Marque : Briteq

Permet de connecter facilement un crochet standard à un TV-SPIGOT 28 mm et fixer notre BT-THEATRE YOKE à un crochet standard

- **Métal : AL6061-T6**
- **Charge utile : 100kg**
- **Couleur : noir**



BT-THEATRE YOKE ADAPTER-2

Code : B06036 - 36,90 € TTC
Marque : Briteq

Kit adapter pour BT-THEATRE YOKE
Indispensable pour :
BT-THEATRE 100MZ
BT-THEATRE 200TW
BT-THEATRE 261FC



BT-THEATRE YOKE ADAPTER-HD2

Code : B06053 - 89,00 € TTC
Marque : Briteq

Kit adapter pour BT-THEATRE YOKE
Indispensable pour :
BT-THEATRE HD2

Projecteurs | Accessoires pour projecteurs scénographie

	B06019 - 59,00 € TTC	**BT-THEATRE BARN2**	Coupe-flux conçu pour BT-THEATRE HD2
	B06034 - 39,00 € TTC	**BT-THEATRE SOFT1**	Ce FILTRE doux transforme BT-THEATRE 200TW (100MZ) en un panneau lumineux à LED pour un éclairage doux dans les studios photo et vidéo
	B06049 - 39,00 € TTC	**BT-THEATRE SOFT2**	Ce filtre doux transforme BT-THEATRE 400TW (150EZ et 250EZ) en un panneau lumineux à LED pour un éclairage doux dans les studios photo et vidéo
	B06042 - 109,00 € TTC	**BT-TVPANEL BARNDOOR**	Ce coupe-flux facilite la manipulation du large faisceau du projecteur
	B06041 - 119,00 € TTC	**BT-TVPANEL intensifier**	Ce panneau spécial peut être fixé devant le projecteur pour intensifier la luminosité en réduisant le grand angle d'origine du faisceau

	B05182 - 11,90 € TTC	**BT-VENUELITE4 REFL.CUPS 24DEG**	Ce kit de 4 réflecteurs peut être facilement installé dans le BT-VENUELITE4 pour remplacer les réflecteurs standard de 45° par des réflecteurs plus étroits de 24°.
	B05183 - 11,90 € TTC	**BT-VENUELITE4 REFL.CUPS 60DEG**	Kit de réflecteurs 60° pour remplacer les réflecteurs 45° standard du BT-VENUELITE4
	B05181 - 219,00 € TTC	**BT-VENUELITE4 ACCU**	Batterie rechargeable Li-ion pour BT-VENUELITE4 Après installation, la fonction « lumière d'évacuation » devient disponible
	B06055 - 519,00 € TTC	**BT-PROFILE 1530 OPTIC**	Optique zoom 15° à 30° pour utilisation avec le « BT-PROFILE 6C20 ENGINE »
	B06056 - 519,00 € TTC	**BT-PROFILE 2550 OPTIC**	Optique zoom 25° à 50° pour utilisation avec le « BT-PROFILE 6C20 ENGINE »
	B06027 - 159,00 € TTC	**BT-PROFILE250/OPTIC 50DEG**	50° optique pour BT-PROFILE250
	B06026 - 159,00 € TTC	**BT-PROFILE250/OPTIC 36DEG**	36° optique pour BT-PROFILE250
	B06025 - 159,00 € TTC	**BT-PROFILE250/OPTIC 26DEG**	26° optique pour BT-PROFILE250
	B06024 - 159,00 € TTC	**BT-PROFILE250/OPTIC 19DEG**	19° optique pour BT-PROFILE250
	B06002 - 249,00 € TTC	**BT-PROFILE160/OPTIC 25-50**	Optiques pour BT-PROFILE160/MOTEUR LED ou BT-PROFILE250/MOTEUR LED avec zoom 25-50°, porte-gobo et diaphragme facultatif.
	B06001 - 249,00 € TTC	**BT-PROFILE160/OPTIC 15-30**	Optiques pour BT-PROFILE160/MOTEUR LED ou BT-PROFILE250/MOTEUR LED avec zoom 15-30°, porte-gobo et diaphragme facultatif.
	B06004 - 99,00 € TTC	**BT-PROFILE160/IRIS**	Iris pour BT-PROFILE160/OPTIC et BT-PROFILE250/OPTIC.
	B06057 - 69,00 € TTC	**BT-PROFILE IRIS**	Iris compatible avec les projecteurs BT-PROFILE 1530 OPTIC et BT-PROFILE 2550 OPTIC
	B06060 - 21,90 € TTC	**BT-PROFILE GOBO HOLDER**	Porte-gobos pour BT-PROFILE 6C20
	B06003 - 18,90 € TTC	**BT-PROFILE160/GOBO HOLDER**	Porte GOBO pour BT-PROFILE160/OPTIC et BT-PROFILE250/OPTIC.





BriteQ LIGHT RESEARCH

Lyres BTI.
Adaptées à toutes conditions.

Innovation et performance réunies dans une seule gamme : les lyres BTI. Conçues pour les professionnels de l'éclairage scénique, ces lyres hybrides offrent une polyvalence inégalée, combinant les fonctionnalités des lyres beam, spot, wash et profile. Parfaites pour les concerts, les événements en direct, les installations théâtrales et les environnements de club, elles élèvent vos productions à un niveau supérieur.

Silencieuses et puissantes, les lyres BTI intègrent des modules LED avancés avec des fonctionnalités telles que le découpage, le CMY, le CTO, l'iris, et bien plus encore. Dotées de gobos fixes et rotatifs, de couleurs variées, et d'effets frost motorisés, elles offrent une flexibilité créative illimitée. Leur design élégant et leurs capacités techniques avancées garantissent des transitions fluides et des effets visuels impressionnants.

Avec une conception robuste et une classification IP65, les lyres BTI assurent une performance optimale même dans des conditions difficiles. Leur zoom motorisé, focus motorisé, et effets linéaires permettent une précision et une créativité sans précédent.
En résumé, la gamme des lyres BTI est la solution idéale pour les professionnels de l'éclairage scénique. Innovation, performance et fiabilité réunies pour repousser les limites de la créativité et de la technologie.




IP65


Puissante et silencieuse lyre IP65 à LED de 600 W équipée d'un module de découpe, CMY, CTO, IRIS etc.

BTI-BLIZZARD PROFILE

Code : B05571 - 7890,00 € TTC
Marque : Briteq

• BTI-BLIZZARD PROFILE est une puissante lyre IP65 équipée d'un module de découpe.
• Il est équipé d'une source lumineuse LED de 600 W.
• Protection IP65 et fonctionnement silencieux : parfait pour une utilisation en intérieur comme en extérieur !
• Une véritable machine à tout faire : BEAM, SPOT, WASH et FRAMING!
• Rendement lumineux très élevé : 60 610 lux @5m (7°) — 1713 lux @5m (50°).
• Parfait pour : les concerts, les événements, les parcs à thème, les théâtres (en plein air),...
• Zoom électronique 16 bits à grande plage, de 7° à 50°, avec (auto)focus motorisé 16 bits.
• Iris réglable sur 16 bits : 5 -> 100 %
• Module de cadrage complet avec 4 lames contrôlées individuellement et une rotation de +/-60°.
• Système de couleurs CMY, avec plusieurs macros de couleurs.
• CTO graduel : 2700K -> 6800K
• 6+1 couleurs fixes, y compris UV.
• 7 +1 gobos rotatifs remplaçables avec indexation fine.
• 10+1 gobos statiques fixes en verre pour la superposition de gobos.
• Roue d'animation rotative non-stop avec indexation.
• Prisme à 4 facettes bi-rotatif.
• 2 filtres frost graduels : 1 léger + 1 moyen.
• Stroboscope précis avec effets aléatoires, pulsés et en rafale intégrés.
• Gradateur 16 bits fluide avec mode de gradation rapide et lent.
• Quatre courbes de gradation : linéaire, carrée, carrée inversée, courbe en S.
• Mouvements pan/tilt 16 bits rapides avec correction de position et canal de vitesse pan/tilt.
• Mode ventilateur super silencieux pour les applications de théâtre.
• Utilise 35, 41 ou 44 canaux DMX + fonction RDM pour une configuration à distance facile.
• Support complet pour Art-Net™ et sACN !
• Serveur web interne pour une configuration supplémentaire à distance.
• L'écran LCD matriciel assure une navigation facile dans les différents menus de configuration.
• Entrées/sorties DMX 5 broches + entrées/sorties RJ45 + compatible powerCON TRUE1.
• Entrées/sorties DMX compatibles avec le kit BT-XLR5TO3.
• Équipé de supports oméga pour une installation rapide.
• Dimensions : 42 x 36 x 73 cm
• Poids : 34 kg

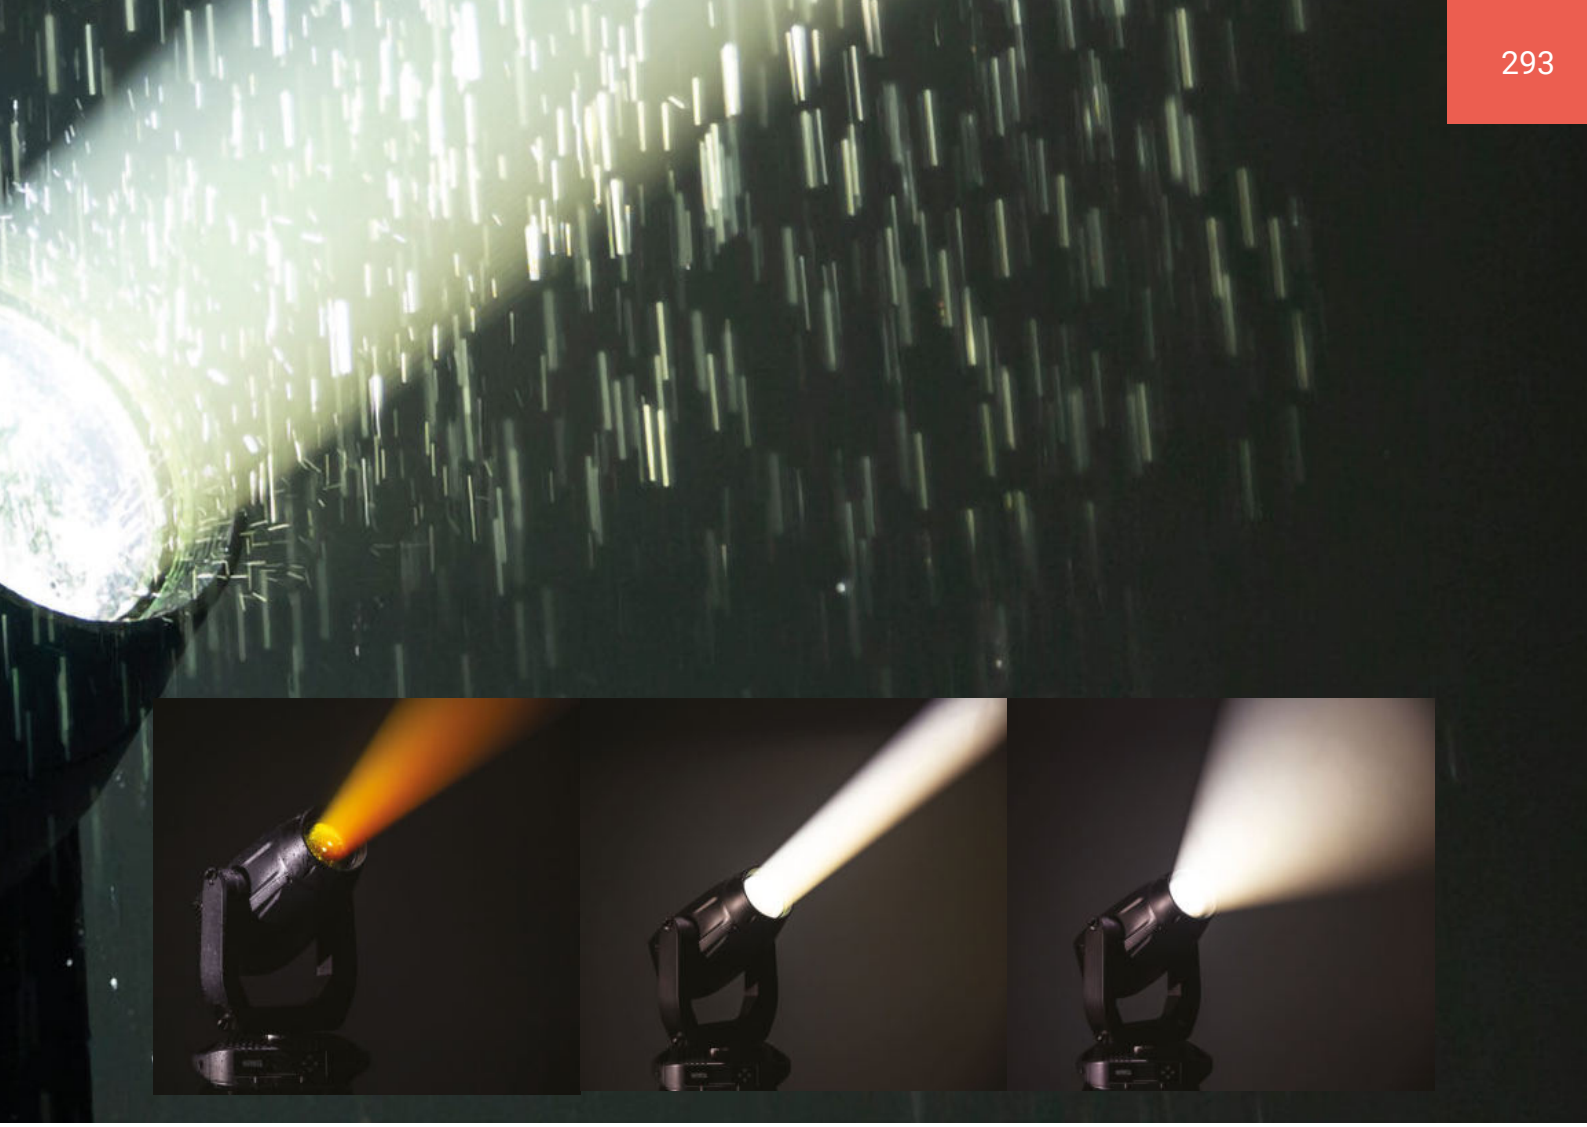

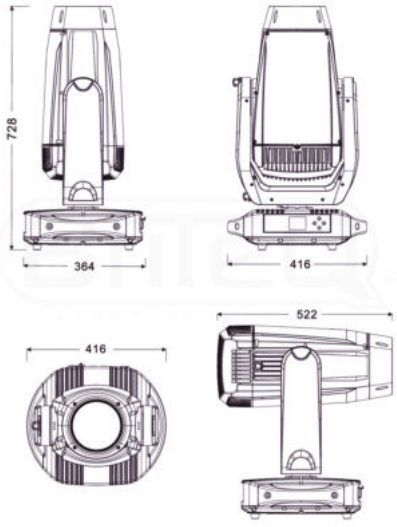



COMPATIBLE

BTI-BLIZZARD W-DMX MODULE

Code : B05566 - 169,00 € TTC
Marque : Briteq




COMPATIBLE

MOVING HEAD CASE 10


Code : B03313
Marque : JVcase


Flight case empilable pour le transport de 2x BTI-BLIZZARD PROFILE


Les gobos statiques (non interchangeables)

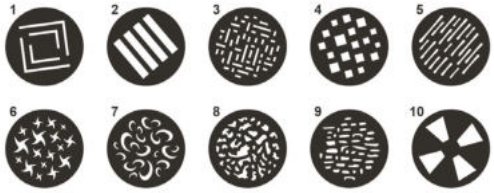

Les gobos rotatifs (interchangeables)



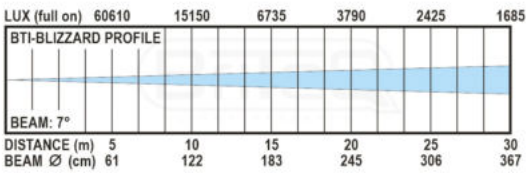

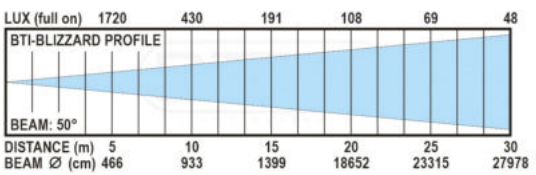



IP65

Puissante lyre HYBRID à LED 450 W (IP65). Fonctionnement silencieux. Focus et zoom motorisé.

BTI-BLIZZARD BSW2

Code : B05568 - 5790,00 € TTC
Marque : Briteq

• Cette puissante lyre HYBRIDE est équipée d'un module LED blanc de 450 W.
• Protection IP65 et fonctionnement silencieux : parfait pour une utilisation en intérieur comme en extérieur !
• Zoom électronique à grande ouverture, de 3° à 30°, avec focus motorisé.
• Autofocus pour différents réglages de zoom.
• Mode ventilateur super silencieux pour les applications théâtrales.
• Pan/tilt 540° / 270° rapides avec résolution 16 bits, correction de position et canal de vitesse pan/tilt.
• Mixage des couleurs CMY, y compris plusieurs macros de couleur.
• 7 + 1 couleurs fixes, y compris UV.
• 7 + 1 gobos rotatifs remplaçables avec indexation fine.
• 7 + 1 gobos fixes remplaçables en verre statique pour la superposition de gobos.
• Prisme bi-rotatif à 5 facettes.
• Roue d'animation rotative non-stop avec indexation.
• Filtre frost linéaire pour un effet wash parfait.
• Stroboscope précis avec effets aléatoires, d'impulsion et de rafale intégrés.
• Gradateur 16 bits avec mode de gradation rapide et lent.
• Quatre courbes de gradation : linéaire, carrée, carrée inversée, courbe en S.
• Utilise 22, 26 ou 29 canaux DMX + fonction RDM pour une configuration à distance facile.
• Support intégral pour Art-Net™ et sACN !
• Serveur web interne pour une configuration à distance supplémentaire.
• L'écran LCD matriciel assure une navigation aisée dans les différents menus de configuration.
• Entrée/sortie RJ45 + entrée/sortie DMX sur 3 broches-XLR (peut être converti en 5 broches-XLR).
• Compatible avec powerCON TRUE1.
• Équipé de supports oméga pour une installation rapide.



COMPATIBLE

BTI-BLIZZARD W-DMX MODULE

Code : B05566 - 169,00 € TTC
Marque : Briteq




COMPATIBLE


MOVING HEAD CASE 10

Code : B03313
Marque : JVcase


Flight case empilable pour le transport de 2x BTI-BLIZZARD BSW2

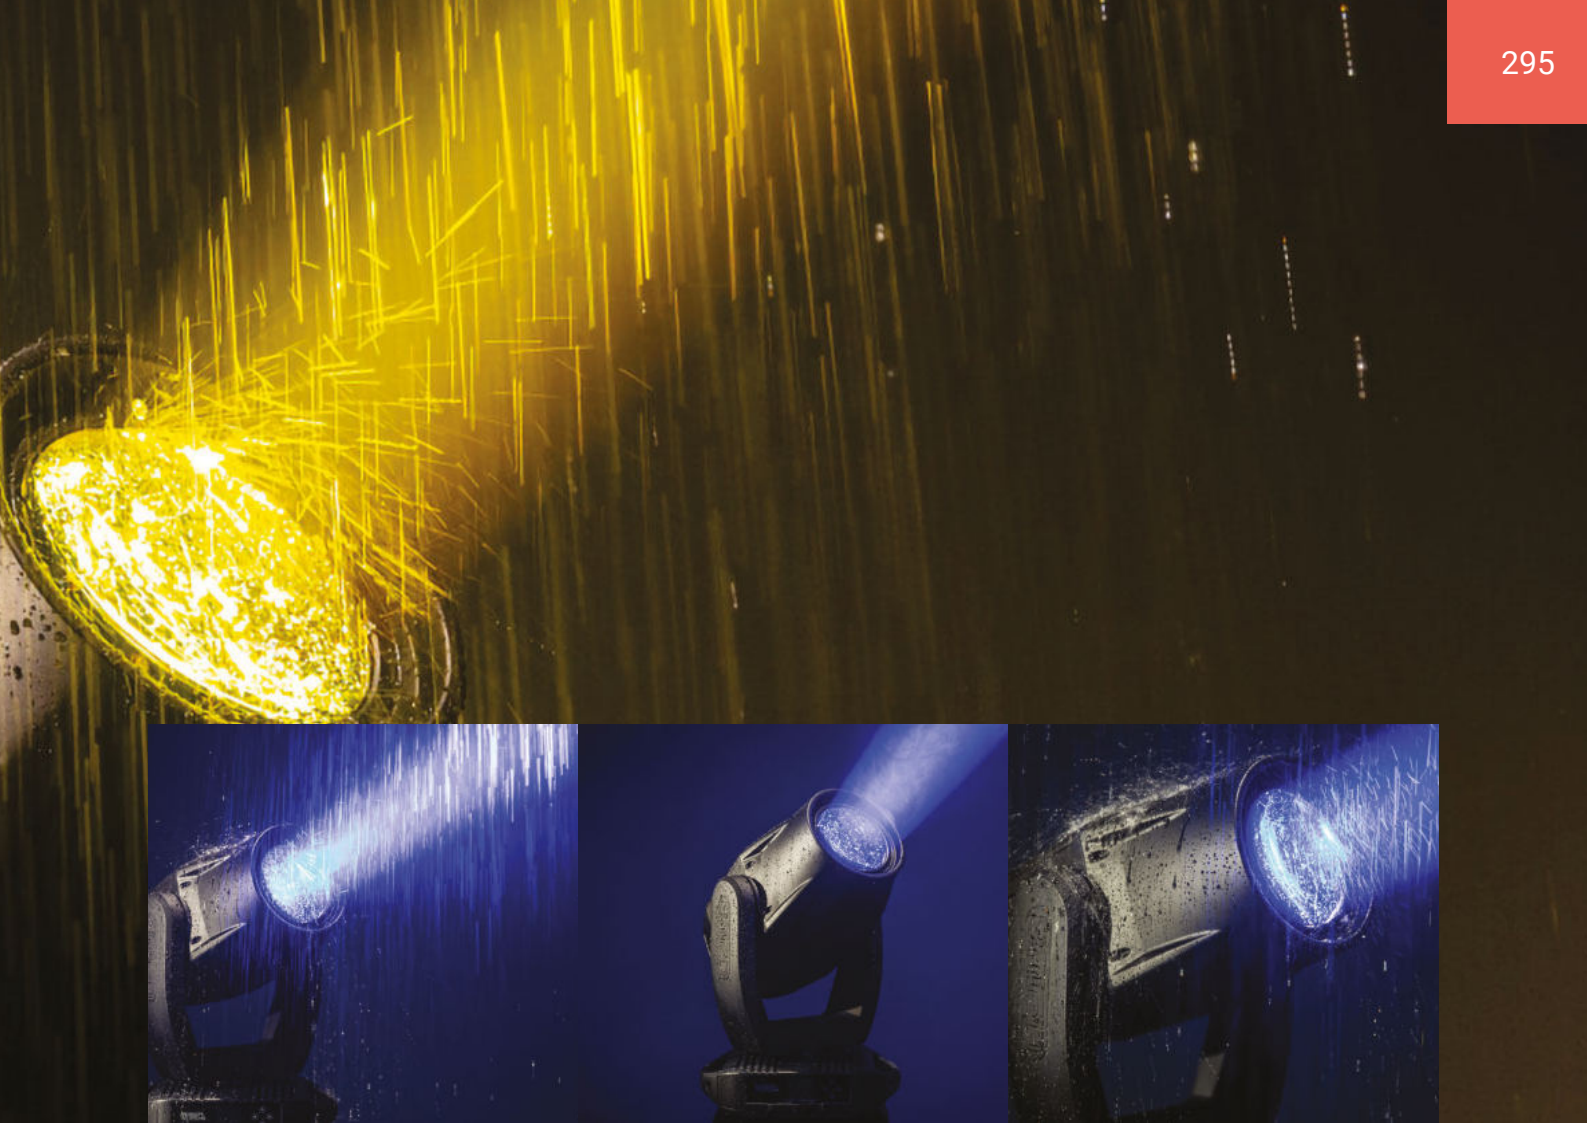

Les gobos rotatifs (interchangeables)

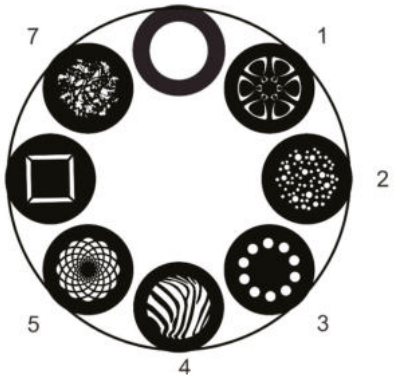



Les gobos statiques (interchangeables)

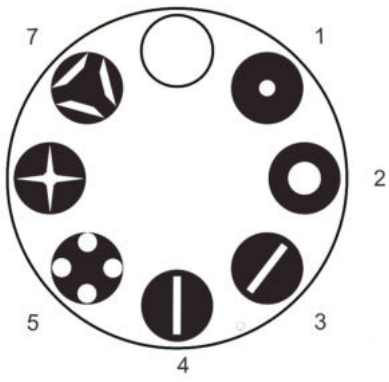


Roue de couleurs



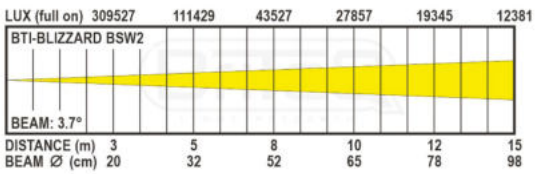

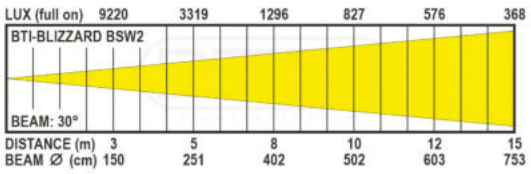

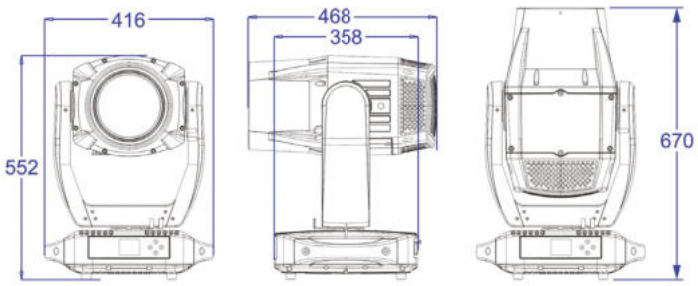



New

IP65

Lyre hybride IP65, LED blanche 350 W, système CMY, zoom 2°-35° ultra-large

BTI-BLIZZARD BSW1

Code : B05583 - 3990 € TTC
Marque : Briteq

- LED blanche 350 W avec zoom électronique ultra-large 2°-35° et autofocus
- IP65 & fonctionnement silencieux : idéale pour l'extérieur et l'intérieur
- Système CMY avec macros + 8 + 1 couleurs fixes
- Gobos : 7+1 rotatifs indexables et remplaçables, 12 + 1 statiques superposables
- Prismes combinables : linéaire 6 facettes & circulaire 8 facettes
- Filtre Frost pour un effet wash doux
- Stroboscope avancé : effets aléatoires, pulsations et rafales
- Gradateur 24 bits avec modes rapide et lent
- Pan/Tilt 16 bits rapides avec correction de position et canal de vitesse
- Contrôle flexible : 21, 26 ou 28 canaux DMX + RDM pour configuration à distance
- Options avancées : DMX sans fil (W-DMX / CRMX) et fonction NFC pour diagnostics rapides
- Interface intuitive : écran LCD matriciel pour une navigation facile
- Connectivité : entrées/sorties DMX 3 & 5 broches, alimentation powerCON TRUE1
- Installation rapide avec supports oméga inclus



Les gobos rotatifs (interchangeables)




Les gobos statiques




Roue de couleurs



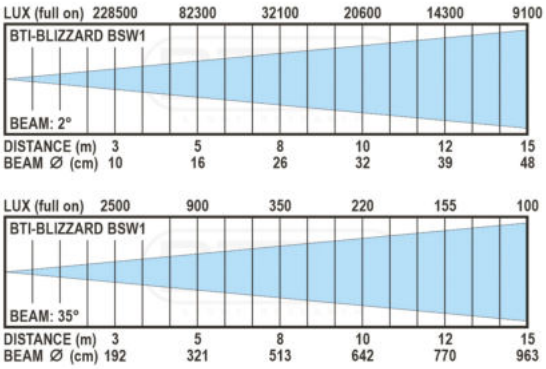



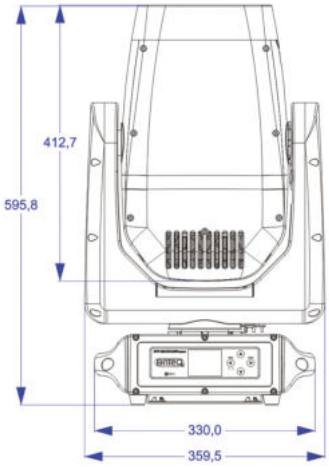





COMPATIBLE

MOVING HEAD CASE 5

Code : B03291
Marque : JVcase

Flightcase pour 2x lyres
BTI-BLIZZARD BSW1

COMPATIBLE

BTI-BLIZZARD W-DMX MODULE2

Code : B05588 - 239 € TTC
Marque : Briteq

- Module optionnel permettant d'ajouter la fonction DMX sans fil à certains produits Briteq conçus pour l'extérieur
- Compatible avec les protocoles Wireless Solution W-DMX et LumenRadio CRMX
- Équipé d'une antenne compacte et performante
- Installation ultra-rapide « plug & play » en moins de 2 minutes





IP65

Lyre WASH IP65 ultra-compacte, légère et puissante, équipée de 7 LEDs RGBL Osram de 40 W


BTI-BLIZZARD WASH1


Code : B05579 - 1890,00 € TTC
Marque : Briteq


• Lyre WASH ultra-compacte et puissante, équipée de 7 LED RGBL Osram de 40 W
• Protection IP65 et fonctionnement silencieux : idéale pour une utilisation en intérieur et en extérieur
• Technologie LIME pour un rendu exceptionnel : offre une palette de couleurs élargie et un blanc parfait avec un indice de rendu des couleurs (IRC) élevé
• Préréglages CCT « Hi-CRI » : température de couleur ajustable de 1800 K à 10000 K
• Zoom motorisé polyvalent : ajustable de 4° à 42° (3,5° en mode ultra étroit)
• Rendement lumineux exceptionnel :


• 16600 lux à 5m (en mode ultra étroit à 3,5°)
• 338 lux à 5m (à 42°)
• Contrôle précis : gestion des couleurs et de la gradation en 16 bits
• Contrôle en anneau distinct : possibilité de contrôler individuellement le pixel central et l'anneau extérieur
• Bague halo RGB : effets visuels intégrés pour des spectacles captivants
• 6 modes DMX flexibles : allant de 18 à 24 canaux
• Connexions professionnelles : entrées/sorties XLR 3 et 5 broches Seetronic IP65 pour une flexibilité maximale
• Alimentation enchaînable : entrées/sorties d'alimentation Seetronic IP65 permettant d'enchaîner jusqu'à 16A pour une installation simplifiée (compatible powerCON TRUE-1)
• Installation rapide et facile : deux supports oméga inclus
• Légèreté remarquable : ne pèse que 10 kg
• Batterie de sauvegarde en option : permet de configurer les réglages sans alimentation secteur
• Option DMX sans fil disponible : compatible avec le module W-DMX Sweden
• Compatibilité totale avec les modèles précédents : 100% compatible avec le BTX-BLIZZARD WASH1, seul le nom a changé



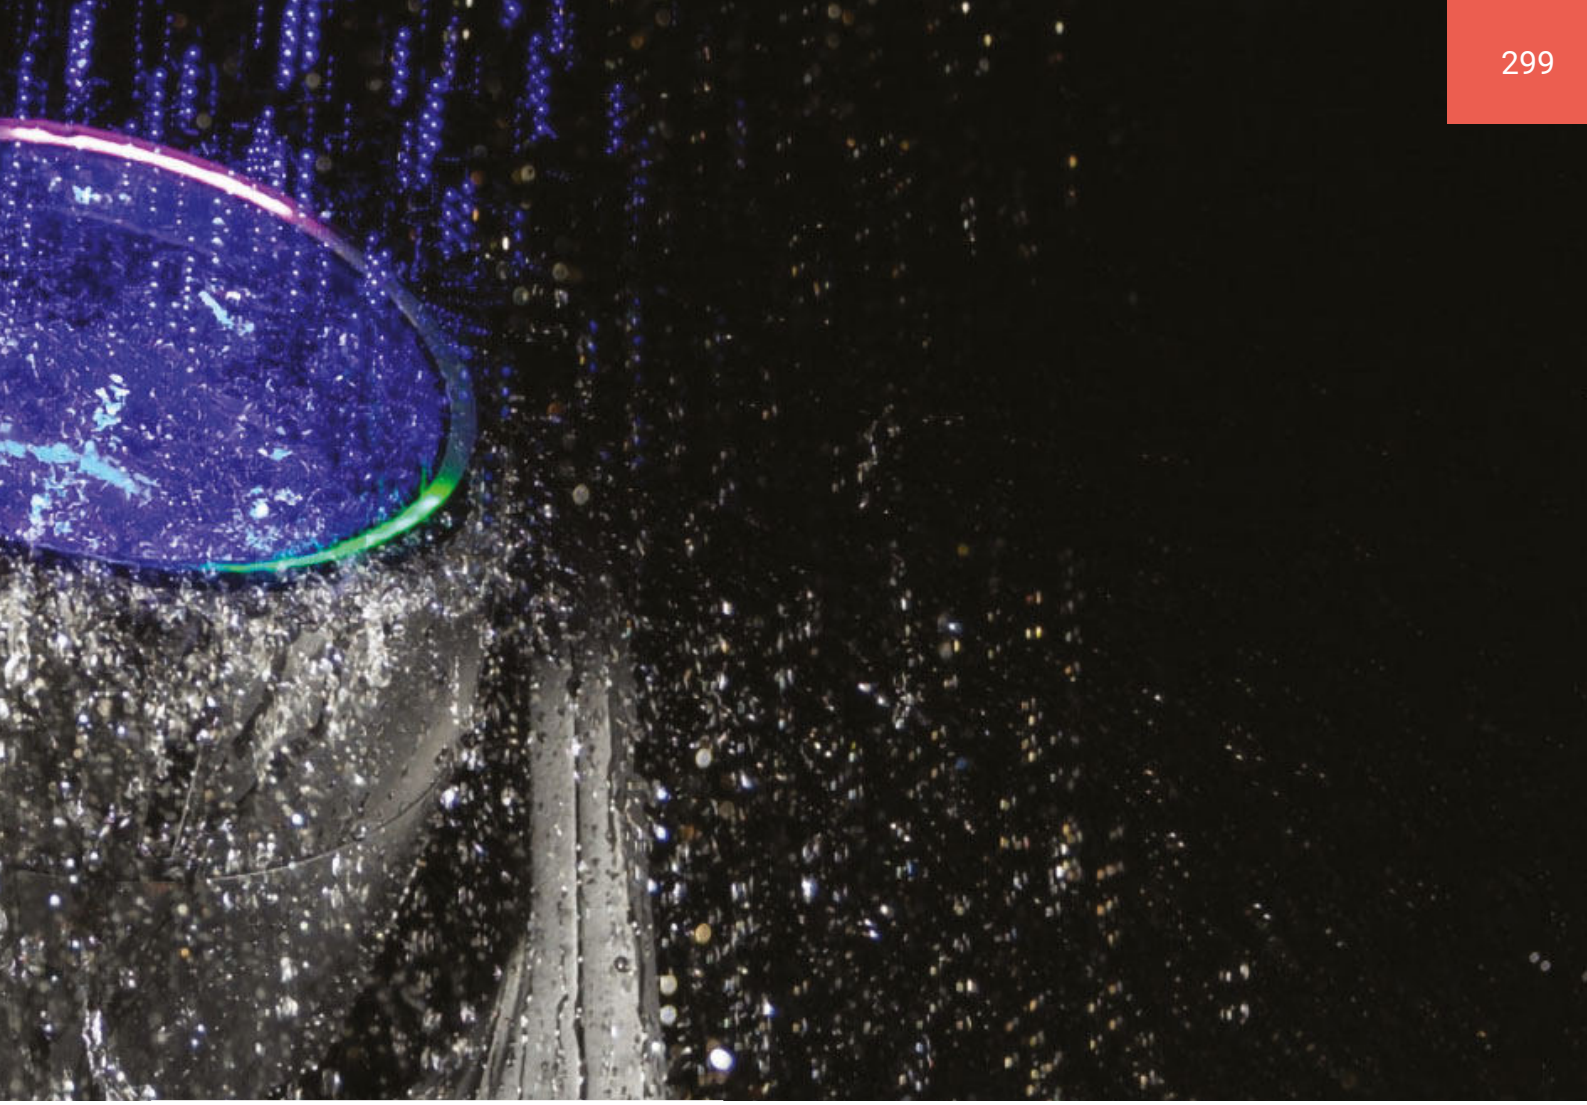

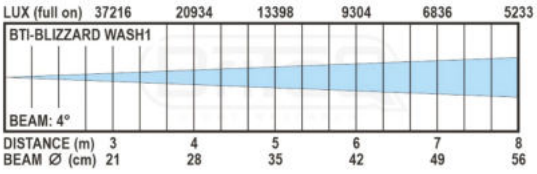

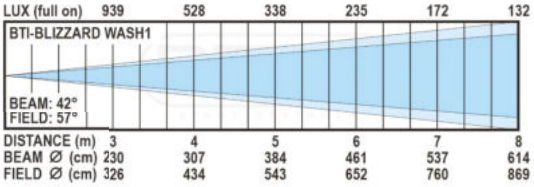

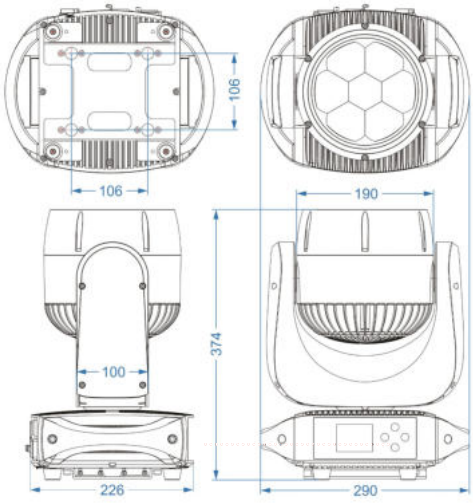





COMPATIBLE

BTI-BLIZZARD W-DMX MODULE

Code : B05566 - 169,00 € TTC
Marque : Briteq

- Module récepteur DMX sans fil pour la série BTI-BLIZZARD
(attention : certains modèles ont ce module intégré par défaut)
- Installation facile par l'utilisateur.
- **Protocole W-DMX G4** de «Wireless Solution Sweden»
- **Protocole CRMX** de « LumenRadio »



COMPATIBLE

MOVING HEAD CASE 8

Code : B03305
Marque : JVcase

Flight case empilable pour 4 x BTX-BLIZZARD WASH1

Caractéristiques	BTI-BLIZZARD PROFILE	BTI-BLIZZARD BSW2	BTI-BLIZZARD BSW1	BTI-BLIZZARD WASH1
Type	Hybride (Beam, Spot, Wash, Framing)	Hybride (Beam, Spot, Wash)	Hybride (Beam, Spot, Wash)	Wash
Source lumineuse	LED 600W	LED 450W	LED 350W	LED 280W
Luminosité (Lux @5m)	1713 lux (50°) à 5 m, 60610 lux (7°) à 5 m	111 429 (3,7°) à 5 m	82300 (2°) à 5 m	13398 lux (4°) à 5 m, 338 lux (42°) à 5 m
Zoom	7° à 50°	3° à 30°	2° à 35°	3,5° à 42°
Focus	Motorisé	Motorisé	Motorisé	-
Frost	2 filtres frost graduels	Filtre frost pour un effet wash	Filtre frost pour un effet wash	-
Prisme	Bi-rotatif 4 facettes	Bi-rotatif 5 facettes	Circulaire rotatif à 8 facettes Linéaire rotatif à 6 facettes	-
Iris	Oui	Oui	Oui	-
Gobos fixes	10 gobos fixes	7 gobos fixes	12 gobos fixes	-
Gobos rotatifs	7 gobos rotatifs	7 gobos rotatifs	7 gobos rotatifs	-
Couleurs	Mixage CMY 6+1 couleurs fixes, y compris UV	Mixage CMY 7+1 couleurs fixes, y compris UV	Mixage CMY 8+1	RGBL
CTO	2700 K à 6800 K	-	-	1800 K à 10 000 K
Mouvement Pan/Tilt	16 bits	16 bits	16 bits	16 bits
Protection	IP65	IP65	IP65	IP65
Canaux DMX	35, 41, 44	22, 26, 29	21, 26, 28	14, 18, 20, 21, 27
Wireless DMX	BTI-BLIZZARD W-DMX MODULE	BTI-BLIZZARD W-DMX MODULE	BTI-BLIZZARD W-DMX MODULE2	BTI-BLIZZARD W-DMX MODULE
Connectiques	DMX 5 broches + entrées/ sorties RJ45 + powerCON TRUE1 (compatible)	DMX 3 broches + entrées/ sorties RJ45 + powerCON TRUE1 (compatible)	DMX 3 et 5 broches + powerCON TRUE1 (compatible	DMX 3 et 5 broches + powerCON TRUE1 (compatible)
Protocole	Art-Net, DMX, RDM, sACN, Wireless DMX	Art-Net, DMX, RDM, sACN, Wireless DMX	DMX, RDM, Wireless DMX, NFC	DMX, RDM, Wireless DMX
Poids	34 kg	34 kg	22 kg	10 kg



BTI-BLIZZARD W-DMX MODULE

Code : B05566 - 169,00 € TTC
Marque : Briteq

- **Module récepteur DMX sans fil pour la série BTI-BLIZZARD**
(attention : certains modèles ont ce module intégré par défaut)
- Installation facile par l'utilisateur.
- **Protocole W-DMX G4** de «Wireless Solution Sweden»
- **Protocole CRMX** de «LumenRadio»
- Ces deux protocoles sont une garantie de fiabilité et de compatibilité
- Bande de 2,4 GHz pour une utilisation sans licence dans le monde entier



BTI-BLIZZARD W-DMX MODULE2

Code : B05588 - 239 € TTC
Marque : Briteq

- **Module optionnel permettant d'ajouter la fonction DMX sans fil à certains produits Briteq conçus pour l'extérieur**
- **Compatible avec les protocoles Wireless Solution W-DMX et LumenRadio CRMX**
- **Équipé d'une antenne compacte et performante**
- **Installation ultra-rapide « plug & play » en moins de 2 minutes**



BTI-BLIZZARD PROFILE



Une lyre hybride extrêmement lumineuse (BEAM, SPOT, WASH)


BTX-SUPREME

Code : B05536 - 4490,00 € TTC
Marque : Briteq


• La lampe OSRAM SIRIUS HRI 471W SN (CCT : 7500K), combinée à une optique Hi-Q, la rend incroyablement lumineuse :
• BEAM : 1,8° ~ 22°, max. 485'000 lux @ 10m
• SPOT : 3° ~ 42°, max. 132'000 lux @ 10m
• Les différentes roues à effets et les filtres permettent de créer des effets éblouissants :
• Mélange précis et rapide des couleurs CMY
• 1 roue de couleurs avec 13 couleurs soigneusement sélectionnées, y compris le filtre CTO 3200K + blanc
• 1 roue de gobos avec 13 gobos statiques + ouvert
• 1 roue de gobos avec 9 gobos en verre rotatifs/indexables facilement remplaçables (OD : 17mm / IM : 12mm)
• 2 roues à prismes, chacune avec 4 prismes rotatifs/indexables, pouvant être combinées pour créer des effets étonnants !
• 1 roue d'animation rotative/indexable qui peut être combinée avec différents gobos.
• 1 effet FROST dense, réglable de 0 à 100%
• 1 effet FROST doux, réglable de 0 à 100%
• 1 filtre Hi-CRI pour améliorer la qualité de la lumière blanche
• ZOOM + FOCUS motorisés avec valeurs DMX calibrées
• Gradateur/shutter précis pour une gradation linéaire et des effets stroboscopiques variables.
• Les moteurs pas à pas triphasés assurent des mouvements PAN/TILT très rapides de 540°/270° avec une précision de 8 ou 16 bits.
• Plage PAN sélectionnable : 540° ou 630°.
• Configuration modulaire pour un entretien et un nettoyage faciles.
• Protocoles pris en charge : DMX512/RDM, Art-Net™, sACN
• Module DMX sans fil intégré (W-DMX Sweden) avec antenne interne pour éviter la casse de l'antenne.
• 2 modes de gestion des canaux DMX (standard : 24 canaux et étendu : 35 canaux) pour une flexibilité maximale.
• Écran tactile couleur 2,8" avec rotation automatique de l'affichage pour une navigation facile et intuitive dans les menus
• Bouton rotatif pour un défilement facile dans le menu de configuration intuitif.
• Valeurs par défaut usine et utilisateur : enregistrez et rappelez facilement vos paramètres préférés !
• Mises à jour faciles du micrologiciel via une clé USB pour que votre machine soit toujours à jour.
• Commande à distance pour allumer et éteindre la lampe
• Commande à distance de la lampe pour le régime FULL 471W ou ECO 360W afin de prolonger la durée de vie de la lampe, jusqu'à 2'000 heures.
• Entrées/sorties de câble Neutrik XLR 3 et 5 broches ou réseau RJ45 pour une flexibilité maximale dans un environnement professionnel.
• Entrées/sorties Neutrik powerCON TRUE1 : les projecteurs avec une alimentation combinée de 12A maximum peuvent être connectés en guirlande pour une installation facile.
• Équipé de 2 supports oméga pour une installation rapide.
• Consommation électrique : max. 800W



Roue d'animation bidirectionnelle




Les gobos statiques (interchangeables)





Les gobos statiques



Prisme

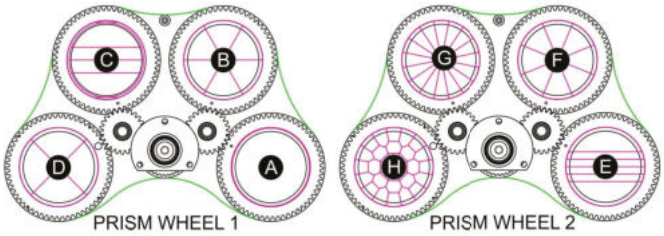

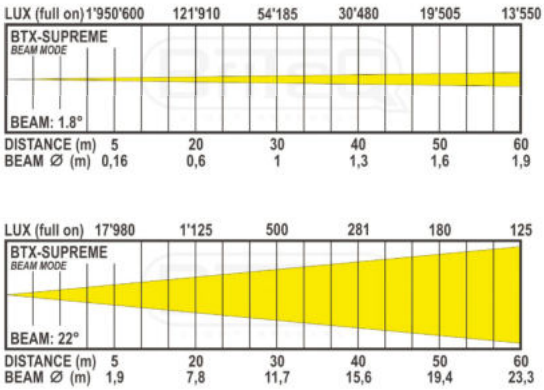

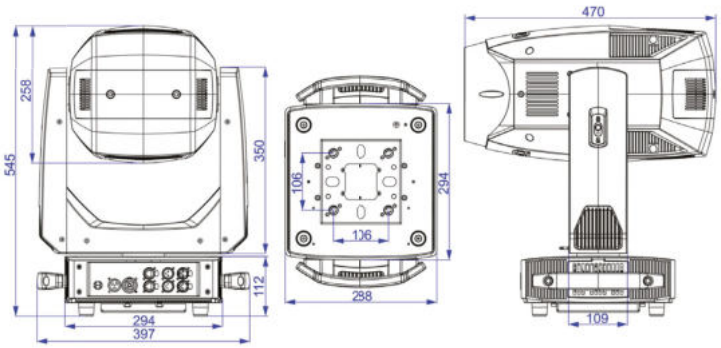



CASE FOR 2x BTX-SUPREME

Code : B03302
Marque : JVcase

Flightcase pour
2x lyres BTX-SUPREME



Projecteur motorisé à lampe OSRAM SIRIUS HRI 280 W avec effets BEAM + SPOT + WASH

BTX-TITAN

Code : B04378 - 2890,00 € TTC
Marque : Briteq

• La lampe OSRAM SIRIUS HRI 280 (7800 K), combinée avec des optiques Hi-Q, crée des faisceaux incroyablement lumineux :

• BEAM : de 2,6° à 11° : 82 650 lux à 20 m
• SPOT : de 5,2° à 23° : 25400 lux à 10 m

• Les roues d'effets permettent de créer différents effets éblouissants :
• 1 roue de 13 couleurs sélectionnés avec soin, y compris des filtres de correction de couleur CTO et CTB + blanc
• 1 roue de gobos avec 14 gobos fixes + ouverture
• 1 roue de gobos avec 9 gobos tournants remplaçables (verre + métal, diamètre extérieur : 15,8 mm / zone d'image : 12,5 mm)
• Les prismes à 8 facettes + linéaire à 6 facettes disposent de réglages de vitesse de rotation séparés qui, mélangés, créent de spectaculaires effets !
• Effet FROST (effet WASH)
• ZOOM + MISE AU POINT (focus) motorisés avec des valeurs DMX calibrées
• Obturateur/gradateur précis pour des variations linéaires et des effets stroboscopiques changeants
• Les moteurs pas à pas triphasés de la marque MOONS' garantissent des mouvements très rapides de panoramique/inclinaison 540°/270° avec une précision sur 8 bits ou 16 bits.
• Des performances et vitesse de traitement inégalées grâce à l'utilisation intensive de **la technologie FPGA**.
• Construction modulaire pour un entretien et un nettoyage aisé.
• Écran tactile couleur 2,8» avec rotation automatique de l'affichage pour une navigation simple et intuitive dans les menus
• 3 modes de canaux DMX différents (16, 24 et 25 canaux) pour une flexibilité maximale
• Les mises à jour faciles du firmware permettent de maintenir votre appareil à jour en permanence (un module de mise à jour optionnel est nécessaire)
• Commande allumer/éteindre la lampe à distance
• Entrées/sorties XLR Neutrik 3 et 5 broches pour un maximum de flexibilité dans un environnement professionnel
• Entrées/sorties Neutrik powerCON : des appareils jusqu'à 16 A peuvent être connectées en série.
• Équipé de supports Omega pour une installation rapide.
• Consommation électrique : seulement 400 W

Flightcase compatible : B03251 - CASE FOR 2x BTX-TITAN



Lyre à LED 270W avec Zoom 8-45°, mélange des couleurs CMY, CTO, CTB, UV, Iris, Filtre frost, effet de morphing

BTX-SATURN

Code : B04428 - 3390,00 € TTC
Marque : Briteq

• Lyre haute performance basé sur une LED 270 W très puissante
• Zoom électronique longue portée, de 8° à 45° + mise au point motorisée
• Mode silencieux pour les applications de théâtre
• Mouvements rapides pan/tilt 540° et 270°
• Résolution pan/tilt (panoramique/inclinaison) 16 bits avec correction de la position et canal de vitesse pan/tilt
• Mélange des couleurs CMY (CMJ) pour créer de nombreuses couleurs pastel et saturées.
• 9 couleurs fixes supplémentaires, y compris 2 CTO, une CTB et une UV
• 7 gobos rotatifs remplaçables avec indexation fine
• 9 gobos statiques fixes pour effet de morphing
• Prisme rotatif à 3 facettes
• Module iris pour effet dynamique
• Filtre de frost variable pour un effet wash variable
• Diaphragme d'ouverture pour excellente projection de logo
• Impulsion d'ouverture/fermeture, rampe et effets aléatoires sur les canaux zoom, iris et frost
• Quatre courbes de gradation : linéaire, carré, carré inverse, courbe en S, mode de gradation lent et rapide
• Stroboscope précis avec effets aléatoires, pulsation et rafale intégrés
• Trois mises au point compensent la distance afin de toujours régler la mise au point par rapport à l'ouverture du zoom
• Utilise 25, 27 canaux DMX + une fonctionnalité RDM pour une configuration à distance simple
• Mise à jour du micrologiciel par USB simple pour tenir la lyre à jour en toutes circonstances
• L'écran LCD matriciel assure une navigation facile à travers les différents menus de configuration
• Entrées/sorties DMX à 3 et 5 broches + entrées/sorties Neutrik powerCON TRUE1 pour branchement en série simple
• Équipé de supports Omega pour une installation rapide

Flightcase compatible : B03291 - MOVING HEAD CASE 5



Lyre à LED 200W très compacte mais extrêmement lumineuse avec (auto)focus et zoom motorisés

BT-SHARK

Code : B05535 - 1490,00 € TTC
Marque : Briteq

- **LED de 200W et d'une excellente optique pour des images incroyablement nettes**
- **Zoom motorisé de 10° à 25**
- **Focus motorisé avec option de focus automatique**
- **Deux roues de gobos avec de très beaux effets de superposition**
- **Roue de gobos 1 : 6 gobos fixes + ouverts**
- **Roue de gobos 2 : 6 gobos rotatifs + ouverts (gobos en verre, <1,5 mm d'épaisseur)**
- **Roue des couleurs : 8 couleurs + CTO 3800K**
- **2 prismes rotatifs : LINÉAIRE à 6 facettes + CIRCULAIRE à 6 facettes**
- **Filtre frost linéaire pour créer des effets de lavis progressifs**
- **SMART DMX 5CH :** dans ce mode maître/esclave, le micro interne du maître déclenche les shows préprogrammés, tandis que l'utilisateur a toujours le contrôle complet des couleurs, des gobos, de la gradation, du stroboscope et de la vitesse de pan/tilt.Modes
- **14CH et 19CH :** pour un contrôle total
- Écran couleur avec menu de configuration intuitif et navigation par encodeur
- Trois réglages par défaut différents, faciles à utiliser pour les sociétés de location :
- **PRO-defaults :** réglages de base pour une utilisation sur des contrôleurs DMX professionnels
- **AUTO-defaults :** réglages de base pour une utilisation facile en mode maître/esclave
- **USER-defults :** enregistrez et rappelez vos propres réglages préférés
- Repositionnement automatique X/Y «doux»
- DMX sans fil compatible DONGLE WTR-DMX
- Mises à jour faciles du micrologiciel via l'entrée USB et DMX
- Connexions DMX : Neutrik XLR 3/5 broches in/out
- Neutrik powerCON in/out
- Equipé de supports oméga pour une installation rapide

Flightcase compatible : B03299 - MOVING HEAD CASE 7



Lyre super compacte mais puissante avec lampe à décharge SIRIUS HRI-100 OSRAM

BT-TRACKER

Code : B04387 - 1249,00 € TTC
Marque : Briteq

- **SIRIUS HRI-100 OSRAM**
- **Luminosité : 310.000 lux à 5 m et 77.000 lux à 10 m**
- **Angle de faisceau 3°**
- **10 gobos nets + 4 formateurs de faisceaux + ouvert**
- **14 couleurs dichroïques + faisceau ouvert soigneusement sélectionnées**
- **Gradateur mécanique/obturateur très rapide**
- **Différents effets stroboscopiques**
- **Prisme tournant à 8 facettes avec différentes macros, contrôlé par DMX**
- **Les mouvements de pan/tilt très rapides (540°/270°) assurent une programmation de spectacle très dynamique.**
- **PRO : mode 12 canaux avec résolution pan/tilt de 16 bits et correction de position.**
- **AUTO : mode 5 canaux avec pan/tilt à commande sonore + contrôle d'intensité, du stroboscope, du gobo, de la couleur, de vitesse P/T.**
- **L'écran LCD rétro éclairé garantit une navigation simple dans les différents menus de réglage.**
- **Les mises à jour faciles du micro logiciel permettent de maintenir votre appareil à jour en permanence (un module de mise à jour optionnel est nécessaire)**
- **Commande allumer/éteindre la lampe à distance**
- **Entrées/sorties Neutrik 3 broches pour une flexibilité maximale dans un environnement professionnel.**
- **Entrées/sorties Neutrik Powercon : jusqu'à 16 A qui peuvent être facilement connectées en série**

Flightcase compatible : B03305 - MOVING HEAD CASE 8



Lyre wash équipé de 19 LED Osram 30W RGBW

BTX-CIRRUS II

Code : B05526 - 2899,00 € TTC
Marque : Briteq

• Lyre wash équipé de 19 LED Osram 30 W RGBW.
• Zoom linéaire de 4° à 60°
• Lumière exceptionnelle (entièrement allumé) :
• 25 500 lux à 5 m (4°)
• 980 lux à 5 m (60°)
• Rendement lumineux max. : 20600 lm
• Mappage complet des pixels avec réglage d'intensité sur 16 bits.
• Fonctionnement quasi silencieux, parfait pour grands théâtres, scènes, société de location…
• Toute dernière génération de moteurs MOONS super silencieux pour des performances de fluidité et de zoom incroyable !
• Batterie interne : les paramètres peuvent être modifiés sans connecter l'appareil à l'alimentation secteur.
• 6 modes DMX : de 20 à 96 canaux.
• Les moteurs pas à pas triphasés MOONS assurent des mouvements PAN/TILT très rapides avec une précision sur 8 ou 16 bits.
• Écran tactile couleur 2,8» avec rotation automatique de l'affichage pour une navigation simple et intuitive dans les menus.
• La mise à jour simple du micrologiciel permet de garder constamment votre équipement à jour (outil de mise à jour en option, référence : B04389).
• Entrées/sorties XLR Neutrik 3 et 5 broches pour un maximum de flexibilité dans un environnement professionnel.
• Entrées/sorties Neutrik PowerCon TRUE1 : mise en série jusqu'à 16A pour une installation facile.
• Équipé de supports Omega pour une installation rapide.

Flightcase compatible : B03288 - MOVING HEAD CASE 4



Grand frère du BT-W19L10 ZOOM

BT-ORBIT

Code : B04423 - 1690,00 € TTC
Marque : Briteq

• 19 LED 4 en1 RGBW de 15 W
• 8 400 lux à 5 m/10°
• Faisceau lumineux extrêmement puissant composé de 3 anneaux à LED contrôlables individuellement et d'un zoom de 10° à 60° avec un mélange parfait des couleurs pour un maximum de créativité.
• Compatible WTR-DMX
• Cohérence parfaite des couleurs et gradation plus fluide de 0 % au rendement maximum !
• Mouvements de panoramique et d'inclinaison à grande vitesse avec une résolution de 16 bits qui garantissent la programmation de spectacle dynamique
• Macros de couleurs calibrées pour une programmation de shows facile et rapide
• Deux modes DMX différents à 14 canaux qui sont 100 % compatibles avec le BT-W19L10 ZOOM.
• Le mode DMX supplémentaire à 27 canaux permet un contrôle total des 3 anneaux à LED ainsi que de toutes sortes de macros à effets.
• Repositionnement X/Y automatique
• Entrées/sorties ProCON: mise en série facile de plusieurs unités jusqu'à 16 A.
• Entrées/sorties DMX 3 et 5 broches pour un maximum de flexibilité dans un environnement professionnel
• Équipé de supports Omega pour une installation rapide

Flightcase compatible: B03272 - MOVING HEAD CASE 2





New

Lyre wash compacte dotée de LEDs RGBL 7 x 60 W,
Mouvements ultra-rapides en Pan, Tilt et Zoom
Zoom de 4° à 70°.

BT-VERTIGO

Code : B05585 - 1290 € TTC
Marque : Briteq


• Lyre wash compacte et puissante, idéale pour les applications professionnelles.
• Équipée de 7 LEDs RGBL de 60 W pour des couleurs riches et éclatantes.
• Rendement lumineux exceptionnel et stable : 11 555 lux à 5 m (4°) - 201 lux à 5 m (45°).
• Parfaite pour projeter des effets dynamiques et des faisceaux uniformes.
• Zoom électronique 16 bits avec une plage étendue de 4° à 45°.
• Préréglages CCT de qualité supérieure : 2700 K à 8000 K (CRI > 80).
• Effets stroboscopiques intégrés : aléatoires, impulsionnels et éclatants.
• Gradateur 16 bits précis avec modes de gradation rapide ou lente.
• Deux courbes de gradation : linéaire et exponentielle.
• Mouvements pan/tilt/zoom ultra-rapides en 16 bits, avec correction de position et canal de vitesse dédié.
• Mode silencieux pour des environnements exigeants comme le théâtre.
• Prend en charge 17, 23 ou 21 canaux DMX, avec fonction RDM pour une configuration à distance simplifiée.
• Écran LCD matriciel intuitif pour une navigation rapide dans les menus.
• Connecteurs DMX 5 broches + compatibilité powerCON TRUE1.
• Conversion possible des connecteurs DMX en XLR 3 broches avec le kit BT-XLR5TO3.
• Livrée avec un support oméga pour une installation facile et rapide.

MOVING HEAD CASE 9

Code : B03309
Marque : JVcase

• Flight case empilable conçu pour transporter en toute sécurité 4 x BT-VERTIGO
• Fabriqué en multiplis durable de 9 mm d'épaisseur avec une solide finition HEXA noire.
• Compartiment séparé pour le rangement des crochets et des câbles.
• Protection parfaite contre les chocs avec revêtement intérieur en mousse souple.
• Équipé de 4 poignées encastrées et de 2 fermetures papillon.
• Trous de montage avec écrous pour roulettes pivotantes de 100 mm
(en option).
• Dimensions extérieures (L x P x H) : 635 x 600 x 513 mm



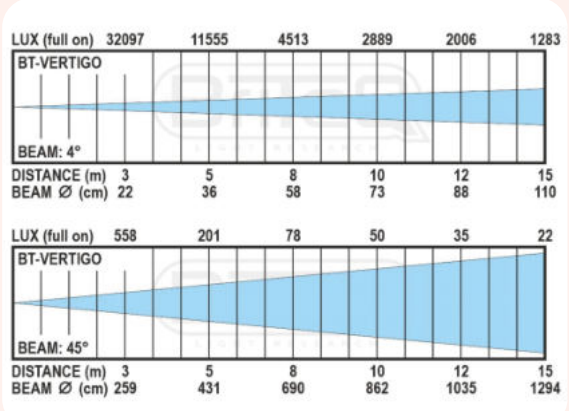



Superbe lyre 150W Beam/Spot/Wash avec mise au point et zoom motorisés et prisme rotatif à 3 facettes

CHALLENGER BSW

Code : B05528 - 799,00 € TTC
Marque : JB Systems

• Lyre 3 en 1 – Beam/Spot/Wash
• Basé sur une LED haute puissance de 150W
• Mise au point contrôlée par DMX
• Zoom contrôlé par DMX
• Prisme rotatif à 3 facettes
• Gradation de 0-100% et différents effets stroboscopiques
• Roue de gobos séparée avec 7 gobos fixes + ouvert
• Roue de gobos séparée avec 6 gobos rotatifs + ouvert (diamètre gobo 21,8mm – motif 19mm)
• Roue de couleur avec 8 couleurs + ouvert
• Excellents programmes intégrés pour des spectacles de lumières merveilleux et toujours changeants.
• Modes de travail multiples :
• Contrôle DMX : via 5, 17 ou 20 canaux
• Autonome : son activé avec micro interne
• Maître/esclave : merveilleux spectacles synchronisés en mode autonome
• Comaptible WTR-DMX DONGLE
• Ecran LCD couleur pour une navigation aisée dans les menus
• Connecteurs XLR 3p et 5p pour entrée et sortie DMX.



New

Lyre BEAM puissante avec effet « AURA » et LED de 200 W

CHALLENGER BEAM

Code : B05570 - 849,00 € TTC
Marque : JB Systems

• Lyre BEAM puissante et accessible, utilisant une LED haute puissance de 200 W
• Effet AURA avec 36 LED RGB contrôlées par pixel, utilisant des macros !
• Faisceau net et puissant de 2,8° avec 110 500 lux à 5 m
• Les 2 prismes rotatifs bidirectionnels séparés peuvent être mélangés pour obtenir des effets étonnants :
• Prisme à 8 facettes
• Prisme à 24 facettes
• Gradation de 0 à 100 % et différents effets stroboscopiques
• Roue de gobos avec 13 gobos fixes + ouverts
• Roue de couleurs avec 14 couleurs (y compris multi-couleurs) + ouverte
• Frost motorisé (marche/arrêt)
• Focus contrôlé par DMX
• Excellents programmes intégrés pour de merveilleux shows lumineux en constante évolution
• Contrôle DMX : via 5, 23 ou 27 canaux
• Autonome : activé par le son grâce à un micro interne
• Maître/esclave :
• Merveilleux shows synchronisés en mode autonome
• SMART-DMX 5 canaux très simple (pan/tilt contrôlé par l'audio + fonctions contrôlées par le DMX)
• Préparé pour le DMX sans fil : il suffit de brancher un DONGLE WTR-DMX
• Ecran LCD couleur pour une navigation aisée dans les menus
• Connecteurs XLR 3p et 5p pour l'entrée et la sortie DMX



Puissant, mais économique, un Moving Wash 7x40W avec pixel mapping et zoom électronique

CHALLENGER WASH

Code : B05539 - 799,00 € TTC
Marque : JB Systems

- Puissant Moving Wash équipé de LED RGBW de 7x40W.
- Contrôle par pixel !
- Zoom contrôlé par DMX.
- 0-100% de gradation et différents effets stroboscopiques.
- Fonctionnement silencieux même à pleine puissance.
- Excellents programmes intégrés pour de merveilleux spectacles de lumière, toujours changeants.
- Contrôle DMX : via 5, 15 ou 43 canaux
- Autonome : son activé avec un micro interne
- Merveilleux spectacles synchronisés en mode autonome
- 5CH SMART-DMX innovant
- Comaptible WTR-DMX
- Affichage LCD couleur pour une navigation aisée dans les menus.
- Connecteurs XLR 3p et 5p pour l'entrée et la sortie DMX.





CASE FOR 2xCHALLENGER

Code : B03308
Marque : JVcase

Flight case conçu pour transporter 2 lyres CHALLENGER

- CHALLENGER BSW
- CHALLENGER BEAM
- CHALLENGER WASH

- Compartiment séparé pour le rangement des attaches et des câbles.
- Intérieur en caoutchouc souple pour une parfaite protection contre les chocs pendant le transport.
- Construction solide en multiplis de 9 mm avec finition HEXA noire.
- Équipé de 4 poignées pliables et de 2 fermetures papillon.
- Trous de montage avec écrous pour roues de 100 mm (en option).
- Dimensions extérieures (LxLxH) : 600 x 600 x 605 mm



Lyre wash compacte et puissance, équipée de 7 LEDs RGBW 40 W et zoom de 5° à 50°

INTRUDER

Code : B05562 - 499,00 € TTC
Marque : JB Systems

Lyre wash LED compacte :
• 7 LEDs RGBW 40W (limitées à 30W)
• Zoom motorisé 5-50°
• Contrôle DMX / Autonome / Maître-esclave
• Mouvements rapides et silencieux
• Compatible WTR-DMX DONGLE
• Écran LCD couleur
• Connecteurs XLR 3p et powerCON



Lyre compacte de 120 W avec focus motorisé et zoom manuel

EXPLORER SPOT

Code : B05543 - 569,00 € TTC
Marque : JB Systems

Une lyre extrêmement compacte et très lumineuse, basée sur une LED de 120 W
La solution parfaite pour de nombreuses applications : DJ's, soirées, pubs, petits clubs
Focus motorisé, contrôlé par DMX
Zoom manuel : 12 à 17°
Prisme rotatif à 3 facettes
Gradation de 0 à 100 % et différents effets stroboscopiques
Roue de gobos avec 6 gobos rotatifs + ouvert
Roue de couleurs avec 8 couleurs, couleurs divisées + ouvert
Excellents programmes intégrés pour de merveilleux spectacles lumineux en constante évolution
Contrôle DMX : 5,15 ou 18 canaux
Autonome : activé par le son grâce à un micro interne
Maître/esclave : merveilleux spectacles synchronisés en mode autonome
Préparé pour le DMX sans fil : il suffit de brancher un DONGLE WTR-DMX optionnel
Ecran LCD couleur avec 4 touches tactiles pour une navigation aisée dans les menus
Entrée compatible powerCON
Connecteurs XLR 3p pour l'entrée et la sortie DMX

Flightcase : B03304 - CASE FOR 4x EXPLORER SPOT



Lyre spot à 35W LED extrêmement compacte

CLUBSPOT

Code : B05506 - 219,00 € TTC
Marque : JB Systems

• Une lyre spot à 35W LED extrêmement compacte mais très lumineuse avec un faisceau de 12°
• Très faible consommation électrique, uniquement 60W
• Très légère : uniquement 3,5 kg
• Divers effets stroboscopiques et gradation de 0 à 100 %
• Roue de gobo séparée avec 7 gobos fixes + ouverts + tremblements de gobos
• Roue chromatique séparée avec 7 couleurs + blanc+ couleurs divisées
• Excellents programmes intégrés pour de fabuleux jeux de lumière
• DMX sans fil compatible DONGLE WTR-DMX
• Contrôle DMX - via 5, 9 ou 11 canaux
• Autonome : commande sonore via un micro interne.
• Mode maître/esclave : des jeux de lumière magnifiquement synchronisés.
• Afficheur LED à 4 chiffres pour une navigation simple dans les menus.

Flightcase compatible : B03296 MOVING HEAD CASE 6



Une lyre 6en1 remarquablement petite et super légère pour les DJ's, les pubs et les petites discothèques

CLUBWASH 2

Code : B05529 - 209,00 € TTC
Marque : JB Systems

- Lyre RGBWAUV compacte et légère (3,5 kg) pour DJ's et petites salles
- 12 LEDs 12W (6-en-1)
- Contrôle DMX / Autonome / Maître-esclave
- Programmes intégrés et stroboscope
- Consommation : 160W
- Compatible DMX sans fil (dongle en option)



Une lyre 6en1 remarquablement petite et super légère !

CLUBWASH MINI

Code : B05530 - 129,00 € TTC
Marque : JB Systems

- Lyre RGBWAUV ultra compacte et légère 1,61 kg
- 4 LEDs 12W (6-en-1)
- Contrôle DMX / Autonome / Maître-esclave
- Programmes intégrés et stroboscope
- Consommation : 60W
- Affichage LED 4 chiffres



Lyre à LED spot (10°-30W-blanc) et wash (6 x 8W RGBW)

STRIKER

Code : B04190 - 499,00 € TTC
Marque : JB Systems

- LED blanche 30W (spot) + 6 LEDs RGBW 8W (wash)
- 7 gobos fixes + 7 couleurs + netteté DMX
- Contrôle DMX / Autonome / Maître-esclave
- Programmes intégrés et stroboscope
- Consommation : 95W
- Compatible DMX sans fil

New


BTX-SKYRAN

Code : B05577 - 1959,00 € TTC
Marque : Briteq




Impressionnant projecteur hexagonal à effets multiples, combinant des blinders puissants avec des stroboscopes contrôlés par pixels et des lignes RGB pour créer des effets étonnants. Conçu pour être utilisé sur les scènes de concert, les studios de télévision, etc.

- Projecteur hexagonal à effets multiples : Effets blinder, stroboscopique et de pixel mappage RGB
- 7 puissantes LED WW+A COB de 80W, derrière de magnifiques lentilles en forme de fleur, imitent les puissants blinders halogènes classiques
- 6 lignes stroboscopiques puissantes avec 120 LED blanches de 3W à haute efficacité, adressables individuellement
- Vaste section RGB avec 604 LED RGB de 0,5 W adressables individuellement et réparties en 3 zones :
  - Les LED RGB situées derrière les lentilles blinder créent des effets aura étonnants et dynamiques
  - 6 bandes de pixels RGB dynamiques marquent les contours du projecteur d'effets
  - 6 lignes de pixels RGB supplémentaires créent d'étonnants effets en forme d'étoile
- Contrôle total des pixels via Art-Net ou sACN ou via le moteur d'effets interne contrôlé par DMX
- Utilise 12, 15, 31, 36, 37, 130, 169, 196 ou 1952 canaux DMX + fonction RDM pour une configuration à distance facile
- Taux de rafraîchissement des LED réglable entre 1200Hz et 25000Hz
- Système de verrouillage rapide pour monter facilement plusieurs éléments ensemble dans une structure attrayante
- Affichage OLED avec touches tactiles pour une navigation aisée
- Entrée/sortie DMX 3 et 5 broches + entrée/sortie RJ45
- Entrées/sorties d'alimentation Seetronic IP65 True1 compatibles
- Les mises à jour logicielles peuvent être effectuées facilement à l'aide de l'entrée réseau RJ45
- Prévu pour être utilisé avec les supports optionnels Briteq omega (B02677) pour une installation rapide

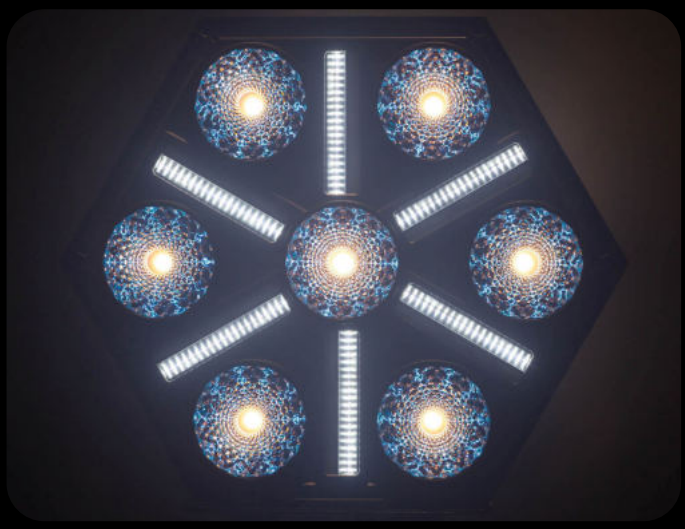



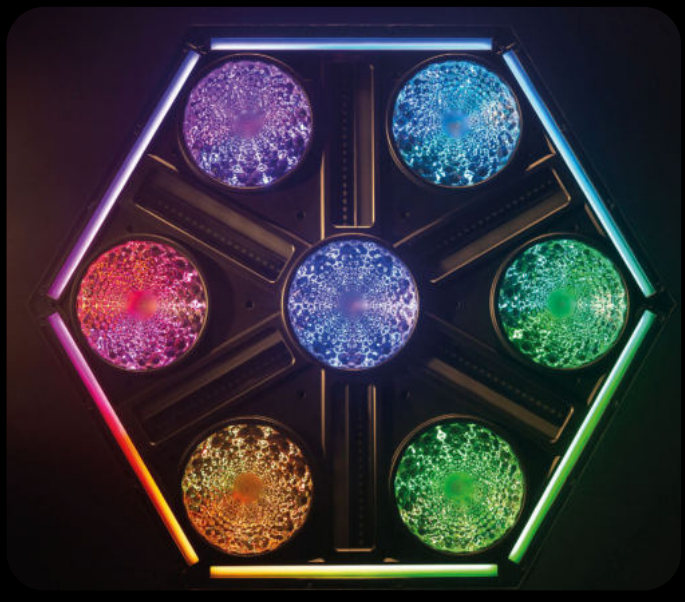



New

BTI-BLINDER1 FX

Code : B05193 - 299 € TTC
Marque : Briteq

Blinder LED 70 W blanc chaud + ambre avec effet « amber drift », AURA RGB 12 W, IP65. CCT 1650K-2700K, connecteurs powerCON TRUE1 et XLR étanches

- **Blinder à LED blanc chaud + ambre de 70 W avec effet « amber drift »**, imitant parfaitement un blinder halogène.
- **Effets AURA RGB 12 W** avec contrôle des pixels et 25 effets préprogrammés à deux couches.
- Boîtier en aluminium injecté renforcé, indice IP65.
- **Raccords SPLICE :** assembler plusieurs blinders en lignes, cercles, carrés, etc.
- **Raccords CLAMP :** montage direct sur structure
- Support oméga optionnel pour fixation par suspension
- Effet « amber drift » préprogrammé et contrôle séparé pour blanc et ambre
- **CCT réglable :** 1650 K à 2700 K
- 7 modes DMX (1 à 58 canaux), 8 et 16 bits
- Canal de contrôle DMX pour « red shift », vitesse, gradation, ordre des pixels, etc.
- Fonction RDM pour configuration (mode, adresse DMX, température, etc.).
- Écran OLED avec touches tactiles rétroéclairées pour une configuration facile, même dans l'obscurité
- Mode autonome avec enchaînement simple
- Connecteurs powerCON TRUE1 (entrée/sortie)
- XLR 5 broches étanche (entrée/sortie)
- Kit optionnel pour conversion XLR 5 broches en 3 broches (BT-XLR5TO3 KIT)
- Alimentation intégrée 100V~240 V 50/60 Hz
- Raccords SPLICE et CLAMP disponibles en option
- Flightcase compatible : B03316 - PROJECTOR CASE 6







BTI-BLINDER1 CLAMP CONNECTOR

Code : B05195 - 19 € TTC
Marque : Briteq

- Connecteur pour fixer les « BTI-BLINDER1 FX » sur des crochets de structure
- Système de clipsage rapide et sans outil pour une installation facile



BTI-BLINDER1 SPLICE CONNECTOR

Code : B05194 - 19 € TTC
Marque : Briteq

- Jonction pour assembler facilement et créativement les « BTI-BLINDER1 FX »
- Permet de réaliser diverses configurations : lignes, cercles, carrés ou autres formes audacieuses
- Clipsage rapide et sans outil pour une installation simplifiée





BT-NONABEAM - BQ1

Code : B05513 - 2590,00 € TTC
Marque : Briteq


Créez des « effets de rideau lumineux » dynamiques avec ce projecteur de scène extrêmement puissant, utilisant 9 LEDs CW/WW de 60W en combinaison avec des effets lumineux RGB incroyables

- Idéal pour grandes salles, concerts et studios TV.
- 9 lentilles avec LED 60W blanc chaud/froid, faisceau ultra-puissant de 4° (175 000 lux à 3m).
- Assemblage rapide pour créer un rideau de lumière spectaculaire.
- LED contrôlables individuellement (3 000K - 6 000K, IRC élevé).
- Façades interchangeables : noir, blanc (effets RVB lumineux), miroir (effets laser).
- Volets coupe-flux noirs inclus, version dorée en option.
- 3 modes DMX (13, 29, 45 canaux) avec gradation précise et contrôle avancé.
- RDM, écran OLED tactile, fixation rapide Omega et points de montage M10.
- Ventilation silencieuse, parfait pour théâtres et studios.
- Connexion en série DMX 3/5 broches + powerCon® TRUE-1.
- Format compact (58 x 22 x 14 cm)

BT-NONABEAM set 9 louvers GOLD

Code : B05514 - 20,90 € TTC
Marque : Briteq

Set of 9 gold louvers for the BT-NONABEAM



CASE FOR 4x BT-NONABEAM

Code : B03284
Marque : JVcase

Case pour le transport de 4x projecteurs BT-Nonabeam

- Caisse solide en contreplaqué.
- Mousse protectrice résistante à l'intérieur.
- Équipée de poignées encastrés et fermetures papillon.
- Peut contenir 4 projecteurs BT-Nonabeam.
- Dimensions: voir téléchargements.








BT-NONAMOVE

Code : B05533 - 990,00 € TTC
Marque : Briteq

BT-NONAMOVE transforme le BT-NONABEAM statique en un projecteur de spectacle mobile extrêmement puissant

• Il faut moins d'une minute et aucun outil pour installer le projecteur sur le BT-NONAMOVE
• Aucune configuration n'est nécessaire : la communication intelligente entre les deux unités assure une transformation sans faille en un produit entièrement nouveau
• Des moteurs triphasés extrêmement puissants assurent des mouvements PAN/TILT 16 bits rapides, silencieux et précis
• Contrôle DMX combiné pour les deux unités : 18 + 34 + 50 canaux
(+ mode spécial 5 canaux)
• Communication RDM avancée et totalement transparente
• Un adaptateur miroir optionnel transforme le BT-NONAMOVE en un miroir mobile double face de 46x20 cm
• Face avant : le miroir poli peut réfléchir une lumière nette/un faisceau laser dans n'importe quelle direction.
• A l'arrière : un réflecteur diffuseur peut produire des réflexions douces et dispersées dans n'importe quelle direction
• Écran couleur avec menu de configuration compact et navigation par bouton rotatif.
• Enchaînement facile des câbles : 3 broches et 5 broches + Neutrik powerCON TRUE-1 in/out



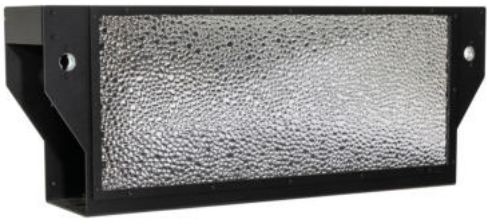

BT-NONAMIRROR

Code : B05534 - 69,00 € TTC
Marque : Briteq

Adaptateur à double miroir pour montage sur le BT-NONAMOVE


• **Cet adaptateur transforme le BT-NONAMOVE en un miroir mobile double face de 46x20 cm :**
  • **Face avant :** le miroir poli peut refléter une lumière vive/un faisceau laser dans n'importe quelle direction
  • **Face arrière** : un réflecteur diffuseur peut produire des réflexions douces et dispersées dans n'importe quelle direction
• Il faut seulement 30 secondes et aucun outil pour installer le projecteur sur le BT-NONAMOVE
• Le BT-NONAMOVE n'a besoin que de 5 canaux DMX pour contrôler le BT-NONAMIRROR



BTI-LIGHTSTRIKE IP66

Code : B04719
Marque : Briteq

• Barre LED hybride IP66 pour extérieur, idéale pour location, TV, concerts et clubs
• Double effet : 112 LED blanc froid (stroboscope) + 672 LED RVB (pixel mapping)
• Contrôle avancé : DMX (123 ou 15 canaux), Art-Net, sACN, macros intégrées
• Compatible BTX-LIGHTSTRIKE, fixations inclinables, libération rapide
• Connectique : XLR 5 broches, RJ45, powerCon TRUE1, kit XLR5 > XLR3 en option
• Refroidissement silencieux, écran OLED tactile, 4 courbes de gradation
• Flightcase compatible : B03307 - LIGHT BARS 1 - CASE + B03311 - DIVIDER SET B (pour 12x BTI-LIGHTSTRIKE IP66)

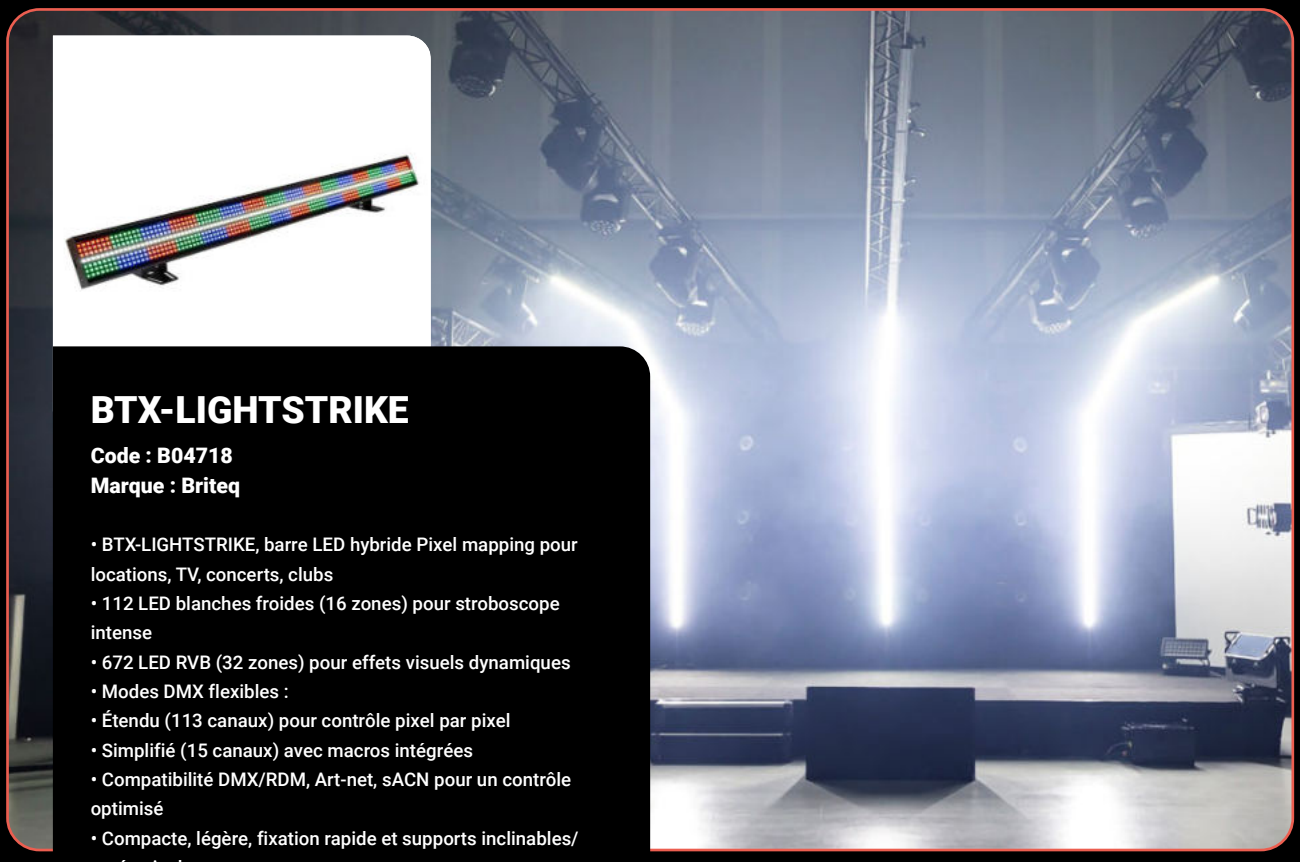

BTX-LIGHTSTRIKE

Code : B04718
Marque : Briteq

• BTX-LIGHTSTRIKE, barre LED hybride Pixel mapping pour locations, TV, concerts, clubs
• 112 LED blanches froides (16 zones) pour stroboscope intense
• 672 LED RVB (32 zones) pour effets visuels dynamiques
• Modes DMX flexibles :
• Étendu (113 canaux) pour contrôle pixel par pixel
• Simplifié (15 canaux) avec macros intégrées
• Compatibilité DMX/RDM, Art-net, sACN pour un contrôle optimisé
• Compacte, légère, fixation rapide et supports inclinables/oméga inclus
• Connectique XLR 3 broches, RJ45 réseau, powerCon
• Ventilation silencieuse, écran OLED tactile, 4 courbes de gradation
• Flightcase compatible: B03307 - LIGHT BARS 1 - CASE + B03310 - DIVIDER SET A (pour 12x BTX-LIGHTSTRIKE)



BT-GIGAFLASH

Code : B04714
Marque : Briteq

• Stroboscope LED puissant avec 9 segments indépendants et 1260 LED (~100 000 lm)
• Mode blinder longue durée, effets pixel intégrés sans programmation
• Contrôle DMX avancé : 7 modes stroboscope (1-13 canaux), 3 modes pixels (1-9 canaux)
• Coupe-flux à deux volets avec réflecteur pour rendement optimisé et protection
• Écran LCD, verrouillage des réglages, modes « tout éteint » ou « maintien » en cas d'échec DMX
• Température de couleur 4500K (CRI > 90), LED 2000 Hz sans scintillement, refroidissement silencieux
• Compact, robuste, verre trempé, installation rapide avec pinces oméga
• Connectique XLR 3/5 broches, alimentation en série jusqu'à 16 A, PFC actif



BT-MAGICFLASH RGB

Code : B04717
Marque : Briteq

• Stroboscope LED RVB puissant avec 3 segments contrôlables
• 324 LED RVB pour un effet lumineux intense
• Fonction blinder longue durée avec fade automatique
• Effets stroboscopiques à pixels aléatoires intégrés
• DMX avec 7 modes stroboscope (1-13 canaux) et 3 modes pixels (1-9 canaux)
• Écran LCD pour configuration intuitive
• Mode wash à puissance réduite pour l'éclairage technique
• Sans scintillement (2 000 Hz) et refroidissement silencieux, idéal TV/studio
• Boîtier aluminium robuste avec verre trempé, parfait pour la location
• Installation rapide avec crochet solide et pinces oméga
• Sécurité DMX : modes « tout éteint » ou « maintien » en cas de perte de signal
• Verrouillage des réglages et réinitialisation aux valeurs d'usine
• Connexion XLR 3 broches, chaînage jusqu'à 16 A
• Alimentation avec PFC actif pour une meilleure efficacité



BT-MAGICFLASH

Code : B04715
Marque : Briteq

• Stroboscope LED 324 LED – 35 000 lm
• 9 segments indépendants, fonction blinder avec fondu auto, effets pixels aléatoires intégrés.
• Contrôle DMX avancé
• Jusqu'à 13 canaux DMX, 3 modes pixels, écran LCD.
• Polyvalent & optimisé TV
• Utilisable en lyre wash, blanc naturel 4500K (CRI > 90), rafraîchissement 2000 Hz sans scintillement.
• Robuste & pratique
• Refroidissement silencieux, boîtier aluminium/verre trempé, fixation rapide (pinces Omega).
• Connectivité complète
• Entrées/sorties XLR 3 broches, alimentation PFC actif, chaînage jusqu'à 16 A.

New IP65

BTI-BEAMBAR18

Code : B05576 - 1190,00 € TTC
Marque : Briteq

Barre polyvalente de pixel mapping à LED RGBL de 25 W. Longueur 1 m. IP65

• BTI-BEAMBAR18 est une barre de pixel mapping LED extérieure très polyvalente d'une longueur de 1 m
• Équipée de 18 optiques étroites de 6° extrêmement efficaces, combinées à de puissantes LED RGBL de 25 W
• Protection IP65 pour les applications extérieures
• Le filtre frost magvnétique optionnel transforme le projecteur en une magnifique solution de lumière wash
• Contrôle total des pixels grâce à un moteur d'effets intuitif ou par DMX, Art-Net ou sACN
• 11, 20, 24, 76 ou 96 canaux DMX + fonction RDM pour une configuration facile à distance
• Gradation en 16 bits avec vitesse réglable et 3 courbes différentes.
• Préréglages CCT intégrés de 1700 K à 8000 K
• Taux de rafraîchissement des LED réglable entre 1200 Hz et 25000 Hz.
• Système de verrouillage rapide permettant de monter facilement les projecteurs horizontalement ou verticalement ensemble
• Écran OLED avec touches tactiles pour une navigation aisée
• Connecteurs Seetronic IP65 XLR à 5 broches, pouvant être convertis en XLR à 3 broches avec notre kit BT-XLR5TO3
• Connecteurs RJ45 Seetronic IP65 pour la connectivité Art-Net et sACN.
• Conversion Art-Net vers DMX intégrée
• Entrées/sorties d'alimentation compatibles Seetronic IP65 TRUE1
• Mises à jour du logiciel par le câble réseau RJ45 standard
• Supports d'inclinaison robustes avec supports oméga (inclus) pour une installation rapide
• Flightcase compatible : B03307 - LIGHT BARS 1 - CASE + B03312 DIVIDER SET C (pour 8x BTI-BEAMBAR18)





BTI-BEAMBAR18 - 60x30 beam

Code : B05582 - 89,00 € TTC
Marque : Briteq


Ce filtre magnétique « 60°x30° » se fixe facilement sur la face avant du BTI-BEAMBAR18.
• Il transforme le BTI-BEAMBAR18 en un véritable projecteur wash avec un contrôle précis des pixels.
• Facilement amovible, il peut être installé ou retiré à tout moment sans outils.
• Il est livré avec un câble de sécurité



BTI-BEAMBAR18 - Black frost

Code : B05581 - 89,00 € TTC
Marque : Briteq

Ce filtre noir magnétique se fixe facilement sur la face avant du BTI-BEAMBAR18.
• En arrière-plan sur un plateau TV, le BTI-BEAMBAR18 devient moins visible lorsqu'il n'est pas utilisé.
• Le filtre peut être installé ou retiré à tout moment sans nécessiter d'outils.
• Il est livré avec un câble de sécurité

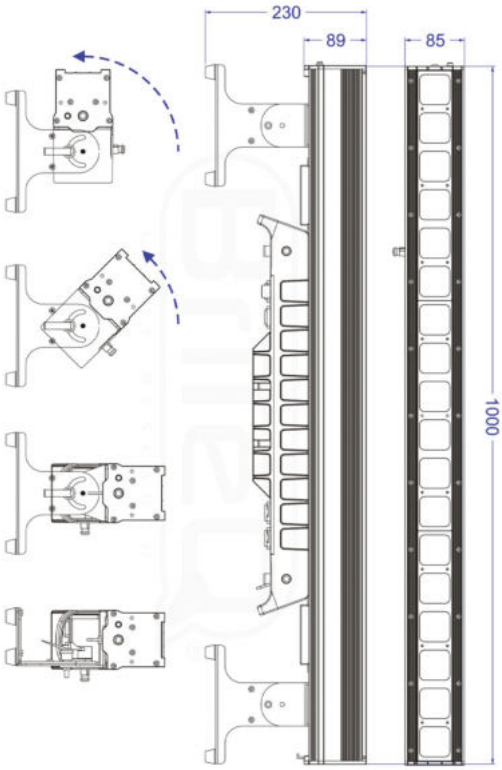

BT-BLINDER2 IP

Code : B05520 - 969,00 € TTC
Marque : Briteq



Blinder COB étanche (IP65) 2x 130W à effet « red shift » (effet de couleur ambre), se comportant exactement comme un blinder à halogène

- Effet halogène avec « red shift » (ambre)
- Boîtier aluminium robuste, étanche IP65
- Idéal pour scènes extérieures sous la pluie
- Température de couleur 1700-3000K, IRC >97
- Pixel indépendant/combiné, stroboscope LED
- 6 modes DMX (4 à 12 canaux, 8/16 bits)
- Contrôle DMX avancé (effet ambre, gradation, ventilateur...)
- RDM, écran OLED, touches rétroéclairées
- Fixation Omega, mise en série XLR 3 broches & powerCON TRUE1
- Options : montage Line Array, adaptateur XLR 3 à 5 broches.
- Flightcase compatible: B03290 - CASE FOR 3X BT-BLINDER2 IP

BT-BLINDER2 IP RIGGING SET

Code : B05522 - 99,00 € TTC
Marque : Briteq

- Permet d'empiler 2 projecteurs en « line-array »
- Extensible jusqu'à 6 projecteurs avec plusieurs kits
- 6 angles d'orientation réglables
- Installation rapide et facile

Inclus :
- 2 plaques de montage
- 6 connecteurs T-Pin
- 4 boulons spéciaux + entretoises





COB Blinder 2x100W

Code : B04402 - 599,00 € TTC
Marque : Briteq

Le LED BLINDER est équipé de deux projecteurs à LED blanches de 100Watt.

- Deux projecteurs LED blancs de 100W contrôlables indépendamment.
- Modes d'utilisation :
- DMX (1, 2 ou 4 canaux)
- Statique (gradateur + stroboscope)
- Maître/Esclave
- Effet stroboscopique variable (utilisable en strobe LED).
- Simulation lampe halogène (lente) ou LED (rapide).
- 4 courbes de gradation : linéaire, carré, carré inversé, courbe en S.
- Sécurité : mode « tout éteint » ou « maintien » en cas d'échec DMX.
- Gradation 16 bits (0-100%)
- Angle de faisceau : 60°
- Température de couleur : 3200 K

Note : Conçu pour les effets d'éclairage, non adapté à un éclairage continu



Powerpixel8-RGB

Code : B04401 - 629,00 € TTC
Marque : Briteq



Puissant projecteur LED d'intérieur équipé de 8 LED RGB 30W COB.

- Puissant et polyvalent : 8 LED RGB 30W COB avec faisceau large de 60°
- Qualité d'éclairage : pas d'ombre de couleur, mélange RGB 16 bits, gradation 0-100%
- Autonome : couleurs statiques, fondus, chenillards (statiques/sonores)
- Maître/Esclave
- DMX : de 3 à 32 canaux (contrôle total des pixels et gradation)
- Compatible vidéo HD (1200 Hz)
- Fonctionnement silencieux
- RDM pour configuration à distance
- Prêt pour DMX sans fil (dongle WTR-DMX en option)
- Connectiques Neutrik powerCon et DMX 3/5 broches
- Faible consommation, support multifonction pour sol et structure
- Flightcase compatible: B03257 - PROJECTOR CASE 2


Powerpixel4-RGB

Code : B04400 - 459,00 € TTC
Marque : Briteq



Puissant projecteur LED d'intérieur équipé de 4 LED RGB 30W COB.

- Idéal pour : wall wash, scènes, théâtres, discothèques, stands d'expo.
- Qualité d'éclairage : pas d'ombre de couleur, mélange RGB 16 bits, gradation 0-100%.
- Autonome : couleurs statiques, fondus, chenillards (statiques/sonores).
- Maître/Esclave
- DMX : de 3 à 16 canaux (contrôle total des pixels et gradation).
- Compatible vidéo HD (1200 Hz)
- Fonctionnement silencieux
- RDM pour configuration à distance
- Prêt pour DMX sans fil (dongle WTR-DMX en option)
- Connectiques Neutrik powerCon et DMX 3/5 broches
- Faible consommation, support multifonction pour sol et structure
- Flightcase compatible: B03257 - PROJECTOR CASE 2

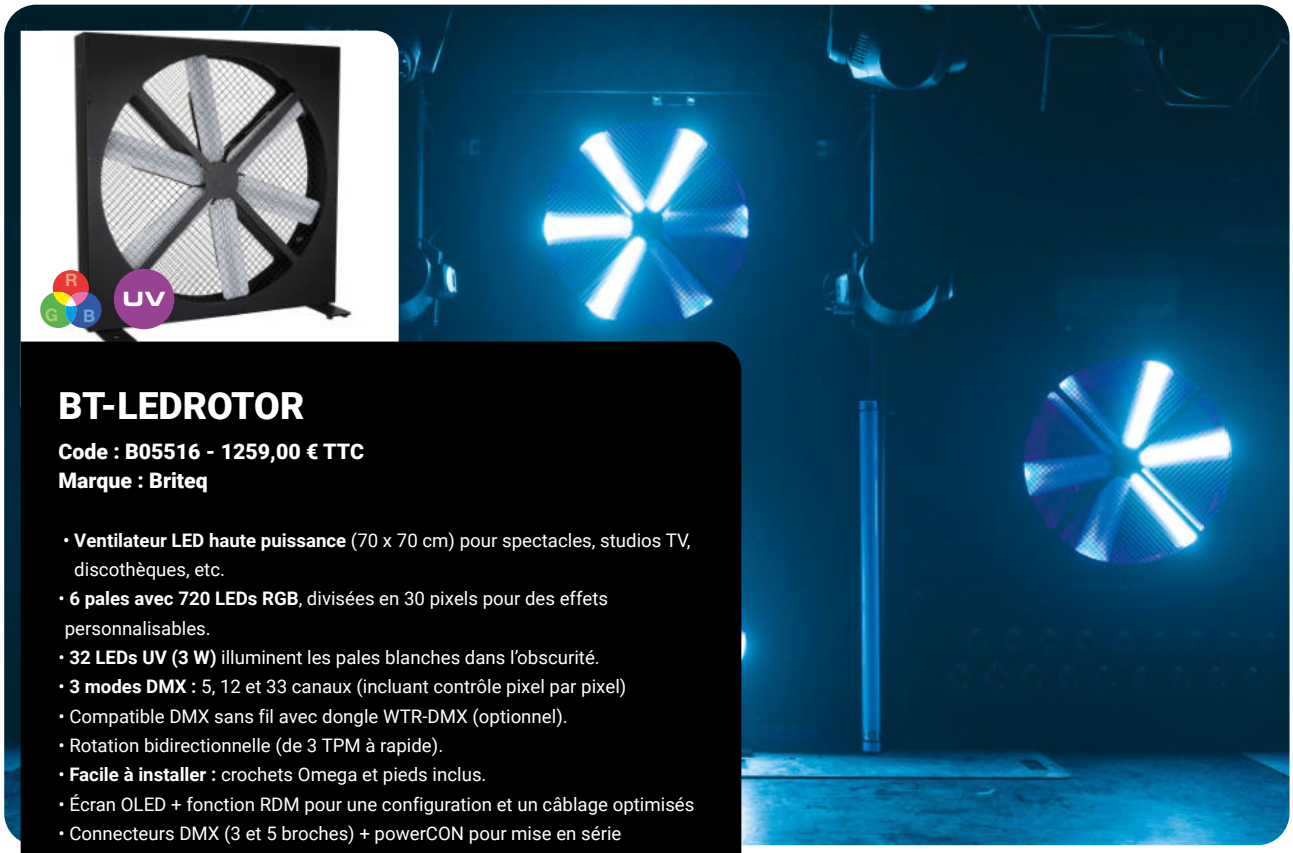

BT-LEDROTOR

Code : B05516 - 1259,00 € TTC
Marque : Briteq

- **Ventilateur LED haute puissance** (70 x 70 cm) pour spectacles, studios TV, discothèques, etc.
- **6 pales avec 720 LEDs RGB**, divisées en 30 pixels pour des effets personnalisables.
- **32 LEDs UV (3 W)** illuminent les pales blanches dans l'obscurité.
- **3 modes DMX :** 5, 12 et 33 canaux (incluant contrôle pixel par pixel)
- Compatible DMX sans fil avec dongle WTR-DMX (optionnel).
- Rotation bidirectionnelle (de 3 TPM à rapide).
- **Facile à installer :** crochets Omega et pieds inclus.
- Écran OLED + fonction RDM pour une configuration et un câblage optimisés
- Connecteurs DMX (3 et 5 broches) + powerCON pour mise en série
- Alimentation 100-240 V

- Flightcase : B03283 CASE FOR 4x BT-LEDROTOR



BT-RETRO

Code : B05518 - 790,00 € TTC
Marque : Briteq

- **Projecteur au style rétro**
- **Lumière chaude :** réflecteur doré avec lampe halogène HPL-575 (non fournie)
- **Effets LED :** 48 LEDs RGB haute puissance (3,5 W) illuminent le réflecteur pour des effets uniques
- **Compatibilité DMX :** gradation halogène et effets RGB contrôlables via plusieurs modes de canaux
- **Prêt pour DMX sans fil :** clé WTR-DMX disponible en option.
- Mode autonome ou maître/esclave (pas besoin de contrôleur)
- Fonction RDM pour configuration à distance (adressage DMX, mode canal, etc.)
- Écran LCD pour navigation facile dans les menus
- Options en cas de défaillance DMX : autonome, obscurité ou maintien
- Verrouillage pour éviter toute modification indésirable de la configuration
- Balance des blancs réglable pour assortir plusieurs projecteurs
- Mémorisation des réglages (par défaut ou personnels).
- Système de refroidissement passif et LEDs avec taux de rafraîchissement anti-scintillement à 1 200 Hz (idéal pour studios de télévision)
- Quatre courbes de gradation : linéaire, carré, carré inversé, courbe en S.
- Entrées/sorties powerCon pour mise en série multiple
- Connecteurs DMX à 3 et 5 broches pour une large compatibilité
- Avec adaptateur BT-RETRO (optionnel), plusieurs unités peuvent être reliées ensemble
- Préparé pour attaches Omega pour une installation rapide
- Une mallette de transport pour deux unités est disponible en option.

- Flightcase compatible : B03289 CASE FOR 2x BT-RETRO

- Lampe associée: H8663 L/HPL575-LD



BT-RETRO coupling adapter

Code : B05519 - 14,90 € TTC
Marque : Briteq

- **Connect several BT-RETRO units together with this BT-RETRO coupling adapter**
- **2 coupling adaptors are required to link 2 units together**



POWERBALL COLOR

Code : B06229 - 359,00 € TTC
Marque : JB Systems

- 20 LED de 10W (5 Rouge, 5 Vert, 5 Bleu, 5 Blanc) en 4 zones contrôlables.
- Contrôle DMX (1, 3, 4 ou 10 canaux), mode autonome, télécommande IR.
- Programmes intégrés et fonction maître/esclave pour spectacles synchronisés.
- Connexion USB pour DMX sans fil (dongle WTR-DMX en option).
- Installation simple avec support Omega, idéale pour plafonds bas.
- Écran LED à 3 chiffres pour configuration facile.





POWERBALL WHITE

Code : B06230 - 359,00 € TTC
Marque : JB Systems

• 20 LED de 10W (10 blanc chaud + 10 blanc froid), 4 zones contrôlables.
• Contrôle DMX (1-10 canaux), mode autonome, télécommande IR incluse.
• Programmes intégrés et option maître/esclave.
• Contrôle DMX sans fil (dongle WTR-DMX en option) et connexion Powercon.
• Installation facile avec support Omega, idéale pour plafonds bas.
• Écran LED à 3 chiffres pour configuration rapide.







DELUSION

Code : B05420 - 289,00 € TTC
Marque : JB Systems

Delusion : projecteur décoratif
- **CLOUDS & SKY**
- **EAU**
- **INFERNO & FIRE**
- **HALLUCINATION**

•Idéal pour bars et parcs à thème
•Angle de 80° pour grande surface
•LED 100 W, faible consommation
•2 roues à effets, 1 roue de couleur (6)
•Modes : DMX, autonome, télécommande IR-3

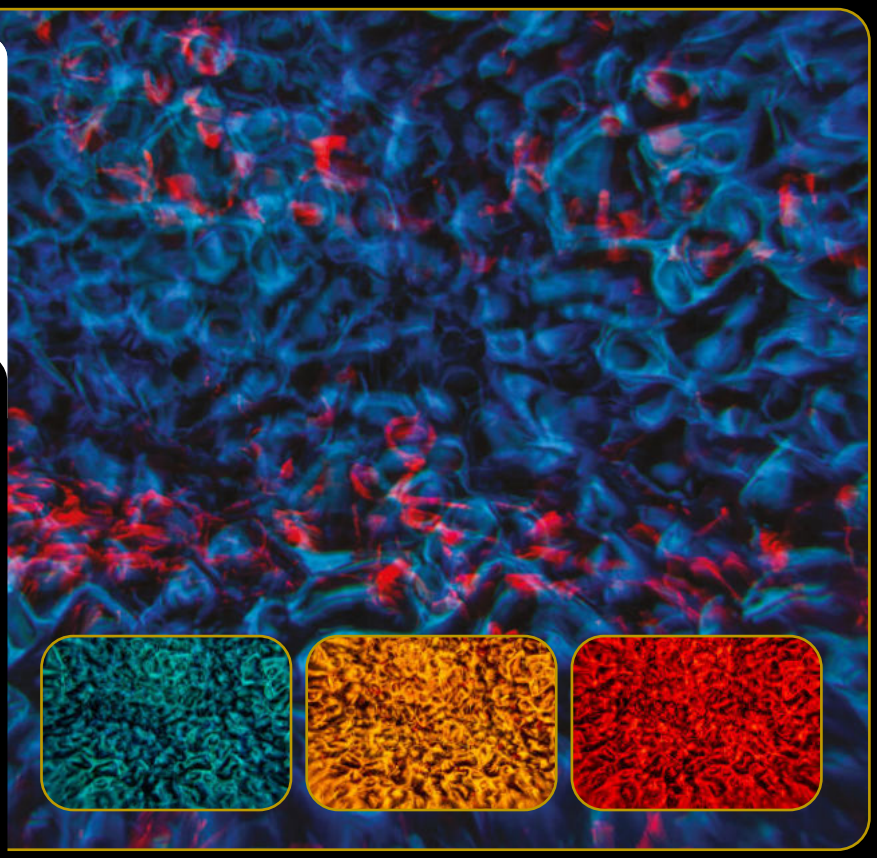

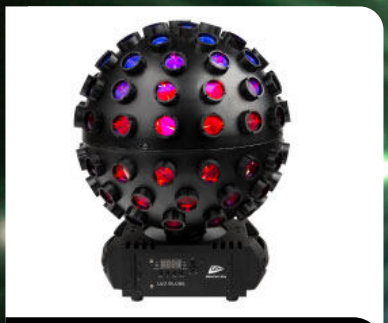

LED GLOBE

Code : B06202 - 249,00 € TTC
Marque : JB Systems

- Alternative moderne à la boule à facettes avec Globe LED
- Contrôle DMX : 1, 3, 9 ou 19 canaux
- Modes : autonome, IR télécommande, maître/esclave
- Compatible DMX sans fil via clé USB WTR-DMX
- Effets : rotation, couleurs, stroboscope, programmes intégrés



ALIEN

Code : B06200 - 269,00 € TTC
Marque : JB Systems

- 5 effets lumineux : LEDs UV, dynamique, stroboscope, laser rouge et vert
- 84 LEDs multicolores et 12 LEDs blanches pour stroboscope
- Contrôle DMX : 3, 9, 11 ou 28 canaux
- Mode autonome ou maître/esclave avec synchronisation




INVADER

Code : B04176 - 259,00 € TTC
Marque : JB Systems

- 3 effets tout-en-un : LEDs RGBOW, stroboscope 8 LEDs blanches 1W, laser rouge 150mW et vert 50mW
- Contrôle DMX : 1 ou 9 canaux
- Modes autonome, maître/esclave, activé par son ou automatique





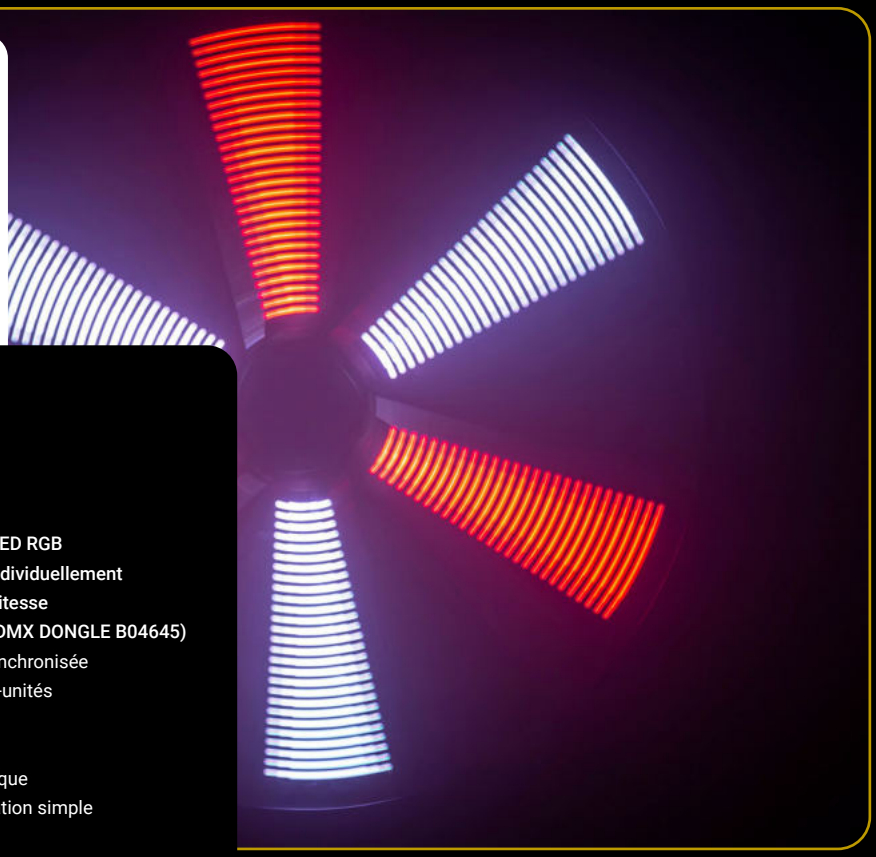

LED FAN RGB

Code : B06213 - 495,00 € TTC
Marque : JB Systems

- Ventilateur LED 50 x 50 cm avec 486 LED RGB
- 6 pales, 2 groupes de 3 contrôlables individuellement
- Rotation bidirectionnelle, réglable en vitesse
- Connectivité DMX sans fil (avec WTR-DMX DONGLE B04645)
- **Autonome :** activation automatique/synchronisée
- **Maître/esclave :** synchronisation multi-unités
- **Contrôle DMX :** 4, 8 ou 11 canaux
- Pieds et supports en option
- Gradation 0-100 % et effet stroboscopique
- Afficheur LED 4 caractères pour navigation simple



LED FAN RGB FLOOR STAND

Code : B06214 - 10,90 € TTC
Marque : JB Systems

- Support de sol pour le LED FAN RGB.
- Système de verrouillage rapide et facile.
- Aucun outil supplémentaire n'est nécessaire.




New

SUNBAR WHITE Mk2

Code : B06231 - 209 € TTC
Marque : JB Systems

- Barre 10 LEDs de 3 W blanc chaud et contrôle des pixels
- Meilleure performance de gradation par rapport à la version originale.
- Contrôle DMX : 1, 3, 5, 10 ou 16 canaux
- Contrôle de chaque pixel manuellement ou 17 programmes automatiques intégrés
- Modes autonome, maître/esclave, activé par son
- Compatible DMX sans fil avec dongle WTR-DMX
- Flightcase compatible: B03294 - CASE FOR 4 EFFECT BARS 1M

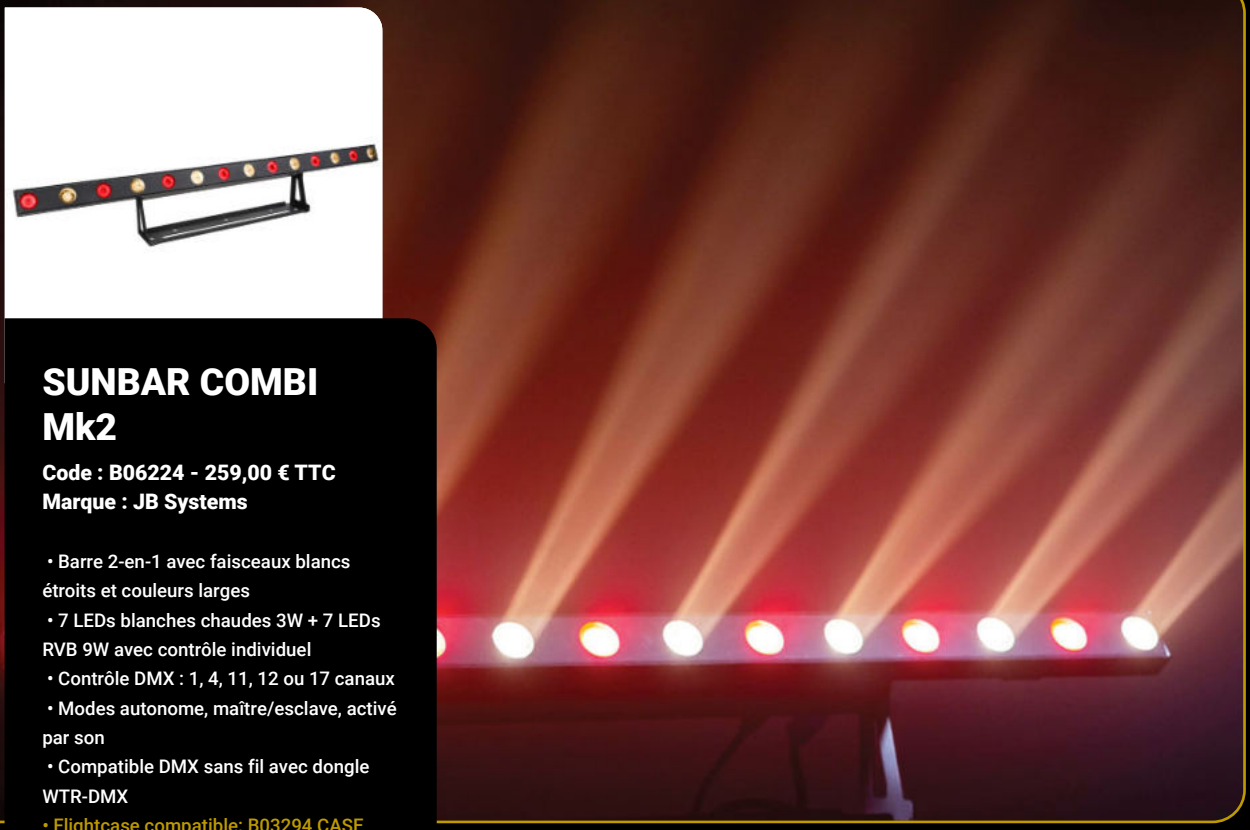

SUNBAR COMBI Mk2

Code : B06224 - 259,00 € TTC
Marque : JB Systems

- Barre 2-en-1 avec faisceaux blancs étroits et couleurs larges
- 7 LEDs blanches chaudes 3W + 7 LEDs RVB 9W avec contrôle individuel
- Contrôle DMX : 1, 4, 11, 12 ou 17 canaux
- Modes autonome, maître/esclave, activé par son
- Compatible DMX sans fil avec dongle WTR-DMX
- Flightcase compatible: B03294 CASE FOR 4 EFFECT BARS 1M



PARTY BAR

Code : B04184 - 399,00 € TTC
Marque : JB Systems

- 2 Derby rotatifs (LED rouge, verte et bleue de 3W)
- 2 projecteurs LED (3 LED RGB de 9W, faisceaux à 15°)
- 4 stroboscopes LED blanc froid
- Laser bicolore Classe 3R (100mW rouge / 30mW vert)
- DMX (3, 5, 6, 9 ou 27 canaux)
- Mode autonome : activation sonore ou automatique
- Télécommande IR incluse
- Maître/esclave et contrôle DMX sans fil (clé USB WTR-DMX en option)
- Montage facile sur support de 35mm, mallette de transport incluse
- Faible consommation d'énergie : 48W à pleine puissance
- Interrupteur à clé et arrêt d'urgence pour le laser
- Conforme aux normes de sécurité laser EN/IEC 60825-1:2007
- Entrées/sorties IEC pour chaînage d'alimentation entre unités.






USB PARTYSET

Code : B06215 - 269,00 € TTC
Marque : JB Systems

•Set d'éclairage polyvalent pour vos fêtes.
•Inclus : 2 x PAR RGBW, 2 x DERBY RGBW, support, 2 sacs de transport.
•Modulaire : personnalisation des projecteurs/effets.
•Alimentation et contrôle simultanés de **6 effets/ projecteurs**.
• Compatibilité avec JB Systems USB : DERBY, MUSHROOM, LASER, PAR.
• Modes de contrôle : DMX, autonome (son ou automatique), télécommande IR.
• Prêt pour **DMX sans fil** (WTR-DMX DONGLE en option).
• Affichage LED à 3 chiffres pour navigation intuitive.



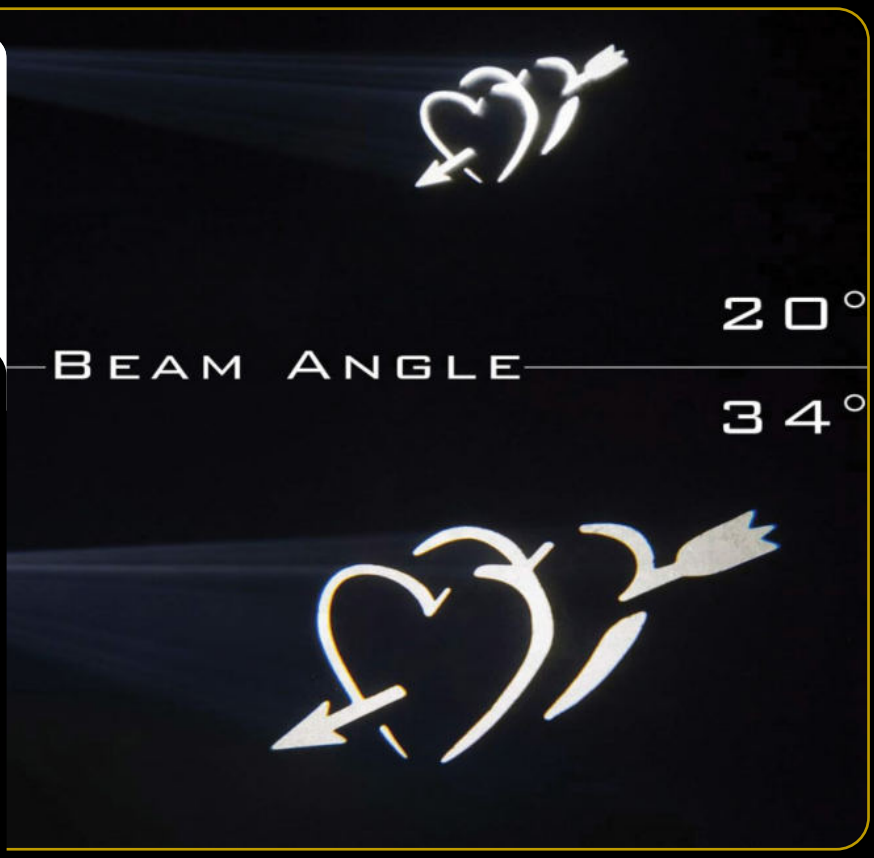

ROTOGOBO ZOOM

Code : B05166 - 329,00 € TTC
Marque : JB Systems

• Projecteur de logo 50W LED blanc froid
• Compatible gobos métal, verre et pellicule plastique imprimable
• Zoom 20°-34° et mise au point réglable
• Modes autonome, maître/esclave et DMX (1-4 canaux)
• Télécommande IR incluse, prêt pour DMX sans fil (WTR-DMX)
• Fonctionnement silencieux, idéal pour magasins et expos



RAVE BAR

Code : B06208 - 339,00 € TTC
Marque : JB Systems

- 3 effets en un : 14 LED blanc chaud 3W, 120 LED SMD RVB, 180 LED SMD blanc froid
- Prêt pour DMX sans fil (WTR-DMX en option)
- Modes DMX (1, 2, 6, 34 ou 37 canaux), autonome avec micro interne, maître/esclave
- Afficheur LED 4 chiffres pour une navigation facile
- Flightcase compatible: B03294 - CASE FOR 4 EFFECT BARS 1M



PIXBAR 12TC

Code : B06226 - 279,00 € TTC
Marque : JB Systems

- Barre RGB avec 12 LED 3W et contrôle individuel des pixels
- Angle de 23° pour une diffusion optimale
- Modes DMX (3, 4, 5, 8, 36, 39 ou 41 canaux), compatible Ledcon-XL, programmes auto, activation sonore, maître/esclave
- Télécommande IR incluse
- Prêt pour DMX sans fil (WTR-DMX en option)
- Flightcase compatible: B03294 - CASE FOR 4 EFFECT BARS 1M



LIVESET 2

Code : B05531 - 329,00 € TTC
Marque : JB Systems

- Jeu de lumière complet prêt à l'emploi pour événements et fêtes
- Inclus : 4BAR compact (4 projecteurs LED RGB + 4 stroboscopes blancs), pédale sans fil, stand télescopique, 2 sacs de transport
- 3 LED 9W par projecteur, angle 15°, gradation 0-100%, stroboscope intégré
- Modes autonome, maître/esclave, DMX, compatible LEDCON-02 Mk2 et LEDCON-XL
- Programmes intégrés, affichage LED, connexion USB pour dongle DMX sans fil (option)



BEAMSPOT-4BAR WW

Code : B05507 - 569,00 € TTC
Marque : Briteq

- Barre LED 4 x 15 W, angle 4°, filtres 10°/45°
- Blanc chaud 3200 K, CRI > 90, gradation fluide
- DMX 1/2/4/5 canaux, RDM, écran OLED
- Sans ventilateur, 1200 Hz, 4 courbes de dimmer
- Sécurité DMX, verrouillage, mémorisation
- Connectique DMX 3/5 broches, Neutrik powerCON
- Flightcase compatible : B03275 - CASE FOR 4xBEAMSPOT-4BAR



BEAMSPOT-4BAR NW

Code : B05508 - 529,00 € TTC
Marque : Briteq

- Barre LED 4 x 15 W, angle 4°, filtres 10°/45°
- Blanc naturel 4500 K, CRI > 90
- DMX 1/2/4/5 canaux, RDM, écran OLED
- Sans ventilateur, 1200 Hz, gradation fluide
- 4 courbes de dimmer, sécurité DMX, verrouillage
- Connectique DMX 3/5 broches, Neutrik powerCON
- Flightcase compatible: B03275 CASE FOR 4xBEAMSPOT-4BAR



USB PAR

Code : B06219 - 39,90 € TTC
Marque : JB Systems

- Projecteur RGBW pour fêtes et événements
- 12 LEDs de 1 W (3 rouges, vertes, bleues, blanches)
- Interrupteur intégré (off-auto-sound)
- Télécommande IR
- Batterie externe ou adaptateur voiture
- DMX via PARTYSET USB
- Inclus : adaptateur USB DC 5V-2A et câble USB A > USB C.



PARTY DERBY

Code : B04186 - 109,00 € TTC
Marque : JB Systems

- 2 effets : Derby LED RGBW et 16 LEDs blanc froid pour stroboscopique
- Modes : DMX (1 ou 5 canaux), autonome (sonore/automatique), télécommande IR incluse, maître/esclave
- Consommation : 21W max. Écran LED 3 chiffres pour navigation facile
- Connectivité : entrée/sortie CEI pour lier plusieurs unités



USB DERBY

Code : B06217 - 39,90 € TTC
Marque : JB Systems

- Effet RGBW dynamique pour fêtes
- Plug & Play avec programmes automatiques et réactifs au son.
- 4 LEDs de 2 W (rouge, vert, bleu, blanc)
- Interrupteur intégré (off-auto-sound)
- Batterie externe ou adaptateur voiture
- Inclus : adaptateur USB DC 5V-2A et câble USB A > USB C.



LED DIAMOND II

Code : B04188 - 49,00 € TTC
Marque : JB Systems

- Projecteur LED compact et élégant
- Faisceaux lumineux nets à 360°
- Programmes internes pour spectacles visuels
- Gradation de 0 à 100 % avec stroboscope.
- 6 LEDs de 3 W (Rouge, Vert, Bleu, Blanc, Orange, Violet)
- 6 canaux DMX
- Mode autonome
- Maître/esclave



USB MUSHROOM

Code : B06216 - 59,00 € TTC
Marque : JB Systems


- RGBW avec 4 LEDs de 2W
- Programmes automatiques et sonores
- Options de contrôle : interrupteur (off-auto-sound), télécommande IR, batterie, adaptateur voiture, connexion DMX via PARTYSET USB
- Inclus : adaptateur USB DC 5V-2A et câble USB A >USB C



LED VIRTUAL FLAME

Code : B04544 - 169,00 € TTC
Marque : JB Systems

- Effet flamme sans chaleur ni danger
- 5 LEDs de 1W, consommation efficace
- Flamme virtuelle jusqu'à 35 cm, ventilateur silencieux
- Installation flexible : sur surface ou suspendue (chaînes incluses)
- Diamètre : 36 cm.



HEXAGON 3D

Code : B06205 - 99,00 € TTC
Marque : JB Systems

- Effet miroir 3D RGB idéal pour bars et magasins.
- Modes : autonome (sonore/ automatique), maître/esclave, DMX (3 ou 9 canaux)
- Écran LED 4 chiffres pour navigation intuitive.
- Connectivité : entrée/sortie secteur CEI et connecteurs DMX XLR 3 broches



PIXEL PIPE

Code : B06204 - 135,00 € TTC
Marque : JB Systems

- 32 LEDs RGB SMD5050 en 8 sections
- Faible consommation : 12W
- Modes : autonome (télécommande IR), maître/esclave, DMX (3, 7, ou 24 canaux)
- Gradation 0-100 %, stroboscope
- Écran LED 4 caractères pour navigation facile
- Usage intérieur uniquement, trépied inclus



LED SIXLIGHT

Code : B04538 - 79,00 € TTC
Marque : JB Systems

- Chenillard 6 canaux, 282 LEDs (47R, 47V, 94B, 47O, 47J)
- Design modulaire et interchangeable
- Micro intégré avec réglages de vitesse et sensibilité
- Plug & play
- Adaptateur secteur basse tension pour sécurité



MIRROR BALL 4“/10cm

Code : B02027 - 7,90 € TTC
Marque : JB Systems

MIRROR BALL 8“/20cm

Code : B02022 - 20,90 € TTC
Marque : JB Systems

MIRROR BALL 12“/30cm

Code : B02023 - 39,00 € TTC
Marque : JB Systems

MIRROR BALL 16“/40cm

Code : B02024 - 69,00 € TTC
Marque : JB Systems

MIRROR BALL 20“/50cm

Code : B02026 - 96,90 € TTC
Marque : JB Systems



MB ROTATOR Heavy duty

Code : B04123 - 72,90 € TTC
Marque : JB Systems

Moteur conçu pour des boules à facettes jusqu’à un poids de 10kg

- Structure en acier ultra-résistante
- Axe moteur large pour une stabilité optimale
- Sécurité avancée : protection mécanique, test de charge x10, œillet pour chaîne de sécurité
- Compatible avec boules à facettes jusqu’à 10 kg (chaînes incluses)



MB ROTATOR STANDARD

Code : B02021 - 24,90 € TTC
Marque : JB Systems

Moteur pour boule à facettes: 1,5 rpm


- Prévu pour des boules à facettes jusqu’à 30 cm



LED UV-GUN 100W

Code : B03807 - 439,00 € TTC
Marque : Briteq

• Projecteur UV LED COB 100 W, plus performant que les UV400 classiques
• Contrôle DMX (1 ou 2 canaux) : gradation + stroboscope
• Gradation 0-100 %, activation sonore et mode maître/esclave
• Boîtier aluminium robuste, lampes incassables pour la location
• Fonction RDM pour configuration à distance
• Entrées/sorties DMX 3 broches, câble secteur 1 m (CEE 7/7)
• Télécommande IR en option



LED UV-BAR 18

Code : B06210 - 62,90 € TTC
Marque : JB Systems


• Effet de lumière UV compact à base de LED, idéal pour toutes vos soirées.
• Boîtier robuste en aluminium.
• Équipé de 18 LEDs de 3 Watts pour une performance lumineuse puissante.
• Durable : pas de lampes fragiles ou cassables.
• Design léger pour une manipulation aisée.
• Plug & play : utilisation simple et rapide, aucune expérience requise.



LED UV-BAR 9

Code : B06209 - 39,90 € TTC
Marque : JB Systems

• Effet de lumière UV compact idéal pour animer toutes vos soirées.
• Solide boîtier en aluminium pour une durabilité accrue.
• Équipé de 9 LED de 3 W pour un éclairage UV puissant et efficace.
• Conception sans lampes fragiles, réduisant les risques de casse et augmentant la fiabilité.
• Léger et facile à manipuler pour une installation sans effort.
• Fonction Plug & Play : simple d'utilisation, aucun paramétrage complexe requis.

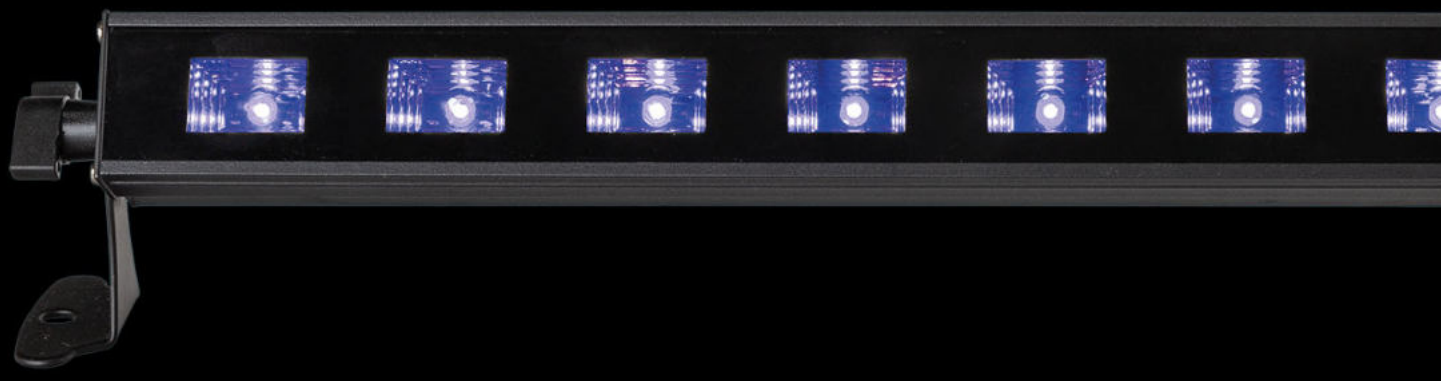



BT-LASER2000 RGB

Code : B06211 - 1090,00 € TTC
Marque : Briteq

• BTI-LASER2000 RGB : laser RVB avec rouge, vert et bleu
• Lumière rouge 500mW, verte 500mW, bleue 1000mW pour mélange de couleurs
• Compatible RGB pour intégration avec éclairage LED
• Modes d'utilisation incluant DMX pour synchronisation avec éclairage LED
• Projections en accord avec installations RGB, RGBW pour des effets dynamiques
• Contrôle DMX permettant d'ajuster les effets lumineux selon les besoins



SPYDER-RGB LASER

Code : B06222 - 349,00 €

TTC
Marque : JB Systems
• Éclairage décoratif : faisceaux nets, 32 motifs.
• Shows laser pour bars, discothèques, DJ
• Laser classe 3B : rouge (120mW), vert (50mW), bleu (300mW)
• Modes : DMX (6/9/10 canaux), autonome, maître/esclave
• Micro intégré
• Affichage LED 3 chiffres
• Interrupteur à clé pour sécurité
• Conforme EN/IEC 60825-1:2014



LOUNGE LASER DMX

Code : B04221 - 159,00 €


TTC
Marque : JB Systems
• Effet combiné : laser vert 40mW + rouge 150mW + LED bleu waterwave.
• Technologie « grating » : faisceaux multiples immersifs.
• Modes : DMX (1 ou 7 canaux), autonome, maître/esclave.
• Contrôles indépendants : rotation, intervalle laser, gradateur LED.
• Sécurité : activation à clé, conforme EN/IEC 60825-1
• Usage : murs/plafonds de bars, clubs, hôtels.



SPACE-4 Mk2 LASER

Code : B06220 - 139,00 € TTC
Marque : JB Systems

- Laser vert compact (Classe 3B, 50mW, 515nm)
- Spectacles laser préprogrammés : bars, discothèques, DJs
- Modes : DMX (1 ou 8 canaux), autonome, télécommande IR, maître/esclave
- Micro intégré + écran LED 3 chiffres
- Sécurité : interrupteur à clé et d'urgence
- Conforme EN/IEC 60825-1:2014

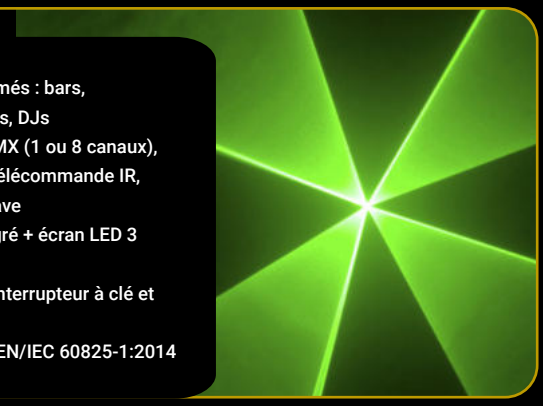




USB QUANTUM LASER

Code : B06223 - 82,90 € TTC
Marque : JB Systems

- Effet laser idéal pour les fêtes
- Laser CLASSE 3R : rouge (650 nm, 80 mW), bleu (450 nm, 100 mW)
- Effets visuels : faisceaux divisés et 8 motifs de grille
- Modes : automatique, sonore, télécommande IR, mobile (batterie/adaptateur voiture), synchronisation DMX (PARTYSET USB)
- Alimentation USB 5V-2A (câble USB A USB C et adaptateur inclus)

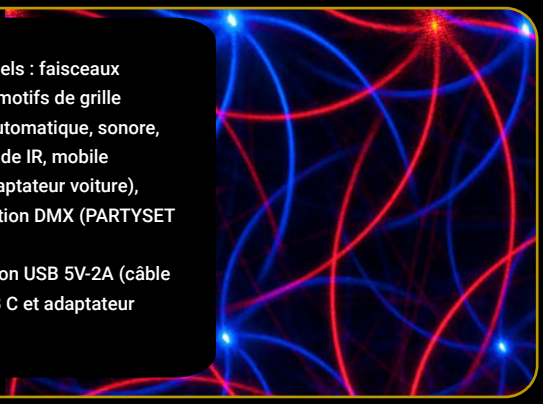



USB LASER

Code : B06218 - 49,90 € TTC
Marque : JB Systems

- Effet laser polyvalent pour vos fêtes
- Laser Classe 2M : vert (532 nm, 30 mW) et rouge (650 nm, 80 mW)
- Modes automatiques et sonores intégrés pour des effets spectaculaires
- Contrôle : interrupteur, télécommande IR, batterie externe ou adaptateur voiture
- Configuration avancée : synchronisation et DMX via PARTYSET USB
- Alimentation USB 5V-2A (câble USB A USB C et adaptateur inclus)





LASER INTERLOCK SWITCH

Code : B04210 - 29,00 € TTC
Marque : JB Systems

Interrupteur d'urgence conçu pour ajouter une sécurité supplémentaire à votre projecteur laser

Permet de couper immédiatement le rayon laser en cas de détection d'un mauvais fonctionnement, simplement en appuyant sur le bouton

- Compatible avec les lasers équipés d'une entrée à verrouillage pour une utilisation sécurisée
- Fournit un câble de 10 m pour une connexion flexible et pratique

Sweet Light

Logiciel disponible en version française intégrale

Le logiciel DMX le plus convivial

Rejoignez la vaste communauté d'utilisateurs qui exploitent pleinement les avantages de la technologie de contrôle DMX.

SweetLight est une solution multi-plateforme puissante, offrant des possibilités inégalées pour gérer et piloter votre éclairage DMX. Ce système complet associe un logiciel de contrôle d'éclairage performant (disponible gratuitement en téléchargement) et un ensemble d'interfaces DMX adaptées à tous vos besoins.

Nouvelle version « V_II » Disponible pour les ordinateurs et les appareils mobiles*

**Pour les appareils mobiles, il est impératif d'utiliser la nouvelle interface SWEET D1024W*

- **Logiciel multiplateforme (Ordinateur : Windows / Mac / Linux | Surface mobile : Android / IOS)**
- **Déclarez votre matériel d'éclairage**
- **Fixer des limites pour le panoramique et l'inclinaison**
- **Créez toutes les scènes avec notre générateur d'effets spéciaux**
- **Faites votre show en live**
- **Panneaux de couleur**
- **Suivre les panneaux d'affichage**
- **Jouer un spectacle chronologique**
- **Créateur de jeux de lumière**
- **Du son au rythme**
- **Rendu 3D**



New

SWEET D1024W

Code : H11755 - 429 € TTC
Marque : Contest

Boitier SweetLight 1024 canaux.
Cette interface DMX donne accès à 1024 canaux DMX ou 1536 canaux Art-Net, avec notre logiciel.

Compatible avec logiciel V9 et le nouveau logiciel V_II

Utilisation avec un ordinateur :

- Systèmes d'exploitation compatibles : Windows, MacOS, Linux
- Modes de communication : USB et WIFI
- Nombre de canaux DMX : 1024
- Nombre de canaux Art-Net : 1536

Utilisation avec un appareil mobile :

- Systèmes d'exploitation compatibles : Android, iOS
- Mode de communication : WIFI
- Nombre de canaux DMX : 1024
- Nombre de canaux Art-Net : 1536

Mode autonome :

- Nombre de canaux DMX : 1024
- Nombre de scènes dynamiques enregistrables : 16
- Nombre de zones gérées : 4
- Déclenchement des scènes : via notre application mobile (Android/iOS)

Caractéristiques supplémentaires :

- Alimentation : via USB
- Protection DMX : contre les décharges électrostatiques (ESD) et les boucles de masse
- Fréquence DMX : 40 Hz
- USB remplaçable à chaud : Oui (plug & play)
- Modes WIFI :

- Mode «point d'accès» : réseau WIFI généré par l'interface elle-même
- Mode «station» : connexion de l'interface à un réseau WIFI externe



SWEETRACK1024

Code : H11015 - 699,00 € TTC
Marque : Contest

Interface standalone 1024 canaux avec télécommande infrarouge

Compatible avec logiciel V9 et le nouveau logiciel V_II (Utilisation PC et MAC)

Avec un ordinateur
• Système d'exploitation : Win/Mac
• Communication : USB
• Nombre de canaux DMX : 1024
• Nombre de canaux Artnet : 1536

Mode autonome
• Nombre de canaux DMX : 1024
• Nombre de scènes (dynamique) : 16
• Nombre de zones : 4
• Déclencheurs
- 16 boutons Flash
- Télécommande infrarouge avec capteur IR déporté
- 8 contacts externes
- Date et heure

Autres
• Alimenté par USB
• Protection DMX : ESD - Double isolation optique
• Fréquence DMX : 40 Hz
• Canaux 16 bits
• USB remplaçable à chaud
• Logiciel complet
• Mises à niveau logicielles gratuites
• Support technique gratuit



SWEET D512S

Code : H10957 - 299,00 € TTC
Marque : Contest

Contrôleur DMX SweetLight 512 canaux
Cette interface DMX donne accès à 512 canaux DMX ou à 512 canaux Art-Net, avec notre logiciel.

Compatible avec logiciel V9 et le nouveau logiciel V_II (Utilisation PC et MAC)

Avec un ordinateur
• Système d'exploitation : Win/Mac
• Communication : USB
• NB canaux DMX : 512
• NB canaux Artnet : 512

Mode autonome
• Nb canaux DMX : 512
• Nb scènes (dynamiques) : 1
• Nb zones : 1
• Déclencheur : Auto Run

Autres
• Alimenté par : USB
• Protection DMX : ESD / Fusible thermique
• Fréquence DMX : 40 Hz
• USB remplaçable à chaud : Oui



Vue du logiciel (V_II)

CHROMATEQ

Chromateq propose des solutions de contrôle DMX innovantes pour l'éclairage et le multimédia, répondant aux exigences des professionnels de l'éclairage architectural et du spectacle.

Polyvalente et performante, cette solution s'adapte à tous types de projets et secteurs d'activité : sonorisation, discothèques, théâtres, concerts, performances live, installations LED, éclairages architecturaux intérieurs et extérieurs, mise en valeur de monuments, expositions et bien d'autres applications.



LD-1024DIN NET

Code : B05032 - 429,00 € TTC
Marque : Briteq

1024 Channel DMX interface & Multizone controller with Ethernet port for Local Area Network (LAN, WLAN) that can be easily mounted on a DIN Rail
• Interface DMX 1024 canaux avec port Ethernet (LAN/WLAN)
• Utilisable avec l'application Wi-Light (Android/iOS)
• 1024 canaux avec PC, multizone en autonome (10 programmes simultanés)
• Synchronisation lumière/audio/vidéo (30 min) avec Pro DMX
• Compatible Led Player, Pro DMX, Pixxem, Studio DMX, Wi-Light 2
Fonctionnalités autonomes :
• Gestion Art-Net/sACN (4 univers) via SD
• Déclenchements automatiques (RTC) ou externes (12 contacts, RS232, UDP)
• Contrôle : scènes par défaut, transitions, priorité
• Mode maître/esclave (jusqu'à 64 interfaces)
Alimentation :
• 5-24V DC ou USB-C (5V)
• Option IR : récepteur + télécommandes (LD-512Kit-IR)



LD-1024TOUCH

Code : B05035 - 419,00 € TTC
Marque : Briteq

Contrôleur DMX tactile à montage mural, 1024 canaux DMX
• Interface DMX murale mince avec panneau tactile en verre
• Adaptée aux boîtes murales standard européennes, américaines, asiatiques
• 1024 canaux DMX autonome (4Mo mémoire + slot SD)
• Contrôle jusqu'à 5 zones avec 8 programmes chacune (40 programmes max, 5 simultanés)
• Fonctions : vitesse des programmes, gradation, contrôle manuel des couleurs (RGB, RGBWA-UV, CCT)
• Horloge et calendrier intégrés pour déclenchement automatique
• Déclenchement externe via contacts intelligents
• Configurable en maître/esclave (32 unités max)
• Compatible LED Player, Pro DMX, Pixxem (logiciels inclus)
• Récepteur infrarouge externe optionnel (LD-512Kit-IR avec récepteur IR et télécommandes)



LD-512TOUCH

Code : B05034 - 329,00 € TTC
Marque : Briteq

Contrôleur DMX tactile à montage mural, 512 canaux DMX
• Interface DMX murale mince avec panneau tactile en verre
• Compatible avec boîtes murales standard européennes, américaines, asiatiques
• 512 canaux DMX autonome (4Mo mémoire + slot d'extension SD)
• Gestion de 40 programmes (5 pages de 8) pour une zone (1 programme à la fois)
• Fonctions : vitesse des programmes, gradation, contrôle manuel des couleurs (RGB, RGBWA-UV, W chaud/froid, CCT)
• Horloge et calendrier intégrés pour déclenchement automatique des programmes
• Déclenchement externe via contacts intelligents
• Maître/esclave pour connecter jusqu'à 32 unités
• Compatible LED Player, Pro DMX et Pixxem (logiciels inclus)
• Récepteur infrarouge optionnel (LD-512Kit-IR : récepteur IR et télécommandes)



LD-NET16-E

Code : B05033 - 479,00 € TTC
Marque : Briteq

Interface DMX 1024ch & 16 univers Artnet

Ce contrôleur DMX est conçu pour des projets d'éclairage complexes nécessitant un grand nombre de canaux ou utilisant le protocole ARTNET via IP-Ethernet. Il offre :

• Jusqu'à 1024 canaux DMX sur PC et 512 en mode autonome (200 à 2000 pas DMX)
• Support ARTNET : jusqu'à 16 univers (8.192 canaux) avec LED Player/Pro DMX, et 64 univers (32.768 canaux) avec PIXXEM
• Synchronisation sur 24h pour éclairage/audio/vidéo (Pro DMX)
• 10 scènes sélectionnables, vitesse ajustable, bouton NEXT, récepteur infrarouge et 4 contacts secs
• Compatible avec LED Player, Pro DMX et PIXXEM, connecteurs XLR 3 broches et alimentation 9-36V DC



LD-1024BOX-E

Code : B05031 - 329,00 € TTC
Marque : Briteq

Interface DMX 1024 canaux pour les spectacles live et l'automatisation des lumières

• Interface DMX 1024 canaux pour les spectacles live et l'automatisation des lumières
• Connexion à l'ordinateur via USB (câble inclus) ou Ethernet (LAN/WLAN)
• 1024 canaux en mode autonome avec 300KB de mémoire interne (100 à 1024 pas DMX)

• Jusqu'à 2 univers Artnet par boîtier avec LED Player ou Pro DMX via le connecteur RJ45
• Jusqu'à 8 univers Artnet par boîtier avec le logiciel PIXXEM
• Récepteur infrarouge avec télécommande IR en option
• 1 bouton NEXT pour sélectionner les scènes
• Timeline de 30 minutes pour la synchronisation éclairage, audio et vidéo (Pro DMX)
• Compatible avec les logiciels LED Player, Pro DMX, Pixxem (inclus)
• Connecteurs XLR à 3 broches
• Alimentation autonome avec 5V DC, 0,2A (adaptateur non inclus)
• Récepteur infrarouge externe optionnel (LD-512Kit-IR avec récepteur IR et 2 télécommandes)



LD-1024EASY NET

Code : B05028 - 489,00 € TTC
Marque : Briteq

Interface DMX 1024 canaux et contrôleur multizone avec port Ethernet pour réseau local (LAN, WLAN).
• Interface DMX 1024 canaux avec Ethernet (LAN/WLAN) et compatible Wi-Light 2 (iOS/Android)
• 1024 canaux avec PC, multizone autonome

(6000 étapes, 512 scènes max)
• Mémoire interne 4Mo + lecteur SD pour extension
• Gestion 16 bits et déclencheurs RS232 en mode autonome
• Splitter DMX intégré (2 sorties), compatibilité LED Player et Pro DMX (logiciels inclus)
• Fonctions autonomes : horloge temps réel, 80 programmes, multizones, réglage gradateur/vitesse, sélection manuelle couleurs
• Mode maître/esclave jusqu'à 32 interfaces connectées
• Alimentation : 9-36V DC, 5V USB (option)
• Port XLR 3 broches, IR externe optionnel



LD-512EASY+

Code : B05012 - 329,00 € TTC
Marque : Briteq

512 Channel DMX interface (2x512 in splitter mode).

• Interface DMX 512 canaux, autonome ou avec PC
• Mémoire 4Mb + Micro SD, splitter DMX intégré
• Synchronisation lumière/audio/vidéo (30 min)
• 80 programmes max, horloge RTC, déclenchement externe
• Alimentation 9-36V DC ou 5V USB (option)
• Compatible Chromateq Led Player & Pro DMX
• Récepteur IR optionnel (LD-512Kit-IR)



LD-512CLUB

Code : B05040 - 159,00 € TTC
Marque : Briteq

Interface DMX 512 canaux pour les logiciels Chromateq Led Player, Pro DMX, PRO DMX2 et STUDIO DMX

• Interface DMX 512 canaux
• Compatible avec les logiciels Chromateq : Led Player, Pro DMX, Pro DMX2, Studio DMX (inclus)
• Mémoire interne (200Kb) : jusqu'à 512 scènes ou 2000 pas en mode autonome
• Télécommande infrarouge incluse pour contrôle autonome
• DMX via connecteur XLR 3 broches (sortie/entrée)
• 3 contacts intelligents pour déclenchements externes
• Fournis : câble USB-A/USB-C



LD-1024WALL+

Code : B05017 - 389,00 € TTC
Marque : Briteq

1024 Channel DMX interface for fixed architectural purposes.
• Interface DMX 1024 canaux (2x 512) pour installations architecturales fixes
• Montage facile sur tout type de mur, câblage invisible
• Finition blanche avec affichage et boutons LED bleus
• Compatible avec le logiciel Chromateq Led Player (inclus)
• Programmation via ordinateur avec stockage et activation par boutons
• Accès direct aux scènes, pages, couleurs, vitesse et dimmer
• Contrôle multi-zones jusqu'à 5 programmes simultanés
• 8 boutons pour rappeler jusqu'à 80 scènes (8 x 10 pages)
• 8 couleurs personnalisées et 100 préprogrammées accessibles
• Réglage de la vitesse et de l'intensité par scène
• Horloge en temps réel pour déclenchement automatique
• Récupération automatique après coupure de courant
• Déclenchement externe jusqu'à 31 contacts multiplexés
• Mode Master/Slave pour 32 interfaces connectées
• Câble USB inclus, récepteur IR optionnel (LD-512Kit-IR)



LD-512WALL+

Code : B05016 - 299,00 € TTC
Marque : Briteq

512 Channel DMX interface for fixed architectural purposes.
• Interface DMX 512 canaux pour installations fixes
• Montage facile, câblage invisible, finition blanche
• Compatible Chromateq Led Player (inclus)
• Programmation via PC avec activation par boutons
Autonome : 80 scènes, 8 couleurs, vitesse/dimmer réglables, horloge RTC, récupération auto, déclenchement externe (31 contacts), Master/Slave (32 interfaces)
• Câble USB inclus, récepteur IR en option



LD-512KIT-IR

Code : B05011 - 45,00 € TTC
Marque : Briteq

Ensemble infrarouge pour DMX-Controller.
• Kit infrarouge avec 2 télécommandes sans fil + 1 récepteur IR
• Compatible avec les interfaces autonomes LD équipées d'un récepteur IR



BT-NODE24 Mk2 (5pin XLR)

Code : B05037 - 699,00 € TTC
Marque : Briteq


Node ArtNet & sACN à haut débit avec 4 ports DMX configurables (XLR 5 broches), interface web et écran OLED. Compatible avec DHCP, RDM et Gigabit Ethernet avec PoE


• Node Art-Net/sACN haute vitesse avec 4 ports DMX configurables en entrée ou sortie (modes : normal, simple, LTP, HTP ou [ZERO]).
• E/S Gigabit Ethernet** avec commutateur Marvell rapide, sans latence, et bypass automatique en cas de panne d'électricité.
• Compatible avec Art-Net, DHCP, RDM et norme IEEE 802.3-2005 (Gigabit Ethernet sur longues distances).
• Interface Web intégrée, accessible depuis des dispositifs mobiles.
• Écran OLED graphique pour une configuration et une visualisation simplifiées.
• Isolation électrique totale entre les entrées/sorties pour éviter tout impact sur d'autres ports.
• Connecteurs XLR Neutrik 3 ou 5 broches disponibles.
• Plusieurs préréglages intégrés + options personnalisables.
• Alimentation polyvalente :
  • Neutrik TRUE-1 : 100-240 V CA (50/60 Hz).
  • PoE classe 0 : 36-57 V.
• Boîtier moulé 1U (48,3 cm / 19 pouces) avec options de montage :
  • En rack (1 ou 2 unités côte à côte).
  • En treillis ou mural (adaptateurs disponibles).
  • Protection en caoutchouc pour usage scénique (optionnelle).
• Développé par Briteq en Belgique, fabriqué en Europe.



BT-NODE24 Mk2 (3pin XLR)

Code : B05036 - 699,00 € TTC
Marque : Briteq

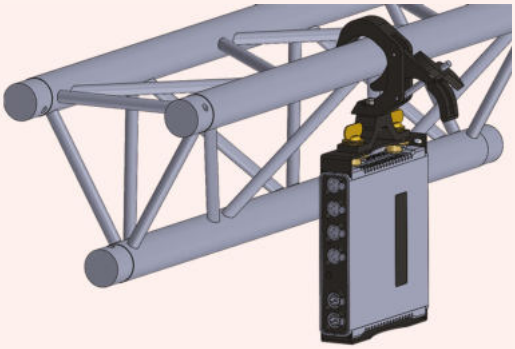

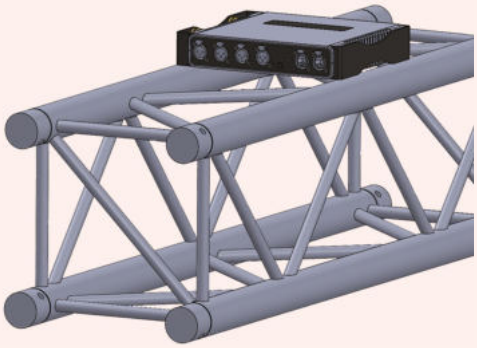



RIGGING BRACKET

Code : B08208 - 29,00 € TTC
Marque : Synq

• Ce support de montage optionnel permet de monter facilement un certain nombre de boîtiers 19" 1/2 des marques BRITEQ & SYNQ sur des traverses standard ALU.
• Compatible avec notre Briteq « OMEGA BRACKET SMALL » (référence B02677)
• Voir les liens vers les produits associés pour savoir avec quels produits ce support est compatible.



WALL MOUNT SET

Code : B08209 - 46,90 € TTC
Marque : Briteq

• Support de montage optionnel compatible avec divers boîtiers **1/2 19"** des marques **BRITEQ** et **SYNQ**.
• Permet un montage **facile sous une table** ou **contre un mur**.
• Vérifiez la compatibilité avec les produits associés via les liens dédiés.



MEMORY-24

Code : H9067 - 349,00 € TTC
Marque : Contest

• Console DMX 24 canaux pour blocs de puissance

• L'indispensable pupitre de commande pour l'éclairage de la scène
• Fonctionne en manuel, sur le tempo ou en musical
• Nombre important de mémoires
• Accès en live aux scènes



SCM-1 SCENEMASTER

Code : B04624 - 299,00 € TTC
Marque : JB Systems

Contrôleur DMX à 16 canaux + Fonctions MIDI

•**Possibilité de connecter 4 appareils pour contrôler jusqu'à 64 canaux/ scènes.**
•**Mode dimmer :** contrôle de gradateurs (16 à 64 canaux).
•**Mode scène :** création de 16 à 64 scènes (jusqu'à 64 canaux/scene).
•**MIDI OUT :** contrôle d'applications MIDI (Arkaos, Resolume, etc.).
•**MIDI IN :** scènes contrôlables via un contrôleur ou logiciel MIDI.
•Curseurs pour mélanger des scènes.
•Boutons-poussoirs par canal :
•**Mode dimmer :** boutons flash.
•**Mode scène :** activation/désactivation des scènes.
•Fonction blackout et mémorisation de la dernière configuration même après extinction.
•Écran LED affichant les valeurs DMX (0-255) et MIDI (0-127).



EZ-CON 192

Code : B05022 - 185,00 € TTC
Marque : JB Systems

• 192 canaux DMX, jusqu'à 12 luminaires (16 canaux chacun) contrôlables individuellement
• 20 banques de 8 scènes (total : 160 scènes), 6 enchaînements de 160 scènes
• 8 curseurs pour contrôle manuel et 2 roues pour Pan/Tilt
•Ports USB pour sauvegarde de programmes et dongle DMX sans fil (M-DMX)
•Synchronisation avec musique via microphone intégré

•Mode auto avec réglages de vitesse et de temps de passage
•Canaux DMX réversibles pour effets en opposition
•Modes 8 ou 16 canaux, bouton blackout et «Manual Override»
•Contrôle MIDI des banques, enchaînements et blackout
•Alimentation intégrée, pas d'adaptateur externe requis
•Flexible lumineux blanc avec connecteur USB inclus



EZ-CON 24W

Code : B05023 - 179,00 € TTC
Marque : JB Systems

•EZ-CON 24W, contrôleur compact DMX sans fil sur batterie
•Idéal pour appareils DMX sans fil et à piles, sans câbles

•24 canaux DMX sur 8 faders et 3 pages
•Autonomie de 10+ heures (batterie chargée)
•Compatible avec le protocole W-DMX™
•Sorties DMX filaires et sans fil simultanées
•Alimentation intégrée, aucun adaptateur requis



EZ-CON 72

Code : B05025 - 109,00 € TTC
Marque : JB Systems

• EZ-CON 72, contrôleur DMX 72 canaux compact et facile à programmer

• Idéal pour DJ mobiles, pubs, expositions
• 72 canaux sur 8 faders et 9 pages
• 6 chenillards de 40 pas programmables
• Vitesse des chenillards réglable
• Alimentation interne, pas d'adaptateur nécessaire



EZ-CON 6

Code : B05024 - 79,00 € TTC
Marque : JB Systems

• EZ-CON 6, petit contrôleur DMX simple et pratique

• Idéal pour appareils à faible nombre de canaux DMX
• Envoie 6 canaux DMX
• Alimentation interne, aucun adaptateur requis
• Compact et léger, facile à intégrer et transporter



EC-16D EFFECT COMMANDER

Code : B04617 - 69,00 € TTC
Marque : JB Systems

• Contrôleur DMX programmable à 16 canaux, capable de piloter des barres d'alimentation (switch packs) destinées aux jeux de lumière.
• Egalement parfait en tant que modulateur de lumière à 16 canaux, programmable par l'utilisateur (sans fonction de gradateur).

• Permet d'automatiser très facilement un light show complet !
• Peut être utilisé pour mettre en ou hors service des jeux de lumière et/ou des lampes.
• Peut être utilisé en fonction manuelle ou on peut aussi programmer 12 séquences de poursuite différentes (au total, jusqu'à 500 pas/scènes).
• La vitesse de chaque pas/scène peut être programmée entre 1 seconde et 5 minutes !
• Modes 'static' ou 'music' avec micro interne.
• Peut être utilisé avec n'importe quel switch pack DMX (SW416, DX404, DSP12, …)



LEDCON-XL

Code : B04661 - 209,00 € TTC
Marque : JB Systems

Contrôleur programmable DMX

• Préréglages pour couleurs, fondus et chenillards
• 8 gradateurs pour lumières, fumée, lyres, etc.
• Entrée DMX avec fonction de fusion
• Montage rack 19», compatible dongle DMX sans fil

• Contrôle projecteurs :
• 4/8 canaux avec chenillards audio ou vitesse
• Configurable (RVB, RVB+blanc, etc.)
• Activation/désactivation par unité
• Stroboscope, gradateurs, 32 couleurs, 12 chenillards
• Contrôle projecteurs, lumières et machines à fumée
• Compatible lyres SMART-DMX
• Utilisables en 8 canaux ou 8 scènes



LEDCON-02 Mk2

Code : B04660 - 109,00 € TTC
Marque : JB Systems

•LEDCON-02 MK2 : télécommande flexible pour projecteurs LED
•Modulateur 4/8 canaux avec effets et

contrôle DMX
•Compatibilité : séries LED MANAGER, LED JB Systems, autres DMX
•5 modes : couleurs fixes, défilements statiques/audio, spectrum mix
•Contrôle vitesse/audio via curseurs
•Adressage DMX auto pour 120 projecteurs
•Fonctions «black out» et «full on»



DMX RECORDER

Code : B05020 - 319,00 € TTC
Marque : JB Systems

Enregistreur DMX ergonomique pour une lecture aisée de la programmation de votre show de lumière

- Enregistreur DMX facile à utiliser.
- Parfait pour les pubs, les stands d'exposition, les magasins, etc.
- Les shows enregistrés peuvent facilement être sauvegardés sur une clé USB.
- 2 modes :
- **User mode :** le DMX RECORDER ne peut jouer que les chenillards/ shows enregistrés. Les autres fonctions sont désactivées .
- **System mode :** contrôle total de toutes les fonctions du DMX RECORDER

- Les shows/chenillards enregistrés peuvent être exécutés à une vitesse fixe ou via contrôle audio (signal audio externe ou microphone intégré).
- Un contrôleur DMX RECORDER REMOTE filaire est disponible en option (référence : B05021).
- Fonction coupure pour couper la sortie DMX.
- Affichage 2x8 chiffres pour parcourir facilement le menu.



DMX RECORDER REMOTE

Code : B05021 - 96,00 € TTC
Marque : JB Systems

Télécommande filaire pour le DMX RECORDER JB Systems®

- Télécommande filaire pour le DMX RECORDER JB Systems®.
- **Télécommande idéale et facile à utiliser pour les pubs et les bars.**
- **Surface en verre facile à nettoyer.**
- **Trois boutons de contrôle pour un contrôle simplifié du/des chenillard(s) enregistré(s) :**

- PLAY
- STOP
- BLACKOUT

- **Huit boutons de chenillard pour une sélection rapide du show souhaité.**



DMS-26

Code : B04625 - 259,00 € TTC
Marque : Briteq

La solution «tout-en-un» parfaite pour sécuriser vos installations DMX: MERGER + SPLITTER + BOOSTER.

- **La solution «tout-en-un» parfaite pour sécuriser vos installations DMX: MERGER + SPLITTER + BOOSTER**
- **Isolation électrique à 100 % entre toutes les entrées et toutes les sorties.**
- **Présence de 2 entrées DMX + 6 sorties DMX, chacune étant équipée de connecteurs à 3 et à 5 broches.**
- **La fonction 'booster' analyse le signal DMX entrant, et le reconstruit à partir de zéro pour qu'il soit à nouveau parfait à l'utilisation**
- **La fonction 'merger' mélange deux signaux DMX de différentes manières :**

- **HTP :** la valeur la plus élevée de deux canaux identiques émanant de deux signaux DMX aura priorité.
- **Backup :** quand un signal DMX est absent sur l'entrée A, le signal DMX présent sur l'entrée B prend le relais immédiatement.
- **Merger :** les signaux DMX en provenance de deux contrôleurs différents peuvent être combinés et envoyés via un même câble ; on peut choisir l'adresse de départ du second contrôleur (par exemple : combiner un CMX-24 et et un Scanmaster sur un même câble).

- La fonction 'splitter', quant à elle, distribue les signaux DMX présents aux entrées vers les six sorties de manière identique, sorties qui sont isolées à 100 % les unes des autres : donc, si des problèmes surviennent sur la sortie 1, cela n'aura aucune influence sur les autres sorties !
- Le timing des sorties DMX peut être adapté de 23 ms à 45 ms, ce qui a pour but d'augmenter la compatibilité si l'on connecte des appareils DMX «lents» à des contrôleurs DMX «rapides».
- On peut choisir la manière dont doivent réagir les sorties si subitement, les deux entrées DMX venaient à ne plus recevoir de signal :
- *Null : aucun signal DMX sur les sorties*
- *Hold : on garde les dernières valeurs DMX sur les sorties*
- *Clear : on règle toutes les valeurs DMX à zéro sur toutes les sorties*
- Configuration aisée grâce à un écran à LED de 4 caractères.

DS125-RDM

La solution idéale pour sécuriser son réseau DMX.

Ce splitter DMX compact divise un signal en deux lignes indépendantes, évitant toute interférence entre elles. Ainsi, un problème sur une ligne n'affecte pas l'autre.



DS125-RDM

Code : B05039 - 159,00 € TTC
Marque : Briteq

Splitter DMX compatible RDM. Répartit l'alimentation secteur et l'entrée DMX en 2 sorties optiques séparées. Compact et robuste, équipé de powerCON TRUE1/XLR 5 broches

• Sécurité maximale, grâce à une isolation galvanique complète entre toutes les entrées/sorties DMX
• 100% compatible RDM pour une communication DMX bidirectionnelle
• La fonction booster rend votre installation DMX plus fiable et plus souple à mettre en place
• Spécialement conçu pour les professionnels :

• Petite taille : peut-être caché facilement
• Construction très robuste : parfait pour la location
• Peut être équipé de n'importe quel crochet standard avec un filetage M10 : installation facile dans la structure
• Adapté à l'utilisation des câbles HILEC® COMBI (combinaison courant + DMX) !
• Connexions :
• 1 entrée : DMX 5 broches (+ passerelle DMX) et connecteur Seetronic® 16A compatible powerCon TRUE1
• 2 sorties, chacune avec : Connecteur DMX 5 broches + 16 A Seetronic® compatible powerCon TRUE1
• Il existe également un modèle (DS123-RDM) équipé de 16 A powerCON et de connecteurs XLR 3 broches
• Indicateurs d'alimentation et de présence de signal
• Alimentation interne 100-240 Vac



DS123-RDM

Code : B05038 - 139,00 € TTC
Marque : Briteq

Equipé de 16 A powerCON et de connecteurs XLR 3 broches



VRDM-SPLIT

Code : H11546

DMX Splitter RDM 2x OUT – IP66

Splitter DMX IP66 compatible RDM - 1 entrée, 2 sorties.

• Isolation galvanique complète entre l'entrée et les deux sorties DMX.
• La fonction booster rend votre installation DMX plus fiable.
• Conçu pour la gamme Versatile, il peut sans problème être utilisé pour tous les projecteurs DMX IP du marché.



MINI DMX-SPLITTER

Code : B04630 - 43,90 € TTC
Marque : JB Systems

Mini DMX splitter 1in/2out

• Voici une solution parfaite pour éviter les problèmes engendrés par les ensembles DMX : ce mini-splitter DMX divise n'importe quelle chaîne DMX en deux lignes séparées qui n'interfèreront pas l'une vis-à-vis de l'autre, donc, les problèmes présents sur une ligne n'auront aucune influence sur l'autre ligne !
• La fonction 'booster' permet à votre installation DMX d'être à la fois plus fiable et plus flexible, quelle que soit sa configuration.
• Ce splitter peut aussi être utilisé pour configurer le mode SMART-DMX (anciennement connu comme mode DMX-MSL).
• En raison de sa petite taille, l'appareil peut donc être ajouté, voire dissimulé n'importe où !
• Présence d'une entrées DMX + 2 sorties DMX, chacune étant équipée de connecteurs à 3 broches.
• Le petit transfo d'alimentation délivrant du courant de 9 V CC est inclus



Émetteur-récepteur DMX sans fil IP65 pour l'extérieur, compatible avec **LumenRadio® et Wireless Solution®.** Boîtier robuste pour les installations fixes et les applications scéniques.







New

WTR-DMX TRANSCEIVER IP Mk2

Code : B05041 - 569,00 € TTC
Marque : Briteq

• La solution parfaite pour les applications DMX sans fil avec un maximum de flexibilité et de fiabilité !
• Émetteur-récepteur IP65 (mode émetteur ou récepteur) pour les applications architecturales et scéniques.
• Compatible avec les protocoles LumenRadio CRMX et Wireless Solutions W-DMX™ :

• **Mode émetteur :** CRMX classic + W-DMX™ G3 / G4S
• **Mode récepteur :** CRMX² / CRMX classic + W-DMX™ G3 / G4 / G4S / G5

• Antenne 5dBi pour une meilleure réception/transmission du signal !
• Bande 2,4GHz pour une utilisation sans licence dans le monde entier !
• Compatible RDM (en mode RX).
• Jusqu'à 150 m de distance de travail sûre !
• Boîtier robuste en aluminium noir injecté, résistant aux intempéries, pour une utilisation en extérieur.
• Connecteurs d'entrée/sortie d'alimentation IP65 verrouillables (compatibles Neutrik powerCON® TRUE1).
• Entrée/sortie Seetronic XLR IP65 à 3 broches pour faciliter le câblage en guirlande (entrée/sortie XLR 5 broches possible).
• Entièrement certifié CE / RED !





M-DMX TRANSCEIVER II

Code : B05026 - 149,00 € TTC
Marque : JB Systems

La solution parfaite pour tous ceux qui recherchent un DMX sans fil extrêmement fiable !

• Compatible avec le protocole "Wireless Solution" W-DMX™
• Configuration depuis une seule touche pour une plus grande facilité d'utilisation.
• Alimentation électronique incorporée, pas d'adaptateur nécessaire !
• Bande de 2,4 GHz pour une utilisation gratuite dans le monde entier !

• Processeur ARM 32 bits pour une vitesse d'exécution rapide !
• Étalement du spectre à saut de fréquence (1 800 sauts/s) pour une connexion stable.
• Transfert DMA : quasiment sans délai en DMX !
• R&TTE/RED certifiés !
• Taille réduite : vous le cachez où vous le voulez.
• Construction robuste : parfait pour les sociétés de location.
• Petite antenne pour une meilleure fiabilité mécanique.
• Entrée/sortie XLR 3 broches pour connecter l'unité n'importe où dans la chaîne DMX.



WTR-DMX DONGLE

Code : B04645 - 59,00 € TTC
Marque : Briteq

La solution parfaite pour tous ceux qui recherchent un DMX sans fil extrêmement fiable !

• Compatible avec le protocole "Wireless Solution" W-DMX™
• Configuration depuis une seule touche pour une plus grande facilité d'utilisation.

• Facile à brancher à des projecteurs compatibles (connecteur USB A).
• Bande de 2,4 GHz pour une utilisation gratuite dans le monde entier !
• Processeur ARM 32 bits pour une vitesse d'exécution rapide !
• Étalement du spectre à saut de fréquence (1 800 sauts/s) pour une connexion stable.
• Transfert DMA : quasiment sans délai en DMX !
• R&TTE certifié !
• Petite antenne pour une meilleure fiabilité mécanique.
• Portée : +/-100m (sans grands obstacles)



airBOX-ER1

Code : H9966 - 119,00 € TTC
Marque : Contest

Boîtier émetteur et récepteur DMX sans fil DMX 512 canaux wifi

• Émetteur et récepteur airDMX sans fil par WIFI à 7 fréquences
- Portée moyenne 100 m en zone découverte *
- Bande de fréquence 2.400-2.483GHz ISM
• DMX 512 canaux
• Touche de choix du canal avec voyant tricolore
• Choix de 7 canaux différents pour faire des groupes de projecteurs

• Alimentation :
- AC 100/240 V - 50/60 Hz
• Entrée et sortie alimentation
(10 appareils consécutifs maximum sur la même chaîne pour un total de 10 Ampères maximum)
• Entrée et sortie DMX
• Puissance d'émission maximum : 20 dBm/100 mW
• Sensibilité de réception : -94 dBm
• Boîtier métal
• Équerre amovible pour l'accroche en structure et la fixation au mur
• Dimensions : 165 x 120 x 53 mm
• Poids net : 0,5 kg

* Informations non contractuelles, susceptibles de varier selon les conditions d'utilisation.





AirBoxIP

Code : H11032 - 169,00 € TTC
Marque : Contest

Boîtier DMX sans fil émetteur et récepteur IP65 wifi

• Émetteur et récepteur airDMX sans fil par WIFI à 7 fréquences
- Portée moyenne 100 m en zone découverte *
- Bande de fréquence 2.400-2.483GHz ISM
• DMX 512 canaux
• Touche de choix du canal avec voyant tricolore
• Choix de 7 canaux différents pour faire des groupes de projecteurs

• Alimentation :
- AC 100/240 V - 50/60 Hz sur fiches IP
• Entrée et sortie DMX
• Puissance d'émission maximum : 20 dBm/100 mW
• Sensibilité de réception : -94 dBm
• Degrès IP : IP65
• Boîtier métal
• Équerres amovibles pour l'accroche en structure et la fixation au mur
• Dimensions : 177.5 x 145.5 x 80 mm
• Poids net : 0,6 kg

* Informations non contractuelles, susceptibles de varier selon les conditions d'utilisation.

Attention :

Les appareils WTR-DMX TRANSCEIVER IP Mk2, WTR-DMX DONGLE et M-DMX TRANSCEIVER II ne sont pas compatibles avec les modèles AirBoxIP et AirBox-ER1



IR REMOTE

Code : B05545 - 2,90 € TTC
Marque : JB Systems

Télécommande à infrarouge

- Facilite le contrôle des fonctions les plus utilisées de nos produits.
- Utilise une pile au lithium standard CR2025 3V (incluse).
- Voir la liste des produits compatibles :

- µ-PHOTON LASER
- µ-QUANTUM LASER
- µ-QUASAR LASER
- µ-STAR LASER
- SMOOTH SCAN-3 Laser
- SMOOTH SCAN-BLUE Laser
- SPACE-4 Laser
- ALIEN
- LED GLOBE
- LED HELICOPTER
- MINI-PAR 12TC
- MINI-PAR 12RGBW
- ACCU MINI-PAR 12TC
- MULTIBEAM LASER
- PARTY BAR
- PARTY DERBY
- RAVE SPOT
- USB LASER
- USB MUSHROOM
- USB PAR
- USB PARTYSET
- USB QUANTUM LASER



IR-2 REMOTE

Code : B05556 - 2,90 € TTC
Marque : Briteq

Télécommande à infrarouge

- Facilite le contrôle des fonctions les plus utilisées de nos produits.
- Utilise une pile au lithium standard CR2025 3V (incluse).
- Voir la liste des produits compatibles :

- BEAMSPOT1-DMX FC
- COB SLIM100-RGB
- LDP-COBWASH 60TC
- LDP-COBWASH 150TC
- COB-PLANO
- LED PLANO 6IN1
- LED PLANO 7FC



IR-3 REMOTE

Code : B05557 - 2,60 € TTC
Marque : JB Systems

Télécommande à infrarouge

- Facilite le contrôle des fonctions les plus utilisées de nos produits.
- Utilise une pile au lithium standard CR2025 3V (incluse).
- Voir la liste des produits compatibles :

- ACCU COLOR
- ACCU-COMPACT
- ACCU DECOLITE
- ACCU DECOLITE IP
- EZ-SPOT15 OUTDOOR
- RETRO-PAR20 RGBW



CA-8

Code : B04192 - 18,90 € TTC
Marque : JB Systems

Télécommande avec fil, compatible avec la plupart de nos effets lumière

•Commandes disponibles :
•**STANDBY** : active/désactive les appareils
•**MODE** : choix des modes (audio, auto, fast, slow, etc.)

•**FONCTION** : contrôle gobos, couleurs, gradateur, stroboscope, etc.
•Compatible avec les configurations maître/esclave en reliant la CA-8 à l'appareil maître
•Câble de 10 m avec connecteur Jack 6,3 mm
•Vérifiez la compatibilité de votre jeu de lumière avec la CA-8



FIRMWARE UPDATER 2+

Code : B05019 - 109,00 € TTC
Marque : Briteq

Programmateur autonome, équipé de fonctions supplémentaires telles que RDM, contrôle des valeurs DMX, contrôleur DMX avec programme à 20 pas.

• Cet appareil permet de mettre facilement à niveau le micro logiciel des projecteurs et des effets DMX compatibles.
• Il est possible de mettre à niveau simultanément un ou plusieurs effets DMX par l'intermédiaire de leurs connexions d'entrée/sortie DMX.
• Plusieurs fonctions supplémentaires :

• **Fonctionnalité RDM :** permet de vérifier plusieurs fonctions + changer l'adressage DMX et le mode des canaux DMX.
• **Vérifier les valeurs DMX :** des 512 canaux DMX

• **Contrôleur DMX :** avec contrôle manuel pour effectuer les tests de base.
Un petit programme en 20 pas, comprenant un contrôle de fondu/vitesse, qui peut également être stocké pour des applications simples.

• Ce programmateur autonome permet de mettre à jour facilement le micro logiciel sur site.
• Aucun logiciel informatique spécial n'est requis.
• Afficheur LCD matriciel pour trouver et sélectionner facilement l'un des différents fichiers de micro logiciel stockés sur la carte micro-SD.
• Possibilités de stocker plusieurs fichiers de micro logiciel de différents projecteurs.
• Chargement de la batterie interne via une entrée mini USB.
• Sortie : XLR 3 broches
• Adaptateur USB/carte micro-SD + câble mini USB + carte micro-SD inclus.

ATTENTION :
différents modèles d'UPDATER de micro logiciel sont disponibles : CONSULTEZ-NOUS pour identifier le modèle d'updater dont vous avez besoin pour votre projecteur !



FIRMWARE UPDATER

Code : B04319 - 49,00 € TTC
Marque : Briteq

Cet appareil vous permet de faire aisément des mises à jour du firmware d'effets et projecteurs DMX compatibles.

• Cet appareil vous permet de faire aisément des mises à jour du firmware d'effets et projecteurs DMX compatibles.
• Une mise à jour de plusieurs appareils du même type est possible simultanément, en utilisant les connecteurs DMX in/out.
• Le logiciel Windoms fourni avec l'appareil se connecte via USB à l'appareil "Firmware Updater".

• Il peut également être utilisé:

• Comme petit contrôleur DMX-512 afin de tester manuellement n'importe quel projecteur DMX.
• Pour assigner les adresses DMX de nos effets de lumière / projecteurs (qui sont adressable à distance).

• Ne nécessite pas d'adaptateur d'alimentation externe.

ATTENTION:
Il existe différents modèles de FIRMWARE UPDATER.
Vérifier avec nous pour savoir de quel modèle vous avez besoin pour mettre à jour votre projecteur!



FIRMWARE UPDATER 3

Code : B04389 - 29,00 € TTC
Marque : Briteq

Updater Tool, latest Windows software via website

• Updater Tool, latest Windows software via website





DSP-4 Mk2 /F

Code : B04643 - 299,00 € TTC
Marque : JB Systems

Dimmer/switch pack multifonctionnel équipé de 4 prises (Schuko français).

- Dimmer/switch pack multifonctionnel équipé de 4 prises (Schuko français)
- Préparé pour une utilisation avec des charges LED de faible puissance: fonctionne avec des charges minimales de seulement 10 watts par canal.
- Puissance de sortie maximale: 4x 1850W (Maxtot = 3450W/15A)
- Grâce au design des supports 19", le DSP-4 MK2 peut être monté de différentes façons:
- Montage dans un rack standard 19"
- Fixation au mur pour des installations permanentes
- Montage dans ou sous un pont ALU à l'aide de crochets
- Entrées/sorties DMX verrouillables avec indicateur de présence POWER/DMX
- Ecran LED à 5 caractères + 4 touches pour une navigation aisée dans le menu:
- Adressage DMX: chaque canal peut recevoir sa propre adresse DMX
- Attribution de la fonction gradateur ou interrupteur pour chaque canal individuellement
- Préréglages séparés pour chaque canal avec fonction mémoire (pas besoin de contrôleur)
- Alimentation d'entrée avec fusible automatique de 15A intégré
- Fusibles de 8A individuels pour chaque canal
- Tous les canaux sont équipés de triacs de 40A pour une meilleure fiabilité





DSP-4 Mk2 /G

Code : B04644 - 299,00 € TTC
Marque : JB Systems

Dimmer/switch pack multifonctionnel équipé de 4 prises (Schuko Allemand).

- Dimmer/switch pack multifonctionnel équipé de 4 prises (Schuko Allemand).
- Préparé pour une utilisation avec des charges LED de faible puissance: fonctionne avec des charges minimales de seulement 10 watts par canal.
- Puissance de sortie maximale: 4x 1850W (Maxtot = 3450W/15A)
- Grâce au design des supports 19", le DSP-4 MK2 peut être monté de différentes façons:
- Montage dans un rack standard 19"
- Fixation au mur pour des installations permanentes
- Montage dans ou sous un pont ALU à l'aide de crochets
- Entrées/sorties DMX verrouillables avec indicateur de présence POWER/DMX
- Ecran LED à 5 caractères + 4 touches pour une navigation aisée dans le menu:
- Adressage DMX: chaque canal peut recevoir sa propre adresse DMX
- Attribution de la fonction gradateur ou interrupteur pour chaque canal individuellement
- Préréglages séparés pour chaque canal avec fonction mémoire (pas besoin de contrôleur)
- Alimentation d'entrée avec fusible automatique de 15A intégré
- Fusibles de 8A individuels pour chaque canal
- Tous les canaux sont équipés de triacs de 40A pour une meilleure fiabilité



DIM-4X5

Code : H9057 - 249,00 € TTC
Marque : Contest

Bloc de puissance 4 voies DMX et analogique compact 4x5A avec faders
- 16 programmes chase internes avec vitesse variable
- Fader individuel par voie, avec réglage de la vitesse d'exécution
- 4 canaux DMX avec affectation indépendante en DMX 512
- Modes : Maître esclave, programme, DMX, musical via microphone
- Switch/dimmer pack
- Pilotage de 4 canaux DMX via les faders
- Sorties : 4 x 5 A (total 16 A max) sur fiches secteurs françaises
- Alimentation : AC 120 V / 230 V - 50 / 60 Hz, 16 A maximum
- Dimensions : 250 x 208 x 68 mm
- Poids : 2,5 kg



DIM-1X10

Code : H9061 - 139,00 € TTC
Marque : Contest

Bloc de puissance compact 1 voie de 10A avec fader
- Standard DMX 512, fader interne ou fader déporté (fourni)
- Longueur du câble du fader déporté : 1,8 m
- Gradateur réglable pour les projecteurs type théâtre
- Mode interrupteur pour les appareils motorisés ou ventilés
- Grand écran LCD pour l'adressage DMX
- Entrée/Sortie DMX sur fiches XLR 3 broches
- Sortie sur prises françaises avec clapet de protection
- Support de crochet pour faciliter la mise en structure
- Alimentation : AC 230 V, 50 / 60 hz
- Dimensions : 150 x 125 x 82 mm
- Poids : 1,5 kg



DSP2-LED

Code : B04662 - 45,90 € TTC
Marque : JB Systems

Triac gradateur / switch pack : 2 canaux DMX pour lampes LED 100-240Vac et autres petites charges

- Ce variateur mosfet à 2 canaux fonctionne parfaitement avec de petites charges comme les lampes LED dimmables et les petites lampes halogènes.
- Excellent gradateur de 100-240Vac pour lampes LED gradables et drivers LED avec des charges jusqu'à seulement 2watt !
- 2 modes de variateur (Forward- / Reverse-phase) pour une plus grande compatibilité des lampes !
- La luminosité minimale du gradateur de 1% à 40% peut être programmée pour éviter le scintillement.
- Différents modes de fonctionnement :

- **Contrôle DMX :** 1 ou 2 canaux DMX avec possibilité d'adressage RDM à distance
- **Variateur autonome :** avec jusqu'à 8 préréglages de gradateur, pas besoin de DMX.
- **Dynamique autonome :** 4 modes différents avec réglage de la luminosité et de la vitesse
- Petites dimensions pour une installation «aveugle» facile dans les armoires ou dans les faux-plafonds !
- Rendement maximal : 2x 1A (2x 240W / 240Vac ou 2x 120W / 120Vac)
- ***Remarque:*** *à n'utiliser qu'avec des lampes à LED dimmables, les lampes à LED non dimmables peuvent provoquer une panne technique.*



PD-63A Mk2 / FRA-BEL

Code : B04639 - 790,00 € TTC
Marque : Briteq

| Ce distributeur de courant triphasé est conçu pour améliorer la sécurité, tant pour les installations fixes que pour celles qui sont mobiles et/ou en location.
| Connexions en sortie:
| 2x Prise CEE (3P+N+E) 32A (3x 32A à 5 conducteurs)
| C32 (32A - 3P+N) coupe circuits automatiques à 4 contacts par sortie 32A
| 3x prises de sortie de 16A avec prise de terre (1 prise par phase)
| C16 (16A - 1P+N) coupe circuits automatiques à 2 contacts par sortie 16A
| Connexion entrée:
| Câble d'alimentation d'entrée de 1,5 m de long (3x 63A à 5 conducteurs), équipé d'une fiche de raccordement de 63A (CEE, 3P + N +E).
| Le coupe circuit à courant résiduel de 30 mA à 4 pôles protège de toute décharge électrique.
| Des voltmètres numériques de précision (à 3 chiffres) par phase.
| Des ampèremètres numériques de précision (à 3 chiffres) par phase.
| Construit pour répondre aux plus hautes exigences européennes et internationales en matière de sécurité.
| Le câblage interne est de dimensions supérieures à la normale pour augmenter la fiabilité.
| Boîtier 19" / 3U en métal extrêmement robuste.
| Prises secteur de 16A bleues de type France et Belgique

PD-63A Mk2 / GER-NL

Code : B04640 - 790,00 € TTC
Marque : Briteq



PD-63SH/FRA-BEL

Code : B04647 - 1390,00 € TTC
Marque : Briteq

| Ce distributeur d'alimentation triphasée est conçu pour une sécurité optimale dans les installations mobiles, fixes et de location.
| Différentes sorties disponibles pour une flexibilité maximale, idéal pour les entreprises de location :
| 12x prises de sortie secteur avec terre 16 A : 4 prises par phase, disponibles en 2 modèles différents.
| 2x connecteurs rectangulaires industriels 16 BROCHES : compatibles avec les câblages standard pour les câbles multipolaires de location.
| 2x connecteurs ronds industriels 19 BROCHES : compatibles avec les câblages standard pour les câbles multipolaires de location.
| Conçu et fabriqué conformément aux normes de sécurité internationales et européennes les plus strictes.
| Conducteurs internes surdimensionnés pour une fiabilité accrue.
| Un disjoncteur 4 pôles 63 A protège toutes les sorties, y compris la sortie 63 A pour le bloc suivant dans la chaîne. En cas d'urgence, toutes les phases et le neutre sont déconnectés.
| Un disjoncteur différentiel 4 pôles 30 mA offre une protection contre les risques d'électrocution.
| 3 indicateurs permettent de vérifier facilement la disponibilité des trois phases.
| Voltmètres numériques précis à 3 chiffres pour chaque phase.
| Ampèremètres numériques précis à 3 chiffres pour chaque phase.
| Disjoncteurs automatiques C16 (16 A – 1P + N) à 2 pôles pour chaque sortie 16 A (prise).
| Câble d'entrée secteur de 1,5 m (3x 63 A, 5 fils), équipé d'une fiche d'entrée 63 A CEE (3P + N + E).
| Connecteur de sortie (3x 63 A, 5 fils) de type CEE (3P + N + E) pour une dérivation :
| 3 modèles disponibles :
| PD-63SH/FRA-BEL : Connecteurs secteur bleus 16 A de type français/belge.
| PD-63SH/GERMAN : Connecteurs de type Schuko bleus 16 A (CEE 7/4).
| Boîtier métallique 19»/6U extrêmement résistant.

PD-63SH/GERMAN

Code : B04648 - 1390,00 € TTC
Marque : Briteq



PD-32SH/FRA-BEL

Code : B04636 - 759,00 € TTC
Marque : Briteq

| Ce distributeur d'alimentation triphasée est conçu pour une plus grande sécurité dans les installations mobiles, fixes et de location.
| Différentes sorties aux choix pour plus de flexibilité (entreprises de location !) :
| 6 x prises de sortie secteur avec terre 16 A : (2 prises par phase, connecteurs secteur bleus 16 A de type français/belge)
| 1 x connecteur rectangulaire industriel 16 BROCHES : sortie utilisable avec un câblage standard pour les câbles multipolaires de location
| 1 x connecteur rond industriel 19 BROCHES : sortie utilisable avec un câblage standard pour les câbles multipolaires de location
| Conçu et fabriqué avec les normes de sécurité internationales et européennes les plus importantes.
| Conducteurs internes surdimensionnés pour plus de fiabilité !
| Un disjoncteur 4 pôles 32 A protège TOUTES les sorties, y compris la sortie 32 A vers le bloc suivant dans la chaîne. En cas d'urgence, toutes les phases ET le neutre sont déconnectées !
| Le disjoncteur de courant de résiduel 4 pôles 30 mA prévient des risques d'électrocution.
| Voltmètres numériques avec une précision sur 3 chiffres par phase
| Ampèremètres numériques avec une précision sur 3 chiffres par phase
| Deux disjoncteurs automatiques C16 (16 A – 1 P + N) par phase
| Câble d'entrée secteur d'une longueur de 1,5 m (3 x 32 A, 5 fils) muni d'une fiche d'entrée 32 A CEE (3 P + N + E)
| Connecteur de sortie (3 x 32 A, 5 fils) de type CEE (3 P + N + E) de dérivation
| Boîtier métallique 19»/3U extrêmement résistant

PD-32SH/GERMAN

Code : B04637 - 759,00 € TTC
Marque : Briteq







New

RICO-V8 Mk2

Code : B07005

Régulateur à 8 canaux pour moteur de levage à chaîne, avec boutons de commande UP/DOWN séparés et fonction maître/esclave.

| Régulateur à 8 canaux pour moteur de levage à chaîne
| Fonctionnalités :
+ Contrôle manuel autonome
+ Mode maître/esclave
+ Double sécurité
| Sorties multiples (4 x 16 A, 2 x Harting, 2 x Socapex, 1 x powerCON)
| Entrée télécommande et indicateurs de phase
| Disjoncteurs et protection contre les courants de fuite
| Conformité aux normes de sécurité internationales
(EN, IEC, etc.)

RICO-REMOTE

Code : B04650

Télécommande pour RICO-V8Mk2

| 2 boutons HAUT / BAS
| 1 bouton d'arrêt d'urgence rétro-éclairé
| Y compris le câble de 6,5m (XLR 5pin mâle / femelle)



PC-8 Mk2 FRA/BEL

Code : B02049 - 119,00 € TTC
Marque : JB Systems

| Centrale réceptrice de câbles destinée à allumer et éteindre de petits jeux de lumière
| Également compatible avec les petits effets LED et moteurs pour boules à facettes
| 8 interrupteurs bipolaires
| Prises IP54
| Fusible de 6,3 Amp pour chaque canal
| Les différents canaux sont insensibles aux interférences



PC-8 Mk2 FRA/BEL


PC-8 Mk2 GER

Code : B02059 - 119,00 € TTC
Marque : JB Systems




PC-8 Mk2 GER

Rallonges électriques

	B01375 - 10,90 € TTC	POWERCABLE-3G1,5-3M-F	Rallonge électrique. Câble 3G1.5, longueur 3m, avec connecteurs mâle/femelle français et une gaine thermo transparente de 7cm	3 m	IP44
	B01376 - 15,20 € TTC	POWERCABLE-3G1,5-5M-F	Rallonge électrique. Câble 3G1.5, longueur 5m, avec connecteurs mâle/femelle français et une gaine thermo transparente de 7cm	5 m	IP44
	B01377 - 24,90 € TTC	POWERCABLE-3G1,5-10M-F	Rallonge électrique. Câble 3G1.5, longueur 10m, avec connecteurs mâle/femelle français et une gaine thermo transparente de 7cm	10 m	IP44
	B01455 - 39,00 € TTC	POWERCABLE-3G1,5-15M-F	Rallonge électrique. Câble 3G1.5, longueur 15m, avec connecteurs mâle/femelle français et une gaine thermo transparente de 7cm	15 m	IP44
	B01453 - 41,90 € TTC	POWERCABLE-3G1,5-20M-F	Rallonge électrique. Câble 3G1.5, longueur 20m, avec connecteurs mâle/femelle français et une gaine thermo transparente de 7cm	20 m	IP44
	B01378 - 11,90 € TTC	POWERCABLE-3G1,5-3M-G	Rallonge électrique. Câble 3G1.5, longueur 3m, avec connecteurs mâle/femelle allemands et une gaine thermo transparente de 7cm	3 m	IP44
	B01379 - 15,90 € TTC	POWERCABLE-3G1,5-5M-G	Rallonge électrique. Câble 3G1.5, longueur 5m, avec connecteurs mâle/femelle allemands et une gaine thermo transparente de 7cm	5 m	IP44
	B01380 - 24,90 € TTC	POWERCABLE-3G1,5-10M-G	Rallonge électrique. Câble 3G1.5, longueur 10m, avec connecteurs mâle/femelle allemands et une gaine thermo transparente de 7cm	10 m	IP44
	B01456 - 39,00 € TTC	POWERCABLE-3G1,5-15M-G	Rallonge électrique. Câble 3G1.5, longueur 15m, avec connecteurs mâle/femelle allemands et une gaine thermo transparente de 7cm	15 m	IP44
	B01454 - 41,90 € TTC	POWERCABLE-3G1,5-20M-G	Rallonge électrique. Câble 3G1.5, longueur 20m, avec connecteurs mâle/femelle allemands et une gaine thermo transparente de 7cm	20 m	IP44

	B01397 - 15,20 € TTC	**POWERCABLE-3G2,5-3M-F**	Rallonge électrique. Câble 3G2.5, longueur 3m, avec connecteurs mâle/femelle français et une gaine thermo transparente de 7cm	3 m	IP44
	B01381 - 21,90 € TTC	**POWERCABLE-3G2,5-5M-F**	Rallonge électrique. Câble 3G2.5, longueur 5m, avec connecteurs mâle/femelle français et une gaine thermo transparente de 7cm	5 m	IP44
	B01382 - 39,00 € TTC	**POWERCABLE-3G2,5-10M-F**	Rallonge électrique. Câble 3G2.5, longueur 10m, avec connecteurs mâle/femelle français et une gaine thermo transparente de 7cm	10 m	IP44
	B01447 - 59,00 € TTC	**POWERCABLE-3G2,5-15M-F**	Rallonge électrique. Câble 3G2.5, longueur 15m, avec connecteurs mâle/femelle français et une gaine thermo transparente de 7cm	15 m	IP44
	B01383 - 65,00 € TTC	**POWERCABLE-3G2,5-20M-F**	Rallonge électrique. Câble 3G2.5, longueur 20m, avec connecteurs mâle/femelle français et une gaine thermo transparente de 7cm	20 m	IP44
	B01398 - 15,20 € TTC	**POWERCABLE-3G2,5-3M-G**	Rallonge électrique. Câble 3G2.5, longueur 3m, avec connecteurs mâle/femelle allemands et une gaine thermo transparente de 7cm	3 m	IP44
	B01384 - 21,90 € TTC	**POWERCABLE-3G2,5-5M-G**	Rallonge électrique. Câble 3G2.5, longueur 5m, avec connecteurs mâle/femelle allemands et une gaine thermo transparente de 7cm	5 m	IP44
	B01385 - 39,00 € TTC	**POWERCABLE-3G2,5-10M-G**	Rallonge électrique. Câble 3G2.5, longueur 10m, avec connecteurs mâle/femelle allemands et une gaine thermo transparente de 7cm	10 m	IP44
	B01457 - 59,00 € TTC	**POWERCABLE-3G2,5-15M-G**	Rallonge électrique. Câble 3G2,5, longueur 15m, avec connecteurs mâle/femelle allemands et une gaine thermo transparente de 7cm	15 m	IP44
	B01386 - 65,00 € TTC	**POWERCABLE-3G2,5-20M-G**	Rallonge électrique. Câble 3G2.5, longueur 20m, avec connecteurs mâle/femelle allemands et une gaine thermo transparente de 7cm	20 m	IP44

	H9848 - 16,30 € TTC	ALIM315/3	Ralonge avec fiches caoutchouc H07RNF3G1,5 - 3m	3 m	IP44
	H9849 - 22,30 € TTC	ALIM315/5	Ralonge avec fiches caoutchouc H07RNF3G1,5 - 5m	5 m	IP44
	H9850 - 39,10 € TTC	ALIM315/10	Ralonge avec fiches caoutchouc H07RNF3G1,5 - 10m	10 m	IP44
	H9851 - 22,10 € TTC	ALIM325/3	Ralonge avec fiches caoutchouc H07RNF3G2,5 - 3m	3 m	IP44
	H9852 - 35,80 € TTC	ALIM325/5	Ralonge avec fiches caoutchouc H07RNF3G2,5 - 5m	5 m	IP44
	H9853 - 66,50 € TTC	ALIM325/10	Ralonge avec fiches caoutchouc H07RNF3G2,5 - 10m	10 m	IP44

Fiches électriques

	H1804 - 3,60 € TTC	FIC/MAL	Fiche plastique mâle 2 pôles + terre	IP20
	H1805 - 3,80 € TTC	FIC/FEM	Fiche plastique femelle 2 pôles + terre	IP20
	H1806 - 14,60 € TTC	FIC/CAH/MAL	Fiche caoutchouc 2P+T mâle	IP20
	H1807 - 19,70 € TTC	FIC/CAH/FEM	Fiche caoutchouc femelle 2 pôles + terre	IP20

	H8131 - 7,40 € TTC	FIC/SCHU/MAL	Fiche mâle caoutchouc IP44 shuko	IP44
	H8132 - 12,00 € TTC	FIC/SCHU/FEM	Fiche femelle caoutchouc IP44 shuko	IP44

Blocs multiprise

	B01352 - 8,90 € TTC	MULTISOCKET4-F	Multiprise à 4 prises françaises avec support de fixation. Longueur de 1,5 m	1,5 m	3 x 1,5 mm²	3680 W
	B01353 - 8,90 € TTC	MULTISOCKET4-G	Multiprise à 4 prises allemandes avec support de fixation.	1,5 m	3 x 1,5 mm²	3680 W
	B01387 - 36,30 € TTC	MULTISOCKET4PRO-F-3M	Multiprise professionnelle à 4 prises françaises. Longueur de 3 m	3 m	3 x 2,5 mm²	3680 W
	B01388 - 36,30 € TTC	MULTISOCKET4PRO-G-3M	Multiprise professionnelle à 4 prises allemandes. Longueur de 3 m	3 m	3 x 2,5 mm²	3680 W
	B01389 - 45,90 € TTC	MULTISOCKET4PRO-F-5M	Multiprise professionnelle à 4 prises avec prises françaises. Longueur de 5 m	5 m	3 x 2,5 mm²	3680 W
	B01390 - 45,90 € TTC	MULTISOCKET4PRO-G-5M	Multiprise professionnelle à 4 prises allemandes. Longueur de 5 m	5 m	3 x 2,5 mm²	3680 W







BT-H2FOG II

Code : B04899 - 1390,00 € TTC
Marque : Briteq

Machine à fumée lourde ultrasonique de 1500 W en flight case

• Machine à ultrasons 1500W Low Fog (brouillard au ras du sol) monté dans un flight case.
• Deux puissants éléments à ultrasons convertissent le mélange de liquide de fumée et d'eau distillée en une grande quantité de magnifique brouillard au ras du sol.
• Idéal pour couvrir des surfaces jusqu'à 120m² avec du brouillard de sol épais.
• Plus de tracas avec la glace sèche au CO_2 chère et difficile à trouver !
• Liquide de fumée recommandé pour de meilleurs résultats: BT-LOWFOG LIQUID 5L (code: B04854)
• Un fonctionnement silencieux : idéal à utiliser dans les théâtres, studios de télévision…
• Le tuyau noir est équipé d'un système « encliquetage rapide » pour réduire considérablement le temps d'installation !
• L'embout métallique fournie assure une meilleure répartition du brouillard.
• Volume de brouillard et vitesse du ventilateur réglables :
• Via 2 canaux DMX
• Via le panneau de contrôle à bord avec affichage LCD et temporisateur
• Réservoir d'eau en acier inoxydable « 304 » (au lieu du fer traité ordinaire) pour éviter la rouille !
• Prêt pour du DMX sans fil : il suffit de brancher la clé WTR-DMX DONGLE en option ! (code: B04645).
• powerCON de Neutrik d'origine et connecteurs DMX à 3 broches pour l'entrée et la sortie.
• Flight case solide, équipée de poignées rabattables encastrées et 4 roulettes en caoutchouc souple avec freins.
• Liquide recommandé : B04760 - BT-FOGLIQ5 LOW







BT-H2FOG COMPACT 2

Code : B04752 - 799,00 € TTC
Marque : Briteq

Machine à fumée lourde ultrasonique 1250 W

Transformez votre événement avec cette machine à fumée lourde de 1250 W, dotée d'un élément ultrasonique puissant qui mélange le liquide à fumée et l'eau pour produire un épais brouillard qui se répand élégamment au ras du sol. Dites adieu aux inconvénients de la glace carbonique, coûteuse et difficile à obtenir !
L'installation est simplifiée grâce au tuyau noir équipé d'un système « fast click-on », réduisant considérablement le temps de mise en place.

Caractéristiques principales :

- Contrôle du brouillard et de la vitesse du ventilateur :
- Via 2 canaux DMX
- Via le panneau de commande intégré avec écran LCD et minuterie
- Compatibilité DMX sans fil : Prêt pour le DMX sans fil en branchant simplement un DONGLE WTR-DMX optionnel (code Briteq : B04645).
- Télécommande RF sans fil incluse pour un contrôle pratique à distance.
- Liquide recommandé : B04760 - BT-FOGLIQ5 LOW



BT-FOG1500

Code : B04754 - 390,00 € TTC
Marque : Briteq

Machine à fumée professionnelle de 1500 W offrant une production de fumée d'une puissance exceptionnelle.

• Production de fumée extrêmement puissante
• Corps de chauffe en fonte haute pression de 1500 W, produisant 31 000 cuft/min. (878 m³/min.)
• Possibilité de production continue de fumée (à 50% de la puissance)
• Volume de sortie réglable de 0 à 100%
• Multiples options de contrôle :
• Manuel ou minuterie : affichage + touches
• Utilisation de la télécommande RF fournie
• Contrôle DMX complet avec prise en charge RDM
• Connecteur USB pour clé DMX sans fil (en option)
• Écran LCD avec touches tactiles pour une navigation facile dans les réglages
• Boîtier robuste et exclusif « Briteq » en noir
• Support de suspension solide :
• Mécanisme de pivotement dentelé pour un verrouillage parfait à différents angles
• Préparé pour être utilisé avec le support OMEGA
• Compartiment en retrait pour protéger les éléments suivants :
• XLR 3 broches + XLR 5 broches pour une compatibilité maximale
• Entrée/sortie compatible powerCon TRUE1 (la sortie peut alimenter un ventilateur optionnel)
• Interrupteur d'alimentation éclairé
• Réservoir solide de 2,5 L avec contrôle du niveau et indication « réservoir vide »
• Liquide recommandé : B04758 - BT-FOGLIQ5 PRO





BT-FOG2000

Code : B04755 - 490,00 € TTC
Marque : Briteq

Machine à fumée professionnelle de 2000 W offrant une production de fumée d'une puissance exceptionnelle.

• Production de fumée extrêmement puissante
• Corps de chauffe en fonte haute pression de 2000 W, produisant 45 000 cuft/min. (1274 m³/min.)
• Possibilité de production continue de fumée (à 50% de la puissance)
• Volume de sortie réglable de 0 à 100%
• Multiples options de contrôle :
• Manuel ou minuterie : affichage + touches
• Utilisation de la télécommande RF fournie
• Contrôle DMX complet avec prise en charge RDM
• Connecteur USB pour clé DMX sans fil (en option)
• Écran LCD avec touches tactiles pour une navigation facile dans les réglages
• Boîtier robuste et exclusif « Briteq » en noir
• Support de suspension solide :
• Mécanisme de pivotement dentelé pour un verrouillage parfait à différents angles
• Préparé pour être utilisé avec le support OMEGA
• Compartiment en retrait pour protéger les éléments suivants :
• XLR 3 broches + XLR 5 broches pour une compatibilité maximale
• Entrée/sortie compatible powerCon TRUE1 (la sortie peut alimenter un ventilateur optionnel)
• Interrupteur d'alimentation éclairé
• Réservoir solide de 3 L avec contrôle du niveau et indication « réservoir vide »
• Liquide recommandé : B04758 - BT-FOGLIQ5 PRO



BT-FOG3300

Code : B04756 - 590,00 € TTC
Marque : Briteq

Machine à fumée professionnelle de 3300 W offrant une production de fumée d'une puissance exceptionnelle.

• Production de fumée extrêmement puissante
• Corps de chauffe en fonte haute pression de 3300 W, produisant 60 000 cuft/min. (1699 m³/min.)
• Possibilité de production continue de fumée (à 50% de la puissance)
• Volume de sortie réglable de 0 à 100%
• Multiples options de contrôle :
• Manuel ou minuterie : affichage + touches
• Utilisation de la télécommande RF fournie
• Contrôle DMX complet avec prise en charge RDM
• Connecteur USB pour clé DMX sans fil (en option)
• Écran LCD avec touches tactiles pour une navigation facile dans les réglages
• Boîtier robuste et exclusif « Briteq » en noir
• Support de suspension solide :
• Mécanisme de pivotement dentelé pour un verrouillage parfait à différents angles
• Préparé pour être utilisé avec le support OMEGA
• Compartiment en retrait pour protéger les éléments suivants :
• XLR 3 broches + XLR 5 broches pour une compatibilité maximale
• Entrée/sortie compatible powerCon TRUE1 (la sortie peut alimenter un ventilateur optionnel)
• Interrupteur d'alimentation éclairé
• Réservoir solide de 6 L avec contrôle du niveau et indication « réservoir vide »
• Liquide recommandé : B04758 - BT-FOGLIQ5 PRO



W-515D

Code : B04842 - 790,00 € TTC
Marque : Antari

Machine à fumée

• Gamme de machines à fumée professionnelles
• Télécommande sans fil RF incluse !
• W-DMX sans fil intégré !
• Sortie continue
• Nouveau circuit de conduites avec gestion de liquide électronique :
• Fiabilité accrue
• Élimine le liquide restant pour des jets nets sans excès de fumée
• Afficheur LCD pour simplifier la configuration
• Entrée powerCon
• Capteur de niveau de liquide optoélectronique



FX-400

Code : B04897 - 59,00 € TTC
Marque : JB Systems

Une puissante machine à fumée dotée d'une lumière LED ambre pour colorer le fumée

- Une puissante machine à fumée dotée d'une lumière LED ambre pour colorer le fumée
- Parfait pour DJ mobiles, fêtes, clubs, usage domestique…
- Sortie de fumée intense
- Télécommande filaire manuelle incluse
- Jauge de niveau de liquide à fumée
- Liquide recommandé : B04757 - FOG LIQUID STD 5L









FX-1200

Code : B04895 - 199,00 € TTC
Marque : JB Systems

Une puissante machine à fumée multifonctionnelle

- Une puissante machine à fumée multifonctionnelle
- Pompe à haute pression pour une sortie de fumée intense
- Équipée d'un dispositif chauffant de 1200 W moulé sous pression
- Télécommande filaire et sans fil incluses !
- Jauge de niveau de liquide à fumée
- Utilise les liquides à fumée « Standard » ou « Hi-Tech » de JB Systems.
- Liquide recommandé : B04757 - FOG LIQUID STD 5L



FAZE-700

Code : B04891 - 249,00 € TTC
Marque : JB Systems

Une machine à effet brouillard très compacte

• Une machine à effet brouillard très compacte.
• Le ventilateur intégré garantit une meilleure dissipation de la fumée.
• Sortie brouillard réglable :
• via le panneau de commande intégré.
• via la télécommande filaire (fournie).
• Doté d'un système d'autonettoyage.
• Extrêmement fiable.
• Liquide recommandé : B04757 - FOG LIQUID STD 5L



BT-FAZE 7500

Code : B04851 - 590,00 € TTC
Marque : Briteq

Machine à effet fazer haute performance

• Machine à effet fazer haute performance.
• La turbine intégrée assure une dissipation puissante de la fumée.
• Volume de brouillard et vitesse du ventilateur réglables :
• via 2 canaux DMX
• via le panneau de commande intégré avec minuteur
• Peut fonctionner en continu
• Extrêmement fiable grâce au système d'autonettoyage
• Réservoir de liquide amovible de 5 L
• Capuchon de liquide avec connecteur à verrouillage rapide
• Connecteurs DMX 5 broches et 3 broches pour entrée et sortie
• Liquide recommandé : B04757 - FOG LIQUID STD 5L





Z-350

Code : B04828 - 490,00 € TTC
Marque : Antari

ANTARI Z-350 est une machine à brouillard (fazer) utilisable pour de nombreuses applications

• La Z-350 est une machine à brouillard (fazer) de dernière génération utilisable pour de nombreuses applications
• La technologie de la pompe à air permet de générer une brume sèche et de fournir à son système chauffant une fonction d'autonettoyage.
• Le volume de sortie de fumée et la vitesse du ventilateur sont réglables via le panneau de commande intégré ou via 2 canaux DMX.
• La Z-350 est livrée avec un tube plus large d'un seul diamètre, réduisant considérablement le risque d'obstruction du système chauffant.
• Consommation de liquide extrêmement faible : un réservoir plein (1,3 litre) peut produire plus de 7 heures sans arrêt de brume à un volume maximal.
• Nouvelle interface DMX intégrée pour un contrôle intelligent de la Z-350 :

• Lorsqu'un signal DMX est reçu, la machine s'allume et le système chauffant démarre automatiquement.
• Lorsque le signal DMX est interrompu, le procédé d'autonettoyage démarre automatiquement puis le mode « Veille » est activé.







HZ-500

Code : B04817 - 2190,00 € TTC
Marque : Antari

ANTARI Hazer professionnel

• **Niveau sonore extrêmement faible :** inférieur à 70 dB à une distance de 10 cm, idéal pour les espaces où le silence est crucial.
• **Brume sèche :** la HZ-500 génère une brume ultra sèche, sans ajouter d'humidité à l'environnement.
• **Particules extrêmement fines :** la HZ-500 produit des particules incroyablement petites, permettant une meilleure dispersion dans l'air et une plus longue durée de brume.
• **Filet métallique et filtre lavables :** un filet métallique et un filtre empêchent l'encrassement. Faciles à détacher, ils se nettoient simplement à l'eau.
• **Consommation de liquide réduite :** seulement 1 litre de liquide suffit pour 20 heures de fonctionnement continu.
• **Mallette de transport compacte :** incluse pour une meilleure protection, durabilité et facilité de transport.
• **DMX intégré :** pour un contrôle total à tout moment et de n'importe où.
• **Liquide recommandé : B04762 - BT-HAZLIQ5 OIL ou B04761- BT-HAZLIQ5 WATER**







COLOR JET

Code : B04892 - 259,00 € TTC
Marque : JB Systems

Puissante machine à brouillard à jet vertical 900 W dotée de 6 LEDs RGB de 3 W

• Puissante machine à brouillard à jet vertical dotée de 6 LED RGB de 3 W
• Simule des effets de fumée froide CO2
• Possibilité de retourner le jet vers le bas
• Contrôlable via :
• 4 canaux DMX
• Télécommande sans fil (incluse)
• Équipée d'un dispositif chauffant de 900 W moulé sous pression
• Pour assurer un fonctionnement correct, il est très important d'utiliser les fluides prescrits
• L'utilisation d'autres fluides peut provoquer des dysfonctionnements et des pannes
• Veuillez vérifier le numéro de série de votre appareil pour connaître le bon fluide :
• **Le numéro de série commence par 1611 ou 1701: n'utiliser que du liquide BT-FOGLIQ5 PRO - B04758**
• **Le numéro de série commence par 1711 ou plus: n'utiliser que du liquide de brouillard BT-FOGLIQ5 FAST - B04759**







BT-POWERJET Mk2

Code : B04753 - 1350,00 € TTC
Marque : Briteq

Machine à fumée verticale 3200 W - 35 LEDs RGB

• Ce générateur de fumée vertical ultra-performant crée des colonnes explosives de plus de 12 m de hauteur.
• Une alternative économique et pratique aux effets de jet de CO2, souvent onéreux et complexes.
• Éclairage spectaculaire grâce à 2 anneaux LED indépendants intégrant 35 LEDs RGB (puissance totale de 315 W).
• Jet de fumée puissant et rapide, grâce à un corps de chauffe de 3200 W combiné à un compresseur haute pression.
• Fonctionnement polyvalent : crée des colonnes ascendantes ou descendantes (supports « OMEGA BRACKET SMALL » nécessaires pour l'inversion).
• Commandes flexibles via 5 ou 11 canaux DMX.
• Compatible DMX sans fil : connectez simplement le dongle WTR-DMX en option.
• Montage simplifié grâce aux supports oméga disponibles en option.
• Mode ECO inclus : réduit la consommation à 1600 W pour un fonctionnement optimisé.
• Recommandation : utilisez un liquide de fumée « à dissipation rapide » pour des effets parfaits.
• Connectivité avancée : powerCON TRUE1, XLR 3 broches et 5 broches.
• Liquide recommandé : B04759-BT-FOGLIQ5 FAST



BT-BUBBLEFOG

Code : B04751 - 1190,00 € TTC
Marque : Briteq

Puissante combinaison de machine à bulles et à brouillard avec 11 LEDs de 8 W RGBA

• Puissante combinaison de machine à bulles et à brouillard avec 11 LEDs de 8 W RGBA.
• Chaque effet peut être utilisé individuellement ou combiné pour produire des bulles remplies de brouillard.
• Équipé d'un double ventilateur pour souffler les bulles et/ou la fumée à des mètres de distance.
• Contrôlable via :

• 4 ou 11 canaux DMX
• Télécommande sans fil (incluse)
• Minuterie intégrée
• Activation manuelle

• Compatible WTR-DMX DONGLE en option !
• Utilise le liquide à bulles et le liquide à brouillard ordinaires à base d'eau.
• Pince oméga en option = Briteq Omega Bracket Small







BUBBLE-01

Code : B04893 - 57,90 € TTC
Marque : JB Systems

Machine à bulles

• Le ventilateur produit de l'air qui est dirigé directement dans l'œillet de la lame pour éviter d'asperger le sol.
• L'appareil produit des bulles de différentes tailles.
• Cette machine fonctionne avec un liquide spécial prêt à l'emploi.
• Le liquide doit être versé dans le réservoir de 0,75 L prévu à cet effet, qui permet à la machine de fonctionner en continu pendant environ une demi-heure.
• Liquide recommandé : B04766 - BT-BUBBLELIQ5 L







S-500

Code : B04848 - 1790,00 € TTC
Marque : Antari

Machine à neige professionnelle, contrôlée par DMX et montée en flight-case

• L'appareil produit de très grandes quantités de neige artificielle qui imite parfaitement la neige sur scène
• Le volume d'air et le débit de fluide peuvent être réglés via DMX pour obtenir les effets de neige nécessaires, de la neige fine au blizzard
• La sortie d'effet est équipée d'un tuyau d'air de 10 m de long et peut être facilement montée sur un support ou dans un pont, à l'aide d'un crochet standard
• Il peut également être fixé sur le moteur à mouvement horizontal PM-1 (120 °) optionnel afin de couvrir une plus grande surface avec les flocons de neige
• Réservoir de fluide de 20 litres et un tuyau d'air de 10 m
• Le flight-case a un accès pour le tuyau d'air, il peut être fermé pour un fonctionnement plus silencieux
• DMX sans fil avec le module **W-DMX-PCBR** (non fourni)



YETI Mk2

Code : B04896 - 229,00 € TTC
Marque : JB Systems

Une puissante machine à neige de 1200W

• Une puissante machine à neige de 1 200 W
• Produit une grande quantité de flocons de neige artificielle.
• Volume de sortie de neige réglable :

• via DMX
• via la télécommande filaire (fournie).
• via la télécommande sans fil (fournie).
• Liquide recommandé : B04765 - BT-SNOWLIQ5









BT-HURRICANE

Code : B04850 - 629,00 € TTC
Marque : Briteq

Ventilateur pour studio et scène contrôlé par DMX, également idéal pour les boîtes de nuit, les théâtres, les applications de location... .


•Ventilateur pour studio et scène contrôlé par DMX, également idéal pour les boîtes de nuit, les théâtres, les applications de location...
•Permet de produire de beaux effets de brouillard et une dispersion optimale de la fumée des machines à fumée/brouillard.
•Très puissant : jusqu'à 3500 m³/h ou 58 m³/min (2060 cfm)
•Réglage continu du débit d'air (vitesse du ventilateur)
•Plusieurs options de contrôle :

- Contrôlé DMX 1 canal
- DMX sans fil (voir ci-dessous)
- Fonctionnement manuel ultrasimple
- Raccordement simple des entrées/sorties sur scène :

- DMX XLR 3 et 5 broches
- Neutrik original powerCon
- Direction de soufflage réglable : orientation manuelle jusqu'à 180°
- Affichage LED pour une configuration et un contrôle manuel faciles
- Prêt pour une connexion DMX sans fil : il suffit de brancher une clé électronique WTR-DMX ! (Code Briteq® : 4645)
- Prêt pour un montage sur structure : peut être utilisé avec des fixations oméga en option (code commande : 2677)
- Parfait pour un usage en studio : pratiquement inaudible à faible vitesse
- Boîtier en métal robuste, conçu pour les applications de location difficiles
- Plusieurs poignées pour faciliter le transport





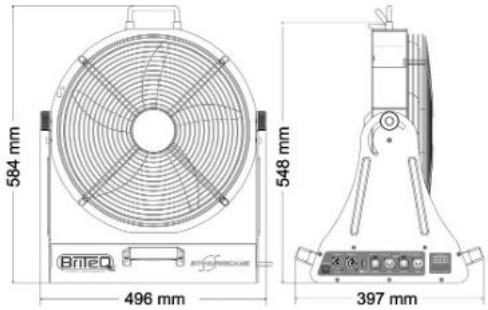



CASE FOR BT-HURRICANE

Code : B03277

Pour le transport du BT-HURRICANE

Liquides

	B04766 - 23,90 € TTC	BT-BUBBLELIQ5	Liquide à bulles 5 L (1,67 L de concentré - À compléter avec de l'eau)
	B04764 - 199,00 € TTC	BT-FOAMLIQ25 (concentrate)	Liquide moussant concentré, pour des résultats durables, en bidon de 25 L
	B04763 - 49,90 € TTC	BT-FOAMLIQ5 (concentrate)	Liquide concentré pour machines à mousse
	B04759 - 20,90 € TTC	BT-FOGLIQ5 FAST	Liquide de fumée à dissipation rapide pour machines à fumée à effet jet de CO_2 – Bidon de 5 L.
	B04760 - 20,90 € TTC	BT-FOGLIQ5 LOW	Liquide à fumée pour machines à fumée lourde – Bidon de 5 L.
	B04758 - 25,90 € TTC	BT-FOGLIQ5 PRO	Liquide à fumée professionnel longue durée pour machine à fumée – Bidon de 5 L.
	B04762 - 49,00 € TTC	BT-HAZLIQ5 OIL	Liquide à brouillard professionnel à base d'huile pour machines à brouillard à compresseur – Bidon de 5 L.
	B04761 - 33,90 € TTC	BT-HAZLIQ5 WATER	Liquide à brouillard professionnel à base d'eau pour machines à brouillard à compresseur – Bidon de 5 L.
	B04765 - 23,90 € TTC	BT-SNOWLIQ5	Liquide à neige haute densité, faible résidu – Bidon de 5 L.
	B04757 - 17,50 € TTC	FOG LIQUID STD 5L	Liquide à fumée standard pour machine à fumée – Bidon de 5 L.

Parfums

	B04768 - 3,90 € TTC	BT-AROMA APPLE	Arôme concentré pour les liquides à fumée - Pomme
	B04770 - 3,90 € TTC	BT-AROMA COCO	Arôme concentré pour les liquides à fumée - Coco
	B04769 - 3,90 € TTC	BT-AROMA STRAWBERRY	Arôme concentré pour les liquides à fumée - Fraise

	B04767 - 3,90 € TTC	BT-AROMA TUTTI FRUTTI	Arôme concentré pour les liquides à fumée - Tutti Frutti
	B04823 - 5,20 € TTC	Fragrance - Muscus	Parfum pour liquides à fumée - Muscus

Télécommandes

	B04819 - 59,00 € TTC	FC-5	Commande sans fil pour FX-700	
	B04883 - 95,00 € TTC	WTR-20	Télécommande sans fil pour machine à effets	Référence(s) compatible(s) : B04848
	B04829 - 59,00 € TTC	Z-3	Télécommande filaire pour différents appareils ANTARI	Référence(s) compatible(s) : B04828



CASE FOR 2x BTX-SUPREME

Code : B03302 - 1090,00 € TTC

Référence(s) compatible(s) : B05536

Flightcase pour 2x lyres BTX-SUPREME



CASE FOR 2x BTX-TITAN

Code : B03251 - 790,00 € TTC

JV CASE Professional flightcase for 2x BTX-TITAN with castors.



CASE FOR 2xBT-RETRO

Code : B03289 - 559,00 € TTC

JV Case pour le transport de 2x BT-RETRO



CASE FOR 2xCHALLENGER

Code : B03308 - 459,00 € TTC

Référence(s) compatible(s) : B05570, B05528, B05539, B03287

Flight case conçu pour transporter 2 lyres CHALLENGER



CASE FOR 3xBT-BLINDER2 IP

Code : B03290 - 699,00 € TTC

JV Case pour le transport de 3x BT-BLINDER2 IP



CASE FOR 4 EFFECT BARS 1M

Code : B03294 - 389,00 € TTC

JV Case Flightcase pour 4 barres d'effets Sunbar White / Sunbar Combi / Rave Bar ...



CASE for 4x BT-AKKUBAR

Code : B03298 - 269,00 € TTC

Flightcase pour le transport de 4x BT-AKKUBAR + accessoires



CASE FOR 4x BT-CHROMA800

Code : B03303 - 699,00 € TTC

Flight case pour le transport de 4x BT-CHROMA 800



CASE FOR 4x BT-NONABEAM

Code : B03284 - 699,00 € TTC

Case pour le transport de 4x projecteurs BT-Nonabeam



CASE for 4x COB-PLANO

Code : B03252 - 145,00 € TTC

JV CASE Mallette légère et compacte, spécialement conçue pour transporter 4x JB Systems COB-PLANO + un contrôleur LEDCON-02 Mk2



CASE FOR 4x EXPLORER SPOT

Code : B03304 - 529,00 € TTC

Référence(s) compatible(s) : B05543

Flight case empilable conçu pour transporter 4 EXPLORER SPOT



CASE FOR 4xACCU DECOLITE

Code : B03279 - 189,00 € TTC

Flightcase pour le transport de 4x ACCU DECOLITE ou ACCU DECOLITE IP + accessoires



CASE FOR 4xBEAMSPOT-4BAR

Code : B03275 - 590,00 € TTC

JV Case pour le transport de 4x BEAMSPOT-4BAR WW ou NW + accessoires



CASE FOR 4xBT-AKKUPOLE

Code : B03297 - 1150,00 € TTC

Flightcase pour 4 ensembles complets de BT-AKKUPOLE



CASE FOR 4xBT-LEDROTOR

Code : B03283 - 829,00 € TTC

JV Case pour le transport de 4x BT-LEDROTOR



CASE FOR 6 x ACCU-COMPACT

Code : B03301 - 299,00 € TTC

Flightcase pour 6 x ACCU-COMPACT.



CASE FOR BT-HURRICANE

Code : B03277 - 449,00 € TTC

JV Case pour le transport du BT-HURRICANE



CASE FOR BTX-LIGHTSTRIKE

Code : B03306 - 849,00 € TTC

Référence(s) compatible(s) : B04718

Flight case empilable pour BTX-LIGHTSTRIKE



CASE for COB-4BAR

Code : B03249 - 169,00 € TTC

Mallette légère et compacte, spécialement conçue pour transporter un COB-4BAR



CASE-3 FOR BATTERY LIGHTS

Code : B03274 - 269,00 € TTC

Référence(s) compatible(s) : B05128, B05126, B05135

Flightcase pour 6x ACCU COLOR (NOIR ou BLANC) ou BT-AKKULITE IP



FLY-irLED64x6

Code : H10338 - 479,00 € TTC

Flight case pour 6x PAR64



FLY4IPANEL

Code : H10866 - 619,00 € TTC

Flightcase pour 4x IPANEL24x10QC



FLY8-irLEDFLAT

Code : H10739 - 479,00 € TTC

Référence(s) compatible(s) : H10143, H10142

Flight-case pour 8x FLAT12SIX



LIGHT BARS 1 - CASE

Code : B03307 - 890,00 € TTC

Référence(s) compatible(s) : B05576, B04719, B03310, B03311, B03312

Flight case empilable pour différents modèles de barres lumineuses de 1 m



LIGHT BARS 1 - DIVIDER SET A

Code : B03310 - 69 € TTC

Référence(s) compatible(s) : B04718, B03307

Kit de séparation spécial (6 pièces) conçu pour adapter le « Light Bars 1 – Case » afin de transporter jusqu'à 12 unités BTX-LIGHTSTRIKE



LIGHT BARS 1 - DIVIDER SET B

Code : B03311 - 59,00 € TTC

Référence(s) compatible(s) : B04719, B03307

Jeu de séparateurs (4 pièces) pour adapter le flight case « Light bars 1 - Case » au transport de 12 x BTI-LIGHTSTRIKE IP66



LIGHT BARS 1 - DIVIDER SET C

Code : B03312 - 59 € TTC

Référence(s) compatible(s) : B05576, B03307

Ensemble de séparateurs (2 pièces) conçu pour adapter le « Light Bars 1 - Case » pour le transport de 8 unités BTI-BEAMBAR18



MOVING HEAD CASE 10

Code : B03313 - 790,00 € TTC

Référence(s) compatible(s) : B05568, B05571

Flight case empilable pour le transport de 2x BTI-BLIZZARD BSW2 ou 2x BTI-BLIZZARD PROFILE



MOVING HEAD CASE 2

Code : B03272 - 849,00 € TTC

Flightcase pour BT-ORBIT ou 4x BT-W19L10 ZOOM



MOVING HEAD CASE 4

Code : B03288 - 769,00 € TTC

Flightcase pour 2x lyres BTX-CIRRUS



MOVING HEAD CASE 5

Code : B03291 - 719,00 € TTC

Flightcase pour 2x lyres BTX-SATURN



MOVING HEAD CASE 6

Code : B03296 - 289,00 € TTC

Flightcase pour 4x CLUBSPOT, CLUBWASH 2, CLUBWASH MINI



MOVING HEAD CASE 7

Code : B03299 - 829,00 € TTC

Flightcase pour 4x lyres BT-SHARK



MOVING HEAD CASE 8

Code : B03305 - 790,00 € TTC

Référence(s) compatible(s) : B05563, B05579

Flight case empilable pour 4 x BTX-BLIZZARD WASH1



MOVING HEAD CASE 9

Code : B03309 - 514,00 € TTC

Référence(s) compatible(s) : B05543, B05562, B05585

Flight case empilable conçu pour transporter 4 x EXPLORER SPOT ou 4 x INTRUDER



PREMIUM CASE FOR 4x BT-NONABEAM

Code : B03286 - 1199,00 € TTC

Flight case de première qualité «made in Europe» pour le transport de 4 pièces BT-NONABEAM



PROJECTOR CASE

Code : B03253 - 419,00 € TTC

JV CASE Flightcase for the transport of 4 projectors with clamp.



PROJECTOR CASE 2

Code : B03257 - 790,00 € TTC

JV CASE Projector case for POWERPIXELI8-RGB, POWERPIXEL4-RGB, BEAMBAR10-RGBW, BEAMBAR5-RGBW



PROJECTOR CASE 3

Code : B03280 - 590,00 € TTC

JV Case pour le transport de 6x projecteurs (série BT-Coloray, Stage Beamer, Pro Beamer, BT-Smartzoom,...)



PROJECTOR CASE 4

Code : B03285 - 749,00 € TTC

Référence(s) compatible(s) : B06038

JV Case pour le transport de 4x projecteurs (BT-Theatre 250EZ, BT-Theatre 100EC Mk2,...)



PROJECTOR CASE 5

Code : B03276 - 669,00 € TTC

JV Case pour le transport de 6x projecteurs (BT-Theatre 50WW, BT-Theatre 60FC,...)



PROJECTOR CASE 6

Code : B03316 - 549,00 € TTC

Flight case empilable 120×60 cm, conçu pour transporter 12 BTI-BLINDER1 FX et leurs accessoires.



CABLE CASE

Code : B03244 - 849,00 € TTC

Flight case très solide spécialement conçu pour transporter des câbles et autres objets lourds.



CASE FOR 2x SC-12

Code : B03261 - 829,00 € TTC

JV CASE Flightcase pour 2x SC-12.



CASE FOR 2x SC-15

Code : B03262 - 829,00 € TTC

JV CASE Flightcase pour 2x SC-15.



CASE FOR 4x SC-08

Code : B03260 - 790,00 € TTC

JV CASE Flightcase pour 4x SC-08



CASE FOR 8x SC-05

Code : B03259 - 659,00 € TTC

JV CASE Flightcase pour 8x SC-05



DJ CASE 10/6U

Code : B03227 - 249,00 € TTC

JV CASE Universal 19»-case 6U front + 10U top



RACK CASE 10/18U

Code : B03240 - 549,00 € TTC

Rack-case régie pratique et polyvalent - 19»



TT-CASE

Code : B03206 - 119,00 € TTC

Flight-case moderne de qualité pour platines vinyl DJ (T2, T3, X-TRM1, SL1200, ...).



CONTROLLER CASE 3U

Code : B03224 - 149,00 € TTC

Flight case compact pour toutes sortes de petits contrôleurs 19” de petites profondeurs, jusqu’à 3U (ex. PCM-1, LM430, Scenemaster, USB900, ...)



MICRO CASE 3U

Code : B03221 - 169,00 € TTC

19» rack case 3U, reduced depth 230mm/300mm



RACK CASE 12U

Code : B03210 - 429,00 € TTC

JV CASE Universal 19» rack case 12U, incl castors



RACK CASE 16U

Code : B03211 - 539,00 € TTC

JV CASE Universal 19» rack case 16U, incl castors



RACK CASE 2U

Code : B03212 - 159,00 € TTC

JV CASE Universal 19» rack case 2U



RACK CASE 4U

Code : B03208 - 239,00 € TTC

JV CASE Universal 19» rack case 4U



RACK CASE 6U

Code : B03219 - 259,00 € TTC

JV CASE Universal 19» rack case 6U



RACK CASE 8U

Code : B03209 - 295,00 € TTC

JV CASE Universal 19» rack case 8U




DISINFECTION CASE

Code : B03300 - 779,00 € TTC

**Ce flight case UV-C permet de désinfecter tous vos outils professionnels de manière efficace et rapide
corona**

Flightcases | Construction pour flightcases

	H0289	CHARNDEG	Charnière métal dégondable grand modèle
	H0735	COIN2PGM	Coin 2 pattes métal grand modèle
	H0422	COIN3P	Coin 3 pattes métal modèle moyen
	H0734	COIN3PGM	Coin 3 pattes métal grand modèle
	H0274	COIN3PPM	Coin 3 pattes métal petit modèle
	H0283	CORN2020	Cornière aluminium 20x 20mm - Barres de 2m - Prix au mètre !
	H0827	CORN3020	Cornière aluminium 30 x 20 mm - Barre de 2 m
	H0282	CORN3030	Cornière aluminium 30x 30mm - Barres de 2m - Prix au mètre !
	H0270	ECROUCAGE	Ecrou cage pour PROFILRACK
	H1626	ETAGÈRE2U	Etagère métallique hauteur 2 unités
	H0698	GRENOUILLE	Fermeture type grenouille
	H0284	HYBRIDE10	Profilé Hybride aluminium - Barres de 2m - Prix au mètre !
	B03189	MS-00	4x screw M6x16 + 4x plastic washer + 4x cagenut 2.2mm
	B03160	MS-01	4x screw M6x16 + 4x plastic washer + 4x cagenut 3mm
	B03163	MS-02	4x screw M6x16 + 4x plastic washer + 4x Cagenut 1.5mm
	B03164	MS-03	20x black pvc washer M6
	B03165	MS-04	12x Rack bolt M6x16 + 12x plastic washer
	B03178	MS-06	12x Rack bolt M6x20 + 12x Hexagon flange nuts M6.
	H0268	PAPILLONGM	Fermoir papillon grand modèle
	H0287	PAPILLONPM	Fermoir papillon modèle moyen
	H4652	POIGNMARCH/GM	Poignée Marshal grand modèle - 280 x 160 x 60 mm
	H4650	POIGNMARCH/PM	Poignée Marschal métallique - 220 x 160 x 60 mm
	H0280	POIGNRENVOI	Poignée encastrable à ressort de rappel
	H0279	POIGNSURF	Poignée de surface à ressort de rappel
	H0281	PROFILRACK	Profilé glissière rack - Barres de 2m - Prix au mètre
	B03194	RACK DRAWER 2U	Tiroir Rack
	B03196	RACK DRAWER 3U	Tiroir Rack
	B03314	RACK DRAWER MIC-FOAM	Insert en mousse spécialement conçu pour organiser et protéger vos micros sans fil et beltpacks, compatible avec le RACK DRAWER 2U
	B03197	RACK TRAY 1U	Rack tray 1U: Install non 19» equipment in rack
	B03198	RACK TRAY 2U	Rack tray 2U: Install non 19» equipment in rack

Flightcases | Construction pour flightcases

	H0290	RENFORT	Renfort d'angle aigu grand modèle
	H0288	ROUE100	Roulette pivotante diamètre 100 mm
	H0266	ROUE100FREIN	Roulette pivot diamètre 100 mm - avec frein
	B03142	RP 0,5U - Rackpanel 1/2U	JV CASE 19» Rackpanel 0.5 unit.
	B03293	RP 1U - 4xTRUE1 F - 5xD-size	1U Rack panel to hold 4x Neutrik® TRUE1 F and 5x D-size connectors
	B03143	RP 1U - Rackpanel 1U	JV CASE 19» Rackpanel 1 unit
	B03147	RP 1U/V - Rackpanel 1U ventilation	JV CASE Ventilation Rackpanel 1 unit
	B03149	RP 1U/XLR - Rackpanel XLR (D-size)	JV CASE Rackpanel 1 unit for 12x XLR connectors
	B03144	RP 2U - Rackpanel 2U	JV CASE Rackpanel 2 units
	B03181	RP 2U/PC-8	Panneau de rack 2 unités pour 8x Prise de courant bleue
	B03148	RP 2U/V - Rackpanel 2U ventilation	JV CASE Ventilation Rackpanel 2 units
	B03145	RP 3U - Rackpanel 3U	JV CASE Rackpanel 3 unit
	H0273	Tampon	Pied caoutchouc grand modèle
	H0423	TOL12XLR	Tôlerie métal 1 unité pour 6 châssis XLR mâle et 6 châssis XLR femelle

	H0736	TOLE1U-NO	Tôlerie métal hauteur 1 unité
	H0368	TOLE1UV-NO	Tôlerie métal hauteur 1 unité - spéciale aération
	H0737	TOLE2U-NO	Tôlerie métal hauteur 2 unités
	H0367	TOLE2UV-NO	Tôlerie métal hauteur 2 unités - spéciale aération
	H0738	TOLE3U-NO	Tôlerie métal hauteur 3 unités
	H0739	TOLE4U-NO	Tôlerie métal hauteur 4 unités
	H8880	V561	Rondelle plastique plate noire - 5,5 x 10mm (par 100pcs)
	H8881	VCA412	Rivet cannelé 4x12 (boîte de 100)
	H8882	VCA512	Rivet cannelé 5x12 (boîte de 100)
	H8883	VCA516	Rivet cannelé 5x16 (boîte de 100)
	H3085	VISRACK/12	Vis de rack diamètre 6 mm longueur 12 mm
	H0271	VISRACK/16	Vis écrou cage diamètre 6 mm longueur 16 mm
	B03281	WHEEL BOARD 60x60CM	Planche à roulettes pour montage sous les flightcases, en combinaison avec WHEEL SET
	B03282	WHEEL BOARD 80x60CM	Planche à roulettes pour montage sous les flightcases, en combinaison avec WHEEL SET
	B03287	WHEELSET FOR WHEEL BOARD	Set de roulettes pour WHEEL BOARD 60x60CM et 80x60CM

Facile et rapide à installer.

Les plateformes ConteStage sont étudiées pour être rapidement et facilement installées. Aucune formation spécifique n'est demandée, une installation peut-être effectuée sans l'aide d'un technicien.

Qualité et sécurité.

La qualité est une de nos valeurs clés. Nous utilisons des matériaux de qualité supérieure et des technologies à la pointe dans le plus strict respect de toutes les normes et règlements. C'est pourquoi nos produits portent les certificats européens de qualité, tels que **ISO**, **DIN** et **TÜV**.

Trois fois plus sûr.

Les plateformes **ConteStage** sont certifiées **GSI SLV** et **TÜV NORD**, deux organismes de certification de renommée mondiale, reconnus pour leur exigence et leur expertise en matière de conformité aux normes européennes strictes.

Certification GSI

GSI SLV Hannover est un institut de référence mondiale, spécialisé dans la certification technique. Notre ligne de production a obtenu des certifications clés délivrées par cet organisme, attestant de notre maîtrise des exigences techniques de soudage définies par les normes
DIN EN ISO 3834-3, **DIN 4113**, et **DIN 18800-7**. Ces certifications témoignent de la qualité exceptionnelle et de la sécurité de nos structures, positionnant nos produits parmi les meilleurs en Europe.

Certification TÜV NORD

TÜV NORD, autre acteur international incontournable, garantit la qualité et la sécurité de nos produits grâce à ses certifications rigoureuses. Une inspection annuelle de nos installations est réalisée pour assurer le respect des dernières réformes en vigueur. Les certificats **TÜV Bauart** sont attribués après des analyses et tests approfondis, certifiant la fiabilité et la conformité des produits.

Engagement qualité et expertise technique

ConteStage dispose d'un ensemble complet de certifications qui attestent de notre expertise dans la conception et la production de structures en aluminium. Ces certificats, disponibles sur notre site, garantissent à nos clients des solutions à la fois sécurisées et conformes aux normes internationales.

Pour les ouvrages en aluminium, notamment ceux exposés à des conditions climatiques exigeantes comme le vent, nous collaborons avec des experts reconnus dans le secteur. Parmi eux, EXPO Ingénierie, un laboratoire allemand leader dans son domaine.

Nous fournissons des structures accompagnées d'analyses structurelles et de calculs statiques, réalisés selon les normes DIN. Ces études incluent toutes les données nécessaires, telles que les charges admissibles, les ballasts, et bien plus encore. Nos clients bénéficient ainsi d'une assurance totale : chaque structure est sécurisée, fiable et conforme aux réglementations spécifiques des différents pays.

La série PLATEFORME STAGE de ConteStage est conçue pour répondre à l'ensemble de vos besoins en matière de mise en scène, alliant performance et sécurité. Chaque plateforme est dotée d'un cadre 100% aluminium et d'un plateau en multiplis de 12 mm, assurant une solidité impressionnante et une forte capacité de charge. Parfaitement adaptable, elle est compatible avec des pieds carrés ou ronds de différents diamètres, offrant une souplesse d'installation sans égale.

Côté sécurité, la série STAGE ne fait aucun compromis. **Avec une classe de résistance au feu Bfl-S1, équivalente à la classe M1 en France,** elle est conforme à la norme européenne **EN13501-1+A1:2010**, garantissant une protection optimale contre les risques d'incendie.



Les plateformes STAGE sont également conçues pour être résistantes aux intempéries. Le plateau en contreplaqué multiplis de bouleau est recouvert d'un revêtement antidérapant, idéal pour faire face aux projections d'eau, y compris la pluie occasionnelle.

Cependant, pour préserver sa longévité et ses performances, il est recommandé d'éviter une immersion prolongée ou un stockage extérieur prolongé, afin de prévenir tout risque de gonflement et de diminution de la capacité de charge.


Avec la série STAGE de ConteStage, vous êtes assuré de bénéficier d'une solution robuste, sûre et versatile pour toutes vos prestations scéniques.



PLTS-1x0,5
Code : H10602

Plateforme 1 x 0,5 m
antidérapant 750 kg/m²

Livré sans pieds



PLTS-1x1
Code : H10370

Plateforme 1 x 1 m
antidérapant 750 kg/m²


Livré sans pieds



PLTS-2x0,5
Code : H10601

Plateforme 2 x 0,5 m
antidérapant 750 kg/m²

Livré sans pieds



PLTS-2x1
Code : H10369

Plateforme 2 x 1 m
antidérapant 750 kg/m²


Livré sans pieds



PLTS-T1x1
Code : H10603


Plateforme triangulaire 1 x 1 m
antidérapant 750 kg/m²

Livré sans pieds

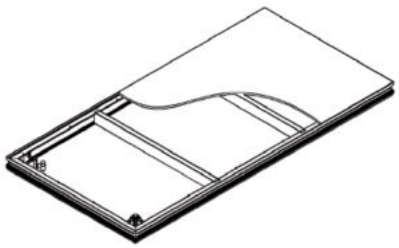

Structure interne de la plateforme en contreplaqué multiplis et châssis aluminium (EN AW6082T6)

Informations techniques	PLTS-1x0,5	PLTS-1x1	PLTS-T1x1	PLTS-2x0,5	PLTS-2x1
Résistance	750 kg/m² *				
Plancher	12 mm				
Hauteur du profilé	90 mm				
Poids	8 kg	16 kg	8 kg	16 kg	32 kg

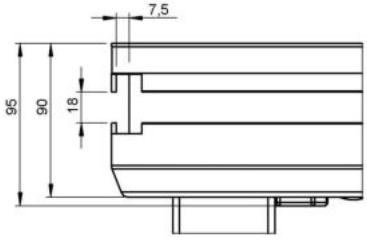

* 750 kg/m² répartis sur toute la surface de la plateforme avec pieds carrés jusqu'à 150 cm de hauteur

Exemples de configurations avec 4 plateformes PLTS-2x1

À partir d'une hauteur de 60cm, il est fortement conseillé d'installer les pinces de liaison pour 2 pieds (PLTS-fc2 carré, PLTPRO-fc2 rond) et 4 pieds (PLTS-fc4 carré, PLTPRO-fc4 rond).


Conformément à la norme NF E85-015

Une hauteur maximale de 150 cm est autorisée


Un garde-corps doit être installé si la hauteur à gravir est supérieure à 50 cm.

Ces dispositions ne sont pas exhaustives. Pour les autres prescriptions, se procurer la norme citée ci-dessus.

PLT-j2
Insert de mise à niveau




PLT-j1
Insert de jonction

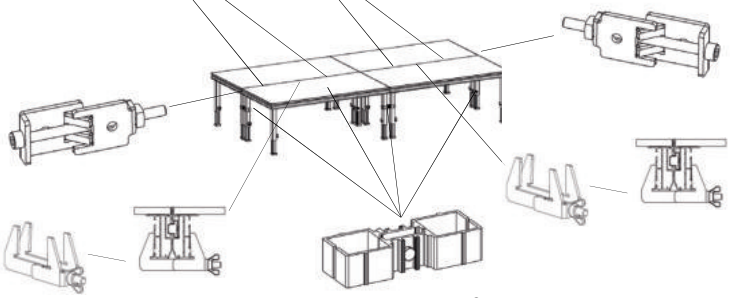


PLTS-C1
Pince d'assemblage de plateforme

PLTS-fc2
Pince de liaison pour deux pieds carrés




PLTS-hc1
Fixation de garde-corps pour plateforme - l'unité

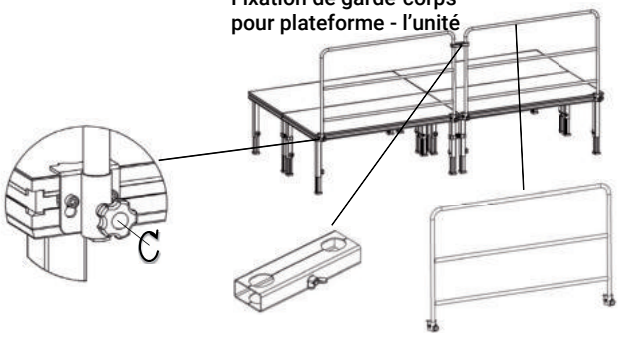

PLTS-hc2
Pince de jonction pour garde-corps

PLTS-h2x1
Garde-corps pour plateforme
Longueur 2 m

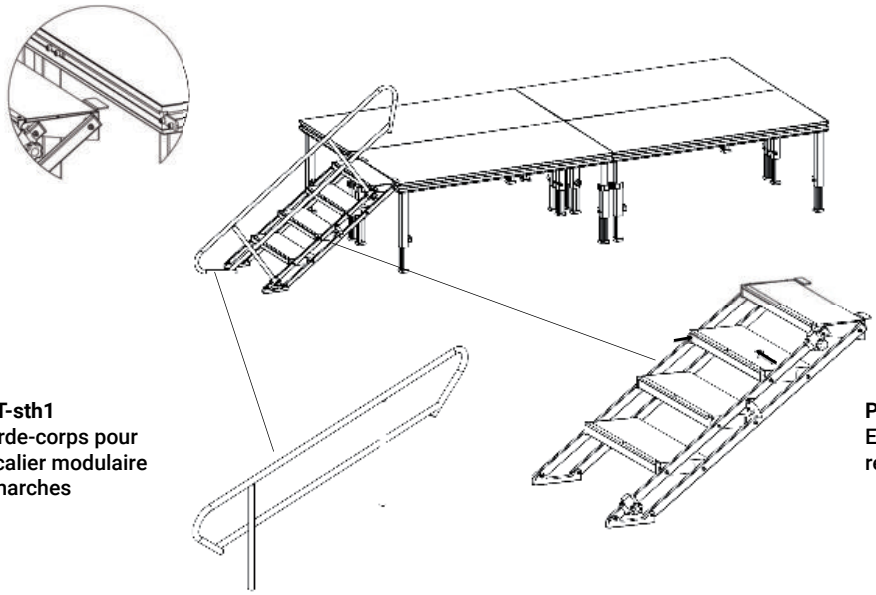

PLT-sth1
Garde-corps pour escalier modulaire 4 marches

PLT-st60100
Escalier 4 marches réglables de 0,6 m à 1 m

Attention à la capacité du sol

Un sol meuble peut nuire à la sécurité de l'installation.
Veuillez répartir les charges uniformément sur toute la surface de la plateforme.

À propos des garde-corps & escaliers

Un garde-corps doit être installé dès que la hauteur de chute est supérieure à 50 cm.

Un escalier inférieur ou égal à 120 cm de large doit comporter au moins une main courante.

Pieds pour plateformes STAGE

H10376	PLTS-f20	Pied carré de 20 cm de haut - l'unité
H10377	PLTS-f40	Pied carré de 40 cm de haut - l'unité
H10378	PLTS-f60	Pied carré de 60 cm de haut - l'unité
H10379	PLTS-f80	Pied carré de 80 cm de haut - l'unité
H10380	PLTS-f100	Pied carré de 1 m de haut - l'unité
H11332	PLTPRO-LEG20	Pied rond fixe de 20 cm de long
H11333	PLTPRO-LEG40	Pied rond fixe de 40 cm de long
H11334	PLTPRO-LEG60	Pied rond fixe de 60 cm de long
H11335	PLTPRO-LEG80	Pied rond fixe de 80 cm de long
H11336	PLTPRO-LEG100	Pied rond fixe de 100 cm de long
H11337	PLTPRO-LEG120	Pied rond fixe de 120 cm de long
B03710	BT-STAGE-LEGFIX-40CM	Pied rond, hauteur fixe = 40 cm, +/-5 cm adj.
B03711	BT-STAGE-LEGFIX-60CM	Pied rond, hauteur fixe = 60 cm, +/-5 cm adj.
B03714	BT-STAGE-LEGFIX-80CM	Pied rond, hauteur fixe = 80 cm, +/-5 cm adj.
B03715	BT-STAGE-LEGFIX-100CM	Pied rond, hauteur fixe = 100 cm, +/-5cm adj
B03716	BT-STAGE-LEGFIX-20CM	Pied rond, hauteur fixe = 20 cm, +/-5 cm adj.
H10374	PLTS-ft4060	Pied carré télescopique - de 0,4 m à 0,6 m - l'unité
H10375	PLTS-ft60100	Pied carré télescopique - de 0,6 m à 1 m - l'unité
H10403	PLTS-ft80140	Pied carré télescopique - 0,8 m à 1,4 m -unité
B03712	BT-STAGE-LEGADJ-45/60CM	Pied rond télescopique - 0,45 m à 0,60 m
B03713	BT-STAGE-LEGADJ-60/90 CM	Pied rond télescopique - 0,60 m à 0,90 m
H10858	PLTS-FW24	Pied carré avec roulette - Hauteur 24,5 cm
H10859	PLTS-FW40	Pied carré avec roulette - Hauteur 40 cm
H10860	PLTS-FW60	Pied carré avec roulette - Hauteur 60 cm
H10861	PLTS-FW80	Pied carré avec roulette - Hauteur 80 cm
H10862	PLTS-FW100	Pied carré avec roulette - Hauteur 100 cm
H11338	PLTPRO-WE25	Pied rond avec roue de 25 cm de long
H11339	PLTPRO-WE60	Pied rond avec roue de 60 cm de long
H11340	PLTPRO-WE100	Pied rond avec roue de 100 cm de long



Pied rond, hauteur fixe



Pied rond télescopique



Pied carré télescopique




Pied carré



Pied carré avec roulette

Accessoires pour plateformes STAGE

	H10371	PLTS-c1	Pince d'assemblage de plateforme
	H10372	PLT-j1	Insert de jonction
	H10373	PLT-j2	Insert de mise à niveau
	H10381	PLTS-fc2	Pince de liaison pour deux pieds carrés
	H10382	PLTS-fc4	Pince de liaison pour quatre pieds carrés
	B03722	BT-STAGE-LEGCLAMP-2	Pince de liaison pour deux pieds ronds
	B03723	BT-STAGE-LEGCLAMP-4	Pince de liaison pour quatre pieds ronds
	H10394	PLTS-hc2	Pince de jonction pour garde-corps série Stage
	H10454	PLTS-gc1	Fixation de garde-corps à barreaux droit
	H10455	PLTS-gc2	Fixation de garde-corps à barreaux pour angle
	H11765	PLTS-ghc2	Fixation d'angle pour garde-corps à barreaux
	H11571	PLT-stHc1	Fixation pour garde-corps d'escalier A utiliser avec des escalier réglables
	H11572	PLT-stmHc1	Support de garde-corps pour escalier modulaire
	H10393	PLTS-hc1	Fixation de garde-corps pour plateforme - l'unité

Garde-corps pour plateformes STAGE

New 


H11760	PLTS-h2x1mkII	Garde-corps 2 barreaux pour plateforme PLTS Longueur 2 m Compatible anciens modèles **Fixations plateforme fournies**

New 

H11759	PLTS-h1.5x1mkII	Garde-corps 2 barreaux pour plateforme PLTS Longueur 1,5 m Compatible anciens modèles **Fixations plateforme fournies**

New 

H11758	PLTS-h1x1mkII	Garde-corps 2 barreaux pour plateforme PLTS Longueur 1 m Compatible anciens modèles **Fixations plateforme fournies**



H10422	PLTS-g2x1	Garde-corps à barreaux Longueur 2 m *Fixation entre les garde-corps fournis* *Livré sans fixations pour plateforme (H10454, H10455)*

New 

H11764	PLTS-g1.5x1	Garde-corps à barreaux Longueur 1,5 m *Fixation entre les garde-corps fournis* *Livré sans fixations pour plateforme (H10454, H10455)*



H10421	PLTS-g1x1	Garde-corps à barreaux Longueur 1 m *Fixation entre les garde-corps fournis* *Livré sans fixations pour plateforme (H10454, H10455)*

Escaliers pour plateformes STAGE



H10386	PLT-stm20	Escalier modulaire 1 marche - hauteur 20 cm



H10387	PLT-stm40	Escalier modulaire 2 marches - hauteur 20 et 40 cm



H10388	PLT-stm60	Escalier modulaire 1 marche - hauteur 60 cm



H10389	PLT-stm80	Escalier modulaire 1 marche - hauteur 80 cm

Escaliers réglables pour plateformes STAGE



H10383	PLT-st4060	Escalier réglable de 0,4 m à 0,6 m - 2 marches



H10384	PLT-st60100	Escalier réglable de 0,6 m à 1 m - 4 marches. Livré avec supports PLT-stHc1.



H10404	PLT-st80140	Escalier réglable de 0,8 m à 1,4 m - 5 marches **Livré avec supports PLT-stHc1**

Attention

Un escalier d'une largeur maximale de 120 cm doit être équipé d'une main courante si la hauteur à franchir est de 50 cm ou plus.

Garde-corps pour escaliers STAGE



H10385	PLT-sth1	Garde-corps pour escalier réglable **Compatible avec PLT-ST60100 & PLT-ST80140** **Livré sans fixations** **Fixations fournies avec escaliers réglables**



H10390	PLT-sth2	Garde-corps pour escalier modulaire - Longueur 140 cm **Compatible avec PLT-STM40, PLT-STM60, PLT-STM80** **Livré avec 2 supports H11572**



B03745	BT-STAGE-STAIRS-RAIL3	Garde-corps noir pour escalier modulaire **Compatible avec PLT-STM40, PLT-STM60, PLT-STM80** **Livré avec 2 supports H11572**

Jupes pour plateformes STAGE, PRO, Light



Disponibles dans plusieurs dimensions pour s'adapter parfaitement à votre configuration, ces jupes ajoutent une esthétique soignée tout en respectant des normes de qualité rigoureuses.

Jupes pour plateformes STAGE, PRO, LIGHT, TELESCOPIQUES

H10469	PLTL-JU20x100	Jupe de finition pour plateforme Hauteur : 20 cm Longueur : 105 cm Peut être fixée avec les références PLTL-JUSUP et PLTL-JUVEL25M
H10470	PLTL-JU40x100	Jupe de finition pour plateforme Hauteur : 40 cm Longueur : 105 cm Peut être fixée avec les références PLTL-JUSUP et PLTL-JUVEL25M
H10471	PLTL-JU60x100	Jupe de finition pour plateforme Hauteur : 60 cm Longueur : 105 cm Peut être fixée avec les références PLTL-JUSUP et PLTL-JUVEL25M
H10472	PLTL-JU80x100	Jupe de finition pour plateforme Hauteur : 80 cm Longueur : 105 cm Peut être fixée avec les références PLTL-JUSUP et PLTL-JUVEL25M
H10473	PLTL-JU100x100	Jupe de finition pour plateforme Hauteur : 100 cm Longueur : 105 cm Peut être fixée avec les références PLTL-JUSUP et PLTL-JUVEL25M
H10474	PLTL-JU20x200	Jupe de finition pour plateforme Hauteur : 20 cm Longueur : 205 cm Peut être fixée avec les références PLTL-JUSUP et PLTL-JUVEL25M
H10475	PLTL-JU40x200	Jupe de finition pour plateforme Hauteur : 40 cm Longueur : 205 cm Peut être fixée avec les références PLTL-JUSUP et PLTL-JUVEL25M
H10476	PLTL-JU60x200	Jupe de finition pour plateforme Hauteur : 60 cm Longueur : 205 cm Peut être fixée avec les références PLTL-JUSUP et PLTL-JUVEL25M
H10477	PLTL-JU80x200	Jupe de finition pour plateforme Hauteur : 80 cm Longueur : 205 cm Peut être fixée avec les références PLTL-JUSUP et PLTL-JUVEL25M
H10478	PLTL-JU100x200	Jupe de finition pour plateforme Hauteur : 100 cm Longueur : 205 cm Peut être fixée avec les références PLTL-JUSUP et PLTL-JUVEL25M
H11114	PLTL-JU100x600	Jupe de finition pour plateforme Hauteur : 100 cm Longueur : 605 cm Peut être fixée avec les références PLTL-JUSUP et PLTL-JUVEL25M
H11115	PLTL-JU80x600	Jupe de finition pour plateforme Hauteur : 80 cm Longueur : 605 cm Peut être fixée avec les références PLTL-JUSUP et PLTL-JUVEL25M
H11116	PLTL-JU60x600	Jupe de finition pour plateforme Hauteur : 60 cm Longueur : 605 cm Peut être fixée avec les références PLTL-JUSUP et PLTL-JUVEL25M


Accessoires de jupe pour plateformes STAGE, PRO, LIGHT



H10479	PLTL-JUSUP	Profilé de fixation pour jupes PLTL-JU Longueur : 97,5 cm Compatible avec les séries PLTS/PLTPRO/PLTEL/PLTL



H11117	PLTL-JUVEL25M	Rouleau d'attache Velcro adhésive Longueur 25 m




Série PRO : robustesse et adaptabilité pour vos événements

La série PRO est idéale pour les professionnels grâce à son système de verrouillage rapide des pieds, simplifiant l'installation. **Compatible avec les pieds ronds et les escaliers ConteStage et les garde-corps PLTPRO**, elle s'intègre facilement dans différentes configurations.

Conçue pour une utilisation intérieure et extérieure, chaque plateforme allie légèreté et résistance avec un cadre en aluminium et un plateau antidérapant de 15 mm en multiplis. Avec une épaisseur de 90 mm, elle supporte une charge jusqu'à 750 kg/m², garantissant une performance fiable pour chaque événement.

Résistance au feu :

La série PRO offre une classe de résistance au feu Bfl-S1, équivalente à la classe M1 française, et est conforme à la norme européenne **EN13501-1+A1:2010**. Cette caractéristique assure une sécurité accrue, adaptée aux exigences des environnements professionnels.

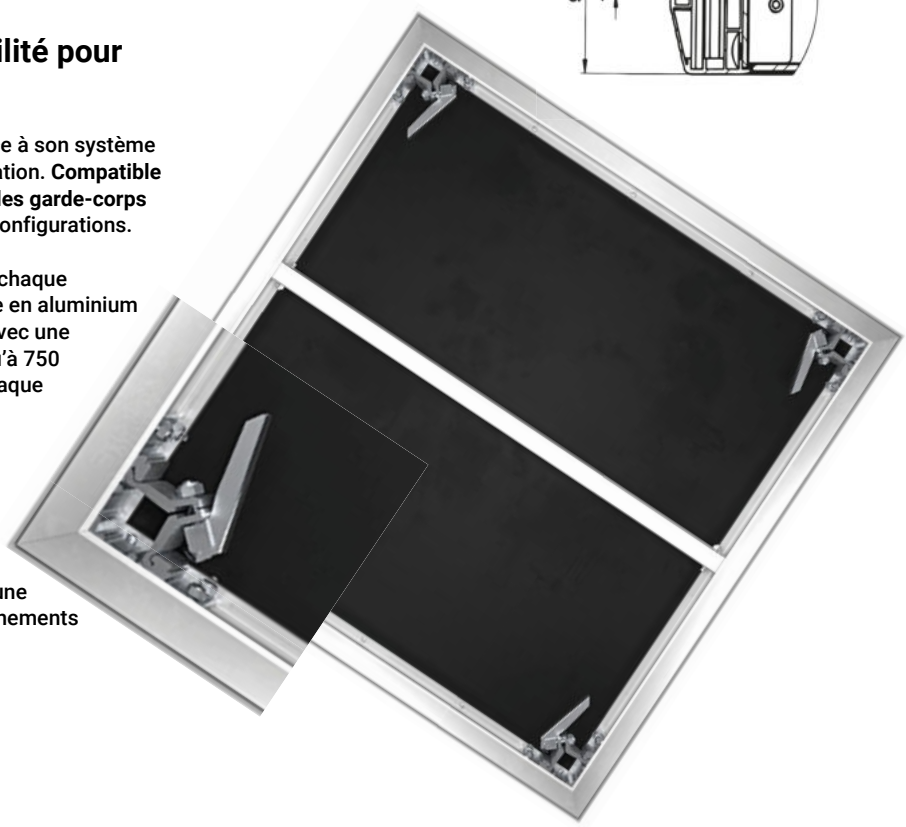









PLTPRO-2X1
Code : H11321

Plateforme PRO 2 x 1 m antidérapant 750 kg/m2

| Finition noire
| Compatible avec tous les pieds ronds et les escaliers Contestage
| Compatible uniquement avec les garde-corps de la série PLTPRO

PLTPRO-1X1
Code : H11322

Plateforme PRO 1 x 1 m antidérapant 750 kg/m2

| Finition noire
| Compatible avec tous les pieds ronds et les escaliers Contestage
| Compatible uniquement avec les garde-corps de la série PLTPRO

PLTPRO-1X0,5
Code : H11323

Plateforme PRO 1 x 0,5 m antidérapant 750 kg/m2

| Finition noire
| Compatible avec tous les pieds ronds et les escaliers Contestage
| Compatible uniquement avec les garde-corps de la série PLTPRO

PLTPRO-2X0,5
Code : H11324

Plateforme PRO 2 x 0,5 m antidérapant 750 kg/m2

| Finition noire
| Compatible avec tous les pieds ronds et les escaliers Contestage
| Compatible uniquement avec les garde-corps de la série PLTPRO

Pieds pour plateformes PRO

H11332	PLTPRO-LEG20	Pied rond fixe de 20 cm de long
H11333	PLTPRO-LEG40	Pied rond fixe de 40 cm de long
H11334	PLTPRO-LEG60	Pied rond fixe de 60 cm de long
H11335	PLTPRO-LEG80	Pied rond fixe de 80 cm de long
H11336	PLTPRO-LEG100	Pied rond fixe de 100 cm de long
H11337	PLTPRO-LEG120	Pied rond fixe de 120 cm de long
B03716	BT-STAGE-LEGFIX-20CM	Pied rond, hauteur fixe = 20 cm, +/-5 cm adj.
B03710	BT-STAGE-LEGFIX-40CM	Pied rond, hauteur fixe = 40 cm, +/-5 cm adj.
B03711	BT-STAGE-LEGFIX-60CM	Pied rond, hauteur fixe = 60 cm, +/-5 cm adj.
B03714	BT-STAGE-LEGFIX-80CM	Pied rond, hauteur fixe = 80 cm, +/-5 cm adj.
B03715	BT-STAGE-LEGFIX-100CM	Pied rond, hauteur fixe = 100 cm, +/-5cm adj
B03712	BT-STAGE-LEGADJ-45/60CM	Pied rond télescopique - 0,45 m à 0,60 m
B03713	BT-STAGE-LEGADJ-60/90 CM	Pied rond télescopique - 0,60 m à 0,90 m
H11338	PLTPRO-WE25	Pied rond avec roue de 25 cm de long
H11339	PLTPRO-WE60	Pied rond avec roue de 60 cm de long
H11340	PLTPRO-WE100	Pied rond avec roue de 100 cm de long

À partir d'une hauteur de 60 cm, il est fortement conseillé d'installer les pinces de liaison pour 2 pieds (PLTPRO-fc2) et 4 pieds (PLTPRO-fc4)

Accessoires pour plateformes PRO

	H10371	PLTS-c1	Pince d'assemblage de plateforme
	H11325	PLTPRO-j2	Insert de mise à niveau série PLTPRO
	H11326	PLTPRO-j1	Insert de jonction série PLTPRO
	H11341	PLTPRO-FC2	Pince de liaison pour deux pieds ronds série PLTPRO
	H11342	PLTPRO-FC4	Pince de liaison pour quatre pieds ronds série PLTPRO
	H11329	PLTPRO-hc1	Fixation de garde-corps série PLTPRO
	H11330	PLTPRO-hc2	Pince de jonction angle garde-corps série PLTPRO
	H11343	PLTPRO-st	Insert permettant d'adapter la fixation des escaliers réglables PLT-st sur plateformes PLTPRO
	H11344	PLTPRO-sm	Insert permettant d'adapter la fixation des escaliers modulaires PLT-stm sur plateformes PLTPRO
	H11572	PLT-stmHc1	Support de garde-corps pour escalier modulaire
	H10393	PLTS-hc1	Fixation de garde-corps pour plateforme - l'unité

Escaliers modulaires pour plateformes PRO

	H10386	PLT-stm20	Escalier modulaire 1 marche - hauteur 20 cm	Ajouter 2x PLTPRO-sm (H11344) avec chaque escalier modulaire utilisé avec les plateformes de la série PLTPRO
	H10387	PLT-stm40	Escalier modulaire 2 marches - hauteur 20 et 40 cm	
	H10388	PLT-stm60	Escalier modulaire 1 marche - hauteur 60 cm	
	H10389	PLT-stm80	Escalier modulaire 1 marche - hauteur 80 cm	

Escaliers réglables pour plateformes PRO

	H10383	PLT-st4060	Escalier réglable de 0,4 m à 0,6 m - 2 marches	Ajouter 2x PLTPRO-st (H11343) avec chaque escalier réglable utilisé avec les plateformes de la série PLTPRO
	H10384	PLT-st60100	Escalier réglable de 0,6 m à 1 m - 4 marches. Livré avec supports PLT-stHc1.	
	H10404	PLT-st80140	Escalier réglable de 0,8 m à 1,4 m - 5 marches. Livré avec supports PLT-stHc1.	

Garde-corps pour escaliers PRO

	H10385	PLT-sth1	Garde-corps pour escalier réglable **Compatible avec PLT-ST60100 & PLT-ST80140** **Livré sans fixations** **Fixations fournies avec escaliers réglables**
	H10390	PLT-sth2	Garde-corps pour escalier modulaire - Longueur 140 cm **Compatible avec PLT-STM40, PLT-STM60, PLT-STM80** **Livré avec 2 supports H11572**
	B03745	BT-STAGE-STAIRS-RAIL3	Garde-corps noir pour escalier modulaire **Compatible avec PLT-STM40, PLT-STM60, PLT-STM80** **Livré avec 2 supports H11572**

Garde-corps pour plateformes PRO


 New	H11763	PLTPRO-Hh2X1mkII	Garde-corps pour plateforme PLTPRO de 2 m **Finition noire** **Liaison des garde-corps incluse** **Livré sans fixations (H11329) pour plateforme**
 New	H11762	PLTPRO-Hh1.5X1mkII	Garde-corps pour plateforme PLTPRO de 1,5 m **Finition noire** **Liaison des garde-corps incluse** **Livré sans fixations (H11329) pour plateforme**
 New	H11761	PLTPRO-Hh1X1mkII	Garde-corps pour plateforme PLTPRO de 1 m **Finition noire** **Liaison des garde-corps incluse** **Livré sans fixations (H11329) pour plateforme**

Série LIGHT : Simplicité et efficacité pour vos installations rapides

La gamme LIGHT a été spécialement conçue pour permettre le montage et le démontage rapide de podiums sur des surfaces uniformes et nivelées, sans nécessiter de compétences techniques spécifiques. Elle est idéale pour ceux qui recherchent une solution pratique et transportable, grâce à sa gamme complète d'accessoires ne nécessitant aucun outil spécifique.

Les plateformes LIGHT se distinguent par leur cadre 100% aluminium et un plateau multiplis de 12 mm, garantissant à la fois légèreté et robustesse.


Leur système de pieds parapluie assure un montage et un démontage ultra-rapides, facilitant la mise en œuvre dans toutes les situations.

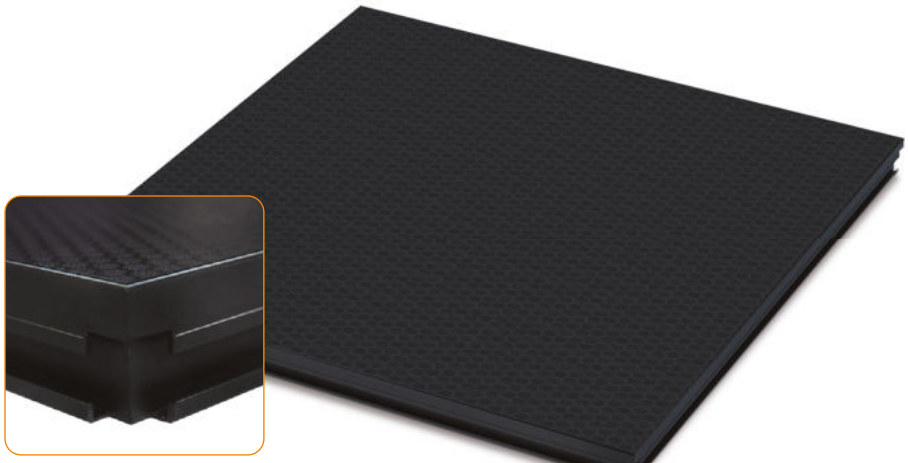

PLTL-1x1
Code : H10395

Plateforme mobile 1 x 1 m - 500 kg/m²

Livré sans pieds

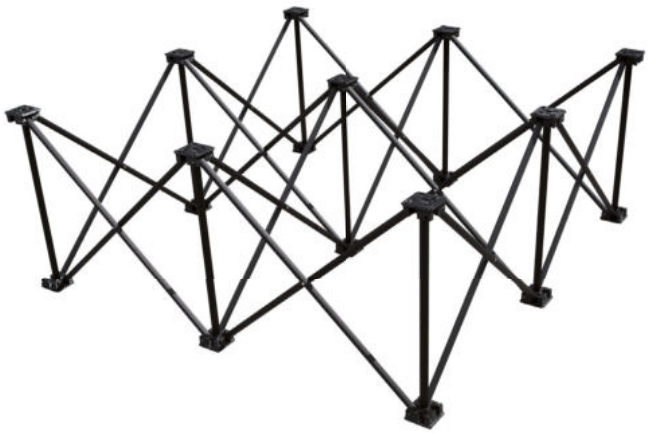



PLTL-f20
Code : H10396

Support pour plateforme mobile 1 x 1 m
Hauteur 20 cm

PLTL-f40
Code : H10397

Support pour plateforme mobile 1 x 1 m
Hauteur 40 cm

PLTL-f60
Code : H10398

Support pour plateforme mobile 1 x 1 m
Hauteur 60 cm



Informations techniques	PLTL-1x1
Couleur	Noir
Dimensions	1x1 m
Résistance	500 kg/m²*
Hauteur	55 mm
Bordure	Aluminium (EN AW-6063T6)
Poids	12,1 kg

* 500 kg/m² répartis sur toute la surface de la plateforme avec pieds jusqu'à 60 cm de hauteur maximale

Attention

La hauteur maximale autorisée est de 1 mètre, avec un maximum de 2 supports empilés.

Pour empiler 2 supports, il est nécessaire d'ajouter les accessoires suivants : PLTL-Clip et PLTL-Con.

Accessoires pour plateformes LIGHT



H10372	PLT-j1	Insert de jonction



H10373	PLT-j2	Insert de mise à niveau



H10604	PLTL-Clip	Clip pour support de plateforme série PLTL (à associer avec PLTL-CON)



H10605	PLTL-Con	Connecteur de jonction pour support de plateforme série PLTL (à associer avec PLTL-CLIP)



H11572	PLT-stmHc1	Support de garde-corps pour escalier modulaire



H10400	PLTL-hc1	Fixation pour de garde-corps pour plateforme mobile - l'unité



H10430	FLY6PLTL1	Flight-case pour 6 PLTL-1x1 avec pieds



H10423	PLT-BOARD	Plateaux de transport pour plateforme Livré sans les sangles

Escaliers pour plateformes LIGHT



H10383	PLT-st4060	Escalier réglable de 0,4 m à 0,6 m - 2 marches



H10384	PLT-st60100	Escalier réglable de 0,6 m à 1 m - 4 marches. Livré avec supports PLT-stHc1.



H10386	PLT-stm20	Escalier modulaire 1 marche - hauteur 20 cm



H10387	PLT-stm40	Escalier modulaire 2 marches - hauteur 20 et 40 cm



H10388	PLT-stm60	Escalier modulaire 1 marche - hauteur 60 cm



H10389	PLT-stm80	Escalier modulaire 1 marche - hauteur 80 cm

Garde-corps pour escaliers LIGHT



H10385	PLT-sth1	Garde-corps pour escalier réglable **Compatible avec PLT-ST60100 & PLT-ST80140** **Livré sans fixations** **Fixations fournies avec escaliers réglables**



H10390	PLT-sth2	Garde-corps pour escalier modulaire Longueur 140 cm **Compatible avec PLT-STM40, PLT-STM60, PLT-STM80** **Livré avec 2 supports H11572**



H10399	PLTL-h1x1	Garde-corps pour plateforme - Longueur 1 m **Livré sans fixations (H10400) pour plateforme**



B03745	BT-STAGE-STAIRS-RAIL3	Garde-corps noir pour escalier modulaire **Compatible avec PLT-STM40, PLT-STM60, PLT-STM80** **Livré avec 2 supports H11572**

Attention

Un escalier d'une largeur maximale de 120 cm doit être équipé d'une main courante si la hauteur à franchir est de 50 cm ou plus.

Contestage

Plateformes Télescopiques : Simplicité et efficacité


Les plateformes télescopiques 1 x 1 m sont conçues pour offrir une base solide et fiable, quel que soit le type d'événement. Grâce à leur conception polyvalente, elles s'adaptent à toutes les configurations scéniques, faisant d'elles un choix de prédilection pour les professionnels à la recherche d'efficacité et de sécurité.

Construction solide : le cadre est fabriqué en aluminium robuste, assurant durabilité et résistance, tandis que le plateau est en multiplis de 12 mm antidérapant pour une sécurité optimale.

Dimensions pratiques : la plateforme mesure 1 x 1 m, une taille compacte idéale pour des agencements personnalisés.

Épaisseur et stabilité : avec une épaisseur de 55 mm, elle garantit une stabilité parfaite pour toutes vos performances.

Pieds télescopiques ajustables : les pieds rabattables et télescopiques permettent d'ajuster la hauteur entre 40 et 60 cm, offrant une flexibilité accrue selon les besoins de votre événement.
Charge admissible élevée : Capable de supporter une charge répartie de 300 kg/m², cette plateforme assure une grande capacité de charge pour tout type de matériel ou de performance.



Design élégant : finition en aluminium et noir, alliant esthétique moderne et aspect pratique.

Portabilité optimisée : avec un poids de seulement 18 kg, elle est facile à transporter et à installer.



PLTEL-1x1

Code : H11108
Marque : ConteStage

Platerforme 1 x 1 m avec 4 pieds rabattables et télescopiques
40 à 60 cm - 300 kg/m²

- Type de pied : Pied carré télescopique
- Hauteur : 0,40 -> 0,6 m





PLTEL-h1X1

Code : H11110
Marque : ConteStage

Garde-corps pour plateforme PLTEL de 1 m
Fixation entre les garde-corps fournis.
Livré sans fixations (H11109) pour la plateforme


Livré avec vis papillon

PLTEL-ha

Code : H11111
Marque : ConteStage

Garde-corps d'angle pour plateforme PLTEL de 1 m
Indispensable pour former un angle avec un garde-corps (PLTEL-H1x1)
Fixation d'angle pour garde-corps fournie
Livré sans fixations (H11109) pour la plateforme
Livré avec raccord d'angle



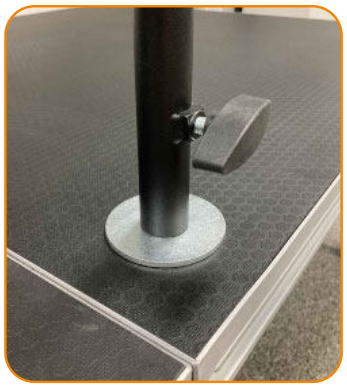



PLTEL-hc1 & PLTEL-h1X1

Plateformes télescopiques | Accessoires pour plateformes télescopiques

	H10372	**PLT-j1**	Insert de jonction
	H10373	**PLT-j2**	Insert de mise à niveau
	H11109	**PLTEL-hc1**	Fixation de garde-corps au plateau pour plateforme PLTEL

Plateformes télescopiques | Escaliers modulaires pour plateformes télescopiques

	H10386	**PLT-stm20**	Escalier modulaire 1 marche - hauteur 20 cm
	H10387	**PLT-stm40**	Escalier modulaire 2 marches - hauteur 20 et 40 cm

Plateformes télescopiques | Escaliers réglables pour plateformes télescopiques

	H10383	**PLT-st4060**	Escalier réglable de 0,4 m à 0,6 m - 2 marches

Plateformes télescopiques | Garde-corps pour escaliers modulaires

	H10390	**PLT-sth2**	Garde-corps pour escalier modulaire - Longueur 140 cm **Compatible avec PLT-STM40, PLT-STM60, PLT-STM80** **Livré avec 2 supports (H11572)**
	B03745	**BT-STAGE-STAIRS-RAIL3**	Garde-corps noir pour escalier modulaire **Compatible avec PLT-STM40, PLT-STM60, PLT-STM80** **Livré avec 2 supports (H11572)**

TOTel est un choix incontournable pour les professionnels à la recherche d'une solution de support robuste et adaptable.



Caractéristiques principales :

Hauteur télescopique : ajustable de 1 m à 1, 80 m avec précision grâce à 2 molettes de réglage


Embases solides : base supérieure de 30 x 35 cm et base inférieure de 50 x 50 cm
Inclut une embase de 35 x 125 mm pour la fixation d'une enceinte


Charge maximale : peut supporter jusqu'à 30 kg
Dimensions optimisées : diamètre des tubes de base de 43 mm et tubes télescopiques de 35 mm pour une stabilité accrue

Sécurité renforcée : équipé de 2 goupilles de sécurité pour un maintien sécurisé

Construction en acier : assure durabilité et robustesse
Finition noire mate ou blanc

Poids : 18 kg, optimisant la portabilité tout en garantissant la stabilité
Compatible avec les spandex TOT-Spandex ConteStage

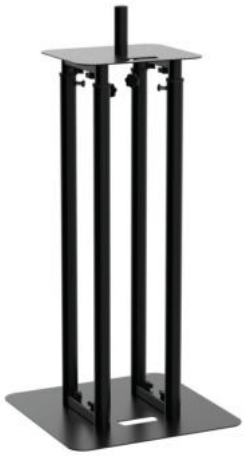

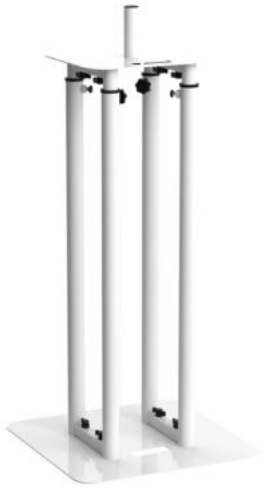



Fourni avec 2 housses et 1 spandex blanc : Pour une présentation élégante et professionnelle.

Spandex Noir (H11614) en option



TOTel

Code : H11014
Marque : ConteStage

Totem télescopique de 1 à 1,80 m avec tissu lycra et housses

- Hauteur : 1 -> 1, 80 m
- Couleur de finition : Noir
- CMU : 30 kg

TotelW

Code : H11130
Marque : ConteStage

Totem télescopique de 1 m à 1,8 m + Spandex + Housses - Blanc

- Hauteur : 1 -> 1,80 m
- Couleur de finition : Blanc
- CMU : 30 kg

Contestage

TOT-100

Code : H10243
Marque : ConteStage

Totem hauteur 100 cm
Avec embases et tissus

- Hauteur : 1 m
- Couleur de finition : Aluminium
- CMU : 25 kg

TOT-150

Code : H10244
Marque : ConteStage

Totem hauteur 150 cm
Avec embases et tissus

- Hauteur : 1\,5 m
- Couleur de finition : Aluminium
- CMU : 25 kg

TOT-200

Code : H10245
Marque : ConteStage

Totem hauteur 200 cm
Avec embases et tissus

- Hauteur : 2 m
- Couleur de finition : Aluminium
- CMU : 25 kg









TOT-BASEground

Code : H10255

Embase de sol pour Totem avec 4 demi-manchons

TOT-BASEtop

Code : H10256

Embase supérieure pour Totem avec 4 demi-manchons

TOT-CIRCLE

Code : H10834

Cercle en tube de 50 mm - Diamètre 96 cm pour Totem

Les modèles TOT-BASEground, TOT-BASEtop et TOT-CIRCLE sont compatibles avec les tubes UNO, ainsi que les structures QUA29 et QUATRO290

Housses pour totems

H11134	TOT-BAGUNO4x100	Housse de transport pour 4 tubes UNO-100
H11135	TOT-BAGUNO4x150	Housse de transport pour 4 tubes UNO-150
H11136	TOT-BAGUNO4x200	Housse de transport pour 4 tubes UNO-200
H11137	TOT-BAGBASES	Housse de transport pour 2 embases : TOT-BASETOP & TOT-BASEGROUND

Textiles pour totems

H10257	TOT-Spandex1	Textile élastique traité anti-feu pour Totem de 1 m - Blanc	TOT-Spandex Compatible pour une utilisation sur totem et pour le recouvrement des structures 290 carré QUA29 et Quatro290
H10740	TOT-Spandex1No	Textile élastique traité anti-feu pour Totem 1 m - Noir	
H10258	TOT-Spandex1.5	Textile élastique traité anti-feu pour Totem de 1,5 m - Blanc	
H10741	TOT-Spandex1.5No	Textile élastique traité anti-feu pour Totem 1,5 m - Noir	
H10259	TOT-Spandex2	Textile élastique traité anti-feu pour Totem de 2 m - Blanc	
H10742	TOT-Spandex2No	Textile élastique traité anti-feu pour Totem de 2 m - Noir	
H11138	TOT-Spandex3	Textile élastique traité anti-feu pour Totem de 3 m - Blanc	
H11139	TOT-Spandex3No	Textile élastique traité anti-feu pour Totem de 3 m - Noir	
H11140	TOT-Spandex4	Textile élastique traité anti-feu pour Totem de 4 m - Blanc	
H11141	TOT-Spandex4No	Textile élastique traité anti-feu pour Totem de 4 m - Noir	
H11613	Totel-SpandexW	Spandex blanc pour Totel - Extensible de 1 m à 1,80 m	
H11614	Totel-SpandexB	Spandex noir pour Totel - Extensible de 1 m à 1,80 m	

UNE OFFRE ÉTENDUE

La ligne ConteStage englobe une large gamme de systèmes destinés aussi bien aux petits événements qu'aux grandes productions.
Tous les produits ConteStage sont conçus et fabriqués en Europe selon une philosophie stricte qui met l'accent sur la simplicité, la normalisation, la facilité d'utilisation, la flexibilité de configuration et, bien sûr, la sécurité absolue.

QUALITÉ ET SÉCURITÉ

La qualité est l'une de nos valeurs clés. Nous utilisons des matériaux de qualité supérieure et des technologies de pointe dans le respect strict de toutes les normes et réglementations. C'est pourquoi nos produits portent des certifications européennes de qualité, telles que ISO, DIN et TÜV.

DEUX FOIS PLUS SÛR

Les structures en aluminium ConteStage sont certifiées GSI SLV et TÜV.
GSI SLV Hannover est un institut reconnu mondialement, spécialisé dans la certification en conformité avec les normes européennes les plus strictes. La ligne de production a reçu un certificat délivré par GSI SLV Hannover, attestant que nous maîtrisons les exigences techniques de soudage stipulées dans les normes DIN EN ISO 3834-3, DIN 4113 et DIN 18800-7. De cette façon, nos produits comptent parmi les meilleurs en Europe en matière de qualité et de sécurité.

TÜV NORD est un organisme de certification internationalement reconnu. Les certificats TÜV NORD garantissent une qualité constante et la sécurité des produits. Une inspection annuelle TÜV des installations assure le suivi rigoureux des réformes. Les certificats TÜV Bauart sont délivrés pour certains produits spécifiques, sur la base d'analyses et de tests structurels.

ConteStage a obtenu un ensemble complet de certifications garantissant le savoir-faire de son usine de production et la sécurité de ses structures en aluminium. Ces certificats sont disponibles sur notre site.

DANS LES RÈGLES DE L'ART

Les tableaux de charges indiquent les limites de poids supportées entre deux points d'accroche fixes. Cependant, il existe de nombreuses méthodes de montage et il est difficile d'évaluer avec précision la capacité de charge de votre installation en toute sécurité. Il est donc vivement recommandé de faire appel à un technicien qualifié.

Cercles QUATRO 290 mm

Disponibles en trois couleurs - aluminium, noir et blanc.

Nous nous engageons à utiliser des matériaux de qualité supérieure et des technologies de pointe, assurant que chaque produit respecte les normes les plus strictes. C'est pourquoi nos cercles de structures portent les prestigieux certificats européens de qualité, tels que ISO, DIN et TÜV, garantissant ainsi la sécurité, la durabilité et l'excellence de nos produits.

Tubes de 51 mm x 2 mm
Filets de 16 mm x 2 mm



Cercles | QUA 290 | Aluminium

H11261	CQUA29-200	Cercle Quatro 290 mm Diamètre : 2 m 4 parties
H11262	CQUA29-300	Cercle Quatro 290 mm Diamètre : 3 m 4 parties
H11263	CQUA29-400	Cercle Quatro 290 mm Diamètre : 4 m 4 parties
H11264	CQUA29-600	Cercle Quatro 290 mm Diamètre : 6 m 8 parties



Cercles | QUA 290 | Noir

H11265	CQUA29-200 blk	Cercle Quatro 290 mm Diamètre : 2 m 4 parties
H11266	CQUA29-300 blk	Cercle Quatro 290 mm Diamètre : 3 m 4 parties
H11267	CQUA29-400 blk	Cercle Quatro 290 mm Diamètre : 4 m 4 parties
H11268	CQUA29-600 blk	Cercle Quatro 290 mm Diamètre : 6 m 8 parties



Cercles | QUA 290 | Blanc

H11505	CQUA29-200 W	Cercle Quatro 290 mmFinition : blanc Diamètre : 2 m 4 parties
H11506	CQUA29-300 W	Cercle Quatro 290 mmFinition : blanc Diamètre : 3 m 4 parties
H11507	CQUA29-400 W	Cercle Quatro 290 mmFinition : blanc Diamètre : 4 m 4 parties
H11508	CQUA29-600 W	Cercle Quatro 290 mmFinition : blanc Diamètre : 6 m 8 parties

Cercles triangulaires 290 mm

Disponibles en trois couleurs - aluminium, noir et blanc.

Nous nous engageons à utiliser des matériaux de qualité supérieure et des technologies de pointe, assurant que chaque produit respecte les normes les plus strictes. C'est pourquoi nos cercles de structures portent les prestigieux certificats européens de qualité, tels que ISO, DIN et TÜV, garantissant ainsi la sécurité, la durabilité et l'excellence de nos produits.

Tubes de 51 mm x 2 mm
Filets de 16 mm x 2 mm



Cercles | TRIO 290 | Aluminium

H11269	CPT29-200	Cercle Trio 290 mm Diamètre : 2 m 4 parties
H11270	CPT29-300	Cercle Trio 290 mm Diamètre : 3 m 4 parties
H11271	CPT29-400	Cercle Trio 290 mm Diamètre : 4 m 4 parties



Cercles | TRIO 290 | Noir

H11272	CPT29-200 blk	Cercle Trio 290 mm Diamètre : 2 m 4 parties
H11273	CPT29-300 blk	Cercle Trio 290 mm Diamètre : 3 m 4 parties
H11274	CPT29-400 blk	Cercle Trio 290 mm Diamètre : 4 m 4 parties



Cercles | TRIO 290 | Blanc

H11458	CPT29-200 W	Cercle Trio 290 mm Diamètre : 2 m 4 parties
H11459	CPT29-300 W	Cercle Trio 290 mm Diamètre : 3 m 4 parties
H11460	CPT29-400 W	Cercle Trio 290 mm Diamètre : 4 m 4 parties

Cercles DUO 290 mm

Disponibles en trois couleurs - aluminium, noir et blanc.

Nous nous engageons à utiliser des matériaux de qualité supérieure et des technologies de pointe, assurant que chaque produit respecte les normes les plus strictes. C'est pourquoi nos cercles de structures portent les prestigieux certificats européens de qualité, tels que ISO, DIN et TÜV, garantissant ainsi la sécurité, la durabilité et l'excellence de nos produits.

Tubes de 51 mm x 2 mm
Filets de 16 mm x 2 mm



Cercles | DUO 290 horizontal | Aluminium

H11279	CDUOH29-200	Cercle Duo horizontal 290 mm Diamètre : 2 m 4 parties
H11280	CDUOH29-300	Cercle Duo horizontal 290 mm Finition aluminium Diamètre : 3 m 4 parties



Cercles | DUO 290 horizontal | Noir

H11281	CDUOH29-200 blk	Cercle Duo horizontal 290 mm Diamètre : 2 m 4 parties
H11282	CDUOH29-300 blk	Cercle Duo horizontal 290 mm Diamètre : 3 m 4 parties



Cercles | DUO 290 horizontal | Blanc

H11438	CDUOH29-200 W	Cercle Duo horizontal 290 mm Diamètre : 2 m 4 parties
H11439	CDUOH29-300 W	Cercle Duo vertical 290 mm Diamètre : 3 m 4 parties




Cercles | DUO 290 vertical | Aluminium

H11275	CDUOV29-200	Cercle Duo vertical 290 mm Diamètre : 2 m 4 parties
H11276	CDUOV29-300	Cercle Duo vertical 290 mm Diamètre : 3 m 4 parties



Cercles | DUO 290 vertical | Noir

H11277	CDUOV29-200 blk	Cercle Duo vertical 290 mm Diamètre : 2 m 4 parties
H11278	CDUOV29-300 blk	Cercle Duo vertical 290 mm Diamètre : 3 m 4 parties

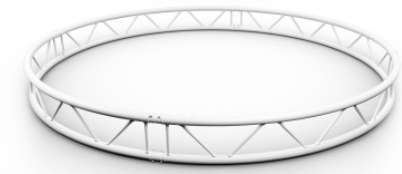


Cercles | DUO 290 vertical | Blanc


H11440	CDUOV29-200 W	Cercle Duo vertical 290 mm Diamètre : 2 m 4 parties
H11441	CDUOV29-300 W	Cercle Duo vertical 290 mm Diamètre : 3 m 4 parties

QUATRO 290 Charge Lourde

Disponibles en 2 couleurs - aluminium et noir

- Tubes de 48.3 mm de diamètre et 3 mm d'épaisseur
- Filets de 16 mm
- Section carrée de 240 mm d'entraxe entre chaque tube (290 mm extérieur)
- Assemblage par manchon à goupille conique et clavette
- Section : 290 mm
- Livré avec kit de jonction

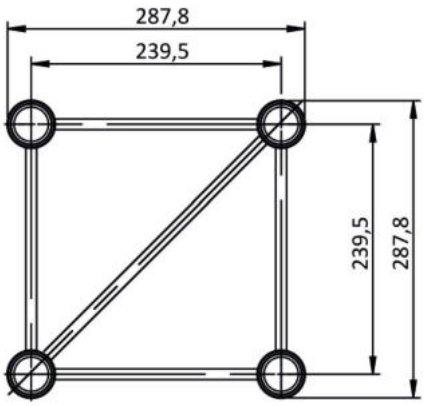

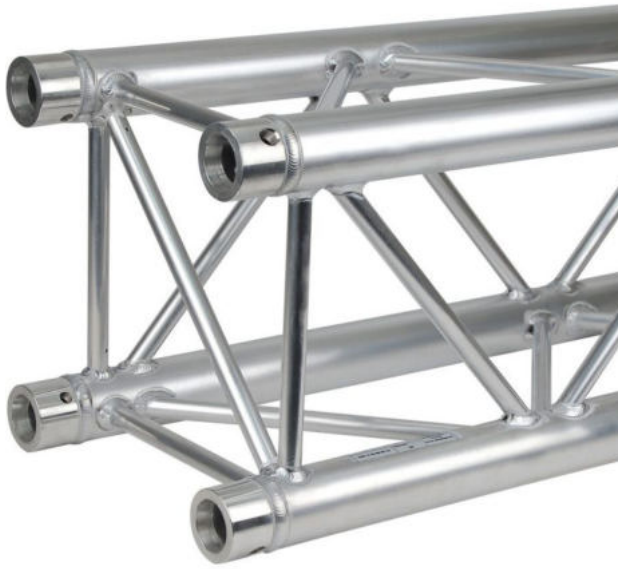


Poutres | Structures carrées | QUATRO 290 Charge Lourde

H11118	QUATRO-025	• Longueur : 25 cm • Aluminium
H11119	QUATRO-050	• Longueur : 50 cm • Aluminium
H11120	QUATRO-075	• Longueur : 75 cm • Aluminium
H11121	QUATRO-100	• Longueur : 100 cm • Aluminium
H11122	QUATRO-200	• Longueur : 200 cm • Aluminium
H11123	QUATRO-300	• Longueur : 300 cm • Aluminium
H11645	QUATRO-025 blk	• Longueur : 25 cm • Noir
H11646	QUATRO-050 blk	• Longueur : 50 cm • Noir
H11647	QUATRO-075 blk	• Longueur : 75 cm • Noir
H11648	QUATRO-100 blk	• Longueur : 100 cm • Noir
H11649	QUATRO-200 blk	• Longueur : 200 cm • Noir
H11650	QUATRO-300 blk	• Longueur : 300 cm • Noir

Tableau de charge :

Distance	Charge répartie		Charge au point central		Charge en trois points		Charge en quatre points		Charge en cinq points	
m	kg/m	mm	kg	mm	kg (2x)	mm	kg (3x)	mm	kg (4x)	mm
2	900,5	1,1	1801,0	1,7	900,5	1,4	600,3	1,3	450,3	1,3
3	598,2	3,6	1794,6	5,7	897,3	4,9	598,2	4,5	444*	4,3
4	447,0	8,5	1632,6	12,4	894,1	11,6	596,1	10,7	447,0	10,3
5	356,4	16,6	1300,3	19,4	890,9	22,5	593,9	21,0	445,4	20,0
6	295,9	28,7	1077,7	27,9	808,3	35,5	538,9	33,1	443,8	34,6
7	252,7	45,7	917,8	38,1	688,4	48,4	458,9	45,0	382,4	47,7
8	199,3	61,9	797,1	49,9	597,8	63,2	398,5	58,9	332,1	62,4
9	156,1	78,4	702,4	63,4	526,8	80,1	351,2	74,6	292,7	79,0
10	125,2	96,9	626,1	78,5	469,6	98,9	313,0	92,3	260,9	97,6
11	102,4	117,4	563,0	95,4	422,3	119,8	281,5	111,9	234,6	118,2
12	85,0	139,8	510,0	114,0	382,5	142,7	255,0	133,4	212,5	140,9
13	71,5	164,3	464,6	134,5	348,4	167,7	232,3	156,9	193,6	165,5
14	60,7	190,9	425,2	156,7	318,9	194,7	212,6	182,3	177,2	192,2
15	52,1	219,4	390,6	180,8	293,0	223,7	195,3	209,8	162,8	221,0
16	45,0	250,1	360,0	206,9	270,0	254,9	180,0	239,3	150,0	251,8
17	39,1	282,8	332,6	235,0	249,4	288,1	166,3	270,9	138,6	284,7
18	34,2	317,7	307,9	265,1	230,9	323,5	153,9	304,5	128,3	319,8

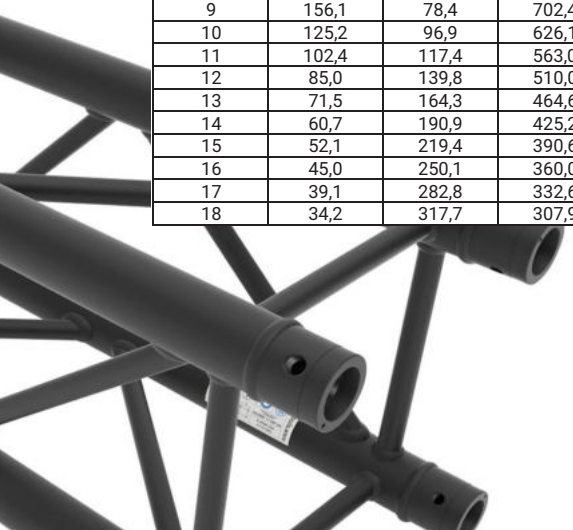



QUATRO-A01

Code : H11124
Marque : ConteStage

Angle aluminium carré 290
charge lourde
2 directions 90°
Finition aluminium

Livré avec 1x kit de jonction



QUATRO-A02

Code : H11125
Marque : ConteStage

Angle aluminium carré 290
charge lourde
3 directions 90°
Finition aluminium

Livré avec 2x kits de jonction



QUATRO-A03

Code : H11126
Marque : ConteStage

Angle aluminium carré 290
charge lourde
3 directions 90°
Finition aluminium

Livré avec 2x kits de jonction



QUATRO-A04

Code : H11127
Marque : ConteStage

Angle aluminium carré 290
charge lourde
4 directions 90°
Finition aluminium

Livré avec 3x kits de jonction



AGCUB290

Code : H10433
Marque : ConteStage

Cube de jonction pour structure
carré 290 séries QUA29 et
QUATRO

Livré sans manchon
UNO-1/2MANCH (H10254)
obligatoire pour la fixation



AGCUB290 blk

Code : H11319
Marque : ConteStage

Cube de jonction pour structure
carré 290 séries QUA29 et
QUATRO

Livré sans manchon
UNO-1/2MANCH (H10254)
obligatoire pour la fixation



MCQUA-KIT

Code : H10063

Kit de 4 manchons
8 pins et 8 clavettes
Manchons en alliage
d'aluminium (EN AW 6082 T6).

KIT de jonction compatible



QUATRO-A01 blk

Code : H11651
Marque : ConteStage

Angle aluminium carré 290
charge lourde
2 directions 90°
Finition noire

Livré avec 1x kit de jonction



QUATRO-A02 blk

Code : H11652
Marque : ConteStage

Angle aluminium carré 290
charge lourde
3 directions 90°
Finition noire

Livré avec 2x kits de jonction



QUATRO-A03 blk

Code : H11653
Marque : ConteStage

Angle aluminium carré 290
charge lourde
3 directions 90°
Finition noire

Livré avec 2x kits de jonction



QUATRO-A04 blk

Code : H11654
Marque : ConteStage

Angle aluminium carré 290
charge lourde
4 directions 90°
Finition noire


Livré avec 3x kits de jonction

QUA 290

Disponibles en 3 couleurs - aluminium, noir et blanc

- Tubes de 51 mm x 2 mm
- Filets de 16 mm
- Section carrée de 240 mm d'entraxe entre chaque tube (290 mm extérieur)
- Assemblage par manchon à goupille conique et clavette
- Section : 290 mm
- Livré avec kit de jonction



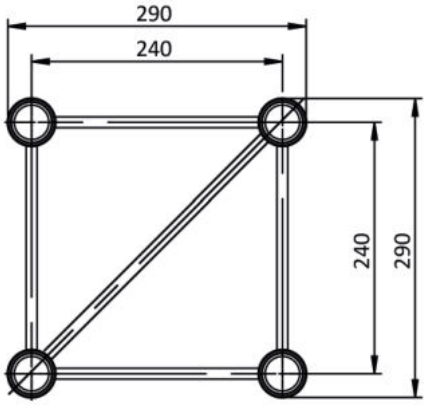

Poutres | Structures carrées | QUA 290

H11424	QUA29-025	• Longueur : 25 cm • Aluminium
H10118	QUA29-029	• Longueur : 29 cm • Aluminium
H10049	QUA29-050	• Longueur : 50 cm • Aluminium
H10593	QUA29-071	• Longueur : 71 cm • Aluminium
H10050	QUA29-100	• Longueur : 100 cm • Aluminium
H10051	QUA29-200	• Longueur : 200 cm • Aluminium
H10052	QUA29-300	• Longueur : 300 cm • Aluminium
H11423	QUA29-025 blk	• Longueur : 25 cm • Noir
H11007	QUA29-029 blk	• Longueur : 29 cm • Noir
H11008	QUA29-050 blk	• Longueur : 50 cm • Noir
H11009	QUA29-071 blk	• Longueur : 71 cm • Noir
H11010	QUA29-100 blk	• Longueur : 100 cm • Noir
H11011	QUA29-200 blk	• Longueur : 200 cm • Noir
H11012	QUA29-300 blk	• Longueur : 300 cm • Noir
H11528	QUA29-025 W	• Longueur : 25 cm • Blanc
H11509	QUA29-029 W	• Longueur : 29 cm • Blanc
H11510	QUA29-050 W	• Longueur : 50 cm • Blanc
H11511	QUA29-071 W	• Longueur : 71 cm • Blanc
H11512	QUA29-100 W	• Longueur : 100 cm • Blanc
H11513	QUA29-200 W	• Longueur : 200 cm • Blanc
H11514	QUA29-300 W	• Longueur : 300 cm • Blanc

Tableau de charge :

Distance	Charge répartie		Charge au point central		Charge en trois points		Charge en quatre points		Charge en cinq points	
m	kg/m	mm	kg	mm	kg (2x)	mm	kg (3x)	mm	kg (4x)	mm
2	903,8	1,5	1807,5	2,4	903,8	2,0	602,5	1,9	451,9	1,8
3	600,9	5,0	1543*	6,8	901,4	6,8	600,9	6,3	450,7	6,0
4	449,5	11,8	1177,1	12,3	839*	14,9	588,5	14,6	449,5	14,2
5	358,6	23,0	937,4	19,3	703,0	24,6	468,7	22,9	390,6	24,2
6	258,9	34,7	776,8	27,9	582,6	35,4	388,4	33,0	323,6	34,9
7	189,0	47,2	661,4	38,0	496,0	48,2	330,7	44,9	275,6	47,6
8	143,6	61,7	574,2	49,8	430,7	63,0	287,1	58,7	239,3	62,2
9	112,4	78,2	505,9	63,2	379,4	79,8	253,0	74,4	210,8	78,8
10	90,2	96,6	450,8	78,4	338,1	98,6	225,4	92,0	187,8	97,3
11	73,7	117,0	405,3	95,2	303,9	119,5	202,6	111,6	168,9	117,9
12	61,2	139,5	366,9	113,8	275,2	142,3	183,5	133,0	152,9	140,5
13	51,4	163,9	334,1	134,2	250,6	167,2	167,0	156,5	139,2	165,1
14	43,7	190,4	305,6	156,4	229,2	194,1	152,8	181,9	127,3	191,7
15	37,4	218,9	280,6	180,5	210,5	223,1	140,3	209,3	116,9	220,4
16	32,3	249,5	258,5	206,6	193,9	254,2	129,2	238,7	107,7	251,2
17	28,1	282,1	238,6	234,7	179,0	287,4	119,3	270,3	99,4	284,0
18	24,5	316,9	220,8	264,8	165,6	322,7	110,4	303,9	92,0	319,0




AGCUB290

Code : H10433
Marque : ConteStage

Cube de jonction pour structure carré 290 séries QUA29 et QUATRO

Livré sans manchon **UNO-1/2MANCH (H10254) obligatoire pour la fixation**




AGQUA-01

Code : H10053
Marque : ConteStage

Angle aluminium carré 290
2 directions 100cm 60°
Finition aluminium

Livré avec 1x kit de jonction




AGQUA-02

Code : H10054
Marque : ConteStage

Angle aluminium carré 290
2 directions 50 cm 90°
Finition aluminium

Livré avec 1x kit de jonction




AGQUA-03

Code : H10055
Marque : ConteStage

Angle aluminium carré 290
2 directions 50cm 120°
Finition aluminium

Livré avec 1x kit de jonction




AGQUA-04

Code : H10056
Marque : ConteStage

Angle aluminium carré 290
2 directions 50 cm 135°
Finition aluminium

Livré avec 1x kit de jonction




AGQUA-05

Code : H10057
Marque : ConteStage

Angle aluminium carré 290
3 directions 90°
Finition aluminium

Livré avec 2x kits de jonction




AGQUA-06

Code : H10058
Marque : ConteStage

Angle aluminium carré 290
4 directions 90°
Finition aluminium

Livré avec 3x kits de jonction




AGQUA-07

Code : H10059
Marque : ConteStage

Angle aluminium carré 290
5 directions 90°
Finition aluminium

Livré avec 4x kits de jonction



AGQUA-08

Code : H10060
Marque : ConteStage

Angle aluminium carré 290
6 directions 90°
Finition aluminium

Livré avec 5x kits de jonction



AGQUA-09

Code : H10061
Marque : ConteStage

Angle aluminium carré 290
3 directions
Finition aluminium

Livré avec 2x kits de jonction



AGQUA-10

Code : H10062
Marque : ConteStage

Angle aluminium carré 290
4 directions
Finition aluminium

Livré avec 3x kits de jonction



MCQUA-KIT

Code : H10063

Kit de 4 manchons
8 pins et 8 clavettes
Manchons en alliage d'aluminium (EN AW 6082 T6).

KIT de jonction compatible




AGCUB290 blk

Code : H11319
Marque : ConteStage

Cube de jonction pour structure carré 290 séries QUA29 et QUATRO

Livré sans manchon **UNO-1/2MANCH (H10254) obligatoire pour la fixation**



AGQUA-01 blk

Code : H11001
Marque : ConteStage

Angle aluminium carré 290
2 directions 100cm 60° -
Finition noire

Livré avec 1x kit de jonction



AGQUA-02 blk

Code : H10997
Marque : ConteStage

Angle aluminium carré 290
2 directions 50 cm 90° -
Finition noire

Livré avec 1x kit de jonction




AGQUA-03 blk

Code : H11005
Marque : ConteStage

Angle aluminium carré 290
2 directions 50 cm 120°
Finition noire

Livré avec 1x kit de jonction



AGQUA-04 blk

Code : H11006
Marque : ConteStage

Angle aluminium carré 290
2 directions 50cm 135°
Finition noire

Livré avec 1x kit de jonction



AGQUA-05 blk

Code : H11000
Marque : ConteStage

Angle aluminium carré 290
3 directions 90°
Finition noire

Livré avec 2x kits de jonction



AGQUA-06 blk

Code : H10999
Marque : ConteStage

Angle aluminium carré 290
4 directions 90°
Finition noire

Livré avec 3x kits de jonction



AGQUA-07 blk

Code : H11004
Marque : ConteStage

Angle aluminium carré 290
5 directions 90°
Finition noire

Livré avec 4x kits de jonction



AGQUA-08 blk

Code : H11003
Marque : ConteStage

Angle aluminium carré 290
6 directions 90°
Finition noire

Livré avec 5x kits de jonction



AGQUA-09 blk

Code : H10998
Marque : ConteStage

Angle aluminium carré 290 -
3 directions
Finition noire

Livré avec 2x kits de jonction



AGQUA-10 blk

Code : H11002
Marque : ConteStage

Angle aluminium carré 290
4 directions
Finition noire

Livré avec 3x kits de jonction



AGQUA-01 W

Code : H11516
Marque : ConteStage

Angle aluminium carré 290
2 directions 100cm 60°
Finition blanc

Livré avec 1x kit de jonction



AGQUA-02 W

Code : H11517
Marque : ConteStage

Angle aluminium carré 290
2 directions 50 cm 90°
Finition blanc

Livré avec 1x kit de jonction



AGQUA-03 W

Code : H11518
Marque : ConteStage

Angle aluminium carré 290
2 directions 50cm 120°
Finition blanc

Livré avec 1x kit de jonction



AGQUA-04 W

Code : H11519
Marque : ConteStage

Angle aluminium carré 290
2 directions 50 cm 135° -
Finition blanc

Livré avec 1x kit de jonction



AGQUA-05 W

Code : H11520
Marque : ConteStage

Angle aluminium carré 290
3 directions 90°
Finition blanc

Livré avec 2x kits de jonction



AGQUA-06 W

Code : H11521
Marque : ConteStage

Angle aluminium carré 290
4 directions 90°
Finition blanc

Livré avec 3x kits de jonction



AGQUA-07 W

Code : H11522
Marque : ConteStage

Angle aluminium carré 290
5 directions 90°
Finition blanc

Livré avec 4x kits de jonction



AGQUA-08 W

Code : H11523
Marque : ConteStage

Angle aluminium carré 290
6 directions 90°-
Finition blanc

Livré avec 5x kits de jonction



AGQUA-09 W

Code : H11524
Marque : ConteStage

Angle aluminium carré 290
3 directions
Finition blanc

Livré avec 2x kits de jonction



AGQUA-10 W

Code : H11525
Marque : ConteStage

Angle aluminium carré 290
4 directions
Finition blanc

Livré avec 3x kits de jonction

TRIO 290

Disponibles en 3 couleurs - aluminium, noir et blanc


- Tubes de 51 mm x 2 mm
- Filets de 16 mm
- Section triangulaire de 240 mm d'entraxe entre chaque tube (290 mm extérieur)
- Assemblage par manchon à goupille conique et clavette
- Poids moyen par mètre : 4,5 kg
- Section : 290 mm
- Longueur : 100 cm
- Utilisation : pointe en bas

Fabrication répondant aux normes ISO DIN 4113 et TÜV.

Structure en alliage d'aluminium (EN AW 6082 T6).

L'utilisation des jonctions coniques et des clavettes permet une mise en oeuvre très rapide de tous les types de configurations alliant une grande robustesse à une stabilité irréprochable. Le démontage est lui aussi rapide et facile.

KIT de jonction compatible



MC29-KIT

Code : H3261

Kit de jonction
Pour l'assemblage de la structure TRIO29

Poutres | Structures triangulaires | TRIO 290

H11426	PT29-025	• Longueur : 25 cm • Aluminium
H4213	PT29-029	• Longueur : 29 cm • Aluminium
H3247	PT29-050	• Longueur : 50 cm • Aluminium
H10592	PT29-071	• Longueur : 71 cm • Aluminium
H3248	PT29-100	• Longueur : 100 cm • Aluminium
H3249	PT29-200	• Longueur : 200 cm • Aluminium
H3250	PT29-300	• Longueur : 300 cm • Aluminium
H11425	PT29-025 blk	• Longueur : 25 cm • Noir
H11295	PT29-029 blk	• Longueur : 29 cm • Noir
H11296	PT29-050 blk	• Longueur : 50 cm • Noir
H11297	PT29-071 blk	• Longueur : 71 cm • Noir
H11298	PT29-100 blk	• Longueur : 100 cm • Noir
H11299	PT29-200 blk	• Longueur : 200 cm • Noir
H11300	PT29-300 blk	• Longueur : 300 cm • Noir
H11527	PT29-025 W	• Longueur : 25 cm • Blanc
H11461	PT29-029 W	• Longueur : 29 cm • Blanc
H11462	PT29-050 W	• Longueur : 50 cm • Blanc
H11463	PT29-071 W	• Longueur : 71 cm • Blanc
H11464	PT29-100 W	• Longueur : 100 cm • Blanc
H11465	PT29-200 W	• Longueur : 200 cm • Blanc
H11466	PT29-300 W	• Longueur : 300 cm • Blanc


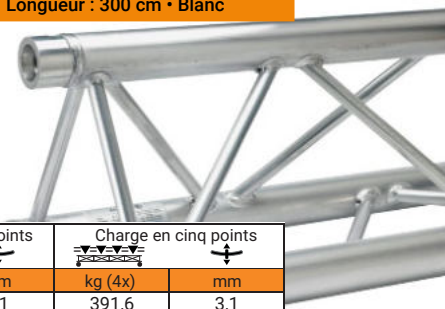


Tableau de charge :

Distance	Charge répartie		Charge au point central		Charge en trois points		Charge en quatre points		Charge en cinq points	
m	kg/m	mm	kg	mm	kg (2x)	mm	kg (3x)	mm	kg (4x)	mm
2	783,1	2,5	1023,9	2,6	767,9	3,4	511,9	3,1	391,6	3,1
3	453,0	7,4	679,5	5,9	509,7	7,6	339,8	7,1	283,1	7,5
4	253,2	13,2	506,4	10,6	379,8	13,5	253,2	12,5	211,0	13,3
5	160,7	20,6	401,8	16,6	301,4	21,1	200,9	19,6	167,4	20,8
6	110,5	29,8	331,5	24,0	248,6	30,4	165,8	28,3	138,1	30,0
7	80,2	40,6	280,7	32,8	210,6	41,4	140,4	38,6	117,0	40,9
8	60,6	53,0	242,2	43,1	181,7	54,2	121,1	50,6	100,9	53,4
9	47,1	67,2	211,8	54,9	158,9	68,6	105,9	64,2	88,3	67,7
10	37,4	83,2	187,2	68,2	140,4	84,8	93,6	79,4	78,0	83,8
11	30,3	100,9	166,6	83,1	125,0	102,8	83,3	96,4	69,4	101,6
12	24,9	120,3	149,2	99,6	111,9	122,6	74,6	115,1	62,2	121,1
13	20,7	141,5	134,2	117,9	100,7	144,2	67,1	135,6	55,9	142,5
14	17,3	164,6	121,1	137,9	90,8	167,5	60,6	157,9	50,5	165,6





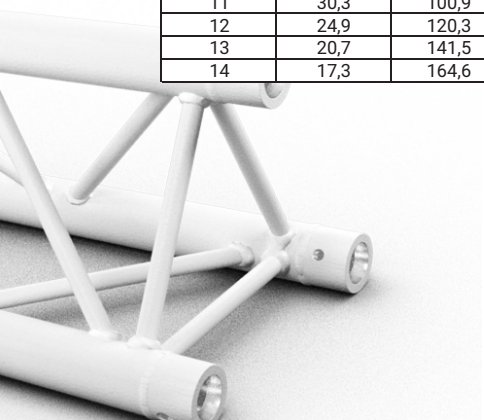


AG29-020

Code : H7015
Marque : ConteStage

Angle Trio
2 directions 60°
Finition aluminium

Livré avec 1x kit de jonction




AG29-021

Code : H3251
Marque : ConteStage

Angle Trio
2 directions 90°
Finition aluminium

Livré avec 1x kit de jonction




AG29-022

Code : H7016
Marque : ConteStage

Angle Trio
2 directions 120°
Finition aluminium

Livré avec 1x kit de jonction




AG29-023

Code : H3252
Marque : ConteStage

Angle Trio
2 directions 135°
Finition aluminium

Livré avec 1x kit de jonction




AG29-025

Code : H3253
Marque : ConteStage

Angle Trio
2 directions 90° sommet intérieur
Finition aluminium

Livré avec 1x kit de jonction




AG29-033

Code : H3254
Marque : ConteStage

Angle Trio
3 directions 90° sommet bas droit
Finition aluminium

Livré avec 2x kits de jonction



AG29-034

Code : H3255
Marque : ConteStage

Angle Trio
3 directions 90° sommet bas gauche
Finition aluminium

Livré avec 2x kits de jonction




AG29-035

Code : H3256
Marque : ConteStage

Té vertical 290 mm
3 directions sommet bas
Finition aluminium

Livré avec 2x kits de jonction




AG29-036

Code : H3257
Marque : ConteStage

Té horizontal 290 mm
3 directions 90°
Finition aluminium

Livré avec 2x kits de jonction



AG29-041

Code : H3258
Marque : ConteStage

Croix 290 mm
4 directions
Finition aluminium

Livré avec 3x kits de jonction



AG29-042

Code : H3259
Marque : ConteStage

Té 290 mm
3 directions sommet bas plus pied
Finition aluminium

Livré avec 3x kits de jonction



AG29-053

Code : H4212
Marque : ConteStage

Croix 290 mm
4 directions sommet bas plus pied
Finition aluminium

Livré avec 3x kits de jonction



AG29-020 blk

Code : H11283
Marque : ConteStage

Angle Trio
2 directions 60°
Finition noire
Livré avec 1x kit de jonction



AG29-021 blk

Code : H11284
Marque : ConteStage

Angle Trio
2 directions 90°
Finition noire

Livré avec 1x kit de jonction



AG29-022 blk

Code : H11285
Marque : ConteStage

Angle Trio
2 directions 120°
Finition noire

Livré avec 1x kit de jonction



AG29-023 blk

Code : H11286
Marque : ConteStage

Angle Trio
2 directions 135°
Finition noire

Livré avec 1x kit de jonction



AG29-025 blk

Code : H11287
Marque : ConteStage

Angle Trio
2 directions 90° sommet intérieur
Finition noire

Livré avec 1x kit de jonction



AG29-033 blk

Code : H11288
Marque : ConteStage

Angle Trio
3 directions 90° sommet bas droit
Finition noire

Livré avec 2x kits de jonction



AG29-034 blk

Code : H11289
Marque : ConteStage

Angle Trio
3 directions 90° sommet bas gauche
Finition noire

Livré avec 2x kits de jonction



AG29-035 blk

Code : H11290
Marque : ConteStage

Té vertical 290 mm
3 directions sommet bas
Finition noire

Livré avec 2x kits de jonction



AG29-036 blk

Code : H11291
Marque : ConteStage

Té horizontal 290 mm
3 directions 90°
Finition noire

Livré avec 2x kits de jonction



AG29-041 blk

Code : H11292
Marque : ConteStage

Croix 290 mm
4 directions
Finition noire

Livré avec 3x kits de jonction



AG29-042 blk

Code : H11293
Marque : ConteStage

Té 290 mm
3 directions sommet bas plus pied
Finition noire

Livré avec 3x kits de jonction



AG29-053 blk

Code : H11294
Marque : ConteStage

Croix 290 mm
4 directions sommet bas plus pied
Finition noire

Livré avec 3x kits de jonction



AG29-020 W

Code : H11467
Marque : ConteStage

Angle Trio
2 directions 60°
Finition blanc

Livré avec 1x kit de jonction



AG29-021 W

Code : H11468
Marque : ConteStage

Angle Trio
2 directions 90°
Finition blanc

Livré avec 1x kit de jonction



AG29-022 W

Code : H11469
Marque : ConteStage

Angle Trio
2 directions 120°
Finition blanc

Livré avec 1x kit de jonction



AG29-023 W

Code : H11470
Marque : ConteStage

Angle Trio
2 directions 135°
Finition blanc

Livré avec 1x kit de jonction



AG29-025 W

Code : H11471
Marque : ConteStage

Angle Trio
2 directions 90° sommet intérieur
Finition blanc

Livré avec 1x kit de jonction



AG29-033 W

Code : H11472
Marque : ConteStage

Angle Trio
3 directions 90° sommet bas droit
Finition blanc

Livré avec 2x kits de jonction



AG29-034 W

Code : H11473
Marque : ConteStage

Angle Trio
3 directions 90° sommet bas gauche
Finition blanc

Livré avec 2x kits de jonction



AG29-035 W

Code : H11474
Marque : ConteStage

Té vertical 290 mm
3 directions sommet bas
Finition blanc

Livré avec 2x kits de jonction



AG29-036 W

Code : H11475
Marque : ConteStage

Té horizontal 290 mm3 directions 90°
Finition blanc

Livré avec 2x kits de jonction



AG29-041 W

Code : H11476
Marque : ConteStage

Croix 290 mm
4 directions
Finition blanc

Livré avec 3x kits de jonction



AG29-042 W

Code : H11477
Marque : ConteStage

Té 290 mm
3 directions sommet bas plus pied
Finition blanc

Livré avec 3x kits de jonction



AG29-053 W

Code : H11478
Marque : ConteStage

Croix 290 mm
4 directions sommet bas plus pied
Finition blanc

Livré avec 3x kits de jonction

DUO290


Échelle aluminium. Disponibles en 3 couleurs - aluminium, noir et blanc

Fabrication répondant aux normes ISO DIN 4113 et TÜV.
Échelle en alliage d'aluminium (EN AW 6082 T6) de 51 mm de diamètre et 2 mm d'épaisseur.

Assemblage par manchons coniques pour une utilisation en fixe ou en mobile.

Idéal pour des structures d'exposition, pour des cadres d'écrans, des supports de projection, des bannières publicitaires ou des décorations scéniques.

- Section de 290 mm
- Tube diamètre 51 mm x 2 mm et filets de 16 mm

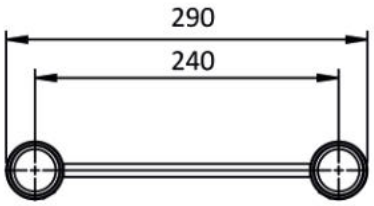

La structure est livrée avec :

- 1 × kit de jonction par barre




Poutres | Echelles | DUO 290

H11428	DUO29-025	• Longueur : 25 cm • Aluminium
H10036	DUO29-029	• Longueur : 29 cm • Aluminium
H10037	DUO29-050	• Longueur : 50 cm • Aluminium
H10038	DUO29-100	• Longueur : 100 cm • Aluminium
H10039	DUO29-200	• Longueur : 200 cm • Aluminium
H10040	DUO29-300	• Longueur : 300 cm • Aluminium
H10607	DUO29-071	• Longueur : 71 cm • Aluminium
H11427	DUO29-025 blk	• Longueur : 25 cm • Noir
H11312	DUO29-029 blk	• Longueur : 29 cm • Noir
H11313	DUO29-050 blk	• Longueur : 50 cm • Noir
H11314	DUO29-071 blk	• Longueur : 71 cm • Noir
H11315	DUO29-100 blk	• Longueur : 100 cm • Noir
H11316	DUO29-200 blk	• Longueur : 200 cm • Noir
H11317	DUO29-300 blk	• Longueur : 300 cm • Noir
H11529	DUO29-025 W	• Longueur : 25 cm • Blanc
H11442	DUO29-029 W	• Longueur : 200 cm • Blanc
H11443	DUO29-050 W	• Longueur : 50 cm • Blanc
H11444	DUO29-071 W	• Longueur : 71 cm • Blanc
H11445	DUO29-100 W	• Longueur : 100 cm • Blanc
H11446	DUO29-200 W	• Longueur : 200 cm • Blanc
H11447	DUO29-300 W	• Longueur : 300 cm • Blanc

Tableau de charge :

Distance	Charge répartie		Charge au point central		Charge en trois points		Charge en quatre points		Charge en cinq points	
m	kg/m	mm	kg	mm	kg (2x)	mm	kg (3x)	mm	kg (4x)	mm
2	452,2	1,5	904,3	2,4	452,2	2,0	301,4	1,9	226,1	1,8
3	300,7	5,0	787,9	6,9	451,1	6,8	300,7	6,3	225,5	6,0
4	225,0	11,8	589,1	12,3	441,8	15,7	294,5	14,6	225,0	14,2
5	179,6	23,0	469,4	19,3	352,0	24,6	234,7	22,9	195,6	24,2
6	129,7	34,6	389,2	27,8	291,9	35,4	194,6	32,9	162,2	34,9
7	94,8	47,2	331,6	38,0	248,7	48,2	165,8	44,9	138,2	47,6
8	72,1	61,7	288,2	49,7	216,2	63,0	144,1	58,7	120,1	62,2
9	56,5	78,1	254,2	63,1	190,6	79,8	127,1	74,4	105,9	78,7
10	45,4	96,5	226,8	78,2	170,1	98,6	113,4	92,0	94,5	97,3



AGDUO29-01

Code : H10041
Marque : ConteStage

Angle échelle
2 directions 90° droit
Finition aluminium

Livré avec 1x kit de manchons




AGDUO29-02

Code : H10042
Marque : ConteStage

Angle échelle
2 directions 90° plat
Finition aluminium

Livré avec 1x kit de manchons




AGDUO29-03

Code : H10043
Marque : ConteStage

Angle échelle
3 directions 90° plat
Finition aluminium

Livré avec 2x kits de manchons




AGDUO29-04

Code : H10044
Marque : ConteStage

Angle échelle
3 directions 90° droit
Finition aluminium

Livré avec 2x kits de manchons




AGDUO29-05

Code : H10045
Marque : ConteStage

Angle échelle
4 directions 90° plat
Finition aluminium

Livré avec 3x kits de manchons



AGDUO29-06

Code : H10046
Marque : ConteStage

Angle échelle
4 directions 90° plat
Finition aluminium

Livré avec 3x kits de manchons




AGDUO29-07

Code : H10863
Marque : ConteStage

Angle échelle
3 directions droit 90°
Finition aluminium

Livré avec 2x kits de manchons



AGDUO29-08

Code : H10864
Marque : ConteStage

Angle échelle
3 directions droit 90°
Finition aluminium

Livré avec 2x kits de manchons



AGDUO29-09

Code : H10865
Marque : ConteStage

Té échelle
4 directions plat 90°
Finition aluminium

Livré avec 3x kits de manchons

KIT de jonction compatible



MCDUO-KIT

Code : H10047

Kit de jonction

Pour l'assemblage de la structure DUO29
Manchons en alliage d'aluminium (EN AW 6082 T6).



AGDUO29-01 blk

Code : H11306
Marque : ConteStage

Angle échelle
2 directions 90° droit
Finition noire

Livré avec 1x kit de manchons



AGDUO29-02 blk

Code : H11307
Marque : ConteStage

Angle échelle
2 directions 90° plat
Finition noire

Livré avec 1x kit de manchons



AGDUO29-03 blk

Code : H11308
Marque : ConteStage

Angle échelle
3 directions 90° plat
Finition noire

Livré avec 2x kits de manchons



AGDUO29-04 blk

Code : H11309
Marque : ConteStage

Angle échelle
3 directions 90° droit
Finition noire

Livré avec 2x kits de manchons



AGDUO29-05 blk

Code : H11310
Marque : ConteStage

Angle échelle
4 directions 90° plat
Finition noire

Livré avec 3x kits de manchons



AGDUO29-06 blk

Code : H11311
Marque : ConteStage

Angle échelle
4 directions 90° plat
Finition noire

Livré avec 3x kits de manchons



AGDUO29-07 blk

Code : H11303
Marque : ConteStage

Angle échelle
3 directions droit 90°
Finition noire

Livré avec 2x kits de manchons



AGDUO29-08 blk

Code : H11304
Marque : ConteStage

Angle échelle
3 directions droit 90°
Finition noire

Livré avec 2x kits de manchons



AGDUO29-09 blk

Code : H11305
Marque : ConteStage

Té échelle
4 directions plat 90°
Finition noire

Livré avec 3x kits de manchons



AGDUO29-01 W

Code : H11448
Marque : ConteStage

Angle échelle
2 directions 90° droit
Finition blanc

Livré avec 1x kit de manchons



AGDUO29-02 W

Code : H11449
Marque : ConteStage

Angle échelle
2 directions 90° plat
Finition blanc

Livré avec 1x kit de manchons



AGDUO29-03 W

Code : H11450
Marque : ConteStage

Angle échelle
3 directions 90° plat
Finition blanc

Livré avec 2x kits de manchons



AGDUO29-04 W

Code : H11451
Marque : ConteStage

Angle échelle
3 directions 90° droit
Finition blanc

Livré avec 2x kits de manchons



AGDUO29-05 W

Code : H11452
Marque : ConteStage

Angle échelle
4 directions 90° plat
Finition blanc

Livré avec 3x kits de manchons



AGDUO29-06 W

Code : H11453
Marque : ConteStage

Angle échelle
4 directions 90° plat
Finition blanc

Livré avec 3x kits de manchons



AGDUO29-07 W

Code : H11454
Marque : ConteStage

Angle échelle
3 directions droit 90°
Finition blanc

Livré avec 2x kits de manchons



AGDUO29-08 W

Code : H11455
Marque : ConteStage

Angle échelle
3 directions droit 90°
Finition blanc

Livré avec 2x kits de manchons



AGDUO29-09 W

Code : H11456
Marque : ConteStage

Té échelle
4 directions plat 90°
Finition blanc

Livré avec 3x kits de manchons

Tubes UNO

Tube en aluminium. Disponibles en 2 couleurs - aluminium, noir, blanc

Diamètre : 51 mm x 2mm

- Fabrication répondant aux normes ISO DIN 4113 et TÜV.
- Structure en alliage d'aluminium (EN AW 6082 T6).
- L'utilisation des jonctions coniques et des clavettes permet une mise en oeuvre très rapide de tous les types de configurations alliant une grande robustesse à une stabilité irréprochable.
- Le démontage est lui aussi rapide et facile.







Tubes | Tubes 51 mm | Tubes UNO |

H10238	UNO-50	Tube en aluminium Diamètre : 51 mm Longueur 50 cm **Livré avec 1 manchon, goupille et clavette** *Couleur : Silver*
H10239	UNO-100	Tube en aluminium Diamètre : 51 mm Longueur : 100 cm **Livré avec 1 manchon, goupille et clavette** *Couleur : Silver*
H10240	UNO-150	*Tube en aluminium* *Diamètre : 51 mm* *Longueur : 150 cm* **Livré avec 1 manchon, goupille et clavette** *Couleur : Silver*
H10241	UNO-200	Tube en aluminium Diamètre : 51 mm Longueur : 200 cm **Livré avec 1 manchon, goupille et clavette** *Couleur : Silver*
H10417	UNO-50B	Tube en aluminium Diamètre : 51 mm Longueur 50 cm **Livré avec 1 manchon, goupille et clavette** *Couleur : Noir*
H10418	UNO-100B	Tube en aluminium Diamètre : 51 mm Longueur : 100 cm **Livré avec 1 manchon, goupille et clavette** *Couleur : Noir*
H10419	UNO-150B	Tube en aluminium Diamètre : 51 mm Longueur : 150 cm **Livré avec 1 manchon, goupille et clavette** *Couleur : Noir*
H10420	UNO-200B	Tube en aluminium Diamètre : 51 mm Longueur : 200 cm **Livré avec 1 manchon, goupille et clavette** *Couleur : Noir*
H11434	UNO-50W	Tube en aluminium Diamètre : 51 mm Longueur 50 cm **Livré avec 1 manchon, goupille et clavette** *Couleur : Blanc*
H11431	UNO-100W	Tube en aluminium Diamètre : 51 mm Longueur : 100 cm **Livré avec 1 manchon, goupille et clavette** *Couleur : Blanc*
H11432	UNO-150W	Tube en aluminium Diamètre : 51 mm Longueur : 150 cm **Livré avec 1 manchon, goupille et clavette** *Couleur : Blanc*
H11433	UNO-200W	Tube en aluminium Diamètre : 51 mm Longueur : 200 cm **Livré avec 1 manchon, goupille et clavette** *Couleur : Blanc*



UNO-AW

Code : H11435
Marque : ConteStage

Etrier de suspension pour projecteur
Finition blanc



UNO-HW

Code : H11436
Marque : ConteStage

Cadre en H pour accroche de projecteur
Finition blanc

Fabrication répondant aux normes ISO DIN 4113 et TÜV
Structure en alliage d'aluminium (EN AW 6082 T6)




UNO-TW

Code : H11437
Marque : ConteStage

T de suspension pour accroche de projecteur
Finition blanc

Fabrication répondant aux normes ISO DIN 4113 et TÜV





UNO-A

Code : H10336
Marque : ConteStage

Etrier de suspension pour projecteur



UNO-H

Code : H10335
Marque : ConteStage

Cadre en H pour accroche de projecteur

Fabrication répondant aux normes ISO DIN 4113 et TÜV.
Structure en alliage d'aluminium (EN AW 6082 T6).




UNO-T

Code : H10334
Marque : ConteStage

T de suspension pour accroche de projecteur

Fabrication répondant aux normes ISO DIN 4113 et TÜV.

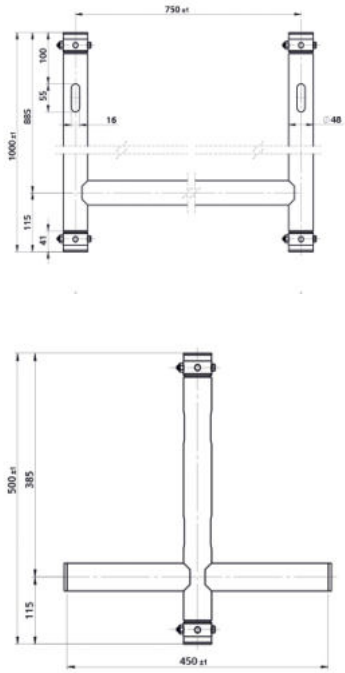



UNO-AG01v2

Code : H10612
Marque : ConteStage

Angle pour tube Diamètre 50 mm UNO

+ 2 x 1/2 manch + pin



UNO-1/2MANCH

Code : H10254
Marque : ConteStage

Demi manchon supplémentaire





DECO22Q

Fabrication répondant aux normes ISO
DIN 4113 et TÜV. Structure en alliage d'aluminium (AL 6060-T6) de 35 mm de diamètre et 1,6 mm d'épaisseur. Filets de 8 mm.

Structure idéale en installation de magasin, en construction de stand d'exposition ou en décoration.

La structure est livrée avec :
- 1 x kit de jonction par barre
- 1 x kit de jonction par angle 2 directions
- 2 x kits de jonction par angle 3 et 4 directions

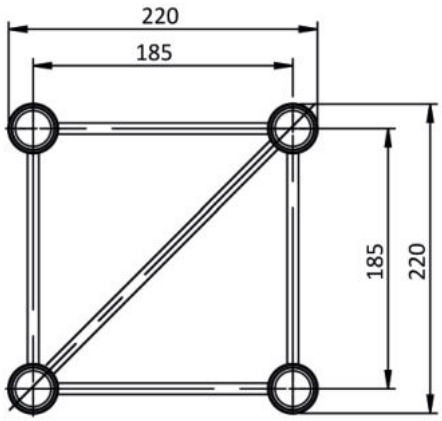

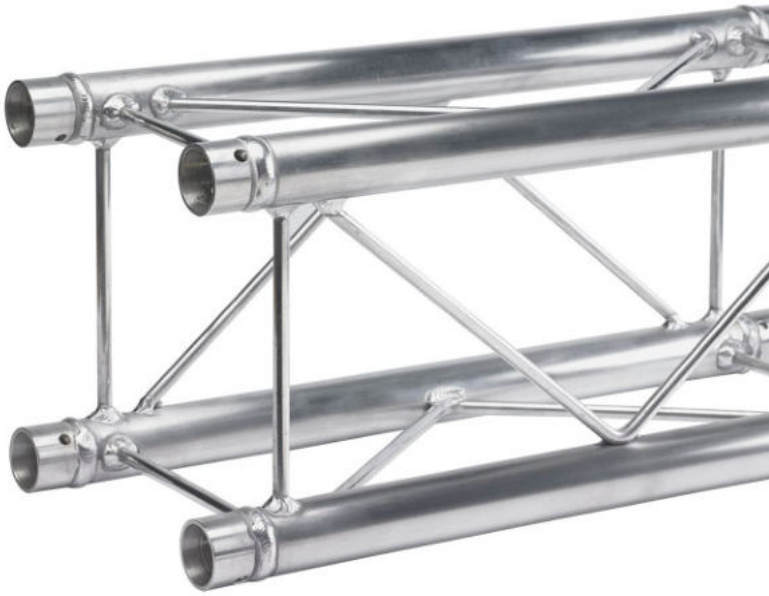

Poutres | Structures carrées | DECO22Q

H10218	DECO22Q-PT50	• Longueur : 50 cm • Aluminium
H10219	DECO22Q-PT100	• Longueur : 100 cm • Aluminium
H10220	DECO22Q-PT200	• Longueur : 200 cm • Aluminium

KIT de jonction compatible



DECO22Q MC-KIT

Code : H10224

Kit de 4 manchons 8 pins et 8 clavettes Manchons en alliage d'aluminium (EN AW 6082 T6).

Tableau de charge :

Distance	Charge répartie		Charge au point central		Charge en trois points		Charge en quatre points		Charge en cinq points	
m	kg/m	mm	kg	mm	kg (2x)	mm	kg (3x)	mm	kg (4x)	mm
2	219,5	1,2	439,1	1,9	219,5	1,6	146,4	1,5	109,8	1,4
3	145,4	4,0	334,6	4,9	218,2	5,4	145,4	5,0	109,1	4,8
4	108,4	9,5	248,5	8,7	185*	11,0	124,3	10,3	103,6	10,9
5	78,5	16,9	196,4	13,7	147,3	17,3	98,2	16,1	81,8	17,1
6	53,7	24,4	161,1	19,8	120,8	25,0	80,6	23,3	67,1	24,6
7	38,7	33,3	135,5	27,2	101,7	34,0	67,8	31,8	56,5	33,6
8	29,0	43,6	116,0	35,7	87,0	44,5	58,0	41,7	48,3	44,0
9	22,3	55,4	100,5	45,6	75,4	56,4	50,3	52,9	41,9	55,8
10	17,6	68,5	87,9	56,9	65,9	69,8	43,9	65,6	36,6	69,0



DECO22Q-AG01

Code : H10221
Marque : ConteStage

Angle aluminium carré 220 mm
2 directions 50 cm 90°
Livré avec 1x kit de jonction



DECO22Q-AG02

Code : H10222
Marque : ConteStage

Angle aluminium carré 220 mm
3 directions 50 cm 90°
Livré avec 2x kits de jonction



DECO22Q-AG03

Code : H10223
Marque : ConteStage

Angle aluminium carré 220 mm
3 directions 90°
Livré avec 2x kits de jonction



DECO22-EMB-B3

Code : H10606
Marque : ConteStage

Embase 60 x 60
5 trous compatibles avec DECO22Q et DECO22T
Livré avec 1x kit de jonction



DECO22-EMB2

Code : H10333
Marque : ConteStage

Embase rectangulaire pour arche DECO pour tube de 35 mm
Taille : 620 x 240 mm
5 trous pour une compatibilité avec DECO22Q et DECO22T
Livré sans kit de jonction
Référence du manchon compatible : DECO22-1/2MANCH (H10332)



DECO22Q-EM-B1

Code : H10225
Marque : ConteStage

Embase pour structure QUA 220
5 trous pour une compatibilité avec DECO22Q et DECO22T
Livré avec 1x kit de jonction



DECO22-MANCH

Code : H10226
Marque : ConteStage

Manchon conique pour structure aluminium série Déco



DECO22-1/2MANCH

Code : H10332
Marque : ConteStage

1/2 manchon conique vis M8 pour tube de 35



DECO22-CLAV

Code : H10227
Marque : ConteStage

Clavette pour manchon conique série DECO22 à l'unité



DECO22-GOUP


Code : H10228
Marque : ConteStage


Goupille pour clavette série Déco

TRIO 220

Poutre aluminium triangulaire 220 mm

Fabrication répondant aux normes ISO DIN 4113 et TÜV.
Structure en alliage d'aluminium (EN AW 6082 T6).
Structure idéale en installation de magasin, en construction de stand d'exposition ou en décoration.
Livré avec 1x kit de jonction

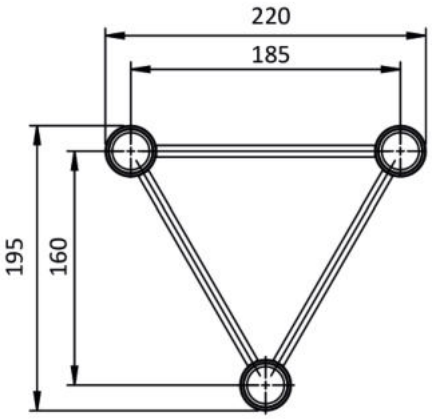

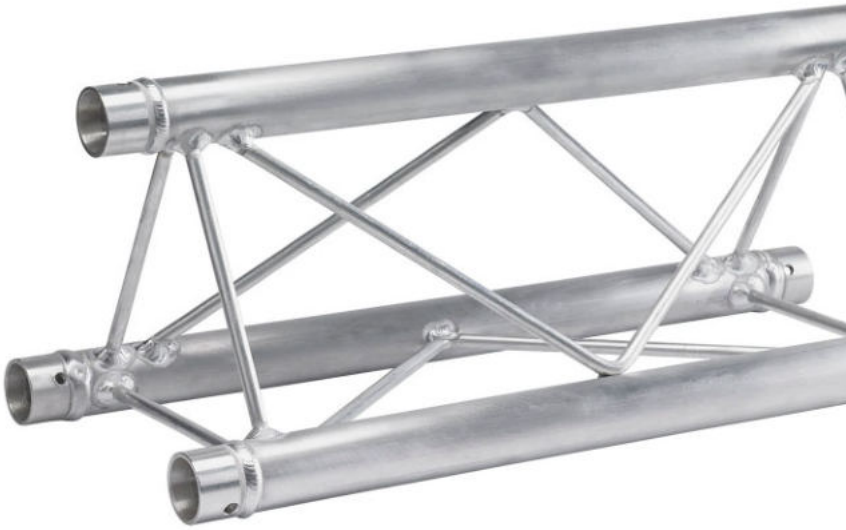

Poutres | Structures triangulaires | TRIO 220

H10229	DECO22T-PT50	• Longueur : 50 cm • Aluminium
H10230	DECO22T-PT100	• Longueur : 100 cm • Aluminium
H10231	DECO22T-PT200	• Longueur : 200 cm • Aluminium

Tableau de charge :

Distance	Charge répartie		Charge au point central		Charge en trois points		Charge en quatre points		Charge en cinq points	
m	kg/m	mm	kg	mm	kg (2x)	mm	kg (3x)	mm	kg (4x)	mm
2	190,2	2,0	217,7	1,9	163,3	2,4	108,8	2,2	90,7	2,3
3	95,5	5,2	143,2	4,2	107,4	5,3	71,6	5,0	59,7	5,3
4	52,7	9,3	105,4	7,5	79,1	9,5	52,7	8,9	43,9	9,4
5	32,9	14,6	82,3	11,9	61,7	14,9	41,1	13,9	34,3	14,7
6	22,1	21,1	66,4	17,3	49,8	21,5	33,2	20,2	27,7	21,3
7	15,7	28,8	54,8	23,9	41,1	29,4	27,4	27,6	22,8	29,0
8	11,5	37,8	45,8	31,6	34,4	38,5	22,9	36,3	19,1	38,1
9	8,6	48,1	38,6	40,7	28,9	48,9	19,3	46,2	16,1	48,4
10	6,5	59,7	32,5	51,1	24,4	60,7	16,3	57,6	13,6	60,0



DECO22T-AG01

Code : H10232
Marque : ConteStage

Angle Triangulaire 220 mm
2 directions 50 cm 90°

Livré avec 1x kit de jonction



DECO22T-AG02

Code : H10233
Marque : ConteStage

Angle Triangulaire 220 mm
3 directions 50 cm droit 90°

Livré avec 2x kits de jonction



DECO22T-AG03

Code : H10234
Marque : ConteStage

Angle Triangulaire 220 mm
3 directions 50 cm gauche 90°

Livré avec 2x kits de jonction



DECO22T-AG04

Code : H10235
Marque : ConteStage

Angle Triangulaire 220 mm
3 directions 90°

Livré avec 2x kits de jonction



DECO22T-AG05

Code : H10331
Marque : ConteStage

Angle Triangulaire 220
2 directions 50 cm 90°
vertical

Livré avec 1x kit de jonction

KIT de jonction compatible



DECO22T MC-KIT

Code : H10236

Kit de 3 manchons
6 pins et 6 clavettes

Fabrication répondant aux normes ISO DIN 4113 et TÜV. Manchons en alliage d'aluminium (EN AW 6082 T6).



EM29BLOU40D90

Code : H10835
Marque : ConteStage

Embase lourde 40 kg pour TRIO/ QUATRO290 Diamètre 90 cm

Livrée avec :
– 4 demi manchons
– 4 Clavettes
– 4 goupilles



EM-BALAST

Code : H11429
Marque : ConteStage

Lest pour embase lourde EM29BLOU40D90
2 x 20 kg



BT-TRUSS Q/T 29 BASE80

Code : B03684
Marque : ConteStage

Embase lourde 41 kg Trio/ Quatro 290

Livré sans demi-manchons
800 x 800 mm




EMQUA-B1

Code : H10064
Marque : ConteStage

Embase pour structure QUA 290 Avec manchons

Livré avec 1x kit de jonction



EMQUA-B1 blk

Code : H11013
Marque : ConteStage

Embase pour structure QUA 290 Avec manchons

Livré avec 1x kit de jonction



EMQUA-B1 W

Code : H11526
Marque : ConteStage

Embase pour structure QUA 290
Avec manchons
Finition blanc

Livré avec 1x kit de jonction



TOT-BASEground

Code : H10255
Marque : ConteStage

Embase de sol pour Totem avec 4 demi-manchons



TOT-BASEtop

Code : H10256
Marque : ConteStage

Embase supérieure pour Totem avec 4 demi-manchons



TOT-CIRCLE

Code : H10834
Marque : ConteStage

Cercle en tube de 50 mm - Diamètre 96 cm pour Totem



EM29-B3

Code : H8884
Marque : ConteStage

Embase pour structure TRIO 290
Avec manchons

Livré avec 1x kit de jonction



EM29-B3 blk

Code : H11301
Marque : ConteStage

Embase pour structure TRIO 290
Avec manchons
Finition noire

Livré avec 1x kit de jonction



EM29-B3 W

Code : H11503
Marque : ConteStage

Embase pour structure TRIO 290
Avec manchons
Finition blanc

Livré avec 1x kit de jonction



EM29-B3T

Code : H10833
Marque : ConteStage

Embase pour structure PT 290
Avec manchons

Livré avec 1x kit de jonction



EM29-B3T blk

Code : H11302
Marque : ConteStage

Embase pour structure PT 290Avec manchons
Finition noire

Livré avec 1x kit de jonction



EM29-B3T W

Code : H11504
Marque : ConteStage

Embase pour structure PT 290
Avec manchons
Finition blanc

Livré avec 1x kit de jonction



EMDUO-B1 W

Code : H11457
Marque : ConteStage

Embase pour structure DUO 290
Finition blanc

Livré avec 1x kit de jonction



EMDUO-B1 blk

Code : H11318
Marque : ConteStage

Embase pour structure DUO 290
Finition noire

Livré avec 1x kit de jonction



EMDUO-B1

Code : H10048
Marque : ConteStage

Embase pour structure DUO 290

Livré avec 1x kit de jonction



DECO22Q-EM-B1

Code : H10225
Marque : ConteStage

Embase pour structure QUA 220
5 trous pour une compatibilité avec DECO22Q et DECO22T

Livré avec 1x kit de jonction



DECO22T-EM-B1

Code : H10237
Marque : ConteStage

Embase pour structure TRIO 220
Avec manchons

Livré avec 1x kit de jonction



DECO22-EMB2

Code : H10333
Marque : ConteStage

Embase rectangulaire pour arche DECO pour tube de 35 mm
Taille : 620 x 240 mm
5 trous pour une compatibilité avec DECO22Q et DECO22T

Livré sans kit de jonction
Référence du manchon compatible : DECO22-1/2MANCH (H10332)



DECO22-EMB-B3

Code : H10606
Marque : ConteStage

Embase 60 x 60
5 trous pour une compatibilité avec DECO22Q et DECO22T

Livré avec 1x kit de jonction

Manchons pour structures | Manchons pour structures

	H6530	1/2MANCH	Demi-manchon conique avec pas de vis M12 **Livré sans goupille ni clavette.**
	H10323	1/2MANCH-M10	Demi-manchon conique avec pas de vis M10 **Livré sans goupille ni clavette.**
	H10636	1/2MANCH-M8	Demi-manchon conique avec pas de vis M8 **Livré sans goupille ni clavette.**
	H10254	UNO-1/2MANCH	Demi manchon supplémentaire
	H11430	1/2MANCH-FAST	1/2 manchon pour assemblage sur crochet Fast Clamp
	H11576	SUP290-4manch	Kit de demi-manchons (x 4) pour SUP290
	H6523	MANCH	Manchon conique à l'unité
	H6524	CLAV	Clavette pour manchon conique à l'unité

	H6525	GOUP	Goupille pour clavette à l'unité
	B07003	BT-TRUSS QUAT 29 - BOX Coupler Set FEMALE	Jeu de 4 manchons femelles pour cube de jonction carrée de 290 mm
	B07002	BT-TRUSS QUAT 29 - BOX Coupler Set FEMALE BLK	Jeu de 4 manchons femelles pour cube de jonction carrée de 290 mm - Noir
	H7840	CLAV/M8	Clavette pour manchon conique Avec vis M8
	H10332	DECO22-1/2MANCH	1/2 manchon conique vis M8 pour tube de 35
	H10227	DECO22-CLAV	Clavette pour manchon conique série DECO22 à l'unité
	H10228	DECO22-GOUP	Goupille pour clavette série Déco
	H10226	DECO22-MANCH	Manchon conique pour structure aluminium série Déco



BT-TRUSS 29-TROLLEY-BASE

Code : B03495
Marque : ConteStage

Chariot de transport pour structure en 290 mm. Compatible avec la structure charge lourde



BT-TRUSS 29-TROLLEY-STACK

Code : B03496
Marque : ConteStage

Entretoise de transport pour structure en 290 mm. Compatible avec la structure charge lourde



BT-TRUSS 29-TROLLEY-TOP

Code : B03497
Marque : ConteStage

Entretoise supérieure pour structure en 290 mm. Compatible avec la structure charge lourde



LS-270

Code : B00738
Marque : Hilec

| Pied à treuil très solide mais économique, parfait pour les DJs
| Treuil avec frein automatique et poignée pliante
| Agréé TÜV, GS



LS-290

Code : B00747
Marque : ASD

| Pied à treuil avec frein automatique
| Fabriqué en France
| Embase : 1,20 m
| Section du dernier mât : 35 mm
| Charge maximale : 60 kg
| Poids : 12 kg



ELV-270PRO

Code : H9995
Marque : ConteStage

| Homologation : agréé TÜV
| Matière : Acier traité
| Finition électro-zinguée et peinture époxy noire
| Haut de mât : Ø 35 mm
| Treuil : Anti-retour auto-freiné à engrenage
| Câble : En acier galvanisé, diamètre 3 mm
| Hauteur Maxi. : 2,70 m
| Charge Maxi. : 60 kg
| Longueur plié : 1,60 m
| Poids : 12 kg



ELV-400PRO

Code : H9996
Marque : ConteStage

| Homologation : agréé TÜV
| Matière : Acier traité
| Finition électro-zinguée et peinture époxy noire
| Haut de mât : Ø 35 mm
| Treuil : Anti-retour auto-freiné à engrenage
| Câble : En acier galvanisé, diamètre 5 mm
| Hauteur Maxi. : 4,00 m
| Charge Maxi. : 80 kg
| Longueur plié : 1,59 m
| Poids : 23 kg

Bras d'extension pour structures

Le bras d'extension SUP-ARM60 est le parfait allié pour votre structure Contestage, apportant du volume à vos scènes. Cet accessoire indispensable vous permet d'installer en toute sécurité divers projecteurs à la hauteur souhaitée.



Grâce à ses deux pinces robustes, le SUP-ARM60 se fixe solidement sur des tubes verticaux de 48 à 51 mm de diamètre.

Fabriqué entièrement en aluminium, il est équipé d'un tube de 50 mm de diamètre et d'une longueur de 50 cm, capable de supporter une charge utile maximale de 60 kg.

Disponible en trois couleurs (Silver, Noir et Blanc), il peut s'adapter à la couleur de votre structure.





New

SUP-ARM60W

Code : H11676

Bras d'extension de 50 cm pour structure





New

SUP-ARM60S

Code : H11674

Bras d'extension de 50 cm pour structure





New

SUP-ARM60B

Code : H11675

Bras d'extension de 50 cm pour structure

Supports télescopiques polyvalents

Support télescopique polyvalent pour enceinte ou projecteur

- Bras ajustable de 25,5 cm à 33 cm
- Matériau : Aluminium
- Capacité de charge : 30 kg
- Fixation : 2 pinces robustes

Livré avec :
•Insert 35 mm pour enceinte
•Kit de visserie pour fixation de projecteur

Disponible en trois couleurs (silver, noir et blanc) pour s'harmoniser avec votre structure.



New

SUP-TEL30S

Code : H11749
Support télescopique ajustable pour enceinte ou projecteur
CMU : 30 kg
Couleur : silver



New

SUP-TEL30B

Code : H11750

Support télescopique ajustable pour enceinte ou projecteur
CMU : 30 kg
Couleur : noir



New

SUP-TEL30W

Code : H11751
Support télescopique ajustable pour enceinte ou projecteur
CMU : 30 kg
Couleur : blanc







Supports de projecteur pour sol ou totem

La gamme SUP290 offre des supports polyvalents et légers, avec un poids de seulement 1,6 kg.

Ces supports peuvent être utilisés de différentes manières : comme simple support pour un projecteur au sol, en sommet de totem, ou encore fixés sur une poutre de 290 mm grâce à des crochets.

Équipé d'un tube de 50 mm de diamètre et d'une largeur de 300 mm, le SUP290 est compatible avec la majorité des équipements d'éclairage et de sonorisation.

Disponible en trois couleurs (silver, noir et blanc), il s'adapte parfaitement à tous les environnements.

Le SUP290 est livré sans manchons. (référence des manchons : SUP290-4manch H11576)







SUP290S

Code : H11573

Support de projecteur silver pour structures ou totems
Livré sans manchons



SUP290B

Code : H11574

Support de projecteur noir pour structures ou totems
Livré sans manchons



SUP290W

Code : H11575

Support de projecteur blanc pour structures ou totems
Livré sans manchons



SPTE290

Code : H10027

Pièce de suspension pour structure 290 mm
CMU : 500 kg



SWALL290

Code : H11129

Fixation murale pour structure 290
CMU : 150 kg



SST-35

Code : H3240

Support de structure 150 à 350 mm. Pour pied 35 mm



T 150

Code : B02616

Support pour les petites structures de 150mm.



SST-20

Code : H8262

T de fixation pour structure 200 sur pied de 28 mm



SST-22

Code : H10873

Té de fixation pour Structure 220 sur pied de 35 mm



SUP-PIL

Code : H10608

Support pour poteau avec chaine de serrage



EYEM08

Code : H11084

Anneau d'accroche mâle
CMU 140 kg



EYEM10

Code : H11085

Anneau d'accroche mâle
CMU 230 kg



SHA1000

Code : H11082

Manille acier
CMU 1000 kg



SHA1500

Code : H11083

Manille acier
CMU 1500 kg



Clip1000

Code : H11081

Maillon rapide à vis
CMU 1000 kg



TCL100

Code : H11559

Support d'accroche pour profilé de chapiteau



CCT-20

Code : H7834

Crochet professionnel pour tube de 20 mm
CMU : 18 kg
Fabrication répondant aux normes ISO DIN 4113 et TÜV.



CR30

Code : B02661

Crochet de montage universel en acier galvanisé, couleur argent
CMU : 33 kg



CR 30/LI

Code : B02666

Crochet de montage universel en acier galvanisé avec plaque de protection, couleur argent
CMU : 33 kg



CCT-50

Code : H3242

Crochet professionnel pour tube de 30 à 50 mm
CMU : 32 kg



CCT-50B

Code : H10414

Crochet pro. pour tube de 30 à 50 mm
CMU : 32 kg



CCT-55

Code : H7835

Crochet avec contre plaque
Pour tube de de 30 à 50 mm
CMU : 32 kg



CCT-55B

Code : H10415

Crochet avec contre plaque pour tube 30 à 50 mm

Tous nos colliers d'accroche ConteStage sont certifiés TÜV Rheinland, gage de conformité aux normes de sécurité et de qualité les plus strictes.

Cette certification reconnue internationalement garantit que nos produits répondent aux exigences techniques et aux standards européens, assurant une fiabilité totale pour vos installations.



ALUCLAMP035s

Code : H11086

Collier aluminium pour tube de 35 mm
CMU 75 kg



ALUCLAMP101-V2

Code : B02687

Collier aluminium pour tube de 48 à 51 mm
CMU 75 kg



ALUCLAMP101-V2b

Code : H11088

Collier aluminium pour tube de 50 mm
CMU 75 kg



ALU CLAMP101-V2 W

Code : H11677

Collier pour tube de 50 mm
CMU 75 kg



ALUCLAMP301-V2

Code : B02680

Collier aluminium pour tube de 48 à 51 mm
CMU 300 kg



ALUCLAMP301-V2b

Code : H11090

Collier aluminium pour tube de 50 mm
CMU 300 kg



ALUCLAMP301-Eye

Code : H11091

Collier aluminium pour tube de 38 à 51mm
CMU 300 kg avec anneau



ALUCLAMP501-V2

Code : B02681

Collier aluminium pour tube de 50 mm
CMU 500 kg



ALUCLAMP501-V2b

Code : H11093

Collier aluminium pour tube de 50 mm
CMU 500 kg

Les Swivel Clamp sont des accessoires essentiels pour toutes vos installations de structures et d'éclairages. Conçus pour une fixation solide et ajustable, ils permettent d'assembler facilement deux tubes à des angles variés grâce à leur système pivotant, offrant une flexibilité optimale pour vos projets techniques et créatifs.

Certifiés par TÜV Rheinland, ces produits répondent aux normes de qualité et de sécurité les plus rigoureuses, vous assurant une performance fiable même dans les conditions les plus exigeantes. Que ce soit pour des installations fixes ou des événements temporaires, les Swivel Clamp garantissent robustesse et durabilité.

- **Certification TÜV Rheinland** : un gage de sécurité et de conformité aux standards européens.
- **Polyvalence** : compatible avec les tubes standards (30 à 50 mm).
- **Matériaux de qualité** : alliage d'aluminium résistant pour une charge maximale en toute sécurité.
- **Utilisation simplifiée** : système pivotant pour un angle d'ajustement précis.



SWIVEL CLAMP102

Code : H11094

Collier aluminium double pour tube de 46 à 51 mm
CMU 75 kg



SWIVEL CLAMP102b

Code : H11095

Collier aluminium double pour tube de 46 à 51 mm
CMU 75 kg



SWIVEL CLAMP102W

Code : H11678

Collier aluminium double pour tube de 46 à 51 mm
CMU 75 kg



SWIVEL CLAMP302-V2

Code : B02682

Collier aluminium double pour tube de 38 à 51 mm
CMU 300 kg



SWIVEL CLAMP302-V2b

Code : H11097

Collier aluminium double pour tube de 38 à 51 mm
CMU 300 kg



SWIVEL CLAMP502-V2

Code : B02683

Collier aluminium double pour tube de 38 à 51mm
CMU 500kg



SWIVEL CLAMP502-V2b

Code : H11099

Collier aluminium double pour tube de 38 à 51 mm
CMU 500 kg



Fast Clamp
Le nouveau standard des crochets de fixation !

Le FAST CLAMP révolutionne la fixation grâce à son mécanisme spécial d'attache rapide, qui permet un montage efficace et sans effort. Idéal pour les sociétés de location où chaque minute compte, il garantit une installation rapide et sécurisée.

- Conçu pour les structures en aluminium avec des tubes de diamètre 48 à 51 mm, il prévient tout risque d'endommagement des surfaces.
- Chaque FAST CLAMP est équipé d'un boulon M12 et d'un écrou papillon en standard, avec un boulon M10 et un écrou papillon supplémentaires inclus pour encore plus de flexibilité.
- Testé et certifié TÜV pour une charge maximale sécurisée de 150 kg (SWL), il offre une largeur compacte de 30 mm et est disponible en finition noire pour une intégration discrète et professionnelle.



FAST CLAMP Silver V2

Code : H11102

Crochet à attache rapide pour tube de 38 à 51 mm
CMU 150 kg



FAST CLAMP Black V2

Code : B02684

Crochet à attache rapide pour tube de 38 à 51 mm
CMU 150 kg



FAST CLAMP-V2 W

Code : H11679

Crochet rapide pour tube de 38 à 51 mm
CMU 150 kg



1/2MANCH-FAST

Code : H11430

1/2 manchon pour assemblage sur crochet Fast Clamp



BT-TRUSS Clamp+conical BLK

Code : B03479

Crochet avec connexion conique en aluminium noir
CMU : 100 kg



Ultra Clamp
Crochet à attache rapide

▶ Un montage 10 fois plus rapide par rapport aux crochets de fixation standard. Grâce à l'énorme gain de temps lors du montage et du démontage, ce crochet de fixation est le choix idéal.

▶ Parfait pour les tubes en aluminium (pas d'endommagement), il est équipée d'un boulon M10 et écrou à ailettes pour fixer tout support adapté.

▶ Ajustable pour une utilisation sur tubes ALU de 48 mm à 51 mm

TÜVRheinland CERTIFIED

ULTRA CLAMP silver

Code : H11100

Crochet à attache rapide pour tube de 48 à 51 mm
CMU : 150 kg



EASY CLAMP151

Code : H11104

Crochet à attache rapide pour tube de 44 à 51 mm
CMU 150 kg



EASY CLAMP151b

Code : H11105

Crochet à attache rapide pour tube de 44 à 51 mm
CMU 150 kg



OMEGA BRACKET SMALL

Code : B02677

Support OMEGA. Petite version. Distance des trous (centre à centre): 106 mm.



OMEGA BRACKET BIG

Code : B02678

Support OMEGA. Grande version. Distance des trous (centre à centre): 141 mm.



TV-SPIGOT RECEIVER

Code : B06603

Cet adaptateur spécial permet de connecter facilement un crochet standard à l'équipement avec TV-SPIGOT 28mm.



CLAMP BASE GEN2

Code : B06602

Embase pour utilisation avec «FAST CLAMP GEN2»



SC10b

Code : H11073

**Elingue acier gainée Ø1,5mm
L30cm 1 attache rapide avec verrouillage
CMU 10 kg - Noir**



SC10s

Code : H11072

**Elingue acier gainée Ø1,5mm
L30cm 1 attache rapide avec verrouillage
CMU 10 kg - Argent**



SC40b

Code : H11075

**Elingue acier gainée Ø2mm
L60cm 1 attache rapide avec verrouillage
CMU 40 kg - Noir**



SC40s

Code : H11074

**Elingue acier gainée Ø2mm
L60cm 1 attache rapide avec verrouillage
CMU 40 kg - Argent**



SAFETY CABLE D2-60CM

Code : B02685

**Elingue de sécurité, diamètre 2mm, longueur 60cm
CMU 45 kg**



SAFETY CABLE D4-60CM

Code : B02686

**Elingue de sécurité, diamètre 4mm, longueur 60cm
CMU 90 kg**



SC90b

Code : H11077

**Elingue acier gainée Ø4mm
L60cm 1 attache rapide avec verrouillage
CMU 90 kg - Noir**



SC90s

Code : H11076

**Elingue acier gainée Ø4mm
L60cm 1 attache rapide avec verrouillage
CMU 90 kg - Argent**



SC400s

Code : H11078

**Elingue acier gainée Ø6mm
L150cm 2 anneaux
CMU 400 kg -Argent**



SC700

Code : H11079

**Elingue acier gainée Ø8mm
L150cm 2 anneaux
CMU 700Kg - Argent**



SC1000

Code : H11080

**Elingue acier gainée Ø10mm
L150cm 2 anneaux
CMU 1000Kg - Argent**

Élingues et manilles : une combinaison parfaite pour vos installations

► Compatibilité parfaite : nos manilles et anneaux s'associent parfaitement avec les élingues, garantissant une performance optimale sur des structures de tout type.

► Fiabilité testée : tous les composants sont testés et conçus pour répondre aux normes de sécurité et de durabilité exigées dans les environnements professionnels.





POT-330

Code : H8259 - 289,00 € TTC
Marque : Hilec

Pont DJ avec structure en acier - L: 3m - H: 3.20m

• Idéal pour la mise en place rapide d'un petit pont d'éclairage.
• La qualité des matériaux utilisés et de la conception, le faible poids de l'ensemble font de ce pont un outil facile à mettre en oeuvre et extrêmement fiable
• Les structures acier horizontales sont équipées de perçages pour l'accroche des projecteurs
• Toute la visserie nécessaire est fournie
• Hauteur du portique lumière : 1,49 à 3,18 m
• Largeur du portique lumière : 3 m (2 poutres de 1,5 m)
• Nombre de perçage pour les projecteurs : 10
• Charge supportée : 80 Kg répartis
• Encombrement de chaque pied au sol : 1,2 m
• Diamètre des tube des pieds : 28 mm
• Matières :
• Acier
• ABS pour les molettes
• Finition : peinture epoxy noire matte



LB-30

Code : B00755 - 189,00 € TTC
Marque : Hilec

Pont DJ: 2stand+truss, H3,25m - B4,2m -100kg

• Pont économique multifonctionnel en aluminium, composé de 2 stands avec T-bar et 2 éléments de pont
• Les 2 stands avec T-bar peuvent être utilisés séparément !
• Parfait pour le DJ mobile : peut être rangé dans n'importe quel type de voiture !
• Charge répartie jusqu'à 100 kg !
• Distance entre les stands : 3 m
• Largeur totale avec les T-bars installés : 4,2 m
• Hauteur maximale : 3,25 m



PID-380

Code : H10489 - 134,90 € TTC
Marque : Hilec

Pied de 3m avec barre et charge maximale de 80kg

• Pied de 3m avec barre et charge maximale de 80 kg
• Hauteur : de 1,87 à 3 m
• Hauteur plié : 1,59 m
• Diamètre du trépied : 1,3 m
• Charge supportée : 80 Kg
• Diamètre du tube final : 35 mm
• Longueur de la barre horizontale : 1,5 m
• Diamètre de la barre horizontale : 35 mm
• Trépied à doubles traverses
• Matières :
• Acier pour les tubes, la cloche du trépied et la traverse
• Caoutchouc pour les bouts de tubes
• ABS pour les molettes
• Finition : peinture epoxy noire matte



PID-240

Code : H8253 - 84,90 € TTC
Marque : Hilec
Produit(s) associé(s) : H10012, H10013

Pied + barre tout métal - hauteur 2,40m ø28mm

• Pied d'éclairage avec barre horizontale tout métal - hauteur 2,40 m, ø28 mm
• Pied à 2 sections télescopiques, entièrement en acier
• Livré avec une barre percée en 4 points pour l'accrochage des projecteurs et avec toute la visserie nécessaire
• Hauteur : de 1,49 à 2,40 m
• Hauteur plié : 1,23 m
• Diamètre du trépied : 1,2 m
• Charge supportée : 30 Kg
• Diamètre du tube final : 28 mm
• Longueur de la barre horizontale : 1 m
• Trépied à simples traverses
• Matières :
• Acier pour les tubes, la cloche du trépied et la traverse
• Caoutchouc pour les bouts de tubes
• ABS pour les molettes
• Finition : peinture epoxy noire matte

Accessoires recommandés :



PID2-BAG

Code : H10013 - 20,90 € TTC
Marque : Hilec

Sac pour 2 pieds d'éclairage PID-100 ou PID-240



PID1-BAG

Code : H10012 - 13,70 € TTC
Marque : Hilec

Sac pour 1 pied d'éclairage PID-100 ou PID-240



PID-100

Code : H8252 - 74,90 € TTC
Marque : Hilec

Pied robuste double traverse, tout métal

• Pied robuste double traverse, tout métal.
• Pied à 2 sections télescopiques,entièrement en acier.
• Hauteur : de 1,48 à 3,13 m
• Hauteur plié : 1,23 m
• Diamètre du trépied : 1,4 m
• Charge supportée : 30 Kg
• Diamètre du tube final : 28 mm
• Trépied à doubles traverses
• Matières :
• Acier pour les tubes, la cloche du trépied et la traverse
• Caoutchouc pour les bouts de tubes
• ABS pour les molettes
• Finition : peinture epoxy noire matte

Accessoires recommandés :



PID1-BAG

Code : H10012 - 13,70 € TTC
Marque : Hilec

Sac pour 1 pied d'éclairage PID-100 ou PID-240



PID2-BAG

Code : H10013 - 20,90 € TTC
Marque : Hilec

Sac pour 2 pieds d'éclairage PID-100 ou PID-240



LS-64

Code : B00732 - 69,00 € TTC
Marque : Hilec

Support lumière, extensible - 3,10m / 80kg - 35 mm

• Support professionnel multifonctionnel
• Peut être utilisé comme support d'enceinte ou support lumière
• Construction très stable pourvu d'une base métallique
• Peut également être utilisé comme support lumière avec la barre TB-66, disponible en option.
• Charge maxi: 80kg



LST-32

Code : B00756 - 75,00 € TTC
Marque : Hilec

Trépied avec T-bar extensible
Hauteur réglable de 1,5 m (minimum) à 3,18 m (maximum), avec une barre en T de 1 m de large
Capacité de charge maximale : 30 kg
Solution robuste et pratique pour le montage de projecteurs et d'effets lumineux

• Support de lumière pliable, robuste et stable, avec une barre en T de 100 cm sur le dessus
• Conception solide dotée de 3 sections télescopiques en acier, offrant une grande stabilité
• Idéal pour installer divers projecteurs et petits effets lumineux, ce support constitue une solution à la fois économique et professionnelle, adaptée aux DJ, loueurs de matériel, et autres professionnels de l'événementiel
• Hauteur ajustable : de 1,5 m (min) à 3,18 m (max)
• Capacité de charge maximale : 30 kg
• Diamètre : 28 mm





FLOOR4

Code : H9666 - 11,50 € TTC
Marque : Contest

Support projecteur à poser au sol

PROJECTOR FLOOR STAND

Code : B04947 - 9,00 € TTC
Marque : Hilec

Compact floor stand for PARs / effects, M10 incl




PROJECTOR FLOOR STAND


Stick

Pied pour enceinte avec embase lourde
Disponible en version ronde ou carrée.

Stick-RB


| Tube de rallonge de 35 mm
| 1 filetage M20 pour une installation décentrée
| 1 goupille de verrouillage
| Housse en option (H11421)

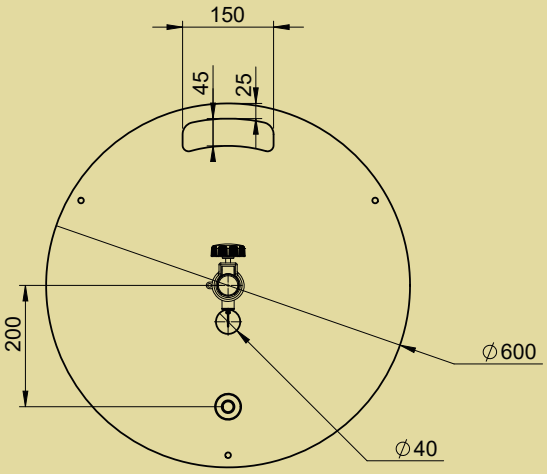

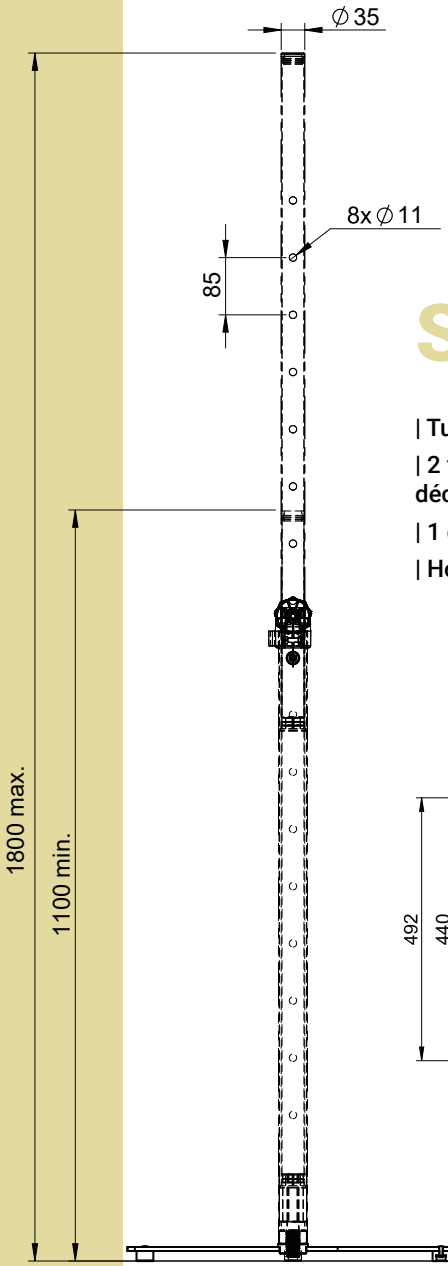

Stick-SB

| Tube de rallonge de 35 mm
| 2 filetages M20 pour une installation décentrée
| 1 goupille de verrouillage
| Housse en option (H11418)

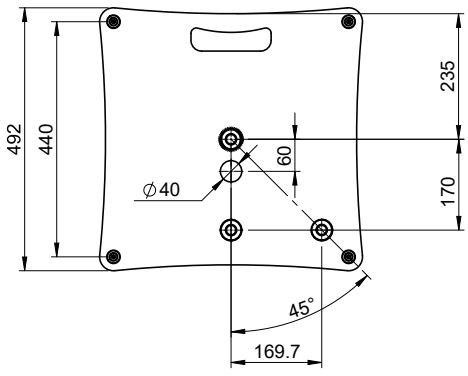



Stick-RB

Code : H11419 - 119,00 € TTC
Marque : Hilec

Pied pour enceinte avec embase lourde ronde

| Tube de rallonge de 35 mm
| 1 filetage M20 pour une installation décentrée
| 1 goupille de verrouillage

- Matière : acier
- Charge maximale : 20 kg
- Tube : 35 mm
- Hauteur réglable : 1100 mm - 1800 mm
- Diamètre de la base : 600 mm
- Poids de la base : 13.2 kg



Stick-RW

Code : H11420 - 125,00 € TTC
Marque : Hilec

Pied pour enceinte avec embase lourde ronde

| Tube de rallonge de 35 mm
| 1 filetage M20 pour une installation décentrée
| 1 goupille de verrouillage

- Matière : acier
- Charge maximale : 20 kg
- Tube : 35 mm
- Hauteur réglable : 1100 mm - 1800 mm
- Diamètre de la base : 600 mm
- Poids de la base : 13.2 kg

Accessoires recommandés :



Stick-R cov

Code : H11421 - 41,00 € TTC
Marque : Hilec

Housses (embase & tube) pour Stick-RB & Stick-RW



Stick-S cov

Code : H11418 - 37,90 € TTC
Marque : Hilec

Housses (embase & tube) pour Stick-SB & Stick-SW



Stick-SB

Code : H11416 - 109,00 € TTC
Marque : Hilec

Pied pour enceinte avec embase lourde carrée

| Tube de rallonge de 35 mm
| 2 filetages M20 pour une installation décentrée
| 1 goupille de verrouillage

• Matière : acier
• Charge maximale : 20 kg
• Tube : 35 mm
• Hauteur réglable : 1100 mm - 1800 mm
• Dimensions de la base : 492 x 492 mm
• Poids de la base : 10.7 kg



Stick-SW

Code : H11417 - 119,00 € TTC
Marque : Hilec

Pied pour enceinte avec embase lourde carrée

| Tube de rallonge de 35 mm
| 2 filetages M20 pour une installation décentrée
| 1 goupille de verrouillage

• Matière : acier
• Charge maximale : 20 kg
• Tube : 35 mm
• Hauteur réglable : 1100 mm - 1800 mm
• Dimensions de la base : 492 x 492 mm
• Poids de la base : 10.7 kg



SS-AIR

Code : B00734 - 65,00 € TTC
Marque : Hilec

Pied pour enceinte extensible à coussin d'air
- 1,80 m / 60 kg

• Support d'enceinte professionnel en aluminium, équipé d'un système à coussin d'air spécial!
• Pour éviter tout accident, l'enceinte descend lentement au lieu de « tomber » sur sa base Construction très stable pourvu d'une base métallique
• Faible hauteur minimale: facilite le placement de l'enceinte sur le pied!
• Charge maxi: 60 kg



SS-59

Code : B00737 - 56,90 € TTC
Marque : Hilec

Support d'enceinte, extensible - 2,05m / 40kg

• Support d'enceinte professionnel à bas prix
• Construction très stable pourvu d'une base métallique
• Faible hauteur minimale: facilite le placement de l'enceinte sur le pied!
• Charge maxi: 40 kg



CAB-200

Code : H8245 - 49,90 € TTC
Marque : Hilec

Pied d'enceinte tout métal - hauteur 2m

• Pied d'enceinte tout métal - hauteur 2 m
• Idéal pour supporter des enceintes de 15 pouces.
• La qualité de sa fabrication, la robustesse des matériaux utilisés font de ce pied un équipement professionnel extrêmement fiable.
• Le tube inférieur est équipé d'un caoutchouc interne pour éviter les détériorations lors du rangement.
• Hauteur : de 1,41 à 2,10 m
• Hauteur plié : 1,08 m
• Diamètre du trépied : 1,2 m
• Charge supportée : 40 kg
• Diamètre du tube final : 35 mm
• Trépied à simples traverses
• Matières : Acier pour les tubes et la cloche du trépied, Caoutchouc pour les bouts de tubes, ABS pour les molettes
• Finition : peinture epoxy noire matte





MS2

Code : H11422 - 69,00 € TTC
Marque : Hilec

Paire de supports pour des enceintes de monitoring

• Design exclusif
• Fourni avec des pads de protection à coller (8 par unité)
• Matière du support : acier
• Poids : 2,67 kg (unité)



Stick-R cov

Code : H11421 - 41,00 € TTC
Marque : Hilec

Housses (embase & tube) pour Stick-RB & Stick-RW



Stick-S cov

Code : H11418 - 37,90 € TTC
Marque : Hilec

Housses (embase & tube) pour Stick-SB & Stick-SW



MIC5-BAG

Code : H10009 - 42,00 € TTC
Marque : Hilec

Sac pour 5 pieds de micro



MIC1-BAG

Code : H10008 - 12,00 € TTC
Marque : Hilec

Sac pour 1 pied de micro



PID2-BAG

Code : H10013 - 20,90 € TTC
Marque : Hilec

Sac pour 2 pieds d'éclairage PID-100 ou PID-240



PID1-BAG

Code : H10012 - 13,70 € TTC
Marque : Hilec

Sac pour 1 pied d'éclairage PID-100 ou PID-240



BAG-STAND

Code : B00741 - 11,50 € TTC
Marque : Hilec

Sac en nylon pour statifs destinés aux jeux de lumières ou à des éléments de sono



CAB2-BAG

Code : H10011 - 24,00 € TTC
Marque : Hilec

Sac pour 2 pieds d'enceinte CAB-100 ou CAB-200



CAB1-BAG

Code : H10010 - 17,30 € TTC
Marque : Hilec

Sac pour 1 pied d'enceinte CAB-100 ou CAB-200



KB-BAG

Code : H10007 - 22,30 € TTC
Marque : Hilec

Sac pour 1 pied de régie / clavier en X



MIC-200T

Code : H8236 - 74,20 € TTC
Marque : Hilec

Pied micro à perche télescopique à embase lourde - hauteur réglable

• Pied micro à perche télescopique à embase lourde - hauteur réglable
• Idéal pour le chant et la voix
• Livré avec un passe-câble à clipper sur le mât.
• Hauteur : de 92 cm à 1,52 m
• Diamètre de l'embase : 25,5 cm
• Filetage en bout de perche : 3/8»
• Longueur de la perche : de 55 à 90 cm
• Matières : Aluminium pour la rotule de perche, Acier pour les tubes et l'embase, Caoutchouc pour les bouts de tubes, ABS pour les molettes et le bout de perche
• Finition : peinture epoxy noire matte



MIC-100

Code : H8235 - 66,50 € TTC
Marque : Hilec

Trépied micro perche tout métal à hauteur réglable

• Trépied micro perche tout métal à hauteur réglable.
• Idéal pour le chant et la voix.
• Livré avec un passe-câble à clipper sur le mât.
• Hauteur : de 1,05 à 1,60 m
• Diamètre du trépied : 72 cm
• Filetage en bout de perche : 3/8»
• Longueur de la perche : 74 cm
• Matières : Aluminium pour la cloche du trépied et la rotule de perche, Acier pour les tubes, Caoutchouc pour les bouts de tubes, ABS pour les molettes et le bout de perche
• Finition : peinture epoxy noire matte

Accessoires recommandés :



MIC5-BAG

Code : H10009 - 42,00 € TTC
Marque : Hilec

Sac pour 5 pieds de micro



MIC1-BAG

Code : H10008 - 12,00 € TTC
Marque : Hilec

Sac pour 1 pied de micro



MIS10

Code : H10068 - 37,70 € TTC
Marque : Hilec

Ensemble comprenant le pied de micro et sa housse de transport



MS-26PRO

Code : B00765 - 56,90 € TTC
Marque : Hilec

Support de microphone professionnel avec perche réglable



MS-27

Code : B00766 - 41,90 € TTC
Marque : Hilec

Pied de microphone droit polyvalent



MS-25

Code : B00764 - 31,90 € TTC
Marque : Hilec

Pied de microphone avec perche orientable réglable



TMIC100

Code : H10458 - 47,00 € TTC
Marque : Hilec

Bras articulé pour micro avec cordon XLR et fixation de table



TMIC-20

Code : H8232 - 40,10 € TTC
Marque : Hilec

Pied micro pour table à embase lourde - Hauteur 30 cm



TMIC-10

Code : H8231 - 17,80 € TTC
Marque : Hilec

Pied micro pour table - hauteur 18 cm



JB55

Code : B00704 - 34,90 € TTC
Marque : Hilec

Base de table droite pour microphone



JB50

Code : B00702 - 19,90 € TTC
Marque : Hilec

Support de table embase lourde pour micro, filetage 3/8»



JB52

Code : B00700 - 15,90 € TTC
Marque : Hilec

Stand de table pour micro, filetage 3/8»



JB85

Code : B00709 - 14,90 € TTC
Marque : Hilec

Col de cygne flexible 50 cm



BRE-50

Code : H8845 - 80,90 € TTC
Marque : Hilec

Barre ronde diamètre 50 mm - Longueur 1,5 m - Pour pieds de 35 mm



BRE-120

Code : H8256 - 19,40 € TTC
Marque : Hilec

Barre pour pied avec embase Ø 28 m - longueur 120 cm



FORK

Code : H7916 - 39,60 € TTC
Marque : Hilec

Double embase 35 mm séparée de 42 cm pour enceinte jusqu'à 40 kg



TWIN SPEAKER BRACKET Mk2

Code : B00763 - 26,90 € TTC
Marque : Hilec

Adaptateur pour l'installation de 2 enceintes sur un seul stand (2 x 20 kg)



TUB-LINK

Code : H9105 - 29,50 € TTC
Marque : Hilec

Barre télescopique de 83 à 123 cm avec goupille



SPEAKER POLE (M20 thread)

Code : B00659 - 24,90 € TTC
Marque : Hilec

Barre télescopique



VP-130

Code : B00655 - 8,90 € TTC
Marque : Hilec

Barre télescopique



TB-66

Code : B00733 - 16,50 € TTC
Marque : Hilec

T-bar
Longueur : 1,50 m
Diamètre : 35 mm



TB-64

Code : B00743 - 15,50 € TTC
Marque : Hilec

T-bar
Longueur : 1,20 m
Diamètre : 30 mm



Mi46U-STAND

Code : H10987 - 31,40 € TTC
Marque : Hilec

Adaptateur pour pied de micro pour Mi4U, Mi6U



SP28-38

Code : H11107 - 13,70 € TTC
Marque : ConteStage

Adaptateur de spigot 28 mm pour pied de 35 mm



CO-12

Code : B02645 - 12,00 € TTC
Marque : Hilec

Coupelle renforcée ø12 cm.



CPL-35

Code : H8248 - 9,40 € TTC
Marque : Hilec

Coupelle avec vis M8 pour pied de 35 mm



CPL-28

Code : H8255 - 7,70 € TTC
Marque : Hilec

Coupelle avec vis M8 pour pied de 28 mm



CPL-12

Code : H3239 - 31,90 € TTC
Marque : Hilec

Coupelle renforcée pour pied ou élévateur



JB88

Code : B00710 - 5,90 € TTC
Marque : Hilec

Embase pour col de cygne flexible JB85



FIXlineB

Code : H11621 - 28,00 € TTC
Marque : Audiophony PA

Support mural pour Sline441B et EXTLine134B



FIXlineW

Code : H11620 - 28,00 € TTC
Marque : Audiophony PA

Support mural pour Sline441W et EXTLine134W



ROT550B

Code : H11630 - 17,00 € TTC
Marque : Audiophony PA

Support mural orientable X/Y pour enceinte SHP550B



ROT550W

Code : H11629 - 17,00 € TTC
Marque : Audiophony PA

Support mural orientable X/Y pour enceinte SHP550W



SUPlineB

Code : H11619 - 35,00 € TTC
Marque : Audiophony PA

Support mural orientale pour colonne Sline441B & EXTLine134B et enceintes série SLine



SUPlineW

Code : H11618 - 35,00 € TTC
Marque : Audiophony PA

Support mural orientale pour colonne Sline441W & EXTLine134W et enceintes série SLine



MYOS08sup

Code : H11566 - 75,00 € TTC
Marque : Audiophony

Lyre de suspension pour enceinte Myos08A



MYOS10sup

Code : H11567 - 85,00 € TTC
Marque : Audiophony

Lyre de suspension pour enceinte Myos10A



BS/5-1

Code : H7907 - 88,30 € TTC
Marque : Audiophony

Embase murale articulée pour enceintes grand format jusqu'à 40 Kg



BS/6-1

Code : H7906 - 88,30 € TTC
Marque : Audiophony

Support mural orientable pour enceintes -
jusqu'à 20 kg



BYR

Code : H1075 - 51,10 € TTC
Marque : Hilec

Support mural pour enceinte acoustique petit format - jusqu'à 10 kg



SUPWALL

Code : H9104 - 32,20 € TTC
Marque : Audiophony

Support mural orientable pour enceinte -
jusqu'à 30Kg



WB-L20

Code : B00760 - 29,90 € TTC
Marque : Hilec

Support mural pour petites enceintes 20cm-
jusqu'à 40kg



WB-L30

Code : B00761 - 29,90 € TTC
Marque : Hilec

Support mural pour grandes enceintes 30cm - jusqu'à 20 kg



SUPPLAT

Code : H7903 - 11,50 € TTC
Marque : Audiophony

Plateau de support plastique pour pied 36 mm - Platine 180 x 120 mm



M8 Eyebolt (4 pcs)

Code : B00657 - 8,50 € TTC
Marque : JB Systems

Set of M8 eyebolts



M10 Eyebolt (4 pcs)

Code : B00658 - 8,50 € TTC
Marque : JB Systems

M10 Eyebolt (4 pcs)



iLINE23sup

Code : H10753 - 35,00 € TTC
Marque : Audiophony

Support mural pour colonne iLINE23



iLINE23supw

Code : H10935 - 35,00 € TTC
Marque : Audiophony

Support mural pour colonne iLINE23w - Blanc



iLINE24sup

Code : H10773 - 129,00 € TTC
Marque : Audiophony

Support mural orientable pour iLINE23 et iLINE43



iLINE24supw

Code : H10945 - 129,00 € TTC
Marque : Audiophony

Support mural orientable pour iLINE23w et iLINE43w - Blanc



iLINE43sup

Code : H10755 - 49,00 € TTC
Marque : Audiophony

Support mural pour colonne iLINE43



iLINE43supw

Code : H10937 - 49,00 € TTC
Marque : Audiophony

Support mural pour colonne iLINE43w - Blanc



iLINE83sup

Code : H10757 - 59,00 € TTC
Marque : Audiophony

Support mural pour colonne iLINE83



iLINE83supw

Code : H10940 - 59,00 € TTC
Marque : Audiophony

Support mural pour colonne iLINE83w - Blanc



iLINEspace60

Code : H10759 - 109,00 € TTC
Marque : Audiophony

Réhausse 60cm pour iLINE83B



iLINEspace60w

Code : H10942 - 109,00 € TTC
Marque : Audiophony

Réhausse 60cm pour iLINE83B



iLINEbase

Code : H10760 - 135,00 € TTC
Marque : Audiophony

Support de sol pour iLINE83B et iLINESPACE60



iLINEbasew

Code : H10941 - 109,00 € TTC
Marque : Audiophony

Support de sol pour iLINE83Bw et iLINESPACE60w - Blanc



SQT-210 BRACKET

Code : B08616 - 249,00 € TTC
Marque : Synq

Support en U à montage rapide spécial pour SQT-210. Conçu pour faciliter le montage en structure et en pied d'enceinte avec possibilité de PAN/TILT



Bracket for SC-08

Code : B09184 - 109,00 € TTC
Marque : Synq

Heavy duty folding bracket for SC-08 speaker cabinet.



Bracket for SC-12

Code : B09185 - 139,00 € TTC
Marque : Synq

Heavy duty folding bracket for SC-12 speaker cabinet.



Bracket for SC-15

Code : B09186 - 149,00 € TTC
Marque : Synq

Heavy duty folding bracket for SC-15 speaker cabinet.



New

SUPSL106B

Code : H11737 - 27,00 € TTC
Marque : Hilec

Lyre d'accroche murale horizontale pour enceinte Sline106B - Noir



New

SUPSL106W

Code : H11738 - 27,00 € TTC
Marque : Hilec

Lyre d'accroche murale horizontale pour enceinte Sline106W - Blanc



New

SUPSL108B

Code : H11739 - 32,00 € TTC
Marque : Hilec

Lyre d'accroche murale horizontale pour enceinte Sline108B - Noir



New

SUPSL108W

Code : H11740 - 32,00 € TTC
Marque : Hilec

Lyre d'accroche murale horizontale pour enceinte Sline108W - Blanc



New

SUPSL110B

Code : H11741 - 42,00 € TTC
Marque : Hilec

Lyre d'accroche murale horizontale pour enceinte Sline110B - Noir



New

SUPSL110W

Code : H11742 - 42,00 € TTC
Marque : Hilec

Lyre d'accroche murale horizontale pour enceinte Sline110W - Blanc



New

SUPSL206B

Code : H11743 - 29,00 € TTC
Marque : Hilec

Lyre d'accroche murale horizontale pour enceinte Sline206B - Noir



New

SUPSL206W

Code : H11744 - 29,00 € TTC
Marque : Hilec

Lyre d'accroche murale horizontale pour enceinte Sline206W - Blanc



New

SUPSL208B

Code : H11745 - 35,00 € TTC
Marque : Hilec

Lyre d'accroche murale horizontale pour enceinte Sline208B - Noir



New

SUPSL208W

Code : H11746 - 35,00 € TTC
Marque : Hilec

Lyre d'accroche murale horizontale pour enceinte Sline208W - Blanc



ROT45b

Code : H9824 - 10,80 € TTC
Marque : Audiophony PA

Support à rotule pour enceintes EHP - Noir
Uniquement pour EHP410 & EHP520



ROT45w

Code : H9825 - 10,80 € TTC
Marque : Audiophony PA

Support à rotule pour enceintes EHP - Blanc
Uniquement pour EHP410 & EHP520



KB4

Code : H9663 - 50,20 € TTC
Marque : Hilec

Pied en croix avec double traverse



KB-UNO

Code : H8226 - 32,60 € TTC
Marque : Hilec

Support de régie et clavier simple



KB-EXT90

Code : H8228 - 32,50 € TTC
Marque : Hilec

Extension pour support de régie - droite



KB-EXT70

Code : H8227 - 30,70 € TTC
Marque : Hilec

Extension pour support de régie - inclinée



MEDIA2

Code : H10457 - 13,50 €

TTC
Marque : Hilec

Support pour tablette à fixer sur pied de micro



MEDIA3

Code : H10456 - 36,90 €

TTC
Marque : Hilec

Support pour ordinateur portable avec fixations pour table



MEDIA4

Code : H9664 - 99,00 € TTC
Marque : Hilec

Support multimédia pour ordinateur, interface MIDI ou lecteur à plat




DJ4

Code : H9665 - 369,00 € TTC
Marque : Hilec

Support ergonomique pour régie complète avec plateau supérieur pour interface multimédia

- La table est ajustable en hauteur et les pieds disposent de cales réglables pour une meilleure stabilité.
- Le plateau supérieur est réglable en hauteur et l'angle est ajustable.
- Le système est livré avec un support de casque amovible.
- Hauteur : de 68 à 92 cm
- Dimensions du plateau principal : 45 x 100 cm
- Dimensions du plateau supérieur : 30 x 60 cm
- Matières :
- Acier pour les tubes, les barres et les plateaux
- ABS pour les bouts de tubes et les molettes
- Finition : peinture epoxy anthracite

Boîtiers & connecteurs étanches

	H11599	IpEnd-48	10x bouchon pour joint. Pour câble de 4 à 8 mm
	H11598	IpRing-M48	10x joints pour presse étoupe M20. Pour câble de 4 à 8 mm
	H11597	IpRing-M611	10x joints pour presse étoupe M20. Pour câble de 6 à 11 mm
	H11595	IpRing-LP812	10x joints pour presse étoupe M25. Pour câble de 8 à 12 mm
	H11594	IpRing-LP1014	10x joints pour presse étoupe M25. Pour câble de 10 à 14 mm
	H11596	IpRing-LP48	10x joints pour presse étoupe M25. Pour câble de 4 à 8 mm
	H11591	IpBox-P4	Boîte étanche IP68 - Large - 4 voies. Pour câble de 4 à 14 mm
	H11592	IpBox-P6	Boîte étanche IP68 - Large - 6 voies. Pour câble de 4 à 14 mm
	H11589	IpBox-L3	Boîte étanche IP68 - Large - 3 voies. Pour câble de 4 à 14 mm
	H11590	IpBox-L4	Boîte étanche IP68 - Large - 4 voies. Pour câble de 4 à 14 mm
	H11587	IpBox-M2	Boîte étanche IP68 - Medium - 2 voies. Pour câble de 4 à 11 mm
	H11588	IpBox-M3	Boîte étanche IP68 - Medium - 3 voies. Pour câble de 4 à 11 mm
	H11580	IpCon-M3F	Pack de 10 connecteurs IP68 - Medium - 3 pins Fast Connect. Pour câble de 4 à 11 mm
	H11578	IpCon-M3S	Pack de 10 connecteurs IP68 - Medium - 3 pins à visser. Pour câble de 4 à 11 mm
	H11579	IpCon-M5S	Pack de 10 connecteurs IP68 - Medium - 5 pins à visser. Pour câble de 4 à 11 mm
	H11577	IpCon-S3S	Pack de 10 connecteurs IP68 - Small - 3 pins à visser. Pour câble de 5 à 9 mm
	H11582	IpDuo-M2S	Pack de 10 fiches mâle/femelle IP68 - Medium - 2 pins à visser. Pour câble de 4 à 11 mm

	H11583	IpDuo-M3S	Pack de 10 fiches mâle/femelle IP68 - Medium - 3 pins à visser. Pour câble de 4 à 11 mm
	H11584	IpDuo-M5S	Pack de 10 fiches mâle/femelle IP68 - Medium - 5 pins à visser. Pour câble de 4 à 11 mm
	H11593	IpPc-LP	Pack de 10 presse-étoupes M25 avec 3 joints. Pour câble de 4 à 14 mm
	H11585	IpCon-L5S	Pack de 2 connecteurs IP68 - Large - 5 pins à visser. Pour câble de 4 à 14 mm
	H11581	IpT-M3F	Pack de 2 T de connexion IP68 - Medium - 3 pins Fast Connect. Pour câble de 4 à 11 mm
	H11586	IpY-L5S	Pack de 2 Y de connexion IP68 - Large - 5 pins à visser. Pour câble de 4 à 14 mm

Adapteurs audio et DMX

	H7927	ADAPT750	Adaptateur 2 x RCA femelle / 2 RCA femelle
	H0506	ADAPT850	Adaptateur 2x Jack 6,35 femelle vers 1x Jack 6,35 mâle

	B01319	Adapter JACKf/ JACKf	Adaptateur 2x jack femelle (stéréo) avec verrouillage
	H1658	ADAPT900	Adaptateur 2x RCA femelle vers 1x Jack 6,35 mâle stéréo
	H1656	ADAPT600	Adaptateur 2x RCA femelle vers 1x RCA mâle
	H4869	NA-3F5M	Adaptateur DMX XLR 3 fem. / XLR 5 mâle
	H4870	NA-3M5F	Adaptateur DMX XLR 3 mâle / XLR 5 femelle
	H7925	ADA/XF5XM3	Adaptateur DMX XLR femelle 5 broches / XLR mâle 3 broches
	H7926	ADA/XM5XF3	Adaptateur DMX XLR mâle 5 broches / XLR femelle 3 broches
	H0767	ADAPT800	Adaptateur Jack 6,35 femelle vers Jack 6,35 femelle
	H9278	ADAPT1200	Adaptateur Jack 6,35 stéréo mâle vers 2x Jack 3,5 stéréo femelle

	B01322	**HEADPHONE ADAPTER**	Adaptateur pour casque universel (2 pièces)
	H6583	**AS/SF-SF**	Adaptateur prolongateur Speaker 2 contacts
	H0505	**ADAPT400**	Adaptateur RCA femelle / Jack 6,35 mâle mono
	B01312	**Adapter RCA female/MONOJACK**	Adaptateur RCA Femelle / Jack Mono Mâle - Vendu par 2 pièces
	H1657	**ADAPT700**	Adaptateur RCA femelle vers RCA femelle
	B01320	**Adapter RCAf/XLRf**	Adaptateur RCAf/ XLRf - Vendu par 2 pièces
	B01321	**Adapter RCAf/XLRm**	Adaptateur RCAf/ XLRm - Vendu par 2 pièces
	H7929	**ADAPT1005**	Adaptateur stéréo Jack femelle 6,35 vers Jack mâle 3,5 Stéréo
	H7928	**ADAPT1000**	Adaptateur stéréo mini Jack Femelle 3,5 vers Jack mâle 6,35 stéréo

	H7931	**ADAPT1105**	Adaptateur stéréo RCA femelle vers Jack mâle 3,5 stéréo
	H2502	**ADA/XFJF**	Adaptateur XLR femelle / Jack femelle
	H6560	**ADA/XFJM**	Adaptateur XLR femelle / Jack male mono
	H6561	**ADA/XFJMS**	Adaptateur XLR femelle / Jack male stéréo
	B01316	**Adapter XLR female/ST.JACK female**	Adaptateur XLR Femelle / Jack stéréo Femelle - Vendu par 2 pièces
	B01314	**Adapter XLR female/ST.JACK**	Adaptateur XLR Femelle / Jack Stéréo Mâle - Vendu par 2 pièces
	B01317	**Adapter XLR female/XLR female**	Adaptateur XLR Femelle / XLR Femelle - Vendu par 2 pièces
	H2506	**ADA/XFRF**	Adaptateur XLR femelle vers RCA femelle
	H2504	**ADA/XFRM**	Adaptateur XLR femelle vers RCA mâle

	H2501	ADA/XFXF	Adaptateur XLR femelle vers XLR femelle
	H2503	ADA/XMJF	Adaptateur XLR mâle / Jack femelle
	H6562	ADA/XMJM	Adaptateur XLR mâle / Jack mâle mono
	H6563	ADA/XMJMS	Adaptateur XLR mâle / Jack mâle stéréo
	B01315	Adapter XLR male/ ST.JACK female	Adaptateur XLR Mâle / Jack stéréo Femelle - Vendu par 2 pièces
	B01313	Adapter XLR male/ ST.JACK	Adaptateur XLR Mâle / Jack stéréo Mâle - Vendu par 2 pièces
	H2507	ADA/XMRF	Adaptateur XLR mâle / RCA femelle
	H2500	ADA/XMXM	Adaptateur XLR mâle / XLR mâle
	B01318	Adapter XLR male/ XLR male	Adaptateur XLR Mâle / XLR Mâle - Vendu par 2 pièces

	H2505	ADA/XMRM	Adaptateur XLR mâle vers RCA mâle
	H11044	BOXRJ4XF3	Boîtier adaptateur RJ45 / XLR3F pour signal audio ou DMX
	H11043	BOXRJ4XM3	Boîtier adaptateur RJ45 / XLR3M pour signal audio ou DMX
	H11046	BOXRJ4XF5	Boîtier adaptateur RJ45 / XLR5F pour signal audio ou DMX
	H11045	BOXRJ4XM5	Boîtier adaptateur RJ45 / XLR5M pour signal audio ou DMX
	B01423	PRE-5M3F1038ZW0.15 (BAG)	Câble de signal DMX symétrique TASKER, assemblé avec connecteurs 3 broches et 5 broches XLR Neutrik®.
	B01422	PRE-3M5F1038ZW0.15 (BAG)	Câble de signal DMX symétrique TASKER, assemblé avec connecteurs XLR Neutrik® NC3MXX-BAG / NC5FXX-BAG et gaine thermo transparente (5cm, non rétrécie) pour étiquettes personnalisées
	B01309	Adapter RCA/RCA	Double adaptateur RCA Femelle / Femelle - Vendu par 2 pièces

	B01300	MONOJACK 6.3mm MALE CABLE	Fiche Jack mono mâle de 6,3mm pour câble (2 pieces)
	B05558	BT-XLR3TO5 COMBIKIT	Kit de modification pour convertir IP65 XLR 3 broches (mâle/femelle) en IP65 XLR 5 broches (mâle/femelle)
	B05578	BT-XLR5TO3 COMBIKIT	Kit de modification pour convertir IP65 XLR 5 broches (mâle/femelle) en IP65 XLR 3 broches (mâle/femelle)
	B05523	BT-XLR3TO5 KIT	Modification kit to modify IP65 XLR 3pin to IP65 XLR 5pin
	B05517	BT-XLR5TO3 KIT	Modification kit to modify IP65 XLR 5pin to IP65 XLR 3pin
	B01278	Adapter XLRmale 5P / XLRfem 3P	XLR Femelle 3 broches / XLR Mâle 5 broches
	B01277	Adapter XLRmale 3P / XLRfem 5P	XLR Mâle 3 broches / XLR femelle 5 broches

Adapteurs électriques

	B01487	ADAPTER PC M/F-PCT1 F	Adaptateur avec connecteurs Seetronic powerCON compatibles M/F (SAC3FCB - SAC3FCA) et Seetronic powerCON TRUE1 compatibles F (SAC3FX)
	B01488	ADAPTER PCT1 M/F-PC F	Adaptateur avec connecteurs Seetronic powerCON TRUE1 compatibles M/F (SAC3FPX - SAC3MPX) et Seetronic powerCON compatibles F (SAC3FCA)
	H10363	ADAPT-UK	Adaptateur secteur EURO/UK avec prise type G
	H10401	ADAPT-SW	Adaptateur secteur SCHUKO/SW avec prise type J
	B01504	ADAPTER PC M-PCT1 F	Adaptateur Seetronic powerCon TRUE1 F compatible (SAC3FPX) vers Seetronic powerCon M compatible (SAC3MPA)
	B01505	ADAPTER PC F-PCT1 M	Adaptateur Seetronic powerCON TRUE1 M compatible (SAC3MPX) vers Seetronic powerCON F compatible (SAC3MPB)

Connecteurs

	H10447	NE8FDP	Embase femelle Neutrik pour câble RJ45 CAT5e
	B01502	NL2FXX-W-S	Connecteur de câble Neutrik speakON à 2 pôles, borne à vis, serre-câble pour câbles de 6 à 12mm de diamètre
	H7944	BANA400/NO	Châssis 2x banane femelle - Rouge / Noir

	H7939	J700	Châssis jack stéréo femelle 6,35 mm avec blocage
	B01306	XLR female CHASSIS D-SIZE	Châssis XLR femelle (2 pièces)
	H6586	XFC-103	Châssis XLR femelle série D - AUDIOPHONY
	B01305	XLR male CHASSIS D-SIZE	Châssis XLR mâle (2 pièces)
	H6585	XMC-103	Châssis XLR mâle série D
	B01499	NL4FXX-W-S	Connecteur de câble Neutrik speakON 4 pôles, borne à vis, serre-câble pour câbles de 6 à 12 mm de diamètre
	B01472	NC5MXX-BAG	Connecteur de câble Neutrik XLR mâle à 5 broches avec corps noir en métal et contacts argentés
	H6595	BANA150/NO	Connecteur pour bornier d'amplificateur noir - AUDIOPHONY
	H6596	BANA150/RO	Connecteur pour bornier d'amplificateur rouge - AUDIOPHONY

	H10446	NE8MX-B	Corps de fiche Neutrik pour câble RJ45 CAT5e
	H4859	NL-4MMX	Coupleur SPEAKON 4 contacts série X
	H4848	NJ-3FP6C	Embase JACK 6.35 série D stéréo femelle
	H4861	NL-2MP	Embase SPEAKON 2 contacts série D
	H4863	NL-4MPR	Embase SPEAKON 4 contacts format EP
	H4862	NL-4MP	Embase SPEAKON 4 contacts série D
	H8854	NA-USB	Embase USBA-B série D
	H4840	NC-5FDL1	Embase XLR série D femelle 5 broches
	H4841	NC-5MDL1	Embase XLR série D mâle 5 broches

	H8852	NC-3FDLX	Embase XLR série X femelle 3 broches
	H8853	NC-3MDLX	Embase XLR série X mâle 3 broches
	H1653	BANA100/NO	Fiche banane mâle - Noire
	H1652	BANA100/RO	Fiche banane mâle - Rouge
	H7946	NTP3RC	Fiche JACK 3,5 stéréo coudée
	H10876	J35ST	Fiche jack 3.5 stéréo chromée
	H10828	J35STVIS	Fiche jack 3.5 stéréo chromée avec vis
	H8859	NP-2X	Fiche JACK 6.35 mono mâle
	H4854	NP-2RX	Fiche JACK 6.35 mono mâle coudée

	H8861	NP-3X	Fiche JACK 6.35 stéréo mâle
	H4855	NP-3RX	Fiche JACK 6.35 stéréo mâle coudée
	H4846	NJ-3FC6	Fiche Jack femelle 6,35 stéréo
	H8858	NP2RX-SILENT	Fiche jack mono coudée anti-plock
	H7936	J350/MO	Fiche Jack mono femelle 6,35mm pro
	H2495	FJM/CH	Fiche Jack mono mâle 6,35mm - Finition chromée
	H8857	NP2C-SILENT	Fiche jack mono système anti-plock
	H7937	J350/STE	Fiche Jack stéréo femelle 6,35mm pro
	B01302	STEREOJACK 6.3mm FEMALE CABLE	Fiche Jack stéréo femelle de 6,3mm (2 pieces)

	H2496	FJS/CH	Fiche Jack stéréo mâle 6,35mm - Finition chromée
	B01301	STEREOJACK 6.3mm MALE CABLE	Fiche Jack stéréo mâle de 6,3mm (2 pieces)
	B01308	PROLOCK female CABLE	Fiche Pro Lock femelle pour câble (2 pièces)
	B01307	PROLOCK male CABLE	Fiche Pro Lock mâle pour câble (2 pièces)
	H8855	NYS373-0	Fiche RCA contact or - Noire
	H8856	NYS373-2	Fiche RCA contact or - Rouge
	B01311	RCA female CABLE	Fiche RCA femelle pour câble (2 pièces)
	H7943	RCA920/NO	Fiche RCA femelle pour câble professionnel - Noir
	H7942	RCA920/RO	Fiche RCA femelle pour câble professionnel - Rouge

	B01310	RCA male CABLE	Fiche RCA mâle pour câble (2 pièces)
	H7941	RCA910/NO	Fiche RCA mâle pour câble professionnel - Noir
	H7940	RCA910/RO	Fiche RCA mâle pour câble professionnel - Rouge
	H10714	NC-3FX-HD	Fiche XLR 3 pôles femelle étanche IP67 - NEUTRIK
	H10715	NC-3MX-HD	Fiche XLR 3 pôles mâle étanche IP67 - NEUTRIK
	H2487	FXF/CH	Fiche XLR femelle - Finition chromée
	H7932	FXF/NO	Fiche XLR femelle - Noir
	H8846	NC-3FXX	Fiche XLR femelle 3 broches
	H8863	NC-3FRX	Fiche XLR femelle 3 broches coudée

	H8850	NC-5FXX	Fiche XLR femelle 5 broches
	H6588	XFK-105	Fiche XLR femelle 5 points pour le DMX - HILEC
	B01304	XLR female CABLE	Fiche XLR Femelle pour câble (2 pièces)
	H2488	FXM/CH	Fiche XLR mâle - Finition chromée
	H7933	FXM/NO	Fiche XLR mâle - Noir
	H8848	NC-3MXX	Fiche XLR mâle 3 broches
	H8865	NC-3MRX	Fiche XLR mâle 3 broches coudée
	H8851	NC-5MXX	Fiche XLR mâle 5 broches
	H6587	XMK-105	Fiche XLR mâle 5 points pour le DMX - AUDIOPHONY

	B01303	XLR male CABLE	Fiche XLR mâle pour câble (2 pieces)
	B01558	NL4FXX-W-L	Neutrik Connecteur de câble speakON 4 pôles, borne à vis, serre-câble pour câbles de 10 à 16 mm de diamètre
	H10453	NF2D-2	Neutrik Phono / RCA socket in nickel D-shape housing, red isolation washers, solder version
	H10452	NF2D-0	Neutrik RCA / Phono socket in nickel D-shape housing, black isolation washers, solder version
	B01489	SCWF3-B	Seetronic Connecteur XLR femelle IP65 pour câble, 3 broches
	B01490	SCWF5-B	Seetronic Connecteur XLR femelle IP65 pour câble, 5 broches
	B01493	SCMF3-B	Seetronic Connecteur XLR femelle pour câble, 3 broches
	B01491	SCWM3-B	Seetronic Connecteur XLR mâle IP65 pour câble, 3 broches
	B01492	SCWM5-B	Seetronic Connecteur XLR mâle IP65 pour câble, 5 broches

	B01494	SCMM3-B	Seetronic Connecteur XLR mâle pour câble, 3 broches

Connecteurs électriques

	B01406	BT-16FS-F	Blue socket with cover IP44, 230V/16A FRA/BEL
	B01495	SAC3FX-08	Connecteur d'alimentation femelle verrouillable IP65 de Seetronic pour câble
	B01550	SAC3FPX20-01	Connecteur d'alimentation femelle verrouillable IP65 taille D de Seetronic
	B01496	SAC3MX-09	Connecteur d'alimentation mâle verrouillable IP65 de Seetronic pour câble
	B01552	SAC3MPX-LY-01	Connecteur d'alimentation mâle verrouillable IP65 taille D de Seetronic
	B01497	SAC3FCA	Connecteur d'alimentation Seetronic d'entrée (bleu)
	B01498	SAC3FCB	Connecteur d'alimentation Seetronic de sortie (gris)

	B01553	CNAC-MPX-LY-01	Couvercle d'étanchéité en caoutchouc pour le connecteur Seetronic SAC3MPX-LY-01
	B01551	CNAC-FPX20-01	Couvercle en caoutchouc pour une protection IP65
	H4867	NAC-3MPA	Embase entrée secteur 3 contacts 240 V 20A
	H10451	NAC3FPX	Embase femelle Powercon True one - NEUTRIK
	H10450	NAC3MPX	Embase mâle Powercon True one - NEUTRIK
	H4868	NAC-3MPB	Embase sortie secteur 3 contacts 240 V 20A
	H4865	NAC-3FCA	Fiche entrée secteur 3 contacts mâle 240 V 20A
	H4866	NAC-3FCB	Fiche sortie secteur 3 contacts mâle 240 V 20A
	B01149	NAC3MM-1	Neutrik Powercon convertiseur NAC3MPA – NAC3MPB

	B01500	NAC3FXXA-W-S	Neutrik powerCON, connecteur verrouillable pour câble d'alimentation secteur, avec code et code couleur (bleu) pour la mise sous tension, assemblage par bornes à vis, pour des diamètres de câble de 6 à 12 mm
	B01501	NAC3FXXB-W-S	Neutrik powerCon, Connecteur verrouillable pour câble secteur, avec code et code couleur (gris) pour la mise hors tension, borne à vis, pour câbles de 6 à 12 mm de diamètre

Cordons audio > Cordons Jack/Jack

	H9294	CL-36/1,5	Cordon ligne 1x Jack 6,35 stéréo mâle / 2x 6,35 mono - 1,5m
	H9295	CL-36/3	Cordon ligne 1x Jack 6,35 stéréo mâle / 2x Jack 6,35 mono - 3m
	H11167	CLPROmJs2JM/1.5	Cordon ligne 2 x Ø4mm Jack 3.5 stéréo mâle / 2 x Jack 6.35 mono avec connecteurs REAN - 1.5m
	H11168	CLPROmJs2JM/3	Cordon ligne 2 x Ø4mm Jack 3.5 stéréo mâle / 2 x Jack 6.35 mono avec connecteurs REAN - 3m
	H8015	CL-31/1,5	Cordon ligne 2x 4mm - 1x mini Jack 3,5 stéréo mâle / 2x Jack 6,35 mâle mono - 1,5m
	H8016	CL-31/3	Cordon ligne 2x 4mm - 1x mini Jack 3,5 stéréo mâle / 2x Jack 6,35 mâle mono - 3m

	H8012	FL-22/1.5	Cordon ligne 2x 4mm - 2x Jack mâle mono / 2x Jack mâle mono - 1,5m
	H8013	FL-22/3	Cordon ligne 2x 4mm - 2x Jack mâle mono / 2x Jack mâle mono - 3m
	H8014	FL-22/6	Cordon ligne 2x 4mm - 2x Jack mâle mono / 2x Jack mâle mono - 6m
	H7976	CL-05/1.5	Cordon ligne 6mm Jack mâle mono / Jack mâle mono
	H7977	CL-05/3	Cordon ligne 6mm Jack mâle mono / Jack mâle mono
	H7978	CL-05/6	Cordon ligne 6mm Jack mâle mono / Jack mâle mono
	H7979	CL-05/10	Cordon ligne 6mm Jack mâle mono / Jack mâle mono
	H7980	CL/JMJM-1,5	Cordon ligne Jack mâle mono / Jack mâle mono - 1,5m
	H7981	CL/JMJM-3	Cordon ligne Jack mâle mono / Jack mâle mono - 3m

	H7982	CL/JMJM-6	Cordon ligne Jack mâle mono / Jack mâle mono - 6m
	H7983	CL/JMJM-10	Cordon ligne Jack mâle mono / Jack mâle mono - 10m
	H7984	CL/JMJM-20	Cordon ligne Jack mâle mono / Jack mâle mono - 20m
	H7995	CL-07/1,5	Cordon ligne Jack stéréo mâle / Jack stéréo mâle - 1.5m
	H7996	CL-07/3	Cordon ligne Jack stéréo mâle / Jack stéréo mâle - 3m
	H7997	CL-07/6	Cordon ligne Jack stéréo mâle / Jack stéréo mâle - 6m
	H7998	CL-07/10	Cordon ligne Jack stéréo mâle / Jack stéréo mâle - 10m
	H7999	CL-71/1.5	Cordon ligne mini Jack 3,5mm stéréo mâle / Jack 6,35 stéréo mâle - 1,5m
	H8000	CL-71/3	Cordon ligne mini Jack 3,5mm stéréo mâle / Jack 6,35 stéréo mâle - 3m
	H8001	CL-71/6	Cordon ligne mini Jack 3,5mm stéréo mâle / Jack 6,35 stéréo mâle - 6m
	H8002	CL-71/10	Cordon ligne mini Jack 3,5mm stéréo mâle / Jack 6,35 stéréo mâle - 10m
	H11160	CLPRO-mJsmJs/3	Cordon ligne Ø4mm Jack stétéro 3.5 / Jack stéréo 3.5 avec connecteurs REAN - 3m
	H11151	CLPRO-JMJM/1.5	Cordon ligne Ø6mm Jack mâle mono / Jack mâle mono avec connecteurs REAN - 1,5m
	H11152	CLPRO-JMJM/3	Cordon ligne Ø6mm Jack mâle mono / Jack mâle mono avec connecteurs REAN - 3m
	H11153	CLPRO-JMJM/6	Cordon ligne Ø6mm Jack mâle mono / Jack mâle mono avec connecteurs REAN - 6m

Cordons audio > Cordons Jack/RCA

	B01215	2-0430	Assembled cable signal, 2x RCA + mono Jack, 1.5m
	B01216	2-0435	Assembled cable signal, 2x RCA + mono Jack, 3m

	H10698	ADAPT2020	Cordon 1x jack 3.5 stéréo mâle / 2x Jack 3.5 stéréo femelle - Noir
	H10697	ADAPT2010	Cordon jack 3.5 femelle / 2x RCA mâle
	H11163	CLPRO-2JM2RCA/1.5	Cordon ligne 2 x Ø4mm 2 x Jack mâle / 2 x RCA avec connecteurs REAN - 1,5m
	H11164	CLPRO-2JM2RCA/3	Cordon ligne 2 x Ø4mm 2 x Jack mâle / 2 x RCA avec connecteurs REAN - 3m
	H11165	CLPROmJs2RCA/1.5	Cordon ligne 2 x Ø4mm Jack 3.5 stéo mâle / 2 x RCA avec connecteurs REAN - 1.5m
	H11166	CLPROmJs2RCA/3	Cordon ligne 2 x Ø4mm Jack 3.5 stéréo mâle / 2 x RCA avec connecteurs REAN - 3m
	H8009	CL-35/1.5	Cordon ligne 2x 4mm - 1x Jack stéréo mâle / 2x RCA mâle - 1,5m
	H8010	CL-35/3	Cordon ligne 2x 4mm - 1x Jack stéréo mâle / 2x RCA mâle - 3m
	H8011	CL-35/6	Cordon ligne 2x 4mm - 1x Jack stéréo mâle / 2x RCA mâle - 6m
	H8017	CL-30/1,5	Cordon ligne 2x 4mm - 1x mini Jack 3,5 stéréo mâle / 2x RCA mâle - 1,5m
	H8018	CL-30/3	Cordon ligne 2x 4mm - 1x mini Jack 3,5 stéréo mâle / 2x RCA mâle - 3m
	H8007	CL-23/1.5	Cordon ligne 2x 4mm - 2x Jack mâle mono / 2x RCA mâle - 1,5m
	H8008	CL-23/3	Cordon ligne 2x 4mm - 2x Jack mâle mono / 2x RCA mâle - 3m

Cordons audio > Cordons Jack/XLR

	B01205	7-0060	Assembled cable signal, 3pin XLRf + mono Jack, 5m
	B01206	7-0066	Assembled cable signal, 3pin XLRf + mono Jack, 10m
	H10668	CL-32/1.5	Cordon 1x mini Jack mâle 3.5 stéréo / 2x XLR mâle - 1,5m
	H10669	CL-32/3	Cordon 1x mini Jack mâle 3.5 stéréo / 2x XLR mâle - 3m

	H10672	CL-40/1.5	Cordon 2x Jack 6.35 mono / 2x XLR mâle - 1,5m
	H10673	CL-40/3	Cordon 2x Jack 6.35 mono / 2x XLR mâle - 3m
	H10676	CL-42/1.5	Cordon 2x XLR femelle / 2x Jack mâle mono - 1,5m
	H10677	CL-42/3	Cordon 2x XLR femelle / 2x Jack mâle mono - 3m
	H10678	CL-43/1.5	Cordon 2x XLR femelle / 2x Jack mâle stéréo - 1,5m
	H10679	CL-43/3	Cordon 2x XLR femelle / 2x Jack mâle stéréo - 3m
	H10674	CL-41/1.5	Cordon 2x XLR mâle / 2x Jack mâle stéréo - 1,5m
	H10675	CL-41/3	Cordon 2x XLR mâle / 2x Jack mâle stéréo - 3m
	B01543	AUD-3PM-JSM-1M5	Cordon audio symétrique XLR 3 broches mâle - Jack stéréo mâle avec connecteurs Neutrik ®, Longueur 1,5 m

	H7952	CM/XFJM-1.5	Cordon micro XLR femelle / Jack mâle mono
	H7953	CM/XFJM-3	Cordon micro XLR femelle / Jack mâle mono
	H7954	CM/XFJM-6	Cordon micro XLR femelle / Jack mâle mono
	H7955	CM/XFJM-10	Cordon micro XLR femelle / Jack mâle mono
	H7956	CM/XFJM-20	Cordon micro XLR femelle / Jack mâle mono
	H9296	CM/XMJM-1,5	Câble microphone XLR mâle / jack 6.35 mono mâle - 1.5m
	H9297	CM/XMJM-3	Câble microphone XLR mâle / jack 6.35 mono mâle - 3m
	H7957	CM/XMJM-6	Câble microphone XLR mâle / jack 6.35 mono mâle - 6m
	H7958	CM/XMJM-10	Câble microphone XLR mâle / jack 6.35 mono mâle - 10m

	B01219	SJXM-1M5	Câble signal symétrique Jack Stéréo/XLR Male 1,5m
	B01218	SJXF-1M5	Câble signal symétrique, Jack Stéréo/ 3 broches XLR Femelle 1,5m.

Cordons audio > Cordons MIDI

	H9300	CL-51/1	Cordon midi 5 broches reliées - DIN mâle / DIN mâle - 1m
	H8019	CL-51/3	Cordon midi 5 broches reliées - DIN mâle / DIN mâle - 3m
	H8020	CL-51/6	Cordon midi 5 broches reliées - DIN mâle / DIN mâle - 6m

Cordons audio > Cordons Mini Jack/Mini Jack

	H8003	CL-72/1.5	Cordon ligne mini Jack 3,5mm stéréo mâle / mini Jack 3,5mm stéréo mâle - 1,5m
	H8004	CL-72/3	Cordon ligne mini Jack 3,5mm stéréo mâle / mini Jack 3,5mm stéréo mâle - 3m
	H8005	CL-72/6	Cordon ligne mini Jack 3,5mm stéréo mâle / mini Jack 3,5mm stéréo mâle - 6m
	H8006	CL-72/10	Cordon ligne mini Jack 3,5mm stéréo mâle / mini Jack 3,5mm stéréo mâle - 10m

Cordons audio > Cordons plats série PRO

	H10825	CFLAT-JMJM/0.5	Cordon plat Jack 6.35 mono / Jack 6.35 mono - 0.5m
	H10826	CFLAT-JMJM/1	Cordon plat Jack 6.35 mono / Jack 6.35 mono - 1m
	H10827	CFLAT-JMJM/1.5	Cordon plat Jack 6.35 mono / Jack 6.35 mono - 1.5m
	H10816	CFLAT-JSXF/0.5	Cordon plat Jack 6.35 TRS Mâle / XLR Femelle - 0.5m
	H10817	CFLAT-JSXF/1	Cordon plat Jack 6.35 TRS Mâle / XLR Femelle - 1m
	H10818	CFLAT-JSXF/1.5	Cordon plat Jack 6.35 TRS Mâle / XLR Femelle - 1.5m
	H10819	CFLAT-JSXM/0.5	Cordon plat Jack 6.35 TRS Mâle / XLR Mâle - 0.5m

	H10820	CFLAT-JSXM/1	Cordon plat Jack 6.35 TRS Mâle / XLR Mâle - 1m
	H10821	CFLAT-JSXM/1.5	Cordon plat Jack 6.35 TRS Mâle / XLR Mâle - 1.5m
	H10813	CFLAT-JSJS/0.5	Cordon plat Jack TRS / Jack TRS - 0.5m
	H10814	CFLAT-JSJS/1	Cordon plat Jack TRS / Jack TRS - 1m
	H10815	CFLAT-JSJS/1.5	Cordon plat Jack TRS / Jack TRS - 1.5m
	H10822	CFLAT-RCA/0.5	Cordon plat RCA mâle / RCA Mâle - 0.5m
	H10823	CFLAT-RCA/1	Cordon plat RCA mâle / RCA Mâle - 1m
	H10824	CFLAT-RCA/1.5	Cordon plat RCA mâle / RCA Mâle - 1.5m
	H10810	CFLAT-XMXF/0.5	Cordon plat XLR mâle / XLR femelle - 0.5m
	H10811	CFLAT-XMXF/1	Cordon plat XLR mâle / XLR femelle - 1m
	H10812	CFLAT-XMXF/1.5	Cordon plat XLR mâle / XLR femelle - 1.5m

Cordons audio > Cordons RCA/RCA

	B01220	2-0365	Assembled cable signal, 2x RCA + 2x RCA, 0.5m
	B01221	2-0368	Assembled cable signal, 2x RCA + 2x RCA, 1m
	B01222	2-0370	Assembled cable signal, 2x RCA + 2x RCA, 1.5m
	B01223	2-0375	Assembled cable signal, 2x RCA + 2x RCA, 2,5m
	B01224	2-0380	Assembled cable signal, 2x RCA + 2x RCA, 5m
	H11161	CLPRO2RCA/1.5	Cordon ligne 2 x Ø4mm 2 x RCA / 2 x RCA avec connecteurs REAN - 1,5m

	H11162	CLPRO2RCA/3	Cordon ligne 2 x Ø4mm 2 x RCA / 2 x RCA avec connecteurs REAN - 3m
	H7967	CL-27/1,5	Cordon ligne 2x RCA femelle / 2x RCA mâle - 1,5m
	H7968	CL-27/3	Cordon ligne 2x RCA femelle / 2x RCA mâle - 3m
	H7969	CL-27/6	Cordon ligne 2x RCA femelle / 2x RCA mâle - 6m
	H7970	RCA11/C	Cordon ligne haute qualité 2x RCA mâle / 2x RCA mâle - 1,20m
	H7971	RCA13/C	Cordon ligne haute qualité 2x RCA mâle / 2x RCA mâle - 3m
	H7972	RCA15/C	Cordon ligne haute qualité 2x RCA mâle / 2x RCA mâle - 5m
	H7973	RCA/PH	Cordon ligne pour platine vinyle 2x RCA mâle / 2x RCA mâle + masse - 3m
	H7964	CL-24/1.5	Cordon ligne Pro 2 x 4mm - 2 x RCA mâle / 2 x RCA mâle - 1,5 m
	H7965	CL-24/3	Cordon ligne Pro 2 x 4mm - 2 x RCA mâle / 2 x RCA mâle - 3 m
	H7966	CL-24/6	Cordon ligne Pro 2x 4mm - 2x RCA mâle / 2x RCA mâle - 6m

Cordons audio > Cordons RCA/XLR

	B01235	2-0440	Assembled cable signal, 2x RCA + 3pin XLR f, 1.5m
	B01230	2-0445	Assembled cable signal, 2x RCA + 3pin XLR m, 1.5m
	H8165	CL-25/1.5	Cordon ligne 2x RCA mâle / 2x XLR femelle - 1,5m
	H8166	CL-25/3	Cordon ligne 2x RCA mâle / 2x XLR femelle - 3m
	H8167	CL-26/1.5	Cordon ligne 2x RCA mâle / 2x XLR mâle - 1,5m
	H8168	CL-26/3	Cordon ligne 2x RCA mâle / 2x XLR mâle - 3m

Cordons audio > Cordons XLR/XLR

	B01203	7-0061	Assembled cable signal, 3pin XLR f + 3pin XLR m - 1m
	B01204	7-0062	Assembled cable signal, 3pin XLR f + 3pin XLR m - 2.5m
	B01200	7-0063	Assembled cable signal, 3pin XLRf + 3pin XLRm, 5m
	B01201	7-0067	Assembled cable signal, 3pin XLRf + 3pin XLRm, 10m
	B01202	7-0068	Assembled cable signal, 3pin XLRf + 3pin XLRm - 20m
	H10670	CL-28/0.6	Cordon 1x XLR femelle / 2x XLR mâle - 0,6m
	H10671	CL-29/0.6	Cordon 1x XLR mâle / 2x XLR femelle - 0,6m
	H10680	CL-2XM2XF/0.6	Cordon 2x XLR Mâle / 2x XLR femelle - 0,6m
	H10681	CL-2XM2XF/1.5	Cordon 2x XLR Mâle / 2x XLR femelle - 1,5m
	H10682	CL-2XM2XF/3	Cordon 2x XLR Mâle / 2x XLR femelle - 3m
	H10683	CL-2XM2XF/6	Cordon 2x XLR Mâle / 2x XLR femelle - 6m
	H9298	CM/XFXM-0,6	Cordon micro XLR femelle / XLR mâle
	H7947	CM/XFXM-1.5	Cordon micro XLR femelle / XLR mâle - 1,5m
	H7948	CM/XFXM-3	Cordon micro XLR femelle / XLR mâle
	H7949	CM/XFXM-6	Cordon micro XLR femelle / XLR mâle
	H7950	CM/XFXM-10	Cordon micro XLR femelle / XLR mâle
	H7951	CM/XFXM-20	Cordon micro XLR femelle / XLR mâle

	H11154	CLPRO-XMXF/0.5	Cordon microphone XLR femelle / XLR mâle avec connecteurs Rean
	H11155	CLPRO-XMXF/1.5	Cordon microphone XLR femelle / XLR mâle avec connecteurs Rean
	H11156	CLPRO-XMXF/3	Cordon microphone XLR femelle / XLR mâle avec connecteurs Rean
	H11157	CLPRO-XMXF/5	Cordon micro XLR femelle / XLR mâle avec connecteurs Rean
	H11158	CLPRO-XMXF/10	Cordon micro XLR femelle / XLR mâle avec connecteurs Rean
	H11159	CLPRO-XMXF/20	Cordon micro XLR femelle / XLR mâle avec connecteurs Rean
	B01517	AUD-3PMF-0M5	Câble micro symétrique avec connecteurs Neutrik NC3MXX-BAG et NC3FXX-BAG
	B01518	AUD-3PMF-1M5	Câble micros symétrique avec connecteurs Neutrik NC3MXX-BAG et NC3FXX-BAG
	B01519	AUD-3PMF-3M	Câble micro avec connecteurs Neutrik NC3MXX-BAG et NC3FXX-BAG
	B01520	AUD-3PMF-5M	Câble micro symétrique avec connecteurs Neutrik NC3MXX-BAG et NC3FXX-BAG
	B01521	AUD-3PMF-10M	Câble micro avec connecteurs Neutrik NC3MXX-BAG et NC3FXX-BAG
	B01522	AUD-3PMF-15M	Câble audio/ microphone symétrique avec connecteurs Neutrik NC3MXX-BAG et NC3FXX-BAG, longueur 15 m
	B01523	AUD-3PMF-20M	Câble micro avec connecteurs Neutrik NC3MXX-BAG et NC3FXX-BAG
	B01207	XMF-0.50M	Câble signal assemblé, 3 broches XLR femelle + 3 broches XLR mâle
	B01466	XMF-1.50M	Câble signal assemblé, XLR 3 broches femelle + XLR 3 broches mâle

Cordons haut-parleurs

	H8038	CS-21/3	Cordon haut-parleur 2x 1,5mm² - Pro Lock mâle / Pro Lock mâle
	H8039	CS-21/6	Cordon haut-parleur 2x 1,5mm² - Pro Lock mâle / Pro Lock mâle

	H8040	CS-21/10	Cordon haut-parleur 2 x 1,5 mm² - Speaker mâle / Speaker mâle
	H8041	CS-21/15	Cordon haut-parleur 2 x 1,5 mm² - Speaker mâle / Speaker mâle
	H8042	CS-21/20	Cordon haut-parleur 2x 1,5mm² - Pro Lock mâle / Pro Lock mâle
	H10695	CSP215/0.5	Cordon haut-parleur 2 x 1.5 mm² speakon/speakon-NEUTRIK - 0,5m
	H10696	CSP215/1	Cordon haut-parleur 2 x 1.5 mm² speakon/speakon - NEUTRIK - 1m
	H9840	CSP215/3	Cordon haut-parleur 2 x 1.5 mm² speakon/speakon NEUTRIK
	H9841	CSP215/6	Cordon haut-parleur 2 x 1.5 mm² speakon/speakon NEUTRIK
	H9842	CSP215/10	Cordon haut-parleur 2 x 1.5 mm² speakon/speakon NEUTRIK
	B01538	SPKNL4-225-3M	Cordon haut-parleur assemblé avec connecteurs Neutrik speakON NL4FXX-W-S - 2 x 2,5 mm². Longueur : 3 m

	B01539	SPKNL4-225-5M	Cordon haut-parleur assemblé avec connecteurs Neutrik speakON NL4FXX-W-S - 2 x 2,5 mm². Longueur : 5 m
	B01540	SPKNL4-225-10M	Cordon haut-parleur assemblé avec connecteurs Neutrik speakON NL4FXX-W-S - 2 x 2,5 mm². Longueur : 10 m
	B01541	SPKNL4-225-15M	Cordon haut-parleur assemblé avec connecteurs Neutrik speakON NL4FXX-W-S - 2 x 2,5 mm². Longueur : 15 m
	B01542	SPKNL4-225-20M	Cordon haut-parleur assemblé avec connecteurs Neutrik speakON NL4FXX-W-S - 2 x 2,5 mm². Longueur : 20 m
	B01544	SPKNL4-425-3M	Câble haut-parleur assemblé avec connecteurs Neutrik speakON NL4FXX-W-S - 4 x 2,5 mm². Longueur : 3 m
	B01545	SPKNL4-425-5M	Câble haut-parleur assemblé avec connecteurs Neutrik speakON NL4FXX-W-S - 4 x 2,5 mm². Longueur : 5 m
	B01546	SPKNL4-425-10M	Câble haut-parleur assemblé avec connecteurs Neutrik speakON NL4FXX-W-S - 4 x 2,5 mm². Longueur : 10 m
	B01547	SPKNL4-425-15M	Câble haut-parleur assemblé avec connecteurs Neutrik speakON NL4FXX-W-S - 4 x 2,5 mm². Longueur : 15 m
	B01548	SPKNL4-425-20M	Câble haut-parleur assemblé avec connecteurs Neutrik speakON NL4FXX-W-S - 4 x 2,5 mm². Longueur : 20 m

Cordons haut-parleurs

	B01252	2-0505	Cordon haut-parleur, 2x Pro Lock
	B01253	2-0510	Cordon haut-parleur, 2x Pro Lock
	B01254	2-0525	Cordon haut-parleur, 2x Pro Lock
	H10764	iLINEcord60	Cordon Speakon / Speakon 60cm pour série iLINE

	B01404	AUDIO COMBI CABLE SCHUKO/ XLR-10M	Power and signal combined in one 10m cable : Schuko, IEC and 3pin XLR
	B01405	AUDIO COMBI CABLE SCHUKO/ XLR-20M	Power and signal combined in one 20m cable : Schuko, IEC and 3pin XLR
	H9274	CDUO-10	Cordon hybride son VDE/CEE - XLR mâle/XLR femelle - 10 mètres
	H9293	CDUO-20	Cordon hybride son VDE/CEE - XLR mâle/XLR femelle - 20m

Cordons son + alimentation

	B01400	AUDIO COMBI CABLE IEC/ XLR-5M	Combicable with IEC power and 3pin XLR connectors - 5m
	B01401	AUDIO COMBI CABLE IEC/ XLR-10M	Combicable with IEC power and 3pin XLR connectors - 10m
	B01402	AUDIO COMBI CABLE IEC/ XLR-20M	Combicable with IEC power and 3pin XLR connectors - 20m
	B01403	AUDIO COMBI CABLE SCHUKO/ XLR-5M	Power and signal combined in one 5m cable : Schuko, IEC and 3pin XLR

Cordons DMX

	H10699	CDMX-0.6	Cordon DMX XLR mâle / XLR femelle 3 broches - 0,6m
	H9273	CDMX-1	Cordon pour DMX XLR Mâle / XLR femelle 3 broches - 1m
	H9288	CDMX-1,5	Cordon pour DMX XLR Mâle / XLR femelle 3 broches - 1,5m
	H9289	CDMX-3	Cordon pour DMX XLR Mâle / XLR femelle 3 broches - 3m

	H9290	CDMX-5	Cordon pour DMX XLR Mâle / XLR femelle 3 broches - 5m
	H9291	CDMX-10	Cordon pour DMX XLR Mâle / XLR femelle 3 broches - 10m
	H9292	CDMX-20	Cordon pour DMX XLR Mâle / XLR femelle 3 broches - 20m
	B01424	PRE-DPR-RF3301.5BLACK - MF128ZW1,5	Câble de signal DMX symétrique TASKER, assemblé avec connecteurs 3 broches XLR Neutrik®, 1,5 m.
	B01407	PRE-5M5F1038ZW1,5 (BAG)	Câble de signal DMX symétrique TASKER, assemblé avec connecteurs XLR Neutrik® NC5FXX-BAG/ NC5MXX-BAG 5 broches et gaine thermo transparente (5 cm, non rétrécie) pour étiquettes personnalisées
	B01408	PRE-5M5F1038ZW03 (BAG)	Câble de signal DMX symétrique TASKER, assemblé avec connecteurs XLR Neutrik® NC5FXX-BAG / NC5MXX-BAG 5 broches et gaine thermo transparente (5 cm, non rétrécie) pour étiquettes personnalisées
	B01409	PRE-5M5F1038ZW05 (BAG)	Câble de signal DMX symétrique TASKER, assemblé avec connecteurs XLR Neutrik® NC5FXX-BAG / NC5MXX-BAG 5 broches et gaine thermo transparente (5 cm, non rétrécie) pour étiquettes personnalisées
	B01410	PRE-5M5F1038ZW10 (BAG)	Câble de signal DMX symétrique TASKER, assemblé avec connecteurs XLR Neutrik® NC5FXX-BAG / NC5MXX-BAG 5 broches et gaine thermo transparente (5 cm, non rétrécie) pour étiquettes personnalisées
	B01411	PRE-5M5F1038ZW20 (BAG)	Câble de signal DMX symétrique TASKER, assemblé avec connecteurs XLR Neutrik® NC5FXX-BAG / NC5MXX-BAG 5 broches et gaine thermo transparente (5 cm, non rétrécie) pour étiquettes personnalisées

Cordons DMX > Cordons DMX EURO PRO-SERIES

	B01524	DMX-3PMF-1M5	Cordon DMX/ AES assemblé avec connecteurs Seetronic XLR 3 broches IP65, Longueur 1,5 m
	B01525	DMX-3PMF-3M	Cordon DMX/ AES assemblé avec connecteurs Seetronic XLR 3 broches IP65, Longueur 3 m
	B01526	DMX-3PMF-5M	Cordon DMX/ AES assemblé avec connecteurs Seetronic XLR 3 broches IP65, Longueur 5 m
	B01527	DMX-3PMF-10M	Cordon DMX/ AES assemblé avec connecteurs Seetronic XLR 3 broches IP65, Longueur 10 m
	B01528	DMX-3PMF-15M	Cordon DMX/ AES assemblé avec connecteurs Seetronic XLR 3 broches IP65, Longueur 15 m
	B01529	DMX-3PMF-20M	Cordon DMX/ AES assemblé avec connecteurs Seetronic XLR 3 broches IP65, Longueur 20 m
	B01530	DMX-5PMF-1M5	Cordon DMX/ AES assemblé avec connecteurs Seetronic XLR 5 broches IP65, Longueur 1,5 m

	B01531	DMX-5PMF-3M	Cordon DMX/ AES assemblé avec connecteurs Seetronic XLR 5 broches IP65, Longueur 3 m
	B01532	DMX-5PMF-5M	Cordon DMX/ AES assemblé avec connecteurs Seetronic XLR 5 broches IP65, Longueur 5 m
	B01533	DMX-5PMF-10M	Cordon DMX/ AES assemblé avec connecteurs Seetronic XLR 5 broches IP65, Longueur 10 m
	B01534	DMX-5PMF-15M	Cordon DMX/ AES assemblé avec connecteurs Seetronic XLR 5 broches IP65, Longueur 15 m
	B01535	DMX-5PMF-20M	Cordon DMX/ AES assemblé avec connecteurs Seetronic XLR 5 broches IP65, Longueur 20 m

Cordons adaptateurs DMX 3p & 5p


	B01536	DMX-3PM-5PF-0.15M	Cordon adaptateur DMX 3 broches / 5 broches assemblé avec connecteurs XLR IP65 Seetronic, Longueur 0,15m
	B01537	DMX-5PM-3PF-0.15M	Cordon adaptateur DMX 5 broches / 3 broches assemblé avec connecteurs XLR IP65 Seetronic, Longueur 0,15m

Cordons DMX > Cordons premium - REAN

	H11169	CDMXPRO/1b	Cordon DMX Ø4,5mm XLR mâle / XLR femelle avec **connecteur REAN** - 1m
	H11170	CDMXPRO/2b	Cordon DMX Ø4,5mm XLR mâle / XLR femelle avec **connecteur REAN** - 2m
	H11171	CDMXPRO/3b	Cordon DMX Ø4,5mm XLR mâle / XLR femelle avec **connecteur REAN** - 3m
	H11172	CDMXPRO/5b	Cordon DMX Ø4,5mm XLR mâle / XLR femelle avec **connecteur REAN** - 5m
	H11173	CDMXPRO/10b	Cordon DMX Ø4,5mm XLR mâle / XLR femelle avec **connecteur REAN** - 10m

Cordons DMX + alimentation

	H10689	CPCDMXIN-3	Cordon hybride powerCON - PC16A / XLR 3G1.5mm² - 3 m
	H10690	CPCDMXIN-5	Cordon hybride powerCON - PC16A / XLR 3G1.5mm² - 5 m
	H10691	CPCDMXIN-10	Cordon hybride powerCON - PC16A / XLR 3G1.5mm² - 10 m

	H10686	CPCDMXLINK-1	Cordon hybride powerCON / XLR 3G1.5mm² - 1 m
	H10687	CPCDMXLINK-3	Cordon hybride powerCON / XLR 3G1.5mm² - 3 m
	H10688	CPCDMXLINK-5	Cordon hybride powerCON / XLR 3G1.5mm² - 5 m
	B01481	PC-COMBI-XLR3-1M5	Câble avec connecteurs Seetronic XLR 3 broches et compatibles powerCON - Longueur 1,5 m
	B01482	PC-COMBI-XLR3-3M	Câble avec connecteurs Seetronic XLR 3 broches et compatibles powerCON - Longueur 3 m
	B01483	PC-COMBI-XLR3-5M	Câble avec connecteurs Seetronic XLR 3 broches et compatibles powerCON - Longueur 5 m
	B01484	PC-COMBI-XLR3-10M	Câble avec connecteurs Seetronic XLR 3 broches et compatibles powerCON - Longueur 10 m
	B01425	TRUE1/XLR-3P COMBI CABLE 1,5M	Câble DMX + POWER 3 x 1.5mm² avec connecteurs Neutrik 3p XLR et powerCON TRUE1, 2 x gaine thermo transparente de 7cm
	B01458	TRUE1/XLR-3P COMBI CABLE 10M	Câble DMX + POWER 3 x 1.5 mm² avec connecteurs Neutrik 3p XLR et powerCON TRUE1, - Longueur 10 m

	B01473	PCT1-COMBI-XLR3-1M5	Câble IP65 avec connecteurs Seetronic XLR 3p et compatibles True1 - Longueur 1,5 m
	B01474	PCT1-COMBI-XLR3-3M	Câble IP65 avec connecteurs Seetronic XLR 3p et compatibles True1 - Longueur 3 m
	B01475	PCT1-COMBI-XLR3-5M	Câble IP65 avec connecteurs Seetronic XLR 3p et compatibles True1 - Longueur 5 m
	B01476	PCT1-COMBI-XLR3-10M	Câble IP65 avec connecteurs Seetronic XLR 3p et compatibles True1 - Longueur 10 m
	B01477	PCT1-COMBI-XLR5-1M5	Câble IP65 avec connecteurs Seetronic XLR 5p et compatibles True1 - Longueur 1,5 m
	B01478	PCT1-COMBI-XLR5-3M	Câble IP65 avec connecteurs Seetronic XLR 5p et compatibles True1 - Longueur 3 m
	B01479	PCT1-COMBI-XLR5-5M	Câble IP65 avec connecteurs Seetronic XLR 5p et compatibles True1 - Longueur 5 m
	B01480	PCT1-COMBI-XLR5-10M	Câble IP65 avec connecteurs Seetronic XLR 5p et compatibles True1 - Longueur 10 m
	B01255	COMBI CABLE IEC/XLR-1M3	Power IEC + 3pin DMX cable - 1.3 m

Cordons DMX + alimentation

	B01256	COMBI CABLE IEC/XLR 3M	Power IEC + 3pin DMX cable 3 m
	B01257	COMBI CABLE IEC/XLR 5M	Power IEC + 3pin DMX cable 5 m
	B01258	COMBI CABLE IEC/XLR 10M	Power IEC + 3pin DMX cable 10 m

Cordons alimentation

	H10684	CPCIN-1	Cordon NAC3FCA / 3G1.5mm² / PC16A - 1m
	B01486	PC-2M	Câble d'alimentation avec connecteurs Shuko & Seetronic SAC3FCA. Compatible powerCON. Longueur : 2m
	H10685	CPCIN-2.5	Cordon NAC3FCA / 3G1.5mm² / PC16A - 2,5m
	B01485	PCT1-2M	Câble d'alimentation très flexible 3 x 1,5 mm² H07RN-F avec prise Shuko & connecteur Seetronic SAC3FX compatible Neutrik powerCON TRUE1
	H10692	CPCLINK-0.5	CordonNAC3FCA / NAC3FCB 3G0.75mm² ET 3G2mm²- 0,5m

	H10693	CPCLINK-1	Cordon NAC3FCA / NAC3FCB 3G0.75mm² ET 3G2mm² - 1m
	H10694	CPCLINK-1.5	Cordon NAC3FCA / NAC3FCB 3G0.75mm² ET 3G2mm² - 1.5m
	H10356	CS-UK	Cordon secteur IEC/ UK avec prise type G
	H9889	IECMF1	Cordons IEC mâle / femelle - 1m
	H9890	IECMF3	Cordons IEC mâle / femelle - 3m
	H9891	IECMF5	Cordons IEC mâle / femelle - 5m
	H9892	IECMF7	Cordons IEC mâle / femelle - 7m
	B01556	PCT1M-SCHU/F-1M-G	Câble d'alimentation flexible en caoutchouc 3G1,5 avec un connecteur d'entrée Seetronic SAC3MX et un connecteur de sortie Schuko femelle allemand
	B01555	PCT1M-SCHU/F-1M-F	Câble d'alimentation flexible en caoutchouc 3G1,5 avec un connecteur d'entrée Seetronic SAC3MX et un connecteur de sortie Schuko femelle français

	B01561	PCT1M/F-1M5	Câble d'alimentation flexible en caoutchouc 3G2,5, équipé d'un connecteur d'entrée Seetronic SAC3MX et d'un connecteur de sortie Seetronic SAC3FX - Longueur : 1,5 m
	B01562	PCT1M/F-3M	Câble d'alimentation flexible en caoutchouc 3G2,5, équipé d'un connecteur d'entrée Seetronic SAC3MX et d'un connecteur de sortie Seetronic SAC3FX - Longueur : 3 m
	B01563	PCT1M/F-5M	Câble d'alimentation flexible en caoutchouc 3G2,5, équipé d'un connecteur d'entrée Seetronic SAC3MX et d'un connecteur de sortie Seetronic SAC3FX - Longueur : 5 m
	B01564	PCT1M/F-10M	Câble d'alimentation flexible en caoutchouc 3G2,5, équipé d'un connecteur d'entrée Seetronic SAC3MX et d'un connecteur de sortie Seetronic SAC3FX - Longueur : 10 m
	B01554	T-SPLIT POWER CABLE	Câble d'alimentation flexible en caoutchouc en T 3G2,5 (14 AWG) conçu pour répartir une entrée d'alimentation vers deux sorties, avec les connecteurs de votre choix
	B01557	PCT1M-2xPCT1F T-SPLIT	Câble d'alimentation flexible en T 3G2,5 (14 AWG) avec un connecteur d'entrée Seetronic SAC3MX et deux connecteurs de sortie SAC3FX

Cordons IP

	B04911	POWERLINK CABLE 1,5m	Câble d'alimentation IP pour une installation permanente à l'extérieur - 1,5 m
	B04324	POWERLINK CABLE 5m	Câble d'alimentation IP pour une installation permanente à l'extérieur - 5 m
	B04913	POWERLINK CABLE 10m	Câble d'alimentation IP pour une installation permanente à l'extérieur - 10 m
	B05157	LDP-Powercable 2M	Câble d'alimentation IP pour une installation permanente à l'extérieur - 2 m
	B05158	LDP-Powercable 5M	Câble d'alimentation IP pour une installation permanente à l'extérieur - 5 m
	B04908	SIGNAL LINK CABLE 1,5M	Signal Link Cable 1,5 m for Outdoor range
	B04903	SIGNAL LINK CABLE 5M	Signal Link Cable 5 m, for Outdoor range
	B04904	SIGNAL LINK CABLE 10M	Signal Link Cable 10 m, for Outdoor range

Cordons CEE

	B01391	CEE-CABLE-32A-5G6-5M	Câble de rallonge CEE à 5 pôles, 5G6, longueur 5m, avec gaine thermorétractable transparente de 10cm
	B01392	CEE-CABLE-32A-5G6-10M	Câble de rallonge CEE à 5 pôles, 5G6, longueur 10m, avec gaine thermorétractable transparente de 10cm
	B01393	CEE-CABLE-32A-5G6-20M	Câble de rallonge CEE à 5 pôles, 5G6, longueur 20m, avec gaine thermorétractable transparente de 10cm
	B01394	CEE-CABLE-63A-5G16-5M	Câble de rallonge CEE à 5 pôles, 5G16, longueur 5m, avec gaine thermorétractable transparente de 10cm
	B01395	CEE-CABLE-63A-5G16-10M	Câble de rallonge CEE à 5 pôles, 5G16, longueur 10m, avec gaine thermorétractable transparente de 10cm
	B01396	CEE-CABLE-63A-5G16-20M	Câble de rallonge CEE à 5 pôles, 5G16, longueur 20m, avec gaine thermorétractable transparente de 10cm

Cordons USB

	B01275	USB3 A-B 2M	USB 3 A-B 2m cable
	B01276	USB3 A-B 3M	USB 3 A-B 3m cable

Câbles DMX au mètre

	H8101	DMX-DOUB	Câble digital DMX 2 conducteurs noir - au mètre
	H8102	DMX-QUAD	Câble digital DMX 4-conducteurs noir - AU METRE

Câbles sur bobine > Câbles alimentation

	B01560	PWRCAB-325-100M	Câble d'alimentation flexible en caoutchouc 3G2,5 - Longueur : 100 m

Câbles sur bobine > Câbles DMX/AES

	B01507	DMXCAB-100M	Câble professionnel DMX/AES pour utilisation mobile - 2 x 0,25 mm² - noir - Bobine de 100 m

Câbles sur bobine > Câbles haut-parleurs


	H8104	MEP-2075	Câble méplat HP 2 x 0,75 mm² rouge et noir - Bobine de 100 m
	H8105	MEP-2150	Câble méplat HP 2 x 1,5 mm² rouge et noir - Bobine de 100 m
	H8106	MEP-2200	Câble méplat HP 2 x 2 mm² rouge et noir - Bobine de 100 m
	B01508	SPKCAB-215-100M	Câble haut-parleur professionnel en PVC pour utilisation mobile - 2 x 1,5 mm² - noir - Bobine de 100 m

	B01516	SPKCAB-225-CPR-100M	Câble haut-parleur professionnel CPR/Cca pour installations fixes - 2 x 2,5mm² - gris - Bobine de 100 m
	B01509	SPKCAB-225-100M	Câble haut-parleur professionnel en PVC pour utilisation mobile - 2 x 2,5 mm² - noir - Bobine de 100 m
	B01510	SPKCAB-240-100M	Câble haut-parleur professionnel pour usage mobile - 2 x 4 mm² - noir - Bobine de 100 m
	B01290	SPR2150	Câble rond de très bonne qualité 2 x 1,50 mm² - Bobine de 100 m
	B01291	SPR2250	Câble rond de très bonne qualité 2 x 2,50 mm² - Bobine de 100 m
	B01292	SPR2400	Câble rond de très bonne qualité 2 x 4,00 mm² - Bobine de 50 m
	B00933	C102 (2x0.75 r/z)	TASKER Speaker cable, flat: 2 x 0.75 mm², red/bl - Bobine de 100 m
	B00934	C102 (2x1,50 r/z)	TASKER Speaker cable, flat: 2 x 1,50 mm², red/bl - Bobine de 100 m
	B00935	C102 (2x2,50 r/z)	TASKER Speaker cable, flat: 2 x 2,50 mm², red/bl - Bobine de 100 m

	B01429	TAS-C276lszh	TASKER L.S.Z.H. speaker cable (low smoke zero halogen), round, 2 x 2,5 mm², black - Bobine de 100 m
	B00961	C275 (2x1,5)	TASKER Speaker cable, round: 2 x 1,50 mm², black - Bobine de 100 m
	B00960	C276 (2x2,5)	TASKER Speaker cable, round: 2 x 2,50 mm², black, - Bobine de 100 m
	H8107	PROHP-215	Câble HP 2 x 1,5 mm² noir - Bobine de 100 m
	H8108	PROHP-225	Câble HP 2 x 2,5 mm² noir - Bobine de 100 m
	H8103	MEP/ASY	Câble méplat 2 x 4 mm² asymétrique noir - Bobine de 100 m
	H8109	PROHP-425	Câble HP 4 x 2,5 mm² noir - Bobine de 50 m
	H8110	PROHP-440	Câble HP 4 x 4 mm² noir - Bobine de 50 m
	B01293	SPR4250	Câble rond de très bonne qualité: 4 x 2,50 mm² - Bobine de 50 m

	B01511	SPKCAB-425-100M	Câble haut-parleur professionnel pour usage mobile - 4x 2,5 mm² - noir - Bobine de 100 m
	B00962	C288 (4x2,5)	TASKER Speaker cable, round: 4 x 2,50 mm², black - Bobine de 100 m
	B01512	SPKCAB-440-50M	Câble haut-parleur professionnel très flexible pour une utilisation mobile - 4 x 4 mm² - noir - 50 m

Câbles sur bobine > Câbles micro

	H8099	PROMI/20	Câble micro 6 mm noir - Bobine de 100 m
	H8100	PROMI/30	Câble micro 6 mm noir haute quality - Bobine de 100 m
	B01280	MC-01 Black	Câble micro symétrique de très bonne qualité - Bobine de 100 m
	B01281	MC-01 Blue	Câble micro symétrique de très bonne qualité - Bobine de 100 m
	B00963	C118 Black	TASKER Stereo audio cable, round: 2 x 0,14 mm², black - Bobine de 100 m
	B01506	AUDCAB-100M	Câble audio professionnel symétrique pour utilisation mobile - 2 x 0,25 mm² - noir - Bobine de 100 m

	B00956	C128 Black	Câble micro symétrique, rond: 2 x 0,35 mm², noir - Bobine de 100 m

Câbles sur bobine > Câbles Titanex HO7RNF

	H6755	TIT-315	Câble Titanex LENS HO7RNF 3 x 1,5 mm²
	H6756	TIT-325	Câble Titanex LENS HO7RNF 3 x 2,5 mm²


Câbles réseau

	H10929	RJMF10	Câble RJ45 M/F 10 cm
	H11047	CAT6cable	Câble CAT6 souple 26AWG - rouleau de 100m - Noir
	H11048	CAT6roll50	Rouleau dévidoir CAT6 souple avec fiches RJ45 Neutrik - 50 m Noir

Serre-câbles

	H8876	VELCRO-30	Bande velcro 25x300mm
	H8877	VELCRO-60	Bande VELCRO 45x600mm

Gaffas

	H8875	GAFFA-PRO/GR	Rouleau de 50 m x 5 cm toilé - Gris
	H3956	GAFFA-PRO/NO	Gaffa 50 mm x 50 m noir professionnel
	H8874	GAFFA-PRO/WH	Rouleau de 50 m x 5 cm toilé - Blanc
	B06100	GAFFER TAPE STD 50 BLACK	Ruban noir de haute qualité toilé 50 m x 5 cm.
	B06101	GAFFER TAPE STD 50 GREY	Ruban gris de haute qualité toilé 50 m x 5 cm.

Piles

	H8146	PILE-6LR61	Pile alcaline blister 1 x 9 V
	H8147	PILE-LR03	Pile alcaline blister 4 x 1,5 V
	H8148	PILE-LR06	Pile alcaline blister 4 x 1.5 V
	H10743	PILE-VI-6LR61	Pile VARTA INDUSTRIAL 9V (en blister de 20)
	H10745	PILE-VI-LR3	Pile VARTA INDUSTRIAL 1,5V LR3 (en blister de 10)
	H10744	PILE-VI-LR6	Pile VARTA INDUSTRIAL 1,5V LR6 (en blister de 10)
	H10746	PILE-VCR2025	Pile VARTA bouton CR2025 (en blister de 10)


Sécurité

	B09902	BT-FEVERCAM	Caméra thermographique de détection de la fièvre
	B09903	BT-FEVERCAM2 PRO	Système de détection thermographique de la fièvre de haute technologie utilisant 2 caméras
	B09901	DS20 - DISPENSER STAND	Support de distributeur en acier noir pour un flacon de désinfectant pour les mains. Réglable pour les bouteilles de diamètre max. 10cm – Trou pour un gobelet jetable standard.

Filtres couleurs

	B04564	COLOR FILTER Sheet «Congo Blue 181»	Color Sheet 1,22 x 0,53m «Congo Blue 181»
	B04565	COLOR FILTER Sheet «Primary Green 139»	Color Sheet 1,22 x 0,53m «Primary Green 139»

Lampes halogènes

	H0624	EFP10012	Lampe EFP 12V 100W - Philips ou Osram
	B02125	ELC/5H	PHILIPS Halogen lamp, reflector, 250W/24V, GX5.3
	H3119	ELC25024	Lampe ELC 24V 250W - Osram
	H0177	ENH250120	Lampe ENH 120V 250W - Osram
	H1247	G6,35300110	Lampe 64514 120V 300W - Osram
	H0628	G6,35300220	Lampe 64516 240V 300W - Osram
	H0626	G6,3540036	Lampe EVD 36V 400W - Osram
	H0295	GX9,51000	Lampe CP70 240V 1000W
	H2590	GX9,51000/T19	Lampe T19 240V 1000W
	H0296	GY9,5500	Lampe CP82 240V 500W - Osram
	H0297	GY9,5650	Lampe T26 240V 650W - GE
	H8663	L/HPL575-LD	Lampe halogène Osram 575 W/230 V, sans réflecteur, douille G9,5
	B02180	SIRIUS HRI 100W	OSRAM SIRIUS HRI 100W Halogen lamp.
	B02179	SIRIUS HRI 280W FS1	OSRAM Metalhalogen Lamp, 280Watt, 2000h, 7800K
	B06504	TUV PL-L 55W/4P HF	Lampe UV-C (germicide) compacte, à utiliser dans les unités de désinfection professionnelles

Lampes à décharge

	H10165	L2R	Lampe Philips® MSD Platinum 2R
	H3425	MSD250/2-OS	Lampe MSD 250W - Osram






Depuis des décennies, HIT MUSIC s'engage à fournir des solutions audio et lumière de qualité pour tous les passionnés de sonorisation, d'éclairage et de spectacle. Que vous soyez musicien, DJ, installateur ou simplement amateur de son et de lumière, nous mettons à votre disposition une large gamme de produits sélectionnés avec soin.

▶ Un stock prêt à l'envoi

Installés à Cahors, dans le Lot, nous disposons d'un important stock sur l'ensemble de notre catalogue. Chaque commande est préparée avec rigueur et expédiée dans les meilleurs délais pour répondre à vos attentes.

▶ Une logistique à la pointe

Notre plateforme logistique est équipée d'un système de stockage automatisé, permettant d'optimiser la gestion de milliers de références. Grâce à cette technologie, nous assurons une réactivité maximale pour que chaque produit arrive entre vos mains dans les meilleures conditions.

Merci de votre confiance et bonne découverte du catalogue HIT MUSIC !

hitmusic
Fabrique sensorielle

SYNQ-AUDIO.COM

AUDIOPHONY.COM

AUDIOPHONY-PA.COM

BRITEQ-LIGHTING.COM

DYNA.LIGHTING

COMMERCIAL.LIGHTING

ARCHITECTURAL-LIGHTING.EU

CONTESTAGE.EU

JB-SYSTEMS.EU

Prix TTC conseillés, TVA 20% incluse. Dans la limite des stocks disponibles. Prix modifiables sans préavis, sous réserve d'erreurs typographiques et pouvant évoluer dans le temps. Chaque revendeur est libre de fixer lui-même ses prix. Le tarif en vigueur se trouve sur www.hitmusic.eu
Les caractéristiques techniques, les photos, les illustrations et les prix de ce catalogue ne sont pas contractuels. Dans le souci d'améliorer nos produits, des modifications peuvent y être apportées.

Ce catalogue peut contenir des erreurs, c'est pourquoi nous vous conseillons de consulter votre revendeur local pour vous assurer que les caractéristiques et les spécifications réelles correspondent à vos besoins.

Audiophony®, Audiophony-PA®, Contest Dynamic Lighting®, Contest Architectural Lighting®, Contest Commercial Lighting®, Contestage®, JBSystems®, Briteq®, Synq®, Hilec® & JVCase® sont des marques déposées par HITMUSIC SAS et BEGLEC NV.

Art-Net™ est une marque déposée de Artistic Licence Holdings Ltd.
Neutrik® et powerCON® sont des marques déposées de Neutrik AG.
W-DMX™ est une marque déposée de Wireless Solution Sweden.
Socapex™ est une marque déposée d'Amphenol Socapex.
Harting™ est une marque déposée du groupe technologique HARTING.

Toute reproduction du catalogue même partielle, ou utilisation des logos ou design de la propriété intellectuelle est interdite, sans autorisation préalable écrite de HIT MUSIC SAS et/ou de BEGLEC NV.

Pour plus d'informations sur nos produits, retrouvez-nous sur **hitmusic.eu** ou contactez-nous à **contact@hitmusic.eu**

Catalogue édité par HIT MUSIC SAS - 595 rue de la Pièce Grande - 46230 FONTANES - France.
Crédits photos produits : Studio ZE - Crédits photos ambiances : © Shutterstock - Création & 3D : HITMUSIC SAS