BRITEQ BT-H2FOG-II MACHINE À BROUILLARD BAS “ULTRASONE” 1500W EN FLIGHT CASE

Machine à brouillard bas “Ultrasone” 1500W professionelle en flight case.

Brouillard au sol parfait et plus d'ennuis avec la glace au CO2 !

Le BT-2HFOG fonctionne avec un liquide de brouillard normal et de l'eau distillée !

BRITEQ BT-H2FOG-II Code 802560

Spécifications techniques et équipements

- Machine à brouillard bas 1500W en flightcase
- Technologie Ultrasonique
- Réservoir d'eau en acier inoxydable de 10 litres ! (304/WNR 1.4301)
- Réservoir de 2,5 litres pour le liquide de fumée
- Sortie avec vanne de fermeture pour vider le réservoir d'eau sur la face inférieure
- Flightcase robuste, équipé de poignées rabattables encastrées et de 4 roulettes en caoutchouc souple avec freins
- Le tuyau noir est équipé d'un système "fast click-on" ultra-rapide pour réduire considérablement le temps d'installation!
- Panneau de commande embarqué avec écran LCD
- Fonction minuterie (volume, durée, intervalle)
- Protocole DMX-512 standard
- 2 canaux DMX pour le volume de brouillard et vitesse du ventilateur
- Connecteurs NEUTRIK® DMX à 3 broches pour entrée et sortie
- Préparé pour le DMX sans fil : il suffit de brancher un WTR-DMX DONGLE!
- Raccordement au réseau via la prise NEUTRIK® PowerCon
- Temps de chauffe environ 4 minutes
- Sortie de fumée max. par minute d'environ 11'000cfm/310m3
- Consommation de liquide environ 1-40ml par minute
- Alimentation 230VAC/50Hz, Consommation électrique max. 1750W
- Dimensions L75cm x L45cm x H55cm, Poids 39kg

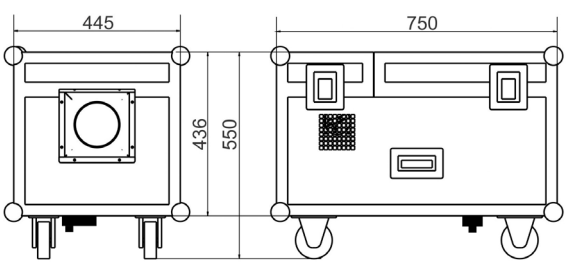

Accessoires en option

BRITEQ BT-LOWFOG LIQUID (Code 802116) - Ce liquide à fumée est spécialement développé pour une utisation dans les machines à fumée LOW FOG. La composition soigneusement choisie crée une épaisse fumée qui recouvre le sol mais qui disparaît rapidement dès que la fumée commence à monter. Un remplacement parfait pour la glace CO2 chère et difficile à transporter.

BRITEQ WTR-DMX-DONGLE (Code 982336) - La solution parfaite lorsque l'on a besoin d'un DMX sans fil de la plus haute fiabilité ! Configurable comme unité d'émission ou de réception. Compatible avec le protocole "Wireless Solution" W-DMX™. Fonctionne parfaitement avec JB SYSTEMS M-DMX TRANSCEIVER, BRITEQ WR-DMXG4 Receiver et BRITEQ WT-DMXG4 Transmitter.