CONTEST IPSPOT 12x10FIVE Outdoor LED-Projektor 5in1 RGBWA LED‘s

Professioneller Outdoor LED-Projektor mit umfangreicher Ausstattung und modernster LED-Technik. Perfekt geeignet für Bühne, Theater, Club oder Architektur-Beleuchtung im Innen- und Aussenbereich.

Der Projektor ist bestückt mit 12 x 10 Watt 5in1 RGBWA LED's und verfügt über die Farben Rot, Grün, Blau, Weiss und Amber. Die hochwertigen Dual-Reflektoren sorgen für eine exzellente Farbmischung und gleichmässige Lichtverteilung mit einem Abstrahlwinkel von 23°.

Das Gerät besitzt bereits vorprogrammierte Presets mit Farb-Einstellungen und Macros, die direkt am Gerät oder via DMX abgerufen werden können. Ebenso steht ein frei programmierbares USER-Preset mit bis zu 20 Programmschritten bereit, dass die Möglichkeit bietet ein Macro/Ablauf in Farbe, Fade, Geschwindigkeit und Helligkeit zu erstellen. Für die Gerätekonfiguration, Abruf von Macros und Programmen stehen Eingabetasten und ein LED-Display für Geräteinformationen auf der Rückseite des Geräts zur Verfügung. Schwarzes Aluminiumgehäuse mit gehärteter Glasfront und Druck-Ausgleichsventil/Membrane. Robuster Doppel-Standfuss.

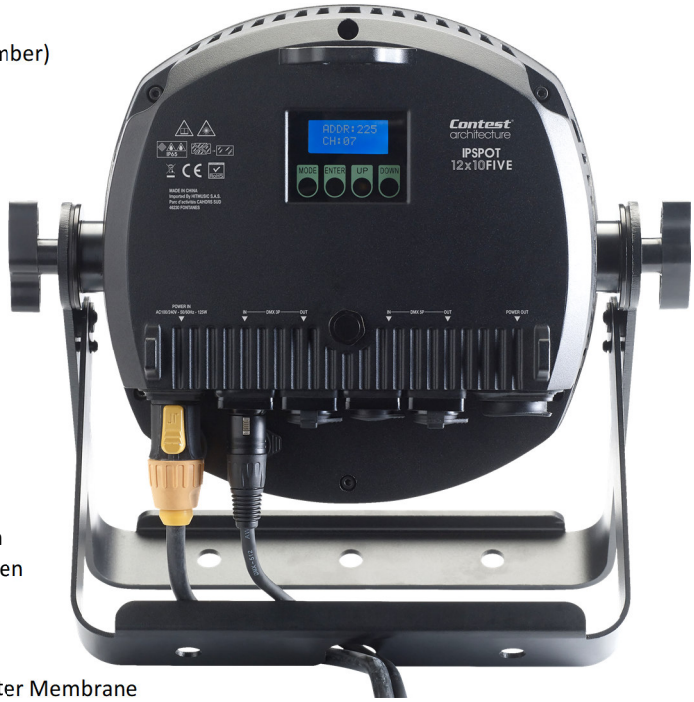

Leds, Leistung, Optik

- 12 x 10 Watt 5in1 RGBWA LED's (Rot, Grün, Blau, Weiss, Amber)
- Hochwertige Dual-Reflektoren
- Abstrahlwinkel 23°
- 3129 Lux @ 3m
- Elektronischer Dimmer
- 4 verschiedene Dimmkurven

DMX, Modes, Presets, User, Macros, Display

- Integrierte und vorprogrammierte Farb-Presets
- 7 Macros, Showprogramme
- 1 User-Programm mit 20 Schritten/Steps
- Standalone, Master/Slave, Auto-Mode, DMX-Mode
- 512 adressierbare DMX-Kanäle
- 2, 5, 7 und 9 Kanal DMX-Steuermode

Ein- und Ausgänge

- DMX Ein/Ausgang - Kabelpeitsche mit IP 3-Pol XLR-Buchsen
- Stromversorgung - Kabelpeitsche mit IP-Power 3-Pol Buchsen

Gehäuse/Hardware/Zubehör

- Robustes Druckguss-Gehäuse aus Aluminium, schwarz
- Gehärtete Glasfront, Druckausgleichsventil mit wasserdichter Membrane
- Doppel-Standfuss
- Konvektionsgekühlt
- Safety-Eye am Gehäuse

OPTIONALES ZUBEHÖR - BRITEQ Hybrid/Combi-Kabel in den Längen 1.3m, 3m, 5m und 10m und IP-Power Konvertierungsadapter.

Technische Daten

- Betriebsspannung 100-240VAC, 50/60Hz
- Leistungsaufnahme 125W
- Masse Ø261mm x T266mm (ohne Montagebügel), Gewicht 8kg

Im Lieferumfang enthalten sind CH-Netzanschlusskabel 3-Pol auf IP-Power-Eingang

(Werks/Herstellerangaben)

Contest LIGHTING SOLUTIONS

CONTEST IPSPOT 12x10FIVE Code 982435